

Aktívny pedál mBooster



01 Inštalácia pedálu



•Montáž na základnú dosku

Možnosť 1: Jednoduchá inštalácia




Vyrovajte aktívny pedál mBooster so základnou doskou CRP2 a upevnite ho pomocou skrutiek M8 s hlavou so zápusným otvorom v prednom montážnom otvore. Vložte skrutky M8 s imbusovou hlavou zdola cez stredový otvor, aby ste dokončili inštaláciu.

Upozorňujeme, že aktívny pedál mBooster je kompatibilný iba so základnou doskou CRP2, ktorá sa predáva samostatne na oficiálnej webovej stránke MOZA.

Možnosť 2: Štandardná inštalácia






Pre väčšiu stabilitu a elegantnejší vzhľad použite predĺženú základnú dosku mBooster. Pripevnite základnú dosku CRP2 k rozšírenej základnej doske pomocou dodaných spojovacích blokov a skrutiek. Nastavte polohu pedálu a potom ho upevnite skrutkami M8 s kužeľovou hlavou vpredu a skrutkami M8 s šesťhrannou hlavou vzadu.






•Montáž na držiak kokpitu

V prípade potreby nastavte polohu aktívneho pedálu mBooster na konštrukcii kokpitu. Pripevnite ho k T-matici konštrukcie pomocou skrutiek M8 s zahľadenou hlavou cez predný montážny otvor, potom pripevnite zadný montážny otvor k T-matici konštrukcie pomocou skrutiek M8 s šesťhrannou hlavou.



02 Nastavenie povrchu pedálu


Pomocou 4 mm imbusových kľúčov zo súpravy príslušenstva uvoľnite šesť skrutiek na označených miestach (ako je znázornené na obrázku nižšie). Nastavte povrch pedálu do požadovaného uhla a potom utiahnite skrutky, aby ste pedál zaistili na mieste.




03 Pripojenie signálu a jeho používanie

1. Používanie aktívneho pedálu mBooster s pedálmi CRP2/CRP

mBooster+CRP2

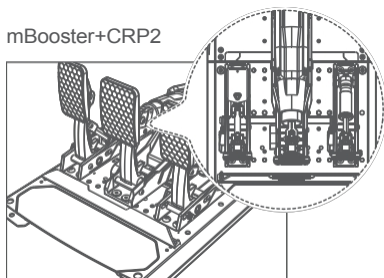


mBooster+CRP

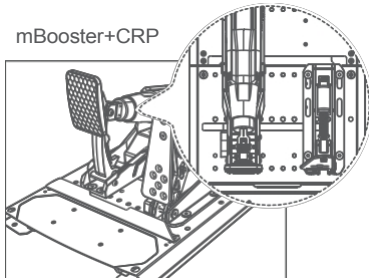

Poznámka: Najnovšia základná doska CRP2 obsahuje vopred vyvŕtané montážne otvory pre pedále CRP, ktoré možno použiť na inštaláciu podľa obrázku. Ak chcete spárovať aktívny pedál mBooster s pedálmi CRP2/CRP, postupujte takto:

- Pripojte aktívny pedál mBooster k počítaču pomocou dodaného USB kábla.
- Pripojte kábel plynového pedálu CRP2/CRP k portu „THROTTLE“ na aktívnom pedáli mBooster.
- Pripojte kábel pedála spojky CRP2/CRP k portu „CLUTCH“ na aktívnom pedáli mBooster.

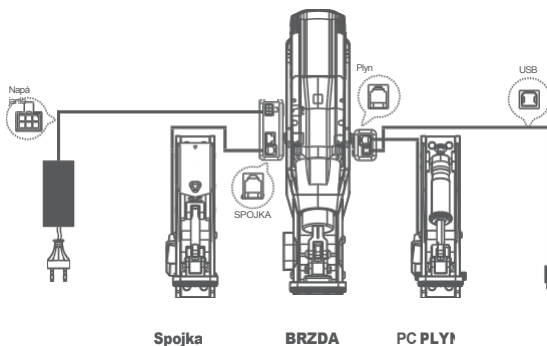

Spojka

BRZDA

PC PLYN


2. Používanie viacerých aktívnych pedálov mBooster

Poznámka:

- Softvér MOZA Pit House predvolene nastavuje aktívny pedál mBooster pripojený k počítaču cez USB ako brzdomý pedál.
- Starostlivo postupujte podľa ilustrovaných pripojení signálnych portov. Nepripájajte signálne porty s rovnakým názvom medzi dvoma aktívnymi pedálmi mBooster, pretože to spôsobí rušenie prenosu signálu.
- Každý aktívny pedál mBooster vyžaduje samostatný 48 V napájací zdroj.

• Konfigurácia s dvoma pedálmi:


Na pripojenie dvoch aktívnych pedálov mBooster použijete kábel RJ11, ako je znázornené na obrázku. Ak je plynový pedál pripojený k počítaču cez USB, nastavte mapovanie pedálov v softvéri MOZA Pit House.

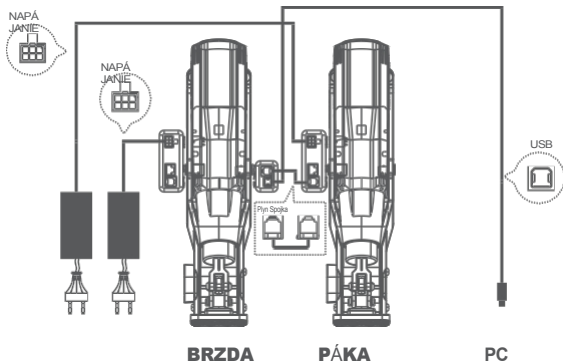


• Konfigurácia s tromi pedálmi

Ak chcete používať tri aktívne pedále mBooster, pripojte USB kábel medzi brzdomý pedál a počítač. Pri ostatných dvoch pedáloch postupujte podľa schémy portov.

Poznámka: Vyhnite sa pripájaniu portov s rovnakým názvom medzi dvoma aktívnymi pedálmi mBooster a nepripájajte ďalšie pedále k portom plynu alebo spojky.

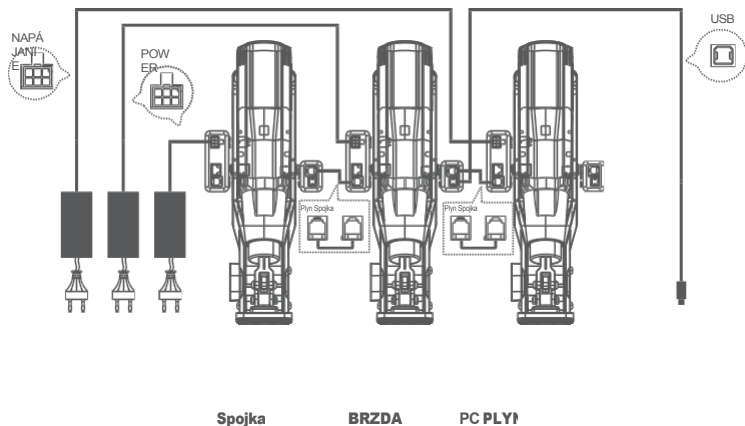


3. Používanie aktívneho pedálu mBooster s pedálmi iných výrobcov Pripojte aktívny pedál mBooster k počítaču pomocou dodaného USB kábla. Pedále iných výrobcov by mali byť pripojené priamo k počítaču, nie k aktívnemu pedálu mBooster. Funkcie pedálov je potrebné priradiť ručne v nastaveniach hry.

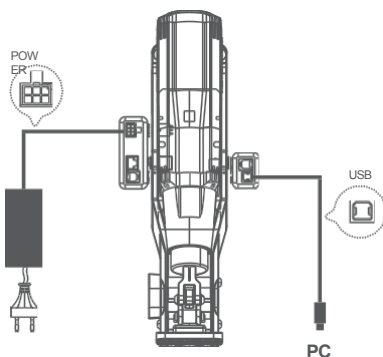

04 Nastavenie prevádzky pedálu

Používatelia si môžu prispôsobiť mapovanie aktívneho pedálu mBooster v softvéri MOZA Pit House podľa svojich individuálnych preferencií. Môžete použiť oficiálne továrenské nastavenia pre aktívny pedál mBooster alebo upraviť parametre, ako je zdvih pedálu a sila, podľa svojich preferencií. Podrobné pokyny na nastavenie krok za krokom nájdete v príručke v softvéri MOZA Pit House.

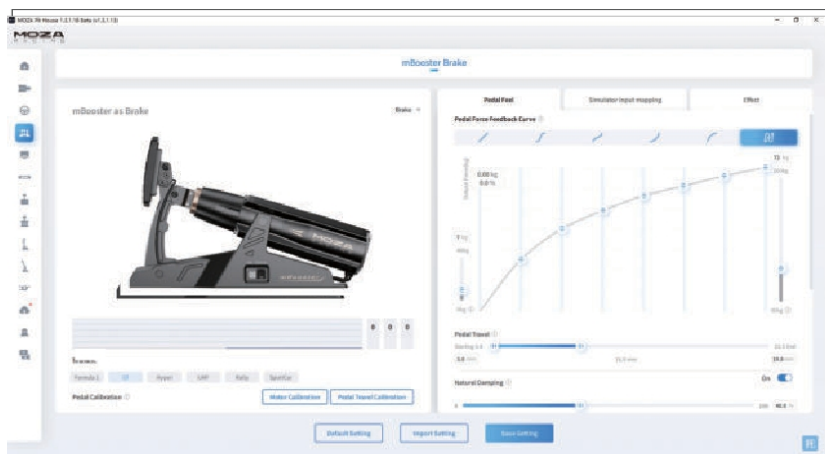

05 Bezpečnostné pokyny


Pohyblivé elektrické časti zariadenia predstavujú riziko vážneho zranenia.

Uistite sa, že pohyblivé časti sú čisté a môžu sa voľne pohybovať.

- Zariadenie smú obsluhovať iba zdraví dospelí.
- Počas prevádzky zariadenia vždy držte deti a zvieratá v dostatočnej vzdialenosti od zariadenia.
- Pri používaní pedálov sa dotýkajte povrchu iba špičkami nôh a buďte pripravení na náhle a intenzívne tlačné, ťahové alebo vibračné pohyby.



Pri zapínaní a používaní zariadenia držte prsty ďalej od rotujúcich častí pedálu, aby nedošlo k poraneniu.



06 Bezpečnostné opatrenia

- Nechajte zariadenie vystavené vplyvu tekutín alebo vlhkosti, pretože to môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
- Vyhňte sa používaniu zariadenia na priamom slnku.
- Odporúčaná izbová teplota: 15 °C až 35 °C.
- Pre vašu vlastnú bezpečnosť a pohodu sledujte čas hrania a v prípade potreby si robte prestávky.
- Zariadenie nie je určené pre deti mladšie ako 6 rokov, pretože malé časti môžu predstavovať nebezpečenstvo zadusenia!
- Deti mladšie ako 13 rokov by mali byť pod dohľadom dospelých.
- Je zakázané zariadenie rozobrať; nedodržanie tejto požiadavky má za následok zrušenie záruky.
- Zariadenie musí byť pripojené k napájaniu dodávanému výrobcom, aby bola zaistená elektrická bezpečnosť a chránené práva a záujmy používateľa.
- Pre vašu bezpečnosť môžu opravy alebo výmenu dielov vykonávať iba oficiálne autorizované servisné strediská.
- Používanie neštandardných napájacích zdrojov je prísne zakázané, aj keď sú údaje, ako napríklad napätie, kompatibilné.
- Aby nedošlo k poškodeniu produktu, používajte iba striedavý prúd zo štandardnej zásuvky.
- Nevystavujte zariadenie zdrojom tepla.
- Ak zariadenie nebudete dlhší čas používať, odpojte napájací kábel zo zariadenia.
- Ak zistíte akékoľvek nezrovnalosti, okamžite prestaňte zariadenie používať a kontaktujte zástupcov spoločnosti MOZA alebo autorizované servisné strediská, aby vám pomohli.
- Najnovšie informácie o produkte nájdete na našej oficiálnej webovej stránke a sociálnych sieťach.



Tento produkt je určený výhradne na simuláciu jazdy. Rozlišujte medzi simulačnými hrami a realitou, aby ste zaistili bezpečnosť jazdy.

07 Špecifikácie

Materiál pedálu: zliatina hliníka Rozsah

snímača tlaku: 0–200 kg

Snímač brzdy: tenzometrický snímač a uhlový

snímač Rozlíšenie uhlového snímača: 15 bitov (32

768 PPR) Špičkový výkon: 270 W

Vstupné napätie: 110–220 V AC → 48 V DC

Nastavenie zdvihu pedálu: 0–25°

Nastavenie uhla pedálu: 0–15°

Nastavenie zakrivenia pedálu: nastaviteľné

Zobrazenie výkonu pedálu v reálnom čase: nastaviteľné

Aktivačný bod tlaku pedálu: nastaviteľný Povrch pedálu: biomimetické zakrivenie

08 Dodatočné poznámky

- Tento produkt má vysokú intenzitu spätnej sily a obsahuje malé časti. Deti by ho nemali používať bez dozoru dospelých.
 - Zariadenie držte ďalej od voľného oblečenia a predmetov, ktoré by sa mohli zamotať, ako sú vlasy, káble, sukne atď.
 - Aktívny pedál MOZA mBooster je pripravený na použitie ihneď po vybalení a je vybavený najnovším softvérom. Podrobné informácie o aktualizáciách softvéru nájdete na webovej stránke MOZA.
 - Táto príručka slúži iba na demonštračné účely a nemala by sa používať na marketingové účely. Poskytuje všeobecný popis jedného produktu (vrátane produktov zo súvisiacich sérií). Po zakúpení sa obráťte na skutočný produkt.
 - Vyššie uvedené obrázky a obsah produktu slúžia iba na demonštračné účely. Skutočný vzhľad produktu (vrátane, ale nielen vzhľadu, farby a veľkosti) a obsah (vrátane, ale nielen pozadia, používateľského rozhrania a obrázkov) sa môžu mierne líšiť. Informácie nájdete v skutočnom produkte.
 - Vyššie uvedené testovacie údaje boli získané v testovacom laboratóriu MOZA. Vzhľadom na rôzne podmienky používania a faktory prostredia sa skutočný výkon môže líšiť.
 - Vyššie uvedený obsah, ako napríklad popisy a obrázky, sa môže zmeniť. Spoločnosť MOZA si vyhradzuje právo upraviť obsah na základe skutočného výkonu a špecifikácií produktu, aby poskytla presnejšie informácie. V dôsledku nepredvídateľných problémov počas prepravy alebo dodávky sa môže dostupnosť produktu zmeniť. V takýchto prípadoch môže MOZA bez predchádzajúceho upozornenia upraviť príslušné popisy a obrázky.
- Najnovšie informácie je možné získať prostredníctvom oficiálnych kanálov.

Upozornenia a bezpečnostné informácie

1. Určené použitie a súlad

Výrobky sa smú používať iba na určený účel a v súlade s pokynmi výrobcu. Používanie výrobku spôsobom, ktorý nie je v súlade s jeho určeným účelom, môže predstavovať riziko pre bezpečnosť používateľa a viesť k poškodeniu. Akékoľvek zmeny konštrukcie alebo úpravy výrobkov môžu ovplyvniť ich výkonnosť a bezpečnosť.

2. Skladovanie a údržba

Produkty by mali byť skladované na suchom a chladnom mieste, mimo dosahu zdrojov tepla, vlhkosti a ostrých predmetov, ktoré by mohli produkt poškodiť. Pravidelne kontrolujte stav produktov, najmä možné mechanické poškodenia, aby ste predišli riziku poruchy počas používania.

3. Upozornenie na riziko prehriatia a požiaru

V prípade produktov napájania, ako sú napájacie káble alebo napájacie adaptéry, sa vyhňte ich preťaženiu. Nesprávne používanie produktov (napr. pripojenie k zariadeniam s nesprávnymi špecifikáciami) môže viesť k prehriatiu, poškodeniu produktu alebo dokonca k požiaru.

4. Používanie deťmi

Herné produkty, ako sú napájacie káble a príslušenstvo, nie sú určené na používanie deťmi. Produkty uchovávajúte mimo dosahu detí, aby sa zabránilo náhodnému použitiu, ktoré by mohlo viesť k zraneniu alebo iným nehodám.

5. Súlad s bezpečnostnými normami

Výrobky musia spĺňať platné bezpečnostné normy Európskej únie. Ak máte akékoľvek pochybnosti o súlade výrobku s platnými predpismi, pozrite si technickú dokumentáciu alebo kontaktujte výrobcu.

6. Likvidácia a recyklácia

Na konci svojej životnosti musia byť výrobky likvidované v súlade s miestnymi predpismi o recyklácii elektronického odpadu. Elektronické výrobky by nemali byť likvidované v bežných odpadkových košoch, ale mali by byť odovzdané do zberných miest elektronického odpadu alebo špecializovaných recyklačných centier.

7. Upozornenie týkajúce sa materiálov

Produkty obsahujú syntetické a kovové materiály. Pri ich používaní buďte opatrní, aby nedošlo k kontaktu s ohňom, horúcimi povrchmi alebo chemikáliami, ktoré by mohli produkt poškodiť alebo ohroziť zdravie.

8. Kontaktovanie výrobcu

Ak máte akékoľvek pochybnosti o bezpečnosti, používaní alebo údržbe výrobku, kontaktujte výrobcu alebo autorizované servisné stredisko, ktoré vám poskytne pomoc a pokyny týkajúce sa správneho používania.

Vyhlasenie o zhode

Výrobky boli navrhnuté v súlade s bezpečnostnými požiadavkami stanovenými v nariadení (EÚ) 2023/988.



Výrobca: Shenzhen Gudsen Technology Co., Ltd
Adresa: Izba 1903-1904, Budova 3, Nanshan
ZhiyuanChongwen Park, č. 3370 Liuxian Avenue, okres
Nanshan, Shenzhen, Čína
Webová stránka: www.mozaracing.com

E-mail: info@mozaracing.com

Vyrobené v Číne

Celé meno zástupcu v EÚ:
Názov: Gudsen Technology EU GmbH
Adresa: Birkenstrasse 23, 40233 Düsseldorf
E-mail: support@gudsen.com

Ochrana životného prostredia



Elektronické zariadenia označené v súlade so smernicou Európskej únie sa nesmú likvidovať spolu s ostatným komunálnym odpadom. Podliehajú selektívnemu zberu a recyklácii na určených miestach. Zabezpečením jeho správneho likvidovania predchádzate potenciálnym negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Systém zberu použitých zariadení je v súlade s miestnymi environmentálnymi predpismi o likvidácii odpadu. Podrobné informácie o tejto téme môžete získať na mestskom úrade, v zariadení na likvidáciu odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili.



Produkt spĺňa požiadavky smerníc Európskej únie (EÚ) nového prístupu v oblasti bezpečnosti, ochrany zdravia a životného prostredia, ktoré špecifikujú nebezpečenstvá, ktoré by mali byť identifikované a eliminované.

Tento dokument je prekladom pôvodného návodu na použitie poskytnutého výrobcom.

Podrobné informácie o záručných podmienkach distribútora/výrobcu sú k dispozícii na webovej stránke <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Produkt by mal byť pravidelne udržiavaný (čistený) používateľom alebo špecializovanými servisnými strediskami na náklady používateľa a v rámci zodpovednosti používateľa. Ak používateľská príručka neobsahuje informácie o potrebnej pravidelnej údržbe alebo servise, fyzický stav produktu by mal byť pravidelne, najmenej raz týždenne, posudzovaný s cieľom zistiť, či sa nelíši od stavu nového produktu. Ak sa zistí alebo nájde akýkoľvek rozdiel, je potrebné bezodkladne prijať opatrenia na údržbu (čistenie) alebo servis. Nedodržanie správnej údržby (čistenia) výrobku a nereagovanie na zistený rozdiel môže mať za následok trvalé poškodenie výrobku. Záručný poskytovateľ nezodpovedá za škody spôsobené nedbanlivosťou.

Dovozca: **INNPRO**

INNPRO Robert Błądowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Poľsko

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl