


AT 380 VNITŘNÍ ZESILOVACÍ ANTENA

Návod k použití

AT 380 MELICONI zesilovací anténa přijímá a zesiluje digitální pozemní a analogové televizní a rozhlasové signály VHF (pásmo III) a UHF pásmo. K zapnutí přístroje a pro nastavení zesílení otočte kolečkem na

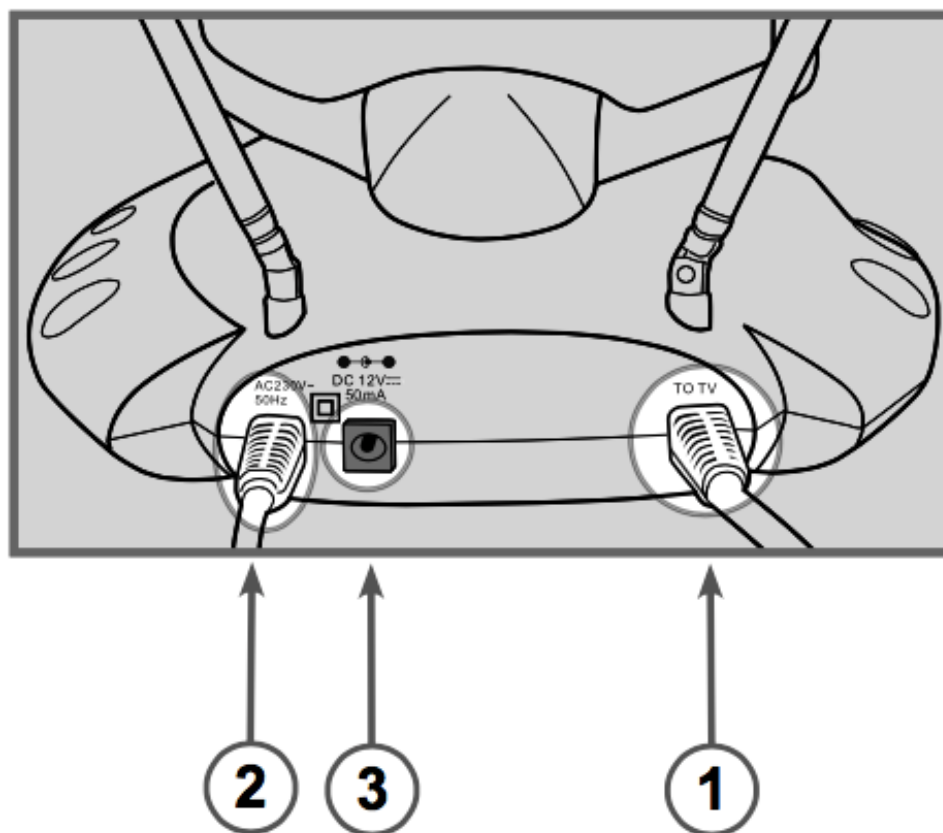

přední straně.

A Instalace

Ujistěte se, že přístroje jsou vypnuté a konektory jsou odpojeny od zásuvek elektrického proudu před provedením jakéhokoli spojení.

- Připojte anténní kabel (1) do zásuvky na zadní straně dekodéru nebo televize.
- Připojte anténní napájecí kabel MELICONI (2) k 230 V ~ / 50Hz k elektrické zásuvce.
- Otočením knoflíku na přední straně ve směru hodinových ručiček zapnete anténu. Umístěte zesilovací anténu na vhodné místo pro maximální zesílení. V případě, že se LED dioda na přední straně rozsvítí, znamená to, že anténa MELICONI je správně napájena. V tomto okamžiku může anténa přijímat televizní signál.
- Zapněte připojený televizor nebo dekodér. Naladte kanály podle pokynů dodaných s připojeným zařízením. Poznámka: může být nutné přeladit kanály. Při použití antény na lodi nebo v karavanu můžete napájet anténu přes vstup DC 12 V 50 mA (3) ale ujistěte se, že jsou dodrženy póly uvedené na vstupu 12V zásuvky.

B Jak zlepšit kvalitu příjmu

- Umístění antény: umístěte anténu blízko oknu nebo vnější stěny, takže je namířena na nejbližší vysílač a je v bezpečné vzdálenosti od kovových předmětů, elektrických zařízení (klimatizace, motorů, trouby) a železobetonových stěn, které mohou být rušivé anebo omezovat optimální příjem.
 - Otočte nebo nakloňte centrální kruhovou anténou, dokud není dosaženo optimálního příjmu signálu.
 - Změňte polohu, upravte délku a směr antén umístěných po stranách, dokud není dosaženo optimálního příjmu signálu.
 - Nastavení úroveň zesílení otáčením knoflíku na přední straně, pro dosažení nejlepšího možného výsledku.
- Důležité: uvědomte si, že ani maximální zesílení nemusí nutně odpovídat optimální kvalitě signálu.

C Varování

- Chraňte před vodou: Přístroj by neměl být vystaven kapající nebo stříkající vodě. Nepoužívejte ve vlhkém prostředí.
- Aby bylo možné elektrické odpojení zesilovače z elektrické sítě, zesilovač musí být snadno přístupný.
- Tento produkt je určen pouze pro vnitřní použití: nepoužívat ve venkovním prostředí.
- Tento výrobek není hračka: udržujte mimo dosah dětí.
- Tento produkt je v souladu se směrnicí 2011/65 / CE týkající se omezení používání nebezpečných látek (RoHS II) v elektrických a elektronických zařízeních.
- Tento produkt je v souladu s touto směrnicí nového nízkého napětí (LVD) 2006/95 / CE, směrnicí EMC 2004/108 / CE a směrnicí ErP 2009/125 / CE.

2 roky záruka - Záruka pozbývá platnosti, pokud je s produktem manipulováno nebo při jeho nesprávném použití.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

- Vnitřní zesilovací anténa
- Příjem digitálního pozemního televizního signálu (DVB-T), DAB rozhlasových signálů a analogových televizních signálů na UHF a VHF (pásmo III).
- Rozsah příjmu: VHF + UHF (174 ~ 230 MHz 470 ~ 790 MHz)
- Interferenční filtr 4G LTE
- Nastavení zesílení: až 38 dB
- Napájení 5V USB DC 12V 50 mA (přes adaptér, který není součástí dodávky)
- Spotřeba 3,5 W
- Výstup: 75 Ohm

OBSAH BALENÍ:

- Anténa
- Návod k použití




Symbol přeškrtnutého kontejneru na kolečkách, který se objeví na zařízení nebo jeho obalu znamená, že výrobek musí být likvidován odděleně od komunálního odpadu na konci své životnosti. Proto na konci životnosti zařízení, je třeba vzít do příslušných center pro sběr elektrického a elektronického odpadu, nebo ho vrátit prodejci při nákupu nového zařízení ekvivalentního typu. Výrobek je vyroben z biologicky nerozložitelných a potenciálně znečišťujících látek, pokud nejsou řádně zlikvidovány; Ostatní části mohou být recyklovány. Je naší povinností přispět k ochraně zdraví životního prostředí v návaznosti na správné postupy při likvidaci. Pokud budete potřebovat další informace, požádejte o ně ve vyhrazených prostorech na likvidaci odpadu v místě vašeho bydliště. Pokud vaše oblast nemá toto centrum likvidace výrobku, Váš místní úřad nebo prodejce vám může poskytnout bližší informace o této záležitosti.

AT 380 VNÚTORNÁ ZOSILŇOVACIA ANTENA

Návod na použitie

AT 380 MELICONI zosilňovacia anténa prijíma a zosilňuje digitálne pozemné a analógové televízne a rozhlasové signály VHF (pásmo III) a UHF pásmo. Na zapnutie prístroja a na nastavenie zosilnenia otočte kolieskom na prednej strane.

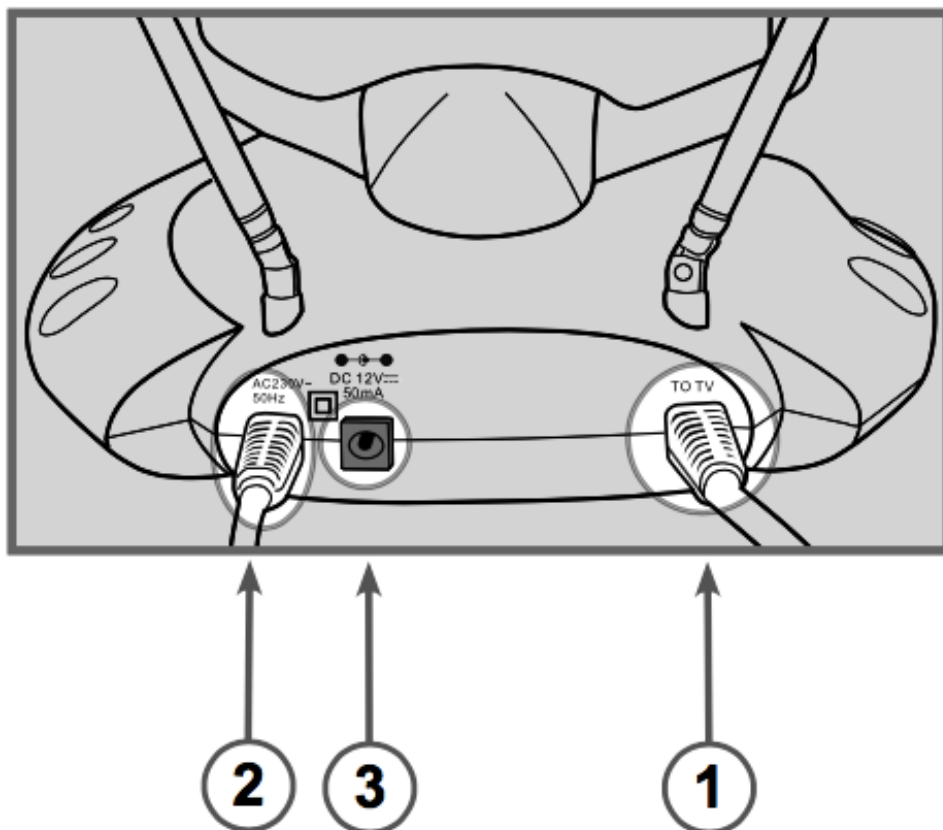

A Inštalácia

Uistite sa, že prístroje sú vypnuté a konektory sú odpojené od zásuviek elektrického prúdu pred vykonaním akéhokoľvek spojenia.

- Pripojte anténny kábel (1) do zásuvky na zadnej strane dekodéra alebo televízie.
- Pripojte anténny napájací kábel MELICONI (2) k 230 V ~ / 50Hz k elektrickej zásuvke.
- Otočením gombíka na prednej strane v smere hodinových ručičiek zapnete anténu. Umiestnite zosilňovaciu anténu na vhodné miesto pre maximálne zosilnenie. V prípade, že sa LED dióda na prednej strane rozsvieti, znamená to, že anténa MELICONI je správne napájaná. V tomto okamihu môže anténa prijímať televízny signál.
- Zapnite pripojený televízor alebo dekodér. Naladte kanály podľa pokynov dodaných s pripojeným zariadením. Poznámka: môže byť potrebné preladiť kanály. Pri použití antény na lodi alebo v karavane môžete napájať anténu cez vstup DC 12 V 50 mA (3) ale uistite sa, že sú dodržané póly uvedené na vstupe 12V zásuvky.

B Ako zlepšiť kvalitu príjmu

- Umiestnenie antény: umiestnite anténu blízko oknu alebo vonkajšej steny, takže je namierená na najbližší vysielateľ a je v bezpečnej vzdialenosti od kovových predmetov, elektrických zariadení (klimatizácie, motorov, rúry) a železobetónových stien, ktoré môžu byť rušivé alebo obmedzovať optimálny príjem.
- Otočte alebo nakloňte centrálnou kruhovou anténou, kým nie je dosiahnutý optimálny príjem signálu.

- Zmeňte polohu, upravte dĺžku a smer antén umiestnených po stranách, kým nie je dosiahnutý optimálny príjem signálu.
 - Nastavenie úroveň zosilnenia otáčaním gombíka na prednej strane, pre dosiahnutie najlepšieho možného výsledku.
- Dôležité: uvedomte si, že ani maximálne zosilnenie nemusí nutne zodpovedať optimálnej kvalite signálu.

C Varovanie

- Chráňte pred vodou: Prístroj by nemal byť vystavený kvapkajúcej alebo striekajúcej vode. Nepoužívajte vo vlhkom prostredí.
- Aby bolo možné elektrické odpojenie zosilňovača z elektrickej siete, zosilňovač musí byť ľahko prístupný.
- Tento produkt je určený iba na vnútorné použitie: nepoužívať vo vonkajšom prostredí.
- Tento výrobok nie je hračka: udržiajte mimo dosahu detí.
- Tento produkt je v súlade so smernicou 2011/65/CE týkajúcou sa obmedzenia používania nebezpečných látok (RoHS II) v elektrických a elektronických zariadeniach.
- Tento produkt je v súlade s touto smernicou nového nízkeho napätia (LVD) 2006/95/CE, smernicou EMC 2004/108/CE a smernicou ErP 2009/125/CE.

2 roky záruka - Záruka stráca platnosť, pokiaľ je s produktom manipulované alebo pri jeho nesprávnom použití.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE:

- Vnútorná zosilňovacia anténa
- Príjem digitálneho pozemného televízneho signálu (DVB-T), DAB rozhlasových signálov a analógových televíznych signálov na UHF a VHF (pásmo III).
- Rozsah príjmu: VHF + UHF (174 ~ 230 MHz 470 ~ 790 MHz)
- Interferenčný filter 4G LTE
- Nastavenie zosilnenia: až 38 dB
- Napájanie 5V USB DC 12V 50 mA (cez adaptér, ktorý nie je súčasťou dodávky)
- Spotreba 3,5 W
- Výstup: 75 Ohm

OBSAH BALENIA:

- Anténa
- Návod na použitie

Symbol preškrtnutého kontajnera na kolieskach, ktorý sa objaví na zariadení alebo jeho obale znamená, že výrobok musí byť likvidovaný oddelene od komunálneho odpadu na konci svojej životnosti. Preto na konci životnosti zariadenia, je potrebné vziať do príslušných centier pre zber elektrického a elektronického odpadu, alebo ho vrátiť predajcovi pri nákupe nového zariadenia ekvivalentného typu. Výrobok je vyrobený z biologicky nerozložiteľných a potenciálne znečisťujúcich látok, pokiaľ nie sú riadne zlikvidované; Ostatné časti môžu byť recyklované. Je našou povinnosťou prispieť k ochrane zdravia životného prostredia v nadväznosti na správne postupy pri likvidácii. Ak budete potrebovať ďalšie informácie, požiadajte o ne vo vyhradených priestoroch na likvidáciu odpadu v mieste vášho bydliska. Ak vaša oblasť nemá toto centrum likvidácie výrobku, Váš miestny úrad alebo predajca vám môže poskytnúť bližšie informácie o tejto záležitosti.