




Works with
everything

DIY DUALR3


Inteligentný prepínač WiFi Sonoff Dual R3

Návod na obsluhu

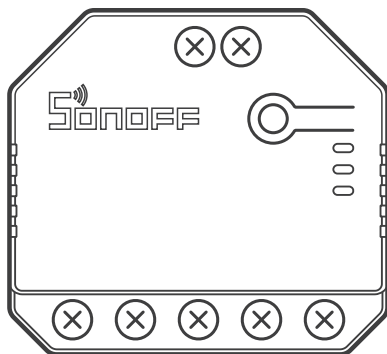

Návod na obsluhu

1. Vypnutie napájania




Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, pri inštalácii a opravách vyhľadajte pomoc predajcu alebo kvalifikovaného odborníka. Počas používania sa spínača nedotýkajte.

2. Pokyny na zapojenie


Režim prevádzky motora

A. Momentový spínač

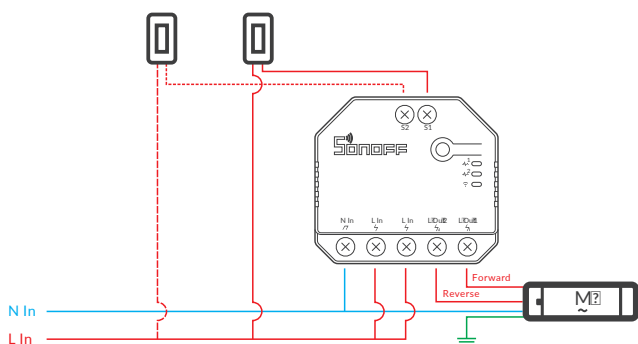


Pripojenie k S1 alebo S2 umožňuje inteligentné ovládanie pripojených zariadení; pripojenie k S1 a S2 umožňuje inteligentné obojsmerné ovládanie.

B. Dvojcestný/3-slotový kolískový spínač:

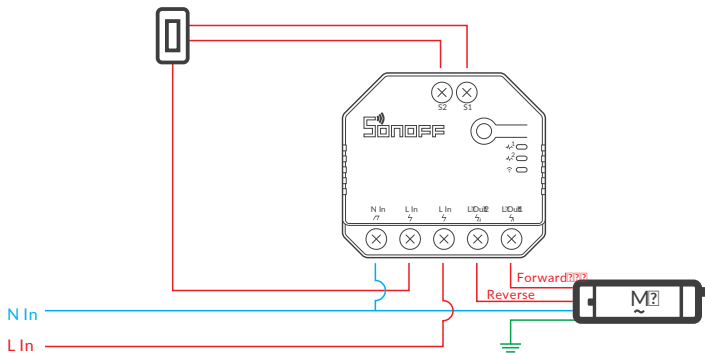


Pokyny na zapojenie svietidiel


A. Ak chcete povoliť dvojreléové ovládanie, pripojte S1 a S2 k prepínaču v impulznom režime alebo ku kolískovému prepínaču v režime hrany:

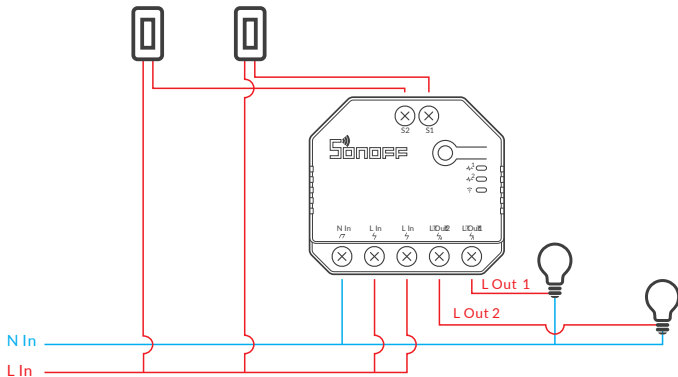

B. Ak chcete dosiahnuť dvojité obojsmerné ovládanie, pripojte prepínače SPDT v režime hrany:

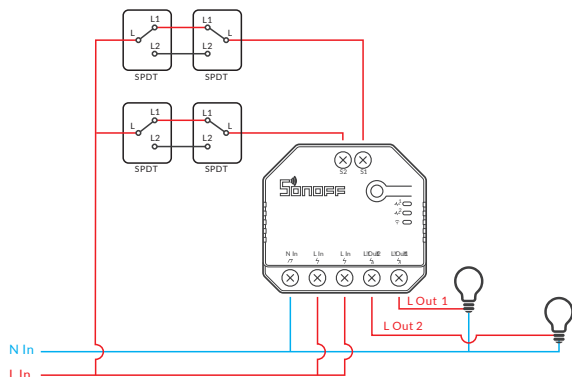

C. Bezpotenciálové kontaktné snímače pripojte takto:

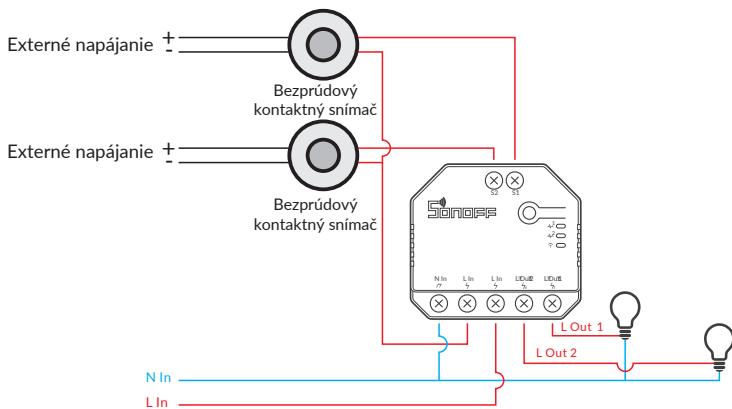


* Uistite sa, že pripojenie nulového a živého vodiča je správne.

* Zariadenie funguje normálne, ak nie je k S1/S2 pripojený spínač finalného osvetlenia.


* Ak je S1/S2 pripojený k spínaču finalného osvetlenia, musí byť v aplikácii eWeLink zvolený príslušný prevádzkový režim, aby sa zariadenie mohlo normálne používať.

3. Stiahnite si aplikáciu eWeLink



Android™ & iOS

4. Zapnutie napájania



Po zapnutí napájania prejde zariadenie do režimu párovania Bluetooth. Indikátor Wi-Fi LED sa mení v cykle dvoch krátkych bliknutí a jedného dlhého bliknutia a uvoľnenia.

Poznámka: Zariadenie ukončí režim párovania Bluetooth, ak sa nespáruje do 3 minút. Ak chcete vstúpiť do tohto režimu, stlačte a podržte ručné tlačidlo približne 5 sekúnd, kým sa indikátor LED nezmení v cykle dvoch krátkych a jedného dlhého bliknutia, potom ho uvoľnite.

Ťuknite na položku "+" a vyberte položku "Bluetooth pairing" a potom postupujte podľa pokynov zobrazených aplikáciou.

5. Pridajte zariadenie



Ťuknite na položku "+" a vyberte položku "Bluetooth pairing" a potom postupujte podľa pokynov zobrazených aplikáciou.

Špecifikácia

Model: DUALR3

Vstup: 100-240 V AC 50/60 Hz 15 A max.

Výstup: 100-240 V AC 50/60 Hz

Odporová záťaž: 2200W/10A/Gang 3300W/15A/Ogółem

Zaťaženie motora: 10-240W/1A

Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n 2.4G

Operačné systémy: Android a iOS


Počet zásuviek: 2

Prevádzková teplota: -10°C - 40°C

Materiál: PC V0

Rozmery: 54 x 49 x 24 mm

Popis produktu

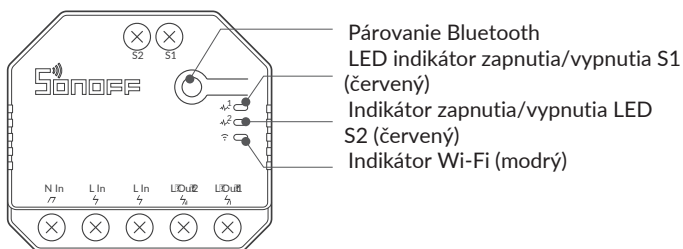

Poznámka: Hmotnosť jednotky je menej ako 1 kg. Odporúčaná výška inštalácie je menej ako 2 m.

Pokyny týkajúce sa stavu LED indikátora Wi-Fi

Stav indikátora LED	Popis
Záblesky (jeden dlhý a dva krátke)	Režim párovania Bluetooth
Neustále osvetlené	Zariadenie je úspešne pripojené
Rýchlo bliká	Kompatibilný režim párovania
Jeden rýchly záblesk	Smerovač nie je možné rozpoznať
Dva rýchle záblesky	Zariadenie sa pripojí k smerovaču, ale nedokáže sa pripojiť k serveru
Tri rýchle plávania	Aktualizácia

Spôsob prevádzky

Po spárovaní vyberte príslušný režim z režimov spínača, motora a počítačľa v závislosti od pripojeného zariadenia. Pozrite si podrobné pokyny k režimom v aplikácii eWeLink.

Funkcie

Toto zariadenie je inteligentný vypínač Wi-Fi s monitorovaním napájania, ktorý vám umožňuje na diaľku zapínať a vypínať zariadenie, vytvárať plány zapínania a vypínania alebo ho zdieľať s rodinou na spoločné ovládanie.



Diaľkové ovládanie



Jednorazový čas /odpočet



Spoločná kontrola



Inteligentná scéna



Stav synchronizácie



Monitorovanie napájania



Ochrana proti preťaženiu



Režim kontinuity




Zapnutý stav



Ovládanie siete LAN

Prepínanie sietí

Ak chcete zmeniť sieť, stlačte a podržte tlačidlo párovania na 5 sekúnd, kým sa indikátor LED Wi-Fi nezmení v cykle dvoch krátkych a jedného dlhého bliknutia, potom tlačidlo uvoľnite a zariadenie sa prepne do režimu párovania Bluetooth a budete sa môcť znova pripojiť.



Obnovenie továrenského nastavenia

Odstránenie zariadenia z aplikácie eWeLink znamená obnovenie výrobných nastavení.

Bežné problémy

Otázka: Prečo moje zariadenie zostáva "Offline"?

Odpoveď: Pripojenie novo pridaného zariadenia k sieti Wi-Fi trvá 1-2 minúty. Ak zariadenie zostáva dlhší čas nefunkčné, posúdite tieto problémy podľa stavu modrého indikátora Wi-Fi:

1. Modrý indikátor Wi-Fi bliká rýchlo raz za 2 sekundy, čo znamená, že sa prepínač nedokázal pripojiť k sieti Wi-Fi:

A. Možno ste zadali nesprávne heslo siete Wi-Fi.

B. Možno je vzdialenosť medzi prepínačom a smerovačom príliš veľká alebo prostredie spôsobuje rušenie. Zvážte presun bližšie k smerovaču. Ak sa to nepodarí, pridajte znova.

C. 5G Wi-Fi nie je podporované a podporuje len 2,4 GHz bezdrôtové pripojenie.

D. Môže byť otvorené filtrovanie MAC adries. Mali by ste ho vypnúť.

Ak žiadny z uvedených spôsobov problém nevyriešil, môžete otvoriť mobilnú dátovú sieť v telefóne a vytvoriť hotspot Wi-Fi a potom zariadenie znova pridať.

2. Modrý indikátor dvakrát rýchlo blikne každé 2 sekundy, čo znamená, že zariadenie sa pripojilo k sieti Wi-Fi, ale nepodarilo sa mu pripojiť k serveru. Uistite sa, že je sieť dostatočne stabilná. Ak sa dvojité blikanie vyskytuje často, znamená to, že prístupujete k nestabilnej sieti a nie je to problém s produktom. Ak je sieť normálna, skúste vypnúť napájanie a reštartovať prepínač.

Ochrana životného prostredia



Elektronický odpad označený v súlade so smernicou Európskej únie sa nesmie miešať s iným komunálnym odpadom. Musí sa zbierať oddelene a recyklovať na určených zberných miestach. Správnou likvidáciou predídete možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Systém zberu použitých zariadení je v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia. Podrobnejšie informácie získate na obecnom úrade, v čistiacej stanici alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili.



Výrobok spĺňa požiadavky tzv. smerníc nového prístupu Európskej únie (EÚ) v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia, ktoré špecifikujú nebezpečenstvá, ktoré sa majú zistiť a odstrániť.

Tento dokument je prekladom pôvodného návodu na použitie od výrobcu.