


Návod na obsluhu

Platí pre: Elite Series
W740, Elite Series W750X
W750X


Obsah

What's in the Box	2
Device Overview	3
Set up the Camera	4
Install the Camera	6
Troubleshooting	9
Specifications	10
Important Safety Instructions	11
Legal Disclaimer	11
Notification of Compliance	12


Čo je súčasťou balenia




Kamera



Montážna šablóna




Balenie skrutiek



Napájací adaptér



Nálepka dohľadu



Návod na obsluhu

Prehľad zariadenia

① Infračervená LED dióda

② Bodové osvetlenie

③ Stavová LED dióda

④ Mikrofón

⑤ Kryt karty microSD

⑥ Tlačidlo resetovania


* Podržte tlačidlo resetovania na 5 sekúnd a uvoľnite ho. Krátke pípnutie signalizuje resetovanie výrobných nastavení.

⑦ Reproduktor

⑧ Slot na kartu microSD

⑨ Port napájania

⑩ Nastavovací gombík

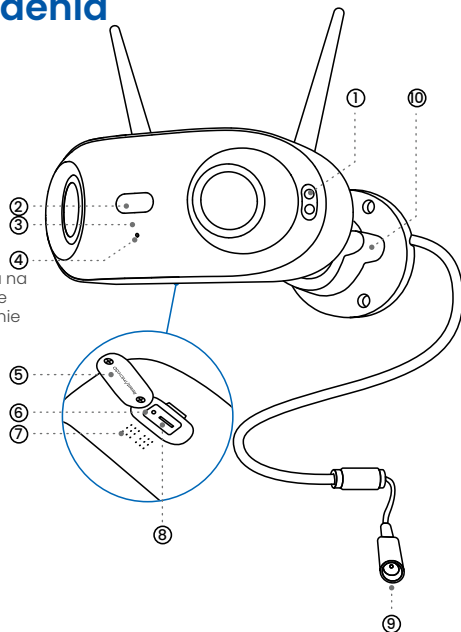

POZNÁMKA: Ak chcete zabezpečiť vodotesnosť, po vložení karty microSD utiahnite kryt pomocou skrutiek.

Kontrolka stavu	Význam
Blikanie	Pripojenie k Wi-Fi alebo k sieti zlyhalo alebo nebolo nakonfigurované.
Svieti	Pripojenie k sieti bolo úspešné

Nastavenie kamery

Pred pokračovaním nainštalujte antény na zariadenie.

Krok 1 Naskenujte a stiahnite si aplikáciu Reolink z obchodu App Store alebo Google Play.




Krok 2 Zapojte adaptér na napájanie kamery.

Krok 3 Otvorte aplikáciu Reolink, ťuknite na tlačidlo „+“ a podľa pokynov na obrazovke dokončíte nastavenie.

POZNÁMKA:

- Toto zariadenie používa na párovanie v sieti technológiu Bluetooth. Skôr než začnete, skontrolujte, či je rozhranie Bluetooth v telefóne zapnuté.
- Ak používate klienta Reolink, kliknite na položku **Pridať zariadenie** a zadajte UID kamery, ktoré sa nachádza pod QR kódom.

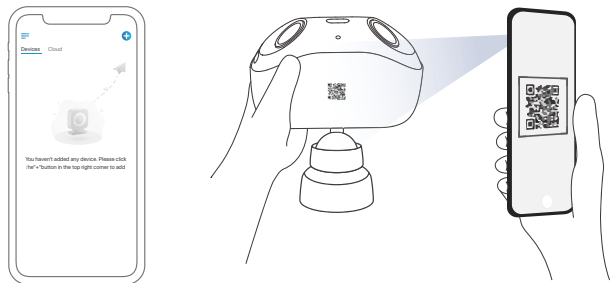


Inštalácia kamery

Tipy na inštaláciu

- Kameru neumiestňujte smerom k zdrojom svetla.
- Nesmerujte kameru na sklenené okno. Inak môže dôjsť k zhoršeniu kvality obrazu z dôvodu oslnenia okna infračervenými kontrolkami LED, okolitým osvetlením alebo stavovými kontrolkami.
- Kameru neumiestňujte do zatienenej oblasti a nasmerujte ju na dobre osvetlenú oblasť. Inak to môže mať za následok zlú kvalitu obrazu. Na zabezpečenie najlepšej kvality obrazu musia byť podmienky osvetlenia kamery aj snímaného objektu rovnaké.
- Na zabezpečenie lepšej kvality obrazu sa odporúča z času na čas vyčistiť objektív mäkkou handričkou.
- Uistite sa, že porty napájania nie sú priamo vystavené vode alebo vlhkosti a nie sú zablokované nečistotami alebo inými prvkami.
- Vďaka stupňu vodotesnosti IP môže kamera správne fungovať v podmienkach, ako sú dážď a sneh. To však neznamená, že kamera môže fungovať pod vodou.
- Kameru neinštalujte na miestach, kde môžu dážď a sneh priamo zasiahnuť objektív.
- Kamera môže fungovať pri extrémne nízkych teplotách až do -25°C . Pri zapnutí totiž kamera produkuje teplo. Pred inštaláciou kamery vonku ju môžete na niekoľko minút zapnúť v interiéri.


Montáž na stenu/strop

POZNÁMKA: Pred montážou sa uistite, že v mieste montáže je silný signál Wi-Fi.




Vyvrátajte otvory v súlade so šablónou montážnych otvorov.

POZNÁMKA: V prípade potreby použite kotvy do sadrokartónu, ktoré sú súčasťou balenia.




Montážnu základňu nainštalujte pomocou montážnych skrutiek, ktoré sú súčasťou balenia.

POZNÁMKA: Preved'te kábel cez zárez na kábel na montážnej základni.





Ak chcete dosiahnuť najlepšie zorné pole, uvoľnite nastavovací gombík na bezpečnostnom držiaku a otočte kameru.



Stiahnite nastavovací gombík, aby ste kameru zablokovali.

POZNÁMKA: Ak chcete dosiahnuť lepšiu vodotesnosť, umiestnite kameru tak, aby slot na kartu microSD a reproduktor smerovali nadol.



Riešenie problémov

Kamera sa nezapína

Ak sa kamera nezapína, vyskúšajte nasledujúce riešenia:

- Zapojte kameru do iných zásuviek a skontrolujte, či sa rozsvieti stavový kontrolka LED.
- Na napájanie kamery použite iný 12 V napájací adaptér.

Ak tieto kroky nebudú fungovať, obráťte sa na podporu spoločnosti Reolink na adrese <https://supportreolink.com/>.

Pripojenie Wi-Fi počas úvodného nastavenia zlyhalo

Ak sa kamera počas nastavovania nedokáže pripojiť k sieti Wi-Fi, vyskúšajte nasledujúce riešenia:

- Skontrolujte, či ste zadali správne heslo siete Wi-Fi.
- Umiestnite kameru bližšie k smerovaču, aby ste zabezpečili silný signál Wi-Fi.
- V rozhraní smerovača zmeňte metódu šifrovania siete Wi-Fi na WPA2-PSK/WPA-PSK (bezpečnejšie šifrovanie).
- Zmeňte identifikátor SSID alebo heslo siete Wi-Fi a uistite sa, že identifikátor SSID má maximálne 31 znakov a heslo maximálne 64 znakov.
- Heslo nastavte len pomocou znakov dostupných na klávesnici.

Ak tieto kroky nebudú fungovať, obráťte sa na podporu spoločnosti Reolink na adrese <https://supportreolink.com/>.

Špecifikácie

Rozmery: 153 x 128 x 71 mm

Hmotnosť: 574 g

Prevádzková teplota: -10 °C až 55 °C (14 °F až 131 °F)

Prevádzková vlhkosť: 10 % – 90 %

Podrobnejšie špecifikácie nájdete na oficiálnej webovej stránke spoločnosti Reolink <https://reolink.com>.

Dôležité bezpečnostné pokyny

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte pokyny.

1. Nahradte iba rovnakým alebo ekvivalentným typom príslušenstva odporúčaným spoločnosťou Reolink.
2. Zariadenie nepoužívajte v prostredí, ktoré prekračuje odporúčaný rozsah teplôt.
3. Zariadenie nepoužívajte v prostredí, ktoré prekračuje odporúčaný rozsah vlhkosti.
4. Nepokúšajte sa sami rozoberať, opravovať alebo upravovať zariadenie.
5. Pri používaní zariadenia vždy dodržiavajte miestne bezpečnostné zákony a predpisy.
6. Zariadenie obsahuje malé komponenty, malé plastové prvky a iné malé časti (alebo sa s nimi dodáva), ktoré môžu spôsobiť nebezpečenstvo udusenia. Zariadenie a jeho príslušenstvo uchovávajte mimo dosahu detí. V prípade prehltnutia malých častí sa okamžite poraďte s lekárom.
7. Zariadenie obsahuje káble alebo šnúry (alebo sa s nimi dodáva), ktoré môžu spôsobiť nebezpečenstvo uškrtienia. Zariadenie a jeho príslušenstvo uchovávajte mimo dosahu detí.

Právne vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

V maximálnom rozsahu povolenom platnými zákonmi sa tento dokument a opísaný produkt s jeho hardvérom, softvérom, firmvérom a službami dodávajú v stave, v akom sú, so všetkými chybami a bez akejkoľvek záruky. Spoločnosť Reolink sa zrieka všetkých záruk, výslovných alebo implicitných, okrem iného vrátane záruk predajnosti, uspokojivej kvality, vhodnosti na konkrétny účel, presnosti a neporušovania práv tretích strán. Spoločnosť Reolink, jej riadiaci pracovníci, zástupcovia, zamestnanci alebo agenti vám v žiadnom prípade nebudú zodpovední za žiadne osobitné, následné, náhodné alebo nepriame škody, vrátane, ale nie výlučne, škôd za stratu zisku z podnikania, prerušenie podnikania alebo stratu údajov alebo dokumentácie v súvislosti s používaním tohto výrobku, a to ani v prípade, že spoločnosť Reolink bola na možnosť takýchto škôd upozornená.

V rozsahu povolenom platnými zákonmi používate výrobky a služby spoločnosti Reolink na vlastné riziko a preberáte všetky riziká spojené s prístupom na internet. Spoločnosť Reolink nenesie žiadnu zodpovednosť za abnormálnu prevádzku, únik osobných údajov alebo iné škody spôsobené kybernetickými útokmi, útokmi hackerov, vírusovými kontrolami alebo inými rizikami internetovej bezpečnosti. Spoločnosť Reolink však v prípade potreby poskytne včasnú technickú podporu.

Zákony a predpisy týkajúce sa tohto produktu sa líšia v závislosti od jurisdikcie. Pred použitím tohto výrobku si skontrolujte všetky príslušné zákony a predpisy vo vašej jurisdikcii, aby ste sa uistili, že jeho používanie je v súlade s platnými zákonmi a predpismi. Počas používania výrobku musíte dodržiavať príslušné miestne zákony a predpisy. Spoločnosť Reolink nenesie zodpovednosť za žiadne nezákonné alebo nesprávne používanie a jeho dôsledky. Spoločnosť Reolink nenesie zodpovednosť v prípade, že sa tento výrobok používa na nelegitímne účely, ako sú porušenie práv tretích strán, lekárske ošetrovanie, bezpečnostné vybavenie alebo iné situácie, v ktorých by zlyhanie výrobku mohlo viesť k smrti alebo zraneniu osôb, alebo na účely zbrani hromadného ničenia, chemických a biologických zbraní, jadrového výbuchu a akéhokoľvek nebezpečného použitia jadrovej energie alebo na antihumánne účely. V prípade akýchkoľvek rozporov medzi touto príručkou a platnými právnymi predpismi majú prednosť tieto predpisy.

Oznámenie o zhode

FCC Vyhlásenia o súlade

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

- (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a
- (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku. Poznámka: Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje limitom pre digitálne zariadenie triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto obmedzenia sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytnej inštalácii. Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať rádiové frekvencie, a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Neexistuje však žiadna

záruka, že v konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo možno zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča, aby sa pokúsil odstrániť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Zmena orientácie alebo premiestnenie prijímacej antény.
- Zvýšenie vzdialenosti medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojenie zariadenia do zásuvky v inom obvode, ako je obvod, ku ktorému je pripojený prijímač.
- Konzultácia s predajcom alebo skúseným rádiovým/televíznym technikom.

FCC Vyhlásenie o vystavení žiareniu

Toto zariadenie spĺňa limity FCC pre vystavenie žiareniu stanovené pre nekontrolované prostredie. Toto zariadenie by malo byť nainštalované a prevádzkované v minimálnej vzdialenosti 20 cm medzi žiarikom a vašim telom.

Vyhlasenie ISED

Toto zariadenie je v súlade s normami RSS, ktoré sú oslobodené od licencie Industry Canada. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

- (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie a
- (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku zariadenia.

Toto zariadenie by sa malo inštalovať a prevádzkovať v minimálnej vzdialenosti 20 cm medzi vysielacom a vašim telom.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre la source de rayonnement et votre corps.

ÚPRAVA: Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené poskytovateľom tohto zariadenia, môžu viesť k strate oprávnenia používateľa na prevádzku zariadenia.

MODIFICATION : les changements ou modifications non expressément approuvés par le fournisseur de licence de l'appareil sont susceptibles d'annuler l'autorisation accordée à l'utilisateur de se servir de l'équipement.

Tento digitálny prístroj triedy B je v súlade s normou ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Prevádzka v rámci frekvencií 5150 – 5350 MHz je obmedzená len na vnútorné použitie.
Le fonctionnement de 5150-5350 MHz est limité à une utilisation en intérieur uniquement.



ZJEDNODUŠENÉ VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ A UK

Spoločnosť REOLINK INNOVATION LIMITED týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu [pozri obálku návodu na obsluhu] vyhovuje smernici 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ a Spojeného kráľovstva je k dispozícii na tejto internetovej adrese:

<https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/>

Informácie o expozícii rádiových frekvencií: Úroveň maximálnej prípustnej expozície (MPE) bola vypočítaná na základe vzdialenosti 20 cm medzi zariadením a ľudským telom. Ak chcete dodržať požiadavky na expozíciu rádiových frekvencií, používajte výrobok, pri ktorom sa zachováva 20 cm vzdialenosť medzi zariadením a ľudským telom.

Prevádzková frekvencia Wi-Fi

OPERAČNÁ FREKVENCIA: (maximálny prenášaný výkon)

2402 – 2480 MHz RF výkon: ≤10 dBm (EIRP)

2412 – 2472 MHz RF výkon: ≤20 dBm (EIRP)

5150 – 5250 MHz RF výkon: ≤23 dBm (EIRP)

5250 – 5350 MHz RF výkon: ≤23 dBm (EIRP)

5470 – 5725 MHz RF výkon: ≤23 dBm (EIRP)

5725 – 5875 MHz RF výkon: ≤14 dBm (EIRP)



Funkcie bezdrôtových prístupových systémov vrátane rádiových lokálnych sietí (WAS/RLAN) v pásme 5150 – 5350 MHz sú pre toto zariadenie obmedzené len na vnútorné použitie vo všetkých krajinách Európskej únie (BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/IT/CY/LV/LT/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/NO/CH/IS/LI/UK(NI))



Správna likvidácia tohto produktu

Toto označenie znamená, že tento produkt by sa nemal likvidovať spolu s iným odpadom z domácností v celej EÚ. Aby ste predišli možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu, recyklujte ho zodpovedne, aby ste podporili udržateľné opätovné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, použité systémy na vrátenie a zber odpadu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili. Tí môžu tento výrobok prevziať na ekologicky bezpečnú recykláciu.

Obmedzená záruka

Na tento produkt sa vzťahuje 2-ročná obmedzená záruka, ktorá platí len v prípade, že bol zakúpený v oficiálnom obchode spoločnosti Reolink alebo u autorizovaného predajcu spoločnosti Reolink. Ďalšie informácie: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

POZNÁMKA: Dúfame, že sa vám nový nákup bude páčiť. Ak však s výrobkom nie ste spokojní a plánujete ho vrátiť, dôrazne odporúčame, aby ste pred vrátením obnovili továrenské nastavenia kamery a vybrali vloženú kartu SD.

Podmienky a ochrana osobných údajov

Používanie výrobku podlieha vášmu súhlasu s podmienkami používania a zásadami ochrany osobných údajov na stránke reolink.com

Podmienky služby

Používaním softvéru výrobku, ktorý je vložený do výrobku Reolink, súhlasíte s podmienkami a podmienkami medzi vami a spoločnosťou Reolink. Ďalšie informácie: <https://reolink.com/terms-conditions/>

Technická podpora

Ak potrebujete akúkoľvek technickú pomoc, navštívte našu oficiálnu stránku podpory a pred vrátením produktov kontaktujte náš tím podpory, <https://support.reolink.com>.

Potvrdenie o obchodných značkách

„Reolink“ a ďalšie ochranné značky a logá spoločnosti Reolink sú vlastníctvom spoločnosti Reolink. Ostatné ochranné značky a logá sú vlastníctvom príslušných majiteľov.

REOLINK INNOVATION LIMITED

FLAT/RM 705 7/F FA YUEN COMMERCIAL BUILDING 75-77 FA YUEN STREET MONG KOK KL
HONG KONG