




LARK A1

Návod na použitie

Prehľad produktu

TX: Vysielač

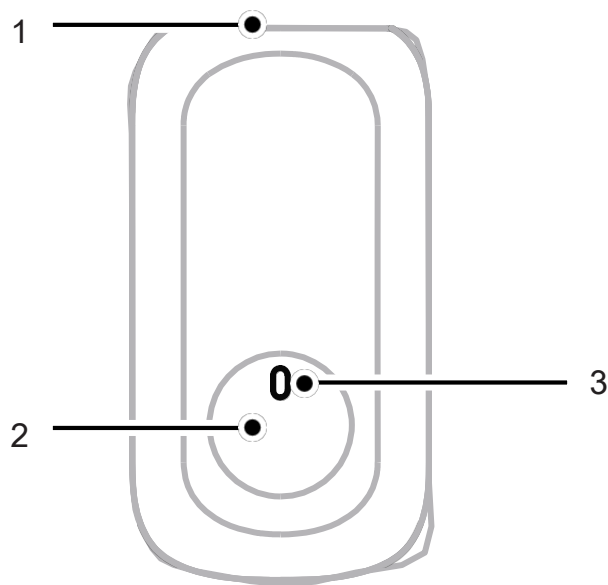

1. Otvor mikrofónu

Pri nosení umiestnite otvor pre mikrofón smerom nahor, aby ste zabezpečili optimálny výkon pri zachytávaní zvuku.

2. Funkcie tlačidiel

Zapnutie/vypnutie: Stlačte a podržte tlačidlo **3 sekundy**, aby ste vysielač zapli alebo vypli. Ak vložíte vysielač do nabíjacieho puzdra v vypnutom stave, automaticky sa zapne a začne sa nabíjať

Režim párovania: V vypnutom stave stlačte a podržte tlačidlo po dobu **6 sekúnd**, čím vstúpíte do režimu párovania.

Potlačenie šumu: **Jedným kliknutím** zapnete alebo vypnete potlačenie šumu. Stlmenie zvuku: **Dvojitým kliknutím** zapnete alebo vypnete stlmenie zvuku pre jednotlivú jednotku TX.

Ovládanie nahrávania: Keď je vysielač pripojený k prijímaču v mobilnej verzii, **trojnásobným stlačením** tlačidla na vysielači spustíte alebo zastavíte nahrávanie.

3. Sprievodca LED indikátormi

	Modré svetlo (pomalé blikanie)	Odpojené
	Modré svetlo (rýchle blikanie)	Párovanie
	Modré svetlo (svieti nepretržite)	Pripojené
	Zelené svetlo (nepretržité)	Potlačenie šumu
	Červené svetlo (svieti nepretržite)	zapnuté
	Žlté svetlo (svieti nepretržite)	TX1 priradené
	Červené svetlo (svieti nepretržite)	TX2 priradené

4. Indikátor stavu batérie


Nenabíja sa

	Červené svetlo pomaly bliká	0 % – 6 %
	Zelené/modré svetlo svieti nepretržite	7 % – 100 %

Stav nabíjania

	Oranžové svetlo svieti nepretržite	0 % – 94 %
	Zelené svetlo svieti nepretržite	95 % – 100 %

RX: Prijímač

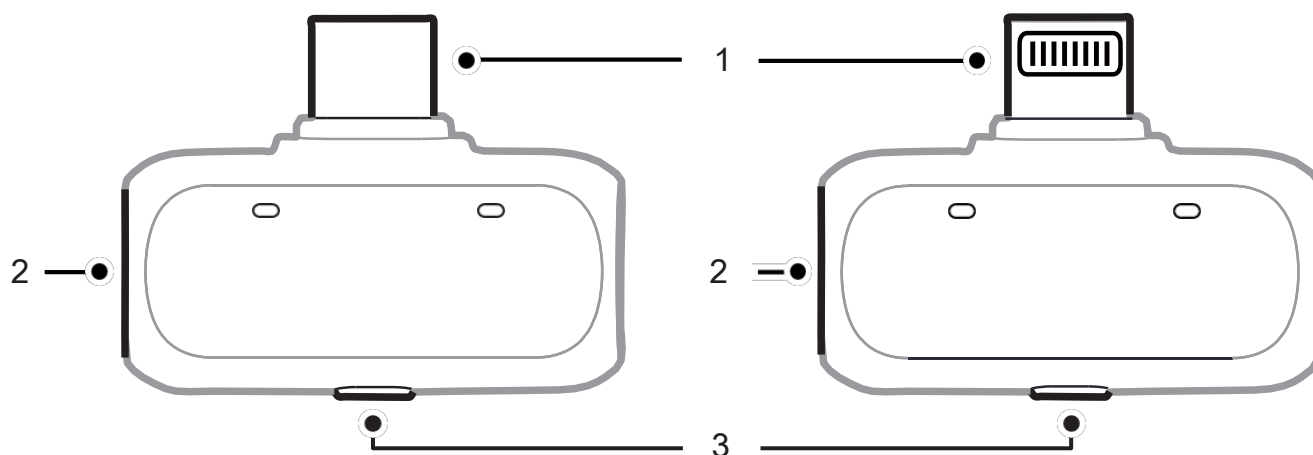

1. USB-C/Lightning Pok

Na pripojenie mobilných zariadení.

2. USB-C nabíjací adaptér

Podporuje nabíjanie počas používania.

3. Funkcie tlačidiel



Párovanie: Stlačte a podržte tlačidlo RX po dobu **3 sekúnd**, aby ste vstúpili do režimu párovania. Potlačenie hluku: **Jedným kliknutím** zapnete alebo vypnete potlačenie hluku. Stlmenie TX 1: **Dvojím kliknutím** zapnete alebo vypnete stlmenie TX 1.

Stlmenie TX 2: **Trojnásobným kliknutím** zapnete alebo vypnete stlmenie TX 2.

4. Stav LED indikátora

	Modrá (pomalé blikanie)	Odpojené
	Modrá (rýchle blikanie)	Režim párovania
		aktívny
	Modrá (svieti nepretržite)	Pripojené
	Zelená (neblinká)	Potlačenie šumu
		zapnuté
	Červená (svieti nepretržite)	Aktivované stlmenie vysielania

Nabíjacie puzdro

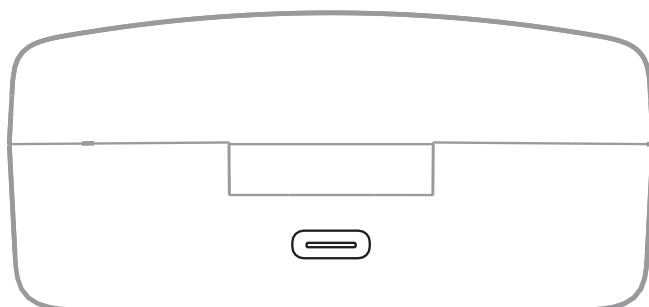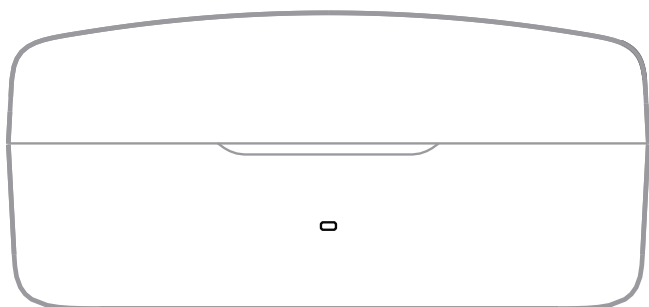

1. Nabíjací konektor USB-C

Nabíja nabíjacie puzdro aj zariadenie.

2. Automatické zapnutie/vypnutie

Zapnutie: Automaticky sa zapne po vyňatí z nabíjacieho puzdra. Vypnutie:

Automaticky sa vypne po vložení späť do nabíjacieho puzdra.

3. Indikátory stavu batérie





Stav mimo nabíjania

	Červená (pomalé blikanie)	0 % – 10
	Červená (neblinká)	11 % – 25
		%
	Biela (neblinká)	26 % – 70
		%
	Zelená (plná)	71 % – 100
		%

Stav nabíjania

	Oranžová (svieti	0 % – 97 %
	nepretržite)	
	Zelená (svieti nepretržite)	98 % – 100
		%

Pokyny na nosenie

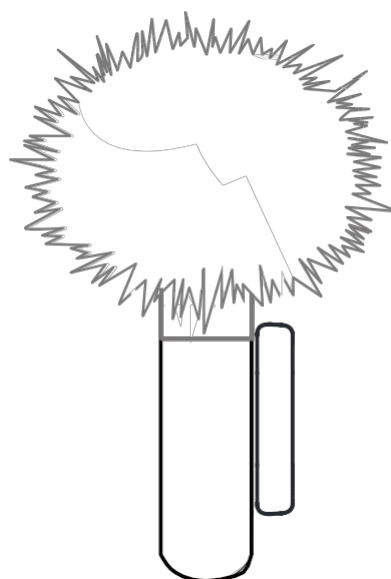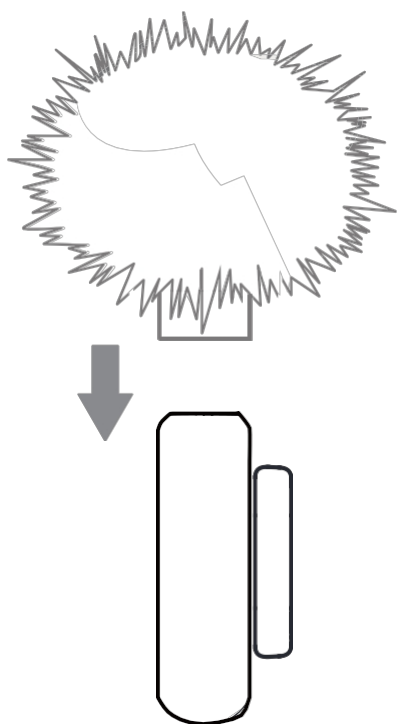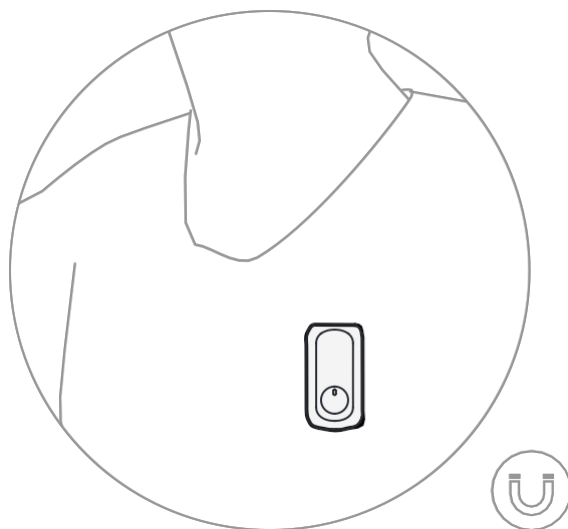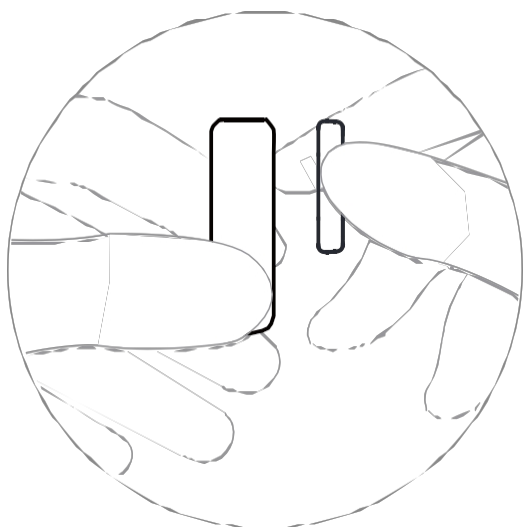


Pripojenie



USB-C





Lightning

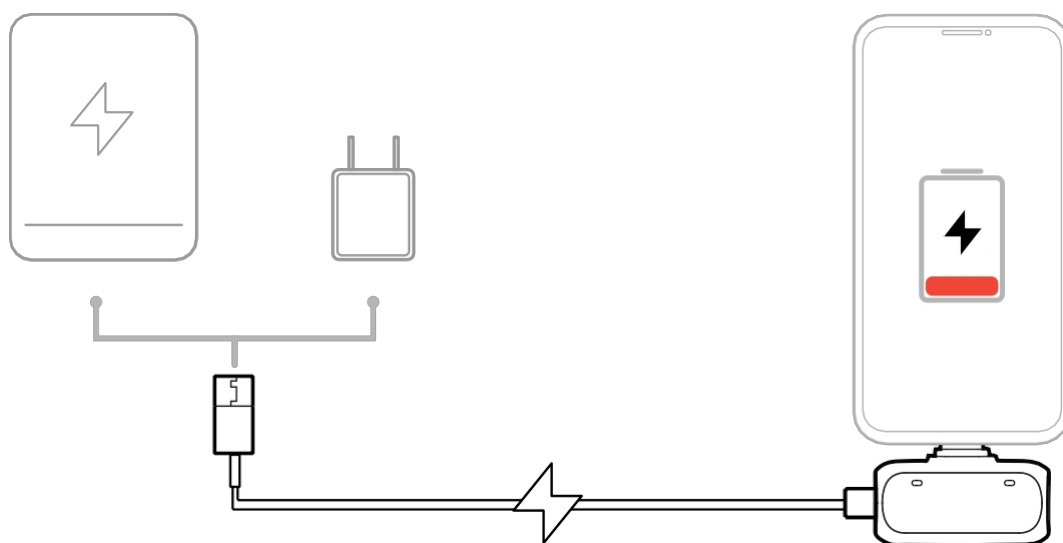

*Podporuje nabíjanie zariadenia cez RX, keď je batéria smartfónu vybitá (len kompatibilné modely).

Prehľad funkcií


Na nastavenie funkcií pripojte TX a mobilný prijímač RX k smartfónu a nakonfigurujte ich prostredníctvom aplikácie LarkSound.

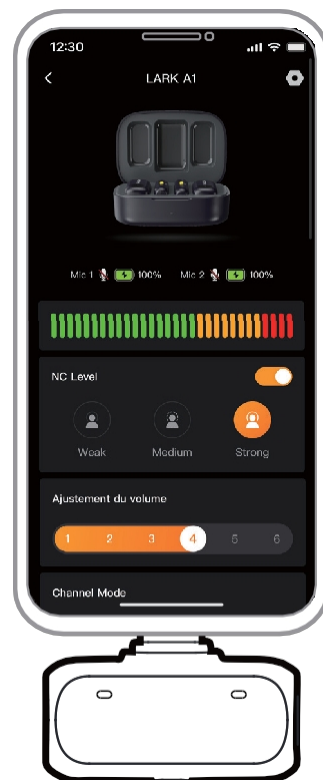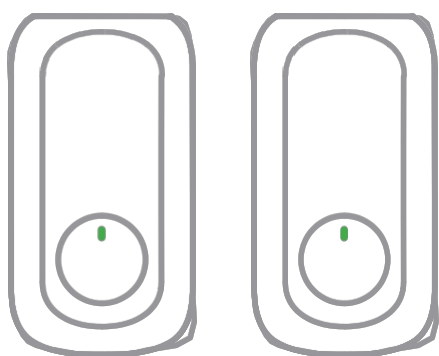

1. Potlačenie šumu


Tri úrovne: Nízka (10 dB), Stredná (15 dB), Vysoká (20 dB)

Predvolené nastavenie: Vysoká

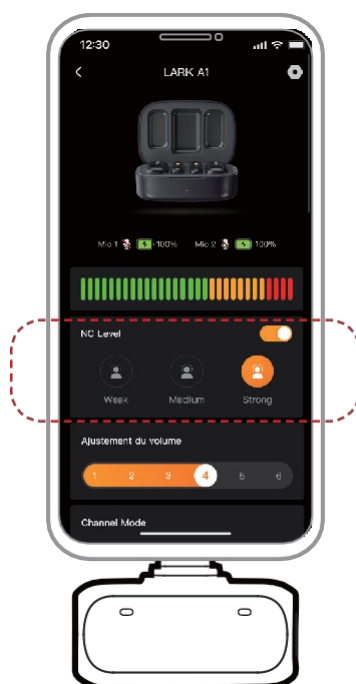

2. Ovládanie zosilnenia hlasitosti

6 nastaviteľných úrovní (úroveň 6 = maximálna hlasitosť) Predvolené nastavenie: úroveň 5

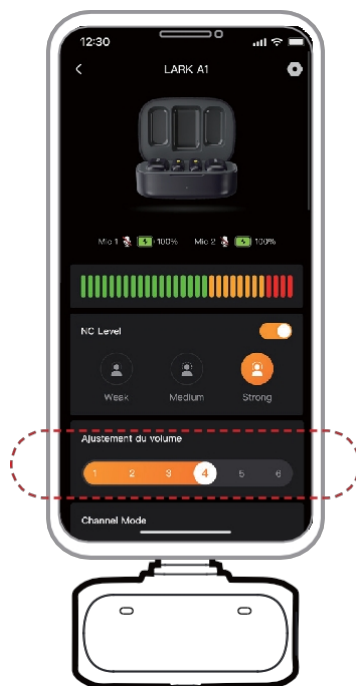


3. Režim zvukového

kanála Možnosti: Stereo

/ Mono Predvolené


nastavenie: Mono

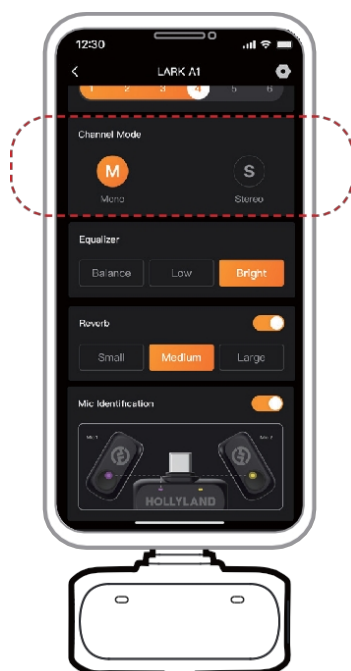

4. Režimy ekvalizéra

Prednastavenia: Ekvalizácia/Nízke/Jasné


Predvolené nastavenie: Ekvalizácia

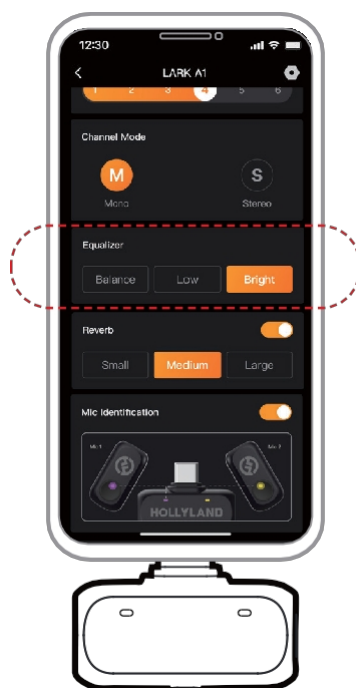

5. Nastavenie dozvuku

Tri úrovne: Slabý / Stredný / Silný Predvolené

nastavenie: Vypnuté (vyžaduje sa manuálne zapnutie)

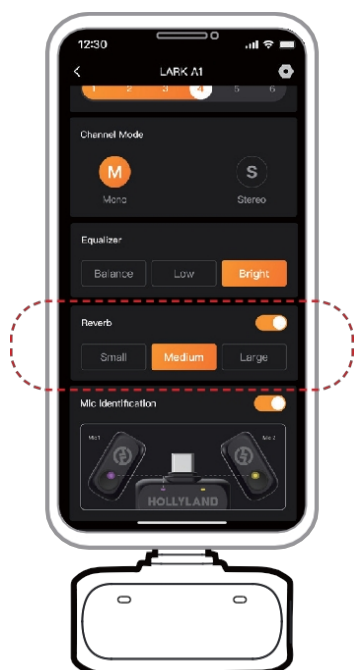


6. Identifikácia mikrofónu

Indikátorové kontrolky na vysielaci aj prijímači rozlišujú TX 1 a TX 2.



7. Ovládanie LED TX


Zapnutie/vypnutie kontrolných svetiel TX

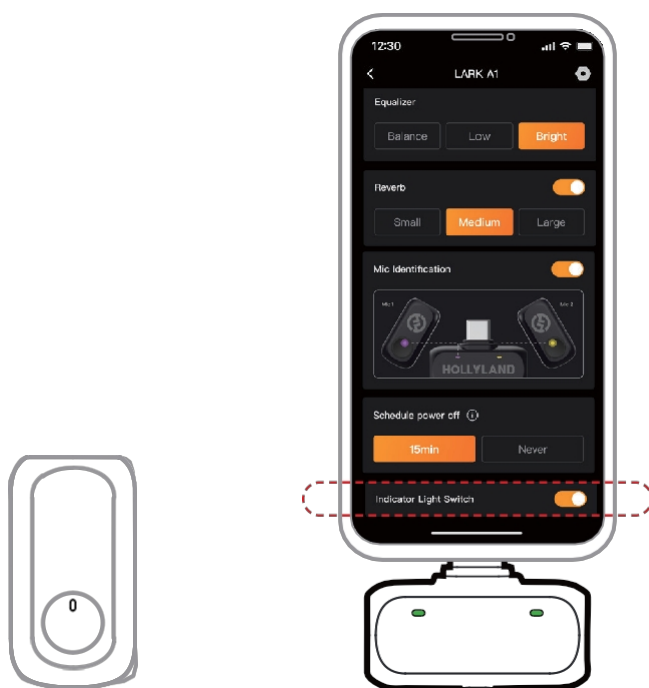

Spôsob nabíjania


Nabíjacie puzdro

Pri pripojení prostredníctvom kábla USB-C poskytuje nabíjacie puzdro napájanie celému systému zariadenia.

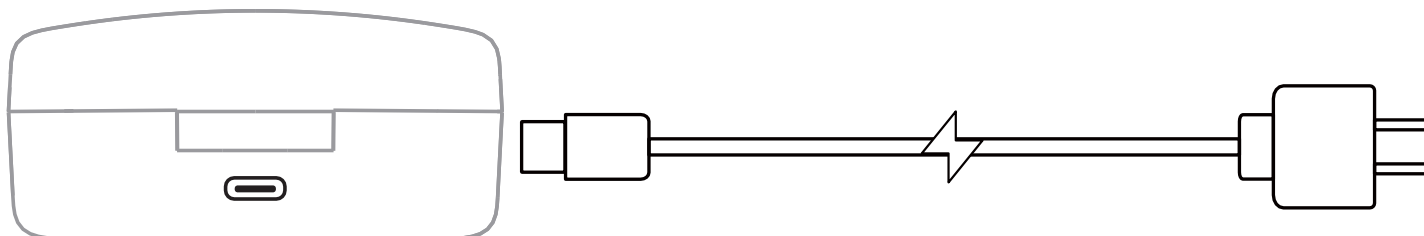


Nabíjacia dokovacia stanica

Pri pripojení pomocou kábla USB-C nabíjací dok nabíja zariadenia TX.

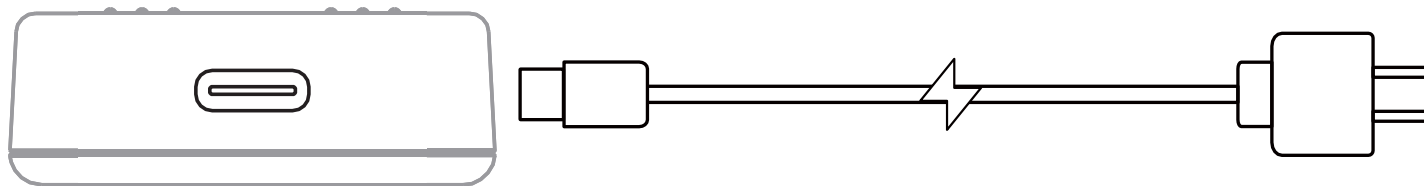

Aktualizácia firmvéru

1. Keď je TX pripojené k mobilnému RX, firmvér je možné aktualizovať prostredníctvom aplikácie. Po úspešnej aktualizácii sa zariadenie automaticky reštartuje.

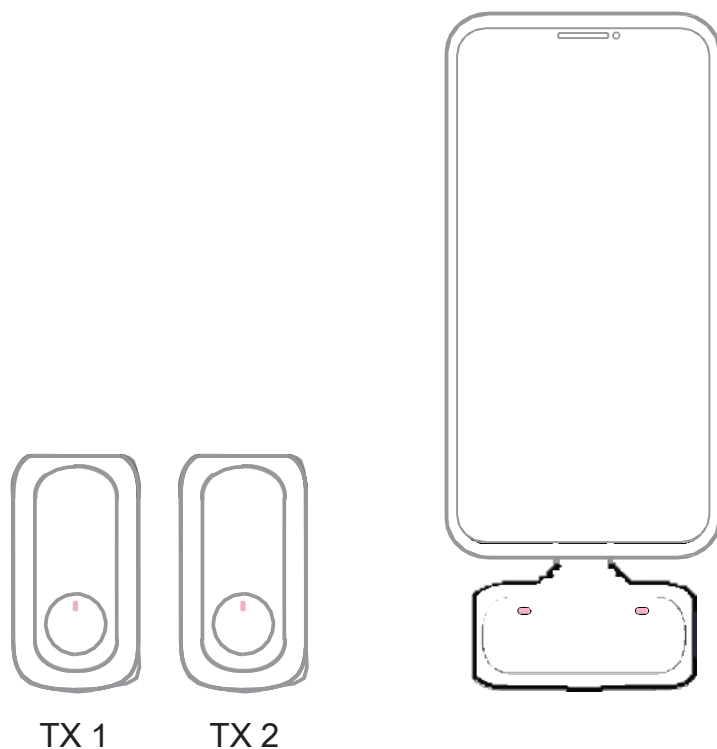

Neprerušované ružové svetlo: aktualizácia zariadenia RX

* Poznámka: Počas procesu neodpájajte prijímač (RX). Ak aktualizácia zlyhá, aplikácia zobrazí chybovú správu. Vložte vysielateľ (TX) späť do nabíjacieho puzdra a skúste to znovu.

Technické údaje

Citlivosť mikrofónu	-37 dBV ± 2 dBV pri 1 kHz, 94 dB SPL
Bezdrôtová modulácia Režim	GFSK 2 Mbps
Bezdrôtový prenos	2,4 GHz adaptívne skákanie frekvencie (AFH)
Dosah prenosu	TX: 200 m
Polarizačný diagram mikrofónu	Všesmerový
Frekvenčná charakteristika	20 Hz – 20 kHz
Odstup signálu od šumu	≥ 67 dB
Maximálna hladina akustického tlaku	120 dB SPL
Vzorkovacia frekvencia a bitová hĺbka	48 kHz/24 bitov
Napätie batérie	TX: 3,8 V Nabíjacie puzdro: 3,7 V
Kapacita batérie	Vysielač: 65 mAh Nabíjacie puzdro: 460 mAh
Doba prevádzky	Vysielač: približne 9 hodín
Počet nabíjacích cyklov	Nabíjacie puzdro: > 2 nabitia pre 2 mikrofóny
Doba nabíjania	Vysielač: <1,5 hodiny Nabíjacie puzdro: <1,5 h
Teplota nabíjania	0 až 45 °C
Prevádzková teplota	-10 až 60 °C
Rozmery	TX: 30 × 16,3 × 8,8 mm Mobilná verzia RX: 34 × 16,3 × 9 mm
Hmotnosť	TX: približne 8 g Mobilná verzia RX: približne 5,9 g

Informácie o aplikácii

LarkSound

Aplikáciu LarkSound si môžete stiahnuť z obchodov Xiaomi, Huawei a Apple App Store. Aplikáciu si môžete stiahnuť aj naskenovaním nižšie uvedeného QR kódu.



Aplikácia LarkSound je ideálnym doplnkom k bezdrôtovým mikrofónom Hollyland. Vďaka tejto aplikácii budete mať prístup k rade šikovných funkcií, ako je konfigurácia parametrov a aktualizácia firmvéru, ktoré spolu hladko spolupracujú a zlepšujú výkon vášho mikrofónu.



Vyžaduje iOS 12.0 alebo novší

Vyžaduje Android 8.0 alebo novší

Aplikácia

Podpora

Ak narazíte na akékoľvek problémy pri používaní produktu alebo potrebujete pomoc, kontaktujte prosím tím podpory spoločnosti Hollyland nasledujúcimi spôsobmi:



Hollyland User Group



HollylandTech



HollylandTech



suppok@hollyland.com



HollylandTech



www.hollyland.com

Vyhlasenie:

Všetky autorské práva patria spoločnosti Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. Bez písomného súhlasu spoločnosti Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. žiadna organizácia ani fyzická osoba nesmie kopírovať ani reprodukovať časť alebo celý písomný či obrazový obsah a šíriť ho v akejkoľvek forme. Vyhlásenie o ochranných známkach:

Všetky ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Poznámka: V dôsledku aktualizácií verzií produktov alebo z iných dôvodov bude táto stručná príručka čas od času aktualizovaná. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, tento dokument slúži výlučne ako návod na použitie. Žiadne tvrdenia, informácie ani odporúčania uvedené v tomto dokumente nepredstavujú žiadne záruky, či už výslovné alebo implicitné.

HOLLYVIEW

Vyvinuté spoločnosťou Hollyland

Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

8. poschodie, budova 5D, Skywolkh Innovation Valley,
Tangtou Road, Shiyan Street, okres Baoan, Šen-čen, 518108, Čína Vyrobené v
Číne