Tento dokument bol strojovo preložený z angličtiny (/en/mt/manual/421-03#!original_pdf)

Sandberg
ACTIVE

Survivor Radio All-in-1 5000

Stručný návod

421-03



Double Quality Tested

www.sandberg.sk

Prehľad produktov

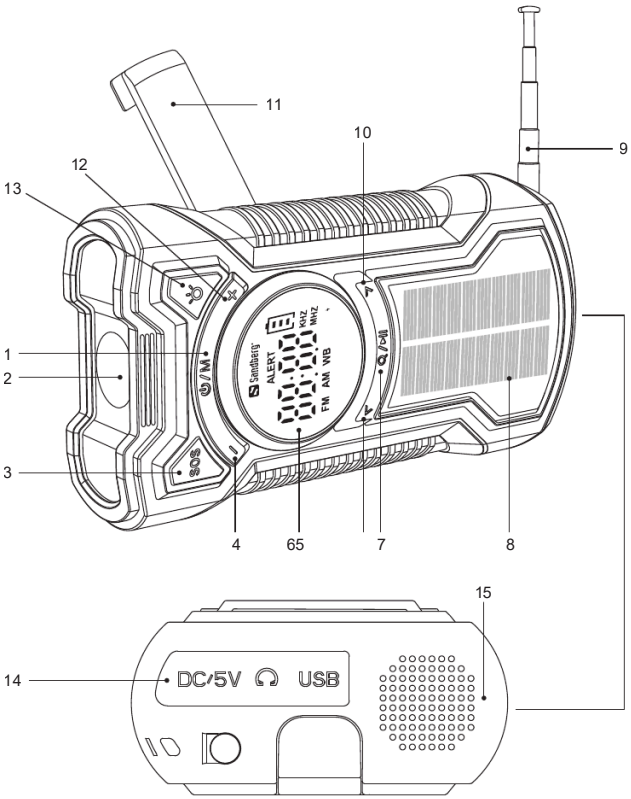

1. Prepínanie napájania / režimu
2. Svetlá
3. sos
4. Objem -
5. Displej
6. Preskočte stanicu / skladbu <
7. Hľadať/Vybrať/Pozastaviť
8. Solárny panel
9. Výsuvná anténa
10. Preskočiť stanicu / skladbu >
11. Ručná kľuka
12. Hlasitosť +
13. Prepínanie svetla
14. Nabíjanie / slúchadlá
15. Hovorca

Zobraziť prehľad

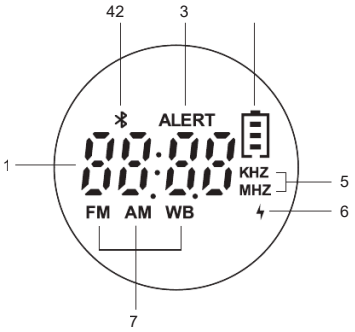

1. Informačný displej (Čísla alebo text 4 číslice)
2. Režim reproduktora Bluetooth
3. Zapnuté upozornenie na počasie WB
4. Stav batérie
5. Frekvencia KHz / MHz
6. Indikátor nabitia
7. Režim rádia FM / AM / WB

Nabíjanie internej batérie

Ručná kľuka



Otočte kľukou na 120 - 150 otáčok za minútu (2 - 2,5 krát za sekundu). 1 minúta otáčania dokáže napájať rádio približne 3 minúty.

Približne doba nabíjania ručnou kľukou (batéria 0-25%): 5 hodín

Solárny panel



Uistite sa, že solárny panel umiestnite na priame slnečné svetlo b

Približný čas nabíjania solárnym panelom (batéria 0-25%):

20 hodín

AC nabíjačka

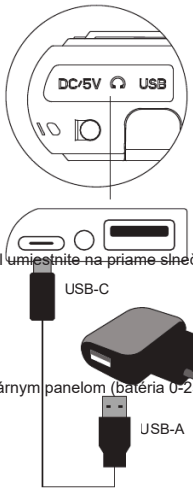

Nabíjajte zariadenie

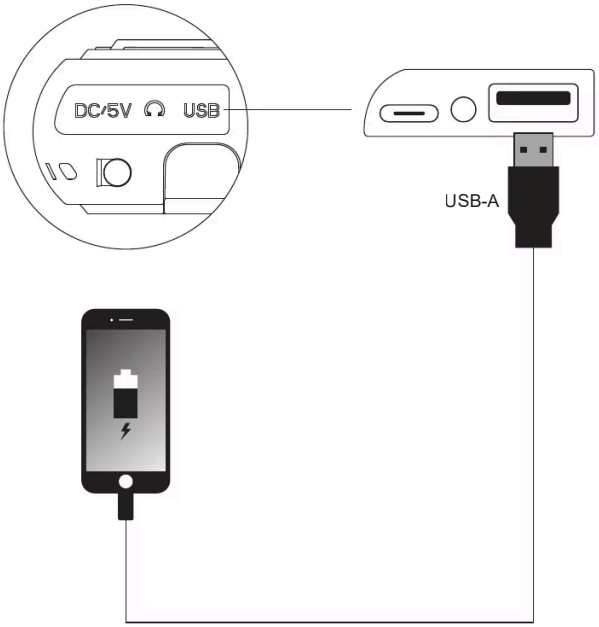

Prevádzka

Symbol	Stlačte tlačidlo	Funkcia
⏻/M	Dlhé (3 sekundy)	Zapnutie/vypnutie

Symbol	Stlačte tlačidlo	Funkcia	Možnosti
⏻/M	Krátke (prepnúť)	Vyberte režim	FM
⏻/M	Krátke (prepnúť)	Vyberte režim	AM
⏻/M	Krátke (prepnúť)	Vyberte režim	WB
⏻/M	Krátke (prepnúť)	Vyberte režim	Bluetooth

Režim WB (Weather Broadcast NOAA): Táto služba je dostupná len v USA a niektorých ďalších krajinách.

Symbol	Stlačte tlačidlo	Funkcia	Možnosti
◁ ▷	Krátke (prepnúť)	Výber skladieb dopredu/dozadu	Preskočiť-nasledujúci/predchádzajúci
🔍/▷II	Krátke (prepnúť)	Pozastaviť/Prehrať	-

Symbol	Stlačte tlačidlo	Funkcia	Možnosti
◁ ▷	Krátke	Frekvencia hore / dole	Manuálne nastavenie
◁ ▷	Dlhé	Frekvencia hore / dole	Automatické vyhľadávanie
🔍/▷II	Dlhé	Plne automatické vyhľadávanie a skladovanie	P01-P99
🔍/▷II	Krátke (prepnúť)	Vyberte vopred uložené kanály	P01-P99

Symbol	Stlačte tlačidlo	Funkcia	Možnosti
◁ ▷	Krátke (prepnúť)	Vyberte vopred uložené kanály	CH1 - CH7
🔍/▷II	Dlhé	Automatické upozornenie NOAA zapnuté	Prejdite na ďalší krok
⏻/M	Krátke	Ukončite stav automatického upozornenia	-

Nastavenie hlasitosti reproduktora

Symbol	Stlačte tlačidlo Funkcia		Možnosti
—	Krátke (opakujúce sa)	Zníženie hlasitosti	Kroky 0-27
+	Krátke (opakujúce sa)	Zvýšte hlasitosť	Kroky 0-27

SOS alarm (Pozor! Hlasný zvuk klaksónu a červené svetlo)

Symbol	Stlačte tlačidlo Funkcia		Možnosti
SOS	Krátke (prvýkrát)	Aktivujte klaksón a svetlo alarmu SOS	-
SOS	Krátke (druhýkrát)	Deaktivujte klaksón a svetlo SOS alarmu	-

LED svetlo

Symbol	Stlačte tlačidlo Funkcia		Možnosti
	Krátke (prepnúť)	Zapnutie/vypnutie centra pochodeň	Dlhý lúč
	Dlhé (prepnúť)	Strana zapnutia/vypnutia pochodne	Krátky lúč

Režim Bluetooth

Keď nie je pripojené žiadne zariadenie, bude viditeľné pre vaše vyhľadávanie Bluetooth.

1

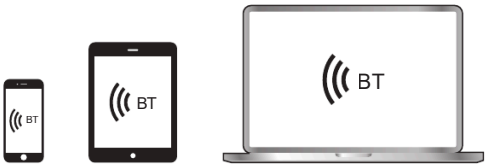

Zapnite Bluetooth na svojom mobilnom telefóne, tablete alebo počítači.

2

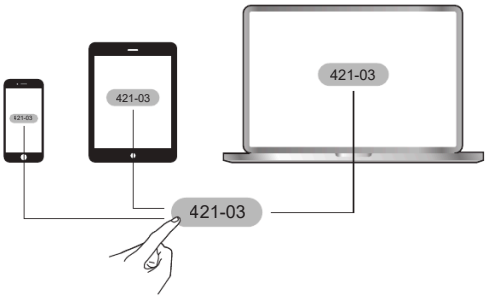

V zozname vyhľadávania Bluetooth vyhľadajte „421-03“ a vyberte pripojiť.

CE letter of conformity

Declaration of Conformity

Manufacturer:	Sandberg A/S
Address:	Bregneroedvej 133D, 3460 Birkeroed, Denmark
Product description:	Multi device of powerbank, AM+FM radio, speaker and lamp
Product name/Type no:	Survivor Radio All-in-1 5000 / 421-03

We declare under our sole responsibility that the products, to which this declaration relates, are in conformity with the Council Directives on the approximation of the laws of the EEC Member States relating to the following:

Directives

EMC Directive 2014/30/EU
RED Directive 2014/53/EU
RoHS Directive 2011/65/EU with amendment (EU)2015/863:

And standards

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
EN 62479:2010
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
ETSI EN 303 345-1 V1.1.1:2019
ETSI EN 303 345-2 V1.2.1:2021
ETSI EN 303 345-3 V1.1.1:2021

Date: 15th June 2024 Location: Birkeroed, Denmark

Name: Anders Petersen

Signature

Sandberg
ACTIVE

Helpdesk

https://helpdesk.sandberg.sk

Záruka

Na váš výrobok Sandberg sa vzťahuje päťročná záruka.

Prečítajte si prosím záručné podmienky a zaregistrujte svoj nový výrobok Sandberg na https://www.sandberg.world/warranty

5
Years
Warranty

Survivor Radio All-in-1 5000

Capacity: 5000 mAh (18.5 Wh)

Solar Panel Voltage: 5V, 95 mA (0.48W max)

Hand crank power: 5V, 380 mA (1.9W max)

USB-A output: 5V/2A USB-C input: 5V/1.5A

Radio AM: 520 - 1710KHz

Radio FM: 87.0 - 108.0 MHz

Product weight: 301g

Item no. 421-03
www.sandberg.sk
Sandberg A/S
Bregneroedvej 133D,
3460 Birkeroed, Denmark
Made in China

POZNÁMKA: Pre optimálny výkon batérie odporúčame úplne vybiť a nabiť powerbanku aspoň raz za tri mesiace.

Informácie o nakladaní s elektronickým odpadom nájdete na https://www.sandberg.world/weee