

Venkovní kamera Baseus Security N1 Plus 2K (sada 2ks)

Uživatelská příručka CZ

Specifikace


H1 HomeStation

- Vstupní napájení: 12V-2A (max.)
- Výstup USB-A: 5V=2A (max.)
- Ethernetový port: 100Mb/s (max.)

Kamera N1 Plus

- Rozlišení: 2304 x 1296
- Noční vidění: barevné noční vidění
- Input: 5V-2A (max.)
- Stupeň krytí IP67

Popis

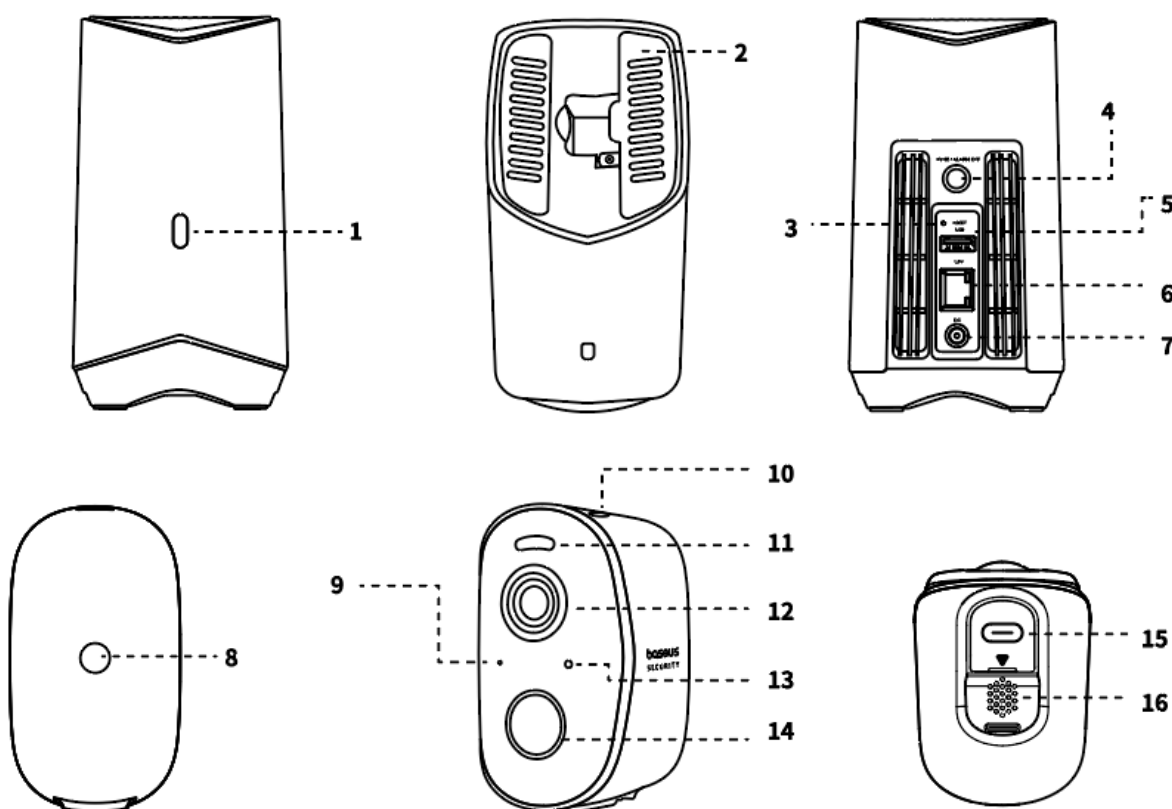

1. Kontrolka HomeStation
2. Slot pro pevný disk
3. Tlačítko reset
4. Synchronizace / vypnutí alarmu
5. USB
6. LAN
7. Napájení

8. Otvory pro montážní šrouby základny
9. Mikrofon
10. Synchronizační tlačítko
11. Svítilna
12. Kamera
13. Kontrolka
14. Snímač detekce pohybu
15. Nabíjecí port USB-C
16. Reproduktor

Instrukce k nastavení

Připojte dodaný napájecí adaptér k zařízení H1 HomeStation a zapněte jej. Pomocí dodaného ethernetového kabelu připojte zařízení H1 HomeStation k routeru. Když se kontrolka rozsvítí modře, je zařízení H1 Homestation připraveno k nastavení, které trvá přibližně 1 minutu.

Stáhněte si aplikaci Baseus Security, vytvořte si účet postupujte dle pokynů.

Nabíjení kamer

Před prvním použitím plně nabijte kameru. Nabítí jedné kamery zabere až 6 hodin!

Pokud indikace nabíjení bliká modře, probíhá nabíjení. Jakmile je plně nabito, indikátor zhasne.

Instalace kamer

1. Vyberte si místo, kde budete mít ideální pozorovací úhel. Doporučujeme namontovat kameru ve výšce 2-3 metrů nad zemí.
2. Otočením knoflíku montážního držáku proti směru hodinových ručiček jej uvolněte a sejměte.
3. Vyrtejte otvory vrtákem o průměru 6 mm a vložte do nich hmoždinky; ty jsou nutné u stěn z tvrdých materiálů, jako je beton, cihly nebo omítka.
4. Pevně zašroubujte knoflík montážního držáku.
5. Upevněte kameru k montážnímu držáku a nastavte úhel pohledu kontrolou živého přenosu v aplikaci Baseus Security.

Nápovědu k řešení problémů naleznete v části podpora v aplikaci Baseus Security. Náš tým zákaznické podpory můžete kontaktovat prostřednictvím chatu, e-mailu nebo telefonu.

Rozšíření úložiště

Zařízení H1 HomeStation má vestavěné 16GB úložiště a podporuje rozšíření úložiště pomocí externích pevných disků.

Disk musí splňovat následující požadavky:

Typ	Mechanický pevný disk (HDD) nebo SSD s rozhraním SATA.
Velikost	2,5"
Kapacita	16 TB max.
Doporučené značky	Western Digital, Seagate, SAMSUNG, Kingston, PNY, Crucial, SanDisk

*Před přidáním pevného disku do zařízení H1 Homestation přeneste všechna data na pevném disku na bezpečné místo.

Instalace pevného disku

H1 Homestation musí být při instalaci nebo vyjmutí pevného disku vypnutý.

1. Odstraňte horní kryt zařízení HomeStation
2. Uvolněte šrouby a vytáhněte kryt pevného disku.
3. Pomocí dodaných šroubů připevněte nový pevný disk ke krytu.
4. Vložte kryt zpět do zařízení H1 HomeStation a utáhněte šrouby, poté nasadte zpět horní kryt.
5. Úložný prostor můžete kdykoli rozšířit podle výše uvedených kroků.

*Nový pevný disk musí být inicializován prostřednictvím aplikace Baseus Security APP pro použití se zařízením H1 HomeStation.

Upozornění na expozici rádiovým vlnám:

Maximální přípustná úroveň expozice byla vypočtena na základě vzdálenosti $d=20\text{cm}$ mezi zařízením a lidským tělem. Pro dodržení požadavku na míru vystavení RF záření používejte výrobek, který udržuje vzdálenost 20 cm mezi zařízením a lidským tělem:

Model	Funkce	Frekvence	Max. RF výkon
S0TZ00	Wi-Fi	2412-2472 MHz	EIRP 18.07dBm
S1UA00	Wi-Fi	2412-2472 MHz	EIRP 17.26dBm



Tento symbol označuje, že s tímto výrobkem se nesmí nakládat jako s domovním odpadem. Namísto toho musí být odevzdán na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Dodržujte místní předpisy a výrobek nikdy nevyhazujte do běžného domovního odpadu.



Prohlášení o shodě

Shenzhen Baseus Technology Co., Ltd. prohlašuje, že výrobky jsou v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: <https://eu.baseus.com/pages/euro-compliance>.

Distributor: C.P.A. CZECH s.r.o., U Panasonicu 376, Pardubice – Staré Čívce, 53006

Kontakt: cpa@cpa.cz

Venkovní kamera Baseus Security N1 Plus 2K (sada 2ks)

Užívateľská príručka SK

Špecifikácie


H1 HomeStation

- Vstupný výkon: 12V-2A (max.)
- Výstup USB-A: 5V=2A (max.)
- Ethernetový port: 100 Mb/s (max.)

Kamera N1 Plus

- Rozlíšenie: 2304 x 1296
- Nočné videnie: farebné nočné videnie
- Vstup: 5V-2A (max.)
- Stupeň ochrany IP67

Popis

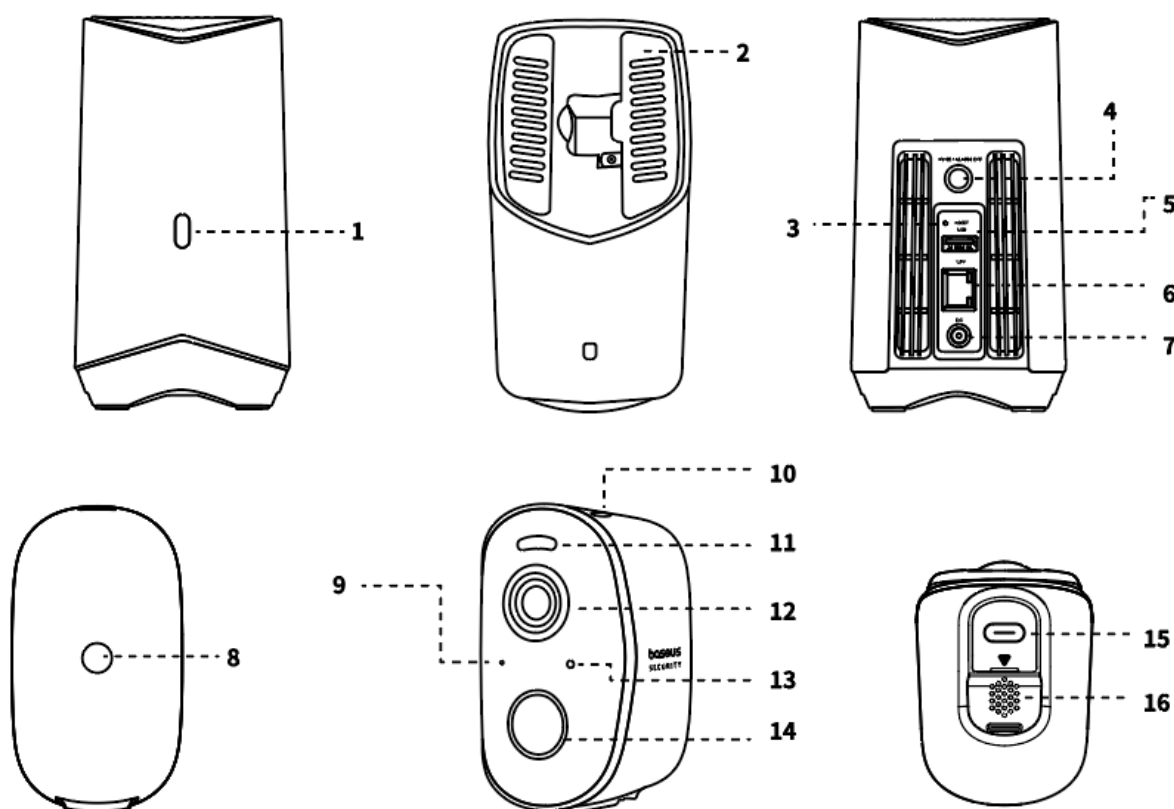

1. Kontrolka zariadenia HomeStation
2. Zásuvka na pevný disk
3. Tlačidlo resetovania
4. Synchronizácia/deaktivácia alarmu
5. USB
6. LAN
7. Napájanie

8. Otvory pre montážne skrutky základne
9. Mikrofón
10. Synchronizačné tlačidlo
11. Svetidlo
12. Kamera
13. Svetelný indikátor
14. Snímač detekcie pohybu
15. Nabíjací port USB-C
16. Reproduktor

Pokyny na nastavenie

Pripojte dodaný napájací adaptér k zariadeniu H1 HomeStation a zapnite ho. Pomocou dodaného ethernetového kábla pripojte zariadenie H1 HomeStation k smerovaču. Keď sa indikátor rozsvieti na modro, zariadenie H1 Homestation je pripravené na nastavenie, ktoré trvá približne 1 minútu.

Stiahnite si aplikáciu Baseus Security, vytvorte si účet a postupujte podľa pokynov.

Nabíjanie fotoaparátov

Pred prvým použitím kameru úplne nabite. Nabitie jedného kamery trvá až 6 hodín!

Ak indikátor nabíjania bliká modro, prebieha nabíjanie. Po úplnom nabití indikátor zhasne.

Inštalácia kamier

1. Vyberte si miesto, kde máte ideálny uhol pohľadu. Odporúčame, aby ste kameru namontovali vo výške 2 až 3 metre nad zemou.
2. Otočením gombíka montážneho držiaka proti smeru hodinových ručičiek ho uvoľnite a odstráňte.
3. Vrtajte otvory pomocou vrtáka s priemerom 6 mm a vložte hmoždinky; tie sú potrebné v prípade stien z tvrdých materiálov, ako je betón, tehla alebo omietka.
4. Pevne zaskrutkujte gombík montážnej konzoly.
5. Pripevnite kameru k montážnej konzole a nastavte uhol záberu kontrolou živého prenosu v aplikácii Baseus Security.

Pomoc pri riešení problémov nájdete v časti podpory v aplikácii Baseus Security. Náš tím zákazníckej podpory môžete kontaktovať prostredníctvom chatu, e-mailu alebo telefónu.

Rozšírenie úložiska

Zariadenie H1 HomeStation má 16 GB zabudovanej pamäte a podporuje rozšírenie pamäte pomocou externých pevných diskov.

Disk musí spĺňať tieto požiadavky:

Typ	Mechanický pevný disk (HDD) alebo SSD s rozhraním SATA.
Veľkosť	2,5"
Kapacita	16 TB max.
Doporučené značky	Western Digital, Seagate, SAMSUNG, Kingston, PNY, Crucial, SanDisk

* Pred pridaním pevného disku do zariadenia H1 Homestation preneste všetky údaje na pevnom disku na bezpečné miesto..

Inštalácia pevného disku

H1 Homestation musí byť pri inštalácii alebo vyberaní pevného disku vypnutý.

1. Odstráňte horný kryt zariadenia HomeStation
2. Uvoľnite skrutky a vytiahnite kryt pevného disku.
3. Pomocou dodaných skrutiek pripevnite nový pevný disk ku krytu.
4. Vráťte kryt späť do zariadenia H1 HomeStation a utiahnite skrutky, potom nasadíte horný kryt.
5. Úložný priestor môžete kedykoľvek rozšíriť podľa vyššie uvedených krokov.

* Nový pevný disk sa musí inicializovať prostredníctvom aplikácie Baseus Security APP na použitie so zariadením H1 HomeStation.

Upozornenie na vystavenie rádiovým vlnám:

Maximálna prípustná úroveň expozície bola vypočítaná na základe vzdialenosti $d = 20$ cm medzi zariadením a ľudským telom. Ak chcete splniť požiadavku na úroveň vystavenia rádiovým vlnám, používajte výrobok, ktorý zachováva vzdialenosť 20 cm medzi zariadením a ľudským telom:

Model	Funkce	Frekvence	Max. RF výkon
S0TZ00	Wi-Fi	2412-2472 MHz	EIRP 18.07dBm
S1UA00	Wi-Fi	2412-2472 MHz	EIRP 17.26dBm



Tento symbol označuje, že s týmto výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom. Namiesto toho ho treba odovzdať na príslušnom zbernom mieste na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Dodržiavajte miestne predpisy a výrobok nikdy nevyhadzujte do bežného domového odpadu.



Prehlásenie o zhode

Spoločnosť Shenzhen Baseus Technology Co., Ltd. vyhlasuje, že výrobky sú v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto webovej adrese: <https://eu.baseus.com/pages/euro-compliance>

Distribútor: C.P.A. CZECH s.r.o., U Panasonicu 376, Pardubice – Staré Čívce, 53006

Kontakt: cpa@cpa.cz