


PETLIBRO

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

One RFID Smart Feeder

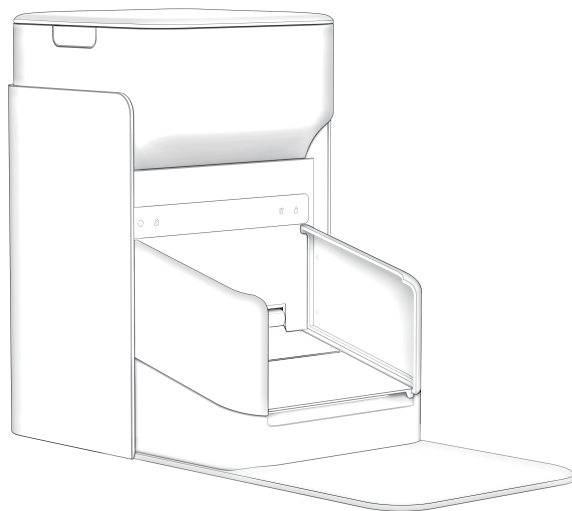

Pred použitím produktu si prosím prečítajte túto príručku a uchovajte ju pre budúce použitie.

Bezpečnostné pokyny

- Používajte krmidlo na suchom mieste.
- Používajte krmidlo na rovnom povrchu.
- Všetky obalové materiály zlikvidujte správnym spôsobom. Niektoré položky môžu byť zabalené v plastových vreckách; tieto vrecká môžu spôsobiť udusenie. Uchovávajte ich mimo dosahu detí a domácich zvierat.
- Nepoužívajte krmidlo pre zvieratá, ktoré nedosiahnu na misku s jedlom alebo majú fyzické postihnutie.
- Nikdy neponárajte základňu do vody, pretože by to mohlo poškodiť elektronické súčiastky.
- Nepoužívajte krmidlo vonku. Pravidelne kontrolujte jeho funkčnosť, aby ste sa uistili, že pracuje správne.
- Krmidlo nerozoberajte inak, než je uvedené v tejto užívateľskej príručke.
- Používajte iba príslušenstvo odporúčané alebo predávané výrobcom. Používanie príslušenstva, ktoré nie je odporúčané alebo predávané výrobcom, môže spôsobiť nebezpečnú situáciu.
- Nemodifikujte zásobník.
- Skontrolujte zásobník po inštalácii. Nezapojujte zariadenie, ak je na napájacom kábli alebo zástrčke voda.
- Aby ste predišli zakopnutiu, vždy umiestnite napájací kábel mimo chodníkov.
- Neinštalujte ani neskladujte zásobník na miestach vystavených poveternostným vplyvom alebo teplotám pod 0 °C (32 °F).
- Nepoužívajte zásobník bez predchádzajúceho pridania krmiva pre zvieratá.
- Zariadenie vypnite, keď ho nepoužívate.
- Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov a staršie osoby alebo osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a rozumejú rizikám s tým spojeným. Deti nesmú so zariadením hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

- Zariadenie používajte iba s napájacím zdrojom dodaným so zariadením.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený za špeciálny kábel dostupný od výrobcu alebo jeho servisného zástupcu.
- Tento dávkovač je určený výhradne na suché krmivo. Nepoužívajte ho na mokré krmivo, doplnky výživy pre zvieratá ani lieky.

Externý napájací zdroj

Používajte výhradne s napájacím zdrojom dodaným s prístrojom.

Zoznam modelov:


US: HX05FB-0501000-AU

EU: HX05FB-0501000-AB

UK: HX05FB-0501000-AG


JP: HX05FB-0501000-AJ

Obsah balenia

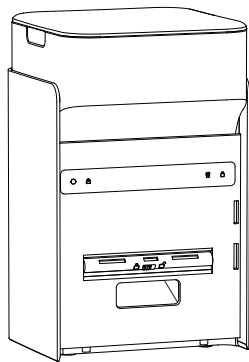


Automatický dávkovač krmiva pre zvieratá
& Nádrž na krmivo

X1




Nerezová miska na krmivo
s držiakom

X1




Ochranný kryt misky na krmivo

X2




Veko misky na krmivo

X1



Obojková známka

X1

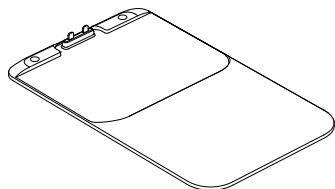


RFID čítačka

X1



Sáčok s vysúšačom

X1



Napájecí adaptér

X1



Použivatelská příručka

X1




Rychlý návod na použití


X1

Prehľad produktu

1. Viečko zásobníka na jedlo
2. Držiak sáčku s vysúšačom
3. Zásobník na jedlo
4. Infračervený senzor A
(Detekuje zviera)
5. Ovládací panel
6. Infračervený senzor B
(Detekuje hladinu jedla)
7. LED displej
8. Základňa zásobníka
9. Zámok otočného krytu misky na jedlo
10. Výstup na jedlo
11. Infračervený senzor C
(Detekuje upchatie jedla)

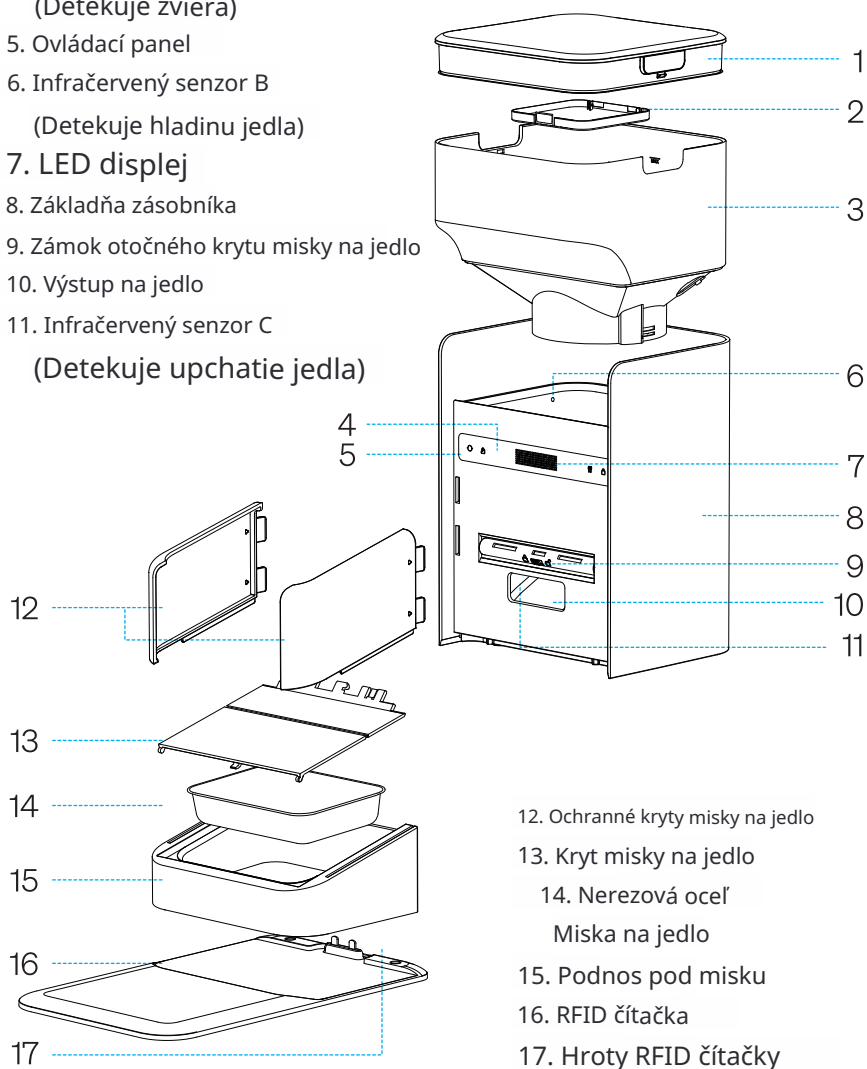

12. Ochranné kryty misky na jedlo
13. Kryt misky na jedlo
14. Nerezová oceľ
Miska na jedlo
15. Podnos pod misku
16. RFID čítačka
17. Hroty RFID čítačky

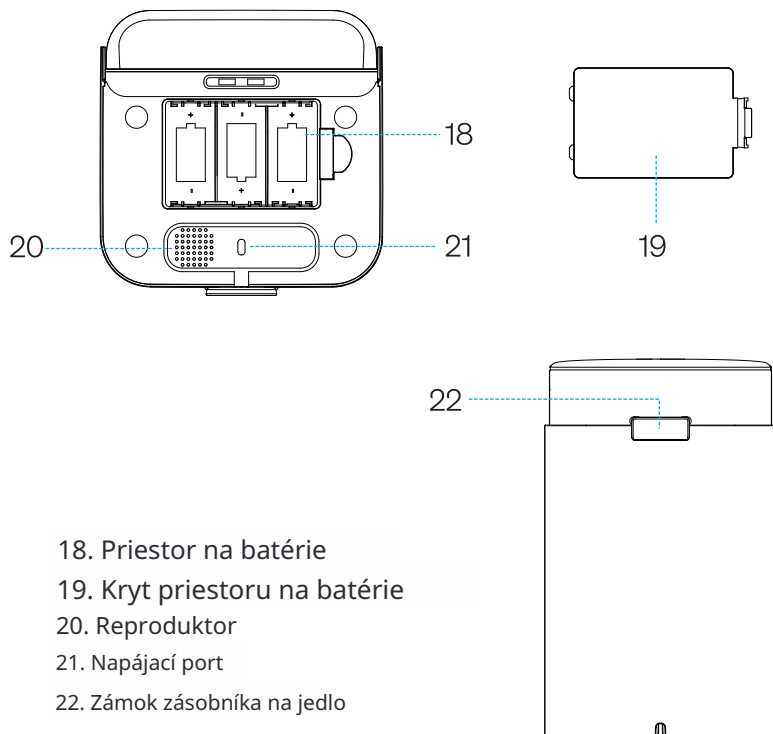

18. Priestor na batérie

19. Kryt priestoru na batérie

20. Reproduktor

21. Napájací port

22. Zámok zásobníka na jedlo

Tlačidlá



Tlačidlá	Prevádzka
 Reset	V odomknutom stave stlačte a podržte, kým kŕmič nevydá pripomienkový zvuk a in- dikátor Wi-Fi nezačne blikať.
 Uvoľnenie krytu	V odomknutom stave stlačte raz pre otvorenie alebo zatvorenie krytu misky na jedlo.
 Kŕmenie	V odomknutom stave stlačte raz na vydanie jednej porcie.
 Odomknúť	Stlačte a podržte päť sekúnd na odo- mknutie tlačidiel, kŕmič vydá pripomienkový zvuk. V zamknutom stave funguje iba toto tlačidlo.

Prehľad indikátorov



LED displej

Stav zariadenia	LED displej
Uvítacia obrazovka	
Zamknutý stav	
Odomknutý stav	
Čakanie na Wi-Fi pripojenie	
Úspešné Wi-Fi pripojenie	
Resetovanie	
Aktualizácia OTA	

Stav zariadenia	LED displej
Vydávanie jedla	
Prispôsobený balík emoji	
Wi-Fi pripojenie je abnormálne alebo offline	
Abnormálne zatváranie viečka misky na jedlo	
Abnormálne otváranie viečka misky na jedlo	
Nízka batéria	

Stav indikátora

Stav indikátora	Stav zariadenia
VÝSTUP ZABLOKOVANÝ	Výstup na jedlo je zablokovaný
PRIDAŤ KRMIVO	Úroveň krmiva v zásobníku je nedostatočná
ROTOR ZABLOKOVANÝ	Motor pracuje abnormálne

Začíname


Inštalácia

Naskenujte QR kód nižšie a pozrite si video o produkte. inštalácii alebo postupujte podľa pokynov v návode na inštaláciu zásobníka.



1. Nainštalujte kryt misky na krmivo


- 1) Stlačte zámký na oboch stranách krytu zásobníka krmiva, odstráňte kryt a vyberte príslušenstvo zo zásobníka.
- 2) Nainštalujte kryt misky na krmivo v smere znázornenom na obrázku.

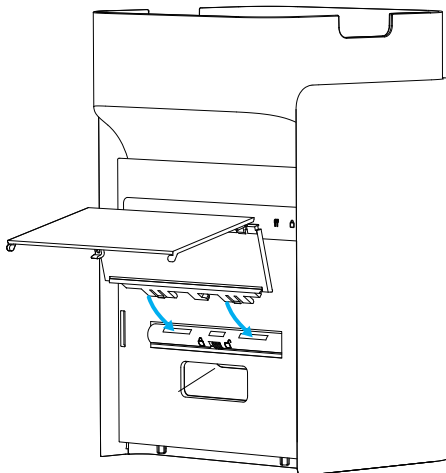

3) Po úspešnej inštalácii krytu misky na krmivo posuňte zámok otočného čapu krytu misky doľava, aby bol v uzamknutej polohe .


Poznámky:

Ak je kryt misky na krmivo odomknutý, produkt nebude správne fungovať.

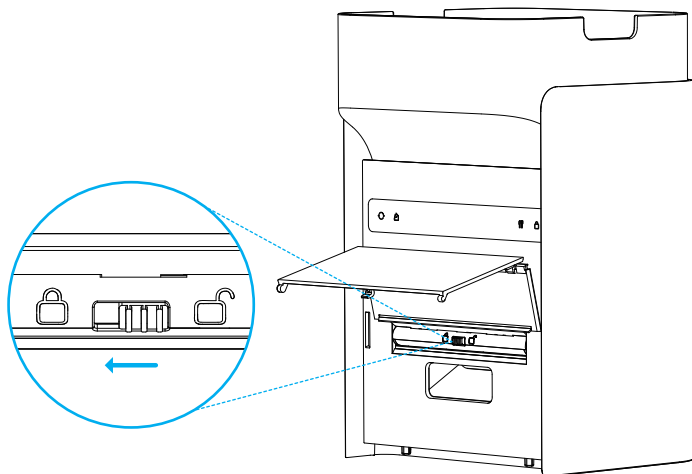


2. Inštalácia tela

1) Umiestnite RFID čítačku na rovný povrch, blízko napájacieho portu a mimo dosahu kovových predmetov.

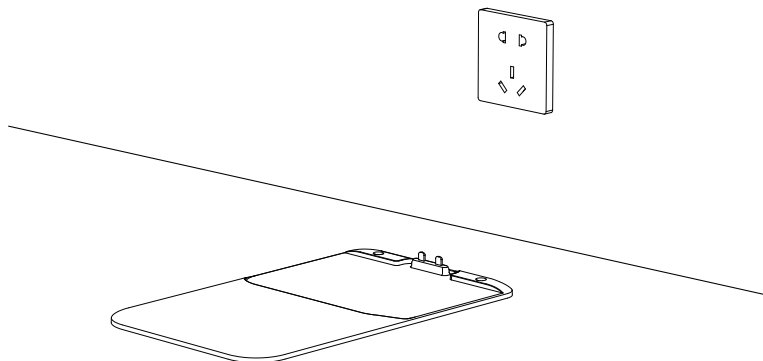


Poznámka: RFID čítačka nie je vodotesná.

2) Umiestnite nerezovú misku na krmivo a podnos do určeného drážkovania čítačky.

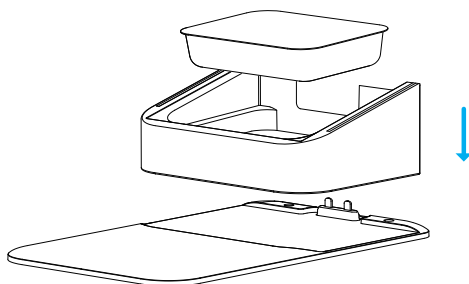

3) Otvorte priehradku na batérie na spodnej časti zásobníka. Nainštalujte tri alkalické batérie typu D (nie sú súčasťou balenia) pre prípad výpadku napájania.



X 3


Pohľad zo spodnej strany

Poznámky:


- Batérie nie sú súčasťou balenia.
- Aby ste predišli náhlym výpadkom napájania a ovplyvneniu kŕmenia vášho domáceho maznáčika, nepoužívajte batérie ako jediný zdroj napájania zásobníka; batérie môžu byť použité iba ako núdzové riešenie.

- Aby ste predišli úniku batérií, vyberte batérie, ak zariadenie nebude dlhší čas používané.
- Pri napájaní z batérií sú povolené iba funkcie rozpoznávania RFID, Wi-Fi a kŕmenia; všetky ostatné funkcie sú deaktivované.

4) Zapojte USB kábel do napájacieho portu na spodnej časti zásobníka.

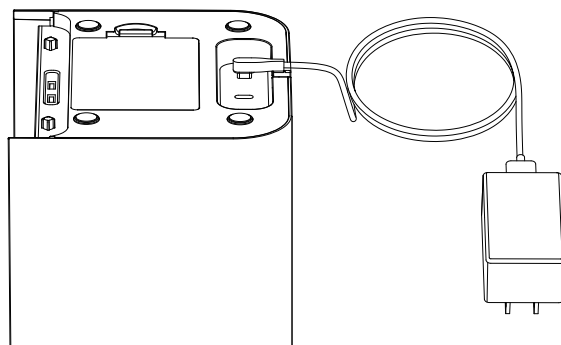

5) Umiestnite telo do určeného miesta na RFID čítačke.

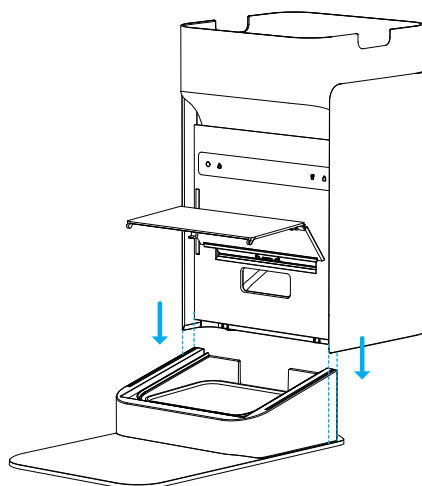


Poznámka:

Pri inštalácii tela na RFID čítačku, ak počujete zvuk „cvaknutia“, znamená to, že telo je správne nainštalované.


3. Nainštalujte kryty misy na jedlo

Vložte oba kryty do tela.

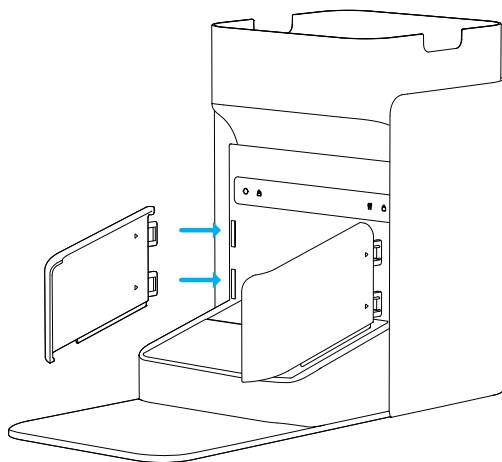

4. Nainštalujte zásobník na jedlo


Stlačte zámok zásobníka na jedlo, aby ste ho zaistili na mieste.

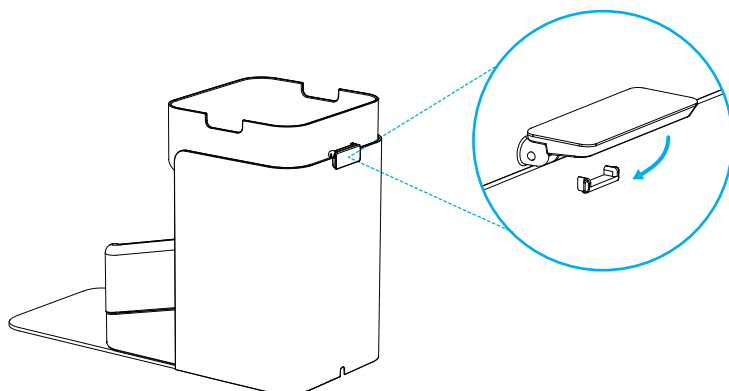

5. Pridajte suché krmivo do zásobníka na jedlo


Poznámky:


- Aby sa predišlo nerovnomernému dávkovaniu jedla, pridajte dostatočné množstvo krmiva, aby sa neaktivoval alarm nízkeho množstva jedla.
- Odporúčaná veľkosť granulí: 2-15 mm (0,07-0,6 palca) v priemere.
- Nepoužívajte konzervované, mokré ani vlhké krmivo.

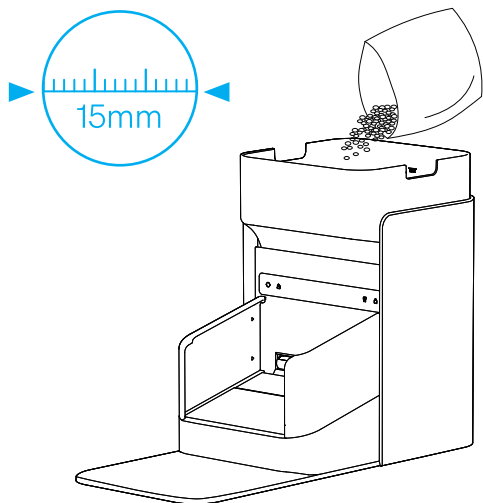

6. Nasadte kryt zásobníka na jedlo

Odstráňte sáčok s vysúšačom z obalu a umiestnite ho do držiaka pod krytom zásobníka na jedlo.

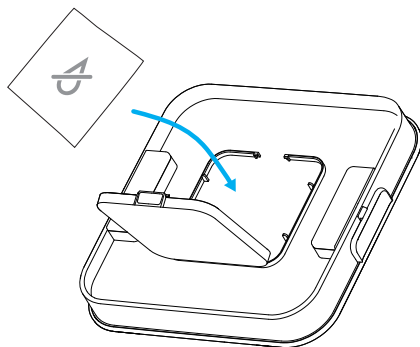

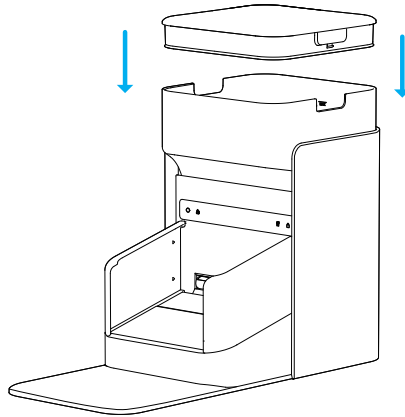


Poznámky:

- **Odporúča sa meniť sáčok s vysúšačom každých 14 dní, aby sa zabránilo tvorbe plesní.**
- **Pred čistením krytu odstráňte sáčok s vysúšačom.**


Stlačte zámký na oboch stranách krytu zásobníka na jedlo, aby ste kryt zaistili na mieste.

7. Pripojte napájanie

- 1) Zapojte 5V napájací adaptér do elektrickej zásuvky.
- 2) Indikátory sa automaticky rozsvietia, čo signalizuje, že zásobník je zapnutý.

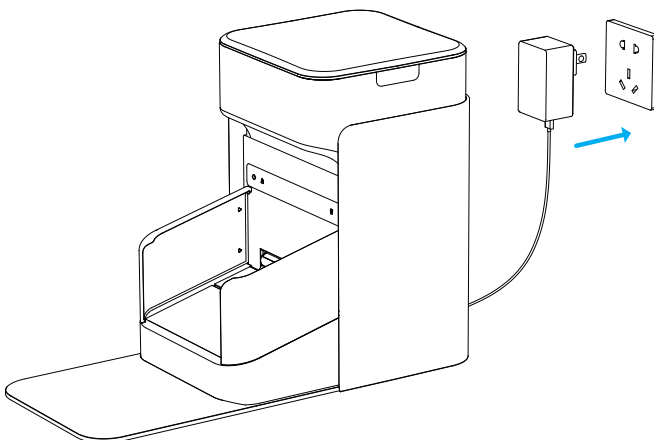

* Pokyny na inštaláciu viacerých zariadení: Vzdialenosť medzi viacerými RFID zásobníkmi musí byť viac ako 10 palcov / 25 cm, aby sa predišlo možným rušeniam.

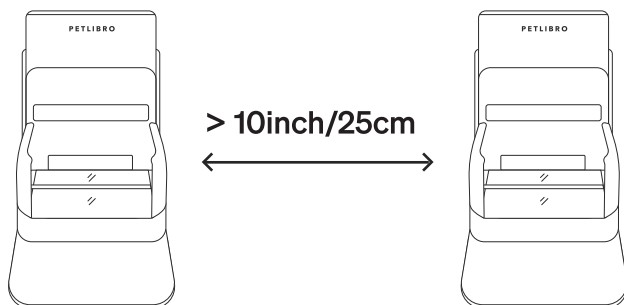


Ovládanie cez aplikáciu

1. Stiahnite a nainštalujte aplikáciu PETLIBRO.



Poznámka: Vo vašom telefónnom obchode s aplikáciami sú dostupné dve podobné aplikácie: PETLIBRO a PETLIBRO LITE. Uistite sa, že stiahnete aplikáciu „PETLIBRO“ (nie „PETLIBRO LITE“).


2. Postupujte podľa pokynov na konfiguráciu siete.

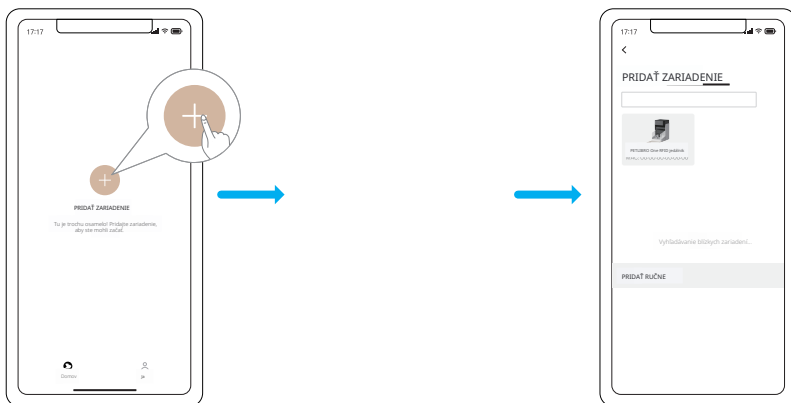


Spárovať obojok

Poznámka: Existujú dva spôsoby, ako spárovať obojok: spárovanie založené na senzore a spárovanie pomocou QR kódu. Ak jeden spôsob zlyhá, môžete prejsť na druhý.


1. Po úspešnom pridaní zariadenia klepnite na tlačidlo „PRIDAŤ OBOJOK“.

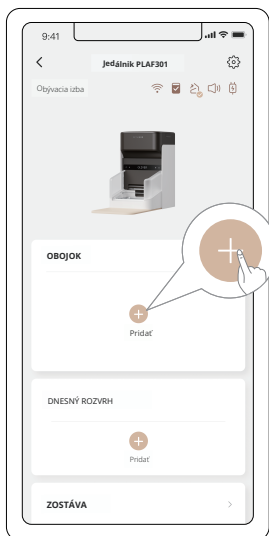

2. Umiestnite obojok do oblasti rozpoznávania RFID, čo najbližšie k RFID čítačke.

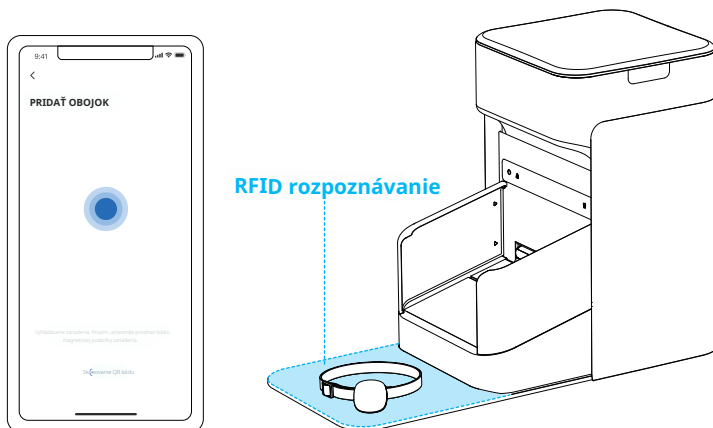

3. Po úspešnom pridaní klepnite na „POTVRDIŤ“ pre spárovanie obojku.

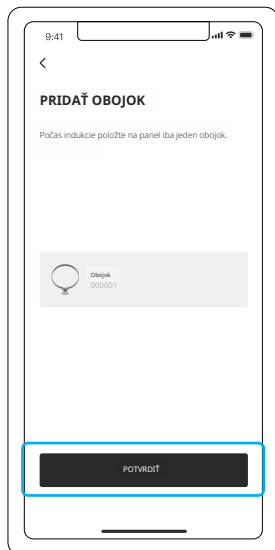

4. Postupujte podľa pokynov v aplikácii na pridanie relevantných informácií o zvierati.

Starostlivosť a údržba



Poznámka:

Naskenujte QR kód vyššie a pozrite si video o inštalácii a čistení produktu.

- Pred čistením zariadenie vypnite.
- Nepoužívajte umývačku riadu na čistenie zásobníka. Iba ne-rezová miska je vhodná do umývačky riadu.
- Na čistenie základne zásobníka používajte mäkkú vlhkú handričku. Ne-umývajte žiadnu časť so zabudovanými elektronickými komponentmi.
- Vymieňajte sáčok s vysúšačom každých 14 dní, aby jedlo zostalo čerstvé.

Vypnúť napájanie

Odpojte kábel zo zásuvky a vyberte batérie.

Špecifikácie

Model	PLAF301
Vstup	AC 100–240V 50/60Hz
Kapacita	3 l (~ 13 šálok)
Možnosť napájania z batérií	3 alkalické batérie typu D.
Prevádzková teplota	0 °C – 40 °C / 32 °F – 104 °F
Rozmery	449 × 196 × 320 mm / 17,7 × 7,7 × 12,6 in
Čistá hmotnosť	2,80 kg / 6,16 lb

Upozornenia a bezpečnostné informácie

Všetky informácie týkajúce sa používania výrobku nájdete v návode na použitie. Pred jeho použitím si prečítajte jeho obsah a postupujte podľa pokynov v ňom uvedených.

Pred použitím si prečítajte aj nasledujúce informácie:

Upozornenia pri používaní

Riziko poškodenia výrobku:

- Výrobky používajte len na určený účel, ako je popísané v návode na použitie.
- Pravidelne kontrolujte stav dávkovača krmiva alebo misky, najmä mechanických súčastí, ako sú veko, rukoväte, podávacie mechanizmy alebo zásobníky krmiva. V prípade viditeľného poškodenia prerušte používanie a kontaktujte servis.
- Nepreťažujte zásobníky na krmivo alebo vodu - dodržiavajte odporúčané objemy uvedené výrobcom.

Nebezpečenstvo pre zvieratá:

- Uistite sa, že dávkovač krmiva je vhodný pre veľkosť, vek a výživové potreby zvierata.
- Pravidelne kontrolujte kvalitu skladovaného krmiva - uistite sa, že je čerstvé a skladované v suchých podmienkach, aby sa zabránilo jeho znehodnoteniu.
- Zariadenie umiestnite na stabilné miesto, ktoré je ľahko prístupné vášmu zvieratú, ale mimo oblastí vystavených nadmernému slnečnému žiareniu, vlhkosti alebo kontaktu s inými zvieratami.

Nebezpečenstvo pre deti:

- Dávkovače krmiva nie sú hračky. Uchovávajú ich mimo dosahu detí, aby ste zabránili náhodnému poškodeniu jednotky.
- Nedovoľte deťom obsluhovať prístroj bez dozoru dospelého, najmä pri plnení krmiva alebo údržbe mechanizmov.

Riziká spojené s elektronickými komponentmi:

- Pravidelne kontrolujte stav napájacích káblov, batérií a elektronických komponentov. V prípade poškodenia prerušte používanie prístroja.
- Pri elektricky napájaných modeloch sa uistite, že je jednotka pripojená k stabilnému zdroju napájania.
- Ak je jednotka napájaná batériami, vymeňte ich v súlade s návodom na obsluhu a používajte len batérie odporúčané výrobcom.

Informácie o správnom používaní

Odporúčania na používanie: Používajte zariadenie na základe pokynov výrobcu:

- Pred prvým použitím si prečítajte návod na obsluhu a uistite sa, že sú všetky komponenty, ako sú veko, dávkovacie mechanizmy a zásobníky, správne namontované.
- Pravidelne plňte zásobník krmivom podľa odporúčaní výrobcu a vyhýbajte sa produktom, ktoré môžu spôsobiť upchatie mechanizmov.
- V prípade modelov s automatickými funkciami sa uistite, že je správne nastavený plán dávkovania krmiva.

Údržba a skladovanie:

- Výrobky skladujte na suchom a čistom mieste, mimo dosahu vlhkosti a extrémnych teplôt.
- Dávkovače a misky pravidelne čistite podľa pokynov výrobcu, pričom používajte jemné čistiace prostriedky a mäkké materiály. Nepoužívajte drsné chemikálie ani nástroje, ktoré by mohli dávkovač poškodiť.
- Spotrebitelné diely, ako sú napríklad filtre (ak sú k dispozícii), vymieňajte podľa odporúčaní výrobcu.

Bezpečnosť batérii:

- V zariadeniach napájaných z batérií používajte len batérie odporúčané výrobcom.
- Použité batérie zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia.
- Ak sa zariadenie nebude dlhší čas používať, vyberte batérie, aby ste zabránili ich vytečeniu.

Ďalšie bezpečnostné opatrenia

Prispôsobenie sa zvieratú:

- Pozorujte reakciu vášho domáceho zvieratá na dávkovač krmiva alebo misku - uistite sa, že používanie zariadenia nespôsobuje stres alebo nepohodlie.
- Pre domáce zvieratá so sklonom k prejedaniu nastavte vhodné porcie krmiva alebo harmonogram kŕmenia, aby ste predišli zdravotným problémom.

Poškodenie a servis:

- Akékoľvek opravy mechanického alebo elektronického zariadenia by sa mali vykonávať len v autorizovaných servisných strediskách.
- Zariadenie neupravujte sami, pretože to môže ovplyvniť jeho bezpečnosť a funkčnosť.

Vyhlásenie o zhode

Výrobky boli navrhnuté v súlade s bezpečnostnými požiadavkami nariadenia (EÚ) 2023/988. Spĺňajú príslušné technické normy vrátane bezpečnosti pri používaní, elektromagnetickej kompatibility a trvanlivosti materiálov.

Ochrana životného prostredia



Elektronický odpad označený v súlade so smernicou Európskej únie sa nesmie ukladať spolu s iným komunálnym odpadom. Podlieha separovanému zberu a recyklácii na určených miestach. Zabezpečením jeho správnej likvidácie predídete možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Systém zberu použitých zariadení je v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia pre likvidáciu odpadu. Podrobné informácie o tejto téme získate na obecnom úrade, v spracovateľskom závode alebo v obchode, kde bol výrobok zakúpený. Výrobok spĺňa požiadavky tzv. smerníc nového prístupu Európskej únie (EÚ) v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia, ktoré špecifikujú nebezpečenstvá, ktoré by sa mali zistiť a odstrániť.



Tento dokument je prekladom pôvodného návodu na použitie, ktorý vypracoval výrobca.

Podrobné informácie o záručných podmienkach distribútora/výrobcu sú k dispozícii na <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Výrobok musí pravidelne udržiavať (čistiť) sám používateľ alebo špecializované servisné strediská na náklady používateľa. Ak v návode na obsluhu nie sú uvedené informácie o potrebnej cyklickej údržbe alebo servisných úkonoch, musí sa pravidelne, najmenej raz týždenne, posudzovať odchýlka fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Ak sa zistí alebo nájde akákoľvek odchýlka, musia sa bezodkladne vykonať údržbové (čistiace) alebo servisné opatrenia. Ak sa nevykoná správna údržba (čistenie) a nereaguje sa na zistenie odlišného stavu, môže to mať za následok trvalé poškodenie výrobku. Garant nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku nedbalosti.

Dovozca: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Poľsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Pre akumulátory LI-ION

Spotrebič je vybavený LI ION (lítium-iónovým) akumulátorom, ktorý v dôsledku svojej finančnej a chemickej štruktúry časom a používaním starne. Výrobca udáva maximálny čas prevádzky zariadenia v laboratórnych podmienkach, kde existujú optimálne prevádzkové podmienky pre zariadenie a samotný akumulátor je nový a plne nabitý. Prevádzkový čas sa v skutočnosti môže líšiť od času deklarovaného v ponuke, pričom nejde o chybu zariadenia, ale o vlastnosť výrobku. V záujme zachovania maximálnej životnosti batérie sa neodporúča vybiť batériu na menej ako 3,18 V alebo 15 % celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, ako napríklad 2,5 V pre článok, ho trvalo poškodia a nevzťahuje sa na to záruka. Ak batériu alebo celé zariadenie nepoužívate dlhšie ako jeden mesiac, nabite batériu na 50% a pravidelne každé dva mesiace kontrolujte úroveň nabitia. Batériu a zariadenie skladujte na suchom mieste, mimo dosahu slnka a negatívnych teplôt.

Pre batérie LIPO

Zariadenie je vybavené batériou LI PO (lítium-polymér), ktorá vzhľadom na svoju finančnú a chemickú štruktúru časom a používaním starne. Výrobca udáva maximálny čas prevádzky zariadenia v laboratórnych podmienkach, kde existujú optimálne prevádzkové podmienky pre zariadenie a samotná batéria je nová a plne nabitá. Prevádzkový čas sa v skutočnosti môže líšiť od času deklarovaného v ponuke, čo nie je vada zariadenia, ale vlastnosť výrobku. V záujme zachovania maximálnej životnosti batérie sa neodporúča vybiť batériu pod 3,5 V alebo 5 % celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, ako napríklad 3,2 V pre článok, ho trvalo poškodia a nevzťahuje sa na to záruka. Ak batériu alebo celé zariadenie nepoužívate dlhšie ako jeden mesiac, nabite batériu na 50% a pravidelne každé dva mesiace kontrolujte úroveň jej nabitia. Batériu a zariadenie skladujte na suchom mieste, mimo dosahu slnka a negatívnych teplôt.

Bezpečnostné opatrenia

Pred nabíjaním skontrolujte, či sú kontakty zariadenia čisté.

Počas používania a nabíjania nenechávajte zariadenie bez dozoru.

Uistite sa, že v prípade núdze môžete zariadenie rýchlo odpojiť od zdroja napájania.

Zariadenie nikdy nevystavujte vysokým teplotám.

Zariadenie nabíjajte na suchom a dobre vetranom mieste mimo dosahu

Dodržiavajte vzdialenosť minimálne 1 m od iných predmetov.

Počas nabíjania zariadenie nikdy nezakrývajte.

Nikdy nepoužívajte napájací zdroj, nabíjaciu stanicu, káble atď. bez odporúčania a schválenia výrobcu.

Dbajte na svoj majetok, zariadenie je vybavené článkami, ktoré sa ťažko hasia, vybavte sa hasiacim listom.