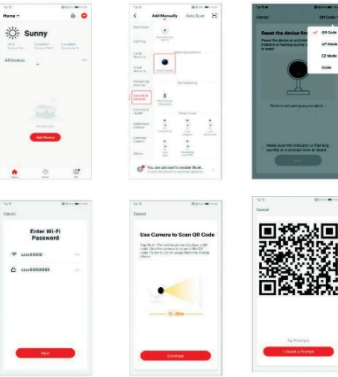


 POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA Immax NEO LITE Inteligentná bezpečnostná detská opatrovateľka, detská opatrovateľka WiFi 2,4 GHz, 4 MP	Technické špecifikácie: Funkcia ONVIF: Nie Funkcia WebRTC: Áno Alarm: upozornenia na detekciu pohybu a zvuku Sledovanie pohybu: Nie Snímacia plocha: Áno Detekcia tela: Áno Detekcia zvuku: Áno Detekcia plaču: Áno Uspávanky: 7 piesní Obousmerná audio komunikácia: Áno Siréna: Áno Protokol: Wi-Fi štandard IEEE 802.11b/g/n Frekvencia: 2400 MHz ~ 2483.5 MHz Maximálny výstupný výkon RF: WiFi: 20 dBm Podpora: IOS7 a vyššie, Android 4.0 a vyššie Bezpečnosť: overenie používateľa, softvérové šifrovanie Vstavaný slot TF podporuje max. 128 GB microSD (FAT32) Prevádzková teplota: -10 °C až +50 °C Range : 10-90 % RH Rozsah detekcie teploty: 0 až +50 °C Citlivosť mikrofónu: -36 dB ± 2 dB Stupeň ochrany: IP20	Napájanie: DC5V / 1A (Micro USB) Rozmery: 7,5 x 3 x 39 cm Hmotnosť: 94 g Rozlíšenie: 4 MP (2560 x 1440), VGA (640 x 480) Minimálne osvetlenie: 0,1 lux / F2 Objektív: 3,6 mm Uhol: 107° Infračervené LED diódy: 2 ks / dosah: 5 m Automatické prepínanie IR-CUT filtra pre deň a noc Kompresia videa: H.265 Stream: Áno Obsah balenia: Inteligentná detská opatrovateľka, napájací adaptér, kábel Micro USB, inštalačný materiál, používateľská príručka Podpora WebRTC, nahrávanie kamery v reálnom čase je možné spustiť vo webovom prehliadači: https://protect-eu.ismartlife.me/login	Párovanie aplikácie Immax NEO PRO a zariadenia Naskenujte QR kód a stiahnite si aplikáciu Immax NEO PRO. Alternatívne vyhľadajte a nainštalujte aplikáciu Immax NEO PRO z App Store alebo Google Play. Spustíte aplikáciu Immax NEO PRO a tuknite na „Register“ (Registrácia) a vytvorte si vlastný účet pomocou svojej e-mailovej adresy. 	Po dokončení registrácie sa prihláste pomocou svojho účtu. PRÍPOJENIE CEZ BLUETOOTH Zapnite Bluetooth na telefóne a otvorte aplikáciu Immax NEO PRO, kliknite na „+“ v pravom hornom rohu stránky „Domov“ a potom vyberte „Pridať zariadenie“. Počkajte, kým Bluetooth nájde zariadenie, a potom vyberte „Pridať“. Zadajte údaje o prístupe k sieti WiFi. Počkajte, kým sa zariadenie pripojí. Pripojenie pomocou QR kódu 1. V aplikácii Immax NEO PRO kliknite na kartu „Izba“ a potom na tlačidlo „+“ pre pridanie zariadenia. Vyberte produkt v karte Immax NEO. 2. Vyberte spôsob párovania v pravom hornom rohu. Predvolené nastavenie je párovanie pomocou QR kódu. 3. Potvrdte, že ste počuli oznámenie alebo že LED dióda rýchlo bliká. 4. Zadajte údaje o prístupe k sieti WiFi a potvrdte. 5. Naskenujte QR kód vygenerovaný kamerou. 6. Počkajte, kým sa kamera pridá do aplikácie Immax NEO PRO.	
--	---	--	--	---	---

NASTAVENIA V APLIKÁCI Možnosti nastavení sa môžu v aplikácii líšiť v závislosti od typu kamery. 1. Správa domácnosti 2. Zobrazenie náhľadu kamery 3. Ovládanie hlasu 4. Pridanie nového zariadenia 5. Informácie o počte 6. Správa miestností a objednávanie zariadení 7. Pridanie prvého zariadenia 8. Informácie o používateľovi (predplatené služby, geofence, nastavenia atď.) 9. Inteligentné scény, automatizácia 10. Izby a zariadenia 11. Bezpečnosť 12. Zmena rozlíšenia HDSD 13. Nastavenia kamery 14. Nastavenia zvuku 15. Vertikálne zobrazenie na celú obrazovku 16. Zobrazenie na celej obrazovke v horizontálnom smere 17. Snímka obrazovky prehrávanej nahrávky – uložená do pamäte vášho mobilného zariadenia 18. Nahrávka prehrávanej nahrávky – uložená v pamäti vášho mobilného zariadenia 19. Rozbalí menu 20. Aktivácia mikrofónu pre prehrávanie zvuku z kamery 21. Prehrávanie záznamu z SD karty 22. Obrázky zachytené fotoaparátom 23. Nastavenia pozadia 24. Súkromný režim 25. Sledovanie pohybujúcich sa objektov 26. Odosielanie upozornení o detekcii pohybu 27. Odosielanie upozornení o detekcii zvuku	28. Hľadovanie 29. Aktivácia sirény 30. Nastavenia kamery 31. Správy 32. Ovládanie kamery 33. Nastavenie miest hľadovania (max. 6 miest) 34. Cloudové služby 35. Inteligentné scény NASTAVENIA KAMERY 1. Tu môžete nastaviť názov a ikonu kamery 2. Informácie o kamere: IP adresa, ID zariadenia, časové písmo, sila signálu WiFi 3. Automatizácia a inteligentné scény súvisiace so zariadením 4. Aplikácie tretích strán – Google Home a Amazon Alexa 5. Súkromný režim – vypne zobrazenie živého záznamu v aplikácii 6. Základné nastavenia – otáčanie obrazovky, časová vodorovka, jednosmerná alebo obidvojstranná komunikácia 7. Nastavenia alarmu – detekcia pohybu, sledovanie pohybujúcich sa objektov, citlivosť detekcie, detekcia zvuku, časový plán (len pre vybrané modely) 8. Nastavenia sirény – hlasitosť a dĺžka zvukového upozornenia 9. Platené služby cloudového úložiska 10. Oznamenie, že kamera je v režime offline 11. Často kladené otázky a spätná väzba 12. Zdieľanie zariadenia 13. Pridanie odkazu na kameru na plochu mobilného zariadenia 14. Aktualizácie zariadenia 15. Odstavenie zariadenia z aplikácie 16. Reštartovanie zariadenia	 RESETOVAŤ ZARIADENIE Pomocou resetovacieho kolíka stlačte resetovacie tlačidlo najmenej na 8 sekúnd. WEB RTC Na zobrazenie živého záznamu z kamery prostredníctvom webového prehliadača použite tento odkaz: https://protect-eu.ismartlife.me/login	BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE VAROVANIE: Uchovávajte mimo dosahu detí. Tento produkt obsahuje malé časti, ktoré môžu spôsobiť zadusenie alebo zranenie, ak sa prehltia. VAROVANIE: Každá batéria môže vyvolať škodlivú chemickú, ktorá môže poškodiť pokožku, odev alebo miesto, kde je batéria uložená. Aby ste predišli riziku poranenia, nedovoľte, aby sa akákoľvek látka z batérie dostala do kontaktu s vašimi očami alebo pokožkou. Každá batéria sa môže roztrhnúť alebo dokonca explodovať, ak je vystavená ohňu alebo iným formám nadmerného tepla. Pri manipulácii s batériami buďte opatrní. Aby ste znížili riziko poranenia spôsobeného nesprávnou manipuláciou s batériami, dodržiajte nasledujúce bezpečnostné opatrenia: - Nepoužívajte v jednom zariadení batérie rôznych značiek a typov. - Pri výmene batérií vždy vymeňte všetky batérie v zariadení. - Nepoužívajte dodržiateľné alebo opakovane použiteľné batérie. - Nedovoľte deťom, aby batérie vkládali bez dozoru. - Pri správnej manipulácii a likvidácii batérií postupujte podľa pokynov výrobu batérií. VAROVANIE: Produkt a batérie je potrebné likvidovať v recyklačnom stredisku. Nelikvidujte ich spolu s bežným domovým odpadom. UPOZORNENIE: Aby bolo zariadenie bezpečné používanie výrobku, je potrebné pripojiť vodiče v mieste inštalácie v súlade s platnými predpismi. Inštaláciu smie vykonávať iba osoba s príslušnou elektrotechnickou kvalifikáciou. Počas inštalácie alebo pri zistení poruchy musí byť napájací kábel vždy odpojený zo zariadenia (v prípade priameho pripojenia musí byť vypnutý príslušný istič). Nesprávna inštalácia môže viesť k poškodeniu produktu a zraneniu. VAROVANIE: Výrobok nerozoberajte, pretože hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.	UPOZORNENIE: Používajte iba originálny napájací adaptér dodaný s výrobkom. Neobsluhujte zariadenie, ak napájací kábel vykazuje známky poškodenia. UPOZORNENIE: Dodržiavajte pokyny uvedené v príloženom návode. ÚDRŽBA Chráňte zariadenie pred znečistením a prachom. Zariadenie utierajte mäkkou handričkou, nepoužívajte drsné alebo hrubé materiály. NEPOUŽÍVAJTE rozpúšťadlá ani iné agresívne čistiace prostriedky alebo chemikálie. Pre tento produkt bolo vydané vyhlásenie o zhode. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.immax.cz. Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete poradiť, kontaktujte nás na adrese podpora@immaxneo.cz.	Bezpečnostné informácie k tomuto produktu si môžete stiahnuť na stránke www.immax.eu. Pre tento produkt bolo vydané vyhlásenie o zhode. Viac informácií nájdete na stránke www.immax.eu. Ak máte otázky alebo potrebujete poradiť, kontaktujte nás na adrese support@immax.eu. Bezpečnostné informácie k tomuto produktu si môžete stiahnuť na stránke www.immax.sk. Pre tento produkt bolo vydané vyhlásenie o zhode, viac informácií nájdete na stránke www.immax.sk. Ak máte otázky alebo potrebujete poradiť, kontaktujte nás na adrese podpora@immaxneo.cz. Bezpečnostné informácie k tomuto produktu si môžete stiahnuť na stránke www.immaxneo.de. Pre tento produkt bolo vydané vyhlásenie o zhode. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.immaxneo.de. Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete poradiť, kontaktujte nás na adrese support@immax.eu. Bezpečnostné informácie k tomuto produktu si môžete stiahnuť na stránke www.imma-xneo.pl. Pre tento produkt bolo vydané vyhlásenie o zhode. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.immaxneo.pl. Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete poradiť, kontaktujte nás na adrese support@immax.eu. Bezpečnostné informácie o produkte si môžete stiahnuť z webovej stránky www.immax.hu. Pre produkt bolo vydané vyhlásenie o zhode; ďalšie informácie nájdete na stránke www.immax.hu. Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete poradiť, kontaktujte nás na adrese support@imma-x.eu.
---	---	--	--	---	---