





TX Ultimate

V1.2

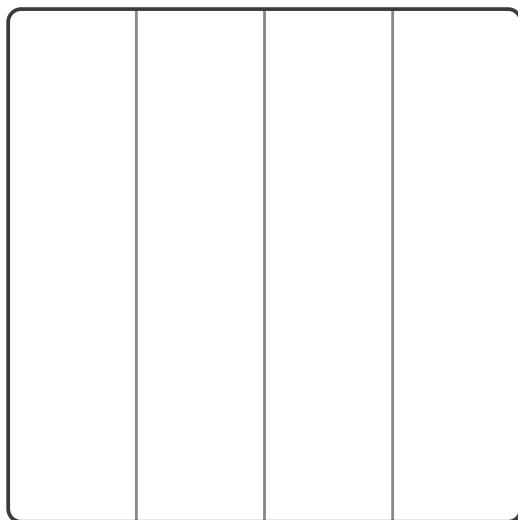

**Inteligentný dotykový Wi-Fi ná-
stenný spínač Sonoff TX T5 4C
(štvrkanálový)
Návod na použitie**

Úvod do produktu

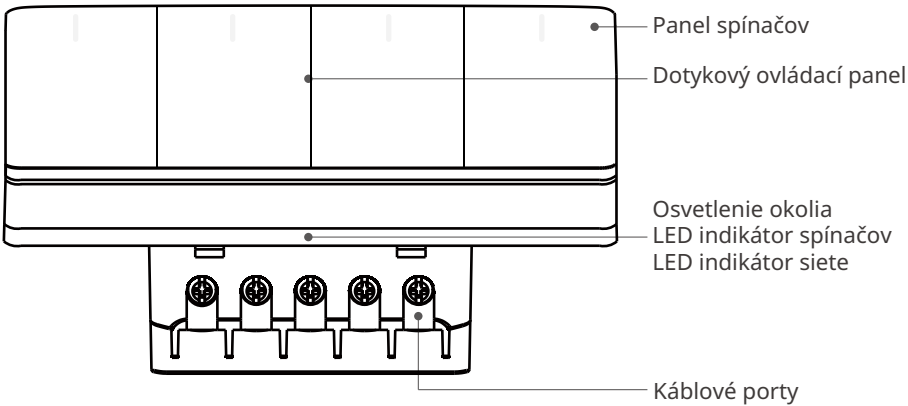


⚠ Hmotnosť zariadenia neprekračuje 1 kg a odporúčaná výška inštalácie nepresahuje 2 m.


Stav LED indikátora a pokyny

LED indikátory	Stav LED indikátora	Pokyny
LED indikátor spárovania	V „režime cyklu“	Zariadenie je v režime spárovania
LED indikátor siete	Rýchlo modro bliká	Zariadenie nie je pripojené k smerovaču
	Rýchlo bliká dvakrát modrou	Zariadenie je pripojené k routeru, no nie k cloudu.


Návod na použitie




Rýchle kliknutie



Podržanie



Posunutie



Viacnásobné kliknutie

Činnosti	Pokyny	Funkcie
Rýchle kliknutie	Rýchlo kliknite na panel prepínačov	Zapínanie/vypínanie prepínačov a spúšťanie inteligentných scén
Podržanie	Podržte panel prepínačov po dobu 5 sekúnd.	Uvedenie zariadenia do režimu párovania
Posunutie	Prejdite prstom po paneli prepínača a uistite sa, že vzdialenosť posunu prekračuje 50 %. •T5-86 podporuje posúvanie doľava a doprava.	Spustenie inteligentnej scény.
Viacnásobné kliknutie	Viacero prstov môže súčasne dotýkať panel	Manuálne zapnutie alebo vypnutie okolitých svetiel.

Vlastnosti produktu

SONOFF TX Ultimate je inteligentný dotykový nástenný vypínač s LED podsvietením, ktorý pri zapnutí vytvára zvukové, svetelné a vibračné efekty. Po pridaní aplikácie eWeLink je možné diaľkovo ovládať zapínanie/vypínanie, prepínať režimy okolitého osvetlenia, nastavovať časovač a inteligentné scény prostredníctvom telefónu.



Diaľkový ovládač



Hlasové ovládanie



Inteligentná scéna



Režim okolitého osvetlenia




Dotykové vibrácie



Svetelné efekty



Inštalácia



1. Vypnutie

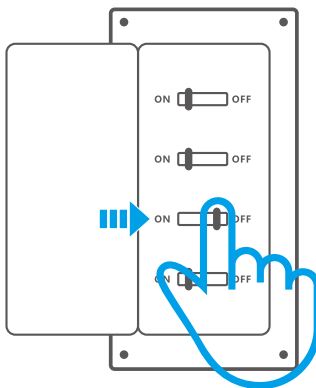

⚠ Zariadenie musí inštalovať a servisovať kvalifikovaný elektrikár. Aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom, nevykonávajte žiadne pripojenia ani se nedotýkajte svorkovnice, keď je zariadenie zapnuté!

2. Pokyny na zapojenie

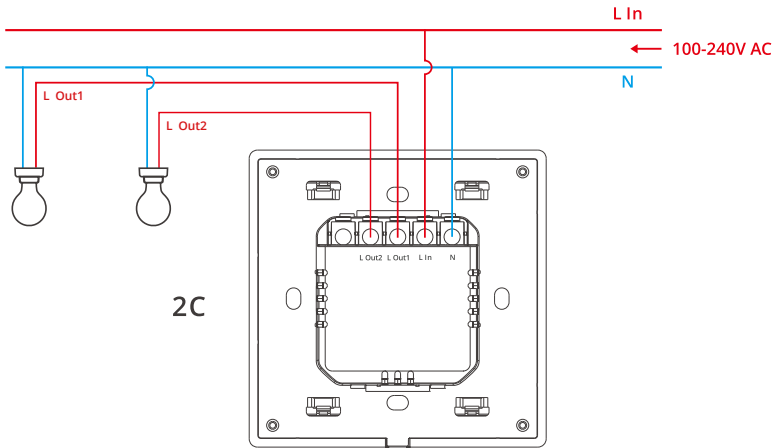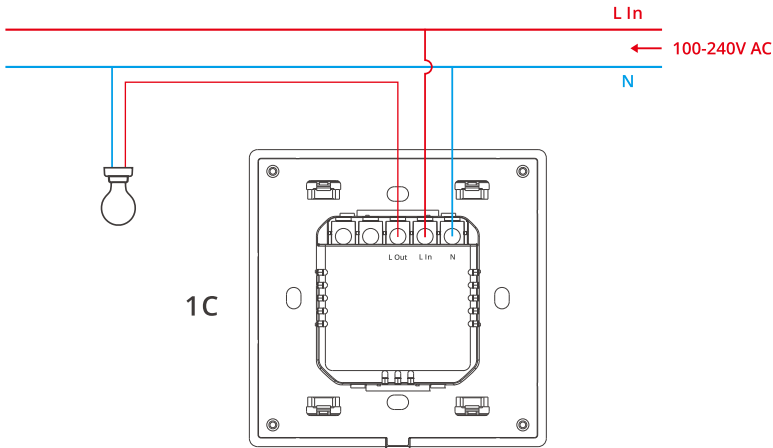

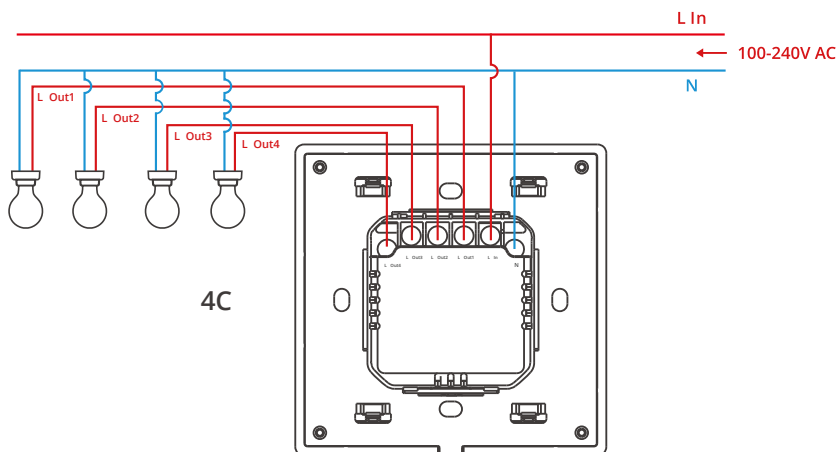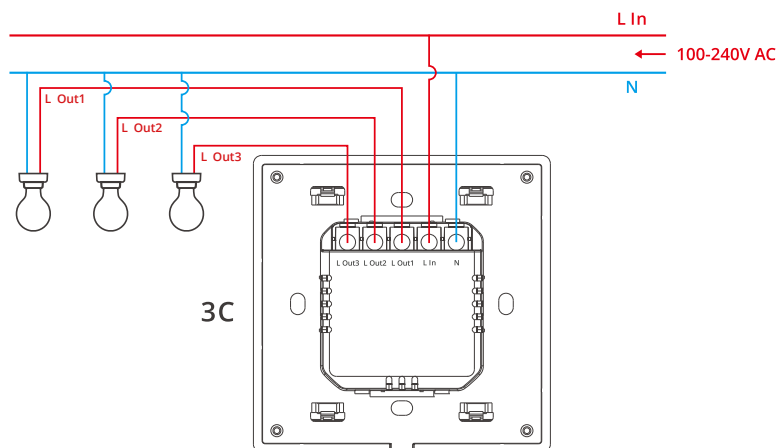

- ⚠ Pre zabezpečenie bezpečnosti elektrickej inštalácie je potrebné pred TX Ulitimate nainštalovať istič (MCB) alebo prúdový chránič s nadprúdom (RCBO) s menovitým prúdom 10 A (T5-1C-86, T5-2C-86), 16 A (T5-3C-86, T5-4C-86).

Uistite sa, že všetky vodiče sú správne pripojené.

Metóda párovania

Pripojenie k aplikácii


1. Stiahnite si aplikáciu.

Stiahnite si aplikáciu „eWeLink“ z Google Play alebo Apple App Store.



2. Zapnutie


Po zapnutí napájania zariadenie predvolene prejde do režimu párovania Bluetooth pri prvom použití a LED rámik sa rozsvieti v cyklickom režime.



- ⚠ Zariadenie opustí režim párovania Bluetooth, ak nebude úspešne spárované do 30 minút. Ak chcete znova vstúpiť do režimu párovania, dotknite sa a podržte panel nástenného spínača po dobu 5 sekúnd, kým sa LED rámik nerozsvieti v cyklickom režime.

3. Pridať zariadenie

Ťuknite na "+" a vyberte „Pridať zariadenie“, potom postupujte podľa pokynov zobrazených v aplikácii.

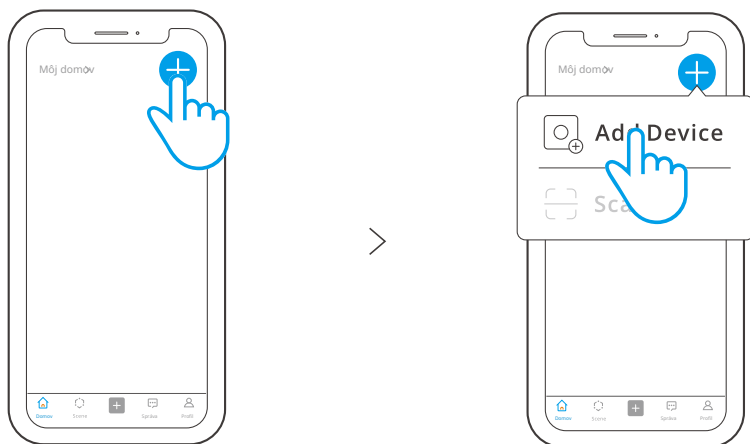

Pridávanie podradených zariadení eWeLink

Prejdite do nastavení zariadenia v aplikácii eWeLink, vyberte „eWeLink – Vzdialené podradené zariadenia“ a ťuknite na „Pridať“, potom spustíte podradené zariadenie, aby ste ho úspešne pridali.



Špecifikácia

Model	T5-1C-86/T5-2C-86/T5-3C-86/T5-4C-86
Vstup	1C: 100-240 V ~ 50/60 Hz max. 5 A 2C: 100-240 V ~ 50/60 Hz max. 10 A 3C: 100-240 V ~ 50/60 Hz max. 15 A 4C: 100-240 V ~ 50/60 Hz max. 16 A
Výstup	1C: 100-240 V ~ 50/60 Hz max. 5 A 2C: 100-240 V ~ 50/60 Hz max. 5 A/kanál, 10 A/celkovo 3C: 100-240 V ~ 50/60 Hz max. 5 A/kanál, 15 A/celkovo 4C: 100-240 V ~ 50/60 Hz max. 4 A/kanál, 16 A/celkovo
Napájacie napätie LED	1C: max. 150 W pri 240 V, max. 75 W pri 100 V 2C: max. 150 W pri 240 V/kanál, max. 75 W pri 100 V/kanál 3C: max. 150 W pri 240 V/kanál, max. 75 W pri 100 V/kanál 4C: max. 150 W pri 240 V/kanál, max. 75 W pri 100 V/kanál
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz
Prevádzková teplota	-10°C ~ 40°C
Prevádzková vlhkosť	5 % ~ 95 % relatívnej vlhkosti, bez kondenzácie
Farba	Biela
Materiál krytu	PC +CRS
Rozmery	86x86x39mm

Tento dokument je prekladom pôvodného návodu na použitie, ktorý vytvoril výrobca.

Podrobné informácie o záručných podmienkach distribútora/výrobcu sú k dispozícii na webovej stránke <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Výrobok musí pravidelne udržiavať (čistiť) sám používateľ alebo špecializované servisné strediská na náklady používateľa. Ak v návode na obsluhu nie sú uvedené informácie o potrebnej cyklickej údržbe alebo servisných úkonoch, musí sa pravidelne, najmenej raz týždenne, posudzovať odchýlka fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Ak sa zistí alebo nájde akákoľvek odchýlka, musia sa bezodkladne vykonať údržbové (čistiace) alebo servisné opatrenia. Ak sa nevykoná správna údržba (čistenie) a nereaguje sa na zistenie odlišného stavu, môže to mať za následok trvalé poškodenie výrobku. Garant nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku nedbalosti.

Upozornenia a bezpečnostné informácie

Všetky informácie týkajúce sa používania výrobku nájdete v návode na použitie. Pred jeho použitím si prečítajte jeho obsah a postupujte podľa pokynov v ňom uvedených.

Pred použitím si prečítajte aj nasledujúce informácie:

Upozornenia pri používaní

Nebezpečenstvo pre deti:

- Výrobok nie je určený pre deti a nie je určený na hranie.
- Ovládacie prvky môžu obsahovať malé časti, ktoré predstavujú nebezpečenstvo udusenía.
- Zariadenie uchovávajte mimo dosahu detí a zabezpečte, aby nemali prístup k žiadnym malým častiam.

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom:

- Ovládacie zariadenia pripojené k elektrickej sieti by mal inštalovať kvalifikovaný odborník v súlade s návodom na obsluhu.
- Pred inštaláciou alebo údržbou zabezpečte, aby bol prístroj odpojený od zdroja napájania.
- Používajte len originálne alebo výrobcom odporúčané napájacie zdroje, káble a iné komponenty.
- So zariadením nemanipulujte mokrými rukami, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.

Hrozí nebezpečenstvo poškodenia zariadenia:

- Vyhnite sa inštalácii ovládacích prvkov na miestach vystavených vlhkosti, extrémnym teplotám alebo priamemu slnečnému žiareniu, pokiaľ nie sú na takéto podmienky dimenzované.
- Nepokúšajte sa sami otvárať alebo upravovať ovládacie zariadenia, aby ste predišli poškodeniu elektronických komponentov a strate záruky.
- Nevystavujte zariadenia nárazom, pádom, silným otrasom alebo iným faktorom, ktoré by ich mohli poškodiť.

Riziko nesprávneho použitia:

- Zabezpečte, aby sa ovládacie zariadenia používali v súlade s ich určením a odporúčaniami výrobcu.
- Ak sú zariadenia integrované do systému inteligentnej domácnosti, zabezpečte, aby boli v riadiacej aplikácii správne nakonfigurované, aby sa predišlo prevádzkovým chybám.
- V prípade zariadení so zabudovanými tlačidlami sa vyhnite nadmernému tlaku, ktorý by mohol poškodiť vnútorné mechanizmy.

Bezdrôtové pripojenie

Ochrana údajov:

- Ovládacie zariadenia často používajú Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth alebo iné komunikačné technológie. Zabezpečte ich heslom a ak je to možné, zapnite šifrovanie pripojenia, aby ste zabránili neoprávnenému prístupu.
- Pravidelne aktualizujte softvér zariadení a súvisiacich riadiacich aplikácií, aby ste chránili údaje pred neoprávneným prístupom.
- Na správu riadiacich zariadení nepoužívajte verejné siete Wi-Fi, aby ste zvýšili bezpečnosť údajov.

Správa prístupu:

- Prístup k aplikáciám a riadiacim zariadeniam obmedzte len na dôveryhodných používateľov.
- Pravidelne kontrolujte zoznam zariadení pripojených k systému a odstráňte tie, ktoré sa už nepoužívajú alebo môžu predstavovať potenciálnu hrozbu.
- V prípade zariadení s funkciou diaľkového ovládania používajte podľa možnosti funkciu upozornenia na pokusy o neoprávnený prístup.

Informácie o správnom používaní

Inštalácia a konfigurácia:

- Pred inštaláciou sa uistite, že ovládacie zariadenie je kompatibilné so systémom, v ktorom má fungovať, a s ostatnými zariadeniami v sieti inteligentného domu.
- Ak je potrebné zariadenie nainštalovať do steny, uistite sa, že miesto inštalácie je suché, bezpečné a v súlade s návodom na použitie.
- Skontrolujte, či sú zariadenia namontované na mieste, ktoré poskytuje stabilné pripojenie k sieti.

Údržba a čistenie:

- Pravidelne kontrolujte, či na ovládacích zariadeniach nie sú viditeľné poškodenia, napríklad praskliny v kryte, poškodené vodiče alebo znečistené kontakty.
- Zariadenia čistite mäkkou a suchou handričkou. Nepoužívajte vodu ani chemikálie, ktoré by mohli poškodiť ich elektroniku.
- V prípade zariadení napájaných batériami pravidelne kontrolujte stav batérií a vymieňajte ich podľa odporúčaní výrobcu.
- V prípade zariadení napájaných batériami pravidelne kontrolujte úroveň nabitia a nabíjajte ich podľa odporúčaní výrobcu.

Bezpečnosť používania:

- Ak zariadenie funguje nestabilne (napr. blikajúce indikátory, nereaguje na príkazy), okamžite ho odpojte od napájania a kontaktujte výrobcu alebo servisné stredisko.

Ďalšie bezpečnostné opatrenia

Servis a oprava:

- V prípade akýchkoľvek problémov s jednotkou sa obráťte na autorizované servisné stredisko.
- Nepokúšajte sa sami opravovať ovládacie prvky, aby ste predišli ďalšiemu poškodeniu alebo strate záruky.

Bezpečná likvidácia:

- Použitú zariadenie zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi o elektronickom odpade.
- Zariadenie nevyhadzujte do komunálneho odpadu - odovzdajte ho na zberné miesto elektroniky.

Ak potrebujete ďalšie informácie o výrobku, obráťte sa na zákaznícky servis (e-mail: hurt@innpro.pl, webová stránka: <https://innpro.pl/>) alebo na iného odborníka.

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE PREDLOŽENÉ

Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia Sonoff TX T5 4C je v zhode so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na webovej adrese : <https://files.innpro.pl/sonoff>

Adresa výrobcu: Bulong Road A 518000 Shenzhen, cn

Rádiová frekvencia: 2.4Ghz (2400Mhz - 2483.5Mhz)

Maximálny výkon rádiovkej frekvencie: <20dBm

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA



Elektronický odpad označený v súlade so smernicou Európskej únie sa nesmie ukladať spolu s iným komunálnym odpadom. Podlieha separovanému zberu a recyklácii na určených miestach. Zabezpečením jeho správnej likvidácie predídete možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Systém zberu použitých zariadení je v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia pre likvidáciu odpadu. Podrobné informácie o tejto téme získate na obecnom úrade, v spracovateľskom závode alebo v obchode, kde bol výrobok zakúpený.



Výrobok spĺňa požiadavky takzvaných smerníc nového prístupu Európskej únie (EÚ), ktoré sa zaoberajú otázkami týkajúcimi sa bezpečnosti používania, ochrany zdravia a ochrany životného prostredia, pričom špecifikujú nebezpečenstvá, ktoré by sa mali zistiť a odstrániť.

Dovozca: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Poľsko

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Zástupca v EÚ:

SONOFF TECHNOLOGY Deutschland GmbH

Breite Str. 22 22

40213 Düsseldorf, Nemecko

eurep@itead.cc