



Yeelight RGB inteligentné stropné
svetlo Jupiter D
Používateľská príručka




YEELIGHT

Úvod do produktu



Predný pohľad na kryt lampy Zadný pohľad na kryt lampy

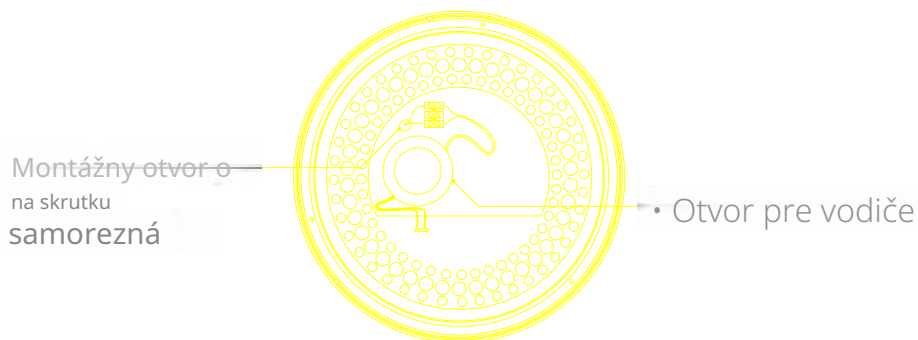

Namontujte základnú dosku



Roz-
perný kotva



Skrutka
samorezná




Diaľkový ovládač


Montážny návod

1. Pred inštaláciou sa uistite, že hlavné napájanie je vypnuté:
2. Vyberte produkt z balenia a otáčaním krytu svetla doľava nájdite montážnu základňu:

①




②




3. Umiestnite základňu na pripravené miesto na strop a pomocou ceruzky označte miesta na vŕtanie. Odstráňte základňu a vŕtajte otvory s priemerom 6 mm na označených miestach pomocou vŕtačky:

4. Umiestnite rozperné hmoždinky do vyvŕtaných otvorov. Následne zosúhajte montážnu základňu s montážnymi miestami a pomocou samorezných skrutiek upevnite lampu na strop:


③




④



5. Vyberte vodiče zo stropu a postupne pripojte fázový vodič (hnedý), ochranný vodič (žlto-zelený) a neutrálny vodič (modrý) do svorkovnice lampy na miestach označených písmenami. Li N, skrúťte ich podľa smeru pohybu hodinových ručičiek a a prebytočné vodiče schovajte späť do stropu:
6. Skontrolujte, či je kryt svetidla nepoškodený alebo zdeformovaný, ak je všetko v poriadku, vyrovnajte kryt so západkou na podstavci a pootočte podľa smeru pohybu hodinových ručičiek, až kým nebude pevne pripevnený. Vyvarujte sa nadmernej sile, aby ste nepoškodili kryt svetidla:

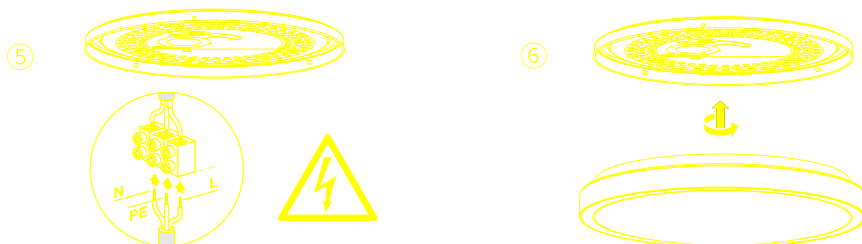

7. Po dokončení inštalácie znova skontrolujte upevnenie podstavca a krytu svetidla a očistite povrch svetidla:
8. Po dokončení inštalácie svetidla sa uistite, že po opustení priestoru osobami opätovne zapnete napájanie:
9. Po zapnutí lampy ju nastavte podľa pokynov v návode na používanie aplikácie:

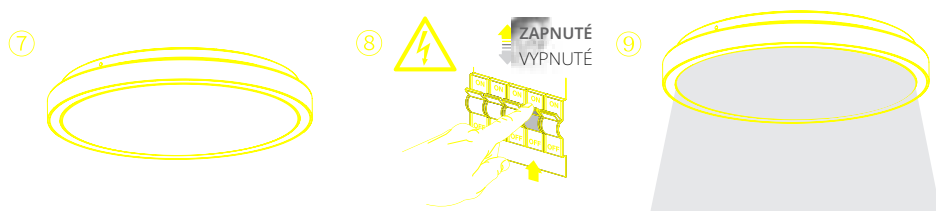

Informácie o parametroch

Názov produktu	Yeelight RGB Inteligentní Osvětlení Stropní Jupiter DC400	Yeelight RGB Inteligentní Osvětlení Stropní Jupiter D C500	Yeelight RGB Inteligentní Osvětlení Stropní Jupiter DC600
Model produktu	YLXDD-0270	YLXDD-0271	YLXDD-0273
Menovitý výkon	40 W	50W	60W
Menovité napätie	220-240V~ 50/60Hz	220-240V~ 50/60Hz	220-240V~ 50/60Hz
Svetelný tok	2500 lm	3500lm	4000lm
Teplota farby	2700 K – 6500 K	2700 K – 6500 K	2700 K – 6500 K
Rozmery	φ390mm*65mm	φ485mm*75mm	φ585mm*75mm
Bezdrôtové pripojenie: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 GHz, Bluetooth 4.2 BLE			
Podporovaná platforma: Android 8.4.0 iOS 12.0 alebo novší			
Výkon prenosu (dBm): 20 dBm			

Pripojte sa k aplikácii Mi Home

Stiahnite si aplikáciu

Vyhľadajte „Mi Home“ v obchode s aplikáciami alebo naskenujte QR kód na stiahnutie a inštaláciu aplikácie.

Pridať zariadenie

- Prejdite na hlavnú stránku aplikácie Mi Home a kliknite na ikonu  + v pravom hornom rohu na pridanie svojho zariadenia.
- * Postupujte podľa pokynov zobrazených v aplikácii na konfiguráciu zariadenia.
- Po úspešnom pridaní zariadenia ho nájdete v zozname zariadení.

O funkcii „Prepojené s Mi Home“

O funkcii „Prepojené s Mi Home“:

„Prepojené s Mi Home“ znamená, že produkt je možné ovládať pomocou aplikácie Mi Home alebo Xiao AI. Treba mať na pamäti, že „Pripojené k Mi Home“ sa týka iba overenia na úrovni


softvéru. Xiaomi a Mi Home nezodpovedajú za výrobu, súlad so štandardmi, kontrolu kvality a ďalšie aspekty súvisiace s týmto výrobkom a jeho výrobcom.



Xiaomi HyperOS
Connect



funguje s
Xiaomi Home

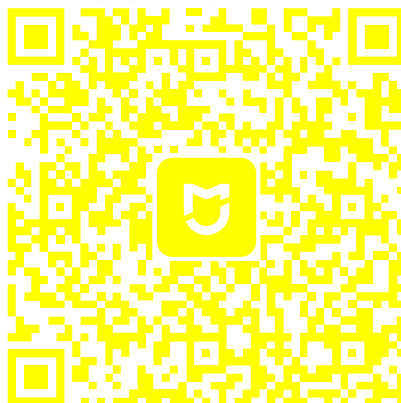

Naskenujte kód, aby ste
stiahli aplikáciu Mi Home

Upozornenie: Vzhľadom na aktualizácie aplikácie sa operačné kroky môžu líšiť od tu popísaných. Postupujte podľa pokynov zobrazovaných v aplikácii. Tento výrobok je možné ovládať aj pomocou aplikácií Google Home alebo Amazon Alexa. Stiahnite si a nainštalujte jednu z týchto aplikácií z obchodu s aplikáciami, potom postupujte podľa pokynov v aplikácii na nastavenie zariadenia. Po dokončení konfigurácie môžete osvetlenie ovládať pomocou aplikácie.

Obnovenie továrenských nastavení

Ak chcete obnoviť továrenské nastavenia stropného svetla, päťkrát zapnite a vypnite svetlo pomocou nástenného vypínača (vypnite svetlo, počkajte dve sekundy, zapnite svetlo, počkajte dve sekundy – to sa počíta ako jedno cyklické zapnutie/vypnutie). Po piatom zapnutí začne svetlo pulzovať. Po piatich sekundách dôjde k automatickému reštartu a továrenské nastavenia svetla budú obnovené.

Upozornenie: Pri používaní stropného svetla v novom sieťovom prostredí je potrebné obnoviť továrenské nastavenia a opätovne sa pripojiť k sieti.

Ako pripojiť a používať diaľkový ovládač

Uistite sa, že diaľkový ovládač a stropné svetlo sú v rovnakej miestnosti. Zapnite svetlo a do 60 sekúnd súčasne stlačte tlačidlá

„OFF“ a

„M“ na diaľkovom ovládači, potom ich ihneď uvoľnite. Indikátor na diaľkovom ovládači začne blikať, čo signalizuje proces párovania. Ak indikátor blinká v pravidelných cykloch, znamená to úspešné párovanie.

ON Zapnúť svetlo

 Nastaviť farebnú teplotu


OFF Vypnúť svetlo

M Prepnúť režimy

+ Zvýšiť jasnosť
- Znížiť jasnosť

Opatrenia

1. Svetidlo musí byť nainštalované odborníkmi alebo kvalifikovaným elektrikárom.
2. Príslušenstvo a balíkové vrecká treba uchovávať mimo dosahu detí, pretože nie sú hračkami.
3. Počas inštalácie je potrebné odpojiť všetky napájacie obvody.
4. Toto svetidlo obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy D.
5. Svetelný zdroj musí byť vymenený odborníkom.
6. Samostatné zariadenie na ovládanie napájania musí byť vymieňané odborníkom.



Tento dokument je prekladom pôvodného návodu na použitie, ktorý vytvoril výrobca.

Podrobné informácie o záručných podmienkach distribútora/výrobcu sú k dispozícii na webovej stránke <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Výrobok musí pravidelne udržiavať (čistiť) sám používateľ alebo špecializované servisné strediská na náklady používateľa. Ak v návode na obsluhu nie sú uvedené informácie o potrebnej cyklickej údržbe alebo servisných úkonoch, musí sa pravidelne, najmenej raz týždenne, posudzovať odchýlka fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Ak sa zistí alebo nájde akákoľvek odchýlka, musia sa bezodkladne vykonať údržbové (čistiace) alebo servisné opatrenia. Ak sa nevykoná správna údržba (čistenie) a nereaguje sa na zistenie odlišného stavu, môže to mať za následok trvalé poškodenie výrobku. Garant nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku nedbalosti.

Upozornenia a bezpečnostné informácie

Všetky informácie týkajúce sa používania výrobku nájdete v návode na použitie. Pred jeho použitím si prečítajte jeho obsah a postupujte podľa pokynov v ňom uvedených.

Pred použitím si prečítajte aj nasledujúce informácie:

Upozornenia pri používaní

Riziko poškodenia zariadenia:

- Nevystavujte zariadenie extrémnym teplotám, pádom, nárazom, silným otrasom alebo iným faktorom, ktoré môžu prispieť k jeho poškodeniu.
- Nevystavujte zariadenie pôsobeniu vody, pokiaľ ho výrobca nedeklaruje ako vodotesné.
- Pri inštalácii LED pásikov sa uistite, že montážny povrch je čistý, suchý a bez prachu, aby nedošlo k ich pádu a poškodeniu.
- Nepoužívajte zariadenia s poškodenými komponentmi, ako sú rozbité žiarovky, prerezané LED pásy alebo poškodené montážne konzoly.
- Uistite sa, že sú zariadenia správne namontované, aby sa zabránilo náhodnému pádu a poškodeniu.

Riziko pre deti:

- Zariadenie nie je určené na hranie a nie je určené pre deti.
- Inteligentné svetlá, žiarovky a iné komponenty osvetlenia môžu obsahovať malé časti, ktoré predstavujú nebezpečenstvo udusenía.
- Zariadenia a príslušenstvo uchovávajte mimo dosahu detí, aby ste zabránili náhodnému požitíu malých častí alebo poškodeniu výrobku v dôsledku nesprávneho používania.

Riziko úrazu elektrickým prúdom:

- Inštalácia zariadenia by sa mala vykonávať len pri odpojení napájania.
- Používajte len originálne napájacie káble, adaptéry a konektory dodávané výrobcom alebo odporúčané v návode na použitie.

- Nepoužívajte zariadenie s poškodenými káblami, zástrčkami alebo konektormi, aby nedošlo ku skratu alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Ak zariadenie nie je vodotesné, neinštalujte ho na miestach vystavených vlhkosti, ako sú kúpeľne alebo vonkajšie priestory.
- Nemanipulujte s konektormi alebo káblami mokrými rukami.

Hrozí nebezpečenstvo prehriatia a popálenia:

- Nedotýkajte sa svietidiel a žiaroviek počas ich prevádzky alebo bezprostredne po ich vypnutí, pretože môžu byť veľmi horúce.
- Uistite sa, že lampy a žiarovky sú nainštalované v priestoroch s dostatočným vetraním, aby sa zabránilo prehriatiu.
- Nezakrývajte lampy alebo žiarovky materiálmi, ktoré by mohli obmedziť prúdenie vzduchu alebo spôsobiť vznietenie.

Bezdrôtové pripojenie

Ochrana údajov:

- Inteligentné osvetľovacie zariadenia často používajú Wi-Fi, Bluetooth alebo Zigbee. Ak je to možné, zabezpečte ich silným heslom a povoľte šifrované pripojenie.
- Pravidelne aktualizujte softvér zariadení a riadiacich aplikácií, aby ste zaistili bezpečnosť údajov a ochranu pred neoprávneným prístupom.

Riadenie prístupu:

- Prístup k aplikáciám na ovládanie osvetlenia obmedzte len na dôveryhodných používateľov.
- Pravidelne kontrolujte zoznam zariadení pripojených k sieti a odstráňte tie, ktoré už nie sú potrebné alebo môžu predstavovať riziko.
- Ak je to možné, použite funkciu upozornenia na neoprávnené pokusy o prístup k zariadeniam.

Informácie o správnom používaní

Montáž a konfigurácia:

- Pred inštaláciou sa uistite, že všetky komponenty sú správne dimenzované pre zvolené miesto inštalácie.
- Vždy sa uistite, že sú zariadenia stabilne namontované a pripojené podľa pokynov výrobcu.
- V prípade inštalácie vonkajšieho osvetlenia sa uistite, že zariadenie má správne krytie IP a je chránené pred poveternosťnými vplyvmi.

Údržba a čistenie:

- Pravidelne kontrolujte stav osvetľovacích zariadení, aby ste sa uistili, že fungujú správne a nie sú poškodené.
- Zariadenia čistite mäkkou a suchou handričkou. Nepoužívajte vodu a chemikálie, ktoré by mohli poškodiť ich povrch.

Bezpečnosť používania:

- Nenechávajte osvetlenie zapnuté bez dozoru, najmä v prípade zariadení, ktoré sa môžu zahriať.
- Ak spozorujete iskrenie, zápach horenia alebo iné príznaky poruchy, okamžite spotrebič odpojte od elektrickej siete a obráťte sa na servisné stredisko.

Ďalšie bezpečnostné opatrenia

Servis a opravy:

- V prípade akýchkoľvek problémov so spotrebičom sa obráťte na autorizované servisné stredisko.
- Nepokúšajte sa zariadenie opravovať sami, aby ste predišli ďalšiemu poškodeniu alebo strate záruky.

Bezpečná likvidácia:

- Použité osvetľovacie zariadenia zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi o elektronickom odpade.
- Zariadenia nevyhadzujte do komunálneho odpadu - odovzdajte ich na miestnom zbernom mieste elektroniky.

Ak potrebujete ďalšie informácie týkajúce sa výrobu, obráťte sa na zákaznícky servis (e-mail: hurt@innpro.pl, webová stránka: <https://innpro.pl/>) alebo na iného odborníka.

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE PREDLOŽENÉ

Qingdao Yeemi Innovation Information Technology Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia Inteligentná lampa sufitowa RGB Yeelight Yeelight Jupiter D C600 je v zhode so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na webovej adrese : <https://files.innpro.pl/yeelight>

Adresa výrobcu: Keyuanwei One Road Building B 266100 Qingdao, cn

Rádiová frekvencia: 2480Mhz - 2483.5Mhz

Maximálny výkon rádiovej frekvencie: <20dBm

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA



Elektronický odpad označený v súlade so smernicou Európskej únie sa nesmie ukladať spolu s iným komunálnym odpadom. Podlieha separovanému zberu a recyklácii na určených miestach. Zabezpečením jeho správnej likvidácie predídete možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Systém zberu použitých zariadení je v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia pre likvidáciu odpadu. Podrobné informácie o tejto téme získate na obecnom úrade, v spracovateľskom závode alebo v obchode, kde bol výrobok zakúpený.



Výrobok spĺňa požiadavky takzvaných smerníc nového prístupu Európskej únie (EÚ), ktoré sa zaoberajú otázkami týkajúcimi sa bezpečnosti používania, ochrany zdravia a ochrany životného prostredia, pričom špecifikujú nebezpečenstvá, ktoré by sa mali zistiť a odstrániť.

Dovozca: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Poľsko

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Výrobca:

Qingdao Yeemi Innovation Information Technology Co., Ltd.

Keyuanwei One Road Building B

266100 Qingdao, Chiny

support@yeelight.com

Zástupca v EÚ:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o. o.

Rudzka 65C

44-200 Rybnik, Poľsko

zgloszenia@innpro.pl