







xiaomi

4K Monitor A27Ui




1





2





3



4

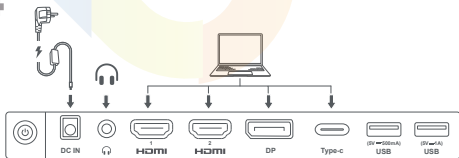

Špecifikácie



Model: P27UCB-RAGL	Maximálna frekvencia obnovovania rozhrania HDMI: 60 Hz	Špecifikácie externého sieťového adaptéra
Prikon: 24,0 V = 5,0 A	Predvolená frekvencia obnovovania: 60 Hz	Identifikátor modelu: AY120DA-ZF240500M
Menovitý výkon *: 120,0 W Max.	Maximálna frekvencia obnovovania rozhrania DP: 60 Hz	Vstupné napätie: 100 až 240 V AC
Veľkosť obrazovky: 27"	Naklonenie: -5° až +15°	Vstupná striedavá frekvencia: 50/60 Hz
Pomer strán: 16:9	Teplota skladovania: -20 °C až 60 °C	Výstupné napätie: 24,0 V DC
Maximálne rozlíšenie: 3840 × 2160	Prevádzková teplota: 0 °C až 40 °C	Výstupný prúd: 5,0 A
Odporúčané rozlíšenie: 3840 × 2160	Prevádzková vlhkosť: 20 % až 80 % relatívna vlhkosť	Výstupný výkon: 120,0 W
		Výrobca: Dongguan Aoyuan Electronics Technology Co.,Ltd.


* Napájanie napájacieho adaptéra nie je súčasťou balenia.

* Výrobný štítko sa nachádza na spodnej strane monitora.

Opis tlačidiel funkcií		
Používanie tlačidiel	Výsledok	
	Keď sa na monitore nezobrazuje ponuka.	Keď sa na monitore zobrazuje hlavná ponuka.
Krátko stlače doprava. 	Vstúpte do hlavnej ponuky.	Zadajte/vyberte.
Krátko stlače nahor/nadol. 	Otvorte ponuku pre jas.	Prepínajte hodnoty nastavenia ponuky.
Krátko stlače doľava. 	Otvorte zoznam prepínania zdrojov signálu.	Návrat.
Krátko stlače stred. 	Zapnite monitor/Otvorte kontextovú ponuku.	Zadajte/vyberte.
Podržte stlačený na 3 sekundy. 	Vypnutie.	

Montáž na stenu

- Spôsoby inštalácie a bezpečnostné opatrenia nájdete v príručke k zakúpenému nástennému držiaku.
- Nástenný držiak je potrebné zakúpiť samostatne.
- Tip: Tento výrobok je kompatibilný s nástennými držiakmi s rozstupom otvorov 75 × 75 mm.
- Skrutky použité na upevnenie nástenného držiaka musia spĺňať nasledujúce požiadavky: Počet: 4; Závit: M4; Dĺžka: 10 mm.
- Položte monitor naplocho tak, aby jeho zadná strana smerovala nahor. Zatlačte nahor pružinovú sponu, ktorá spája držiak, a vytiahnite držiak von pozdĺž štrbiny.
- Poznámka: Pri od pájaní základne dávajte pozor, aby ste pružinovú príchytку neprivreli prst.
- Postupujte podľa návodu na použitie nástenného držiaka a nainštalujte nástenný držiak na skrutky, ktoré sú zabudované v zadnej časti krytu.

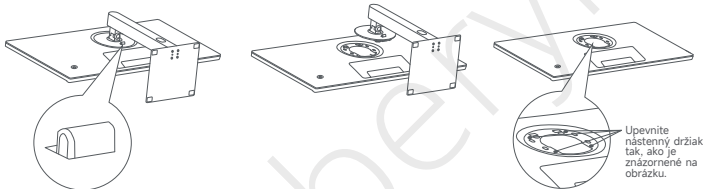

Riešenie problémov

Problém	Možná príčina	Riešenia
Nemožno zapnúť.	Bez energie.	Skontrolujte, či je napájací adaptér správne zapojený.
Obraz je tmavý.	Jas/kontrast nie je správne nastavený.	Upravte jas a kontrast.
Obraz je roztraseý alebo sa vlní.	Rušenie.	Monitor majte umiestnený mimo elektronických zariadení, ktoré môžu spôsobovať elektrické rušenie.
Na obrazovke nie je žiadny obraz.	Žiadny signál, prechod do režimu spánku.	Zapnite počítač. Skontrolujte, či grafická karta počítača funguje správne. Skontrolujte, či je kábel správne zapojený.
Monitor zobrazuje, že aktuálne rozlíšenie nie je podporované.	Rozlíšenie je nesprávne.	Použite uvedené odporúčané nastavenia rozlíšenia.

Nastavenie základne

Po inštalácii môžete podľa svojich potrieb nastaviť výšku monitora nahor a nadol, nakloniť ho dopredu alebo dozadu a otočiť ho doľava alebo doprava.




Nahor/nadol 120 mm


Dozadu 21°




Dopredu 5°




Doľava 92°



Doprava 92°



Doľava 35°



Doprava 35°

Dôležité bezpečnostné opatrenia

- Tento monitor nepoužívajte vo vlhkom alebo mokrom prostredí, ako sú kúpeľne, kuchyne, pivnice alebo v blízkosti bazénov.
- Monitor umiestnite na stabilnom povrchu. Ak monitor spadne alebo sa prevráti, môže dôjsť k zraneniu osôb alebo poškodeniu monitora.
- Monitor skladujte a používajte na chladnom, suchom a vetranom mieste. Monitor uchovávajte mimo dosahu zdrojov žiarenia a tepla.
- Nezakrývajte ani neblokujte otvory na odvod tepla na zadnej strane monitora. Monitor neumiestňujte na posteľ, pohovku, deku atď.
- Rozsah prevádzkového napätia monitora je uvedený na štítku na zadnej strane monitora. Ak si nie ste istý, aké je napätie vášho napájania, obráťte sa na distribútora monitora alebo miestnu energetickú spoločnosť.
- Ak monitor neplánujete používať dlhší čas, odpojte ho z elektrickej zásuvky, aby ste zabránili možnému poškodeniu v dôsledku prepätia alebo zásahu bleskom.
- Nepreťažujte elektrické zásuvky, pretože to môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
- Monitor sa nepokúšajte sami rozoberať ani opravovať, aby ste sa vyhlížili riziku úrazu elektrickým prúdom. Ak monitor nefunguje správne, obráťte sa na oddelenie záručného a pozáručného servisu, ktoré vám pomôže.
- Napájací kábel príliš nefahajte, nekrúťte ani neohýbajte.
- Zásrčka slúži na odpojenie zariadenia od elektrickej siete. Okolo zásrčky nesmú byť umiestnené žiadne voľné predmety, aby sa dala ľahko zapojiť alebo odpojiť.
- V prípade pripojiteľných zariadení musí byť výstupná zásuvka ľahko prístupná.
- Poznámka: Pri nastavovaní uhla sklonu monitora sa odporúča jednou rukou podprieť základňu a druhou rukou nastaviť monitor. Monitor sa môže ľahko prevrátiť, ak ho budete nastavovať iba jednou rukou.

Zdravie očí

Ak chcete predísť únave očí alebo bolestiam krku, rúk, lakťov a ramien spôsobeným dlhodobým používaním počítača, postupujte podľa nižšie uvedených odporúčaní:

- Monitor majte umiestnený vo vzdialenosti 20 až 28 palcov (približne 50 až 70 cm) od očí.
- Častejšie žmurkajte, aby ste sa zbavili únavy očí pri pozeraní na monitor.
- Po dvoch hodinách používania monitora si dajte 20-minútovú prestávku.
- Odvráťte zrak od monitora a aspoň 20 sekúnd sa pozerajte na niečo vzdialené.
- Natiahnite si telo, aby ste uvoľnili napätie v oblasti krku, ramien, chrbta a pliec.

Opis slabého modrého svetla

V posledných rokoch sa čoraz viac pozornosti venuje poškodeniu očí modrým svetlom. Vlnová dĺžka modrého svetla je vo všeobecnosti 400 až 480 nm a vlnová dĺžka škodlivého modrého svetla je 415 až 455 nm. Tento monitor je vybavený funkciou, ktorá vám pomôže znížiť vystavenie modrému svetlu. Režim slabého modrého svetla môžete zapnúť v ponuke nastavení.

Informácie o likvidácii a recyklácii podľa smernice o OEEZ



Všetky produkty označené týmto symbolom sú definované ako odpad z elektrických a elektronických zariadení (tzv. OEEZ, ako sa uvádza v smernici 2012/19/EÚ) a nesmú

sa vyhazovať do bežného netriedeného domáceho odpadu. S cieľom ochrany ľudského zdravia aj životného prostredia je potrebné, aby ste svoje zariadenie určené do odpadu odovzdali na určenom zbieracom mieste na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení, ktoré určili štátne alebo miestne orgány. Správna likvidácia a recyklovanie pomôže zabrániť negatívnym následkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o mieste, ako aj o podmienkach a požiadavkách platných pre zberné miesta vám poskytnie zástupca servisu alebo miestne orgány.

EÚ vyhlásenie o zhode



My, spoločnosť Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd., týmto vyhlasujeme, že toto zariadenie je v zhode s príslušnými európskymi smernicami, štandardmi a ich dodatkami.

Celý text EÚ vyhlásenia o zhode je dostupný na tejto internetovej adrese:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Výrazy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo
HDMI sú ochranné známky alebo registrované známky spoločnosti
Správca licencií HDMI, Inc. vo Spojených štátoch a ďalších krajinách.



berlyko

Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd.

Room 802, Floor 8, Building 5, No.15 KeChuang 10th Road, Beijing Economic and Technological Development Zone, Beijing City, China.

Autorizovaný zástupca výrobcu pre EÚ

Názov: Xiaomi Technology Netherlands B.V

Adresa: Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, Haag, Holandsko.

E-mail: contact@support.mi.com

Dovozca:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň

www.beryko.cz



9 0 1 0 1 - 4 0 9 5 0