
Ďakujeme za zakúpenie aktívnych reproduktorov **Jamo mini MKII**.

V balení nájdete reproduktory a krycie mriežky, diaľkový ovládač, reproduktorový kábel pre pripojenie ľavého reproduktora, napájací kábel a manuál.

Zadný panel

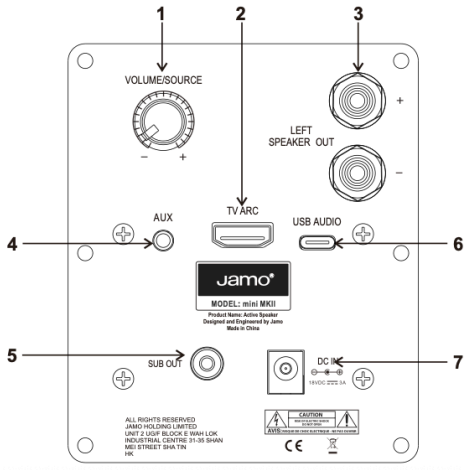

1.Nastavenie hlasitosti a voľba vstupu krátkym stlačením, dlhé stlačenie (3-5s) pre BT párovanie

2.HDMI ARC vstup pre pripojenie TV

3.Výstupný konektor do ľavého reproduktora

4.AUX vstup 3,5 mm jack konektor

5.Výstupný konektor pre pripojenie subwoofera

6.Vstupný USB konektor pre pripojenie PC, použite USB OTG kábel

7.Konektor pre napájací kábel

Reproduktor zapínajte do siete až vo chvíli, keď ste pripojili všetky zdroje, ktoré máte v pláne používať, a až pripojíte káblom aj druhý pasívny reproduktor.

Reproduktory používajú LED diódu na zobrazenie práve používaného vstupu: zelená - AUX, fialová - HDMI ARC, biela - USB, modrá - bluetooth, jantárová - stand-by režim. Voľby vstupu môžete robiť buď na ovládači, alebo opätovným stlačením voliča hlasitosti, ktorý rotuje medzi vstupmi

Vďaka subwooferovému výstupu môžete pomocou 1xRCA na 1xRCA subwooferovým káblom pripojiť aktívny subwoofer, ktorý posilní basovú zložku reproduktorov.

Reproduktory stačí utierať od prachu suchou jemnou handričkou. Nepoužívajte žiadne drsné alebo chemické čistiace prostriedky, aby nedošlo k poškodeniu povrchu reproduktorov.


Bluetooth režim

Pre vstup do BT režimu a nové spárovanie stlačte tlačidlo č. 7 na ovládači, alebo dlhým stlačením voliča hlasitosti na reproduktory. Dióda na čele reproduktora bude modro blikať, čo znamená, že sa s reproduktorom je možné spárovať. Na mobile či

inom zariadení s Bluetooth povoľte režim používania Bluetooth a následne zvoľte zariadenie: Jamo mini MKII. Po úspešnom pripojení bude dióda trvalo svietiť modro. Pokiaľ bude zariadenie vyžadovať párovací kód zadajte buď „0000“ alebo „1234“.

Pre opätovné prepojenie so spárovaným zariadením stačí na mobile či inom zariadení s Bluetooth povoliť režim používania Bluetooth a následne zvoľte zariadenie: Jamo mini MKII. Po úspešnom pripojení bude dióda trvalo svietiť modro.

Diaľkový ovládač

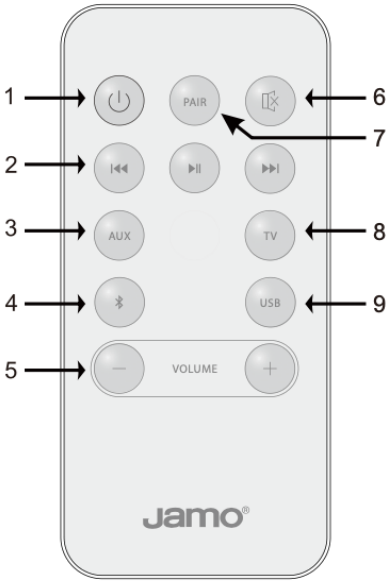

1. Tlačidlo vypnutia a zapnutia

2.Predchádzajúca skladba, pauza a prehrávanie, nasledujúca skladba.

3.AUX vstup

4.BT vstup

5.Tlačidlá zosilnenia a zoslabenia hlasitosti reproduktorov

6.Stíšenie

7.BT párovanie

8.HDMI ARC vstup

9.USB vstup

Špecifikácie

Frekvenčná odozva	100-20000 Hz
Výkon	35 W RMS
Vstupy	BT 5.3, USB, 3,5 mm jack, HDMI ARC
Stand-by režim	Po cca 20 min nečinnosti sa prepne do stand-by režimu
Odber v stand-by	0,5 W
Meniče	Výškový 19 mm, basový 7,8 mm
Konštrukcia	Zadný basreflex
Rozmery	100 x 135 x 160 mm
Váha	1,65kg reproduktor
Záruka	2 roky

Oficiálny distribútor pre Česko a Slovensko:
Luxusní Elektronika s.r.o., Na Slanici 444, 763 02, Zlín
Web: https://www.l-e.sk/ , Mail: info@l-e.cz , Tel: +420 227 272 707