




Ďakujeme, že ste si vybrali **Cayin MT-12N**, čo je čisto elektrónkový integrovaný zosilňovač, ktorý vám zaistí kvalitné a prirodzené reproduktorové počúvanie.

#### Obsah balenia:


1. Cayin MT-12N
2. Napájací kábel
3. Poistky 2x

#### Čelný panel

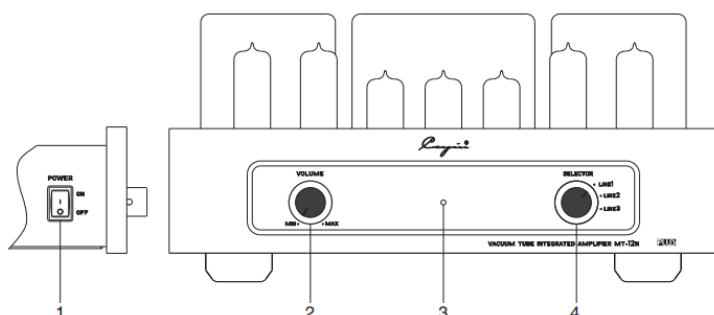

1. Prepínač zapnutia a vypnutia. Nachádza sa na ľavom boku prístroja.
2. Volič hlasitosti
3. Indikátor zapnutia
4. Volič vstupu – môžete vyberať medzi LINE 1, LINE 2 a LINE 3

#### Zadný panel

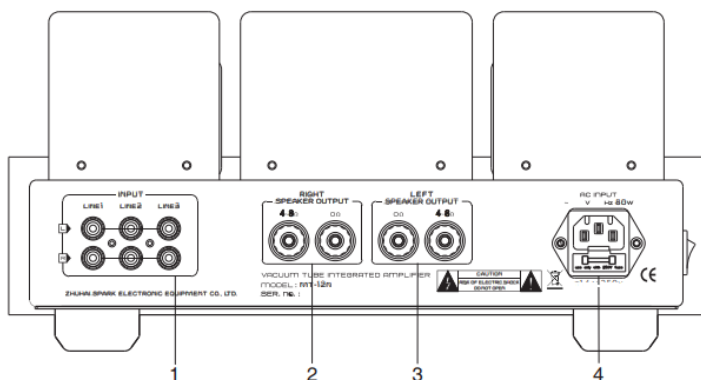

1. Nesymetrické RCA konektory 3x
2. Terminály pravého kanála
3. Terminály ľavého kanála
4. Konektor pre pripojenie napájacieho kábla a miesto pre poistku. Poistku môžete nahradiť jednou z dodávaných, alebo použiť inú s rovnakými špecifikáciami.

**Po každom zapnutí počítajte s tým, že elektrónky sa do optimálneho výkonu dostanú po cca 10 minútach zahrievania.**


Elektrónky vymieňajte najskôr 20 minút po vypnutí zosilňovača. Pozor! Elektrónky sú počas prevádzky a tesne po vypnutí veľmi horúce. Elektrónku vyťahujte pevným chytaním za jej základňu. Nedotýkajte sa krehkých súčastí. Elektrónky majú presne daný spôsob zasunutia.

**Náhradné elektrónky** – použité elektrónky môžete v zosilňovači nahradiť nasledujúcimi možnosťami:

- 6P1 - 6P11π
- EL84EH - EL84, 6BQ5, 6P14S
- 5BK7A - BK7-A
- 6N1 - 6H1π

### Pohľad zhora

1. Výkonové elektrónky A1-A4: 6P1 alebo EL84EH
2. Elektrónka V1: 5BK7A
3. Elektrónky V2 a V3: 6N1

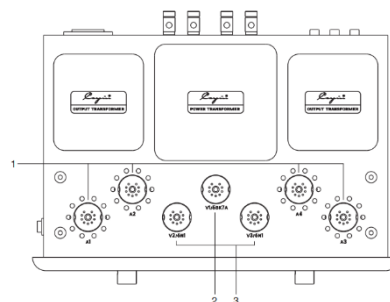

### Špecifikácie:

- Výkon
  - o EL84EH: 11 W na 8  $\Omega$
  - o 6P1: 9 W na 8  $\Omega$
- THD+N 0,5% (1kHz)
- Odozva 5 Hz až 48 kHz (-3 dB) EL34, 5 Hz až 44 kHz (-3 dB) KT88
- S/N 86 dB 6P1, 87 dB EL84EH
- Vstupná citlivosť 260mV 6P1, 230 mV EL84EH
- Vstupný imp. 100 k  $\Omega$
- Výstupný imp. 4 – 8  $\Omega$
- Maximálny príkon 80 W
- Rozmery 330 x 245 x 160 mm (š x h x v)
- Váha 8,3 kg
- Záruka 24 mesiacov od dátumu nákupu
- 
- Dovozca: **Luxusní Elektronika s.r.o., Na Slanici 444, 763 02, Zlín, tel: 227 272 707 mail: info@l-e.cz**