

Návod na použitie




Insta360 Link 2



Aplikácia
Insta360



Návodné
video




Používateľská
príručka



<https://www.insta360.com/guide/link2>

www.stablecam.com


NÁVOD NA POUŽITIE

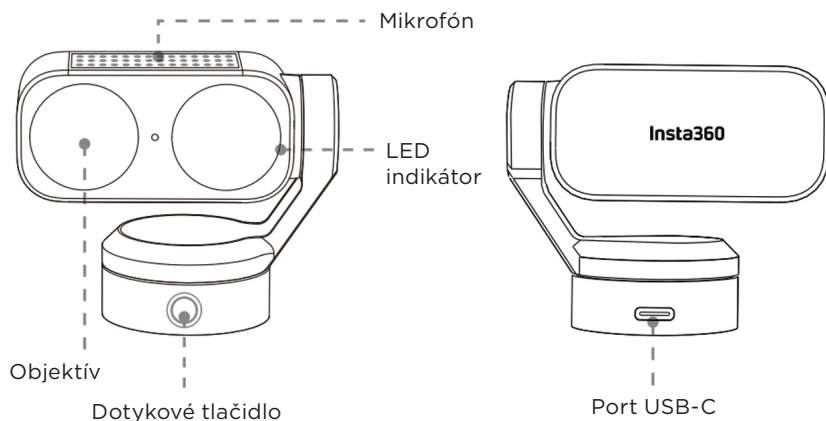

AKO POUŽÍVAŤ


Upevnenie

Webová kamera má vstavaný klip a dá sa pripevniť viacerými spôsobmi. Napríklad priamo na obrazovku počítača (pozri obrázok nižšie) alebo na rovnú plochu. Základňa má otvor pre skrutku 1/4", ktorú možno použiť na pripevnenie kamery na stojan alebo statív.

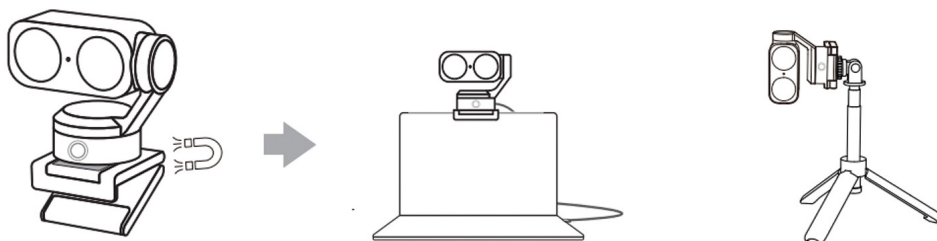

Pripojenie

Je kompatibilná s Windows a macOS. Pripojte webovú kameru k USB portu počítača pomocou USB kábla (a v prípade potreby adaptéra USB typu C na typ A). Po pripojení bude kontrolka blikať zelenou farbou a po zapnutí webovej kamery bude svietiť.

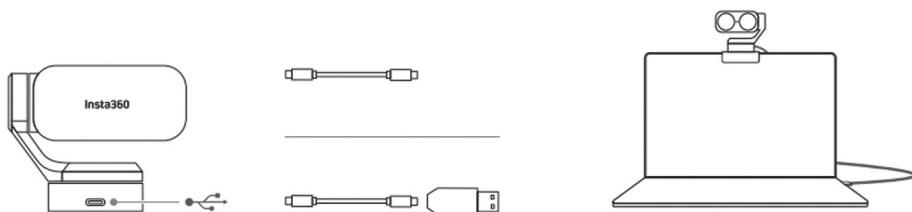

Dôležité:

1. Vyhnite sa problémom spôsobeným nedostatočným napájaním a pripojte webovú kameru priamo k počítaču alebo k USB portu s nezávislým zdrojom napájania.
2. Vyhnite sa problémom s kompatibilitou a používajte dodaný USB kábel.

Inštalácia ovládacieho softvéru

Webovú kameru môžete používať ihneď po pripojení k počítaču. Na ovládanie, správu a konfiguráciu webovej kamery si stiahnite a nainštalujte bezplatný ovládací softvér z webovej stránky <https://www.insta360.com/download/insta360-link2>

Dotykové tlačidlo

Stlačením tlačidla zapnete alebo vypnete režim sledovania AI. Dvojitým stlačením tlačidla resetujete fotoaparát a obnovíte jeho pôvodné nastavenia, t. j. nastavenia, ktoré mal pri prvom zapnutí. Trojnásobným stlačením tlačidla a jeho následným podržaním vstúpite do režimu U-Disk.

Pohotovostný režim (Standby) a režim súkromia (Privacy Mode)

Ručným nastavením objektívu smerom nadol sa webová kamera prepne do režimu ochrany súkromia.

Kamera sa automaticky prepne do pohotovostného režimu, keď je objektív nasmerovaný nadol po dobu 10 sekúnd.

Virtuálna kamera

Umožňuje rozostriť alebo nahradiť pozadie iným obrázkom. Na aktiváciu je potrebné povoliť virtuálnu kameru ako zdroj videa v aplikáciách na zdieľanie alebo živé vysielanie.


Dôležité:

Ak chcete aktivovať virtuálnu kameru v systéme macOS, otvorte „Systémové nastavenia“, vyberte „Súkromie a bezpečnosť“ a aktivujte Insta360 Link Controller.

REŽIMY


Režim sledovania AI (sledovanie pohybu)

Webová kamera rozpoznáva tváre, automaticky sa prispôsobuje a sleduje ľudí, aby zostali v zábere aj pri pohybe. V ovládacom softvéri môžete nastaviť polohu, rýchlosť sledovania a veľkosť záberu.



Režim Whiteboard

Webová kamera podporuje dva jedinečné režimy tabule. V štandardnom režime tabule umiestnite rozpoznávaciu značku do každého rohu tabule. Webová kamera zvýrazní a zväčší túto oblasť, aby vzdialení účastníci mohli tabuľu lepšie vidieť. Tento režim je možné aktivovať pomocou gest alebo ovládacieho softvéru.



OVLÁDANIE GESTAMI



Zapnutie/vypnutie režimu AI Tracking
(sledovanie pohybu)



Zapnúť/vypnúť štandardný režim
tabule



Zväčšiť/zmenšiť
Gesto smerujúce nahor zväčší obrázok
Gesto smerujúce nadol zmenší obrázok

AKTUALIZÁCIA FIRMVÉRU

Aktualizácie prostredníctvom riadiaceho softvéru

Kliknite na názov webovej kamery v pravom hornom rohu ovládacieho softvéru. Ak je k dispozícii aktualizácia firmvéru, postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Aktualizácia prostredníctvom režimu U-Disk

Stlačte dotykové tlačidlo trikrát. Kontrolka začne blikať modrou farbou. Potom stlačte a podržte tlačidlo ďalších 5 sekúnd a kontrolka zostane modrá, čo znamená, že bol aktivovaný režim U-Disk. Skopírujte firmware na pevný disk s názvom „INSTA360“, potom odpojte a znovu pripojte webovú kameru. Reštartovaním dokončíte aktualizáciu firmwaru..

Poznámky:

1. Počas aktualizácie firmvéru neodpájajte USB kábel.
2. Počas aktualizácie firmvéru nepoužívajte webovú kameru.
3. Na aktualizáciu odporúčame použiť prvú z uvedených metód.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Názov	Insta360 Link 2
Model	CINSABNB
Vstup	5 V - 1 A
Prevádzková teplota	0 °C - 40 °C
Vlhkosť skladovania	5%-95%
Prevádzková vlhkosť	15%-80%

ODKAZY

Mobilná aplikácia Insta360



Android



iOS

Insta360 studio



SVETELNÉ INDIKÁTORY

Prevádzka zariadenia	Svetelná signalizácia
Streamovanie	Zelená
Úspešné rozpoznanie gest alebo stlačenie tlačidla	Blikajúca zelená
Súkromný režim	Žltá
Núdzový režim	Nesvieti
Obnovenie továrenských nastavení	Blikajúca modrá
Režim U-Disk	Modrá
Aktualizácia firmvéru	Blikajúca modrá
Chyba	Blikajúca červená
Porucha hardvéru	Červená

VYHLÁSENIE O ZRIADENÍ

Prosím, pozorne si prečítajte tieto pokyny. Pri používaní kamery a jej príslušenstva je nevyhnutné sa s týmito pokynmi oboznámiť.

Používateľ nesie plnú zodpovednosť za prevádzku kamery a všetky dôsledky spojené s jej prevádzkou. Výrobca fotoaparátu, spoločnosť Arashi Vision Inc., ani distribútor, spoločnosť STABLECAM s.r.o., nezodpovedajú za nesprávnu prevádzku fotoaparátu, škody spôsobené v súvislosti s prevádzkou fotoaparátu, zranenia, pokuty alebo inú priamu alebo nepriamu právnu zodpovednosť, ktorá vznikne počas prevádzky fotoaparátu alebo používania jeho príslušenstva.

RECYKLÁCIA (Európska únia)

Elektrické zariadenia označené symbolom preškrtnutého kontajnera na odpady sa nesmú likvidovať spolu s bežným domovým odpadom, ale musia sa odnieť do špecializovaného zberného a recyklačného zariadenia. V krajinách EÚ (Európskej únie) sa elektrické zariadenia nesmú likvidovať spolu s bežným domovým odpadom (OEEZ – odpad z elektrických a elektronických zariadení – likvidácia elektrických zariadení, smernica 2002/96/ES). Nepotrebné zariadenia môžete odnieť do najbližšieho zberného miesta alebo recyklačného centra. Zariadenia budú bezplatne zlikvidované alebo recyklované bezpečným spôsobom. Odovzdaním nepotrebných zariadení môžete významne prispieť k ochrane životného prostredia.



STABLECAM s.r.o.

Oficiálny distribútor spoločnosti Insta360 pre Českú republiku a Slovensko

Doubravice 110, 533 53 Pardubice, Česká republika
+420 463 358 710 | podpora@stablecam.com

www.stablecam.com | www.insta360.cz