



Inteligentný vypínač Aria s 1 tlačidlom Immax NEO, WiFi, 230 V

PN: 07546L EAN: 8592957075467

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE:
Protokol: Wi-Fi 802.11 b/g/n
Frekvencia: 2,4 MHz
Maximálny výstupný výkon RF: WiFi: 20 dBm
Spotreba energie: AC 100–240 V AC 50/60 Hz
Max. zapaženie: 800 W (max. 2 LED svietidlá)
Max. prúd: 10 A
Dosah bezdrôtového signálu: 30 m pri priamom výhľade, 10 m v zastavaných oblastiach
Prevádzková teplota: -10 °C až 40 °C
Prevádzková vlhkosť: < 80
Pohotovostný výkon siete (Pnet): 0,5 W/0,01 mA
Stupeň ochrany: IP20
Materiál: nehorľavý ABS
Rozmery: 86 x 86 x 34 mm
Hmotnosť: 189 g
Obsah balenia: Inteligentný prepínač, montážny materiál, používateľská príručka

Inteligentný vypínač Aria 1-tlačidlový Immax NEO, WiFi, 230 V PN: 07546L, EAN: 8592957075467

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE:
Protokol: Wi-Fi 802.11 b/g/n
Frekvencia: 2,4 MHz
Maximálny výstupný výkon RF: WiFi: 20 dBm
Prikon: AC 100–240 V AC 50/60 Hz
Max. zapaženie: 800 W (max. 2 LED svietidlá)
Maximálny prúd: 10 A
Dosah bezdrôtového signálu: 30 m pri priamom výhľade, 10 m v zastavanom území
Prevádzková teplota: -10 °C až 40 °C
Prevádzková vlhkosť: < 80
Pohotovostný prikon (Pnet): 0,5 W/0,01 mA
Stupeň ochrany: IP20
Materiál: ABS s retardérom horenia
Rozmery: 86 x 86 x 34 mm
Hmotnosť: 189 g
Obsah balenia: Inteligentný spínač, montážny materiál, používateľská príručka

APLIKÁCIA IMMAX NEO PRO A SPÁROVANIE ZARIADENÍ
Naskenujte QR kód a stiahnite si aplikáciu Immax NEO PRO. Alebo vyhľadajte a nainštalujte aplikáciu Immax NEO PRO z App Store alebo Google Play. Spustíte aplikáciu Immax NEO PRO a tuknite na „Registrácia“, aby ste si vytvorili vlastný účet pomocou svojej e-mailovej adresy. Po registrácii sa prihláste pomocou svojho účtu.

PRÍPOJENIE CEZ BLUETOOTH
Zapnite Bluetooth na telefóne a otvorte aplikáciu Immax NEO PRO, ťuknite na „+“ v pravom hornom rohu stránky „Domov“ a potom vyberte „Pridať zariadenie“. Počkajte, kým Bluetooth vyhľadá zariadenia, a potom vyberte možnosť „Pridať“. Zadajte údaje o prístupe k sieti WiFi. Počkajte, kým sa zariadenie pripojí.




APLIKÁCIA IMMAX NEO PRO A SPÁROVANIE ZARIADENÍ
Naskenujte QR kód a stiahnite si aplikáciu Immax NEO PRO. Alternatívne vyhľadajte a nainštalujte aplikáciu Immax NEO PRO z App Store alebo Google Play. Spustíte aplikáciu Immax NEO PRO, kliknite na „Registrácia“ a vytvorte Vytvorte si vlastný účet pomocou svojej e-mailovej adresy. Po dokončení procesu registrácie sa prihláste pomocou svojho účtu.



PRÍPOJENIE CEZ BLUETOOTH
Zapnite Bluetooth na telefóne a otvorte aplikáciu Immax NEO PRO, kliknite na „+“ v pravom hornom rohu stránky „Domov“ a potom vyberte „Pridať zariadenie“. Počkajte, kým Bluetooth nájde zariadenie, a potom vyberte „Pridať“. Zadajte údaje o prístupe k sieti WiFi. Počkajte, kým sa zariadenie pripojí.


RESETOVANIE ZARIADENIA (VSTÚP DO REŽIMU SPÁROVANIA)
Stlačte tlačidlo znázornené na obrázku a podržte ho stlačené aspoň 3 sekundy. LED podsvietenie začne blikať. Potom tlačidlo uvoľníte. Zariadenie by sa teraz malo nachádzať v režime párovania.



INŠTALÁCIA

1. Odpojte tlačidlo a rámček od základne
2. Pripojte spínač podľa schémy zapojenia
3. Inštalujte základňu na požadované miesto
4. Nainštalujte rám a potom tlačidlo

SCHÉMA ZAPOJENIA

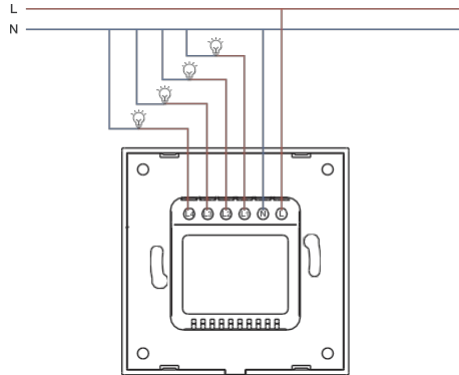

INŠTALÁCIA

1. Odpojte tlačidlo a rám od základne
2. Pripojte spínač podľa schémy zapojenia
3. Inštalujte základňu na požadované miesto
4. Nainštalujte rám a potom tlačidlo

Bezpečnostné informácie
VAROVANIE: Uchovávajte mimo dosahu detí. Tento výrobok obsahuje malé časti, ktoré môžu spôsobiť zadusenie alebo zranenie, ak sa prehltnú.
UPOZORNENIE: Každá batéria môže vytekať škodlivé chemikálie, ktoré môžu poškodiť vašu pokožku, odev alebo miesto, kde je batéria uložená. Aby ste predišli riziku poranenia, nedovoľte, aby sa akákoľvek látka z batérie dostala do kontaktu s vašimi očami alebo pokožkou. So všetkými batériami zaobchádzajte opatrne. Aby ste znížili riziko poranenia spôsobeného nesprávnym zaobchádzaním s batériami, dodržujte nasledujúce bezpečnostné opatrenia:
may rupture or even explode if exposed to fire or other forms of excessive heat. Handle batteries carefully. To reduce the risk of injury from a battery, do not allow any liquid from the battery to come into contact with your eyes or skin. Do not use different brands and types of batteries in the same device
- Pri výmene batérií vždy vymeňte všetky batérie v zariadení
- Nepoužívajte dobijateľné alebo opakovane použiteľné batérie.
- Nedovoľte deťom, aby batérie vkladali bez dozoru.
- Pri správnej manipulácii a likvidácii postupujte podľa pokynov výrobcu batérií. UPOZORNENIE: Produkt a batérie je potrebné odovzdať do recyklačného strediska. Nevyhadzujte ich spolu s bežným domovým odpadom.
VAROVANIE: Aby bolo zaistené bezpečné používanie výrobku, vodiče musia byť pripojené v súlade s platnými predpismi v mieste inštalácie. Inštaláciu smie vykonávať len

Bezpečnostné informácie
VAROVANIE: Uchovávajte mimo dosahu detí. Tento výrobok obsahuje malé časti, ktoré môžu spôsobiť zadusenie alebo zranenie, ak sa prehltnú.
UPOZORNENIE: Každá batéria môže vytekať škodlivé chemikálie, ktoré môžu poškodiť vašu pokožku, odev alebo miesto, kde je batéria uložená. Aby ste sa vyhlí poraneniu, nedovoľte, aby sa akákoľvek látka z batérie dostala do kontaktu s vašimi očami alebo pokožkou. Každá batéria sa môže roztrhnúť alebo dokonca explodovať, ak je vystavená ohňu alebo iným formám nadmerného tepla. Pri manipulácii s batériami postupujte opatrne. Aby ste znížili riziko poranenia spôsobeného nesprávnou manipuláciou s batériami, dodržujte nasledujúce bezpečnostné opatrenia:
- Nepoužívajte batérie rôznych značiek a typov v jednom zariadení.
- Pri výmene batérií vždy vymeňte všetky batérie v zariadení.
- Nepoužívajte dobijateľné alebo opakovane použiteľné batérie.
- Nedovoľte deťom inštalovať batérie bez dozoru.
- Pri správnej manipulácii a likvidácii batérie postupujte podľa pokynov výrobcu batérie. UPOZORNENIE: Produkt a batéria sa musia likvidovať v recyklačnom stredisku. Nelikvidujte ich spolu s bežným domovým odpadom.
VAROVANIE: Aby bolo zaistené bezpečné používanie výrobku, je potrebné pripojiť vodiče v súlade s platnými predpismi v mieste inštalácie. Inštaláciu smie vykonávať iba osoba s odpovedajúci certifikáci v oboru elektro. Pri montáži alebo pri zistení závady, musí byť vždy odpojeným napájacím káblom zo zásuvky (v prípade priameho pripojenia musí byť vypnutý príslušný istič). Nesprávna inštalácia môže viesť k poškodeniu produktu a zraneniu.
VAROVANIE: Produkt nerozoberajte, pretože hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
VAROVANIE: Používajte iba originálny napájací adaptér dodaný s produktom. Neobsluhujte zariadenie, ak napájací kábel vykazuje známky poškodenia. VAROVANIE: Dodržiavajte pokyny uvedené v priloženom návode.

person with the appropriate electrical certification. During installation or if a fault is detected, the relevant circuit breaker must be switched off. Incorrect installation may lead to damage to the product or injury.
VAROVANIE: Výrobok nerozoberajte, pretože hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
VAROVANIE: Používajte iba originálny napájací adaptér dodaný s výrobkom. Neobsluhujte zariadenie, ak napájací kábel vykazuje známky poškodenia. VAROVANIE: Dodržiavajte pokyny uvedené v priloženom návode.

Údržba
Chráňte zariadenie pred znečistením a prachom. Zariadenie utierajte mäkkou handričkou; nepoužívajte drsné alebo hrubé materiály.
NEPOUŽÍVAJTE rozpúšťadlá ani iné agresívne čistiace prostriedky alebo chemikálie.

Pre tento produkt bolo vydané vyhlásenie o zhode. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.immax.cz. Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete poradiť, kontaktujte nás na adrese podpora@immaxneo.cz.

Skrátená verzia vyhlásenia o zhode
Výrobca IMMAX týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu 07546L je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcich webových stránkach: www.immax.cz, www.immax.eu
Bezpečnostné informácie k tomuto produktu si môžete stiahnuť na adrese www.immax.cz. Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete poradiť, kontaktujte nás na adresepodpora@immaxneo.cz.
Poznámky
Symbol označuje, že výrobok nesmie byť likvidovaný spolu s komunálnym odpadom. Na správnu likvidáciu odnesť výrobok do určeného zberného miesta. Pri likvidácii zariadenia vyberte batérie a žiarovky, ak je to možné. Staré spotrebiče odveďte na určené zberné miesta; nepatria do komunálneho odpadu. Odpad z elektrických a elektronických zariadení z domácností je možné bezplatne odovzdať na verejných zberných miestach.
Ako konečný používateľ ste zodpovední za vymazanie osobných údajov zo svojho starého zariadenia. ASEKOL: AK-016010, registračné číslo WEEE DE 88927148

Údržba
Chráňte zariadenie pred znečistením a prachom. Zariadenie utierajte mäkkou handričkou; nepoužívajte drsné alebo hrubé materiály.
NEPOUŽÍVAJTE rozpúšťadlá ani iné agresívne čistiace prostriedky alebo chemikálie.

Pre tento produkt bolo vydané vyhlásenie o zhode. Viac informácií nájdete na stránke www.immax.cz. Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete poradiť, kontaktujte nás na adrese podpora@immaxneo.cz.

Skrátená verzia vyhlásenia o zhode
Výrobca IMMAX týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu 07546L je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcich webových stránkach: www.immax.cz, www.immax.eu
Bezpečnostné informácie k tomuto produktu si môžete stiahnuť na stránke www.immax.cz. Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete poradiť, kontaktujte nás na adrese podpora@immaxneo.cz.
Poznámky
Symbol označuje, že výrobok nesmie byť likvidovaný spolu s komunálnym odpadom. Na správnu likvidáciu odnesť výrobok do určených zberných miest. Pri likvidácii spotrebiča vyberte batérie a žiarovky, ak je to možné. Staré spotrebiče odovzdajte na určených zberných miestach; nepatria do komunálneho odpadu. Elektrické a elektronické zariadenia z domácností môžete bezplatne odovzdať na verejných zberných miestach.
Ako konečný používateľ ste zodpovední za vymazanie osobných údajov zo svojho starého spotrebiča. ASEKOL: AK-016010, WEEE Reg. č. DE 88927148

To isté platí pre EN. Ak sa to tam hodí. Ak nie, bezpečnostné pokyny do verzie EN nezaraďujte.



Výrobca a dovozca: IMMAX, Teslova 1179/2, 702 00 Ostrava-Přívoz, EÚ www.immax.cz | Vyrobené v ČR