
Ďakujeme za zakúpenie aktívnych reproduktorov **Jamo C705PA MKII**.

V balení nájdete reproduktory a krycie mriežky, dial'kový ovládač, reproduktorový kábel pre pripojenie l'avého reproduktora, napájací kábel a manuál.

Zadný panel

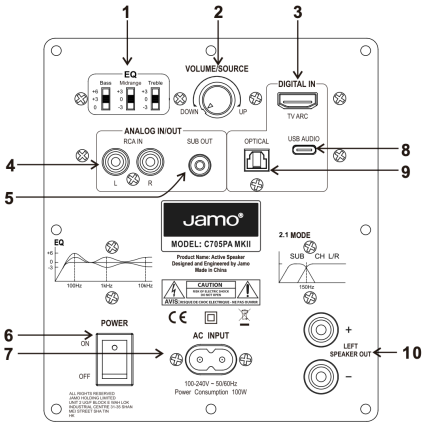

1. Nastavenie ekvalizéra
2. Nastavenie hlasitosti a voľba vstupu stlačením
3. HDMI ARC vstup pre pripojenie TV
4. RCA vstup pre analógový signál
5. RCA mono výstup pre pripojenie subwoofera
6. Prepínač vypnutia a zapnutia
7. Konektor na pripojenie napájacieho kábla
8. Vstupný USB konektor pre pripojenie PC
9. Vstupný optický konektor pre pripojenie CD prehrávača/staršej TV
10. Výstupný konektor do l'avého reproduktora

Reproduktor zapínajte do siete až vo chvíli, keď ste pripojili všetky zdroje, ktoré máte v pláne používať, a až pripojíte káblom aj druhý pasívny reproduktor.

Reproduktory používajú LED diódu na zobrazenie práve používaného vstupu: zelená - RCA, červená - optický, fialová - HDMI ARC, biela - USB, modrá - bluetooth, jantárová - stand-by režim. Voľby vstupu môžete robiť buď na ovládači, alebo opätovným stlačením voliča hlasitosti, ktorý rotuje medzi vstupmi

Vďaka subwooferovému výstupu môžete pomocou 1xRCA na 1xRCA subwooferovým káblom pripojiť aktívny subwoofer, ktorý posilní basovú zložku reproduktorov.


Reproduktory stačí utierať od prachu suchou jemnou handričkou. Nepoužívajte žiadne drsné alebo chemické čistiace prostriedky, aby nedošlo k poškodeniu povrchu reproduktorov.

Bluetooth režim

Pre vstup do BT režimu a nové spárovanie stlačte a 3 sekundy držte tlačidlo č. 4 na ovládači, alebo opakovaným stlačením voliča hlasitosti na reproduktory. Dióda na čele reproduktora bude modro blikať, čo znamená, že sa s reproduktorom je možné spárovať. Na mobile či inom zariadení s Bluetooth povoľte režim používania Bluetooth a následne zvoľte zariadenie: Jamo C705PA MKII. Po úspešnom pripojení bude dióda trvalo svietiť modro. Pokial' bude zariadenie vyžadovať párovací kód zadajte buď „0000“ alebo „1234“.

Pre opätovné prepojenie so spárovaným zariadením stačí na mobile či inom zariadení s Bluetooth povoliť režim používania Bluetooth a následne zvoľte zariadenie: Jamo C705PA MKII. Po úspešnom pripojení bude dióda trvalo svietiť modro.

Diaľkový ovládač

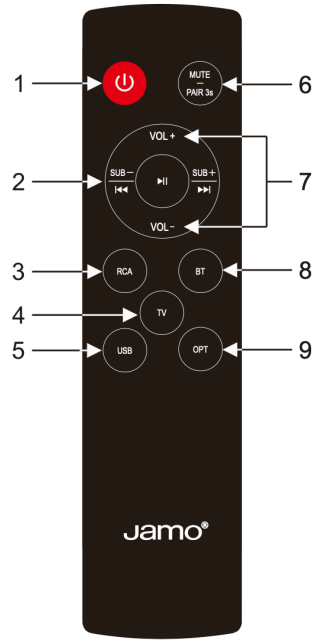

1. Tlačidlo vypnutia a zapnutia

2.Dlhé stlačenie (dlhšie ako 3 sekundy): Predchádzajúca skladba, pauza a prehrávanie, nasledujúca skladba. Krátke stlačenie: zosilnenie a zoslabenie hlasitosti subwoofera

3.RCA vstup

4.HDMI ARC vstup

5.USB vstup

6.Dlhé stlačenie (dlhšie ako 3 sekundy): zapnutie BT párovania. Krátke stlačenie: stíšenie.

7.Tlačidlá zosilnenia a zoslabenia hlasitosti reproduktorov

8.BT vstup

9.Optický vstup

Špecifikácie

Frekvenčná odozva	55-20000 Hz
Výkon	45 W RMS
Vstupy	BT 5.0, USB, RCA (line), optický, HDMI ARC
Stand-by režim	Po cca 20 min nečinnosti sa prepne do stand-by režimu
Odber v stand-by	0,5 W
Meniče	Výškový 25,4 mm, basový 105 mm
Konštrukcia	Zadný basreflex
Rozmery	160 x 205 x 265 mm
Váha	4kg reproduktor
Záruka	2 roky

Oficiálny distribútor pre Česko a Slovensko:
Luxusní Elektronika s.r.o., Na Slanici 444, 763 02, Zlín
Web: https://www.l-e.sk/ , Mail: info@l-e.cz , Tel: +420 227 272 707