

 DÔLEŽITÉ:

Výrobok je napájaný elektrickou energiou. Aby sa zabránilo popáleninám, požiaru a úrazu elektrickým prúdom, prečítajte si prosím pozorne pokyny. Nedodržanie, dôkladné nepochopenie a nedodržiavanie všetkých pokynov môže viesť k vážnemu zraneniu osôb, poškodeniu zariadenia alebo strate platnosti továrenskej záruky. Ak budete mať akékoľvek otázky alebo budete potrebovať pomoc, kontaktujte prosím miesto nákupu pre asistenciu.

Pokyny pre bezpečnosť a varovania

- Uistite sa, že je montážny systém dostatočne pevný, aby uniesol namontovaný výrobok a zariadenie.
- **NEPREKRAČUJTE MAXIMÁLNU UVEDENÚ NOSNOSŤ.**
- Vždy používajte asistenta alebo mechanické zdvíhacie zariadenie na bezpečné zdvíhanie a umiestnenie ťažkých výrobkov.
- Skrutky pevne utiahnite, ale nepreťahujte ich. Nadmerné utiahnutie môže spôsobiť poškodenie výrobku, čo výrazne znižuje nosnosť.
- Pri používaní výrobku udržiavajte voľný priestor a odstup od pohyblivých častí.
- Používajte iba na určený účel. Nikdy na výrobok nestúpajte, nevešajte sa naň ani po ňom nelezte.
- Tento výrobok je určený iba na použitie v interiéri.
- Akékoľvek pokusy o prestavbu konštrukcie alebo úpravy danej napájacej jednotky a riadiacej jednotky nie sú povolené.
- Tento výrobok môže obsahovať malé časti, ktoré môžu pri prehltnutí predstavovať riziko udusenia. Uchovávajte mimo dosahu detí, pokiaľ nie je výrobok zostavený na použitie a pokiaľ si plne neprečítali a nepochopili pokyny a návody.
- Pravidelne kontrolujte, či je výrobok bezpečný a spôsobilý na použitie (aspoň každé tri mesiace).

Ďalšie upozornenia


-  Nečistite výrobok vodou, pokiaľ je stále pripojený k napájaniu.
-  Nerozoberajte ani nevymieňajte súčasti, pokiaľ je napájanie stále pripojené.
-  Nikdy neprevádzkujte systém s poškodeným káblom alebo zástrčkou.
-  Nikdy neprevádzkujte systém, pokiaľ je vo vlhkom prostredí alebo pokiaľ jeho elektrické súčasti prišli do kontaktu s kvapalinami.
-  Ak riadiaca jednotka vydáva neobvyklé zvuky alebo zápach, okamžite vypnite sieťové napätie.

-  **Likvidácia:** Výrobok s týmto označením znamená, že tento výrobok nesmie byť likvidovaný spolu s ostatným komunálnym odpadom v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu, recyklujte ho zodpovedne a podporte tak udržateľné opätovné využitie materiálových zdrojov. Pre vrátenie použitého zariadenia využite miestnu recyklačnú službu alebo kontaktujte predajcu, u ktorého bol výrobok zakúpený.

**ELEKTRICKÝ VÝŠKOVO NASTAVITEĽNÝ STÔL
s držiakom káblov & vedením káblov**


Návod na použitie

86115-S14-22RE-B-T01

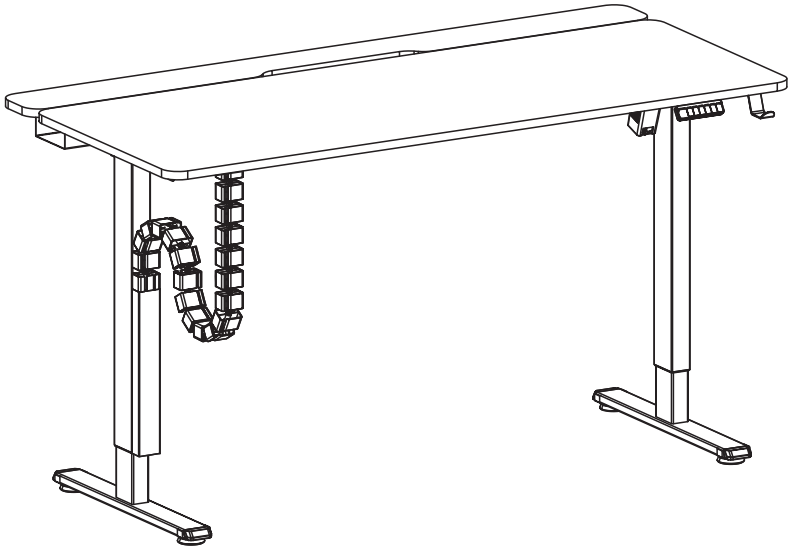


6. Pripevnenie synchronizačnej tyče

- Uvoľníte 4 skrutky na synchronizačnej tyči **F** a vložte oba konce synchronizačnej tyče do otvorov na ráme stola, ako je znázornené na obrázku.
- Znovu utiahnite 4 skrutky zostavenej synchronizačnej tyče.

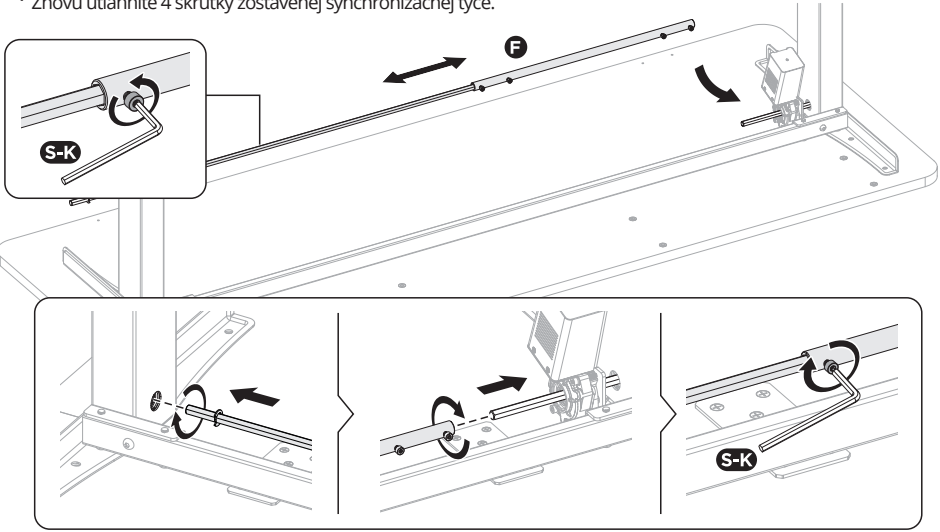


7. Pripevnenie k doske stola

- Pripevnite zostavený rám stola k doske stola cez montážne otvory umiestnené na bočných držiakoch a priečniku, ako je znázornené na obrázku, pomocou 8 skrutiek M6x16 **S-B** a 2 skrutiek ST4.2x16 **S-H**.

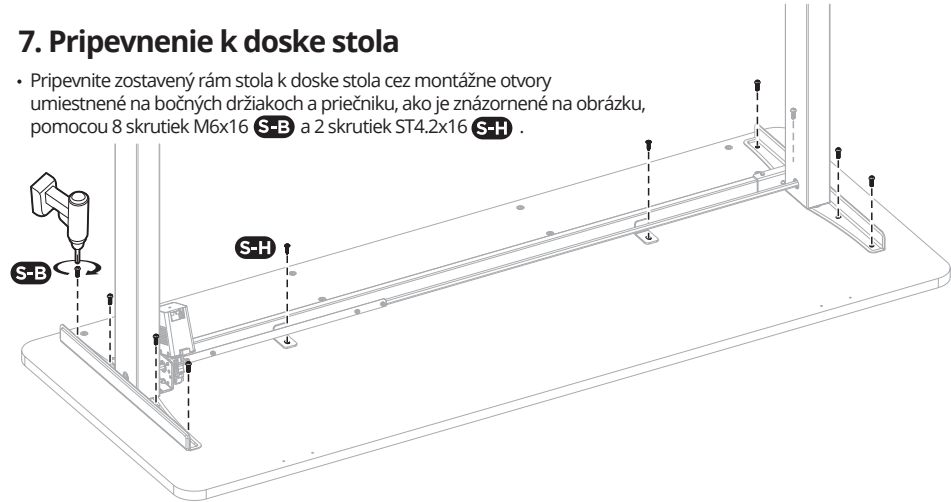


8. Montáž malej dosky stola

- Pripevnite dva spojovacie držiaky **I** k malej doske stola **B** pomocou 4 skrutiek M6x30 **S-A**.

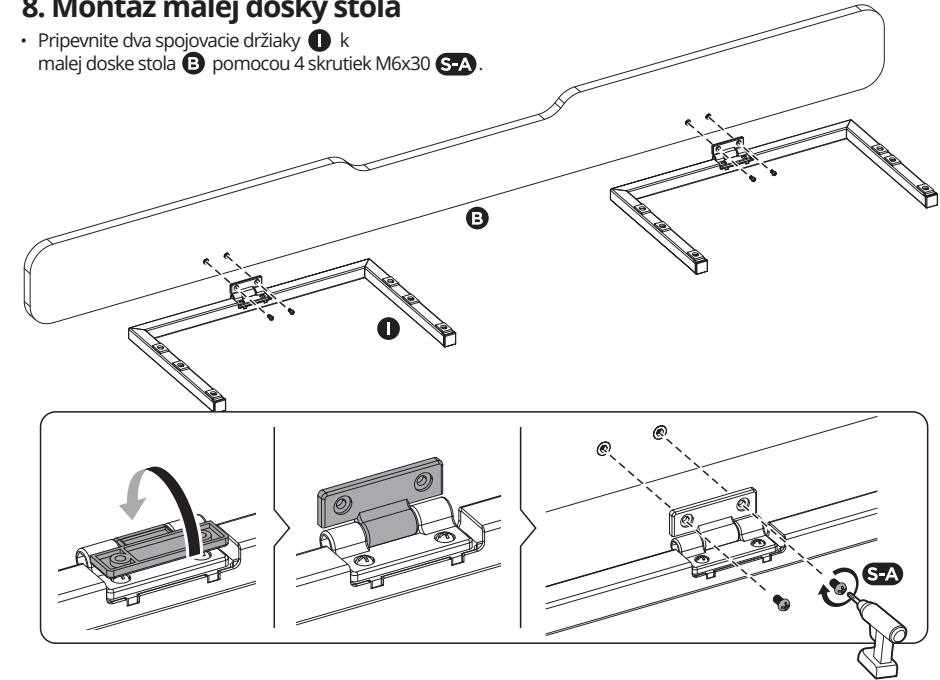


9. Pripevnenie držiaka káblov

- Umiestnite malú dosku stola hore nohami, zarovnajzte otvory na držiaku káblov **J** so spojovacími držiakmi.
- Pripevnite držiak káblov k spojovacím držiakom pomocou 4 skrutiek M6x16 **S-B**.

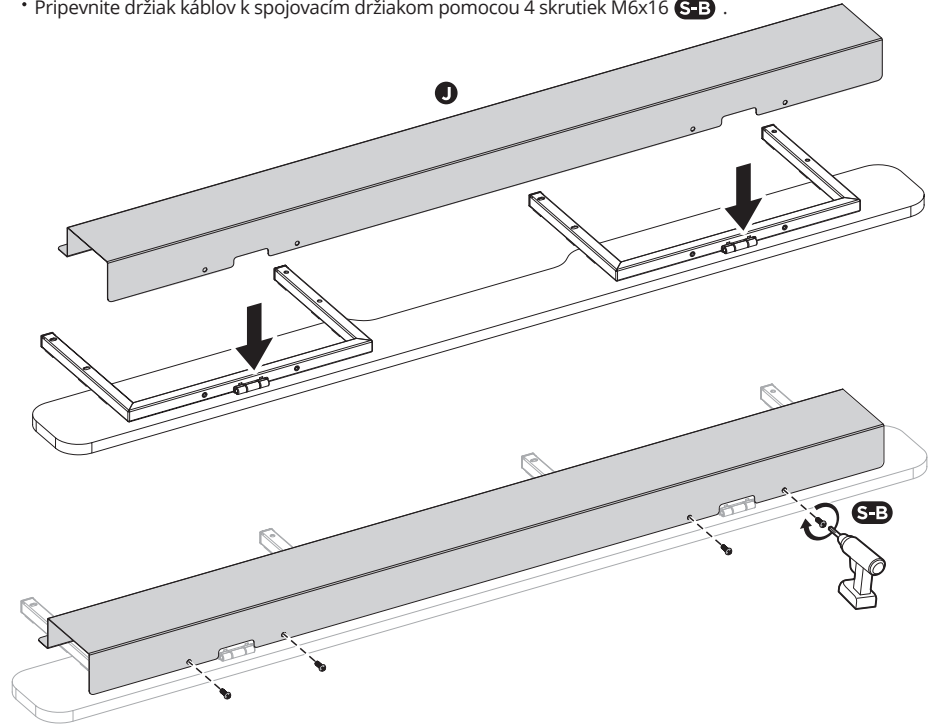


10. Připevnění malé desky stolu

- Připevníte malú dosku stola k doske stola pomocou 8 skrutiek M6x16 **S-C**.

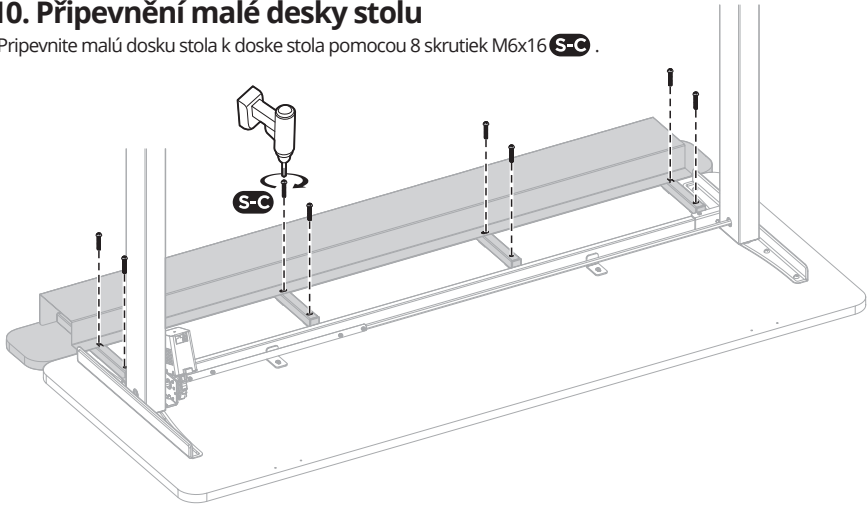

11. Pripevnenie ovládača, háčika a sťahovacej pásky

- Pripevnite ovládač **M** k doske stola pomocou 2 skrutiek ST4.2x13 **S-F**. Pripevnite háčik **K** k doske stola pomocou 2 skrutiek ST4.2x14 **S-G**.
- Pripojte ovládač k AC adaptéru **L** a motoru, ako je znázornené.
- Poznámka: Nepripájajte k napájaniu pred úplným zostavením stola.
- Vedeť kábel cez sťahovaciu pásku **S-J** a pripevnite sťahovaciu pásku k doske stola pomocou skrutiek ST4.2x13 **S-F** aby bol zabezpečený čistý a upravený povrch.

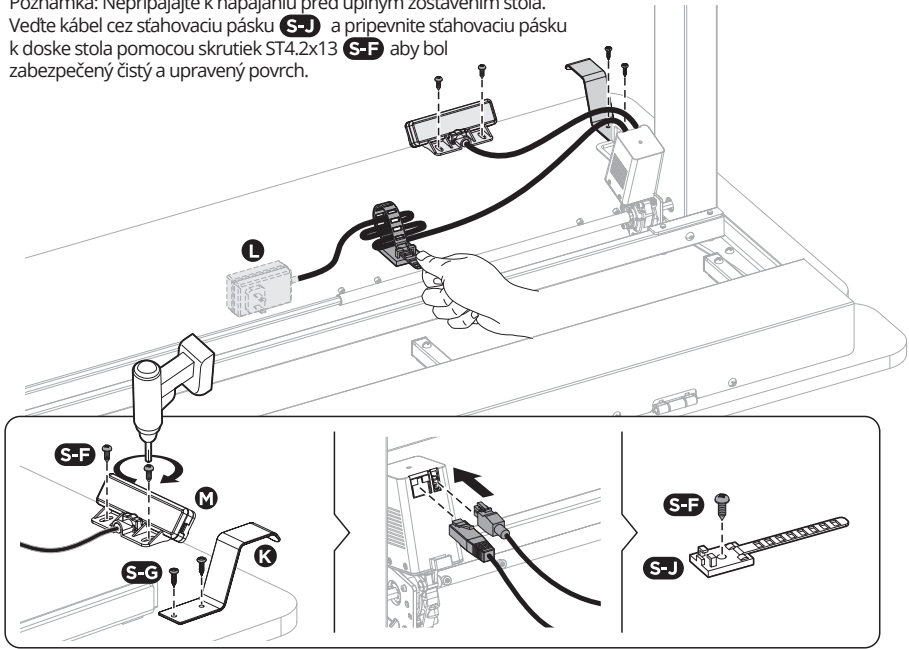


12. Pripevnenie vedenia káblov

- Otočte stôl.
- Pripevnite montážnu dosku **S** k doske stola pomocou 2 skrutiek ST4.2x13 **T**, potom pripevnite časti vedenia káblov, ako je znázornené.

UPOZORNENIE: Pri otáčaní stola sú potrebné aspoň dve osoby, inak môže dôjsť k vážnemu zraneniu.

POZNÁMKA: Pri spájaní častí vedenia káblov sa uistite, že sú rovnaké kanály na rovnakej strane.

Zvoľte požadované umiestnenie pre pripevnenie magnetov k rámu stola.
POZNÁMKA: Magnety sa prichytia iba na kovové časti rámu stola.

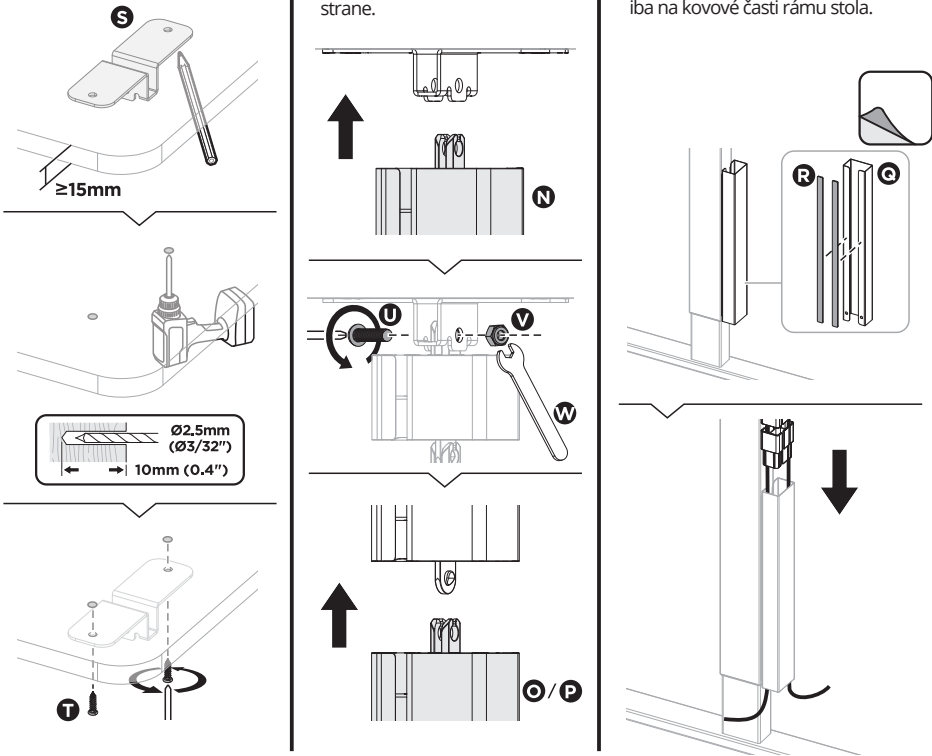

13. Nastavenie stola

- Pod každou nohou sú dva nastaviteľné podložky. Ak podlaha nie je rovná, jednoducho otočte podložkou na nastavenie úrovne, aby bol stôl stabilný.

Tip: použite vodováhu (nie je súčasťou balenia) na kontrolu, či je doska stola rovná.

