



EUFY T8970 SIREN


Siréna na vnútorné a vonkajšie použitie

Návod na použitie

Anker Innovations Limited. Všetky práva vyhradené. deify Security a logo deify Security sú ochranné známky spoločnosti Anker Innovations Limited, registrované v Spojených štátoch a ďalších krajinách.

Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov.

PREHL'AD

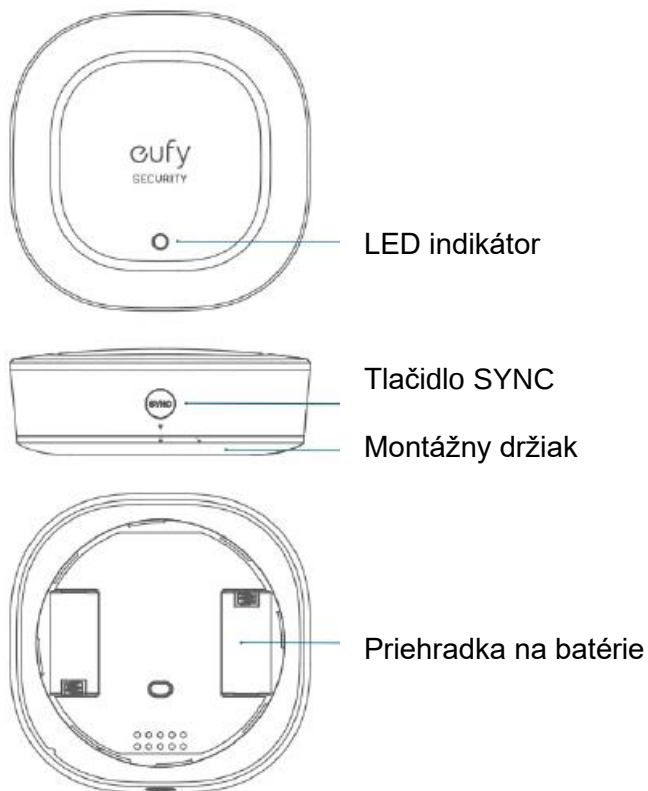

Model: T8970


INŠTALÁCIA BATÉRIE

Odstráňte kryt priestoru pre batérie sirény a vložte dodané batérie.

1. Otočte kryt priestoru pre batérie v smere hodinových ručičiek.



2. Vložte batérie do otvorov.

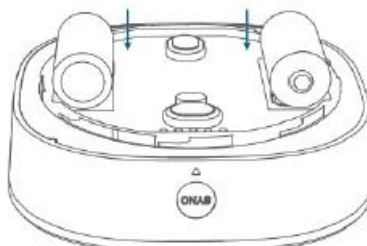

Pridanie sirény do systému

1. Stiahnite si a nainštalujte aplikáciu eufy Security z obchodu App Store (zariadenia iOS) alebo Google Play (zariadenia Android).




2. Klepnite na položku Add Device (Pridať zariadenie), vyberte položku Siren (Siréna) a potom vyberte domácu základňu, ku ktorej chcete pripojiť snímač.



Tip: Uistite sa, že ste už nastavili svoju domácu základňu eufy Security a aktualizovali firmu na najnovšiu verziu.

3. Stlačte a podržte tlačidlo SYNC na 3 sekundy, kým indikátor LED nezačne blikať na modro. To znamená, že siréna je pripravená na spárovanie.



4. Indikátor LED sa na 5 sekúnd rozsvieti na modro, čo znamená, že spárovanie bolo úspešné. Potom podľa pokynov v aplikácii dokončite nastavenie.




MONTÁŽ SIRÉNY

Vyberte umiestnenie


Sirénu možno nainštalovať na vnútornú alebo vonkajšiu stenu. Ak chcete rozšíriť dosah zvuku základne Home Base, môžete sirénu nainštalovať na miesto, kam zvuk základne Home Base nedosiahne.

Montáž sirény


1. Odstráňte gumové zátky z držiaka sirény.




2. Držiak sirény nainštalujte na stenu pomocou dodaných skrutiek.



3. Opäť nainštalujte gumové zátky.



4. Umiestnite sirénu na držiak a otočte ju v smere hodinových ručičiek, aby ste zarovnali značky na okraji.

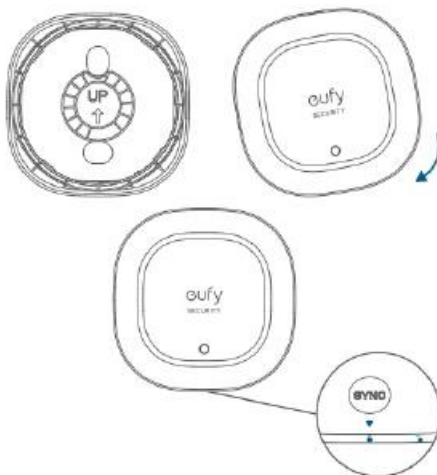

BEZPEČNOST

Odporúčaný teplotný rozsah pre zariadenia a príslušenstvo je -10 °C až 40 °C.

Ak nie je v návode na použitie alebo v pokynoch výslovne uvedené, že je to bezpečné, nepoužívajte toto zariadenie v prostredí, ktoré prekračuje odporúčanú nízku alebo vysokú teplotu.

Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani nadmerne vlhkému prostrediu, pokiaľ to nie je v používateľskej príručke alebo pokynoch uvedené ako bezpečné.

POZOR, NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU V PRÍPADE VÝMENY BATÉRIE ZA NESPRÁVNY TYP. POUŽITÉ BATÉRIE ZLIKVIDUJTE PODĽA POKYNOV.

Upozornenie: V prípade, že sa batérie nachádzajú v zariadení, v ktorom sa používajú, je potrebné ich vyradiť z prevádzky:

Výmena batérie za nesprávny typ môže viesť k obídenu ochranných opatrení a vzniku nebezpečenstva;

Likvidácia batérie v ohnisku alebo v inom zdroji značného tepla, drvenie alebo rezanie môže spôsobiť výbuch a uvoľnenie flamovateľných kvapalín a plynov;

Ponechanie batérie v extrémne horúcom prostredí môže viesť k výbuchu a úniku horľavých kvapalín a plynov;

Akumulátor vystavený extrémne nízkemu tlaku vzduchu môže spôsobiť výbuch a únik flamovateľných kvapalín a plynov.

VAROVANIE

Vyhlásenie FCC

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať všetky prijaté rušenia vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku.

Poznámka: Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za zhodu, môžu mať za následok stratu oprávnenia používateľa na prevádzku zariadenia.

Poznámka: Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje limitom pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytnej inštalácii.

Toto zariadenie generuje a môže vyžarovať rádiovú frekvenciu, a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že v konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, ktoré možno zistiť zapnutím zariadenia off a zapnutím, používateľovi sa odporúča, aby sa pokúsil odstrániť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- (1) Zmeňte trasu alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- (2) Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- (3) Pripojte zariadenie do zásuvky v inom obvode, ako je obvod, ku ktorému je pripojený prijímač.
- (4) Poradte sa so svojím predajcom alebo skúseným rádiovým/televíznym technikom.

Vyhlásenie FCC o vystavení rádiovým frekvenciám

Toto zariadenie bolo vyhodnotené tak, aby spĺňalo všeobecné požiadavky na vystavenie rádiovým frekvenciám. Zariadenie sa môže používať v podmienkach fixnej/mobilnej expozície.

Minimálna odstupová vzdialenosť je 20 cm.

Poznámka: Ak ide o rádiovú frekvenciu, je nevyhnutné sa na ňu zamerať:

Frekvenčné pásma a výkony sú uvedené nižšie:

Prevádzková frekvencia SUB-1G: 866~866,8 MHz ;

Sub-1G Maximálny výstupný výkon: 12,297 dBm

Tienené káble

Všetky pripojenia k iným výpočtovým zariadeniam sa musia vykonávať pomocou tienených káblov, aby sa zachoval súlad s predpismi FCC.

Zodpovednou stranou je nasledujúci dovozca (zmluva pre záležitosti EÚ):

Anker Innovations Deutschland GmbH | Georg-Muche-Strasse 3, 80807 Mníchov, Nemecko.



Váš výrobok je navrhnutý a vyrobený z vysokokvalitných materiálov a komponentov, ktoré možno recyklovať a opätovne použiť.



Tento symbol znamená, že výrobok sa nesmie likvidovať ako domový odpad a mal by sa odovzdať do príslušného zberného zariadenia na recykláciu. Správna likvidácia a recyklácia pomáha chrániť prírodné zdroje, ľudské zdravie a životné prostredie. Ďalšie informácie o likvidácii a recyklácii tohto výrobku získate na miestnom obecnom úrade, v likvidačnej službe alebo v obchode, kde ste tento výrobok zakúpili.

DISTRIBÚTOR:

Praha Music Center, s.r.o.

Ocelářská 937/39

190 00 Praha 9

Zelená linka (hovory zadarmo) tel. 800 876 066

<http://www.pmc.cz>

ZÁRUČNÝ A POZÁRUČNÝ SERVIS PMC

Praha Music Center, s.r.o.

Rakovnická 2665

440 01 Louny

Tel.: +420226011197