

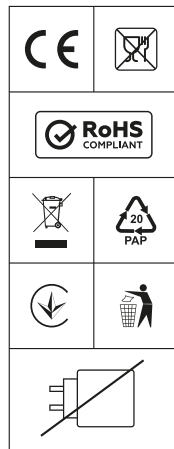



USER MANUAL



Jak připojit

Klávesnici lze používat s osobními počítači vybavenými porty USB..



Je lepší připojovat klávesnici, když je počítač vypnutý.






**DŮRAZNĚ NEDOPORUČUJEME NABÍJET ZAŘÍZENÍ
PŘÍMO ZE SÍTĚ.**

Péče a bezpečnost

Pokud se z jakéhokoli důvodu na klávesnici vylije tekutina, **OKAMŽITĚ** ji vypněte a sušte po dobu 48 hodin.

Nedoporučuje se používat vysoké teploty k sušení klávesových krytek a jiných plastových částí.



Je lepší připojit klávesnici, když je počítač vypnutý.




I když to nemá vliv na záruku, starejte se o svou klávesnici.

Přepínání 2.4G/Bluetooth (pro bezdrátové modely)

Třípolohový vypínač napájení:

1. **Režim Bluetooth:** přepněte vypínač doprava.
2. **Drátový režim:** přepněte vypínač do střední polohy.
3. **Režim 2.4G:** přepněte vypínač doleva.



Klávesy pro výběr zařízení Bluetooth

Fn+1/2/3: Připojit k zařízení Bluetooth č. 1/2/3

Režim kabelového připojení

- Vypínač musí být ve střední poloze.
- Pokud je kabel Type-C zapojen, zatímco je vypínač v bezdrátové poloze, zařízení se pouze nabíjí a nepřepne se automaticky do drátového režimu.

Párování Bluetooth (bezdrátové modely)

1. Přepněte přepínač doprava, aby se aktivoval režim Bluetooth.
2. Použijte Fn+1/2/3 pro přepínání mezi kanály.
3. Pro spárování:
Stiskněte tlačítko Fn+1/2/3 po dobu 3 sekund. Odpovídající tlačítko bude rychle blikat modře, což signalizuje režim párování.
 - Po spárování blikne modře 2 s a vrátí se na původní podsvícení.
 - Pokud párování neproběhne do 3 minut, podsvícení se vypne a režim skončí. Opakujte postup.
4. Pokud dojde ke ztrátě spojení, klávesa bude 30 s pomalu blikat modře a pokoušet se připojit.
Pokud selže, podsvícení se vypne.

Párování v režimu 2.4G (bezdrátové modely)


1. Nastavte přepínač do levé polohy, aby se aktivoval režim 2.4G.
Tlačítko pro režim 2.4G (Fn+4) bude pomalu blikat zeleně (podsvícení přestane blikat po 30 sekundách, pokud nedojde k párování).
2. Postup párování:
 - Odpojte USB dongle.
 - Stiskněte a podržte tlačítko Fn+4 po dobu 3 sekund. Tlačítko bude rychle blikat zeleně, což označuje režim párování.
 - Zapojte dongle do PC.
 - Umístěte klávesnici co nejblíže donglu.
 - Po spárování klávesa 2 s svítí zeleně a vrátí se do původního podsvícení.
 - Pokud dojde ke ztrátě spojení, klávesa bude 30 s pomalu blikat zeleně. Pokud selže, podsvícení se vypne.

Software

1. Zapojte USB konektor klávesnice do volného USB portu.
2. Spusťte počítač a pripojte se k internetu.
3. Přejděte na darkproject.eu a stáhněte příslušný software.
4. Spusťte instalaci a postupujte dle pokynů na obrazovce.

Přepínání režimů Win/Mac (pokud je podporováno)

1. **Win režim:** přepněte vypínač doleva
2. **Mac režim:** přepněte vypínač doprava



Pro model Terra Nova:

1. **Win režim:** vypínač doprava
2. **Mac režim:** vypínač doleva

Pro drátové modely:

1. **Win režim:** podržte FN + W po dobu 3 s
2. **Win režim:** podržte FN + W po dobu 3 s

Klávesové zkratky (Windows)

Fn + ESC	Vypnout/zapnout podsvícení	Fn + F10	Domů
Fn + F1	Multimédia	Fn + F11	Kalkulačka
Fn + F2	Hlasitost -	Fn + F12	Hledat
Fn + F3	Hlasitost +	Fn + ↑/↓	Zesvětlit / Ztmavit
Fn + F4	Ztlumit	Fn + →/←	Zrychlit / Zpomalit světlo
Fn + F5	Stop	Fn + Win_L	Zamknout / Odemknout Win
Fn + F6	Předchozí	Fn + Pause	Vlastní nahrávání podsvícení
Fn + F7	Přehrát / Pozastavit	Fn + Home	Přepnout barvy hlavního podsvícení
Fn + F8	Další	Fn + Print	Přepínač světelných efektů
Fn + F9	E-mail	Fn + Del	Dlouhým stisknutím kláves FN + Del po dobu 3 sekund obnovíte tovární nastavení
Fn + R_Shift	Režim Snap Tap	Fn + Space	Nabíjení baterie (bezdrátové klávesnice)

Klávesové zkratky (macOS)

Fn + ESC	Vypnout/zapnout podsvícení	Fn + F10	Ztlumit
Fn + F1	Snížit jas displeje	Fn + F11	Hlasitost -
Fn + F2	Zvýšit jas displeje	Fn + F12	Hlasitost +
Fn + F3	Mission Control	Fn + ↑/↓	Zesvětlit / Ztmavit
Fn + F4	Vyhledávání Spotlight	Fn + →/←	Zrychlit / Zpomalit světlo
Fn + F5	N/A	Fn + Win_L	Zamknout / Odemknout Mac
Fn + F6	N/A	Fn + Pause	Vlastní nahrávání podsvícení
Fn + F7	Předchozí skladba	Fn + Home	Přepnout barvy hlavního podsvícení
Fn + F8	Přehrát / Pozastavit	Fn + Print	Přepínač světelných efektů
Fn + F9	Další skladba	Fn + Del	Dlouhým stisknutím kláves FN + Del po dobu 3 sekund obnovíte tovární nastavení
Fn + R_Shift	Režim Snap Tap	Fn + Space	Nabíjení baterie (bezdrátové klávesnice)

INFORMACE O LIKVIDACI

Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že tento výrobek nesmíte vyhazovat spolu s běžným komunálním odpadem. Elektrická zařízení mohou obsahovat škodlivé látky, které mohou způsobit poškození životního prostředí nebo ohrozit vaše zdraví, pokud nejsou správně zlikvidovány. Proto je nutné tato zařízení odevzdávat odděleně.

Jako koncový uživatel jste ze zákona povinen odevzdat použité elektrické zařízení na oficiálním sběrném místě. Informace o místních sběrných místech vám poskytne váš obecní úřad, sběrný dvůr nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili. Odevzdáním elektrického zařízení na oficiálním sběrném místě přispíváte k jeho správné a odborné recyklaci a k ochraně životního prostředí. Pokud je to možné, před likvidací zařízení vyjměte baterie.

Podle zákona vám hrozí postih, pokud zařízení nebo baterie zlikvidujete nelegálně.

INFORMACE O IMPORTU

Účel produktu: počítačové příslušenství

Přípojení: 1x USB

Materiál: plast / kov / guma

Použití: zadávání informací do osobního počítače

Před odesláním zkontrolujte přepravní předpisy u místních úřadů

Výrobce:

Dark Project LLC, Profiti Ilias 4, 102, KIBC, Germasogeia Municipality, Limassol, 4046, Kypr

Importér:

EU Importer: FS-Holding Ltd. Profiti Ilias 4, Germasogeia, Limassol, Cyprus, 4046. E-mail: care@fragstore.com. Tel: +35 725 26 01 66

UA Importer: ТОВ "ФС Дистриб'юшн" вул. Чавдар Єлизавети, будинок 13, Н/П 394А, 02072, Київ, Україна. E-mail: distribution@fs-d.com.ua Tel +38 044 592 4990

Importér je zodpovědný za vyřizování reklamací od zákazníků.

Země původu: Čína

Datum výroby a sériové číslo: uvedeno na obalu

Správná likvidace tohoto výrobku

(Týká se elektroodpadu, použitelná v EU a dalších evropských zemích se systémem odděleného sběru.)

Toto označení na výrobku nebo v jeho dokumentaci znamená, že nesmí být likvidován společně s jiným domácím odpadem na konci své životnosti. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo zdraví lidí v důsledku nekontrolované likvidace, oddělte tento výrobek od jiného odpadu a zajistěte jeho recyklaci, která podporuje opětovné využití materiálových zdrojů.

Domácnosti by měly kontaktovat prodejce, od kterého produkt zakoupily, nebo místní úřad, kde jim poskytnou informace o tom, kde a jak lze výrobek ekologicky recyklovat.

Podnikatelé by měli kontaktovat svého dodavatele a zkontrolovat podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek nesmí být likvidován společně s jiným komerčním odpadem.

Prohlášení o shodě s EU směrnici

Společnost Dark Project LTD tímto prohlašuje, že tato klávesnice splňuje požadavky a další ustanovení směrnice 2014/30/EU a 2015/863/EU.