

PORT
CONNECT


Professional Docking

USB-C & USB-A 3X4K OFFICE DOCKING STATION

with 100W power distribution



For **USB-C & USB-A**
notebook



 **USB-A USB-C**
CONNECTIVITY

3 x  **4K**


For **PC, MAC®**


USER GUIDE

MANUEL UTILISATEUR ANVÄNDARMANUAL
BENUTZERHANDBUCH HASZNÁLATI UTASÍTÁS
MANUAL DEL USUARIO PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA
GEBRUIKSHANDLEIDING POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ UŽIVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
MANUAL DO UTILIZADOR دليل المستخدم

MODEL: 901904WEU & 901904WUK

CONNECTORS COMPATIBILITY SCHEMA


Follow the illustrations below to connect the corresponding connectors.

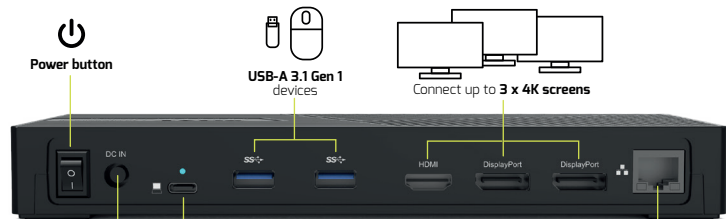

Input power
DC 20V/6.5A



PD 3.0 charging 100W
for laptop via **USB-C**



USB-C & USB-A
connectivity



Wired **networking**

USB-C & USB-A OFFICE DOCKING STATION 3X4K WITH 100W POWER DISTRIBUTION

CONGRATULATIONS AND THANK YOU FOR PURCHASING OUR PRODUCT

SPECIFICATIONS

- ° CASE DIMENSIONS: 22,2 X 9,2 X 3,0 CM
- ° NET WEIGHT: 828 GR
- ° INPUT: AC 100-240V
- ° OUTPUT: 20V DC/6.5A
- ° OUTPUT POWER: 100 W

CONTENTS

- 1 USB-A & USB-C Triple Video Docking Station
- 1 130W power adapter
- 1 dual USB-C & USB-A cable
- 1 User manual



MODEL:
901904W-EU
901904W-UK

WARNING !

- ° KEEP AWAY FROM WATER, LIQUID, FIRE AND OUT OF THE REACH OF CHILDREN.
- ° AVOID EXPOSING THE DOCKING STATION TO PROLONGED PERIODS OF EXTREME HEAT OR COLD.
- ° WHEN THE DOCKING STATION IS IN USE, PLACE IT ON A SOLID SURFACE (TABLE, FLOOR, ETC.) WITH ADEQUATE AIRFLOW.
- ° WHEN DISCONNECTING THE DOCKING STATION FROM THE COMPUTER, ENSURE YOU GRASP THE CONNECTOR AND PULL FIRMLY AWAY FROM THE DOCKING STATION. THIS WILL AVOID DAMAGE TO THE CONNECTOR AND/OR TO THE CABLE.
- ° IF THE DOCKING STATION OR ITS ELEMENTS BECOME DAMAGED THEY MUST BE REPLACED BY QUALIFIED PERSONNEL WITH ELEMENTS OF THE SAME TYPE AND RATING. DO NOT DISMANTLE OR ATTEMPT TO REPAIR THIS PRODUCT YOURSELF.
- ° IF ANY OF THE FOLLOWING SITUATION ARISES, GET THE EQUIPMENT CHECKED BY A SERVICE TECHNICIAN:
 - THE EQUIPMENT HAS BEEN EXPOSED TO MOISTURE.
 - THE EQUIPMENT HAS BEEN DROPPED AND DAMAGED.
 - THE EQUIPMENT HAS OBVIOUS SIGN OF BREAKAGE.
 - THE EQUIPMENT HAS NOT BEEN WORKING WELL OR CANNOT GET IT TO WORK ACCORDING TO THE USER'S MANUAL

TROUBLESHOOTING

IF THE UNIT APPEARS TO HAVE FAILED IN FUNCTIONING PLEASE CHECK THE FOLLOWING:

- ° THE DOCKING STATION IS PLUGGED INTO A WORKING OUTLET SOCKET.
- ° THE CORRECT CONNECTOR IS SELECTED AND CONNECTED FIRMLY TO BOTH THE DOCKING STATION AND THE LAPTOP DEVICE.

IF ALL OF THESE SPECIFICATIONS ARE VERIFIED AND THE DOCKING STATION STILL DON'T FUNCTION, PLEASE REFER TO YOUR PURCHASE POINT.



WINDOWS® OS DISPLAY CONFIGURATION


MULTI-MONITOR CONFIGURATION

To be able to configure your devices, please download the DisplayLink™ software, available on <http://www.displaylink.com>

Once the extra monitors are connected, they can be configured to either **Mirror mode**, **Extend mode** or set the primary display.
Position the mouse anywhere on the **Windows Desktop**, Right-click and select **Screen Resolution**.

1. EXTEND MODE

1. Refer to the **Multi-monitor configuration** section to bring up the configuration window.
2. In the **Display** drop-down menu, select the main monitor.
3. Select **Multiple Displays > Extend these displays**.
4. Click **OK** to confirm and exit.

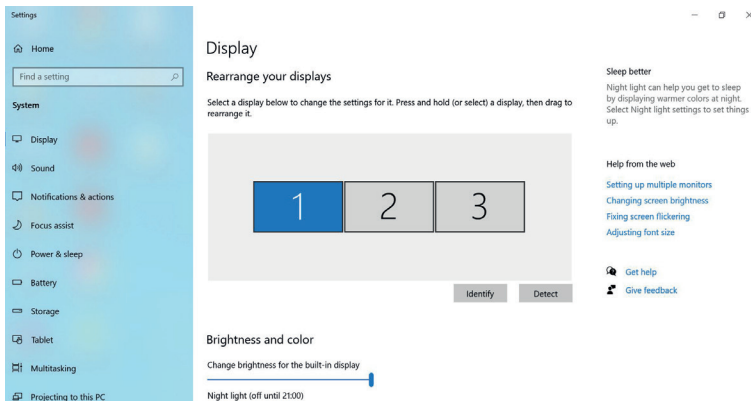

USB-C & USB-A OFFICE DOCKING STATION 3X4K WITH 100W POWER DISTRIBUTION

WINDOWS® OS DISPLAY CONFIGURATION

5. Once the setting is completed, simply drag and drop the application icons or the opened windows to the add-on monitor. However, some applications may not support to display on the extended desktop.

NOTE: IF THE SYSTEM ONLY SUPPORTS SST MODE, THE EXTERNAL MONITORS CONNECTED WILL BE CONSIDERED TO BE THE SAME OUTPUT.

6. Software Troubleshooting

a. Cursor disappeared

If the status remains in the extended mode but the docking station is disconnected, the desktop will still be panned to the add-on monitor. The cursor may not be found on the primary monitor in such a case. If it happens, connect the add-on monitor through the docking station again or keep moving the mouse.

b. Video playback in extended mode

If the video or DVD playback quality is poor or low performance in extended mode, please playback it on the primary monitor instead of the add-on monitor.

2. MIRROR MODE

1. Refer to the **Multi-monitor configuration** section to bring up the configuration window.
2. In the **Display** drop-down menu, select the main monitor.
3. Select **Multiple Displays > Duplicate these displays**.
4. Click **OK** to confirm and exit.

3. SET THE PRIMARY MONITOR

1. Refer to the **Multi-monitor configuration** section to bring up the configuration window.
2. In the **Display** drop-down menu, select the preferred monitor.
3. Check the box of **Make this my main display**.

NOTE: FOR SOME COMPUTERS, YOU MAY NEED TO DISABLE THE MAIN DISPLAY BY UNCHECKING THE BOX OF **EXTEND THE DESKTOP ONTO THIS MONITOR OR EXTEND MY WINDOWS DESKTOP ONTO THIS MONITOR**.

4. Click **OK** to confirm and exit.

4. SST MODE

If the system only supports SST mode, the external monitors connected will be considered to be the same output.

5. MST MODE


When using MST mode to connect external monitors, you can use Mirror mode, Extend mode or set the primary display.

USB-C & USB-A OFFICE DOCKING STATION 3X4K WITH 100W POWER DISTRIBUTION

WINDOWS® OS AUDIO CONFIGURATION

By default, when the docking station is connected to a computer, the audio configuration may be changed to **USB (Multimedia) Audio Device** automatically (this setting depends on models). If it does not work, follow the steps below to setup.

1. Open **Control Panel** and then select the hardware and sound icon.
2. Click **Sound > Manage audio devices** and then select **USB Audio Device**.

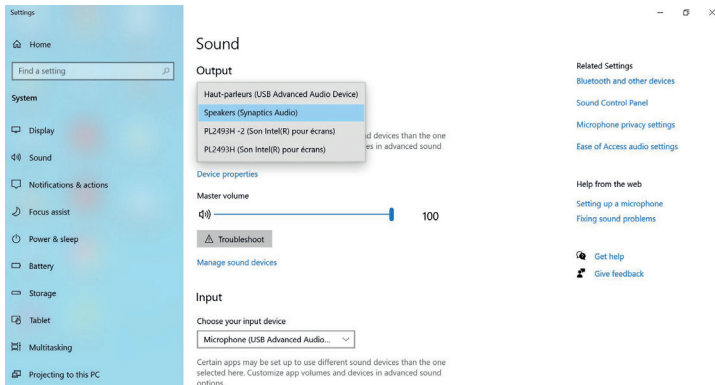

USB-C & USB-A OFFICE DOCKING STATION 3X4K WITH 100W POWER DISTRIBUTION

MAC® OS DISPLAYLINK™ CONFIGURATION

1. Look for displaylink over Internet and choose Downloads.

DisplayLink

www.displaylink.com/ Traduire cette page

DisplayLink is a chip and software company whose technology is used in products from the world's leading PC and peripheral brands. DisplayLink technology enables wired and wireless VR, monitors, docking stations, video adapters, and more. Products with DisplayLink technology support the latest notebooks, tablets, ...

Downloads

Windows - macOS - Android - Chrome OS - ...

Windows

Windows Driver Downloads. From this page you can download a ...

macOS

This software provides support for the DisplayLink enabled video ...

[Autres résultats sur displaylink.com »](#)

Products

USB Adapters - Hot Products - USB Monitors - Other Products


Universal Docking Stations

Universal docking stations turn the USB port of computer into a ...

DisplayLink Support

However we cannot provide product specific support ...

3. Scroll down this page.



2. Choose **macOS**.

Microsoft Windows



Chrome OS



macOS




Android




Ubuntu




4. Hit **Accept** to begin download.



5. Hit over the downloads icon and hit the magnifying glass when download is ended.

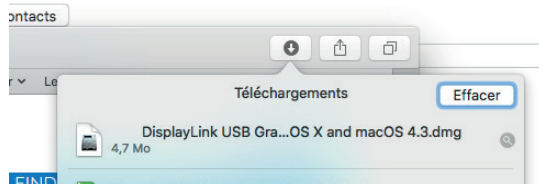

6. Hit two times over the displayed file.

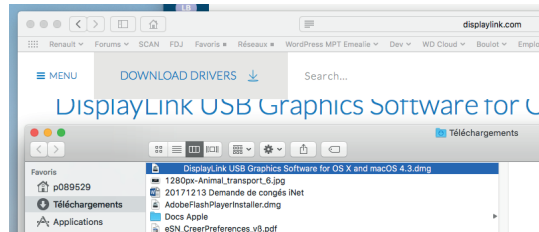


MAC® OS DISPLAYLINK™ CONFIGURATION

7


7. Hit two times over the file **Display Software Installer.pkg**.




8. On this screen hit **Continue**.




9. You can read licence sheet and hit **Continue**.




10. Hit **Accept**.



11. Choose **Macintosh HD**, if the software has already been installed, the message "DisplayLinkDriver can not be installed on this disk", it will first uninstall the software using the program **Display Link Uninstaller** and resume installation. Otherwise, click **Continue**.




12. On this screen hit **Install**.




USB-C & USB-A OFFICE DOCKING STATION 3X4K WITH 100W POWER DISTRIBUTION

MAC® OS DISPLAYLINK™ CONFIGURATION


13. On this screen hit **Continue installation.**




14. Enter a user name and password for an *administrator account* and click **Install Software.**



15. On this screen hit **Restart.**



16. After restart, you can check the installation in folder : **./Library/Extensions/**

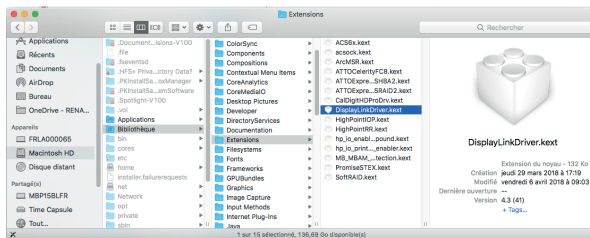

USB-C & USB-A OFFICE DOCKING STATION 3X4K WITH 100W POWER DISTRIBUTION

MAC® OS DISPLAY CONFIGURATION

MULTI-MONITOR CONFIGURATION

To be able to configure your devices, please download the DisplayLink™ software for OS-X, available on :


<http://www.displaylink.com>

Once the extra monitors are connected, they can be configured to either **Mirror mode**, **Extend mode** or set the primary display.

Click on the apple menu on the top right of your Mac Desktop and select System Preferences.

1. EXTEND MODE

1. Refer to the **display** section to bring up the configuration window.
2. Select the Arrangement section
3. Simply drag and drop the screens, to choose the screens locations.

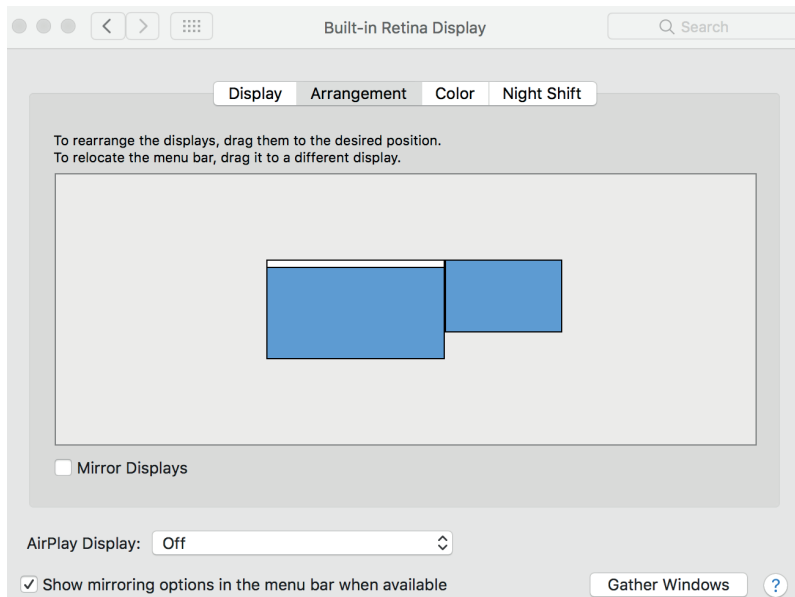

USB-C & USB-A OFFICE DOCKING STATION 3X4K WITH 100W POWER DISTRIBUTION


MAC® OS DISPLAY CONFIGURATION

2. MIRROR MODE

1. Refer to the **display** section to bring up the configuration window.
2. Select the **Arrangement** section.
3. Click on **Mirror Displays**.

3. SET THE PRIMARY MONITOR

1. Refer to the **display** section to bring up the configuration window.
2. Select the **Arrangement** section
3. Simply drag and drop the white bar, to choose the primary monitor.

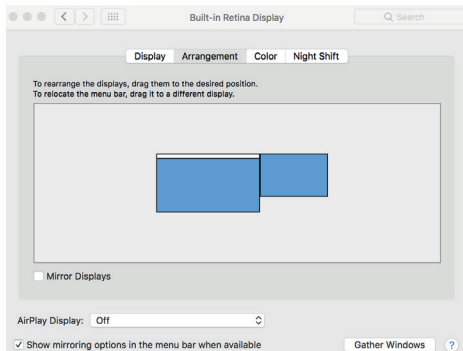


USB-C & USB-A OFFICE DOCKING STATION 3X4K WITH 100W POWER DISTRIBUTION

MAC® OS AUDIO CONFIGURATION

By default, when the docking station is connected to a computer, the audio configuration may be changed to **USB (Multimedia) Audio Device** automatically (this setting depends on models). If it does not work, follow the steps below to setup.

1. Click on the apple menu on the top right of your **Mac Desktop** and select **System Preferences**.
2. Click Sound and select the **Output** section.
3. Select the audio device that you want to use.

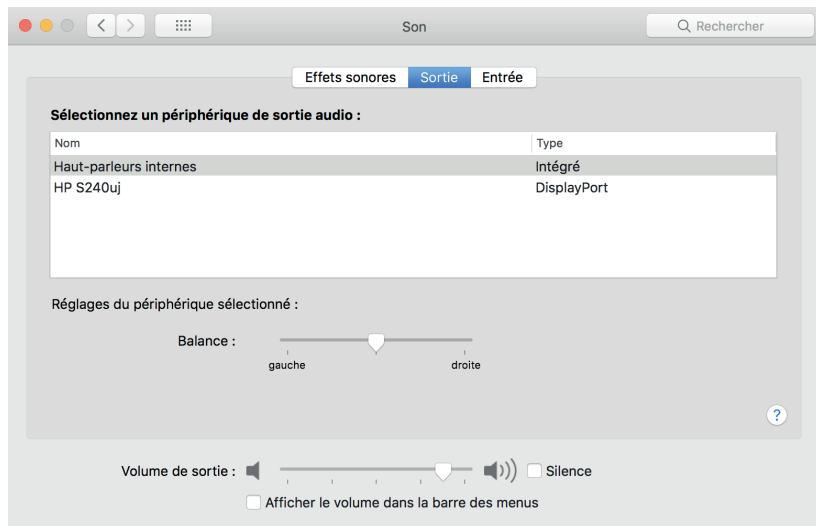

WINDOWS® OS CONFIGURATION ÉCRANS

CONFIGURATION MULTI-MONITEURS


Afin de configurer votre appareil, veuillez télécharger le logiciel DisplayLink™, disponible sur <http://www.displaylink.com>

Une fois que les moniteurs supplémentaires sont connectés, ils peuvent être configurés en **mode Miroir**, **mode Extension** ou **régler l'affichage principal**.

Placez la souris n'importe où sur le **Bureau Windows**, cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez **Résolution de l'écran**.

1. MODE EXTENSION

1. Reportez-vous à la section de **configuration Multi-moniteurs** pour afficher la fenêtre de configuration.
2. Dans le menu déroulant **Affichage**, sélectionnez le moniteur principal.
3. Sélectionnez **Multi-écrans>Étendre ces écrans**.
4. Cliquez sur **OK** pour confirmer et quitter.

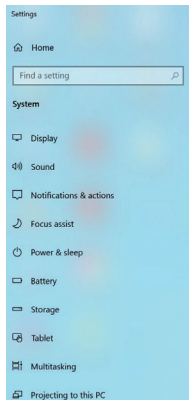

Display

Rearrange your displays

Select a display below to change the settings for it. Press and hold (or select) a display, then drag to rearrange it.



Brightness and color

Change brightness for the built-in display

Night light (off until 21:00)

Sleep better

Night light can help you get to sleep by displaying warmer colors at night. Select Night light settings to set things up.

Help from the web

[Setting up multiple monitors](#)
[Changing screen brightness](#)
[Fixing screen flickering](#)
[Adjusting font size](#)

[Get help](#)

[Give feedback](#)

USB-C & USB-A OFFICE DOCKING STATION 3X4K WITH 100W POWER DISTRIBUTION

WINDOWS® OS CONFIGURATION ÉCRAN

5. Une fois le réglage terminé, faites simplement glisser et déposer les icônes de l'application ou la fenêtre ouverte sur le moniteur complémentaire. Cependant, certaines applications peuvent ne pas être compatibles avec l'affichage sur le bureau étendu.

NOTE: SI LE SYSTÈME SUPPORTE SEULEMENT LE MODE SST, LES MONITEURS EXTERNES CONNECTÉS SERONT CONSIDÉRÉS COMME ÉTANT SUR LA MÊME SORTIE.

6. Dépannage du logiciel**a. Disparition du curseur**

Si le statut reste dans le mode étendu, mais la station d'accueil est déconnectée, le bureau sera toujours affiché sur le moniteur complémentaire. Le curseur peut ne pas être trouvé sur le moniteur principal dans un tel cas.

Si cela se produit, connectez le moniteur supplémentaire à travers la station d'accueil ou continuez à déplacer la souris.

b. Lecture vidéo en mode étendu

Si la qualité de lecture de la vidéo ou du DVD est faible ou faible en mode étendu, veuillez le lire sur le moniteur principal au lieu du moniteur complémentaire.

2. MODE MIRROIR

1. Reportez-vous à la section de **configuration Multi-moniteurs** pour afficher la fenêtre de configuration.
2. Dans le menu déroulant **Affichage**, sélectionnez le moniteur principal.
3. Sélectionnez plusieurs **Affichage> Dupliquer les écrans**.
4. Cliquez sur **OK** pour confirmer et quitter.

3. DÉFINIR LE MONITEUR PRINCIPAL

1. Reportez-vous à la section de **configuration Multi-moniteur** pour afficher la fenêtre de configuration.
2. Dans le menu déroulant **Affichage**, sélectionnez le moniteur préféré.
3. Cochez la case **Faire de cet écran mon écran principal**.

NOTE: POUR CERTAINS ORDINATEURS, VOUS DEVREZ PEUT-ÊTRE DÉSACTIVER L'AFFICHAGE PRINCIPAL EN DÉCOCHANT LA CASE **EXTENSION DU BUREAU SUR CE MONITEUR OU EXTENSION DE MON BUREAU WINDOWS SUR CE MONITEUR**.

4. Cliquez sur **OK** pour confirmer et quitter.

4. MODE SST

Si le système ne prend en charge que le mode SST, les moniteurs externes connectés seront considérés comme étant la même sortie.

5. MODE MST


Lorsque vous utilisez le mode MST pour connecter des moniteurs externes, vous pouvez utiliser le mode miroir, le mode Extension ou définir l'affichage principal.

USB-C & USB-A OFFICE DOCKING STATION 3X4K WITH 100W POWER DISTRIBUTION

WINDOWS® OS CONFIGURATION AUDIO

Par défaut, lorsque la station d'accueil est connectée à un ordinateur, la configuration audio peut être modifiée automatiquement sur le **périphérique audio USB (multimédia)** (ce paramètre dépend des modèles). Si cela ne fonctionne pas, suivez les étapes ci-dessous pour configurer.

1. Ouvrez le **Panneau de configuration**, puis sélectionnez l'icône du matériel et du son.
2. Cliquez sur **Son** > **Gérer les périphériques audio**, puis sélectionnez **Périphérique audio USB**.

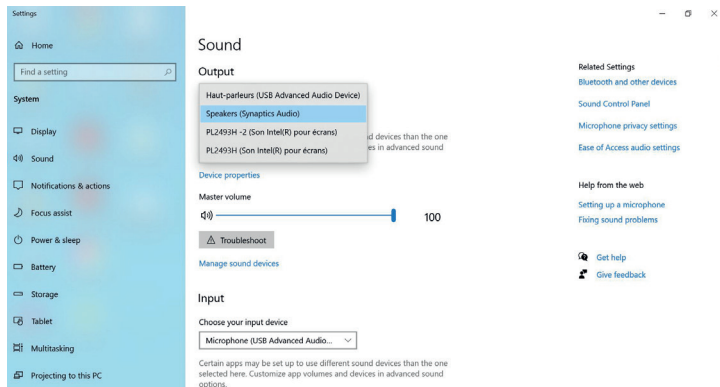

USB-C & USB-A OFFICE DOCKING STATION 3X4K WITH 100W POWER DISTRIBUTION

MAC® OS INSTALLATION DISPLAYLINK™

1. Chercher sur Internet displaylink et choisir Downloads.

DisplayLink
www.displaylink.com/ Traduire cette page
DisplayLink is a chip and software company whose technology is used in products from the world's leading PC and peripheral brands. DisplayLink technology enables wired and wireless VR, monitors, docking stations, video adapters, and more. Products with DisplayLink technology support the latest notebooks, tablets, ...

Downloads

Windows - macOS - Android - Chrome OS - ...

Windows

Windows Driver Downloads. From this page you can download a ...

macOS

This software provides support for the DisplayLink enabled video ...

Autres résultats sur displaylink.com »

Products

USB Adapters - Hot Products - USB Monitors - Other Products


Universal Docking Stations

Universal docking stations turn the USB port of computer into a ...

DisplayLink Support

However we cannot provide product specific support ...

3. Déroulez cette page vers le bas.



2. Choisir **macOS**.

Microsoft Windows

macOS

Android




Chrome OS


Ubuntu




4. Appuier sur **Accept** pour lancer le téléchargement



5. Appuyer sur l'icône de téléchargement pour suivre la progression et ensuite sur la loupe à la droite quand le téléchargement est terminé.

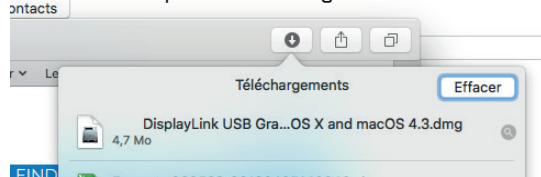

6. Cliquez deux fois sur le fichier affiché.

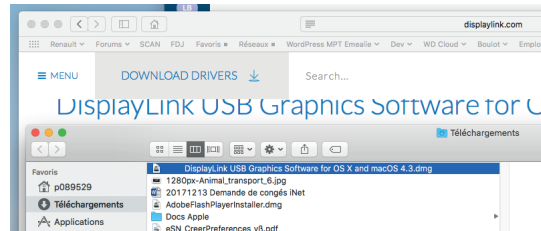


USB-C & USB-A OFFICE DOCKING STATION 3X4K WITH 100W POWER DISTRIBUTION

MAC® OS INSTALLATION DISPLAYLINK™


7. Cliquez 2 fois sur le fichier **Display Software Installer.pkg**.




9. Vous pouvez lire le document de licence et cliquer sur **Continuer**.




11. Choisir **Macintosh HD**, si le logiciel a déjà été installé, le message *"DisplayLinkDriver ne peut être installé sur ce disque"*, il faudra d'abord dés-installer le logiciel à l'aide du programme **Display Link Uninstaller** et reprendre l'installation. Sinon, cliquez sur **Continuer**.




8. Sur cet écran cliquez sur **Continuer**.



10. Cliquez sur **Accepter**.




12. Sur cet écran cliquez sur **Installer**.




USB-C & USB-A OFFICE DOCKING STATION 3X4K WITH 100W POWER DISTRIBUTION

MAC® OS DISPLAYLINK™ INSTALLATION


13. Sur cet écran cliquez sur **Poursuivre l'installation.**




15. Sur cet écran cliquez sur **Redémarrer.**



14. Entrez un nom d'utilisateur et le mot de passe d'un *compte administrateur* et cliquez sur **Installer** le logiciel.



16. Après redémarrage, vous pouvez vérifier l'installation du driver dans le dossier suivant : **./Bibliothèque/Extensions/**

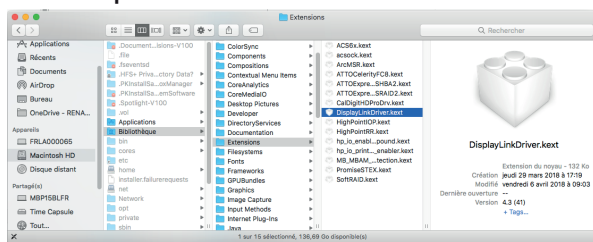

MAC® OS DISPLAY CONFIGURATION

CONFIGURATION MULTI-MONITEURS


Afin de configurer votre appareil, veuillez télécharger le logiciel DisplayLink™, disponible sur <http://www.displaylink.com>

Une fois que les moniteurs supplémentaires sont connectés, ils peuvent être configurés en **mode Miroir, mode Extension ou régler l'affichage principal**.

Cliquez sur le menu Apple en haut à droite de votre **bureau Mac** et sélectionnez **Préférences Système**.

1. MODE EXTENSION

1. Reportez vous la section **Moniteurs** pour afficher la fenêtre de configuration
2. Cliquez sur l'onglet **Disposition**
3. Maintenez le curseur enfoncé sur un écran et déplacez-le, afin de lui choisir un nouvel emplacement.

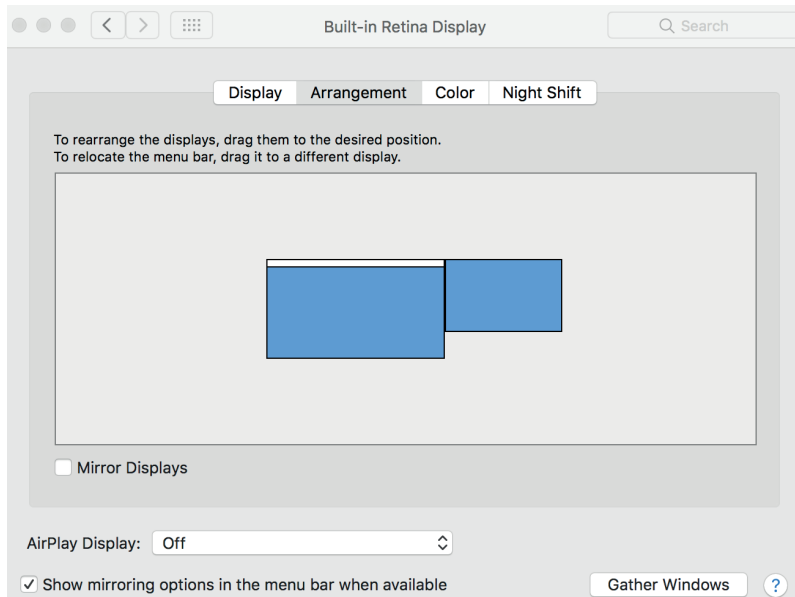

USB-C & USB-A OFFICE DOCKING STATION 3X4K WITH 100W POWER DISTRIBUTION


MAC® OS CONFIGURATION ÉCRAN

2. MODE MIRROIR

1. Reportez vous à la section **Moniteurs** pour afficher la fenêtre de configuration
2. Cliquez sur l'onglet **Disposition**
3. Cochez **Recopie vidéo**.

3. DÉFINIR LE MONITEUR PRINCIPAL

1. Reportez vous à la section **Moniteurs** pour afficher la fenêtre de configuration
2. Cliquez sur l'onglet Disposition
3. Cliquez sur la barre blanche (voir ci-dessous), maintenez le curseur enfoncé et déplacez la sur l'écran qui deviendra votre écran principal.

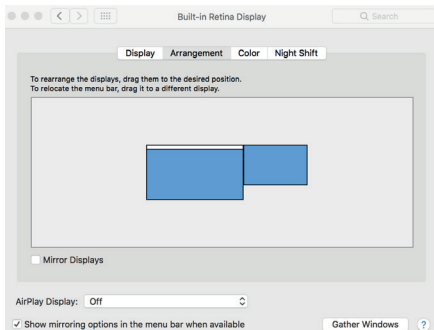


USB-C & USB-A OFFICE DOCKING STATION 3X4K WITH 100W POWER DISTRIBUTION

MAC® OS CONFIGURATION AUDIO

Par défaut, lorsque la station d'accueil est connectée à un ordinateur, la configuration audio peut être modifiée automatiquement sur le **périphérique audio USB (multimédia)** (ce paramètre dépend des modèles). Si cela ne fonctionne pas, suivez les étapes ci-dessous pour configurer.

1. Cliquez sur le menu Apple en haut à droite de votre **bureau Mac** et sélectionnez **Préférences Système**.
2. Cliquez sur **Son** et accédez à l'onglet **Sortie**.
3. Sélectionnez l'appareil que vous voulez utiliser pour vos sorties audio.

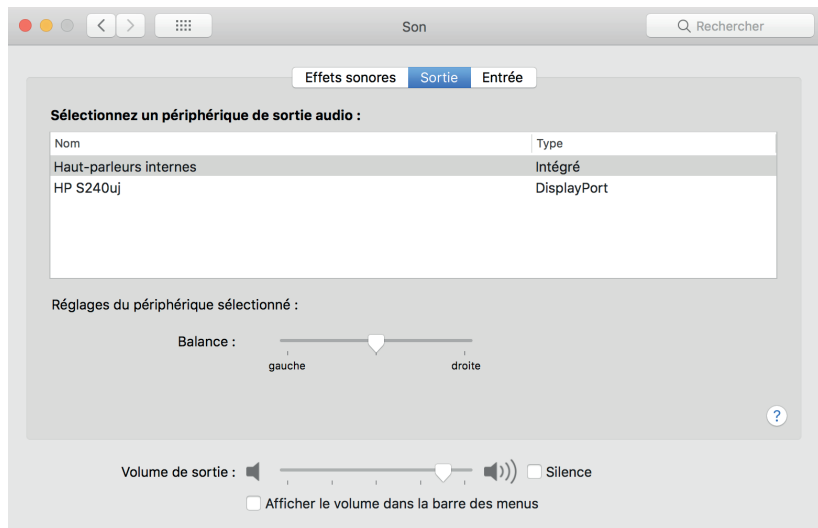

WINDOWS® OS BILDSCHIRMKONFIGURATION


MEHRFACHMONITOR-KONFIGURATION

To be able to configure your devices, please download the DisplayLink™ software, available on <http://www.displaylink.com>

Sobald die zusätzlichen Monitore angeschlossen sind, können Sie entweder auf den **Spiegelmodus** oder **Erweiterungsmodus** konfiguriert oder als primärer Bildschirm eingestellt werden. Zeigen Sie mit der Maus irgendwo auf den **Windows-Desktop**, rechtsklicken Sie und wählen Sie **Bildschirmauflösung**.

1 ERWEITERUNGSMODUS

1. Sehen Sie im Abschnitt **Mehrfachmonitor** nach, um das Konfigurationsfenster anzuzeigen.
2. Wählen Sie im Dropdown-Menü den **Hauptmonitor**.
3. Wählen Sie **Mehrfachdisplays > Diese Displays erweitern**.
4. Klicken Sie **OK**, um zu bestätigen und zu beenden.

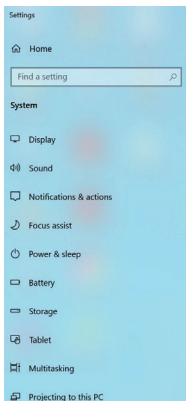

Display

Rearrange your displays

Select a display below to change the settings for it. Press and hold (or select) a display, then drag to rearrange it.



Brightness and color

Change brightness for the built-in display

Night light (off until 21:00)

Sleep better

Night light can help you get to sleep by displaying warmer colors at night. Select Night light settings to set things up.

Help from the web

[Setting up multiple monitors](#)
[Changing screen brightness](#)
[Fixing screen flickering](#)
[Adjusting font size](#)

[Get help](#)

[Give feedback](#)

WINDOWS® OS BILDSCHIRMKONFIGURATION

5. Wenn die Einstellung abgeschlossen ist, einfach die Anwendungssymbole oder die offenen Fenster auf den zusätzlichen Monitor ziehen. Einige Anwendungen ermöglichen die Ansicht auf dem erweiterten Bildschirm jedoch möglicherweise nicht.

ANMERKUNG: WENN DAS SYSTEM NUR DEN SST-MODUS UNTERSTÜTZT, WERDEN DIE EXTERNEN MONITORE ALS TEILE DES GLEICHEN AUSGANGS BEHANDELT.

6. Software-Fehlerbehebung

a. Cursor nicht sichtbar

Im erweiterten Modus bei getrennter Dockingstation vom Desktop weiterhin auf dem Zusatzmonitor erweitert. In diesem Fall befindet sich der Cursor möglicherweise nicht im Hauptmonitor. Schließen Sie dann den Zusatzmonitor erneut an die Dockingstation an oder bewegen Sie die Maus weiter.

b. Video abspielen im erweiterten Modus

Wenn das Abspielen des Videos oder der DVD schlecht ist oder im erweiterten Modus die Leistung gering ist, spielen Sie bitte auf dem primären Monitor ab, nicht auf dem Zusatzmonitor.

2. SPIEGELMODUS

1. Sehen Sie im Abschnitt **Mehrfachmonitor** nach, um das Konfigurationsfenster anzuzeigen.
2. Wählen Sie im Dropdown-Menü den **Hauptmonitor**.
3. Wählen Sie **Mehrfachbildschirme** -> **Diese Bildschirme duplizieren**.
4. Klicken Sie **OK**, um zu bestätigen und zu beenden.

3. WÄHLEN SIE DEN PRIMÄRMONITOR.

1. Sehen Sie im Abschnitt **Mehrfachmonitor** nach, um das Konfigurationsfenster anzuzeigen.
2. Wählen Sie im Dropdown-Menü den **Hauptmonitor**.
3. Markieren Sie das Feld **Diesen zu meinem Hauptbildschirm machen**.

HINWEIS: BEI EINIGEN COMPUTERN MÜSSEN SIE DEN HAUPTBILDSCHIRM DEAKTIVIEREN, INDEM SIE DIE MARKIERUNG IN DEM **KÄSTCHEN DESKTOP AUF DIESEN MONITOR ERWEITERN ODER MEINEN WINDOWS-DESKTOP AUF DIESEN MONITOR ERWEITERN ENTFERNEN**.

4. Klicken Sie **OK**, um zu bestätigen und zu beenden.

4. SST MODUS

Wenn das System nur SST-Modus akzeptiert, werden die angeschlossenen externen Monitore als gleiche Ausgabe betrachtet.


5. MST MODUS

Wenn Sie MST-Modus verwenden, um externe Monitore anzuschließen, können Sie den Mirror-Modus, den Extend-Modus verwenden oder den primären Monitor festlegen.

WINDOWS® OS AUDIOKONFIGURATION

Wenn die Dockingstation an einen Computer angeschlossen ist, kann die Audio-Konfiguration standardmäßig zu einem **USB-(Multimedia)-Audiogerät** geändert werden (diese Einstellung ist modellabhängig). Wenn dies nicht funktioniert, befolgen Sie bitte die unten stehenden Schritte zur Einrichtung.

1. Öffnen Sie das **Kontrollpanel** und wählen Sie die Hardware und das Tonsymbol.
2. Klicken Sie **Ton -> Audiogeräte verwalten** und wählen Sie **USB-Audiogerät**.

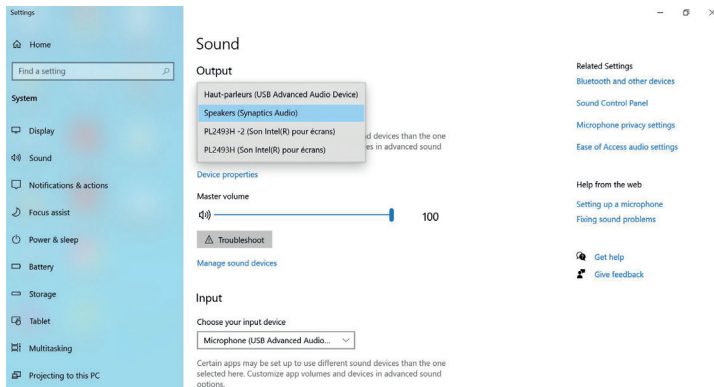

USB-C & USB-A OFFICE DOCKING STATION 3X4K WITH 100W POWER DISTRIBUTION

MACOS® DISPLAYLINK™-KONFIGURATION

1. Suchen Sie nach Displaylink über das Internet und wählen Sie Downloads.

DisplayLink

www.displaylink.com » Traduire cette page

DisplayLink is a chip and software company whose technology is used in products from the world's leading PC and peripheral brands. DisplayLink technology enables wired and wireless VR, monitors, docking stations, video adapters, and more. Products with DisplayLink technology support the latest notebooks, tablets, ...

Downloads

Windows - macOS - Android - Chrome OS - ...

Windows

Windows Driver Downloads. From this page you can download a ...

macOS

This software provides support for the DisplayLink enabled video ...

[Autres résultats sur displaylink.com »](#)

Products

USB Adapters - Hot Products - USB Monitors - Other Products


Universal Docking Stations

Universal docking stations turn the USB port of computer into a ...


DisplayLink Support

However we cannot provide product specific support ...

3. Scrollen Sie auf dieser Seite nach unten.



5. Klicken Sie auf das Download-Symbol und auf die Lupe, wenn der Download beendet ist.

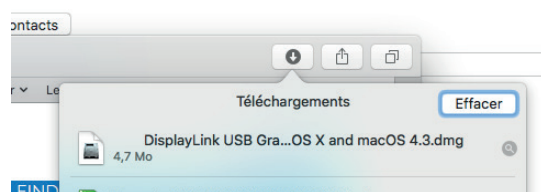

2. Wählen Sie macOS.

Microsoft Windows

macOS

Android




Chrome OS


Ubuntu



4. Klicken Sie auf Akzeptieren, um mit dem Download zu beginnen.




6. Tippen Sie zweimal auf die angezeigte Datei.

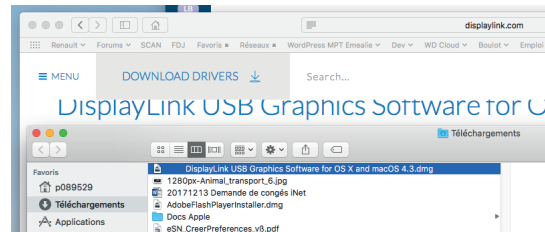


USB-C & USB-A OFFICE DOCKING STATION 3X4K WITH 100W POWER DISTRIBUTION

MACOS® DISPLAYLINK™-KONFIGURATION


7. Klicken Sie zweimal auf die Datei Display Software Installer.pkg.




8. Klicken Sie auf diesem Bildschirm auf Weiter.




9. Sie können das Lizenzblatt lesen und auf Weiter klicken.




10. Klicken Sie auf Akzeptieren.



11. Wählen Sie Macintosh HD, wenn die Software bereits installiert wurde, erscheint die Meldung „DisplayLinkDriver kann auf diesem Datenträger nicht installiert werden“, es wird zunächst die Software mit dem Programm Display Link Uninstaller deinstalliert und die Installation fortgesetzt. Andernfalls klicken Sie auf Weiter.




12. Klicken Sie auf diesem Bildschirm auf Installieren.




MACOS® DISPLAYLINK™-KONFIGURATION

13. Klicken Sie auf diesem Bildschirm auf Installation fortsetzen.




14. Geben Sie einen Benutzernamen und ein Passwort für ein Administratorkonto ein und klicken Sie auf Software installieren.




26

DE - DEUTSCH

15. Klicken Sie auf diesem Bildschirm auf Neustart.



16. Nach dem Neustart können Sie die Installation im Ordner überprüfen: ./Library/Extensions/

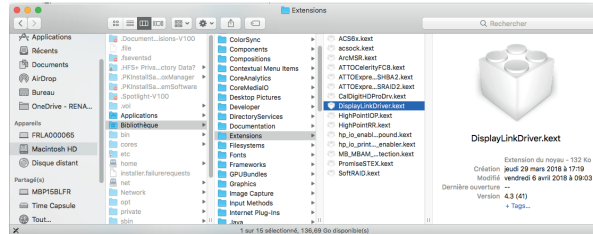

USB-C & USB-A OFFICE DOCKING STATION 3X4K WITH 100W POWER DISTRIBUTION

MAC® OS BILDSCHIRMKONFIGURATION

MEHRFACHMONITOR-KONFIGURATION


Um Ihre Geräte konfigurieren zu können, laden Sie bitte die DisplayLink™-Software auf <http://www.displaylink.com>

Zeigen Sie mit der Maus irgendwo auf den **Windows-Desktop**, rechtsklicken Sie und wählen Sie **Bildschirmauflösung**.

Klicken Sie auf das Apple-Menü oben rechts in Ihrem Mac-Desktop und wählen Sie Systemeinstellungen.

1 ERWEITERUNGSMODUS

1. Im Abschnitt Anzeige können Sie das Konfigurationsfenster aufrufen.
2. Wählen Sie den Abschnitt Anordnung.
3. Ziehen Sie einfach die weiße Leiste, um den Hauptmonitor zu wählen.

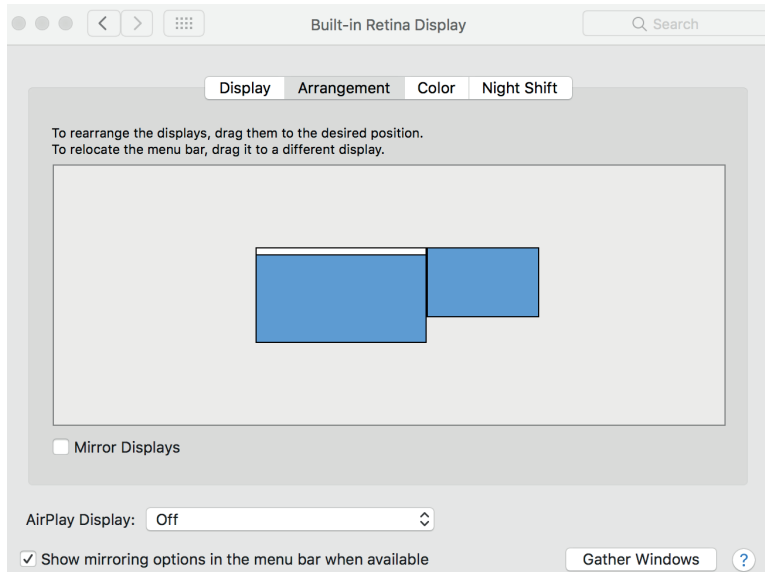


USB-C & USB-A OFFICE DOCKING STATION 3X4K WITH 100W POWER DISTRIBUTION

MAC® OS BILDSCHIRMKONFIGURATION**2. SPIEGELMODUS**

1. Im Abschnitt Anzeige können Sie das Konfigurationsfenster aufrufen.
2. Wählen Sie den Abschnitt Anordnung.
3. Klicken Sie auf anzeige spiegeln.

3. WÄHLEN SIE DEN PRIMÄRMONITOR.

1. Im Abschnitt Anzeige können Sie das Konfigurationsfenster aufrufen.
2. Wählen Sie den Abschnitt Anordnung.
3. Ziehen Sie einfach die weiße Leiste, um den Hauptmonitor zu wählen.

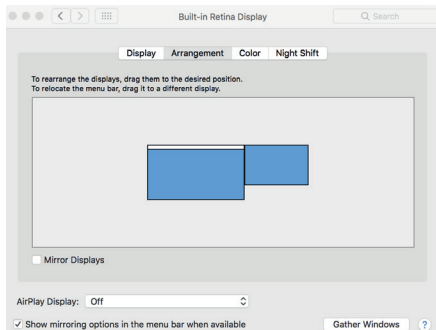

USB-C & USB-A OFFICE DOCKING STATION 3X4K WITH 100W POWER DISTRIBUTION

MAC® OS AUDIOKONFIGURATION

Wenn die Dockingstation an einen Computer angeschlossen ist, kann die Audio-Konfiguration standardmäßig zu einem **USB-(Multimedia)-Audiogerät** geändert werden (diese Einstellung ist modellabhängig). Wenn dies nicht funktioniert, befolgen Sie bitte die unten stehenden Schritte zur Einrichtung..

1. Klicken Sie auf das Apple-Menü oben rechts in Ihrem Mac-Desktop und wählen Sie Systemeinstellungen.
2. Klicken Sie auf Ton und wählen Sie den Ausgabeabschnitt..
3. Wählen Sie das Audiogerät, das Sie verwenden möchten.



WINDOWS® OS CONFIGURACIÓN DE PANTALLA


CONFIGURACIÓN DE MULTIMONITOR

A fin de configurar sus dispositivos, por favor descargue el software DisplayLink™, disponible en <http://www.displaylink.com>

Una vez conectados los monitores adicionales, pueden configurarse en **Modo mirror**, **Modo extendido** o como pantalla principal. Sitúe el cursor del ratón en cualquier punto del **Escritorio de Windows**, haga clic con el botón derecho y seleccione **Configuración de pantalla**.

1. MODO EXTENDIDO

1. Vaya a la sección de **configuración de monitores múltiples** para visualizar la ventana de configuración.
2. En el menú desplegable **Pantalla**, seleccione el monitor principal.
3. Seleccione **Múltiples monitores > Extender estos monitores**.
4. Haga clic en **OK** para confirmar y salir.

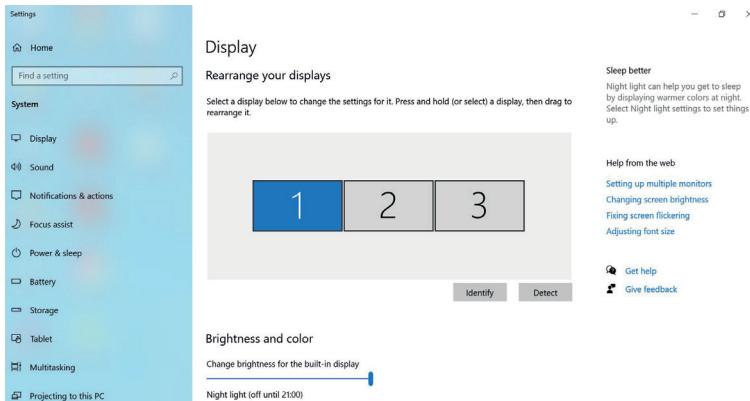

USB-C & USB-A OFFICE DOCKING STATION 3X4K WITH 100W POWER DISTRIBUTION

WINDOWS® OS CONFIGURACIÓN DE PANTALLA

5. Una vez completado el ajuste, simplemente arrastre y suelte los iconos de la aplicación o las ventanas abiertas sobre el monitor añadido. Algunas aplicaciones, sin embargo, pueden no permitir su visualización en el escritorio extendido.

NOTA: SI EL SISTEMA SOLO SOPORTA EL MODO SST, LOS MONITORES EXTERNOS CONECTADOS SE CONSIDERARÁN PARTE DE LA MISMA SALIDA.

6. Resolución de problemas de software**a. El cursor desaparece**

Si se permanece en modo extendido, pero se desconecta la estación de docking, el escritorio seguirá extendido al monitor adicional. En este caso, puede que no se encuentre el cursor en el monitor primario. Si esto sucediera, conecte de nuevo el monitor adicional a la estación de docking o siga moviendo el ratón.

b. Reproducción de vídeo en modo extendido

Si la reproducción de vídeo o DVD es de baja calidad en modo extendido, reproducícalo en el monitor primario en lugar de en el monitor adicional.

2. MODO MIRROR

1. Vaya a la sección de **configuración de monitores múltiples** para visualizar la ventana de configuración.
2. En el menú desplegable **Pantalla**, seleccione el monitor principal.
3. Seleccionar **Monitores múltiples > Duplicar estas pantallas**.
4. Haga clic en **OK** para confirmar y salir.

3. CONFIGURE EL MONITOR PRIMARIO

1. Vaya a la sección de **configuración de monitores múltiples** para visualizar la ventana de configuración.
2. En el menú desplegable **Pantalla**, seleccione el monitor principal.
3. Marque la casilla **Hacer que esta sea la pantalla primaria**.

NOTA: EN ALGUNOS ORDENADORES ES POSIBLE QUE DEBA INHABILITAR LA PANTALLA PRINCIPAL DESMARCANDO LA CASILLA **EXTENDER EL ESCRITORIO EN ESTE MONITOR O EXTENDER MI ESCRITORIO DE WINDOWS EN ESTE MONITOR**.

4. Haga clic en **OK** para confirmar y salir.

4. MODO SST

Si el sistema solo admite el modo SST, los monitores seleccionados se considerarán parte de la misma salida.


5. MODO MST

Si se usa el modo MST para conectar monitores externos, puede usar el el Modo mirror, el Modo extendido o configurar la pantalla principal.

WINDOWS® OS CONFIGURACIÓN DE AUDIO

Por defecto, cuando la estación de docking está conectada a un ordenador, la configuración de audio puede cambiarse automáticamente a **Dispositivo de audio USB (Multimedia)** (este ajuste depende del modelo). Si esto no funciona, siga los siguientes pasos para los ajustes.

1. Abra el **Panel de control** y seleccione el icono de hardware y sonido.
2. Haga clic en **Sonido** > **Administrar dispositivos de audio** y, a continuación, seleccione el **dispositivo de audio USB**.

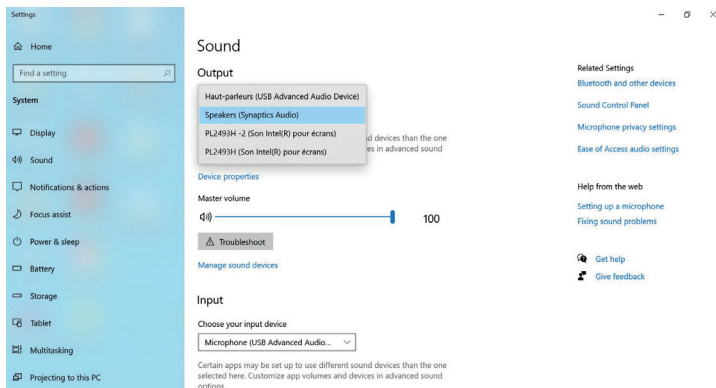

MACOS® DISPLAYLINK™ CONFIGURACIÓN

1. Busque displaylink en Internet y 3. Desplácese hacia abajo en esta página.

seleccione Descargas.

DisplayLink
www.displaylink.com / Traduire cette page
DisplayLink is a chip and software company whose technology is used in products from the world's leading PC and peripheral brands. DisplayLink technology enables wired and wireless VR, monitors, docking stations, video adapters, and more. Products with DisplayLink technology support the latest notebooks, tablets, ...

Downloads
Windows - macOS - Android - Chrome OS - ...

Windows
Windows Driver Downloads. From this page you can download a ...

macOS
This software provides support for the DisplayLink enabled video ...

Products
USB Adapters - Hot Products - USB Monitors - Other Products

Universal Docking Stations
Universal docking stations turn the USB port of computer into a ...


DisplayLink Support
However we cannot provide product specific support ...

[Aidez résultats sur displaylink.com »](#)


2. Elija macOS.




4. Presione Aceptar para comenzar la descarga.

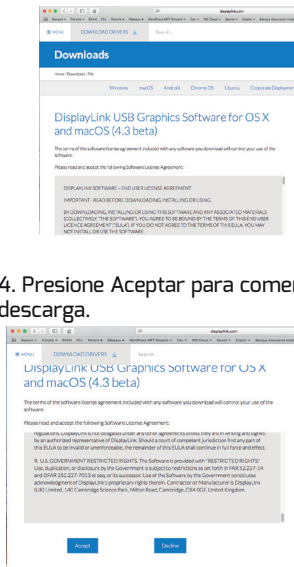

5. Presiona el ícono de descargas y presiona la lupa cuando finalice la descarga.

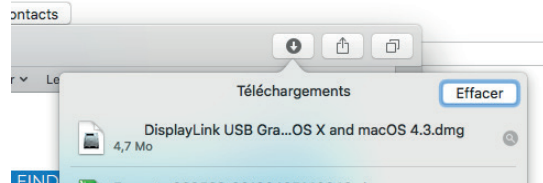


6. Pulse dos veces sobre el archivo mostrado.

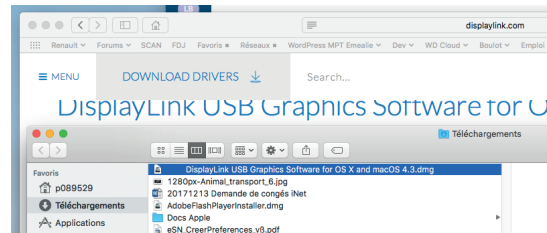


USB-C & USB-A OFFICE DOCKING STATION 3X4K WITH 100W POWER DISTRIBUTION

MACOS® DISPLAYLINK™ CONFIGURACIÓN


7. Pulse dos veces sobre el archivo Display Software Installer.pkg.




9. Puede leer la hoja de licencia y hacer clic en Continuar.




11. Elija Macintosh HD, si el software ya se instaló, aparecerá el mensaje "DisplayLinkDriver no se puede instalar en este disco". primero desinstalará el software usando el programa Display Link Uninstaller y reanudará la instalación. De lo contrario, haga clic en Continuar.




8. En esta pantalla, presione Continuar.



10. Presione Aceptar.




12. En esta pantalla, presione Instalar.




USB-C & USB-A OFFICE DOCKING STATION 3X4K WITH 100W POWER DISTRIBUTION

MACOS® DISPLAYLINK™ CONFIGURACIÓN


13. En esta pantalla, presione Continuar instalación.




14. Introduzca un nombre de usuario y una contraseña para una cuenta de administrador y haga clic en Instalar software.



15. En esta pantalla, presione Reiniciar.



16. Después de reiniciar, puede verificar la instalación en la carpeta: ./Library/Extensions/

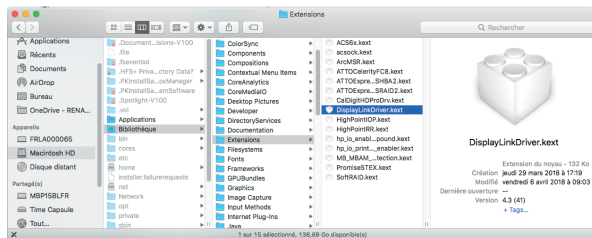

USB-C & USB-A OFFICE DOCKING STATION 3X4K WITH 100W POWER DISTRIBUTION

MAC® OS CONFIGURACIÓN DE PANTALLA


CONFIGURACIÓN DE MULTIMONITOR

A fin de configurar sus dispositivos, por favor descargue el software DisplayLink™, disponible en <http://www.displaylink.com>

Una vez conectados los monitores adicionales, pueden configurarse en **Modo mirror**, **Modo extendido** o como pantalla principal. Haga clic en el menú de Apple en la parte superior derecha en su escritorio Mac y seleccione Preferencias del sistema.

1. MODO EXTENDIDO

1. Consulte la sección Pantalla mostrar la ventana de configuración.
2. Seleccione la sección Ajustes.
3. Simplemente arrastre y suelte las pantallas para escoger las ubicaciones de pantalla. Sleep de schermen eenvoudigweg om de locaties van de schermen te kiezen.

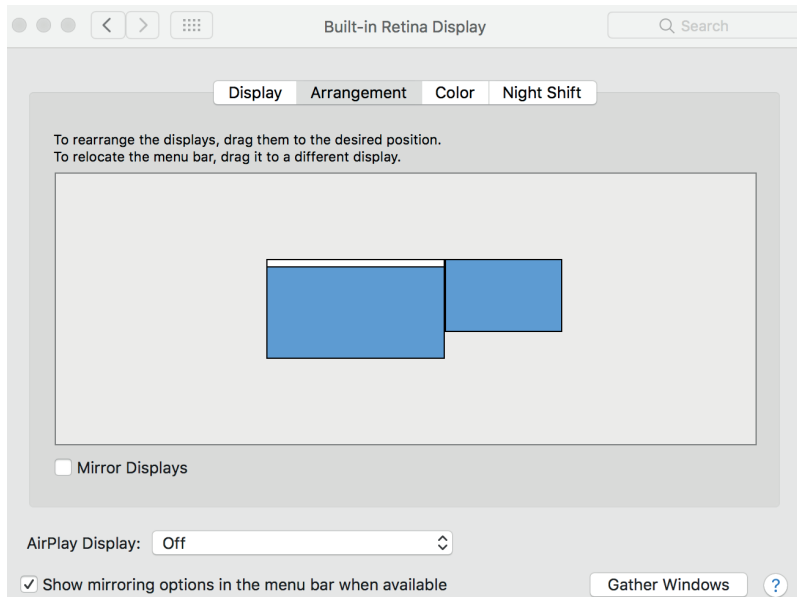


USB-C & USB-A OFFICE DOCKING STATION 3X4K WITH 100W POWER DISTRIBUTION

MAC® OS CONFIGURACIÓN DE PANTALLA**2. MODO MIRROR**

1. Consulte la sección Pantalla mostrar la ventana de configuración.
2. Seleccione la sección Ajustes.
3. Haga clic en Duplicar pantallas.

3. CONFIGURE EL MONITOR PRIMARIO

1. Consulte la sección Pantalla mostrar la ventana de configuración.
2. Seleccione la sección Ajustes.
3. Simplemente arrastre y suelte la barra blanca para elegir el monitor principal.

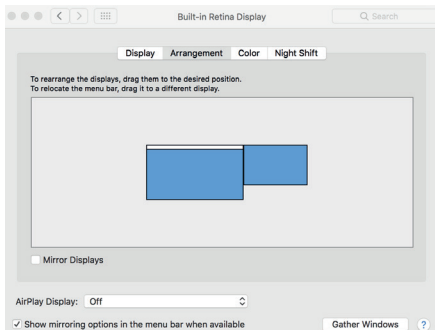


USB-C & USB-A OFFICE DOCKING STATION 3X4K WITH 100W POWER DISTRIBUTION

MAC® OS CONFIGURACIÓN DE AUDIO

Por defecto, cuando la estación de docking está conectada a un ordenador, la configuración de audio puede cambiarse automáticamente a **Dispositivo de audio USB (Multimedia)** (este ajuste depende del modelo). Si esto no funciona, siga los siguientes pasos para los ajustes.

1. Haga clic en el menú de Apple en la parte superior derecha en su escritorio Mac y seleccione Preferencias del sistema.
2. Haga clic en Sonido y seleccione la sección Salida. Klik op Geluid in selecteer de sectie Output.
3. Seleccione el dispositivo de audio que desea usar.

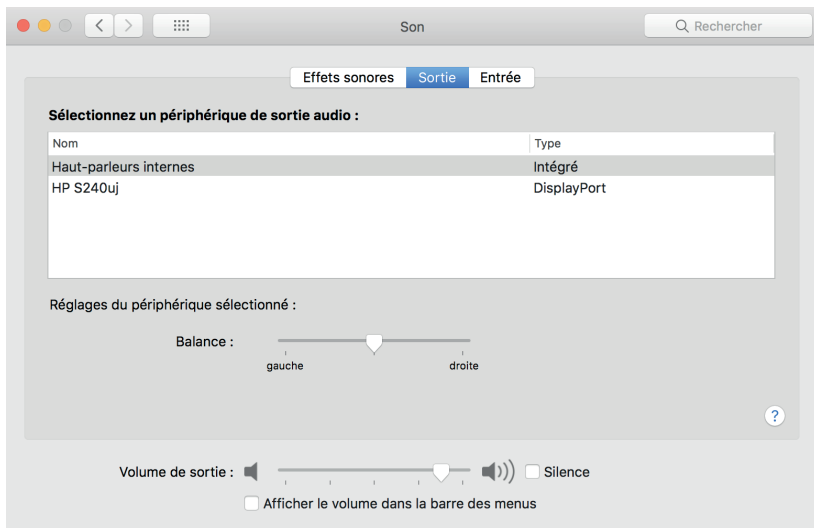

WINDOWS® OS DISPLAYCONFIGURATIE

CONFIGURATIE VAN MEERDERE MONITORS


Om uw apparaten te configureren, downloadt u de DisplayLink™-software, beschikbaar op <http://www.displaylink.com>

Zodra de extra monitors verbonden zijn, kunnen ze geconfigureerd worden naar ofwel **Spiegelmodus**, **Uitbreidingsmodus** of ingesteld worden als hoofdscherm.

Plaats de muis om het even waar op het **Windows-bureaublad**, rechterklik en selecteer **Schermresolutie**.

1. UITBREIDINGSMODUS


1. Raadpleeg de sectie **Configuratie van meerdere monitors** om het configuratievenster op te roepen.
2. Selecteer in het vervolgkeuzemenu van de **display** de hoofdmonitor.
3. Selecteer **Meerdere displays > Deze displays uitbreiden**.
4. Klik op **OK** om te bevestigen en af te sluiten.

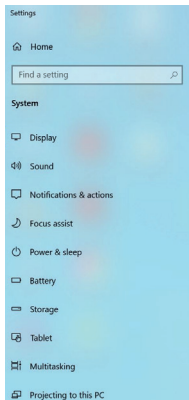

Display

Rearrange your displays

Select a display below to change the settings for it. Press and hold (or select) a display, then drag to rearrange it.

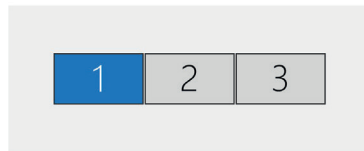[Identify](#)[Detect](#)

Brightness and color

Change brightness for the built-in display

Night light (off until 21:00)

Sleep better

Night light can help you get to sleep by displaying warmer colors at night. Select Night light settings to set things up.

Help from the web

[Setting up multiple monitors](#)[Changing screen brightness](#)[Fixing screen flickering](#)[Adjusting font size](#)[Get help](#)[Give feedback](#)

USB-C & USB-A OFFICE DOCKING STATION 3X4K WITH 100W POWER DISTRIBUTION

WINDOWS® OS DISPLAYCONFIGURATIE

5. Zodra de instelling voltooid is, sleep en plaats gewoon de applicatiepictogrammen of de geopende vensters naar de toe te voegen monitor. Sommige applicaties kunnen misschien echter niet getoond worden op de uitgebreide computer.

OPMERKING: ALS HET SYSTEEM ALLEEN SST-MODUS ONDERSTEUNT, ZULLEN DE VERBONDEN EXTERNE MONITORS BESCHOUWD WORDEN ALS DEZELFDE OUTPUT.

6. Softwareprobleemoplossing**a. Cursor verdwenen**

Als de status in de uitgebreide modus blijft maar het dockingstation losgekoppeld wordt, zal de computer nog altijd gekoppeld zijn aan de toegevoegde monitor. In dat geval kan de cursor niet te vinden zijn op de hoofdmonitor. Als dit gebeurt, verbind de toegevoegde monitor opnieuw via het dockingstation of blijf de muis bewegen.

b. Video afspelen in uitgebreide modus

Als de afspreekwaliteit van de video of dvd in de uitgebreide modus slecht is of laag van kwaliteit, speel deze dan af op de hoofdmonitor in plaats van op de toegevoegde monitor.

2. SPIEGELMODUS

1. Raadpleeg de sectie **Configuratie van meerdere monitors** om het configuratievenster op te roepen.
2. Selecteer in het vervolgkeuzemenu van de **display** de hoofdmonitor.
3. Selecteer **Meerdere displays > Deze displays dupliceren**.
4. Klik op **OK** om te bevestigen en af te sluiten.

3. STEL DE HOOFDMONITOR IN

1. Raadpleeg de sectie **Configuratie van meerdere monitors** om het configuratievenster op te roepen.
2. Selecteer in het vervolgkeuzemenu van de **display** de hoofdmonitor.
3. Vink het vakje aan **Dit tot mijn hoofddisplay maken**.

OPMERKING: BIJ SOMMIGE COMPUTERS MOET U MISSCHIEEN DE HOOFDDISPLAY UITSCHAKELEN DOOR HET VINKJE WEG TE NEMEN BIJ **BREID DE COMPUTER UIT NAAR DEZE MONITOR OF BREID MIJN WINDOWS-COMPUTER UIT NAAR DEZE MONITOR**.

4. Klik op **OK** om te bevestigen en af te sluiten.

4. SST-MODUS

Als het systeem alleen SST-modus ondersteunt, zullen de verbonden externe monitors beschouwd worden als dezelfde output.

5. MST-MODUS


Wanneer u MST-modus gebruikt om externe monitors te verbinden, kunt u de Spiegelmodus of Uitbreidingsmodus gebruiken of de hoofddisplay instellen.

USB-C & USB-A OFFICE DOCKING STATION 3X4K WITH 100W POWER DISTRIBUTION

WINDOWS® OS AUDIOCONFIGURATIE

Wanneer het dockingstation standaard verbonden is met een computer, kan de audioconfiguratie automatisch veranderd worden naar **USB (Multimedia) Audioapparaat** (deze instelling hangt af van het model). Als het niet werkt, volg onderstaande stappen om in te stellen.

1. Open het **Bedieningspaneel** en selecteer het pictogram voor hardware en geluid.
2. Klik op **Geluid > Audioapparaten beheren** en selecteer dan **USB Audioapparaat**.

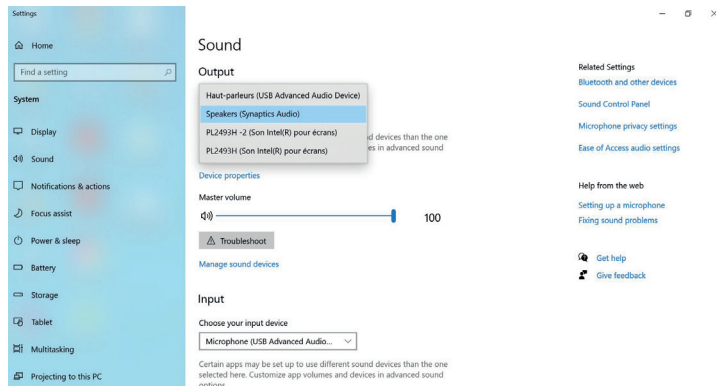

MACOS® DISPLAYLINK™-CONFIGURATIE

42

NL - NEDERLANDS

1. Zoek naar displaylink via internet en kies Downloads.

DisplayLink

www.displaylink.com/ Traduire cette page

DisplayLink is a chip and software company whose technology is used in products from the world's leading PC and peripheral brands. DisplayLink technology enables wired and wireless VR, monitors, docking stations, video adapters, and more. Products with DisplayLink technology support the latest notebooks, tablets, ...

Downloads

Windows - macOS - Android - Chrome OS - ...

Windows

Windows Driver Downloads. From this page you can download a ...

macOS

This software provides support for the DisplayLink enabled video ...

[Auteurs résultats sur displaylink.com »](#)

Products

USB Adapters - Hot Products - USB Monitors - Other Products


Universal Docking Stations

Universal docking stations turn the USB port of computer into a ...

DisplayLink Support

However we cannot provide product specific support ...

3. Scroll naar beneden op deze pagina.



2. Kies macOS.

Microsoft Windows

macOS

Android




Chrome OS


Ubuntu




4. Druk op Accepteren om het downloaden te starten.



5. Druk op het downloadpictogram en druk op het vergrootglas wanneer het downloaden is beëindigd.

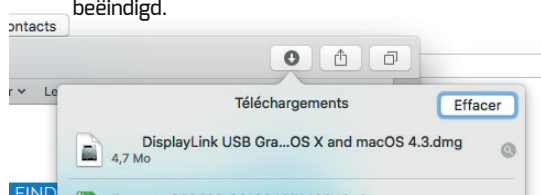


6. Raak twee keer het weergegeven bestand aan.

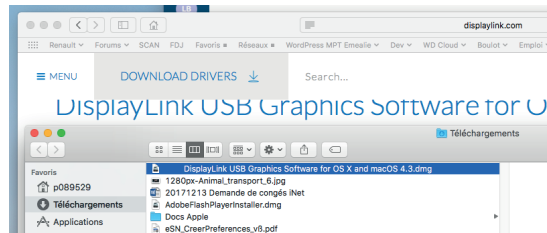


USB-C & USB-A OFFICE DOCKING STATION 3X4K WITH 100W POWER DISTRIBUTION

MACOS® DISPLAYLINK™-CONFIGURATIE


7. Druk tweemaal op het bestand Display Software Installer.pkg.




8. Druk op dit scherm op Doorgaan.




9. U kunt het licentieblad lezen en op Doorgaan klikken.




10. Druk op Accepteren.



11. Kies Macintosh HD, als de software al is geïnstalleerd, verschijnt het bericht "DisplayLinkDriver kan niet op deze schijf worden geïnstalleerd", het zal eerst de software verwijderen met behulp van het programma Display Link Uninstaller en de installatie hervatten. Klik anders op Doorgaan.



12. Druk op dit scherm op Installeren.




MACOS® DISPLAYLINK™-CONFIGURATIE


44

NL - NEDERLANDS


13. Klik op dit scherm op Doorgaan met installatie.




15. Druk op dit scherm op Opnieuw opstarten.



14. Voer een gebruikersnaam en wachtwoord in voor een beheerdersaccount en klik op Software installeren.



16. Na de herstart kunt u de installatie controleren in de map : ./Library/Extensions/

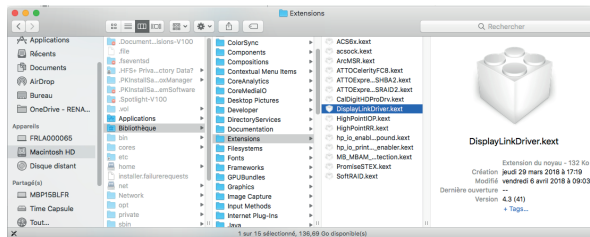

MAC® OS DISPLAYCONFIGURATIE

CONFIGURATIE VAN MEERDERE MONITORS


Om uw apparaten te configureren, downloadt u de DisplayLink™-software, beschikbaar op <http://www.displaylink.com>

Zodra de extra monitors verbonden zijn, kunnen ze geconfigureerd worden naar ofwel **Spiegelmodus**, **Uitbreidingsmodus** of ingesteld worden als hoofdscherm.

Klik op het Apple-menu in de rechterbovenhoek van uw Mac Desktop en selecteer Systeemvoorkeuren.

1. UITBREIDINGSMODUS

1. Raadpleeg de sectie Display om het configuratievenster te openen.
2. Selecteer de sectie Arrangement.
3. Sleep de schermen eenvoudigweg om de locaties van de schermen te kiezen.

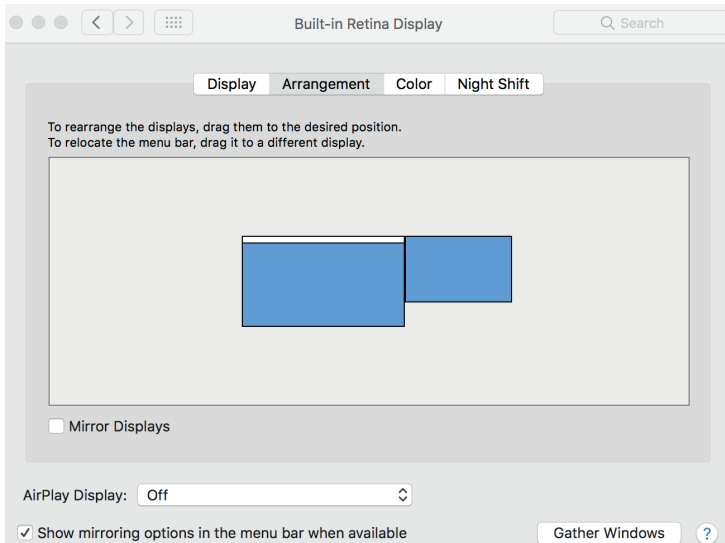


USB-C & USB-A OFFICE DOCKING STATION 3X4K WITH 100W POWER DISTRIBUTION

MAC® OS DISPLAYCONFIGURATIE**2. SPIEGELMODUS**

1. Raadpleeg de sectie Display om het configuratievenster te openen.
2. Selecteer de sectie Arrangement.
3. Klik op Mirror Displays.

3. STEL DE HOOFDMONITOR IN

1. Raadpleeg de sectie Display om het configuratievenster te openen.
2. Selecteer de sectie Arrangement.
3. Sleep eenvoudig de witte balk en selecteer de primaire monitor.

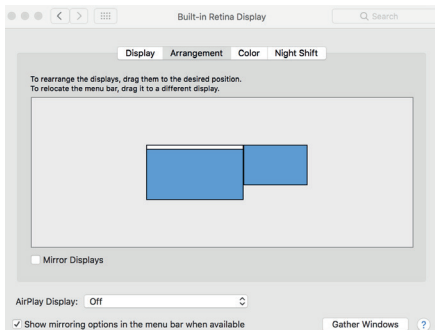


USB-C & USB-A OFFICE DOCKING STATION 3X4K WITH 100W POWER DISTRIBUTION

MAC® OS AUDIOCONFIGURATIE

Wanneer het dockingstation standaard verbonden is met een computer, kan de audioconfiguratie automatisch veranderd worden naar **USB (Multimedia) Audioapparaat** (deze instelling hangt af van het model). Als het niet werkt, volg onderstaande stappen om in te stellen.

1. Klik op het Apple-menu in de rechterbovenhoek van uw Mac Desktop en selecteer Systeemvoorkeuren.
2. Klik op Geluid en selecteer de sectie Output.
3. Selecteer het audioapparaat dat u wilt gebruiken.

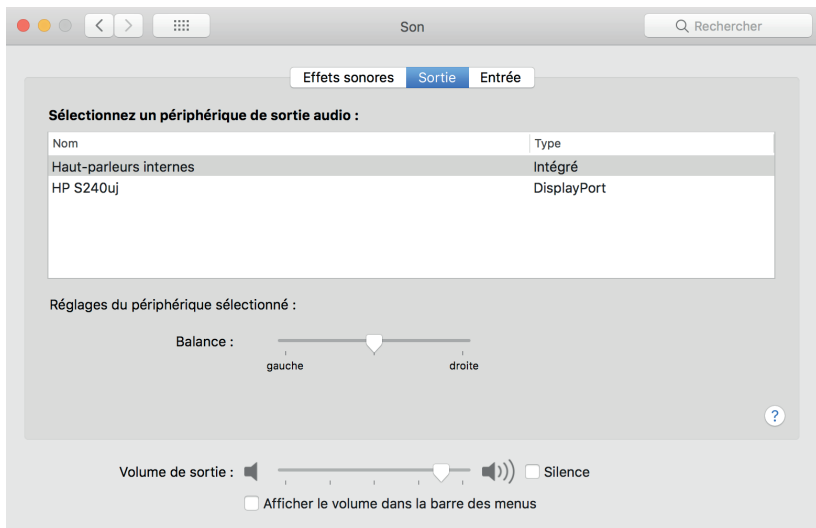

WINDOWS® OS КОНФИГУРАЦИЯ ДИСПЛЕЯ

КОНФИГУРАЦИЯ С НЕСКОЛЬКИМИ МОНИТОРАМИ


Чтобы получить возможность настройки ваших устройств, загрузите программное обеспечение DisplayLink™, доступное на <http://www.displaylink.com>

После подключения дополнительных мониторов они могут быть настроены на Режим зеркального отображения или Режим расширения, либо же настроены на основной дисплей.

Щелкните правой кнопкой мыши в любом месте на рабочем столе и выберите Разрешение экрана.

1. РЕЖИМ РАСШИРЕНИЯ

1. См. раздел Конфигурация с несколькими мониторами чтобы открыть окно конфигурации.
2. В раскрывающемся меню дисплея выберите главный монитор.
3. Выберите Несколько дисплеев > Расширить эти дисплеи.
4. Нажмите ОК для подтверждения и выхода.

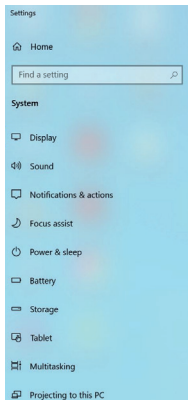

Display

Rearrange your displays

Select a display below to change the settings for it. Press and hold (or select) a display, then drag to rearrange it.



Brightness and color

Change brightness for the built-in display

Night light (off until 21:00)

Sleep better

Night light can help you get to sleep by displaying warmer colors at night. Select Night light settings to set things up.

Help from the web

[Setting up multiple monitors](#)
[Changing screen brightness](#)
[Fixing screen flickering](#)
[Adjusting font size](#)

[Get help](#)

[Give feedback](#)

USB-C & USB-A OFFICE DOCKING STATION 3X4K WITH 100W POWER DISTRIBUTION

WINDOWS® OS КОНФИГУРАЦИЯ ДИСПЛЕЯ

5. По завершении настройки просто перетащите значки приложений или открытые окна на дополнительный монитор. Однако некоторые приложения могут не поддерживать отображение на расширенном рабочем столе.

ПРИМЕЧАНИЕ: ЕСЛИ СИСТЕМА ПОДДЕРЖИВАЕТ ТОЛЬКО РЕЖИМ SST, ПОДКЛЮЧЕННЫЕ ВНЕШНИЕ МОНИТОРЫ БУДУТ СЧИТАТЬСЯ ОДИНАКОВЫМИ.

6. Устранение общих неполадок программного обеспечения**а. Исчез курсор**

Если статус остается в расширенном режиме, но док-станция отключена, рабочий стол по-прежнему будет зависеть от дополнительного монитора. В этом случае курсор не будет отображаться на основном мониторе.

В таком случае подключите дополнительный монитор еще раз через док-станцию или продолжайте перемещать мышь.

б. Воспроизведение видео в расширенном режиме

Если качество воспроизведения видео или DVD плохое или видео тормозит в расширенном режиме, воспроизведите его на основном мониторе, а не на дополнительном.

2. ЗЕРКАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

1. См. раздел Конфигурация с несколькими мониторами чтобы открыть окно конфигурации.
2. В раскрывающемся меню дисплея выберите главный монитор.
3. Выберите Несколько дисплеев > Дублировать эти дисплеи.
4. Нажмите ОК для подтверждения и выхода.

3. УСТАНОВИТЕ ОСНОВНОЙ МОНИТОР

1. См. раздел Конфигурация с несколькими мониторами чтобы открыть окно конфигурации.
2. В раскрывающемся меню дисплея выберите главный монитор.
3. Установите флажок Сделайте это моим основным дисплеем.

ПРИМЕЧАНИЕ. ДЛЯ НЕКОТОРЫХ КОМПЬЮТЕРОВ МОЖЕТ ПОТРЕБОВАТЬСЯ ОТКЛЮЧИТЬ ОСНОВНОЙ ДИСПЛЕЙ, СНЯВ ФЛАЖОК РАСШИРИТЬ РАБОЧИЙ СТОЛ НА ЭТОТ МОНИТОР ИЛИ РАСШИРИТЬ РАБОЧИЙ СТОЛ **WINDOWS** НА ЭТОТ МОНИТОР.

4. Нажмите ОК для подтверждения и выхода.

4. РЕЖИМ SST

Если система поддерживает только режим SST, подключенные внешние мониторы будут считаться одинаковыми.

5. РЕЖИМ MST


При использовании режима MST для подключения внешних мониторов можно использовать Режим зеркального отображения, Режим расширения или настроить основной дисплей.

USB-C & USB-A OFFICE DOCKING STATION 3X4K WITH 100W POWER DISTRIBUTION

WINDOWS® OS НАСТРОЙКА ЗВУКА

По умолчанию, когда док-станция подключена к компьютеру, аудио можно настроить на Аудиоустройство USB (мультимедиа)автоматически (эта настройка зависит от моделей). Если это не работает, выполните следующие действия для настройки.

1. ОткройтеПанель управленияи щелкните по значку Аппаратное оборудование и звук.
2. Нажмите Звук > Управлениеаудиоустройствами, а затем выберите USB-аудиоустройство.

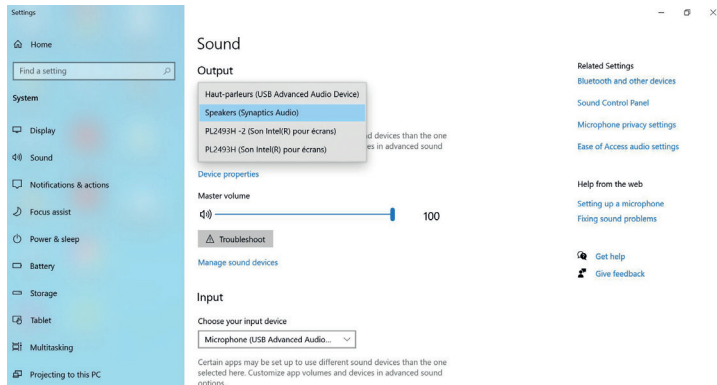

КОНФИГУРАЦИЯ MACOS® DISPLAYLINK™

51

RU - РУССКИЙ

1. Найдите displaylink в Интернете и выберите «Загрузки».

DisplayLink

www.displaylink.com/ Traduire cette page

DisplayLink is a chip and software company whose technology is used in products from the world's leading PC and peripheral brands. DisplayLink technology enables wired and wireless VR, monitors, docking stations, video adapters, and more. Products with DisplayLink technology support the latest notebooks, tablets, ...

Downloads

Windows - macOS - Android - Chrome OS - ...

Windows

Windows Driver Downloads. From this page you can download a ...

macOS

This software provides support for the DisplayLink enabled video ...

[Aidez résultats sur displaylink.com »](#)

Products

USB Adapters - Hot Products - USB Monitors - Other Products


Universal Docking Stations

Universal docking stations turn the USB port of computer into a ...

DisplayLink Support

However we cannot provide product specific support ...

3. Прокрутите эту страницу вниз.



2. Выберите macOS.

Microsoft Windows

macOS

Android




Chrome OS


Ubuntu




4. Нажмите «Принять», чтобы начать загрузку.



5. Нажмите на значок загрузки и нажмите на увеличительное стекло, когда загрузка закончится.

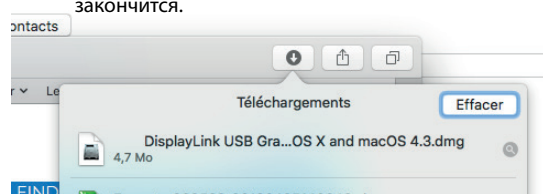


6. Дважды нажмите на отображаемый файл.

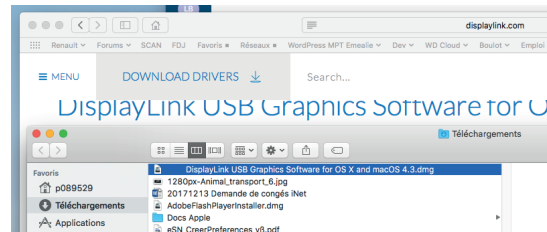


КОНФИГУРАЦИЯ MACOS® DISPLAYLINK™


7. Дважды нажмите на файл Display Software Installer.pkg.




8. На этом экране нажмите «Продолжить».




9. Вы можете прочитать лицензионный лист и нажать «Продолжить».




10. Нажмите «Принять».



11. Выберите Macintosh HD, если программное обеспечение уже было установлено, появится сообщение «DisplayLinkDriver не может быть установлено на этот диск», он сначала удалит программное обеспечение с помощью программы Display Link Uninstaller и возобновит установку. В противном случае нажмите «Продолжить».




12. На этом экране нажмите «Установить».




USB-C & USB-A OFFICE DOCKING STATION 3X4K WITH 100W POWER DISTRIBUTION

КОНФИГУРАЦИЯ MACOS® DISPLAYLINK™


13. На этом экране нажмите «Продолжить установку».




15. На этом экране нажмите «Перезагрузить».



14. Введите имя пользователя и пароль для учетной записи администратора и щелкните Установить программное обеспечение.



16. После перезагрузки вы можете проверить установку в папке: ./Library/Extensions/

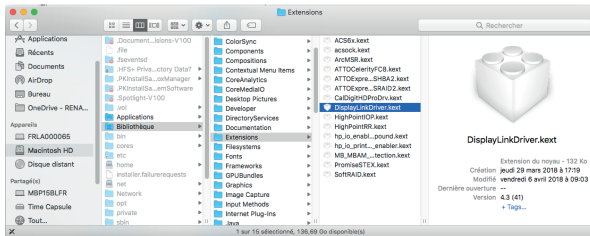

MAC® OS КОНФИГУРАЦИЯ ДИСПЛЕЯ

КОНФИГУРАЦИЯ С НЕСКОЛЬКИМИ МОНИТОРАМИ


Чтобы получить возможность настройки ваших устройств, загрузите программное обеспечение DisplayLink™, доступное на <http://www.displaylink.com>

После подключения дополнительных мониторов они могут быть настроены на Режим зеркального отображения или Режим расширения, либо же настроены на основной дисплей.

Нажмите на меню Apple в правом верхнем углу вашего Mac Desktop и выберите «Системные настройки».

1. РЕЖИМ РАСШИРЕНИЯ

1. См. раздел «Экран», чтобы открыть окно конфигурации.
2. Выберите раздел «Расположение».
3. Просто перетащите экраны, чтобы выбрать их расположение.

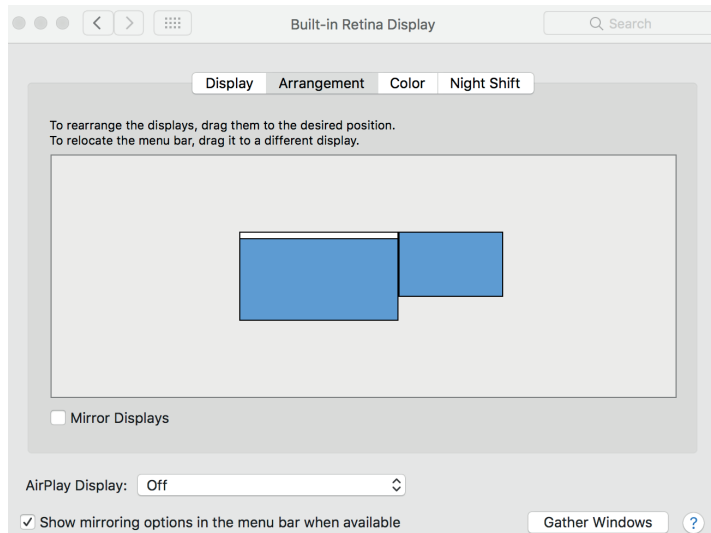


USB-C & USB-A OFFICE DOCKING STATION 3X4K WITH 100W POWER DISTRIBUTION

MAC® OS КОНФИГУРАЦИЯ ДИСПЛЕЯ**2. ЗЕРКАЛЬНЫЙ РЕЖИМ**

1. См. раздел «Экран», чтобы открыть окно конфигурации.
2. Выберите раздел «Расположение».
3. Нажмите «Зеркально отобразить дисплеи».

3. УСТАНОВИТЕ ОСНОВНОЙ МОНИТОР

1. См. раздел «Экран», чтобы открыть окно конфигурации.
2. Выберите раздел «Расположение».
3. Просто перетащите белую панель, чтобы выбрать основной монитор.

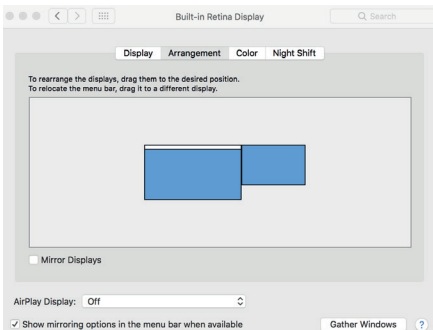

MAC® OS НАСТРОЙКА ЗВУКА

По умолчанию, когда док-станция подключена к компьютеру, аудио можно настроить на Аудиоустройство USB (мультимедиа)автоматически (эта настройка зависит от моделей). Если это не работает, выполните следующие действия для настройки.

1. Нажмите на меню Apple в правом верхнем углу вашего Mac Desktop и выберите «Системные настройки».
2. Нажмите «Звук» и выберите раздел «Вывод».
3. Выберите аудиоустройство, которое вы хотите использовать.



WINDOWS® OS CONFIGURAÇÃO DE ECRÃ

CONFIGURAÇÃO MULTIMONITOR


Para poder configurar os seus dispositivos, transfira o software DisplayLink™, disponível em <http://www.displaylink.com>

Depois de os monitores extra estarem ligados, podem ser configurados no **Modo espelho**, no **modo Estendido** ou pode ser **definido um ecrã principal**.

Posicionar o rato em qualquer ponto da **Área de Trabalho do Windows**, clicar com o botão direito e seleccionar **Resolução de Ecrã**.

1. MODO ESTENDIDO


1. Ir à **configuração multimonitor** para abrir a janela de configuração.
2. No menu suspenso **Monitor**, seleccionar o monitor principal.
3. Seleccionar **Múltiplos Monitores > Estender estes monitores**.
4. Clicar em **OK** para confirmar e sair.



Display

Rearrange your displays

Select a display below to change the settings for it. Press and hold (or select) a display, then drag to rearrange it.

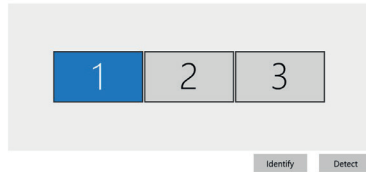

Brightness and color

Change brightness for the built-in display

Night light (off until 21:00)

Sleep better

Night light can help you get to sleep by displaying warmer colors at night. Select Night light settings to set things up.

Help from the web

[Setting up multiple monitors](#)
[Changing screen brightness](#)
[Fixing screen flickering](#)
[Adjusting font size](#)

[Get help](#)

[Give feedback](#)

USB-C & USB-A OFFICE DOCKING STATION 3X4K WITH 100W POWER DISTRIBUTION

WINDOWS® OS CONFIGURAÇÃO DE ECRÃ

5. Depois de concluída a configuração, basta arrastar e largar os ícones de aplicações ou as janelas abertas para o monitor adicional. No entanto, algumas aplicações podem não ser compatíveis com a área de trabalho estendida.

NOTA: SE O SISTEMA SUPOSTAR APENAS O MODO SST, OS MONITORES EXTERNOS LIGADOS SERÃO CONSIDERADOS COMO SENDO A MESMA SAÍDA.

6. Despiste de problemas de software

a. O cursor desapareceu

Se o estado permanecer no modo estendido, mas a estação de ancoragem estiver desligada, a área de trabalho continuará a ser estendida para o monitor adicional. O cursor pode não ser encontrado no monitor principal, nesse caso. Se isso acontecer, ligar novamente o monitor adicional através da estação de ancoragem ou continuar a mover o rato.

b. Reprodução de vídeo no modo estendido

Se a qualidade de reprodução do vídeo ou DVD for fraca ou de baixo desempenho no modo estendido, reproduzi-los no monitor principal, em vez do monitor adicional.

2. MODO ESPELHO

1. Ir à **configuração multimonitor** para abrir a janela de configuração.
2. No menu suspenso **Monitor**, seleccionar o monitor principal.
3. Seleccionar **Múltiplos Monitores > Duplicar estes monitores**.
4. Clicar em **OK** para confirmar e sair.

3. DEFINIR O MONITOR PRINCIPAL

1. Ir à **configuração multimonitor** para abrir a janela de configuração.
2. No menu suspenso **Monitor**, seleccionar o monitor principal.
3. Marcar a caixa **Fazer deste o meu monitor principal**.

NOTA: NALGUNS COMPUTADORES, TALVEZ SEJA NECESSÁRIO DESATIVAR O MONITOR PRINCIPAL, DESMARCANDO A CAIXA ESTENDER A ÁREA DE TRABALHO PARA ESTE MONITOR OU ESTENDER A MINHA ÁREA DE TRABALHO DO WINDOWS PARA ESTE MONITOR.

4. Clicar em **OK** para confirmar e sair.

4. MODO SST

Se o sistema suportar apenas o modo SST, os monitores externos ligados serão considerados como sendo a mesma saída

5. MODO MST


Ao usar o modo MST para ligar monitores externos, pode usar-se o modo Espelho, o modo Estendido ou definir o monitor principal.

USB-C & USB-A OFFICE DOCKING STATION 3X4K WITH 100W POWER DISTRIBUTION

WINDOWS® OS CONFIGURAÇÃO DE ÁUDIO

Por defeito, quando a estação de ancoragem está ligada a um computador, a configuração de áudio pode ser alterada para **Dispositivo de áudio USB (multimédia)** automaticamente (esta configuração depende dos modelos). Se não funcionar, seguir as etapas abaixo para configurar.

1. Abrir o **Painel de Controlo** e depois seleccionar o ícone de hardware e som.
2. Clicar em **Sons > Gerir dispositivos de áudio** e depois seleccionar **Dispositivo de áudio USB**.

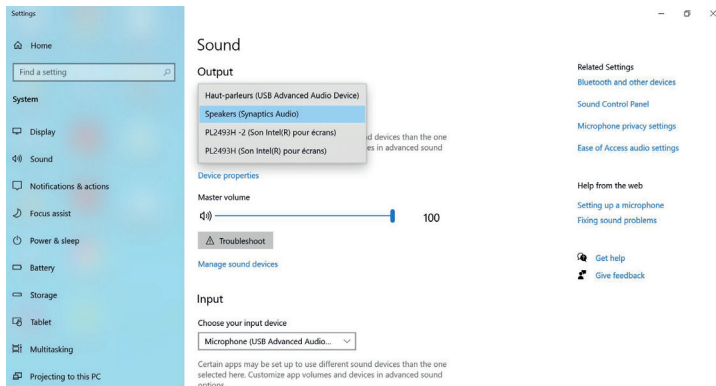

CONFIGURAÇÃO DO MACOS® DISPLAYLINK™

60

PT - PORTUGUÊS

1. Procure displaylink pela Internet e escolha Downloads.

DisplayLink

www.displaylink.com - Traduire cette page

DisplayLink is a chip and software company whose technology is used in products from the world's leading PC and peripheral brands. DisplayLink technology enables wired and wireless VR, monitors, docking stations, video adapters, and more. Products with DisplayLink technology support the latest notebooks, tablets, ...

Downloads

Windows - macOS - Android - Chrome OS - ...

Windows

Windows Driver Downloads. From this page you can download a ...

macOS

This software provides support for the DisplayLink enabled video ...

[Aides résultats sur displaylink.com »](#)

Products

USB Adapters - Hot Products - USB Monitors - Other Products


Universal Docking Stations

Universal docking stations turn the USB port of computer into a ...

DisplayLink Support

However we cannot provide product specific support ...

3. Role para baixo nesta página.



2. Escolha macOS.

Microsoft Windows

macOS

Android




Chrome OS


Ubuntu




4. Clique em Aceitar para iniciar o download.



5. Clique no ícone de downloads e clique na lupa quando o download terminar.

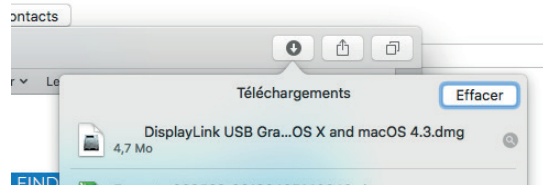

6. Bata duas vezes sobre o arquivo exibido.

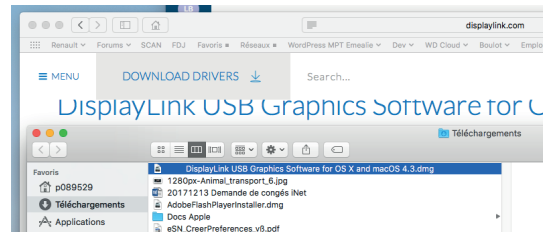


CONFIGURAÇÃO DO MACOS® DISPLAYLINK™


61

PT - PORTUGUÊS


7. Clique duas vezes sobre o arquivo Display Software Installer.pkg.




9. Você pode ler a folha de licença e clicar em Continuar.




8. Nesta tela, clique em Continuar.




10. Cliquez em Acceptar.



11. Escolha Macintosh HD, caso o software já tenha sido instalado, a mensagem "DisplayLinkDriver não pode ser instalado neste disco", primeiro desinstalará o software usando o programa Display Link Uninstaller e retornará a instalação. Caso contrário, clique em Continuar.




12. Nesta tela, clique em Installer.




CONFIGURAÇÃO DO MACOS® DISPLAYLINK™


13. Nesta tela clique em Continuar instalação.




14. Digite um nome de usuário e senha para uma conta de administrador e clique em Instalar software.



15. Nesta tela, clique em Reiniciar.



16. Após reiniciar, você pode verificar a instalação na pasta: ./Library/Extensions/

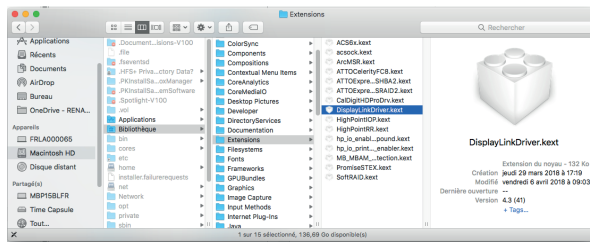

USB-C & USB-A OFFICE DOCKING STATION 3X4K WITH 100W POWER DISTRIBUTION

MAC® OS CONFIGURAÇÃO DE ECRÃ

CONFIGURAÇÃO MULTIMONITOR


Para poder configurar os seus dispositivos, transfira o software DisplayLink™, disponível em <http://www.displaylink.com>

Depois de os monitores extra estarem ligados, podem ser configurados no **Modo espelho**, no **modo Estendido** ou pode ser **definido um ecrã principal**.

Clique no menu da maçã do canto superior direito da sua área de trabalho Mac e selecione Preferências de Sistema.

1. MODO ESTENDIDO

1. Consulte a secção Ecrã para abrir janela de configuração.
2. Selecione a secção Disposição.
3. Basta arrastar e largar os ecrãs para escolher as posições destes.

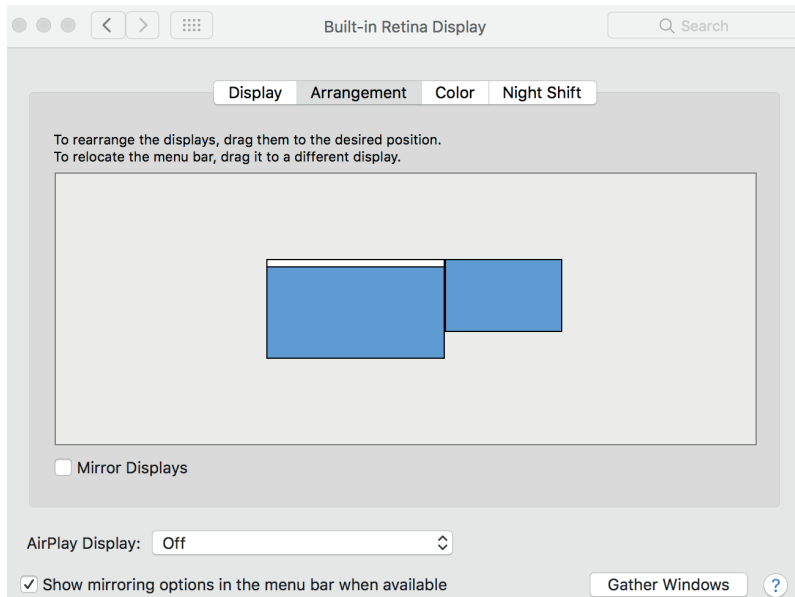


USB-C & USB-A OFFICE DOCKING STATION 3X4K WITH 100W POWER DISTRIBUTION

MAC® OS CONFIGURAÇÃO DE ECRÃ**2. MODO ESPELHO**

1. Consulte a secção Ecrã para abrir janela de configuração.
2. Selecione a secção Disposição.
3. Clique em Espelhar Ecrãs.

3. DEFINIR O MONITOR PRINCIPAL

1. Consulte a secção Ecrã para abrir janela de configuração.
2. Selecione a secção Disposição.
3. Basta arrastar e largar a barra branca para escolher o monitor principal.

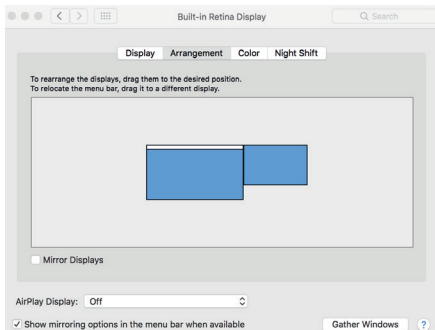


USB-C & USB-A OFFICE DOCKING STATION 3X4K WITH 100W POWER DISTRIBUTION

MAC® OS CONFIGURAÇÃO DE ÁUDIO

Por defeito, quando a estação de ancoragem está ligada a um computador, a configuração de áudio pode ser alterada para **Dispositivo de áudio USB (multimédia)** automaticamente (esta configuração depende dos modelos). Se não funcionar, seguir as etapas abaixo para configurar.

1. Clique no menu da maçã do canto superior direito da sua área de trabalho Mac e selecione Preferências de Sistema.
2. Clique em Som e selecione a secção Saída.
3. Selecione o dispositivo de áudio que deseja usar.

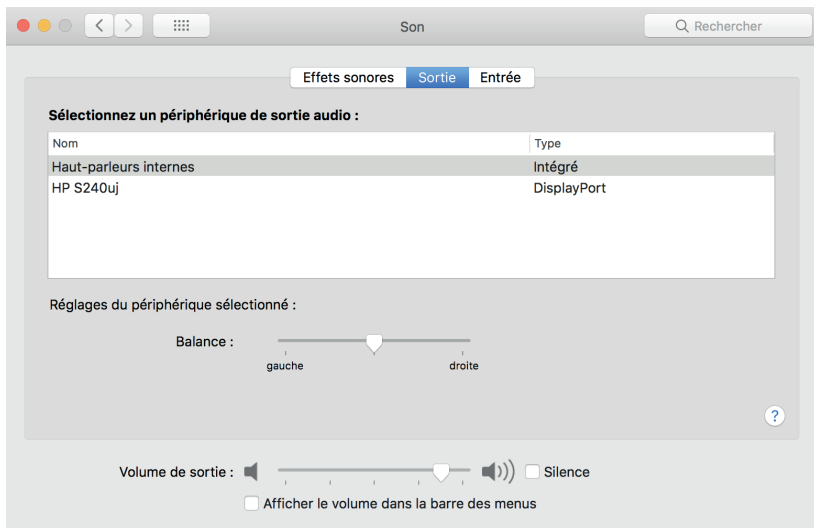

USB-C & USB-A OFFICE DOCKING STATION 3X4K WITH 100W POWER DISTRIBUTION


**SKÄRMKONFIGURATION FÖR
WINDOWS®-OPERATIVSYSTEM****KONFIGURATION AV FLERA
BILDSKÄRMAR**

För att kunna konfigurera dina enheter laddar du ner DisplayLink™ som finns på <http://www.displaylink.com>

När de extra bildskärmarna har anslutits kan de konfigureras till antingen speglingsläge, utökat läge eller ange huvudskärmen. Placera pekaren var som helst på Windowsskrivbordet, högerklicka och välj Bildskärmsupplösning.

1. UTÖKAT LÄGE

1. Se avsnittet Konfiguration av flera bildskärmar för att öppna konfigurationsfönstret.
2. I rullgardinsmenyn Bildskärm väljer du huvudskärmen.
3. Välj Flera bildskärmar > Utöka dessa bildskärmar
4. Klicka på OK för att bekräfta och avsluta.

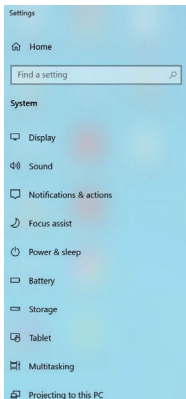**Display****Rearrange your displays**

Select a display below to change the settings for it. Press and hold (or select) a display, then drag to rearrange it.

**Brightness and color**

Change brightness for the built-in display

Night light (off until 21:00)

Sleep better

Night light can help you get to sleep by displaying warmer colors at night. Select Night light settings to set things up.

Help from the web

[Setting up multiple monitors](#)
[Changing screen brightness](#)
[Fixing screen flickering](#)
[Adjusting font size](#)

[Get help](#)

[Give feedback](#)

USB-C & USB-A OFFICE DOCKING STATION 3X4K WITH 100W POWER DISTRIBUTION

**SKÄRMKONFIGURATION FÖR
WINDOWS®-OPERATIVSYSTEM**

5. När inställningen har genomförts drar och släpper du helt enkelt applikationsikonerna eller det öppna fönstret till tillägsskärmen. Dock kanske vissa applikationer inte stöder visning på det utökade skrivbordet.

OBS: OM SYSTEMET ENDAST STÖDER SST-LÄGE, ÄR DET EXTERNA ANSLUTNA MONITORER KOMMER ATT ANSES HA SAMMA UTGÅNG.

6. Felsökning av programvara**a. Pekaren har försvunnit**

Om statusen förblir i utökat läge men dockningsstationen fränkopplas kommer skrivbordet fortfarande att visa tillägsskärmen. Pekaren kanske inte kan ses på huvudskärmen i sådant fall. Om detta händer ska du koppla in tillägsskärmen genom dockningsstationen igen eller fortsätta att röra musen.

b. Videouppspelning i utökat läge

Om video- eller DVD-uppspelningen är av låg kvalitet eller om prestandan är dålig i utökat läge ska du spela upp den på huvudskärmen i stället för tillägsskärmen.

2. SPEGLINGSLÄGE

1. Se avsnittet Konfiguration av flera bildskärmar för att öppna konfigurationsfönstret.
2. I rullgardinsmenyn Bildskärm väljer du huvudskärmen.
3. Välj Flera bildskärmar > Duplicera dessa bildskärmar.
4. Klicka på OK för att bekräfta och avsluta.

3. ANGE HUVUDSKÄRMEN

1. Se avsnittet Konfiguration av flera bildskärmar för att öppna konfigurationsfönstret.
2. I rullgardinsmenyn Bildskärm väljer du din föredragna bildskärm.
3. Markera rutan Använd som huvudskärm.

OBS: FÖR VISSA DATORER KAN DU BEHÖVA INAKTIVERA HUVUDSKÄRMEN GENOM ATT AVMARKERA RUTAN UTÖKA SKRIVBORDET TILL DENNA BILDSKÄRM ELLER UTÖKA MITT WINDOWS-SKRIVBORD TILL DENNA BILDSKÄRM.

4. Klicka på OK för att bekräfta och avsluta.

4. SST-LÄGE

Om systemet endast stöder SST-läge kommer de externa bildskärmarna som anslutits att betraktas som samma utgång.

5. MST-LÄGE


När du använder MST-läge för att ansluta externa bildskärmar kan du använda speglingsläge, utökat läge eller ange huvudskärm.

USB-C & USB-A OFFICE DOCKING STATION 3X4K WITH 100W POWER DISTRIBUTION

**LJUDKONFIGURATION FÖR
WINDOWS®-OPERATIVSYSTEM**

När dockningsstationen ansluts till datorn kommer ljudkonfigurationen som standard att automatiskt ändras till USB (Multimedia)-ljudenhet (den här inställningen beror på modell). Om det inte fungerar följer du stegen nedan för att konfigurera.

1. Öppna Kontrollpanelen och välj ikonen för hårdvara och ljud.
2. Klicka på Ljud > Hantera ljudenheter och klicka sedan på USB-ljudenhet.

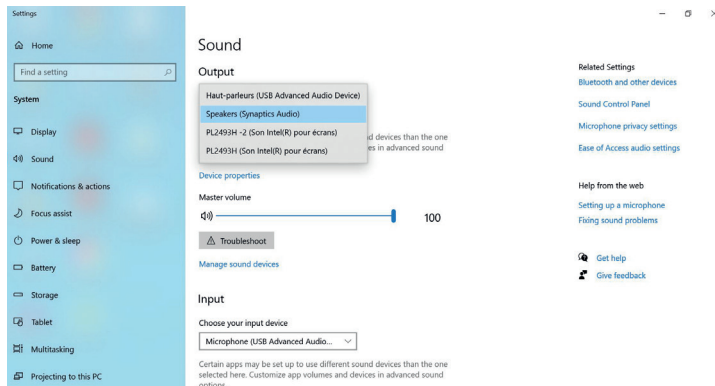

MACOS® DISPLAYLINK™-KONFIGURATION

69

SV - SVENSKA

1. Leta efter displaylink över Internet och välj Nedladdningar.

DisplayLink
www.displaylink.com/ » Traduire cette page
DisplayLink is a chip and software company whose technology is used in products from the world's leading PC and peripheral brands. DisplayLink technology enables wired and wireless VR, monitors, docking stations, video adapters, and more. Products with DisplayLink technology support the latest notebooks, tablets, ...

Downloads

Windows - macOS - Android - Chrome OS - ...

Windows

Windows Driver Downloads. From this page you can download a ...

macOS

This software provides support for the DisplayLink enabled video ...

Autres résultats sur displaylink.com »

Products


USB Adapters - Hot Ports - USB Monitors - Other Products

Universal Docking Stations

Universal docking stations turn the USB port of computer into a ...

DisplayLink Support

However we cannot provide product specific support ...



2. Välj macOS.

Microsoft Windows

macOS

Android




Chrome OS

Ubuntu




4. Tryck på Acceptera för att börja nedladdningen.



5. Tryck på nedladdningsikonen och tryck på förstöringsglaset när nedladdningen är avslutad.



6. Slå två gånger över den visade filen.

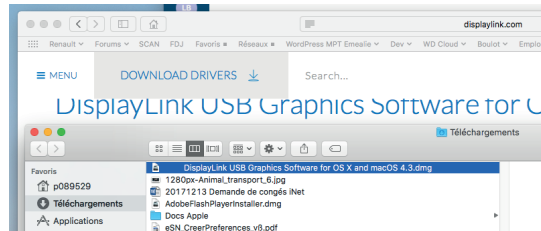


MACOS® DISPLAYLINK™-KONFIGURATION


70

SV - SVENSKA


7. Slå två gånger över filen Display Software Installer.pkg.




8. På den här skärmen trycker du på Fortsätt.




9. Du kan läsa licensbladet och trycka på Fortsätt.




10. Tryck på Acceptera.



11. Välj Macintosh HD, om programvaran redan har installerats, meddelandet "DisplayLinkDriver kan inte installeras på den här disken", det kommer först att avinstallera programvaran med programmet Display Link Uninstaller och återuppta installationen. Annars klickar du på Fortsätt.




12. Klicka på Installera på den här skärmen.




USB-C & USB-A OFFICE DOCKING STATION 3X4K WITH 100W POWER DISTRIBUTION

MACOS® DISPLAYLINK™-KONFIGURATION


13. På den här skärmen klickar du på Fortsätt installationen.




14. Ange ett användarnamn och lösenord för ett administratörskonto och klicka på Installera programvara.



15. På den här skärmen trycker du på Starta om.



16. Efter omstart kan du kontrollera installationen i mappen: ./Library/Extensions/

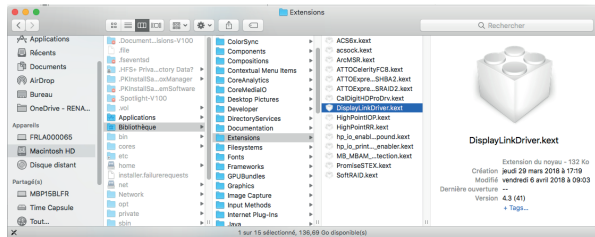

USB-C & USB-A OFFICE DOCKING STATION 3X4K WITH 100W POWER DISTRIBUTION


SKÄRMKONFIGURATION FÖR MAC®-OPERATIVSYSTEM**KONFIGURACIJA VEČIH ZASLONOV**

För att kunna konfigurera dina enheter laddar du ner DisplayLink™ för OS-X som finns på <http://www.displaylink.com>

När extraskärmarna har anslutits kan de konfigureras till antingen speglingsläge, utökat läge eller ange huvudskärm. Klicka på Apple-menyn längst upp till höger på ditt Mac-skrivbord och välj Systeminställningar.

1. RAZŠIRJEN NAČIN

1. Se avsnittet Bildskärm för att öppna konfigurationsfönstret.
2. Välj avsnittet Arrangement
3. Dra och släpp skärmarna för att välja deras läge.

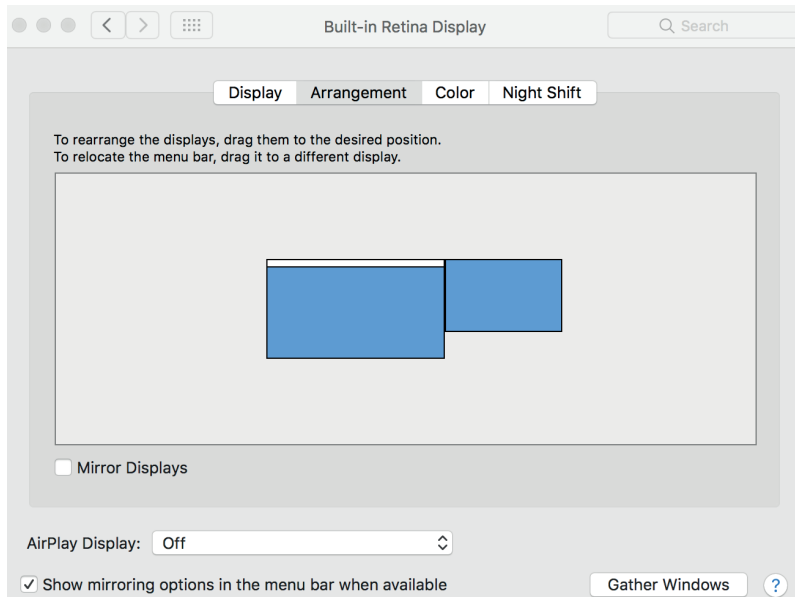

USB-C & USB-A OFFICE DOCKING STATION 3X4K WITH 100W POWER DISTRIBUTION


SKÄRMKONFIGURATION FÖR MAC®-OPERATIVSYSTEM

2. SPEGLINGSLÄGE

1. Se avsnittet Bildskärm för att öppna konfigurationsfönstret.
2. Välj avsnittet Arrangemang
3. Klicka på Spegla bildskärmar.

3. ANGE HUVUDSKÄRM

1. Se avsnittet Bildskärm för att öppna konfigurationsfönstret.
2. Välj avsnittet Arrangemang
3. Dra och släpp det vita fältet för att välja huvudskärm.

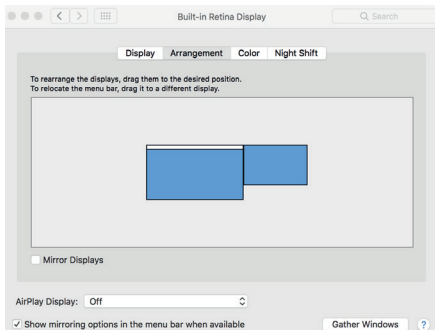


USB-C & USB-A OFFICE DOCKING STATION 3X4K WITH 100W POWER DISTRIBUTION

LJUDKONFIGURATION FÖR MAC®-OPERATIVSYSTEM

När dockningsstationen ansluts till datorn kan ljudkonfigurationen som standard automatiskt ändras till USB (Multimedia)-ljudenhet (den här inställningen beror på modell). Om det inte fungerar följer du stegen nedan för att konfigurera.

1. Klicka på Apple-menyn längst upp till höger på ditt Mac-skrivbord och välj Systeminställningar.
2. Klicka på Ljud och välj sektionen Utgång.
3. Välj den ljudenhet du vill använda.

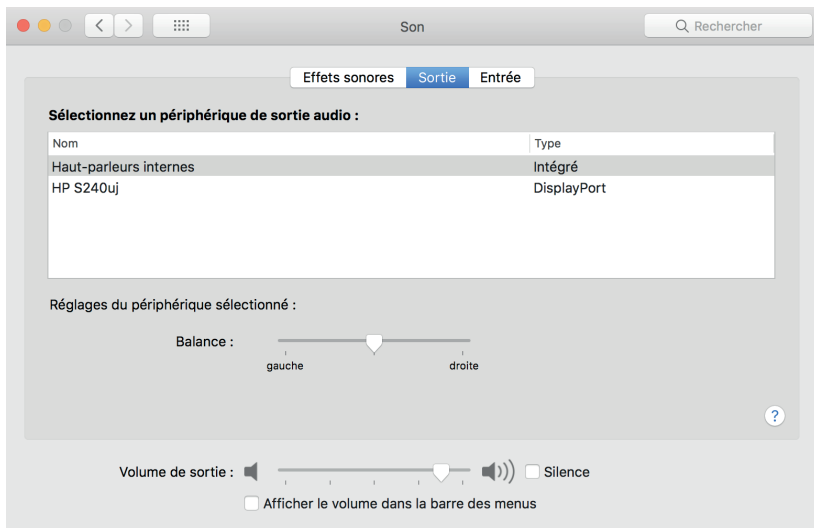

WINDOWS® OPERÁCIÓS RENDSZER KIJELZŐBEÁLLÍTÁS


TÖBBMONITOROS KONFIGURÁCIÓ

Az eszközök konfigurálásához töltsse le az DisplayLink™, amelyek elérhetők a <http://www.displaylink.com>

Az extra monitorok csatlakoztatás után konfigurálhatók tükör módba, kiterjesztési módba, vagy beállíthatók elsődleges kijelzőként. Helyezze az egeret bárhová a Windows asztalon, kattintson a jobb gombbal, és válassza a Képernyőfelbontás lehetőséget.

1. KITERJESZTÉSI MÓD


1. Tekintse meg a Több képernyő részt a konfigurációs ablak megjelenítéséhez.
2. A Kijelző legördülő menüben válassza ki a fő monitort.
3. Válassza a Több képernyő > Ezen megjelenítő kiterjesztése lehetőséget.
4. Kattintson az OK gombra a megerősítéshez és a kilépéshez.



Display

Rearrange your displays

Select a display below to change the settings for it. Press and hold (or select) a display, then drag to rearrange it.

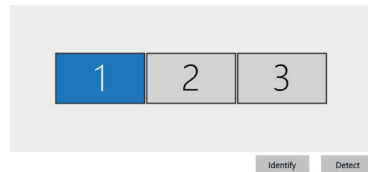

Brightness and color

Change brightness for the built-in display

Night light (off until 21:00)

Sleep better

Night light can help you get to sleep by displaying warmer colors at night. Select Night light settings to set things up.

Help from the web

[Setting up multiple monitors](#)
[Changing screen brightness](#)
[Fixing screen flickering](#)
[Adjusting font size](#)

[Get help](#)

[Give feedback](#)

USB-C & USB-A OFFICE DOCKING STATION 3X4K WITH 100W POWER DISTRIBUTION

WINDOWS® OPERÁCIÓS RENDSZER KIJELZŐBEÁLLÍTÁS

5. A beállítás befejezése után egyszerűen húzza át az alkalmazásikonokat vagy a megnyitott ablakokat a hozzáadott monitorra. Előfordulhat azonban, hogy egyes alkalmazások nem támogatják a kiterjesztett asztalon való megjelenítést.

MEGJEGYZÉS: HA A RENDSZER CSAK AZ SST MÓDOT TÁMOGATJA, A CSATLAKOZTATOTT KÜLSŐ MONITOROKAT A RENDSZER ÚGY KEZELI, MINTHA UGYANAZ A KIMENET LENNÉNEK.

6. Szoftver hibaelhárítás**a. A kurzor eltűnt**

Ha az állapot továbbra is kiterjesztett módban marad, de a dokkolóállomást leválasztják, az asztal továbbra is ki lesz terjesztve a hozzáadott monitoron. Ilyen esetben előfordulhat, hogy a kurzor nem található az elsődleges monitoron. Ha ez megtörténik, csatlakoztassa újra a hozzáadott monitort a dokkolóállomáson keresztül, vagy mozgassa tovább az egeret.

b. Videólejátszás kiterjesztett módban

Ha a videó vagy DVD lejátszási minősége rossz vagy gyenge teljesítményű kiterjesztett módban, kérjük, játssza le az elsődleges monitoron a hozzáadott helyett.

2. TÜKÖR MÓD

1. Tekintse meg a Több képernyő részt a konfigurációs ablak megjelenítéséhez.
2. A Kijelző legördülő menüben válassza ki a fő monitort.
3. Válassza a Több képernyő > Ezen megjelenítő kiterjesztése lehetőséget.
4. Kattintson az OK gombra a megerősítéshez és a kilépéshez.

3. ELSŐDLEGES MONITOR BEÁLLÍTÁSA

1. Tekintse meg a Több képernyő részt a konfigurációs ablak megjelenítéséhez.
2. A Kijelző legördülő menüben válassza ki a fő monitort.
3. Válassza az Ez legyen a fő képernyőm lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: EGYES SZÁMÍTÓGÉPEKEN ELŐFORDULHAT, HOGY LE KELL TILTANI AZ ELSŐDLEGES KIJELZŐT AZ ASZTAL KITERJESZTÉSE ERRE A MONITORRA VAGY A WINDOWS ASZTAL KITERJESZTÉSE ERRE A MONITORRA NÉGYZET BEJELÖLÉSÉNEK TÖRLÉSÉVEL.

4. Kattintson az OK gombra a megerősítéshez és a kilépéshez.

4. SST MÓD

Ha a rendszer csak az SST módot támogatja, a csatlakoztatott külső monitorok azonos kimenetnek számítanak.

5. MST MÓD


Ha MST módot használ külső monitorok csatlakoztatására, használhatja a Tükör módot, a Kiterjesztés módot vagy beállíthatja az elsődleges kijelzőt.

USB-C & USB-A OFFICE DOCKING STATION 3X4K WITH 100W POWER DISTRIBUTION

**WINDOWS® OPERÁCIÓS RENDSZER
KIJELZŐBEÁLLÍTÁS**

Alapértelmezésben, ha a dokkolóállomás a számítógéphez van csatlakoztatva, az audiokonfiguráció automatikusan átvált az USB (multimédiás) audioeszközre (ez a beállítás a típustól függ). Ha nem működik, kövesse az alábbi lépéseket a beállításhoz.

1. Nyissa meg a Vezérlőpultot, majd válassza ki a hardver és hang ikont.
2. Kattintson a Hang > Hangeszközök kezelése elemre, majd válassza az USB audioeszköz lehetőséget.

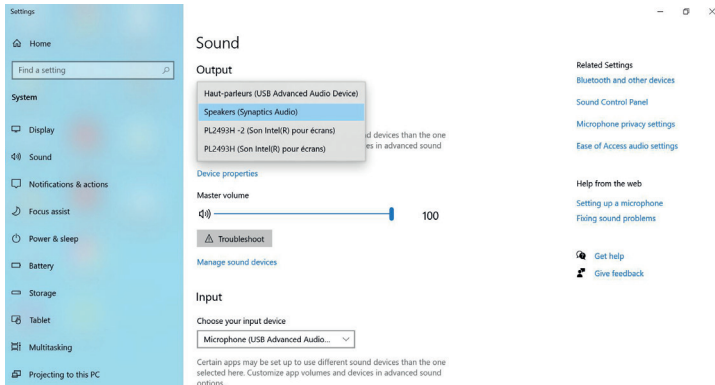

USB-C & USB-A OFFICE DOCKING STATION 3X4K WITH 100W POWER DISTRIBUTION

MACOS® DISPLAYLINK™ KONFIGURÁCIÓ

1. Keresse meg a displaylinket az interneten keresztül, és válassza a Letöltések lehetőséget.

DisplayLink
www.displaylink.com/ • Traduire cette page
DisplayLink is a chip and software company whose technology is used in products from the world's leading PC and peripheral brands. DisplayLink technology enables wired and wireless VRL monitors, docking stations, video adapters, and more. Products with DisplayLink technology support the latest notebooks, tablets, ...

Downloads

Windows - macOS - Android - Chrome OS - ...

Products

USB Adapters - Hot Products - USB Monitors - Other Products

Windows

Windows Driver Downloads. From this page you can download a ...

macOS

This software provides support for the DisplayLink enabled video ...

Autres résultats sur displaylink.com »

Products

USB Adapters - Hot Products - USB Monitors - Other Products


Universal Docking Stations

Universal docking stations turn the USB port of computer into a ...

DisplayLink Support

However we cannot provide product specific support ...

3. Görgessen le ezen az oldalon.



2. Válassza a macOS-t.

Microsoft Windows

macOS

Android




Chrome OS


Ubuntu




4. A letöltés megkezdéséhez nyomja meg az Elfogadás gombot.



5. Nyomja meg a letöltések ikont, és nyomja meg a nagyítót, amikor a letöltés véget ért.

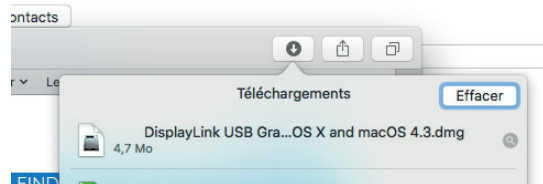

6. Nyomja meg kétszer a megjelenített fájlt.

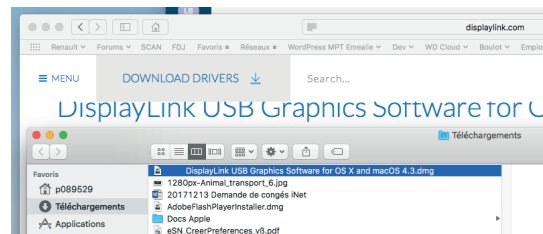


USB-C & USB-A OFFICE DOCKING STATION 3X4K WITH 100W POWER DISTRIBUTION

MACOS® DISPLAYLINK™ KONFIGURÁCIÓ


7. Nyomja meg kétszer a Display Software Installer.pkg fájlt.




8. Ezen a képernyőn nyomja meg a Folytatás gombot.




9. Elolvashatja a licenclapot, és megnyomja a Folytatás gombot.




10. Nyomja meg az Elfogadás gombot.



11. Válassza a Macintosh HD-t, ha a szoftver már telepítve van, a „DisplayLinkDriver nem telepíthető erre a lemezre” üzenet, először eltávolítja a szoftvert a Display Link Uninstaller programmal, és folytatja a telepítést, ellenkező esetben kattintson a Folytatás gombra.




12. Ezen a képernyőn nyomja meg a Telepítés gombot.




USB-C & USB-A OFFICE DOCKING STATION 3X4K WITH 100W POWER DISTRIBUTION

MACOS® DISPLAYLINK™ KONFIGURÁCIÓ


13. Ezen a képernyőn nyomja meg a Telepítés folytatása gombot.




14. Adja meg a rendszergazdai fiókhoz tartozó felhasználónevet és jelszót, majd kattintson a Szoftver telepítése gombra.



15. Ezen a képernyőn nyomja meg az Újraindítás gombot.



16. Újraindítás után ellenőrizheti a telepítést a következő mappában: ./Library/Extensions/

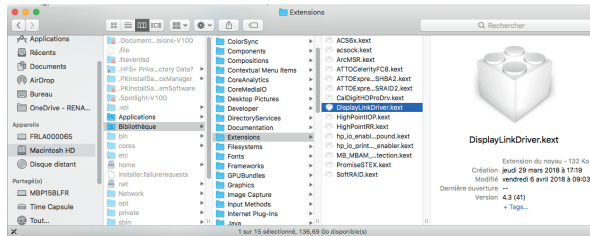

USB-C & USB-A OFFICE DOCKING STATION 3X4K WITH 100W POWER DISTRIBUTION

MAC® OPERÁCIÓS RENDSZER KIJELZŐBEÁLLÍTÁS


TÖBBMONITOROS KONFIGURÁCIÓ

Az eszközök konfigurálásához töltsse le az OS-X DisplayLink™, amelyek elérhetők a <http://www.displaylink.com>

Az extra monitorok csatlakoztatás után konfigurálhatók tükör módba, kiterjesztési módba, vagy beállíthatók elsődleges kijelzőként. Kattintson az alma menüre a Mac Asztal jobb felső sarkában, és válassza a Rendszerbeállítások lehetőséget.

1. KITERJESZTETT MÓD

1. Tekintse meg a kijelző részt a konfigurációs ablak megjelenítéséhez.
2. Válassza az Elrendezés részt
3. Egyszerűen húzza át a képernyőket a képernyők helyének kiválasztásához.

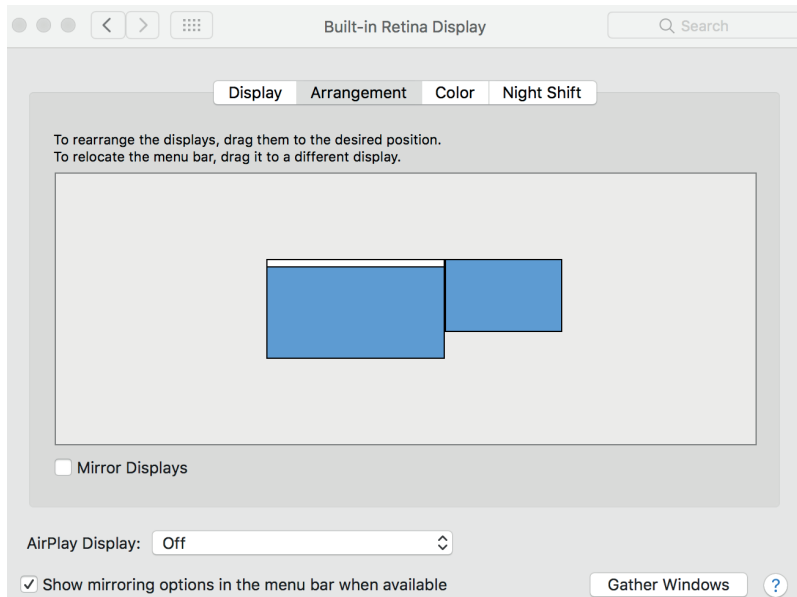


USB-C & USB-A OFFICE DOCKING STATION 3X4K WITH 100W POWER DISTRIBUTION

MAC® OPERÁCIÓS RENDSZER KIJELZŐBEÁLLÍTÁS**2. TÜKÖR MÓD**

1. Tekintse meg a kijelző részt a konfigurációs ablak megjelenítéséhez.
2. Válassza az Elrendezés részt
3. Kattintson a Képernyőtükörözés elemre.

3. ELSŐDLEGES MONITOR BEÁLLÍTÁSA

1. Tekintse meg a kijelző részt a konfigurációs ablak megjelenítéséhez.
2. Válassza az Elrendezés részt
3. Egyszerűen húzza át a fehér sávot az elsődleges képernyő kiválasztásához.

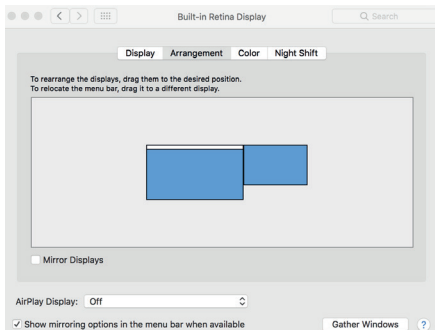


USB-C & USB-A OFFICE DOCKING STATION 3X4K WITH 100W POWER DISTRIBUTION

MAC® OPERÁCIÓS RENDSZER AUDIOBEÁLLÍTÁS

Alapértelmezésben, ha a dokkolóállomás a számítógéphez van csatlakoztatva, az audiokonfiguráció automatikusan átvált az USB (multimédiás) audioeszközre (ez a beállítás a típustól függ). Ha nem működik, kövesse az alábbi lépéseket a beállításához.

1. Kattintson az alma menüre a Mac Asztal jobb felső sarkában, és válassza a Rendszerbeállítások lehetőséget.
2. Kattintson a Hang elemre, és válassza a Kimenet részt.
3. Válassza ki a használni kívánt audioeszközt.

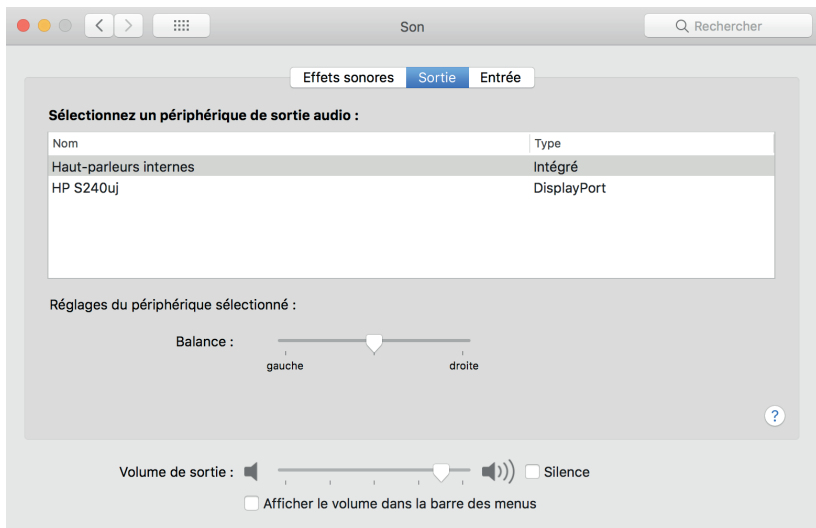

WINDOWS® OS KONFIGURACJA EKRANU


KONFIGURACJA WIELU MONITORÓW

Aby móc skonfigurować urządzenia, pobierz oprogramowanie DisplayLink™, dostępne pod adresem <http://www.displaylink.com>

Po podłączeniu, dodatkowe monitory mogą zostać skonfigurowane w **trybie lustrzanym, rozszerzonym** lub jako ekran główny. Ustaw wskaźnik myszki w dowolnym miejscu **Pulpitu Windows**, kliknij prawym przyciskiem i wybierz **Ustawienia ekranu**.

1. TRYB ROZSZERZONY

1. Przejdź do sekcji **Konfiguracji wielu monitorów**, aby otworzyć okno konfiguracji.
2. W rozwijalnym menu **Ekranu** wybierz ekran główny.
3. Wybierz **Wiele ekranów > Rozszerz ekrany**.
4. Kliknij **OK**, by potwierdzić i wyjść.



Display

Rearrange your displays

Select a display below to change the settings for it. Press and hold (or select) a display, then drag to rearrange it.



Brightness and color

Change brightness for the built-in display

Night light (off until 21:00)

Sleep better

Night light can help you get to sleep by displaying warmer colors at night. Select Night light settings to set things up.

Help from the web

[Setting up multiple monitors](#)
[Changing screen brightness](#)
[Fixing screen flickering](#)
[Adjusting font size](#)

[Get help](#)

[Give feedback](#)

USB-C & USB-A OFFICE DOCKING STATION 3X4K WITH 100W POWER DISTRIBUTION

WINDOWS® OS KONFIGURACJA EKRANU

5. Po zakończeniu ustawień wystarczy po prostu przeciągnąć i upuścić ikony aplikacji lub otwarte okienka na obszar dodatkowego ekranu. Jednakże, niektóre z nich mogą nie wspierać funkcji rozszerzonego ekranu.

UWAGA: JEŚLI SYSTEM WSPIERA WYŁĄCZNIE TRYB SST, PODŁĄCZONE ZEWNĘTRZNE MONITORY BĘDĄ WYŚWIETLAŁY TEN SAM SYGNAŁ WYJŚCIOWY.

6. Rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem**a. Kursor zniknął**

Jeżeli tryb rozszerzony pozostał aktywny, ale stacja dokująca została odłączona, pulpit będzie ciągle przesunięty na obszar dodatkowego monitora. W takim przypadku kursor może znajdować poza obszarem ekranu głównego. W razie wystąpienia takiego problemu należy podłączyć ponownie stację dokującą lub ruszać myszką do momentu pojawienia się kursora.

b. Odtwarzanie video w trybie rozszerzonym

W przypadku gdy jakość lub prędkość odtwarzania plików video lub płyt DVD w trybie rozszerzonym jest niska, należy odtwarzać pliki na ekranie głównym zamiast dodatkowego.

2. TRYB LUSTRZANY

1. Przejdź do sekcji **Konfiguracji wielu monitorów**, aby otworzyć okno konfiguracji.
2. W rozwijalnym menu **Ekranu** wybierz ekran główny.
3. Wybierz **Wiele ekranów > Duplikuj**.
4. Kliknij **OK**, by potwierdzić i wyjść.

3. USTAW EKRAN GŁÓWNY

1. Przejdź do sekcji **Konfiguracji wielu monitorów**, aby otworzyć okno konfiguracji.
2. W rozwijalnym menu **Ekranu** wybierz ekran główny.
3. Zaznacz pole **Ustaw jako ekran główny**.

UWAGA: W PRZYPADKU NIEKTÓRYCH KOMPUTERÓW MOŻE WYSTĄPIĆ KONIECZNOŚĆ WYŁĄCZENIA GŁÓWNEGO EKRANU POPRZECZ USUNIĘCIEM HACZYKA Z POLA ROZSZERZ PULPIT NA TEN EKRAN LUB **ROZSZERZ MÓJ PULPIT WINDOWS NA TEN MONITOR**.

4. Kliknij **OK**, by potwierdzić i wyjść.

4. TRYB SST

Jeżeli system obsługuje wyłącznie tryb SST, podłączone zewnętrzne ekrany będą uznawane za to samo wyjście


5. TRYB MST

W przypadku korzystania z trybu MST do podłączenia zewnętrznych monitorów, można użyć trybu lustrzanego, rozszerzonego lub ustawić zewnętrzny ekran jako główny.

WINDOWS® OS USTAWIENIA AUDIO

Domyślnie, gdy stacja dokująca jest podłączona do komputera, ustawienia audio mogą być automatycznie zmienione na **Urządzenie Audio (Multimedia) USB** (ustawienie to jest zależne od modeli). Jeżeli ta konfiguracja nie funkcjonuje, należy postępować zgodnie z poniższymi krokami w celu jej ustawienia.

1. Otwórz **Panel Sterowania** i wybierz ikonkę **Sprzęt i dźwięk**.
2. Kliknij **Dźwięk > Zarządzaj urządzeniami audio** a następnie wybierz **Urządzenie Audio USB**.

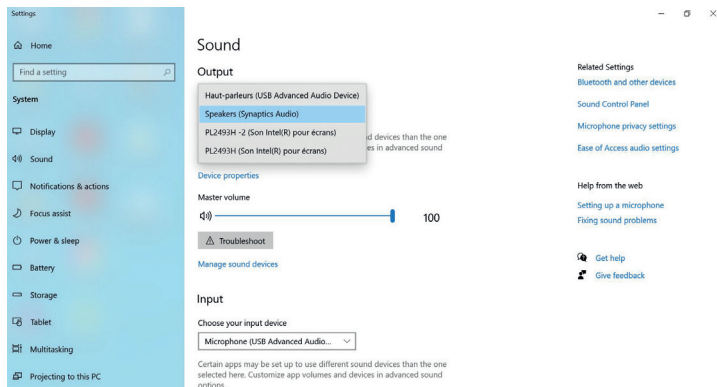

KONFIGURACJA MACOS® DISPLAYLINK™

1. Poszukaj linku displaylink przez Internet i wybierz Pobieranie.
3. Przewiń tę stronę w dół.

DisplayLink

www.displaylink.com/ - Traduire cette page

DisplayLink is a chip and software company whose technology is used in products from the world's leading PC and peripheral brands. DisplayLink technology enables wired and wireless VR, monitors, docking stations, video adapters, and more. Products with DisplayLink technology support the latest notebooks, tablets, ...

Downloads

Windows - macOS - Android - Chrome OS - ...

Windows

Windows Driver Downloads. From this page you can download a ...

macOS

This software provides support for the DisplayLink enabled video ...

[Autres résultats sur displaylink.com »](#)

Products


USB Adapters - Hot Products - USB Monitors - Other Products

Universal Docking Stations

Universal docking stations turn the USB port of computer into a ...

DisplayLink Support

However we cannot provide product specific support ...



2. Wybierz macOS.

Microsoft Windows

macOS

Android




Chrome OS


Ubuntu




4. Hit Akceptuj, aby rozpocząć pobieranie.




5. Naciśnij ikonę pobierania i naciśnij lupę po zakończeniu pobierania.

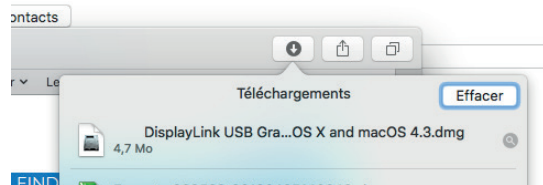


6. Uderz dwa razy w wyświetlany plik.

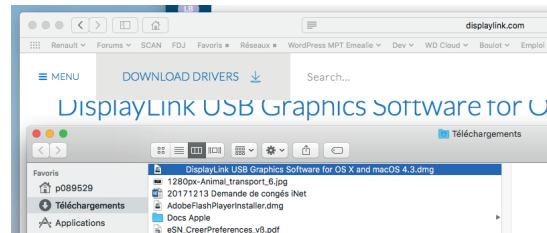


7. Uderz dwa razy w plik Display Software Installer.pkg.




8. Na tym ekranie naciśnij Kontynuuj.




9. Możesz przeczytać kartę licencyjną i nacisnąć Kontynuuj.




10. Hit Akceptuj.



11. Wybierz Macintosh HD, jeśli oprogramowanie zostało już zainstalowane, komunikat „DisplayLinkDriver nie może być zainstalowany na tym dysku”, najpierw odinstaluj oprogramowanie za pomocą programu Display Link Uninstaller i wznowi instalację. W przeciwnym razie kliknij przycisk Kontynuuj.




12. Na tym ekranie naciśnij Zainstaluj.




USB-C & USB-A OFFICE DOCKING STATION 3X4K WITH 100W POWER DISTRIBUTION

KONFIGURACJA MACOS® DISPLAYLINK™


13. Na tym ekranie naciśnij Kontynuuj instalację.




15. Na tym ekranie naciśnij Uruchom ponownie.



14. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło do konta administratora i kliknij Zainstaluj oprogramowanie.



16. Po ponownym uruchomieniu możesz sprawdzić instalację w folderze: ./Library/Extensions/

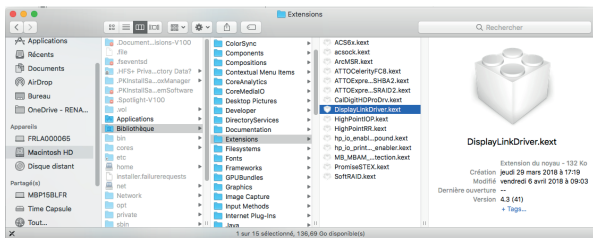

MAC® OS KONFIGURACJA EKRANU


KONFIGURACJA WIELU MONITORÓW

Aby móc skonfigurować urządzenia, pobierz oprogramowanie DisplayLink™, dostępne pod adresem <http://www.displaylink.com>

Po podłączeniu, dodatkowe monitory mogą zostać skonfigurowane w **trybie lustrzanym, rozszerzonym** lub jako ekran główny. Kliknij menu Apple w prawym górnym rogu pulpitu komputera Mac i wybierz Preferencje systemowe.

1. TRYB ROZSZERZONY

1. Zobacz sekcję Monitory, aby wyświetlić okno konfiguracji.
2. Wybierz sekcję Rozmieszczenie.
3. Po prostu przeciągnij i upuść ekrany, aby wybrać lokalizację ekranów.

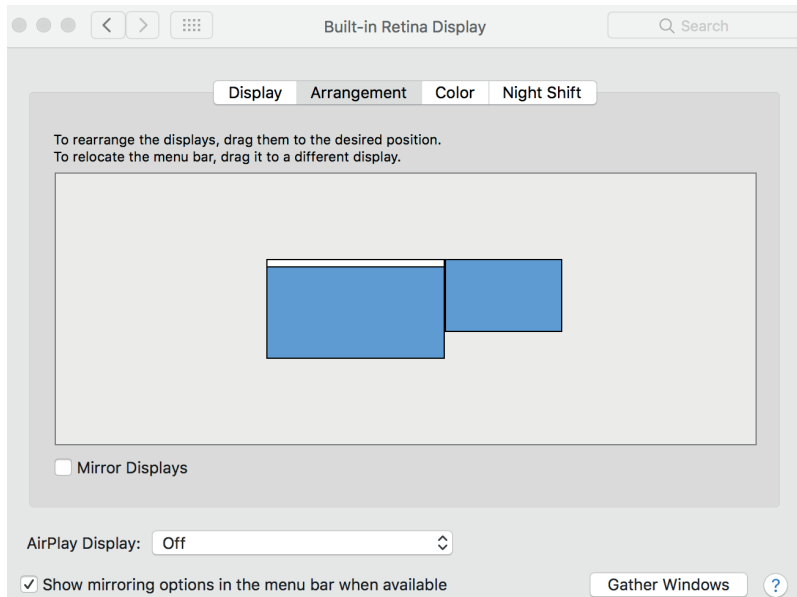


USB-C & USB-A OFFICE DOCKING STATION 3X4K WITH 100W POWER DISTRIBUTION

MAC® OS KONFIGURACJA EKRANU**2. TRYB LUSTRZANY**

1. Zobacz sekcję Monitory, aby wyświetlić okno konfiguracji.
2. Wybierz sekcję Rozmieszczenie.
3. Kliknij opcję Monitory lustrzane.

3. USTAW EKRAN GŁÓWNY

1. Zobacz sekcję Monitory, aby wyświetlić okno konfiguracji.
2. Wybierz sekcję Rozmieszczenie.
3. Po prostu przeciągnij i upuść biały pasek, aby wybrać główny monitor.

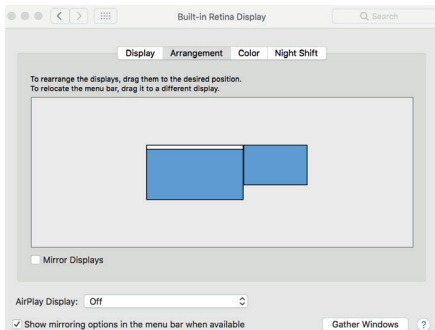


USB-C & USB-A OFFICE DOCKING STATION 3X4K WITH 100W POWER DISTRIBUTION

MAC® OS USTAWIENIA AUDIO

Domyślnie, gdy stacja dokująca jest podłączona do komputera, ustawienia audio mogą być automatycznie zmienione na **Urządzenie Audio (Multimedia) USB** (ustawienie to jest zależne od modeli). Jeżeli ta konfiguracja nie funkcjonuje, należy postępować zgodnie z poniższymi krokami w celu jej ustawienia.

1. Kliknij menu Apple w prawym górnym rogu pulpitu komputera Mac i wybierz Preferencje systemowe.
2. Kliknij Dźwięk i wybierz sekcję Wyjście.
3. Wybierz urządzenie audio, którego chcesz używać.

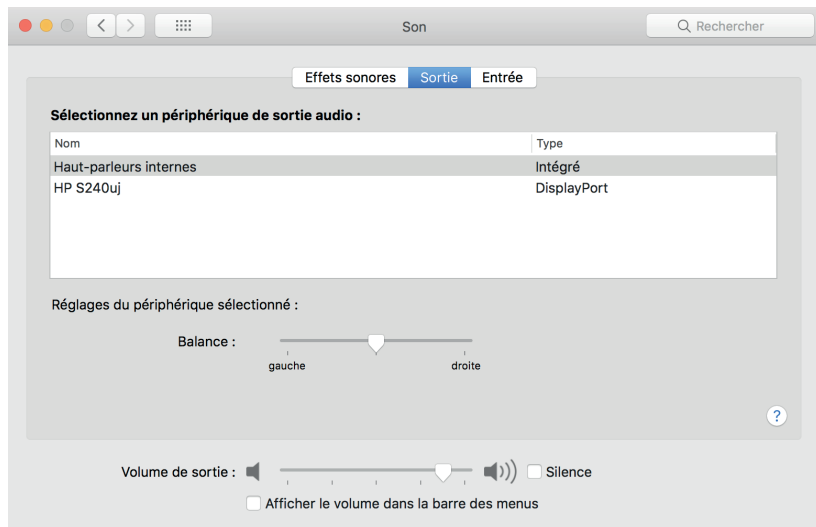

WINDOWS® OS NASTAVENIE DISPLEJA

NASTAVENIE VIACERÝCH MONITOROV


Ak si chcete nastaviť svoje zariadenia, stiahnite si softvér DisplayLink™, ktorý je k dispozícii na stránke <http://www.displaylink.com>

Po pripojení je možné ďalšie monitory nastaviť na režim **duplikovania**, **rozšírenia** alebo ako hlavný monitor.

Kliknite pravým tlačidlom myši kamkoľvek na **Plochu** a zvolte možnosť **Rozlíšenie obrazovky**.

1. REŽIM ROZŠÍRENIA


1. Pre prístup do konfiguračného okna použite sekciu **Nastavenie viacerých monitorov**.
2. V rozbalovacej ponuke **Obrazovka** zvolte hlavný monitor.
3. Zvolte **Viaceré obrazovky > Rozšíriť tieto obrazovky**.
4. Kliknite na **OK** pre potvrdenie a opustenie ponuky.



Display


Rearrange your displays

Select a display below to change the settings for it. Press and hold (or select) a display, then drag to rearrange it.

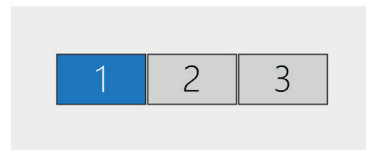

Brightness and color

Change brightness for the built-in display



Night light (off until 21:00)

Sleep better

Night light can help you get to sleep by displaying warmer colors at night. Select Night light settings to set things up.

Help from the web

[Setting up multiple monitors](#)
[Changing screen brightness](#)
[Fixing screen flickering](#)
[Adjusting font size](#)

[Get help](#)

[Give feedback](#)

USB-C & USB-A OFFICE DOCKING STATION 3X4K WITH 100W POWER DISTRIBUTION

WINDOWS® OS NASTAVENIE DISPLEJA

5. Po dokončení nastavení jednoduše klikněte na ikony aplikací alebo otvorené okná a presuňte ich na druhú obrazovku. Niektoré aplikácie nepodporujú zobrazenie v režime rozšírenej plochy.

POZNÁMKA: AK SYSTÉM PODPORUJE IBA REŽIM SST, VÝSTUP PRIPOJENÝCH EXTERNÝCH MONITOROV SA BUDE POVAŽOVAŤ ZA ROVNAKÝ.

6. Riešenie softvérových problémov**a. Chýbajúci kurzor myši**

Ak problém pretrváva v režime rozšírenia, no dokovacia stanica je odpojená, plocha bude naďalej zobrazená na sekundárnom monitore. V takom prípade môže dôjsť ku zmiznutiu kurzora myši na hlavnom monitore.

Na vyriešenie problému znova pripojte sekundárny monitor ku dokovacej stanici alebo pohybnú myšou.

b. Prehrávanie videa v režime rozšírenia

Ak prehrávanie videa alebo DVD prebieha v nižšej kvalite, použite na prehrávanie hlavný monitor.

2. REŽIM DUPLIKÁCIE

1. Pre prístup do konfiguračného okna použite sekciu **Nastavenie viacerých monitorov**.
2. V rozbalovacej ponuke **Obrazovka** zvolte hlavný monitor.
3. Zvoľte **Viaceré obrazovky > Duplikovať tieto obrazovky**.
4. Kliknite na **OK** pre potvrdenie a opustenie ponuky.

3. NASTAVTE HLAVNÝ MONITOR.

1. Pre prístup do konfiguračného okna použite sekciu **Nastavenie viacerých monitorov**.
2. V rozbalovacej ponuke **Obrazovka** zvolte hlavný monitor.
3. Začiarknite možnosť Nastaviť túto obrazovku ako hlavnú.

POZNÁMKA: V PRÍPADE NIEKTORÝCH POČÍTAČOV BUDE MOŽNO POTREBNÉ ZAKÁZAŤ HLAVNÝ MONITOR ZRUŠENÍM ZAČIARKNUTIA MOŽNOSTI ROZŠÍRIŤ PRACOVNÚ PLOCHU NA TENTO MONITOR ALEBO ROZŠÍRIŤ MOJU PLOCHU WINDOWS NA TENTO MONITOR.

4. Kliknite na **OK** pre potvrdenie a opustenie ponuky.

4. REŽIM SST

Ak systém podporuje iba režim SST, výstup pripojených externých monitorov sa bude považovať za rovnaký.


5. REŽIM MST

Pri použití režimu MST na pripojenie externých monitorov môžete použiť režim duplikovania, rozšírenia alebo nastaviť ako hlavný monitor.

WINDOWS® OS NASTAVENIA ZVUKU

V predvolebnom nastavení, ak je dokovacia stanica pripojená k počítaču, je možné nastavenie zvuku zmeniť automaticky na **USB (multimédia) zvukové zariadenie** (toto nastavenie závisí na modeli). Ak toto nastavenie nefunguje, postupujte podľa inštrukcií nižšie.

1. Otvorte **ovládací panel** a zvol'te ikonu **Hardvér a zvuk**.
2. Kliknite na **Zvuk > Spravovať zvukové zariadenia** a zvol'te **USB audio zariadenie**.

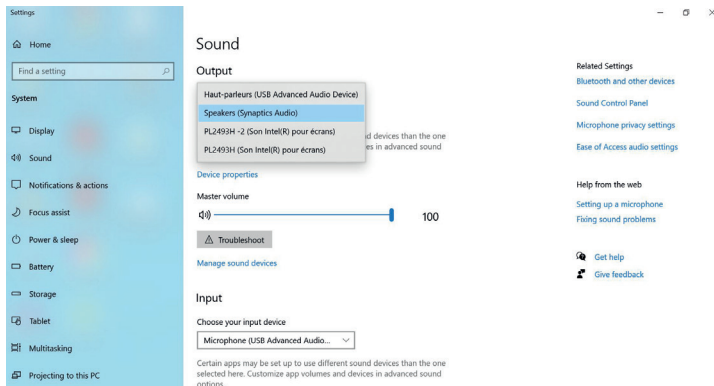

USB-C & USB-A OFFICE DOCKING STATION 3X4K WITH 100W POWER DISTRIBUTION

KONFIGURÁCIA MACOS® DISPLAYLINK™

1. Vyhľadajte displaylink cez internet a 3. Prejdite nadol na tejto stránke. vyberte Downloads.

DisplayLink

www.displaylink.com/ Traduire cette page

DisplayLink is a chip and software company whose technology is used in products from the world's leading PC and peripheral brands. DisplayLink technology enables wired and wireless VR, monitors, docking stations, video adapters, and more. Products with DisplayLink technology support the latest notebooks, tablets, ...

Downloads

Windows - macOS - Android - Chrome OS - ...

Windows

Windows Driver Downloads. From this page you can download a ...

macOS

This software provides support for the DisplayLink enabled video ...

[Autres résultats sur displaylink.com »](#)

Products


USB Adapters - Hot Products - USB Monitors - Other Products

Universal Docking Stations

Universal docking stations turn the USB port of computer into a ...

DisplayLink Support

However we cannot provide product specific support ...



2. Vyberte macOS.

Microsoft Windows

macOS

Android




Chrome OS


Ubuntu




4. Stlačením tlačidla Prijat' spustíte sťahovanie




5. Po dokončení sťahovania kliknite na ikonu sťahovania a stlačte lupu.

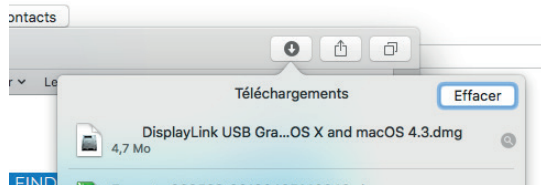


6. Dvakrát kliknite na zobrazený súbor.

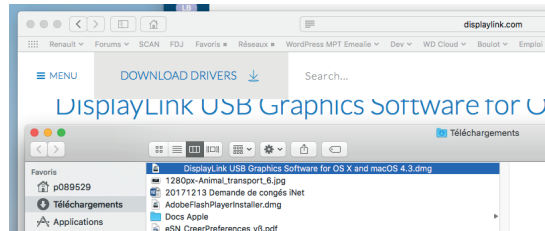


7. Dvakrát kliknite na súbor Display Software Installer.pkg.




8. Na tejto obrazovke stlačte Pokračovať.




9. Môžete si prečítať licenčný list a stlačiť Pokračovať.




10. Stlačte tlačidlo Prijať.



11. Vyberte Macintosh HD, ak už bol softvér nainštalovaný, zobrazí sa hlásenie „DisplayLinkDriver sa nedá nainštalovať na tento disk“, najskôr sa softvér odinštaluje pomocou programu Display Link Uninstaller a obnoví sa inštalácia. V opačnom prípade kliknite na Pokračovať.




12. Na tejto obrazovke stlačte Install.




USB-C & USB-A OFFICE DOCKING STATION 3X4K WITH 100W POWER DISTRIBUTION

KONFIGURÁCIA MACOS® DISPLAYLINK™


13. Na tejto obrazovke stlačte Pokračovať v inštalácii.




15. Na tejto obrazovke stlačte Reštartovať.



14. Zadajte meno používateľa a heslo pre účet správcu a kliknite na položku Inštalovať softvér.



16. Po reštarte môžete skontrolovať inštaláciu v priečinku : ./Library/Extensions/

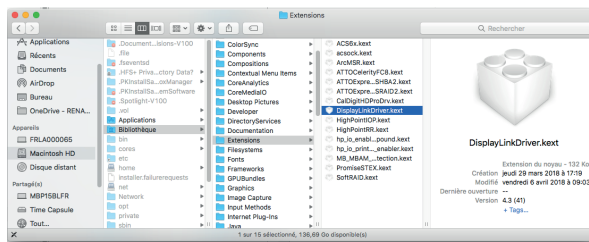

MAC® OS NASTAVENIE DISPLEJA

NASTAVENIE VIACERÝCH MONITOROV


Ak si chcete nastaviť svoje zariadenia, stiahnite si softvér DisplayLink™, ktorý je k dispozícii na stránke <http://www.displaylink.com>

Po pripojení je možné ďalšie monitory nastaviť na režim **duplikovania**, **rozšírenia** alebo ako hlavný monitor.

Kliknite na menu Apple v hornej pravej časti pracovnej plochy vášho počítača Mac a zvolte Systémové Preferencie.

1. REŽIM ROZŠÍRENIA

1. Ak chcete vstúpiť do okna nastavení, vyberte záložku Monitor.
2. Zvoľte záložku Usporiadanie.
3. Ak chcete zvoliť umiestnenia obrazoviek, jednoducho presuňte obrazovky.

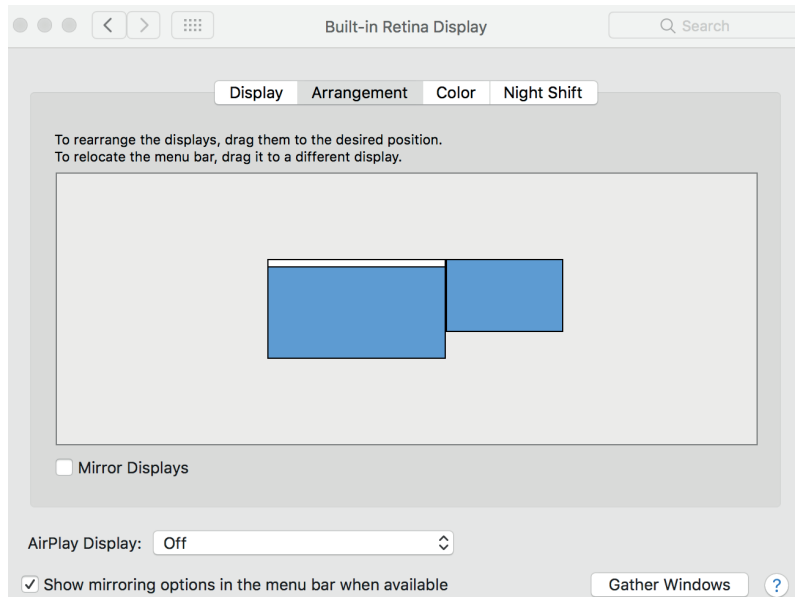


USB-C & USB-A OFFICE DOCKING STATION 3X4K WITH 100W POWER DISTRIBUTION

MAC® OS NASTAVENIE DISPLEJA**2. REŽIM DUPLIKÁCIE**

1. Ak chcete vstúpiť do okna nastavení, vyberte záložku Monitor.
2. Zvoľte záložku Usporiadanie.
3. Kliknite na Zrkadlenie monitorov.

3. NASTAVTE HLAVNÝ MONITOR.

1. Ak chcete vstúpiť do okna nastavení, vyberte záložku Monitor.
2. Zvoľte záložku Usporiadanie.
3. Ak chcete zvoliť primárny monitor, jednoducho presuňte biely prúžok.

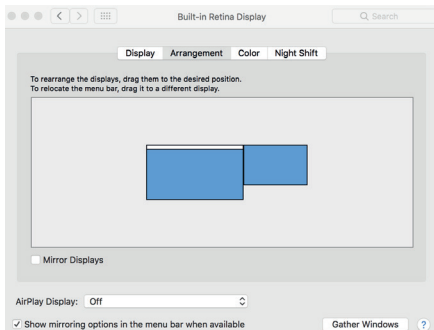


USB-C & USB-A OFFICE DOCKING STATION 3X4K WITH 100W POWER DISTRIBUTION

MAC® OS NASTAVENIA ZVUKU

V predvolebnom nastavení, ak je dokovacia stanica pripojená k počítaču, je možné nastavenie zvuku zmeniť automaticky na **USB (multimédia) zvukové zariadenie** (toto nastavenie závisí na modely). Ak toto nastavenie nefunguje, postupujte podľa inštrukcií nižšie.

1. Kliknite na menu Apple v hornej pravej časti pracovnej plochy vášho počítača Mac a zvolte Systémové Preferencie.
2. Kliknite na Zvuk a zvolte záložku Výstup.
3. Zvoľte zvukové zariadenie, ktoré chcete použiť.

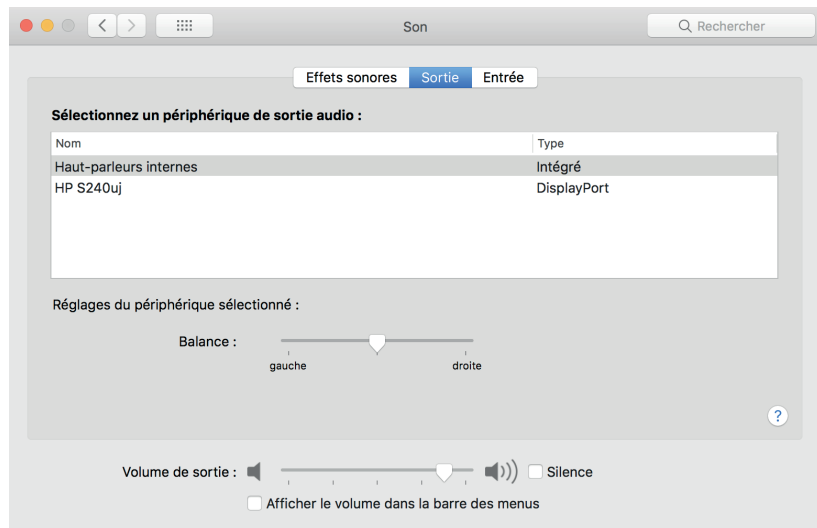

WINDOWS® OS NASTAVENÍ DISPLEJE


NASTAVENÍ VÍCE MONITORŮ

Pro účel nastavení vašich zařízení si, prosím, stáhněte software DisplayLink™ na adrese <http://www.displaylink.com>

Po připojení lze další monitory nastavit v **režimu duplikovat, rozšířit nebo hlavní monitor**. Klikněte pravým tlačítkem myši kdekoli na **Plochu** a zvolte možnost **Rozlišení obrazovky**.

1. REŽIM ROZŠÍŘENÍ

1. Pro přístup do konfiguračního okna použijte sekci **Nastavení více monitorů**.
2. V rozbalovacím menu **Zobrazení** zvolte hlavní monitor.
3. Zvolte **Více monitorů > Rozšířit monitory**.
4. Klikněte na **OK** pro potvrzení a opuštění nabídky.

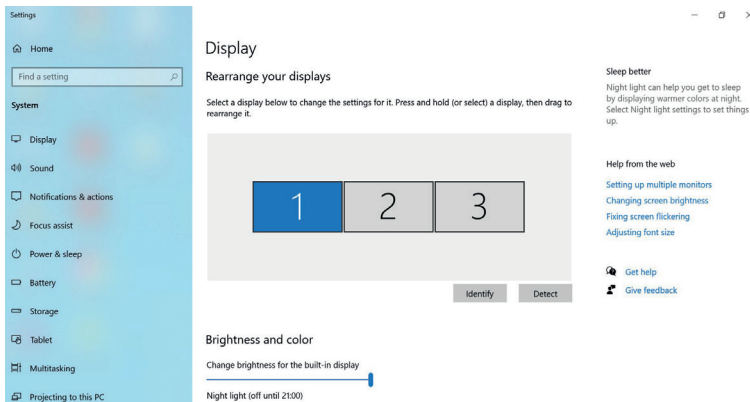

USB-C & USB-A OFFICE DOCKING STATION 3X4K WITH 100W POWER DISTRIBUTION

WINDOWS® OS NASTAVENÍ DISPLEJE

5. Po dokončení nastavení jednoduše klikněte na ikony aplikací nebo otevřená okna a přesuňte je na druhý monitor. Některé aplikace nepodporují zobrazení v režimu rozšířené plochy.

POZNÁMKA: POKUD SYSTÉM PODPORUJE POUZE REŽIM SST, VÝSTUP PŘIPOJENÝCH EXTERNÍCH MONITORŮ BUDE POVAŽOVÁN ZA STEJNÝ.

6. Řešení softwarových problémů**a. Chybějící kurzor myši**

Pokud problém přetrvává v režimu rozšíření, ale dokovací stanice je odpojena, plocha bude nadále zobrazena na sekundárním monitoru. V tomto případě může dojít ke zmizení kurzoru myši na hlavním monitoru. K vyřešení problému znovu připojte sekundární monitor k dokovací stanici nebo pohybujte myší.

b. Přehrávání videa v režimu rozšíření

Pokud přehrávání videa nebo DVD probíhá zpomaleně nebo v nižší kvalitě, použijte k přehrávání hlavní monitor.

2. REŽIM DUPLIKOVAT

1. Pro přístup do konfiguračního okna použijte sekci **Nastavení více monitorů**.
2. V rozbalovacím menu **Zobrazení** zvolte hlavní monitor.
3. Zvolte **Více monitorů > Duplikovat monitory**.
4. Klikněte na **OK** pro potvrzení a opuštění nabídky.

3. NASTAVTE HLAVNÍ MONITOR

1. Pro přístup do konfiguračního okna použijte sekci **Nastavení více monitorů**.
2. V rozbalovacím menu **Zobrazení** zvolte hlavní monitor.
3. Zaškrtněte možnost **Nastavit tento monitor jako hlavní**.

POZNÁMKA: U NĚKTERÝCH POČÍTAČŮ BUDE MOŽNÁ ZAPOTŘEBÍ ZAKÁZAT HLAVNÍ MONITOR ODŠKRTNUTÍM ZATRŽÍTKA **ROZŠÍŘIT PLOCHU NA TENTO MONITOR NEBO ROZŠÍŘIT MOJI PLOCHU WINDOWS NA TENTO MONITOR**.

4. Klikněte na **OK** pro potvrzení a opuštění nabídky.

4. REŽIM SST

Pokud systém podporuje pouze režim SST, výstup připojených externích monitorů bude považován za stejný.

5. REŽIM MST


Při použití režimu MST k připojení externích monitorů můžete použít režim duplikovat, rozšířit nebo nastavit jako hlavní monitor.

USB-C & USB-A OFFICE DOCKING STATION 3X4K WITH 100W POWER DISTRIBUTION

WINDOWS® OS NASTAVENÍ ZVUKU

Ve výchozím nastavení, je-li dokovací stanice připojena k počítači, lze nastavení zvuku změnit automaticky na **USB (multimédia) zvukové zařízení** (toto nastavení se odvíjí od modelu). Pokud toto nastavení nefunguje, postupujte podle instrukcí níže.

1. Otevřete **Ovládací panely** a zvolte ikonu hardware a zvuk.
2. Klikněte na **Zvuk > Spravovat zvuková zařízení** a zvolte **USB audio zařízení**.

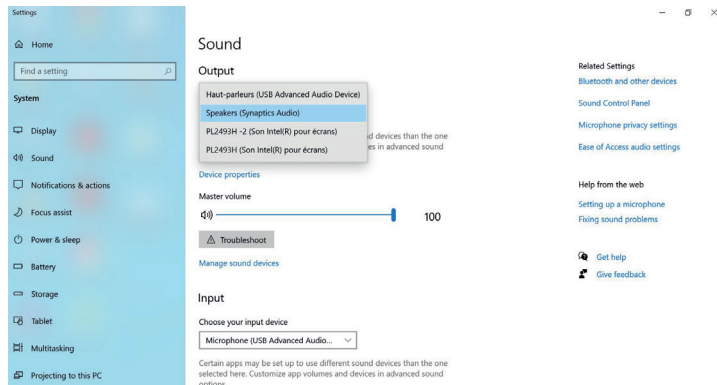

USB-C & USB-A OFFICE DOCKING STATION 3X4K WITH 100W POWER DISTRIBUTION

KONFIGURACE MACOS® DISPLAYLINK™

1. Vyhledejte displaylink přes Internet a zvolte Downloads.

DisplayLink

www.displaylink.com/ Traduire cette page

DisplayLink is a chip and software company whose technology is used in products from the world's leading PC and peripheral brands. DisplayLink technology enables wired and wireless VR, monitors, docking stations, video adapters, and more. Products with DisplayLink technology support the latest notebooks, tablets, ...

Downloads

Windows - macOS - Android - Chrome OS - ...

Windows

Windows Driver Downloads. From this page you can download a ...

macOS

This software provides support for the DisplayLink enabled video ...

[Autres résultats sur displaylink.com »](#)

Products

USB Adapters - Hot Products - USB Monitors - Other Products


Universal Docking Stations

Universal docking stations turn the USB port of computer into a ...


DisplayLink Support

However we cannot provide product specific support ...

3. Přejděte na tuto stránku dolů.



5. Po dokončení stahování klepněte na ikonu stahování a stiskněte lupu.

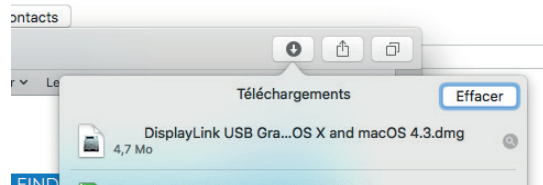

2. Vyberte macOS.

Microsoft Windows

macOS

Android




Chrome OS


Ubuntu



4. Stisknutím tlačítka Přijmout zahájíte stahování.



6. Dvakrát klepněte na zobrazený soubor.

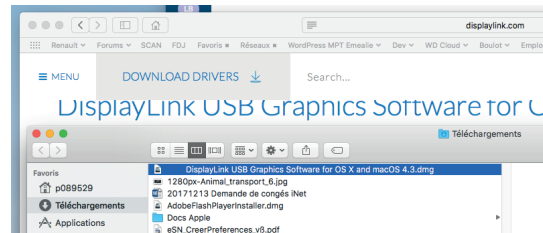


USB-C & USB-A OFFICE DOCKING STATION 3X4K WITH 100W POWER DISTRIBUTION

KONFIGURACE MACOS® DISPLAYLINK™


7. Dvakrát klepněte na soubor Display Software Installer.pkg.




8. Na této obrazovce stiskněte Pokračovat.




9. Můžete si přečíst licenční list a stisknout Pokračovat.




10. Stiskněte Přijmout.




11. Vyberte Macintosh HD, pokud je software již nainstalován, zobrazí se zpráva „DisplayLinkDriver nelze nainstalovat na tento disk“, nejprve se software odinstaluje pomocí programu Display Link Uninstaller a obnoví se instalace. Jinak klikněte na Pokračovat.




12. Na této obrazovce klepněte na Installer.




13. Na této obrazovce klepněte na Pokračovat v instalaci.




15. Na této obrazovce stiskněte Restart.



14. Zadejte uživatelské jméno a heslo pro účet správce a klepněte na Instalovat software.



16. Po restartu můžete zkontrolovat instalaci ve složce: `./Library/Extensions/`

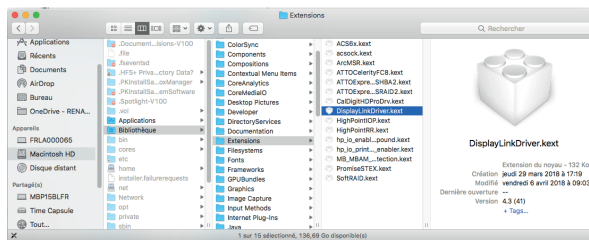

MAC® OS NASTAVENÍ DISPLEJE

NASTAVENÍ VÍCE MONITORŮ


Pro účel nastavení vašich zařízení si, prosím, stáhněte software DisplayLink™ na adrese <http://www.displaylink.com>

Po připojení lze další monitory nastavit v **režimu duplikovat, rozšířit nebo hlavní monitor.**

Klikněte na menu Apple v pravé horní části Plochy a zvolte Předvolby systému.

1. REŽIM ROZŠÍŘENÍ

1. Pokračujte do sekce Monitory, čímž otevřete konfigurační okno.
2. Zvolte záložku Uspořádání.
3. Uspořádejte monitory jednoduchým přetažením do požadovaného umístění.

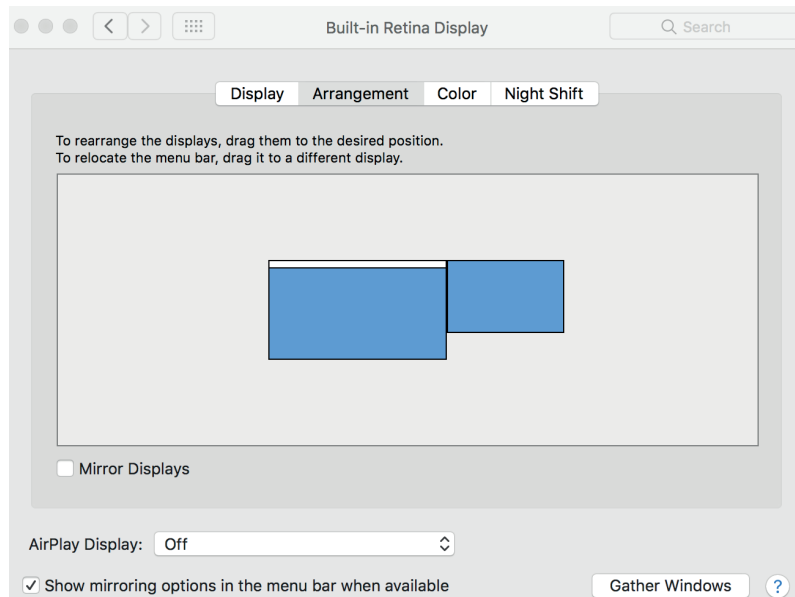


USB-C & USB-A OFFICE DOCKING STATION 3X4K WITH 100W POWER DISTRIBUTION

MAC® OS NASTAVENÍ DISPLEJE**2. REŽIM DUPLIKOVAT**

1. Pokračujte do sekce Monitory, čímž otevřete konfigurační okno.
2. Zvolte záložku Uspořádání.
3. Zaklikněte volbu Zrcadlit monitory.

3. NASTAVTE HLAVNÍ MONITOR

1. Pokračujte do sekce Monitory, čímž otevřete konfigurační okno.
2. Zvolte záložku Uspořádání.
3. Bílý proužek označuje primární displej, jeho přetažením volbu změníte.

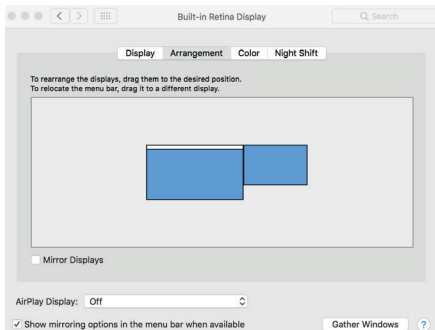


USB-C & USB-A OFFICE DOCKING STATION 3X4K WITH 100W POWER DISTRIBUTION

MAC® OS NASTAVENÍ ZVUKU

Ve výchozím nastavení, je-li dokovací stanice připojena k počítači, lze nastavení zvuku změnit automaticky na **USB (multimédia) zvukové zařízení** (toto nastavení se odvíjí od modelu). Pokud toto nastavení nefunguje, postupujte podle instrukcí níže.

1. Klikněte na menu Apple v pravé horní části Plochy a zvolte Předvolby systému.
2. Klikněte na Zvuk a zvolte záložku Výstup.
3. Zvolte požadované audio zařízení.

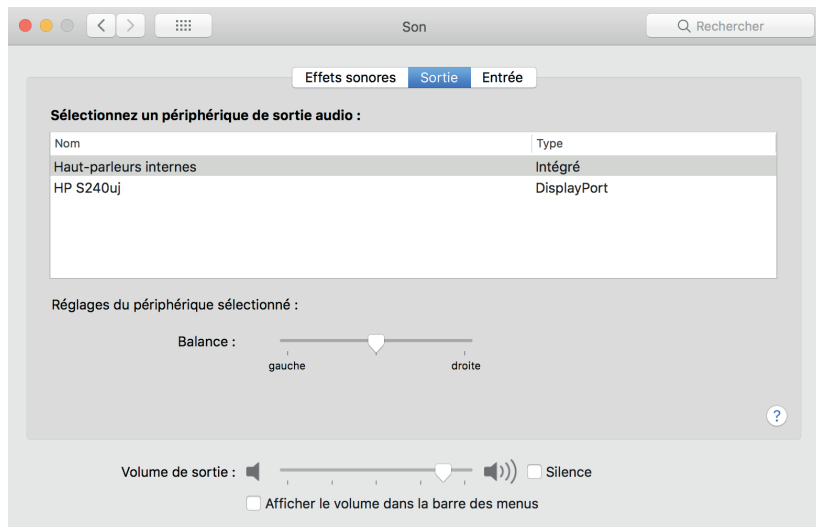

ضرع ال نيوكت OS WINDOWS®


تاشال ددعت م نيوكت ال

جم انرب لي زنت ي جري ، كتزهج أ نيوكت م نم نكمتل
 يلع رفوت م ال DisplayLink™
<http://www.displaylink.com>

ضرع عضو يلى إم! اهنيوكت نكمي ، ةيفاضلإ تاشال لى صوت درج م ب
 وأ (Extend mode) عيسوت ال عضو وأ (Mirror mode) ةشال ال
 . ةيساسأل ضرع ال ةشال ني عت
 حطس (Windows Desktop يلع ناكم ي أ ي ف سوامل رشؤم عضو
 Screen ددحو نم أ ال سوامل رزب رقناو (Windows ب تكم
 Resolution (ةشال ال قد).

عيسوت ال عضو 1.

1. نيوكت ال (Multi-monitor configuration م سق يلى عجا 1.
 . نيوكت ال ةذف ان ضرع ل (تاشال ددعت م
 ةشال ال ددح ، (ةشال ال) Display ةلدس نم ال ةمئاق ال ي ف
 . ةيسئى ال
 2. Multiple Displays > Extend these displays ددح
 . (تاشال ال هذ عيسوت > ةددعت م تاشال
 3. . جورخالو دى كألل (قفاوم) OK قوف رقنا 4.

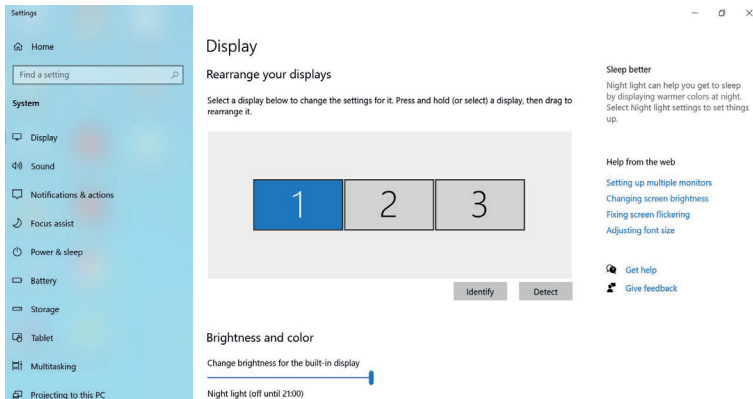

ضربل النيوكت OS WINDOWS®

إلى ءحوتفملم ذفاونل وأ قيبطتل زومر ءاسابب تلفأو بحسا ،طبضلالم لك درجم ب 5.
عوسولم بتكملم حطس يلع ضربل تاقيبطتل ضرب معدت الل دق ،نكلو .ءيفاضلإل ءشاشل

تاشاشل رابتعا متيسف ،(ثبلل يداح لقلل) SST عضو طقف معدل ماضنل ناك اذل :ءطحلالم
تاجرخلالم سفن ءلصومل ءيجراخلالم

6. اهالصلو جماربل ءاطخأ فاشكتسا
رشلؤمل ءافتخا أ.

حطس ضرب رمتسيسف ،ءلصوم ريغ ءءءاقل نكلو عسومل عضولل ف لازت الل ءالجال تناك اذل
ف ءيسئلزل ءشاشل يلع رشلؤمل يلع رولءل رءعئل دقو .ءيفاضلإل ءشاشل يلع بتكملم
ءالجال هءه لثم
سوامل كيرحت لساو وأ رلخأ ءرم ءءءاقل اللال نل ءيفاضلإل ءشاشل لصول ،كلذل ءلح اذل

عسومل عضولل ف وئءلل لئلل شرت ب
ءاچرل ،عسومل عضولل ف ءءال ءضفخنم وأ ءئئس DVD وأ وئءلل لئلل شرت ءءوچ تناك اذل
ءيفاضلإل ءشاشل نل ءلءب ءيسئلزل ءشاشل يلع اهلئلل شرت

2. ءشاشل ضربل عضو

ضربل (تاشاشل ءءءتم نيوكتل) Multi-monitor configuration مسق لل ءچرا 1.
نيوكتل ءءافن

ءيسئلزل ءشاشل ءءح ،(ءشاشل) Display ءلءسنملم ءمئائل ف 2.
راركت > ءءءتم تاشاشل) Multiple Displays > Duplicate these displays ءءح 3.
(ءشاشل هءه
جورخلالو ءلكأللل (قفاووم) OK قوف رقلنا 4.

3. ءيسئلزل ءشاشل طبض

ءءافن ضربل (تاشاشل ءءءتم نيوكتل) Multi-monitor configuration مسق لل ءچرا 1.
نيوكتل
ءيسئلزل ءشاشل ءءح ،(ءشاشل) Display ءلءسنملم ءمئائل ف 2.
(ءيسئلزل ءشاشل هءه ءلءچا) Make this my main display عبرلمل ءءءتب م 3.

ءاغللب ءيسئلزل ءشاشل لئلل طءل لل ءاتحت دق ،رتوئبمكل ءهءأ ضعبل ءبسنلاب :ءطحلالم
حطس عئسوت) EXTEND THE DESKTOP ONTO THIS MONITOR عبرلمل ءءء
EXTEND MY WINDOWS DESKTOP ONTO THIS (ءشاشل هءه لل ءلء بتكملم
WINDOWS ءشاشل هءه لل ءلء بتكملم حطس عئسوت) MONITOR

جورخلالو ءلكأللل (قفاووم) OK قوف رقلنا 4.

4. ثبلل يداح لقلل عضو

ءجراخلال تاشاشل رابتعا متيسف ،(ثبلل يداح لقلل) SST عضو طقف معدل ماضنل ناك اذل
تاجرخلالم سفن ءلصومل

5. ثبلل ءءءتم لقلل عضو

عضو مءءتسا كنكمم ءجراخل تاشاشل لئلل صول (ثبلل ءءءتم لقلل) MST عضو مءءتسا ءنل
ءيسئلزل ءشاشل نئلئل وأ (عئسوتل) Extend عضو وأ (ءشاشل ضربل) Mirror


USB-C & USB-A OFFICE DOCKING STATION 3X4K WITH 100W POWER DISTRIBUTION

توصيل نيوكت OS WINDOWS®

نكمم الم ن م، رتوي بكم زاهج بة دة اقل لاي صوت دن ع، يضا رتفا لك ش ب
USB (Multimedia) Audio Device ي ل توصيل نيوكت ري غت
ل ع طبض ل اذه دم تي (أي ئا قلت ((ة دد ع تم طئ اس و)) USB توص زاهج
داد ع ل ل هان دأ ت او ط خ ل ع بت ا، لم ع ي م ل اذ و. (تازار ط ل)

1. زه ج أ ل ز م د د ح م ث، (م ك ح ت ل ا ح و ل) Control Panel ح ت ف ا .
توص ل و

2. ة ر ا د ا > توص ل) Sound > Manage audio devices ق و ف ر ق ن ا .
(USB توص زاهج) USB Audio Device د د ح م ث (ة ي توص ل ا زه ج أ ل ا

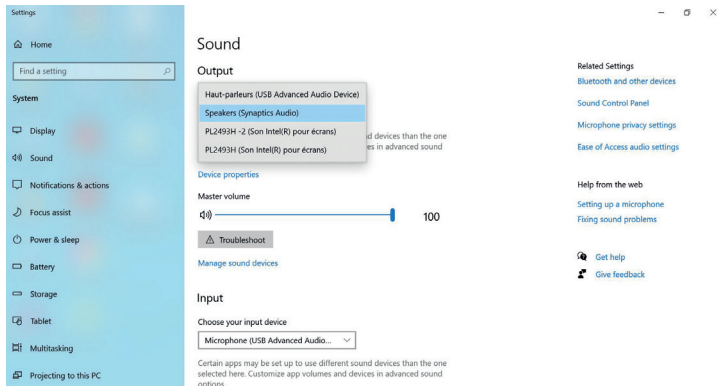

ترتيب MACOS® DISPLAYLINK™

1. ابحث عن رابط العرض عبر الإنترنت واختر التنزيلات.

3. قم بالتمرير لأسفل هذه الصفحة.

5. اضغط على أيقونة التنزيلات واضغط على العدسة المكبرة عند انتهاء التنزيل.

DisplayLink

www.displaylink.com/ Traduire cette page

DisplayLink is a chip and software company whose technology is used in products from the world's leading PC and peripheral brands. DisplayLink technology enables wired and wireless VR, monitors, docking stations, video adapters, and more. Products with DisplayLink technology support the latest notebooks, tablets, ...

Downloads

Windows - macOS - Android - Chrome OS - ...

Windows

Windows Driver Downloads. From this page you can download a ...

macOS

This software provides support for the DisplayLink enabled video ...

[Autres résultats sur displaylink.com](#)

Products


USB Adapters - Hot Products - USB Monitors - Other Products

Universal Docking Stations

Universal docking stations turn the USB port of computer into a ...

DisplayLink Support

However we cannot provide product specific support ...



2. اختر macOS.

4. اضغط على "قبول" لبدء التنزيل.

6. ضرب مرتين على الملف المعروض.

Microsoft Windows

macOS



Android



Chrome OS



Ubuntu

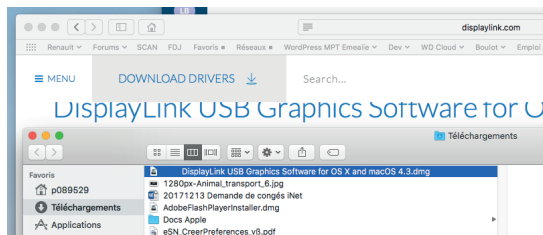


ترتيب MACOS® DISPLAYLINK™

11. اختر Macintosh HD ، إذا كان البرنامج مثبتًا بالفعل ، تظهر الرسالة "لا يمكن تثبيت DisplayLinkDriver على هذا القرص" ، سيقوم أولاً بإلغاء تثبيت البرنامج باستخدام برنامج Display Link Uninstaller واستئناف التثبيت ، وإلا ، انقر فوق "متابعة".


7. اضغط مرتين فوق الملف Display Software Installer.pkg.




9. يمكنك قراءة ورقة الترخيص والضغط على متابعة.




8. في هذه الشاشة اضغط على متابعة.



10. ضرب قبول.




12. في هذه الشاشة ، اضغط على تثبيت.




ترتيب MACOS® DISPLAYLINK™


13. في هذه الشاشة ، اضغط على متابعة التثبيت.




15. في هذه الشاشة ، اضغط على إعادة التشغيل.



14. أدخل اسم مستخدم وكلمة مرور لحساب مسؤول وانقر فوق تثبيت البرنامج.



16. بعد إعادة التشغيل ، يمكنك التحقق من التثبيت في المجلد: /Library/Extensions/.

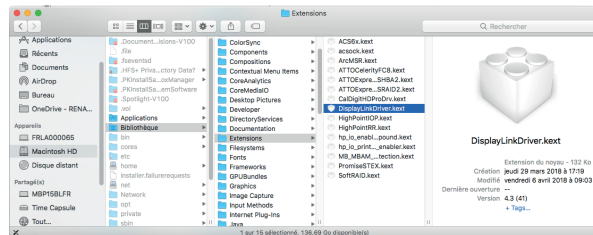

USB-C & USB-A OFFICE DOCKING STATION 3X4K WITH 100W POWER DISTRIBUTION


ضرع ال نيوكت MAC® OS

2. ةشاشل ا ضرع عضو

1. نيوكتل ا تادادع | ةذفان راهظال **Display** مسق ىل | عجرا
2. **Arrangement.** مسق رتخا.
3. **Mirror Displays.** ىل ع رقنا.

3. ةيسيئول ا ةشاشل ا طبض

1. نيوكتل ا تادادع | ةذفان راهظال **Display** مسق ىل | عجرا
 2. **Arrangement.** مسق رتخا.
 3. لجا نم ضيبأل ا طيرشال ا تالفو | بحسب ةطاسبب مق
- ةيسيئول ا ضرع ال ةشاش رايتخا

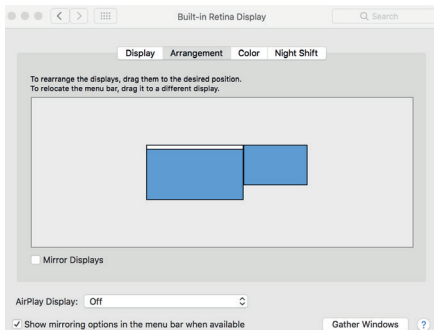


USB-C & USB-A OFFICE DOCKING STATION 3X4K WITH 100W POWER DISTRIBUTION

توصّل ال نيوكت MAC® OS

نكمّم ال نّم، رتوي بكمك زاهج بة دة اقل ال لي صوت دنع، يضارت فا لكش ب
USB (Multimedia) Audio Device ال توصّل ال نيوكت ريغيغ
 ال طبضل اذه دمّعتي (أيئ اقل ت ((ددة تم طئاسو) **USB** توص زاهج
 دادة لّل هاندأ ت او طخل عبتا، لمعي مل اذؤو. (تازار طلا

1. بتكمّم ال حطس ةشاش نّم نّم أّال يولع ال نكرل ي ف لبأ ةمّاق ال ع رقنا.
System Preferences. رتخاو كب صاخّل كام ماظنل
 ماظنل تال يصف ت رتخاو كب صاخّل كام ماظنل
2. **Output section.** رتخاو **Sound** ال ع رقنا
3. هم ادخت ساب ب غرت يذل توصّل زاهج رتخا.

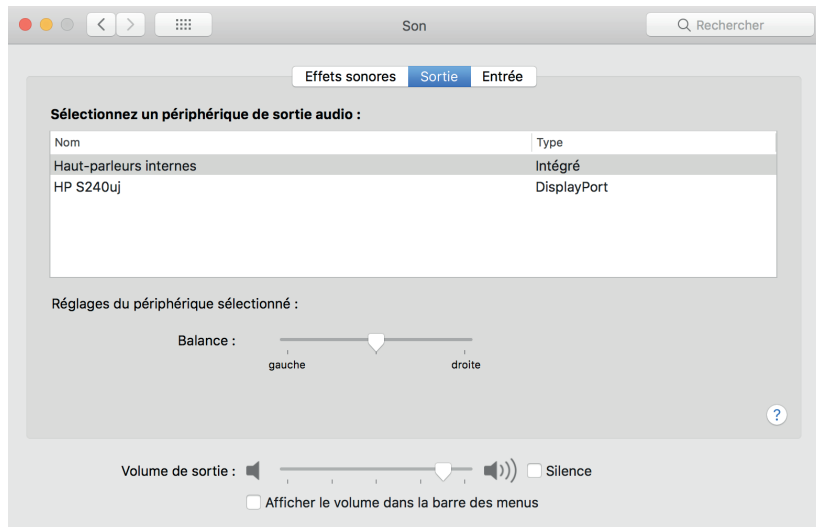

WINDOWS® OS NASTAVENÍ DISPLEJE


KONFIGURACIJA VEČ ZASLONOV

Če želite konfigurirati svoje naprave, prenesite programsko opremo DisplayLink™, ki je na voljo na <http://www.displaylink.com>

Ko so dodatni zasloni povezani, jih je mogoče konfigurirati na **zrcalni načinali razširjeni način**, ali pa kot primarni zaslon. Postavite miško kjerkoli na **namizje sistema Windows**, kliknitedesno tipko in izberite **Ločljivost zaslona**.

1. RAZŠIRJENI NAČIN

1. Izberite razdelek **konfiguracija več zaslonov**, da se prikaže okno za konfiguracijo.
2. V spustnem meniju **Zaslon** izberite glavni zaslon.
3. Izberite **Več zaslonov > Razširi te zaslone**.
4. Kliknite **V redu**, da potrdite in izstopite.

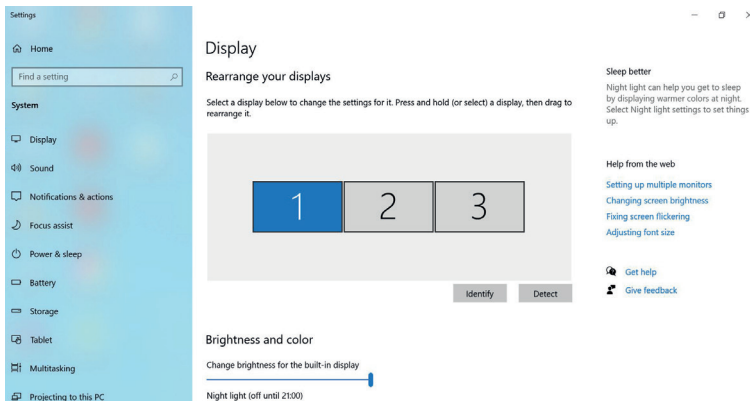

USB-C & USB-A OFFICE DOCKING STATION 3X4K WITH 100W POWER DISTRIBUTION

**KONFIGURACIJA ZASLONA V OPERACIJSKEM
SISTEMU WINDOWS®**

5. Ko je nastavitev končana, preprosto povlecite in spustite ikone aplikacij ali odprta okna na dodatnizaslone. Vendar nekatere aplikacije ne podpirajo prikaza na razširjenem namizju.

OPOMBA: Če sistem podpira samo način SST, se zunanji priključeni zasloni obravnavajo kot isti izhod.

6. Odpravljanje težav s programsko opremo**a. Kazalec je izginil**

Če status ostane v razširjenem načinu, priključna postaja pa je odklopljena, bo namizje še vedno na dodatnem zaslonu. V tem primeru kazalec morda ni na primarnem zaslonu. Če se to zgodi, ponovno priključite dodatnizaslone prek priključne postaje ali pa še naprej premikajte miško.

b. Predvajanje videa v razširjenem načinu

Če je kakovost predvajanja videoposnetka ali DVD-ja v razširjenem načinu slaba ali nizka, ga namesto na dodatnem zaslonu predvajajte na primarnem zaslonu.

2. ZRCALNI NAČIN

1. Izberite razdelek **konfiguracija več zaslonov**, da se prikaže okno za konfiguracijo.
2. V spustnem meniju **Zaslone** izberite glavni zaslon.
3. Izberite **Več zaslonov > Podvoji te zaslone**.
4. Kliknite **V redu**, da potrdite in izstopite.

3. NASTAVITEV PRIMARNEGA ZASLONA

1. Izberite razdelek konfiguracija več zaslonov, da se prikaže okno za konfiguracijo.
2. V spustnem meniju **Zaslone** izberite želeni zaslon.
3. Označite polje **Naj bo to moj glavni zaslon**.

OPOMBA: PRI NEKATERIH RAČUNALNIKIH BOSTE MORDA MORALI ONEMOGOČITI GLAVNI ZASLON TAKO, DA POČISTITE POLJE **RAZŠIRI NAMIZJE NA TA ZASLON ALI RAZŠIRI NAMIZJE WINDOWS NA TA ZASLON**.

4. Kliknite **V redu**, da potrdite in izstopite.

4. NAČIN SST

Če sistem podpira samo način SST, se zunanji priključeni zasloni obravnavajo kot isti izhod.

5. NAČIN MST


Ko uporabljate način MST za povezavo zunanjih zaslonov, lahko uporabite zrcalni način ali razširjeni način, ali pa nastavite primarni zaslon.

USB-C & USB-A OFFICE DOCKING STATION 3X4K WITH 100W POWER DISTRIBUTION

KONFIGURACIJA ZASLONA V OPERACIJSKEM SISTEMU WINDOWS®

Če je priklopna postaja povezana z računalnikom, se lahko zvočna konfiguracija spremeni v **USB (multimedijsko) zvočno napravo** samodejno (ta nastavitev je odvisna od modela). Če to ne deluje, nastavite po spodnjih navodilih.

1. Odprite **Nadzorno ploščo** ter izberite ikono Strojna oprema in zvok.
2. Kliknite **Zvok> Upravljaj zvočne naprave** in izberite **USB zvočna naprava**.

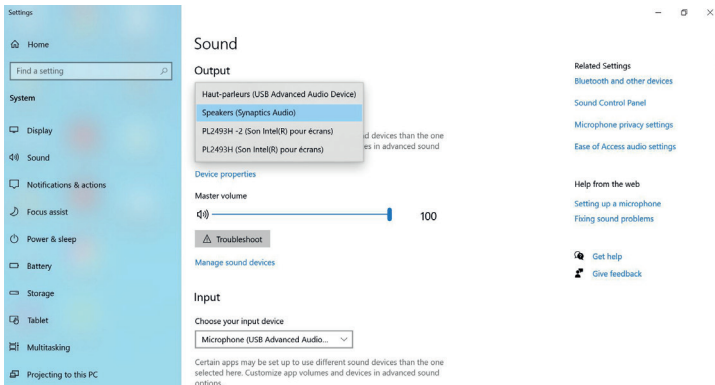

USB-C & USB-A OFFICE DOCKING STATION 3X4K WITH 100W POWER DISTRIBUTION

KONFIGURACIJA MACOS® DISPLAYLINK™

1. Po internetu poiščite displaylink in izberite Prenosi.

DisplayLink

www.displaylink.com/ • Traduire cette page

DisplayLink is a chip and software company whose technology is used in products from the world's leading PC and peripheral brands. DisplayLink technology enables wired and wireless VR, monitors, docking stations, video adapters, and more. Products with DisplayLink technology support the latest notebooks, tablets, ...

Downloads

Windows - macOS - Android - Chrome OS - ...

Windows

Windows Driver Downloads. From this page you can download a ...

macOS

This software provides support for the DisplayLink enabled video ...

[Autres résultats sur displaylink.com »](#)

Products

USB Adapters - Hot Products - USB Monitors - Other Products


Universal Docking Stations

Universal docking stations turn the USB port of computer into a ...

DisplayLink Support

However we cannot provide product specific support ...

3. Pomaknite se navzdol po tej strani.



2. Izberite macOS.

Microsoft Windows

macOS

Android




Chrome OS


Ubuntu




4. Pritisnite Sprejmi, da začnete prenos.



5. Kliknite na ikono za prenose in pritisnite na povečevalno steklo, ko je prenos končan.

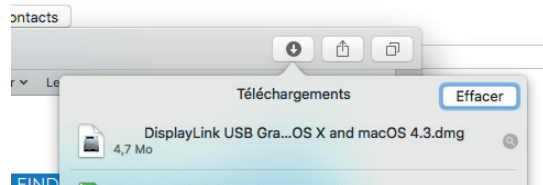

6. Dvakrat udarite po prikazani datoteki.

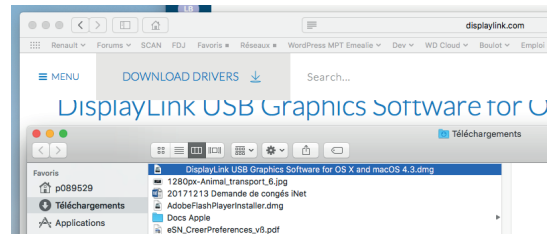


USB-C & USB-A OFFICE DOCKING STATION 3X4K WITH 100W POWER DISTRIBUTION

KONFIGURACIJA MACOS® DISPLAYLINK™


7. Dvakrat pritisnite na datoteko Display Software Installer.pkg.




9. Lahko preberete licenčni list in pritisnete Nadaljuj.




8. Na tem zaslonu pritisnite Nadaljuj.




10. Pritisnite Sprejmi.



11. Izberite Macintosh HD, če je programska oprema že nameščena, se prikaže sporočilo »DisplayLinkDriver ni mogoče namestiti na ta disk«, program bo najprej odstranil programsko opremo s programom Display Link Uninstaller in nadaljeval z namestitvijo. V nasprotnem primeru kliknite Nadaljuj.




12. Na tem zaslonu pritisnite Namesti.




USB-C & USB-A OFFICE DOCKING STATION 3X4K WITH 100W POWER DISTRIBUTION

KONFIGURACIJA MACOS® DISPLAYLINK™


13. Na tem zaslonu kliknite Nadaljuj namestitev.




15. Na tem zaslonu pritisnite Ponovni zagon.



14. Vnesite uporabniško ime in geslo za skrbniški račun in kliknite Namesti programsko opremo.



16. Po ponovnem zagonu lahko preverite namestitev v mapi: ./Library/Extensions/

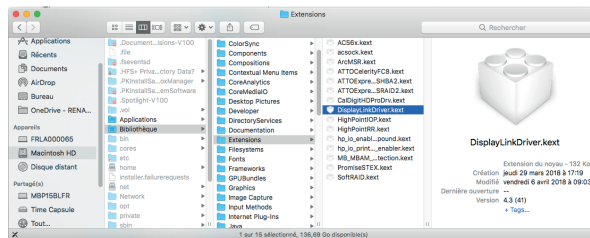

USB-C & USB-A OFFICE DOCKING STATION 3X4K WITH 100W POWER DISTRIBUTION


KONFIGURACIJA ZASLONA V OPERACIJSKEM SISTEMU MAC®**KONFIGURACIJA VEČ ZASLONOV**

Če želite konfigurirati svoje naprave, prenesite programsko opremo DisplayLink™, ki je na voljo na <http://www.displaylink.com>

Ko je dodatni zaslon povezan, ga je mogoče konfigurirati **na zrcalni način** ali **razširjeni način**, ali pa kot primarni zaslon. Kliknite meni jabolka v zgornjem desnem kotu namizja Mac in izberite System Preferences.

1. RAZŠIRJENI NAČIN

1. Pojdite v razdelek **display** za prikaz okna za konfiguracijo.
2. Izberite razdelek **Arrangement**.
3. Preprosto povlecite in spustite zaslone, da izberete lokacije zaslonov.

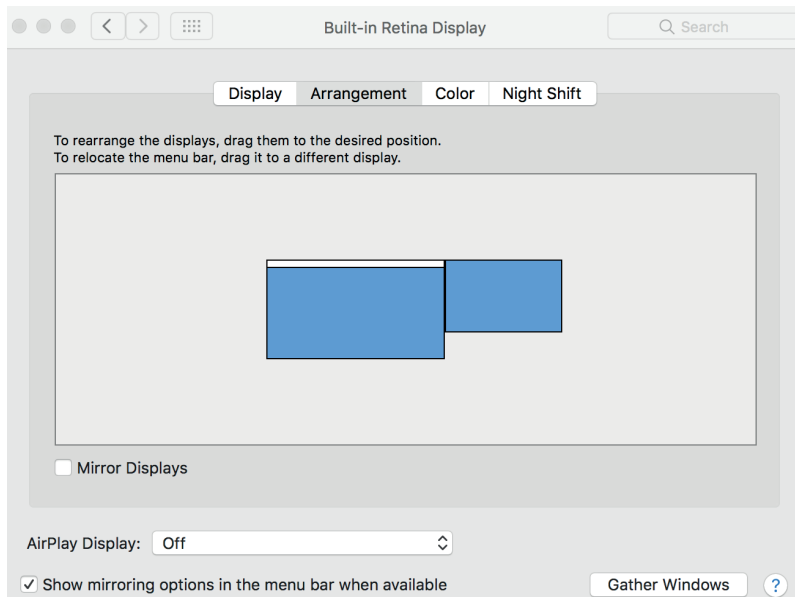

USB-C & USB-A OFFICE DOCKING STATION 3X4K WITH 100W POWER DISTRIBUTION

KONFIGURACIJA ZASLONA V OPERACIJSKEM SISTEMU MAC®

2. ZRCALNI NAČIN


1. Pojdite v razdelek **display** za prikaz okna za konfiguracijo.
2. Izberite razdelek **Arrangement**.
3. Kliknite na **Mirror Displays**.

OPOMBA

Prikaz na enem zaslonu ali več zaslonov v načinu zrcaljenja v operacijskem sistemu Mac OS®

3. NASTAVITEV PRIMARNEGA ZASLONA

1. Pojdite v razdelek **display** za prikaz okna za konfiguracijo.
2. Izberite razdelek **Arrangement**.
3. Preprosto povlecite in spustite belo vrstico, da izberete primarni zaslon.

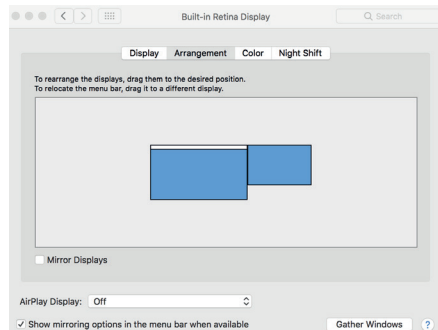

USB-C & USB-A OFFICE DOCKING STATION 3X4K WITH 100W POWER DISTRIBUTION

KONFIGURACIJA ZASLONA V OPERACIJSKEM SISTEMU MAC®

Če je priklopna postaja povezana z računalnikom, se lahko zvočna konfiguracija spremeni v **USB (multimedijско) zvočno napravo** samodejno (ta nastavitvev je odvisna od modela). Če to ne deluje, nastavite po spodnjih navodilih.

1. Kliknite meni jabolka v zgornjem desnem kotu **namizja Mac®** in izberite **System Preferences**.
2. Kliknite Sound in izberite **Output section**.
3. Izberite zvočno napravo, ki jo želite uporabljati.



EN - ENGLISH

PRODUCT

DOCKING UNIVERSAL OFFICE 3 X 4K

WARNING

- * Keep away from water, liquid, fire and out of the reach of children.
- * Avoid exposing the docking station to prolonged periods of extreme heat or cold.
- * When the docking station is in use, place it on a solid surface (table, floor, etc) with adequate airflow.
- * When disconnecting the docking station from the computer, ensure you grasp the connector and pull firmly away from the docking station. This will avoid damage to the connector and/or to the cable.
- * If the docking station or its elements become damaged, they must be replaced by qualified personnel with elements of the same type and rating. Do not dismantle or attempt to repair this product yourself.

TROUBLESHOOTING

a. Cursor disappeared

If the status remains in the extended mode but the docking station is disconnected, the desktop will still be panned to the add-on monitor. The cursor may not be found on the primary monitor in such a case. If it happens, connect the add-on monitor through the docking station again or keep moving the mouse.

b. Video playback in extended mode

If the video or DVD playback quality is poor or low performance in extended mode, please playback it on the primary monitor instead of the add-on monitor.

PRODUCT REGISTRATION

PORT EUROPE recommends that you register your product shortly after its purchase on the website <http://www.port-connect.com>

TECHNICAL SUPPORT

For technical questions regarding your product, please go to the contact/support section on the website <http://www.port-connect.com>

DECLARATION OF CONFORMITY

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Hereby, PORT EUROPE, 22 rue de la Fédération 75015 PARIS France, declare that this product complies with the essential CE requirements and provision and is in accordance with the standards, guidelines and specifications mentioned below:

EMC Directive 2014/30/EU

EN 55032: 2015+A11:2020

EN 55035: 2017+A11:2020

EN IEC 61000-3-2: 2019

EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019

CE-LVD: EN 62368-1: 2018

RoHS Directive 2011/65/EU & revision 2015/863/EU

Eric RAMPI
29/08/2022, Paris



EUROPEAN DIRECTIVE 2012/19/EU

The European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal household waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain and reduce the impact on human health and the environment. The symbol of the crossed out dustbin is marked on all products to remind the obligations of separate collection. Consumers should contact their local authority or retailer for information concerning the correct disposal of their product.

FR - FRANCAIS

PRODUIT

STATION D'ACCUEIL DE BUREAU UNIVERSELLE 3 X 4K

ATTENTION

- * Tenez-la éloignée de l'eau, de tout liquide ou feu et hors de portée des enfants.
- * Évitez d'exposer l'alimentation électrique à la chaleur ou au froid pendant une longue période.
- * Lorsque l'alimentation électrique est utilisée, placez-la sur une surface solide (table, sol, etc.) avec un flux d'air adéquat.
- * Lorsque vous débranchez la station d'accueil de l'ordinateur, saisissez bien le connecteur et enlevez-le fermement de la station d'accueil. Vous éviterez ainsi d'endommager le câble et/ou le connecteur.
- * Si l'alimentation électrique ou ses éléments sont endommagés, ils doivent être remplacés par du personnel qualifié par des éléments du même type et du même ampérage. Ne démontez pas et ne tentez pas de réparer le produit vous-même.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

a. Le curseur disparaît

Si le statut reste dans le mode étendu, mais la station d'accueil est déconnectée, le bureau de votre ordinateur sera toujours affiché sur le moniteur complémentaire. Le curseur peut ne pas être trouvé sur le moniteur principal dans un tel cas. Si cela se produit, connectez le moniteur supplémentaire à travers la station d'accueil ou continuez à déplacer la souris.

b. Lecture vidéo en mode étendu

Si la qualité de lecture de la vidéo ou du DVD est faible ou faible en mode étendu, veuillez la lire sur le moniteur principal au lieu du moniteur complémentaire.

ENREGISTREMENT DU PRODUIT

PORT EUROPE vous recommande d'enregistrer votre produit dans les plus brefs délais après son achat sur le site internet <http://www.port-connect.com>

SUPPORT TECHNIQUE

Pour les questions techniques relatives à votre produit merci de vous rendre dans la section contact / support après-vente sur le site Internet <http://www.port-connect.com>

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Cette déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant. Nous PORT EUROPE, 22 rue de la Fédération 75015 PARIS France, déclarons que ce produit est conforme aux dispositions CE et en conformité avec les normes, directives et spécifications mentionnées ci-dessous :

EMC Directive 2014/30/EU

EN 55032: 2015+A11:2020

EN 55035: 2017+A11:2020

EN IEC 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013+A1:2019

CE-LVD: EN 62368-1:2018

RoHS Directive 2011/65/EU & revision 2015/863/EU

Eric RAMPI

29/08/2022, Paris

DIRECTIVE EUROPÉENNE 2012/19/UE

La directive Européenne 2012/19/UE sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

DE- DEUTSCH

PRODUKT

DOCKING UNIVERSALBÜRO 3 X 4K

WARNUNG

- * Von Wasser, Flüssigkeiten, Feuer fernhalten und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- * Die Dockingstation nicht länger extremer Hitze oder Kälte aussetzen.
- * Die Dockingstation während der Verwendung auf eine stabile Fläche mit angemessener Luftbewegung stellen (Tisch, Boden etc.).
- * Wenn die Dockingstation von dem Computer getrennt wird, stellen Sie sicher, dass Sie den Stecker greifen und fest von der Dockingstation abziehen. Dies vermeidet Schäden am Stecker und/oder Kabel.
- * Wenn die Dockingstation oder ihre Elemente beschädigt werden, müssen sie von qualifiziertem Personal mit Elementen der gleichen Art und Einstufung ausgetauscht werden. Nicht zerlegen oder versuchen, das Produkt selbst zu reparieren.

FEHLERBEHEBUNG

a. Cursor nicht sichtbar

Im erweiterten Modus bei getrennter Dockingstation vom Desktop weiterhin auf dem Zusatzmonitor erweitert. In diesem Fall befindet sich der Cursor möglicherweise nicht im Hauptmonitor. Schließen Sie dann den Zusatzmonitor erneut an die Dockingstation an oder bewegen Sie die Maus weiter.

b. Video abspielen im erweiterten Modus

Wenn das Abspielen des Videos oder der DVD schlecht ist oder im erweiterten Modus die Leistung gering ist, spielen Sie bitte auf dem primären Monitor ab, nicht auf dem Zusatzmonitor.

PRODUKTREGISTRIERUNG

PORT EUROPE empfiehlt, dass Sie Ihr Produkt kurz nach dem Kauf auf der Website <http://www.port-connect.com> registrieren.

TECHNISCHER SUPPORT

Bei technischen Fragen zu Ihrem Produkt gehen Sie auf der Website <http://www.port-connect.com> in die Rubrik Kontakt/Support.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Diese Konformitätserklärung wird in alleiniger Verantwortung des Herstellers ausgestellt.

Hiermit erklären wir, PORT EUROPE, 22 Rue de la Fédération 75015 PARIS France, dass dieses Produkt die wesentlichen CE-Anforderungen und -Vorschriften erfüllt und den nachstehend genannten Normen, Richtlinien und Spezifikationen entspricht:

EMC Directive 2014/30/EU

EN 55032: 2015+A11:2020

EN 55035: 2017+A11:2020

EN IEC 61000-3-2: 2019

EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019

CE-LVD: EN 62368-1: 2018

RoHS Directive 2011/65/EU & revision 2015/863/EU

Eric RAMPI

29/08/2022, Paris



EUROPÄISCHE RICHTLINIE 2012/19/EG

Gemäß Vorgaben der Europäischen Richtlinie 2012/19/EG über elektrische und elektronische Altgeräte (WEEE) dürfen elektrische Haushaltsgeräte nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen getrennt gesammelt werden, um eine Optimierung der Aufbereitung und des Recyclings des in ihnen enthaltenen Materials zu ermöglichen und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu reduzieren. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne ist zur Erinnerung an die vorgeschriebene Mülltrennung auf allen Produkten angebracht. Weiterführende Auskünfte über die korrekte Entsorgung ihres Produkts erhalten Sie bei den lokalen Behörden oder dem Händler, der Ihnen das Produkt verkauft hat.

ES- ESPAÑOL

PRODUCTO

ACOPLAMIENTO DE OFICINA UNIVERSAL 3 X 4K

AVISO

- * Mantener alejado del agua u otros líquidos, del fuego y del alcance de los niños.
- * Evitar exponer la estación de docking al frío o calor extremos durante períodos prolongados.
- * Cuando la estación de docking esté en uso, sitúela sobre una superficie estable (mesa, suelo, etc.) con una ventilación adecuada.
- * Al desconectar la estación de docking del ordenador, asegúrese de tomar el conector y tirar firmemente de él para separarlo de la estación de docking. Esto evitará daños en el conector o en el cable.
- * Si la estación de docking o cualquiera de sus elementos presentan daños, deben ser sustituidos por personal cualificado con elementos del mismo tipo y valores. No desmonte ni intente reparar este producto por sí mismo.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

a. El cursor desaparece

Si se permanece en modo extendido, pero se desconecta la estación de docking, el escritorio seguirá extendido al monitor adicional. En este caso, puede que no se encuentre el cursor en el monitor primario. Si esto sucediera, conecte de nuevo el monitor adicional a la estación de docking o siga moviendo el ratón.

b. Reproducción de vídeo en modo extendido

Si la reproducción de vídeo o DVD es de baja calidad en modo extendido, reproduzca en el monitor primario en lugar de en el monitor adicional.

REGISTRO DEL PRODUCTO

PORT EUROPE recomienda que registre su producto poco después de la compra en el sitio web <http://www.port-connect.com>

SOPORTE TÉCNICO

Si tiene preguntas técnicas sobre el producto, consulte la sección contacto/soporte del sitio web <http://www.port-connect.com>

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Esta declaración de conformidad se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.

Por la presente, PORT EUROPE, con domicilio en 22 rue de la Fédération 75015 PARIS (Francia), declara que este producto satisface los requisitos y disposiciones esenciales de la CE y cumple con las normas, directrices y especificaciones que se mencionan a continuación:

EMC Directive 2014/30/EU

EN 55032: 2015+A11:2020

EN 55035: 2017+A11:2020

EN IEC 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013+A1:2019

CE-LVD: EN 62368-1:2018

RoHS Directive 2011/65/EU & revision 2015/863/EU

Eric RAMPI

29/08/2022, Paris

DIRECTIVA EUROPEA 2012/19/UE

La Directiva europea 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) establece que los electrodomésticos viejos no deben ser eliminados junto con los residuos domésticos normales. Los aparatos viejos deben ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y el reciclado de los materiales que los componen y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente. El símbolo del contenedor de basura tachado se marca en todos los productos para recordar la obligación de recogida separada. Los consumidores deb.

NL- NEDERLANDS

PRODUCT

DOCKING UNIVERSEEL KANTOOR 3 X 4K

WAARSCHUWING

- * Uit de buurt houden van water, vocht, vuur en kinderen.
- * Stel het dockingstation niet bloot aan langere periodes van extreme warmte of koude.
- * Plaats het dockingstation tijdens het gebruik op een vast oppervlak (tafel, vloer, etc.) met een toereikende luchtstroom.
- * Wanneer u het dockingstation loskoppelt van de computer grijp dan de connector vast en trek deze stevig weg van het dockingstation. Dit zal schade aan de connector en/of het snoer voorkomen.
- * Als het dockingstation of onderdelen ervan beschadigd zijn, moeten deze vervangen worden door gekwalificeerd personeel met onderdelen van hetzelfde type en rating. Haal dit product niet uit elkaar en probeer het niet zelf te repareren.

STORINGEN EN OPLOSSINGEN

a. Cursor verdwenen

Als de status in de uitgebreide modus blijft maar het dockingstation losgekoppeld wordt, zal de computer nog altijd gekoppeld zijn aan de toegevoegde monitor. In dat geval kan de cursor niet te vinden zijn op de hoofdmonitor. Als dit gebeurt, verbind de toegevoegde monitor opnieuw via het dockingstation of blijf de muis bewegen.

b. Video afspelen in uitgebreide modus

Als de afspreekwaliteit van de video of dvd in de uitgebreide modus slecht is of laag van kwaliteit, speel deze dan af op de hoofdmonitor in plaats van op de toegevoegde monitor.

PRODUCTREGISTRATIE

PORT EUROPE raadt het u aan uw product zo snel mogelijk na aankoop te registreren op de website <http://www.port-connect.com>

TECHNISCHE BIJSTAND

Raadpleeg, voor technische vragen over uw product, de rubriek contact/bijstand op de website <http://www.port-connect.com>

CONFORMITEITSVERKLARING

Deze conformiteitsverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de fabrikant.

PORT EUROPE, 22 rue de la Fédération 75015 PARIJS Frankrijk, verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de EG richtlijnen en aan de hieronder vermelde normen, richtlijnen en specificaties:

EMC Directive 2014/30/EU

EN 55032: 2015+A11:2020

EN 55035: 2017+A11:2020

EN IEC 61000-3-2: 2019

EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019

CE-LVD: EN 62368-1: 2018

RoHS Directive 2011/65/EU & revision 2015/863/EU

Eric RAMPI
29/08/2022, Paris



EUROPESE RICHTLIJN 2012/19/EU

De Europese richtlijn 2012/19/EU over Afgedankt Elektrisch en Elektronisch afval (AEEA), vereist dat afgedankte huishoudelijke apparaten niet bij het normale huisvuil weggegooid mogen worden. Afgedankte apparaten moeten apart ingezameld worden om het terugwinnen en het recyclen van de materialen die ze bevatten te optimaliseren en de impact op de volksgezondheid en het milieu te beperken. Het symbool van een doorgekruste vuilnisbak staat vermeld op alle producten om aan de verplichting van een gescheiden afvalinzameling te herinneren. De consumenten moeten contact opnemen met de plaatselijke overheid of de verkoper voor informatie over de correcte verwijdering en verwerking van hun product.

RU- РУССКИЙ

ИЗДЕЛИЕ

ДОК-СТАНЦИЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ОФИСНАЯ 3 X 4K

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- ° Хранить вдали от воды, жидкости, огня и в недоступном для детей месте.
- ° Не подвергайте док-станцию длительному воздействию жары или холода.
- ° Когда док-станция работает, поместите ее на твердую поверхность (стол, пол и т. д.) с достаточным воздушным потоком.
- ° Для отсоединения док-станции от компьютера, возьмитесь за разъем и отсоедините кабель док-станции. Это позволит избежать повреждения разъема и/или кабеля.
- ° Если док-станция или ее элементы повреждены, их необходимо заменить квалифицированным персоналом деталями того же типа и уровня. Не разбирайте и не пытайтесь самостоятельно отремонтировать док-станцию.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

а. Исчез курсор

Если статус остается в расширенном режиме, но док-станция отключена, рабочий стол по-прежнему будет зависеть от дополнительного монитора. В этом случае курсор не будет отображаться на основном мониторе.

В таком случае подключите дополнительный монитор еще раз через док-станцию или продолжайте перемещать мышь.

б. Воспроизведение видео в расширенном режиме

Если качество воспроизведения видео или DVD плохое или видео тормозит в расширенном режиме, воспроизведите его на основном мониторе, а не на дополнительном.

РЕГИСТРАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

PORT EUROPE рекомендует зарегистрировать ваше изделие в кратчайшие сроки после приобретения на сайте <http://www.port-connect.com>

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Ответы на технические вопросы о вашем продукте можно получить в разделе «Контакты» и «Поддержка» на сайте <http://www.port-connect.com>

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Эта декларация соответствия выдается под исключительную ответственность производителя.

Настоящим PORT EUROPE, 22 rue de la Fédération 75015 PARIS France (Франция), заявляет, что данное изделие соответствует обязательным требованиям и положениям ЕС, а также нижеуказанным стандартам, руководствам и техническим условиям:

EMC Directive 2014/30/EU

EN 55032: 2015+A11:2020

EN 55035: 2017+A11:2020

EN IEC 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013+A1:2019

CE-LVD: EN 62368-1:2018

RoHS Directive 2011/65/EU & revision 2015/863/EU

Eric RAMPI

29/08/2022, Paris

ДИРЕКТИВА ЕС 2012/19/ЕС.

Согласно Директиве ЕС 2012/19/ЕС по утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE) запрещено утилизировать отработавшие свой срок службы бытовые электрические приборы вместе с обычными хозяйственно-бытовыми отходами. Отработавшие свой срок службы приборы необходимо собирать отдельно с целью эффективного восстановления и повторного использования содержащихся в них материалов и сокращения их воздействия на здоровье человека и окружающую среду. Символ перечеркнутой мусорной корзины нанесен на все изделия и служит напоминанием об обязательстве по отдельной утилизации. Для получения информации о правильной утилизации изделий покупатели должны обращаться к местному органу власти или предприятию розничной торговли.

PT- PORTUGUÊS

PRODUTO

ENCAIXE ESCRITÓRIO UNIVERSAL 3 X 4K

ADVERTÊNCIA

- *Manter afastado da água, líquidos e fogo. Manter fora do alcance de crianças.
- * Evitar expor a estação de ancoragem a períodos prolongados de calor ou frio extremos.
- * Quando a estação de ancoragem estiver em uso, colocá-la sobre uma superfície sólida (mesa, chão, etc.) com fluxo de ar adequado.
- * Ao desligar a estação de ancoragem do computador, assegurar-se de agarrar a ficha e puxá-la firmemente da estação de ancoragem. Isso evitará danos à ficha e/ou ao fio.
- * Se a estação de ancoragem ou os seus elementos se danificarem, têm de ser substituídos por pessoal qualificado com elementos do mesmo tipo e classificação. Não desmonte ou tente reparar este produto pelos seus próprios meios.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

a. O cursor desapareceu

Se o estado permanecer no modo estendido, mas a estação de ancoragem estiver desligada, a área de trabalho continuará a ser estendida para o monitor adicional. O cursor pode não ser encontrado no monitor principal, nesse caso. Se isso acontecer, ligar novamente o monitor adicional através da estação de ancoragem ou continuar a mover o rato.

b. Reprodução de vídeo no modo estendido

Se a qualidade de reprodução do vídeo ou DVD for fraca ou de baixo desempenho no modo estendido, reproduzi-los no monitor principal, em vez do monitor adicional.

REGISTO DO PRODUTO

A PORT EUROPE recomenda que registre o seu produto logo após a compra no site <http://www.port-connect.com>

SUPOORTE TÉCNICO

Para questões técnicas sobre o produto, aceda à seção de contato/assistência no site <http://www.port-connect.com>

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Esta declaração de conformidade é emitida sob a responsabilidade exclusiva do fabricante.

Pela presente, a PORT EUROPE, 22 rue de la Fédération 75015 PARIS França, declara que este produto cumpre os requisitos e disposições essenciais da marcação CE e está em conformidade com as normas, orientações e especificações mencionadas abaixo:

EMC Directive 2014/30/EU

EN 55032: 2015+A11:2020

EN 55035: 2017+A11:2020

EN IEC 61000-3-2: 2019

EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019

CE-LVD: EN 62368-1: 2018

RoHS Directive 2011/65/EU & revision 2015/863/EU

Eric RAMPI
29/08/2022, Paris



DIRETIVA EUROPEIA 2012/19 /UE

A Diretiva Europeia 2012/19 /UE relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE), estipula que os eletrodomésticos não devem ser eliminados no lixo doméstico normal. Os aparelhos usados devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e a reciclagem dos materiais que os compõem e reduzir os riscos para a saúde humana e para o ambiente. O símbolo de conteúdo de lixo barrado com uma cruz está marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha selectiva. Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou o revendedor para obter informações relativas à eliminação correta do produto.

SV- SVENSKA

PRODUKT

DOCKNING UNIVERSAL KONTOR 3 X 4K

VARNING

- * Håll borta från vatten, vätskor, eld och utom räckhåll för barn.
- * Undvik att utsätta dockningsstationen för långa perioder av extrem värme eller kyla.
- * När dockningsstationen används ska den vara placerad på en stabil yta (bord, golv, etc.) med tillräckligt luftflöde.
- * När dockningsstationen kopplas från datorn ska du se till att greppa kontakten och dra bort från dockningsstationen. Detta undviker att orsaka skada på kontakten eller kabeln.
- * Om dockningsstationen eller dess delar skadas måste de ersättas av behörig personal med delar av samma typ och klassificering. Varken demontera eller försök att reparera den här produkten på egen hand.

FELSÖKNING

a. Pekaren har försvunnit

Om statusen förblir i utökat läge men dockningsstationen fränkopplas kommer skrivbordet fortfarande att visa den tillagda skärmen. Pekaren kanske inte kan ses på huvudskärmen i sådant fall. Om detta händer ska du koppla in tillägsskärmen genom dockningsstationen igen eller fortsätta att röra musen.

b. Videouppspelning i utökat läge

Om video- eller DVD-uppspelningen är av låg kvalitet eller om prestandan är dålig i utökat läge ska du spela upp den på huvudskärmen i stället för tillägsskärmen.

PRODUKTREGISTRERING

PORT EUROPA rekommenderar att du registrerar din produkt kort efter köpet på webbplatsen <http://www.port-connect.com>

TEKNISK SUPPORT

För tekniska frågor om din produkt, vänligen gå till kontakt/supportavdelningen på webbplatsen <http://www.port-connect.com>

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Den här försäkrans om överensstämmelse har utfärdats helt på tillverkarens egna ansvar.

Härmed intygar PORT EUROPE, 22 rue de la Fédération, 75015 PARIS Frankrike, att denna produkt uppfyller de väsentliga CE-kraven och bestämmelserna och att den överensstämmer med de normer, riktlinjer och specifikationer som nämns nedan:

EMC Directive 2014/30/EU

EN 55032: 2015+A11:2020

EN 55035: 2017+A11:2020

EN IEC 61000-3-2: 2019

EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019

CE-LVD: EN 62368-1: 2018

RoHS Directive 2011/65/EU & revision 2015/863/EU

Eric RAMPI
29/08/2022, Paris



EU-DIREKTIV 2012/19/EU

Det europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE), kräver att gamla hushållsapparater inte får kastas i vanliga hushållssopor. Gamla apparater måste samlas in separat för att optimera återvinning av det material de innehåller och för att minska påverkan på människors hälsa och på miljön. Symbolen med den överkorsade soptunnan markeras på alla produkter för att påminna om skyldigheten till separat insamling. Konsumenter bör kontakta sin lokala myndighet eller återförsäljare för information om korrekt kassering av deras produkter.

HU - MAGYAR

TERMÉK

DOKKOLÓ UNIVERZÁLIS IRODA 3 X 4K

FIGYELEM

- * Vízről, folyadékoktól, lángtól és gyermekektől elzárva tartandó.
- * Ne tegye ki a dokkolóállomást hosszan tartó extrém melegnek vagy hidegnek.
- * Amikor a dokkolóállomást használja, helyezze szilárd felületre (asztal, padló stb.), ahol megfelelő légáramlás biztosított.
- * Amikor leválasztja a dokkolóállomást a számítógépről, feltétlenül fogja meg a csatlakozót, és határozottan húzza ki a dokkolóállomásból. Ezzel elkerülhető a csatlakozó és/vagy kábel sérülése.
- * Ha a dokkolóállomás vagy elemei megsérülnek, azokat szakképzett személynek kell kicserélnie azonos típusú és besorolású elemekre. Ne szerelje szét és ne kísérelje meg saját maga megjavítani ezt a terméket.

TERMÉK REGISZTRÁCIÓ

a. A kurzor eltűnt

Ha az állapot továbbra is kiterjesztett módban marad, de a dokkolóállomást leválasztják, az asztal továbbra is átkerül a további monitorra. Ebben az esetben előfordulhat, hogy a kurzor nem jelenik meg az elsődleges monitoron.

Ha ez megtörténik, csatlakoztassa újra a kiegészítő monitort a dokkolóállomáson keresztül, vagy folytassa az egér mozgatását.

b. Videó lejátszás kiterjesztett módban

Ha a videó vagy a DVD lejátszási minősége gyenge vagy gyenge teljesítményű kiterjesztett módban, játssza le az elsődleges monitoron a kiegészítő monitor helyett.

TERMÉK REGISZTRÁCIÓ

A PORT EUROPE azt javasolja, hogy regisztrálja termékét röviddel a vásárlása után a <http://www.port-connect.com> weboldalon.

MŰSZAKI TÁMOGATÁS

A termékével kapcsolatos technikai kérdésekkel keresse fel a <http://www.port-connect.com> webhely elérhetőségét / támogatását.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Ez a megfelelőségi nyilatkozat a gyártó kizárólagos felelősségére áll ki.

A PORT EUROPE, 22 rue de la Fédération 75015 PARIS, Franciaország kijelenti, hogy ez a termék megfelel az alapvető CE követelményeknek és rendelkezéseknek, és összhangban van az alább említett szabványokkal, irányelvekkel és előírásokkal:

EMC Directive 2014/30/EU

EN 55032: 2015+A11:2020

EN 55035: 2017+A11:2020

EN IEC 61000-3-2: 2019

EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019

CE-LVD: EN 62368-1: 2018

RoHS Directive 2011/65/EU & revision 2015/863/EU

Eric RAMPI
29/08/2022, Paris



EURÓPAI IRÁNYELV 2012/19 / EU

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19 / EU európai irányelv előírja, hogy a régi háztartási elektromos készülékeket nem szabad a szokásos háztartási hulladékba dobni. A régi készülékeket külön kell összegyűjteni a bennük lévő anyagok hasznosításának és újrafeldolgozásának optimalizálása, valamint az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt hatás csökkentése érdekében. Az áthúzott szemétkosár szimbólumát minden terméken feltüntetik, hogy emlékeztesse az elkülönített gyűjtés kötelezettségeit. A fogyasztóknak kapcsolatba kell lépniük a helyi hatósággal vagy a kiskereskedővel a termékük helyes ártalmatlanításával kapcsolatos információkért.

PL- POLSKI

PRODUKT

DOKOWANIE UNIWERSALNEGO BIURA 3 X 4K

OSTRZEŻENIE

- * Trzymaj z dala od wody, płynów, ognia i poza zasięgiem dzieci.
- * Unikaj ekspozycji stacji dokującej na ciepło i zimno przez dłuższe okresy.
- * Podczas użycia należy umieścić stację dokującą na stabilnym podłożu (stole, podłodze itp.) z odpowiednim przepływem powietrza.
- * Podczas odłączania stacji dokującej od komputera, należy mocno złapać złącze i zdecydowanie pociągnąć je od strony stacji. Pozwoli to uniknąć uszkodzenia zarówno złącza jak i kabla.
- * W razie uszkodzenia stacji dokującej lub jej części, muszą one zostać wymienione przez wykwalifikowany personel na komponenty tego samego typu i jakości. Nie należy samemu rozmontowywać urządzenia lub podejmować próby samodzielnej naprawy.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

a. Kursor zniknął

Jeżeli tryb rozszerzony pozostał aktywny, ale stacja dokująca została odłączona, pulpit będzie ciągle przesunięty na obszar dodatkowego monitora. W takim przypadku kursor może znajdować poza obszarem ekranu głównego. W razie wystąpienia takiego problemu należy podłączyć ponownie stację dokującą lub ruszać myszką do momentu pojawienia się kursora.

b. Odtwarzanie video w trybie rozszerzonym

W przypadku gdy jakość lub prędkość odtwarzania plików video lub płyt DVD w trybie rozszerzonym jest niska, należy odtwarzać pliki na ekranie głównym zamiast dodatkowego.

REJESTRACJA PRODUKTU

PORT EUROPE zaleca zarejestrowanie produktu natychmiast po jego zakupie na stronie internetowej: <http://www.port-connect.com>

WSPARCIE TECHNICZNE

W razie pytań technicznych dotyczących zakupionego produktu prosimy odwiedzić dział kontaktu/wsparcia posprzedażowego na stronie internetowej: <http://www.port-connect.com>

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Niniejsza deklaracja zgodności wydawana jest na wyłączną odpowiedzialność producenta. Firma PORT EUROPE z siedzibą przy 22 rue de la Fédération 75015 PARYŻ Francja oświadcza, że niniejszy produkt spełnia zasadnicze wymagania CE i jest zgodny z poniższymi normami, wytycznymi i specyfikacjami:

EMC Directive 2014/30/EU

EN 55032: 2015+A11:2020

EN 55035: 2017+A11:2020

EN IEC 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013+A1:2019

CE-LVD: EN 62368-1:2018

RoHS Directive 2011/65/EU & revision 2015/863/EU

Eric RAMPI
29/08/2022, Paris

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/19/UE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) wymaga, by zużyty sprzęt gospodarstwa domowego nie trafiał do normalnych odpadów z gospodarstw domowych, a był zbierany osobno, aby zoptymalizować odzysk i recykling materiałów, które zawiera i zmniejszyć ich wpływ na ludzkie zdrowie i środowisko naturalne. Symbol przekreślonego kosza na śmieci jest umieszczony dla przypomnienia na wszystkich produktach, które należy zbierać osobno. Konsumentci powinni skontaktować się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą, aby uzyskać informacje dotyczące prawidłowego pozbywania się takich produktów.

SK- SLOVAK

PRODUKT

DOKOVACIA UNIVERZÁLNA KANCELÁRIA 3 X 4K

VÝSTRAHA

- * Zabráňte styku s vodou, tekutinou, ohňom a udržiavajte mimo dosahu detí.
- * Dokovaciu stanicu dlhodobo nevystavujte príliš vysokým alebo nízkym teplotám.
- * Pri používaní umiestnite dokovaciu stanicu na pevný podklad (stôl, podlaha atď.) s dostatočným prístupom vzduchu.
- * Pri odpojení dokovacej stanice od počítača uchopte kábel pevne do ruky a pomalým pohybom ho vytiahnite z dokovacej stanice. Zabráňte tak poškodeniu konektora a/alebo kábla.
- * V prípade poškodenia dokovacej stanice alebo jej súčastí musí byť oprava vykonaná kvalifikovaným personálom a musia byť použité súčiastky rovnakého typu. Zariadenie neopravujte ani nedemontujte sami.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

a. Chýbajúci kurzor myši

Ak problém pretrváva v režime rozšírenia, no dokovacia stanica je odpojená, plocha bude naďalej zobrazená na sekundárnom monitore. V takom prípade môže dôjsť ku zmiznutiu kurzora myši na hlavnom monitore.

Na vyriešenie problému znova pripojte sekundárny monitor ku dokovacej stanici alebo pohybujte myšou.

b. Prehrávanie videa v režime rozšírenia

Ak prehrávanie videa alebo DVD prebieha v nižšej kvalite, použite na prehrávanie hlavný monitor.

REGISTRÁCIA PRODUKTU

Spoločnosť PORT EUROPE odporúča zaregistrovať si produkt po jeho zakúpení na webovej lokalite <http://www.port-connect.com>

TECHNICKÁ PODPORA

Ak máte technické otázky o svojom produkte, prejdite do časti kontakty/podpora na webovej lokalite <http://www.port-connect.com>

VYHLÁSENIE O ZHODE

Toto vyhlásenie o zhode je vydané na výhradnú zodpovednosť výrobcu. Spoločnosť PORT EUROPE, 22 rue de la Fédération, 75015 PARÍŽ, Francúzsko, týmto vyhlasuje, že tento produkt je v súlade s nevyhnutnými požiadavkami a ustanoveniami normy CE a spĺňa štandardy, smernice a špecifikácie uvedené nižšie:

EMC Directive 2014/30/EU

EN 55032: 2015+A11:2020

EN 55035: 2017+A11:2020

EN IEC 61000-3-2: 2019

EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019

CE-LVD: EN 62368-1: 2018

RoHS Directive 2011/65/EU & revision 2015/863/EU

Eric RAMPI

29/08/2022, Paris

EURÓPSKA SMERNICA 2012/19/EÚ

Európska smernica 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ), ktorá vyžaduje likvidáciu starých spotrebitelských elektrických spotrebičov oddelene od bežného komunálneho odpadu. Staré spotrebiče sa musia separovať na optimalizáciu opätovného získavania a recyklácie materiálov, ktoré obsahujú, a zníženie vplyvu na ľudské zdravie a životné prostredie. Na všetkých produktoch sa nachádza symbol preškrtnutého kontajnera, ktorý pripomína túto povinnosť separovania. Spotrebitelia môžu získať informácie o správnej likvidácii svojich produktov od svojho miestneho orgánu alebo od svojho predajcu.

CS- ČESKY

PRODUKT

DOKOVACÍ UNIVERZÁLNÍ KANCELÁŘ 3 X 4K

VAROVÁNÍ

- * Zabráňte styku s vodou, tekutinou, ohněm a udržujte mimo dosah dětí.
- * Dokovací stanici dlouhodobě nevystavujte příliš vysokým nebo nízkým teplotám.
- * Při používání umístěte dokovací stanici na pevný podklad (stůl, podlaha atd.) s dostatečným přísunem vzduchu.
- * Při odpojení dokovací stanice od počítače uchopte kabel pevně do ruky a pomalým pohybem jej vytáhněte z dokovací stanice. Zabráňte tak poškození konektoru a/nebo kabelu.
- * V případě poškození dokovací stanice nebo jejích součástí musí být oprava provedena kvalifikovaným personálem a musí být použity součástky stejného typu. Zařízení neopravujte ani nedemontujte sami.

ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ

a. Chybějící kurzor myši

Pokud problém přetrvává v režimu rozšíření, ale dokovací stanice je odpojena, plocha bude nadále zobrazena na sekundárním monitoru. V tomto případě může dojít ke zmizení kurzoru myši na hlavním monitoru.

K vyřešení problému znovu připojte sekundární monitor k dokovací stanici nebo pohybuje myši.

b. Přehrávání videa v režimu rozšíření

Pokud přehrávání videa nebo DVD probíhá zpomaleně nebo v nižší kvalitě, použijte k přehrávání hlavní monitor.

REGISTRACE PRODUKTU

Společnost PORT EUROPE doporučuje, abyste si svůj produkt ihned po zakoupení zaregistrovali prostřednictvím webové stránky <http://www.port-connect.com>

TECHNICKÁ PODPORA

V případě technických dotazů týkajících se produktu prosím využijte část „contact/support“ (kontakt/podpora) na webu <http://www.port-connect.com>

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Toto prohlášení o shodě je vydáno na výhradní odpovědnost výrobce. Tímto společnost PORT EUROPE, 22 rue de la Fédération 75015 PARIS France prohlašuje, že tento produkt splňuje nezbytné požadavky a nařízení pro označení CE a je v souladu s normami, směrnicemi a specifikacemi uvedenými níže:

EMC Directive 2014/30/EU

EN 55032: 2015+A11:2020

EN 55035: 2017+A11:2020

EN IEC 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013+A1:2019

CE-LVD: EN 62368-1:2018

RoHS Directive 2011/65/EU & revision 2015/863/EU

Eric RAMPI

29/08/2022, Paris

EVROPSKÁ SMĚRNICE 2012/19/EU

Směrnice Evropského parlamentu a rady 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) ukládá, že odpadní domácí zařízení nesmí být likvidováno jako běžný domovní odpad. Odpadní zařízení je třeba řádně zrecyklovat a optimalizovat tak využití obsažených materiálů a snížit jejich dopad na zdraví osob i životní prostředí. Na všech produktech je uveden symbol přeškrtnutého odpadkového koše, který upozorňuje, že zařízení nelze likvidovat jako běžný domovní odpad. Spotřebitelé by se měli obrátit na místní úřady nebo prodejce, kteří jim poskytnou informace o tom, jak daný produkt řádně zlikvidovat.

AR - العربية

المنتج

مكتب إرساء عالمي 3 × 4 ك

تحذير

- ° تحفظ بعيداً عن المياه والسوائل والنار، وبعيداً عن متناول الأطفال.
- ° تجنب تعرض القاعدة لفترات طويلة للحرارة أو البرودة الشديدة.
- ° عندما تكون القاعدة في وضع الاستخدام، ضعها على سطح صلب (طاولة، الأرضية، إلخ) في بيئة يتدفق فيها الهواء بشكل كافٍ.
- ° عند قطع اتصال القاعدة من الكمبيوتر، تأكد من إمسك الموصل واسحبه ببطء بعيداً عن القاعدة، وسيتجنب هذا إلحاق الضرر بالموصل و/أو الكبل.
- ° إذا لحق ضرر بالقاعدة أو بعناصرها، فيجب استبدالها بواسطة أفراد مؤهلين بعناصر من نفس النوع ونفس التصنيف. لا تم بتفكيك المنتج أو محاولة إصلاحه بنفسك.

استكشاف الأعطال وإصلاحها

أ. اختفاء المؤشر

إذا كانت الحالة لا تزال في الوضع الموسع ولكن القاعدة غير موصلة، فسيستمر عرض سطح المكتب على الشاشة الإضافية. وقد يتعذر العثور على المؤشر على الشاشة الرئيسية في مثل هذه الحالة.
إذا حدث ذلك، وصل الشاشة الإضافية من خلال القاعدة مرة أخرى أو واصل تحريك الماوس.

ب. تشغيل الفيديو في الوضع الموسع

إذا كانت جودة تشغيل الفيديو أو DVD سببة أو منخفضة الأداء في الوضع الموسع، الرجاء تشغيلها على الشاشة الرئيسية بدلاً من الشاشة الإضافية.

Eric RAMPI
29/08/2022, Paris

توجيه الاتحاد الأوروبي 2012/19/EU

يتطلب توجيه الاتحاد الأوروبي 2012/19/EU الخاص بمخلفات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية (WEEE)، عدم التخلص من الأجهزة الكهربائية المنزلية القديمة مع النفايات المنزلية العادية. حيث يجب تجميع الأجهزة القديمة بشكل منفصل لتحسين عملية استعادة المواد التي تحتوي عليها هذه الأجهزة وإعادة تدويرها والحد من تأثيرها على صحة الإنسان وعلى البيئة. كما يتم تمييز جميع المنتجات برمز سلة مهملات عليه علامة خطأ للتذكير بالالتزام بتجميعها بشكل منفصل. وينبغي على مستهلكي هذه المنتجات التواصل مع السلطات المحلية أو بائعي التجزئة للحصول على معلومات حول التخلص من المنتج بطريقة سليمة.

DECLARATION DE CONFORMITE MAROC

Producteur : PORT Europe – 54, route de Sartrouville, 78230 Le Pecq – FRANCE
Déclare sous sa seule responsabilité, que ces produits sont conformes aux exigences de la loi 24.09 du Ministre de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'Economie Numérique du 29 ramadan 1436 (16 juillet 2015)

relative aux arrêtés suivants :
2573.14 Relatifs aux équipements électriques
designés pour une utilisation limitée à
certains voltages;

2574.14 Relatifs à la compatibilité
électro-magnétique des équipements;

PORT EUROPE SAS
Eric RAMPI
Director Accessories Business Unit

SL- SLOVENIAN

OPOZORILO

PISARNIŠKA PRIKLJUČNA POSTAJA USB-C 2X4K

GLEDE IZDELKA

- * Hranite stran od vode, tekočin, ognja in zunaj dosega otrok.
- * Priklopne postaje dalj časa ne izpostavljajte ekstremni vročini ali mrazu.
- * Priklopno postajo med uporabo postavite na trdno površino (miza, tla itd.) z ustreznim pretokom zraka.
- * Pri odklopu priklopne postaje iz računalnika priključek primite in ga močno povlecite iz priklopne postaje. S tem boste preprečili poškodbe priključka in/ali kabla.
- * Če se priklopna postaja ali njeni sestavni deli poškodujejo, jih mora usposobljeno osebje zamenjati z istovrstnimi sestavnimi deli enake kakovosti. Izdelka ne razstavljajte niti ne poskušajte popraviti sami.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

a. Kazalec je izginil

Če status ostane v razširjenem načinu, priklopna postaja pa je odklopljena, bo namizje še vedno na dodatnem_x001F_zaslону. V tem primeru kazalec morda ni na primarnem zaslonu. Če se to zgodi, ponovno priklopite dodatni_x001F_zaslón prek priklopne postaje ali pa še naprej premikajte miško.

b. Predvajanje videa v razširjenem načinu

Če je kakovost predvajanja videoposnetka ali DVD-ja v razširjenem načinu slaba ali nizka, ga namesto na dodatnem zaslonu predvajajte na primarnem zaslonu.

REGISTRACIJA IZDELKA

PORT EUROPE priporoča, da izdelek kmalu po nakupu registrirate na spletnem mestu <http://www.port-connect.com>

TEHNIČNA PODPORA

Za tehnična vprašanja v zvezi z izdelkom se obrnite na podporo na spletnem mestu <http://www.port-connect.com>

IZJAVA O SKLADNOSTI

Ta izjava o skladnosti se izda na lastno odgovornost proizvajalca. PORT EUROPE, 22 rue de la Fédération 75015 PARIS Francija, izjavlja, da ta izdelek ustreza bistvenim zahtevam in določbam CE in je v skladu s spodaj omenjenimi standardi, smernicami in specifikacijami:

EMC Directive 2014/30/EU
EN 55032: 2015+A11:2020
EN 55035: 2017+A11:2020
EN IEC 61000-3-2: 2019
EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019
CE-LVD: EN 62368-1: 2018
RoHS Directive 2011/65/EU & revision 2015/863/EU

Eric RAMPI
29/08/2022, Paris

EVROPSKA DIREKTIVA 2012/19/EU

Evropska direktiva 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) zahteva, da se stari gospodinjski električni aparati ne smejo odlagati v običajni tok gospodinjskih odpadkov. Stare naprave je treba zbirati ločeno, da se optimizira predelava in recikliranje materialov, ki jih vsebujejo, in zmanjša vpliv na zdravje ljudi in okolje. Na vseh izdelkih je naveden simbol prečrtanega smetnjaka, ki opozarja na obveznost ločenega zbiranja. Potrošniki se morajo za informacije o pravilnem odstranjevanju svojih izdelkov obrniti na lokalne organe ali prodajalca.



WWW.PORT-CONNECT.COM



All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners. Pictures submit to change.