

USER GUIDE

Gaming & Creation

Business & Productivity

Úvod

NÁVOD NA OBSLUHU
NOTEBOOKU

Blahoželáme vám k tomu, že ste sa stali vlastníkom tohto precízne navrhnutého notebooku. Pri používaní tohto skvelého notebooku zažijete príjemný a profesionálny zážitok. Sme hrdí na to, že môžeme používateľom povedať, že tento notebook bol dôkladne testovaný a certifikovaný, a to v rámci našej reputácie týkajúcej sa vynikajúcej spoľahlivosti a spokojnosti zákazníkov.

Rozbalenie


V prvom rade rozbaľte prepravný obal a dôkladne skontrolujte všetky položky. Ak je ktorákoľvek z priložených položiek poškodená, alebo ak chýba, okamžite sa spojte s miestnym predajcom. Taktiež si škatuľu a obalový materiál odložte pre možnú potrebu odoslania výrobku v budúcnosti. Balenie by malo obsahovať nasledujúce položky:

- Notebook
- Stručný návod na spustenie
- Sieťový adaptér a sieťový napájací kábel
- Voliteľná taška na prenášanie

Prehľad výrobku

V tejto časti je uvedený popis základných vzhľadových aspektov notebooku. Pomôže vám oboznámiť sa so vzhľadom notebooku skôr, ako ho začnete používať. Upozorňujeme vás, že obrázky v tejto príručke sú len ilustračné.

Pohľad zhora

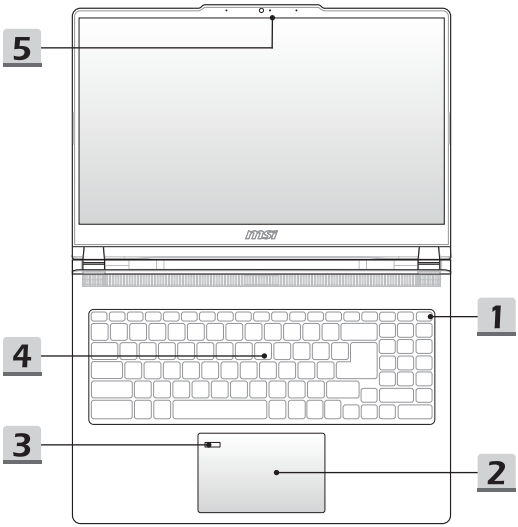

1. Hlavný vypínač/LED indikátor napájania/GPU Mode LED/ Resetovanie batérie (možnosť 1)



Hlavný vypínač

- Stlačením tohto tlačidla zapnete napájanie notebooku.
- Keď je notebook zapnutý, stlačením tohto tlačidla ho prepnete do režimu spánku. Opätovným stlačením obnovíte činnosť systému z režimu spánku.
- Dlhým stlačením tohto klávesu a postupovaním podľa pokynov na obrazovke VYPNETE napájanie notebooku.

LED indikátor napájania / GPU Mode LED

- Svieti na bielo, keď je zapnuté napájanie notebooku a je zvolený režim začlenený GPU.
- Svieti na žlto vo voliteľne podporovanom režime diskrétnej jednotky GPU.
- LED indikátor bude blikať, ak notebook prejde do režimu spánku.
- LED indikátor zhasne v prípade, ak sa notebook vypne.

Resetovanie batérie

Pri každej inovácii systémového firmvéru (EC) alebo ak notebook viazne: 1) odpojte sieťové napájanie striedavým (AC) prúdom; 2) na 20 sekúnd stlačte toto tlačidlo, začne blikať LED indikátor napájania a po ďalších 5 sekundách LED indikátor napájania zhasne; 3) pripojte napájanie striedavým prúdom; 4) zapnite notebook.

Hlavný vypínač/ LED indikátor napájania/ Resetovanie batérie (možnosť 2)



Hlavný vypínač

- Stlačením tohto tlačidla zapnete napájanie notebooku.
- Keď je notebook zapnutý, stlačením tohto tlačidla ho prepnete do režimu spánku. Opätovným stlačením obnovíte činnosť systému z režimu spánku.
- Dlhým stlačením tohto klávesu a postupovaním podľa pokynov na obrazovke VYPNETE napájanie notebooku.

LED indikátor napájania

- Svieti na bielo, keď je zapnuté napájanie notebooku a je zvolený režim začlenený GPU.
- LED indikátor bude blikať, ak notebook prejde do režimu spánku.
- LED indikátor zhasne v prípade, ak sa notebook vypne.

Resetovanie batérie

Pri každej inovácii systémového firmvéru (EC) alebo ak notebook viazne: 1) odpojte sieťové napájanie striedavým (AC) prúdom; 2) na 20 sekúnd stlačte toto tlačidlo, začne blikať LED indikátor napájania a po ďalších 5 sekundách LED indikátor napájania zhasne; 3) pripojte napájanie striedavým prúdom; 4) zapnite notebook.


2. **Dotykové zariadenie**
   Ide o dotykové zariadenie na notebooku.

3. **Snímač odtlačku prsta (voliteľný)**
   Tento notebook môže byť vybavený snímačom odtlačku prsta, ktorý používateľom umožňuje nastaviť vlastné odtlačky prstov na odomknutie notebooku.

4. **Klávesnica**
   Zabudovaná klávesnica poskytuje všetky funkcie klávesnice notebooku. Podrobnosti nájdete v časti **Spôsob používania klávesnice**.


5. **Webkamera/ LED indikátor webkamery/ Interný systém mikrofónov**
   - Táto zabudovaná webkamera sa môže používať na snímanie záberov, nahrávanie videí, konferenčné videohovory atď.
   - LED indikátor webkamery vedľa webkamery bude po aktivovaní funkcie webkamery svietiť. Indikátor po vypnutí tejto funkcie zhasne.
   - Ak je to potrebné, zasuňte uzávierku kamery a skryte ju, aby ju nebolo vidno.
   - Vstavaný systém mikrofónov sa môže používať na nahrávanie zvuku.

Pohľad spredu



Prázdne miesto nižšie

Pohľad sprava

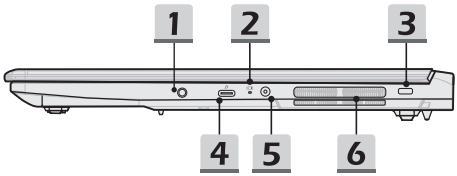

1. **Kombinovaný zvukový port**
   - Port pre slúchadlá, mikrofón alebo slúchadlá s mikrofónom.
   - Kombinovaný zvukový port podporuje 3,5-milimetrový konektor slúchadiel s mikrofónom.
2. **LED indikátor batérie**



   - LED indikátor svieti na bielo počas nabíjania batérie.
   - LED svieti na žlto v prípade, ak je batéria slabo nabitá.
   - LED svieti na žlto a bliká pri poruche batérie. Ak problém pretrváva, obráťte sa na miestneho autorizovaného predajcu alebo servisné stredisko.
   - LED indikátor batérie zhasne v prípade, ak je batéria úplne nabitá alebo ak je sieťový adaptér odpojený.

3. **Zámok typu Kensington**
   Tento notebook je vybavený štrbinou na zámok typu Kensington, ktorý používateľom umožňuje zaistiť notebook na jednom mieste.


4. **Port USB 10 Gbps (USB-C) (PD-in) (s funkciou DisplayPort)(možnosť 1)**
   - Rozhranie USB 10 Gbps poskytuje vysokú rýchlosť rozhrania pri pripojení rôznych zariadení, ako sú pamäťové zariadenia, pevné disky alebo videokamery, a poskytuje väčšie množstvo výhod vysokorýchlostného prenosu dát.
   - Podporuje funkciu Power Delivery s príkonom 90~100 W.
   - Voliteľne podporuje funkciu Power Delivery s príkonom 45~100 W len pri vypnutom notebooku.
   - Po pripojení napájania striedavým prúdom podporuje príkon pri nabíjaní prenosných zariadení do 5 V/3 A. Avšak maximálny príkon pri napájaní prenosných zariadení, ak je pripojené len napájanie jednosmerným prúdom (DC) z batérie, je do 5 V/1,5 A.
   - Funkcia DisplayPort podporuje pripojenie externého displeja.

   Port USB 10 Gbps (USB-C) (PD-in) (s funkciou DisplayPort)(možnosť 2)
   - Rozhranie USB 10 Gbps poskytuje vysokú rýchlosť rozhrania pri pripojení rôznych zariadení, ako sú pamäťové zariadenia, pevné disky alebo videokamery, a poskytuje väčšie množstvo výhod vysokorýchlostného prenosu dát.
   - Podporuje funkciu Power Delivery s príkonom 45~100 W.
   - Voliteľne podporuje funkciu Power Delivery s príkonom 45~100 W len pri vypnutom notebooku.
   - Po pripojení napájania striedavým prúdom podporuje príkon pri nabíjaní prenosných zariadení do 5 V/3 A. Avšak maximálny príkon pri napájaní prenosných zariadení, ak je pripojené len napájanie jednosmerným prúdom (DC) z batérie, je do 5 V/1,5 A.
   - Funkcia DisplayPort podporuje pripojenie externého displeja.

5. **Sieťový konektor**
   Tento konektor slúži na pripojenie sieťového adaptéra a na napájanie notebooku.

6. **Ventilátor**
   Ventilátor je určený na chladenie systému. Ventilátor kvôli cirkulácii vzduchu NEZAKRÝVAJTE.

Pohľad zľava (možnosť 1)

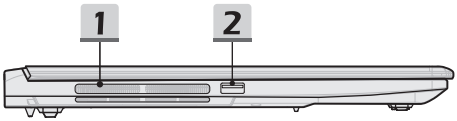


1. **Ventilátor**
   Ventilátor je určený na chladenie systému. Ventilátor kvôli cirkulácii vzduchu NEZAKRÝVAJTE.
2. **Port USB 5 Gbps (USB-A)**
   USB 5 Gbps podporuje vysokorýchlostný prenos údajov pre pripojené zariadenia, ako sú úložné zariadenia, pevné disky alebo videokamery.

Pohľad zľava (možnosť 2)



1. **Ventilátor**
   Ventilátor je určený na chladenie systému. Ventilátor kvôli cirkulácii vzduchu NEZAKRÝVAJTE.

Pohľad zozadu




1. **Konektor RJ-45**
   Konektor siete Ethernet s voliteľne podporovanou prenosovou rýchlosťou 10/100/1000 megabitov sa používa na pripojenie LAN kábla v rámci sieťového pripojenia.

2. **Port USB 10 Gbps (USB-A)**
   Rozhranie USB 10 Gbps poskytuje vysokú rýchlosť rozhrania pri pripojení rôznych zariadení, ako sú pamäťové zariadenia, pevné disky alebo videokamery, a poskytuje väčšie množstvo výhod vysokorýchlostného prenosu dát.

3. **Konektor HDMI™**
   Technológia rozhrania HDMI™ (High-Definition Multimedia Interface) je v rámci odvetvia popredné rozhranie a vlastne aj štandard na pripojenie zariadení s vysokým rozlíšením (HD) a ultra vysokým rozlíšením (UHD).

4. **Ventilátor**
   Ventilátor je určený na chladenie systému. Ventilátor kvôli cirkulácii vzduchu NEZAKRÝVAJTE.

Pohľad zospodu (možnosť 1)

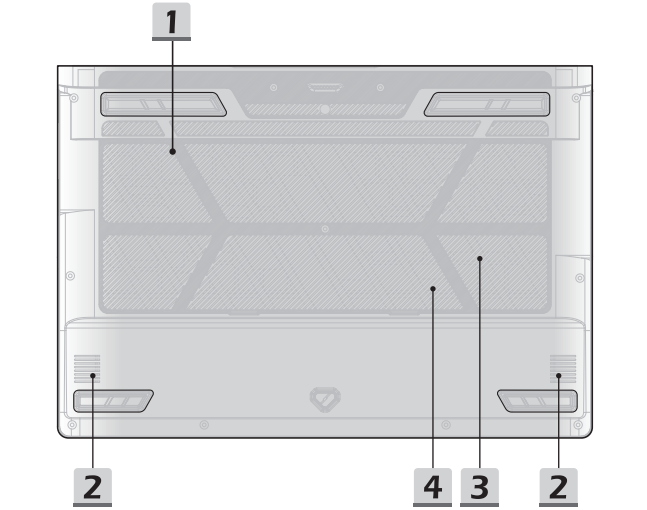

1. **Ventilátor**
   Ventilátor je určený na chladenie systému. Ventilátor kvôli cirkulácii vzduchu NEZAKRÝVAJTE.


2. **Reproduktor**
   Tento notebook môže byť vybavený vstavaným stereofónnym reproduktorom, ktorý poskytuje zvuk vo vysokej kvalite.

3. **Štrbina pre kartu SSD**
   Tento notebook je vybavený štrbinou SSD M.2, ktorá podporuje zariadenie SSD s rozhraním PCIe. V prípade potreby vykonať servis výrobku sa obráťte na autorizovaného predajcu alebo servisné stredisko.

4. Štrbina pre kartu SSD

Tento notebook je vybavený štrbinou SSD M.2, ktorá podporuje zariadenie SSD s rozhraním PCIe. V prípade potreby vykonať servis výrobku sa obráťte na autorizovaného predajcu alebo servisné stredisko.

Pohľad zospodu (možnosť 2)

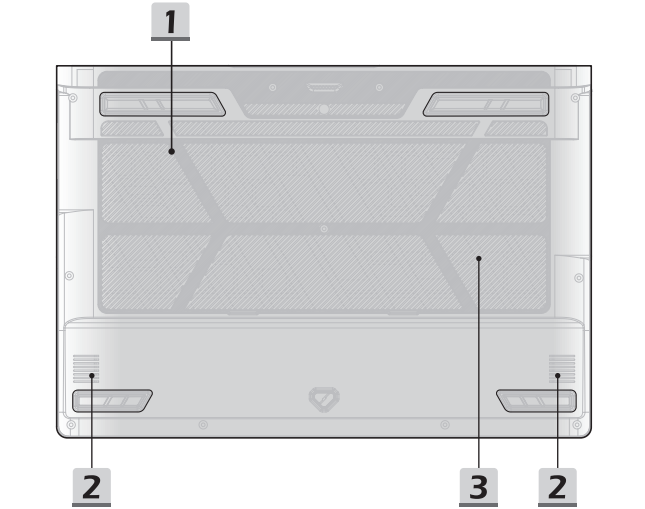

1. **Ventilátor**
   Ventilátor je určený na chladenie systému. Ventilátor kvôli cirkulácii vzduchu NEZAKRÝVAJTE.

2. **Reproduktor**
   Tento notebook môže byť vybavený vstavaným stereofónnym reproduktorom, ktorý poskytuje zvuk vo vysokej kvalite.


3. **Štrbina pre kartu SSD**
   Tento notebook je vybavený štrbinou SSD M.2, ktorá podporuje zariadenie SSD s rozhraním PCIe. V prípade potreby vykonať servis výrobku sa obráťte na autorizovaného predajcu alebo servisné stredisko.

Spôsob používania klávesnice

Tento notebook je vybavený plne funkčnou klávesnicou. Aby mohla klávesnica správne fungovať, pred používaním funkčných klávesov klávesnice je nutné nainštalovať potrebné aplikácie.

Pomocou klávesov FN na klávesnici aktivujte špecifické aplikácie alebo nástroje. Pomocou týchto klávesov dokážu používatelia vykonávať svoju prácu efektívnejším spôsobom.

Upozorňujeme vás, že obsah v tejto príručke je len ilustračný.

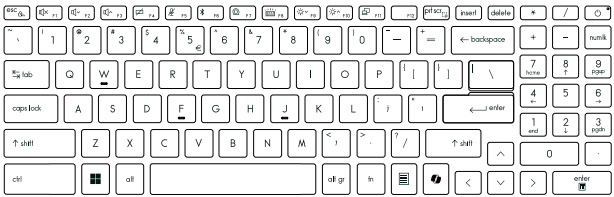

Kláves Windows

Na klávesnici nájdete kláves s logom Windows, ktorý sa používa na vykonávanie pre Windows špecifických funkcií, ako je otvorenie ponuky Start (Štart) a spustenie ponuky pre ikonu.

Kláves Windows Copilot

- Spusťte aplikáciu **Copilot**.
- Klávesom spustíte **Windows Search**, ak nie je nainštalovaná aplikácia **Copilot**.

Zapnutie klávesov FN na rýchle spustenie



- Tento notebook je vybavený klávesmi FN na rýchle spustenie. Každý funkčný kláves F1 až F11 obsahuje funkciu, ktorú možno používať jednoduchým jedným stlačením.
- Používatelia môžu prepínať medzi klávesmi na rýchle spustenie FN alebo štandardných kombinovaných klávesov FN stlačením klávesov FN a ESC.

Používanie klávesov FN na rýchle spustenie



Nastavenie reproduktorov

- F1: Stlmenie zabudovaných reproduktorov.
- F2: Znižuje hlasitosť zabudovaných reproduktorov.
- F3: Zvyšuje hlasitosť zabudovaných reproduktorov.



Dotykové zariadenie

Stlačením zapnete alebo vypnete funkciu dotykového zariadenia.



Vypnutie mikrofónu

Stlačením zapnete alebo vypnete funkciu mikrofónu.



Bluetooth

Otvorte stránku s nastaveniami rozhrania Bluetooth systému Windows.



MSI Center S (voliteľný)

- Tento notebook môže mať predinštalovanú všestrannú aplikáciu **MSI Center S**, ktorá poskytuje používateľom úžasné a efektívne riešenie pri hraní hier a multisakingu.
- Tento kláves sa používa na zapnutie možnosti Vlastný scenár v aplikácii **MSI Center S**.



MSI Center (voliteľný)

- Tento notebook môže mať predinštalovanú všestrannú aplikáciu **MSI Center**, ktorá poskytuje používateľom úžasné a efektívne riešenie pri hraní hier a multitaskingu.
- Tento kláves sa používa na zapnutie možnosti Vlastný scenár v aplikácii **MSI Center**.



Nastavenia LED podsvietenia klávesnice

Opakovaným stláčaním vyberte podľa vlastných preferencií úroveň LED podsvietenia klávesnice.



Nastavenia LCD

- F9: Znižuje jas LCD.
- F10: Zvyšuje jas LCD.



Prepínanie zobrazenia

Slúži na prepínanie režimu zobrazenia výstupu medzi LCD, externým monitorom a zobrazením v rámci oboch zariadení.

Snímka obrazovky




Slúži na zhotovenie snímky obrazovky a uloženie do schránky; potom ju možno prilepiť do programu na úpravy.

Snip and Sketch (Výstrižok a skica)



Spusťte aplikáciu Snip & Sketch (Výstrižok a skica).

Spustenie kalkulačky




Spusťte aplikáciu Kalkulačka.

Funkcie kombinovaných klávesov FN




Kláves kontextovej ponuky

Pomocou oboch klávesov otvorte kontextovú ponuku.



Kláves Prerušiť

Funguje ako kláves Prerušiť pomocou oboch klávesov.



Kláves Pozastaviť

Funguje ako kláves Pozastaviť pomocou oboch klávesov.



Kláves Scroll Lock

Funguje ako kláves Scroll Lock pomocou oboch klávesov.

Používanie viacerých monitorov



Ak používateľ pripojí k notebooku ďalší monitor, systém automaticky zistí pripojený externý monitor. Používateľ bude mať možnosť prispôsobiť nastavenia zobrazenia.


- Monitor pripojte k notebooku.
- Stlačte a podržte kláves Windows a potom stlačením klávesu [P] spustíte [Project] (Projekt).
- Zvoľte spôsob zobrazenia projektu na druhej obrazovke; máte možnosť zvoliť z možností Len na obrazovke PC, Duplikovať, Rozšíriť a Len na druhej obrazovke.

Špecifikácie (možnosť 1)

Uvedené technické údaje slúžia len na orientáciu a môžu sa zmeniť bez upozornenia.

Podrobnosti o vami zakúpenom výrobku nájdete na oficiálnej webovej lokalite MSI na adrese www.msi.com alebo sa obráťte na miestnych predajcov.

Na napájanie notebooku na dosiahnutie „plného výkonu“ pri vykonávaní náročných úloh s veľkým zaťažením sa vždy odporúča používať autorizovaný adaptér na striedavý prúd a napájací kábel.

Charakteristika	
Rozmery	359 (Š) x 249 (H) x 22,9 (V) mm
Hmotnosť	2,1 kg
CPU	
Balík	BGA
Procesor pre mobilné zariadenia	Séria najnovších procesorov Intel®
Pamäť	
Technológia (voliteľná)	DDR5/ DDR4
Pamäť	2 štrbiny SO-DIMM
Maximum	Až 64 GB
Napájanie	
Adaptér striedavého prúdu (možnosť 1)	1 x 250 W, 20 V Vstup: 100-240 V~, 50/60 Hz Výstup: 20 V ⎓, 12.5 A
Adaptér striedavého prúdu (možnosť 2)	1 x 240 W, 20 V Vstup: 100-240 V~, 50/60 Hz Výstup: 20 V ⎓, 12 A
USB-C PD adaptér 	Ak majú používatelia adaptér USB-C PD, ktorý spĺňa požiadavky na nabíjanie notebooku, notebook sa dá nabíjať. Výkon dodávaný nabíjačkou musí byť medzi minimálnym výkonom 90 W, ktorý vyžaduje zariadenie notebooku, a maximálnym výkonom 100 W, aby sa dosiahla maximálna rýchlosť nabíjania.

Batéria	3-článková
Batéria RTC	Áno
Ukladací priestor	
SSD	2 x štrbina M.2 2280 NVMe PCIe SSD
Port I/O	
USB	1 x USB 5 Gbps (USB-A) 2 x USB 10 Gbps (USB-A) • Voliteľne je podporovaná funkcia PowerShare
USB	1 x USB 10 Gbps (USB-C) (PD-in) (s funkciou DisplayPort) • Po pripojení napájania striedavým prúdom podporuje príkon pri nabíjaní prenosných zariadení do 5 V/3 A. • Po pripojení napájania jednosmerným prúdom podporuje príkon pri nabíjaní prenosných zariadení do 5 V/1,5 A. • Funkcia Power Delivery môže byť podporovaná voliteľne. Na napájanie notebooku použite jeden spôsob použitia funkcie napájania Power Delivery (1) pripojte 90~100 W USB-C PD adaptér. (2) pripojte externú batériu, ktorá spĺňa minimálne požiadavky.
Zvuk	1 x kombinovaný vstup pre mikrofón/výstup pre náhlavnú súpravu
Video	1 x HDMI™
LAN	1 x RJ-45
Komunikačný port	
LAN	Podporované
Bezdrôtová sieť LAN	Podporované
Bluetooth	Podporované
Displej	
Typ (voliteľná)	15,6" FHD/ QHD LED panel

Video	
Grafika	• NVIDIA® GeForce RTX™ diskrétna grafická karta s podporou NVIDIA® Optimus™ • Najnovšia integrovaná grafická karta Intel®
VRAM	GDDR7, na základe konštrukcie GPU
Webkamera	
Typ	Digitálna kamera
Rozlíšenie (voliteľné)	HD/ FHD
Zvuk	
Interné reproduktory	2 x reproduktory
Zabezpečenie	
Modul dôveryhodnej platformy (voliteľný)	Modul TPM 2.0 je zariadenie na šifrovanie na báze hardvéru, ktoré spolupracuje so softvérovými opatreniami s cieľom vytvoriť modernejšiu ochranu údajov s vyšším zabezpečením. Ak je potrebné, funkcie modulu TPM možno aktivovať/ deaktivovať v nastaveniach BIOS. V spojení s profesionálnymi verziami systému Windows predstavuje šifrovanie BitLocker predvolenú konzolu dostupnú na účely šifrovania údajov slúžiacich na komunikáciu s modulom TPM.

Špecifikácie (možnosť 2)

Uvedené technické údaje slúžia len na orientáciu a môžu sa zmeniť bez upozornenia.

Podrobnosti o vami zakúpenom výrobku nájdete na oficiálnej webovej lokalite MSI na adrese www.msi.com alebo sa obráťte na miestnych predajcov.

Na napájanie notebooku na dosiahnutie „plného výkonu“ pri vykonávaní náročných úloh s veľkým zaťažením sa vždy odporúča používať autorizovaný adaptér na striedavý prúd a napájací kábel.

Charakteristika	
Rozmery	359 (Š) x 249 (H) x 22,9 (V) mm
Hmotnosť	2,0 kg
CPU	
Balík	BGA
Procesor pre mobilné zariadenia	Séria najnovších procesorov Intel®
Pamäť	
Technológia	LPDDR5
Pamäť	Integrovaný (dvojkanálový)
Maximum	Až 64 GB
Napájanie	
Adaptér striedavého prúdu	1 x 120 W, 20 V Vstup: 100-240 V~, 50/60 Hz Výstup: 20 V ⎓, 6 A
USB-C PD adaptér 	Ak majú používatelia adaptér USB-C PD, ktorý spĺňa požiadavky na nabíjanie notebooku, notebook sa dá nabíjať. Výkon dodávaný nabíjačkou musí byť medzi minimálnym výkonom 45 W, ktorý vyžaduje zariadenie notebooku, a maximálnym výkonom 100 W, aby sa dosiahla maximálna rýchlosť nabíjania.
Batéria	3-článková
Batéria RTC	Áno

Ukladací priestor	
SSD	1 x štrbina M.2 2280 NVMe PCIe SSD
Port I/O	
USB	2 x USB 10 Gbps (USB-A) • Voliteľne je podporovaná funkcia PowerShare
USB	1 x USB 10 Gbps (USB-C) (PD-in) (s funkciou DisplayPort) • Po pripojení napájania striedavým prúdom podporuje príkon pri nabíjaní prenosných zariadení do 5 V/3 A. • Po pripojení napájania jednosmerným prúdom podporuje príkon pri nabíjaní prenosných zariadení do 5 V/1,5 A. • Funkcia Power Delivery môže byť podporovaná voliteľne. Na napájanie notebooku použite jeden spôsob použitia funkcie napájania Power Delivery (1) pripojte 45~100 W USB-C PD adaptér. (2) pripojte externú batériu, ktorá spĺňa minimálne požiadavky.
Zvuk	1 x kombinovaný vstup pre mikrofón/výstup pre náhlavnú súpravu
Video	1 x HDMI™
LAN	1 x RJ-45
Komunikačný port	
LAN	Podporované
Bezdrôtová sieť LAN	Podporované
Bluetooth	Podporované
Displej	
Typ	15,6" panel FHD LED
Video	
Grafika	• Diskrétna grafická karta Intel® Arc™ • Najnovšia integrovaná grafická karta Intel®
Webkamera	
Typ	Digitálna kamera
Rozlíšenie (voliteľné)	HD/ FHD

Zvuk	
Interné reproduktory	2 x reproduktory
Zabezpečenie	
Modul dôveryhodnej platformy (voliteľný)	Modul TPM 2.0 je zariadenie na šifrovanie na báze hardvéru, ktoré spolupracuje so softvérovými opatreniami s cieľom vytvoriť modernejšiu ochranu údajov s vyšším zabezpečením. Ak je potrebné, funkcie modulu TPM možno aktivovať/deaktivovať v nastaveniach BIOS. V spojení s profesionálnymi verziami systému Windows predstavuje šifrovanie BitLocker predvolenú konzolu dostupnú na účely šifrovania údajov slúžiacich na komunikáciu s modulom TPM.

Ako nastaviť funkciu Windows Hello (voliteľné)

Windows Hello je lepšie zabezpečený osobný spôsob na získanie okamžitého prístupu do operačného systému Windows pomocou rozpoznania odtlačku prsta alebo tváre. Funkcia vyžaduje používanie čítačky odtlačkov prstov alebo infračervenú kameru s podporou tejto funkcie. Po nastavení sa budete môcť prihlásiť rýchlym potiahnutím prstom alebo pohľadom.

Podľa nasledujúcich pokynov si nastavte prihlásenia pomocou funkcie Windows Hello – tvár, odtlačok, prsta a kód PIN.


Uvedené obrázky slúžia len ako pomôcka, môžu sa líšiť v závislosti od rôznych verzií nainštalovaného operačného systému Windows.

Nastavenie hesla k účtu

Pred nastavením funkcie Windows Hello treba nastaviť heslo k účtu.

1. Prejdite do ponuky [Start > Settings] (Štart > Nastavenia) a nájdite [Accounts] (Účty).
2. V možnostiach prihlásenia kliknite na [Password] (Heslo).
3. Pokračujte kliknutím na [Add] (Pridať) pod položkou [Password] (Heslo).
4. Podľa pokynov na obrazovke si vytvorte nové heslo pre svoj účet a kliknutím na [Finish] (Dokončiť) zavrite obrazovku.

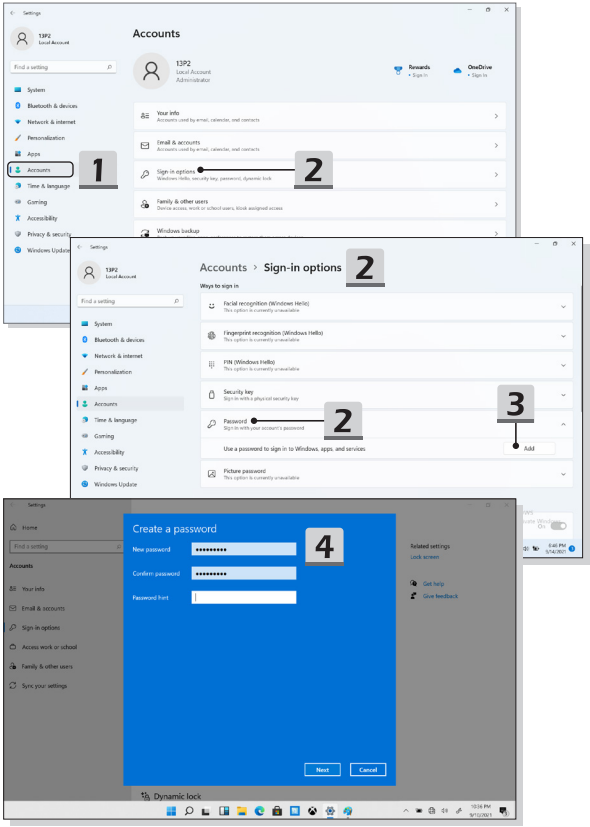



Settings
T3P2
Local Account
Accounts
Find a setting
System
Bluetooth & devices
Network & internet
Personalization
Apps
Accounts
Time & language
Gaming
Accessibility
Privacy & security
Windows Update
1
T3P2
Local Account
Administrator
Rewards
• Sign in
OneDrive
• Sign in
Your info
Accounts used by email, calendar, and contacts
Email & accounts
Accounts used by email, calendar, and contacts
Sign-in options
Windows Hello, security key, password, dynamic lock
2
Family & other users
Device access, work or school users, kiosk assigned access
Windows backup
Accounts › Sign-in options
2
Ways to sign in
Facial recognition (Windows Hello)
This option is currently unavailable
Fingerprint recognition (Windows Hello)
This option is currently unavailable
PIN (Windows Hello)
This option is currently unavailable
Security key
Sign in with a physical security key
Password
Sign in with your account's password
2
3
Use a password to sign in to Windows, apps, and services
Add
Picture password
This option is currently unavailable
Home
Create a password
4
New password
Confirm password
Password hint
Related settings
Lock screen
Get help
Give feedback
Next
Cancel
Dynamic lock


Nastavenie kódu PIN pre funkciu Windows Hello


Kód PIN pre funkciu Windows Hello je zabezpečený spôsob prihlásenia v zariadení, do aplikácií a služieb.

Tu uvedené obrázky predstavujú iba pomôcku a môžu sa odlišovať od vášho stavu.

1. Vyberte možnosť [PIN (Windows Hello)] a pokračujte kliknutím na [Set up] (Nastaviť).
2. Najprv overte heslo k svojmu účtu
3. Nastavte kód PIN pre funkciu Windows Hello. Kliknutím na [OK] ponuku zavriete.

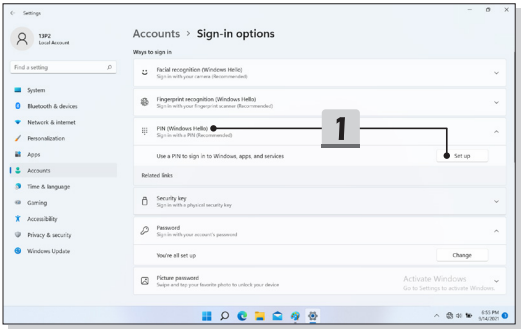

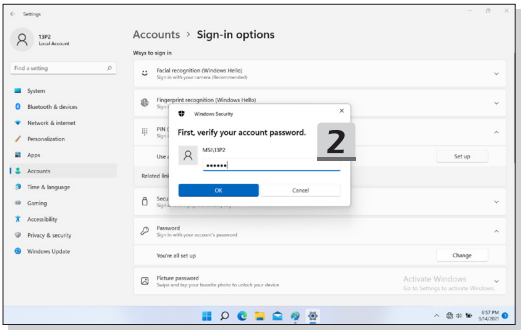
Settings
13P2
Local Account
Find a setting
System
Bluetooth & devices
Network & internet
Personalization
Apps
Accounts
Time & language
Gaming
Accessibility
Privacy & security
Windows Update
Accounts › Sign-in options
Ways to sign in
Facial recognition (Windows Hello)
Fingerprint recognition (Windows Hello)
Windows Security
First, verify your account password.
MSI\13P2
OK
Cancel
2
Set up
Password
You've all set up
Change
Picture password
Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

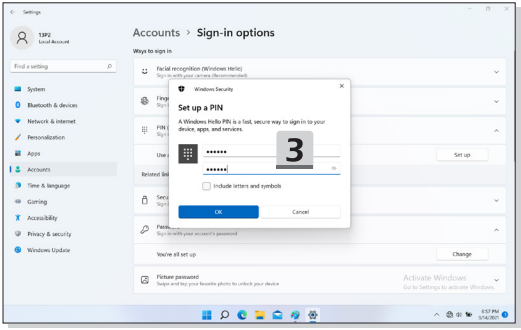

Settings
13P2
Local Account
Find a setting
System
Bluetooth & devices
Network & internet
Personalization
Apps
Accounts
Time & language
Gaming
Accessibility
Privacy & security
Windows Update
Accounts › Sign-in options
Ways to sign in
Facial recognition (Windows Hello)
Windows Security
Set up a PIN
A Windows Hello PIN is a fast, secure way to sign in to your device, apps, and services.
Include letters and symbols
OK
Cancel
3
Set up
You've all set up
Change
Picture password
Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.


Nastavenie odtlačku prsta pre funkciu Windows Hello

* Len pre vybrané modely

Je čas rozlúčiť sa zadávaním zložitých hesiel a začať používať odtlačok prsta na odomknutie zariadenia a overenie identity.

1. Vyberte možnosť [Fingerprint Recognition (Windows Hello)] (Rozpoznávanie odtlačku prsta (Windows Hello)), kliknutím na možnosť [Set up] (Nastaviť) otvorte sprievodcu nastavením funkcie Windows Hello a pokračujte kliknutím na [Get Started] (Začíname).
2. Overte kód PIN pre funkciu Windows Hello.
3. Na snímač odtlačku prsta položte svoj preferovaný prst. Budete požiadaní, aby ste rovnakým prstom niekoľkokrát potiahli a nastavili tak funkciu Windows Hello.
4. Ak chcete proces zopakovať iným prstom, kliknite na [Add Another] (Pridať iný).

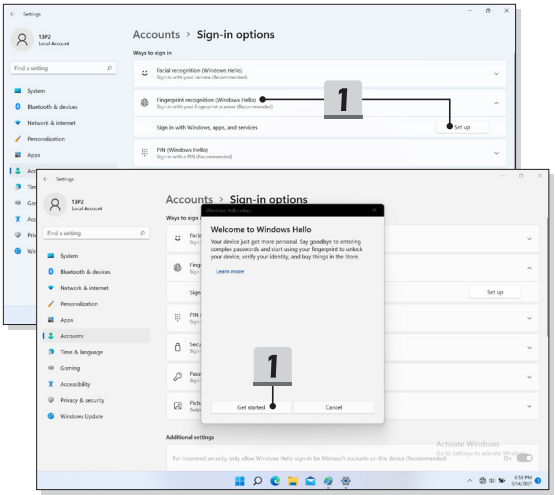

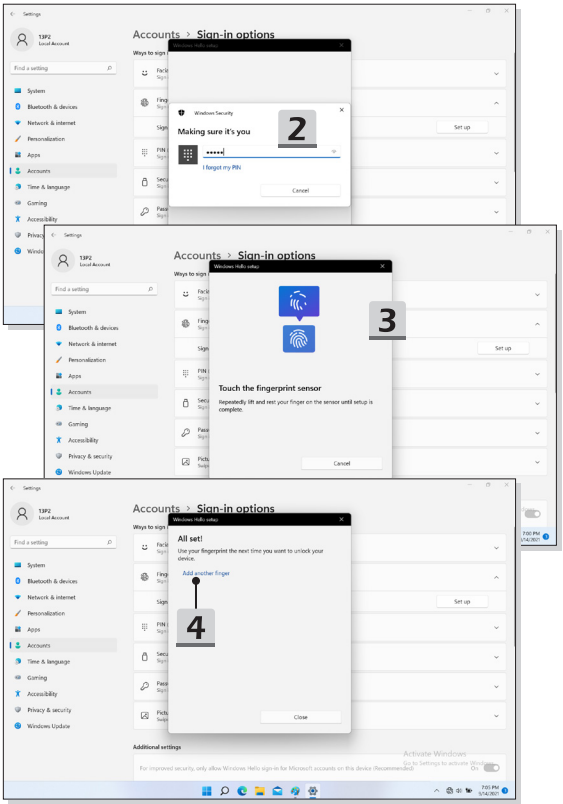

Settings
Accounts › Sign-in options
Windows Security
Making sure it's you
I forget my PIN
Cancel
2
Windows Hello setup
Touch the fingerprint sensor
Repeatedly lift and rest your finger on the sensor until setup is complete.
Cancel
3
All set!
Use your fingerprint the next time you want to unlock your device.
Add another finger
Close
4
Set up
Additional settings
Activate Windows


Nastavenie tváre pre funkciu Windows Hello

* Len pre vybrané modely

Vaše zariadenie môže byť osobnejšie. Začnite používať svoju tvár na odomknutie zariadenia a overenie svojej identity.

1. Vyberte možnosť [Facial Recognition (Windows Hello)] (Rozpoznávanie tváre (Windows Hello)), kliknutím na možnosť [Set up] (Nastaviť) otvorte sprievodcu nastavení funkcie Windows Hello a pokračujte kliknutím na [Get Started] (Začíname).
2. Overte kód PIN pre funkciu Windows Hello.
3. Svoju tvár umiestnite do rámčeka na obrazovke. Kamera vašu tvár zaregistruje.
4. Dokončite nastavenie. Ak pri nastavovaní rozpoznávania tváre máte okuliare, kliknite na položku [Improve recognition] (Zlepšiť rozpoznávanie) a vykonajte nastavenie znova, no bez okuliarov. Tak pomôžete systému, aby vás rozpoznal s okuliarmi aj bez nich. Ak chcete zrušiť nastavenie rozpoznávania tváre, kliknite na [Remove] (Odstrániť).

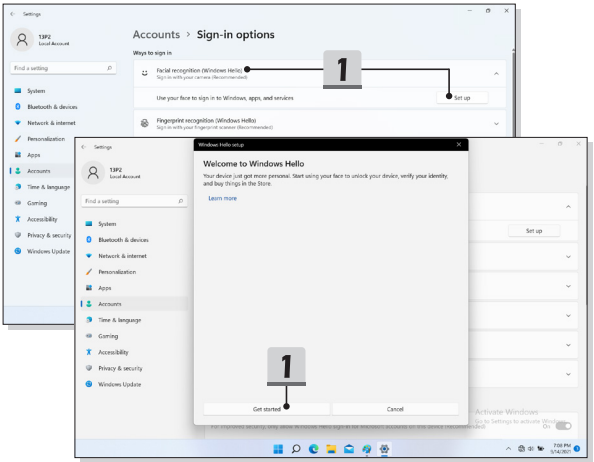


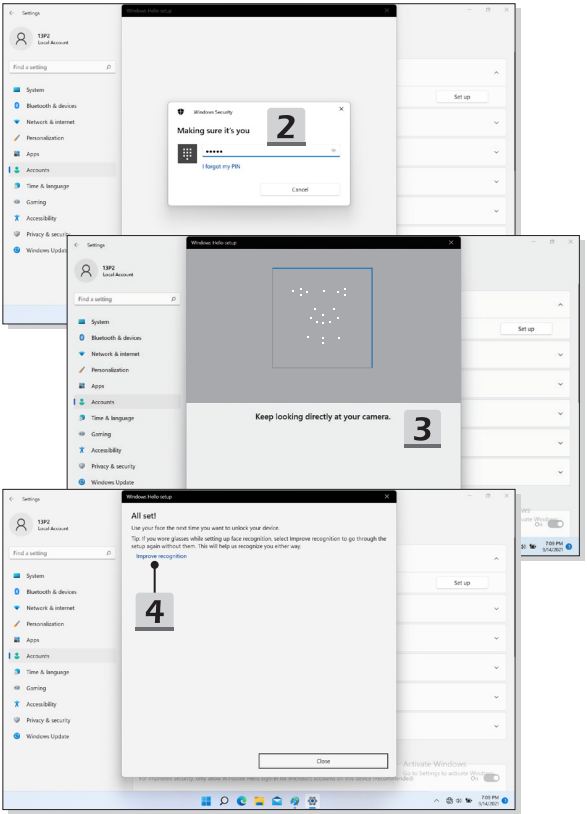
Settings
Windows Hello setup
Windows Security
Making sure it's you
2
I forgot my PIN
Cancel
Keep looking directly at your camera.
3
All set!
Use your face the next time you want to unlock your device.
Tip: If you wore glasses while setting up face recognition, select Improve recognition to go through the setup again without them. This will help us recognize you either way.
Improve recognition
4
Close

Používanie funkcie USB Power Share (voliteľná)

Tento notebook môže voliteľne podporovať funkciu USB Power Share cez porty USB Type-A, ktoré poskytujú výstup na nabíjanie rôznych prenosných zariadení s rozhraním USB, ako sú mobilné telefóny a externé batérie, keď je notebook v stave dlhodobého spánku a vypnutia.

1. Funkcia USB Power Share bude dostupná len v režime napájania striedavým prúdom v rámci predvolených nastavení, preto je nutné pred použitím tejto funkcie pripojiť notebook k napájaniu striedavým prúdom.
2. Používatelia môžu túto funkciu povoliť aj v režime napájania striedavým alebo jednosmerným prúdom v BIOS, avšak keď bude povolený režim napájania striedavým/jednosmerným prúdom, môže to viac alebo menej ovplyvniť životnosť batérie.
3. Funkciu USB Power Share podporujú len vybrané modely a tu uvádzané hodnoty sú len informačné.

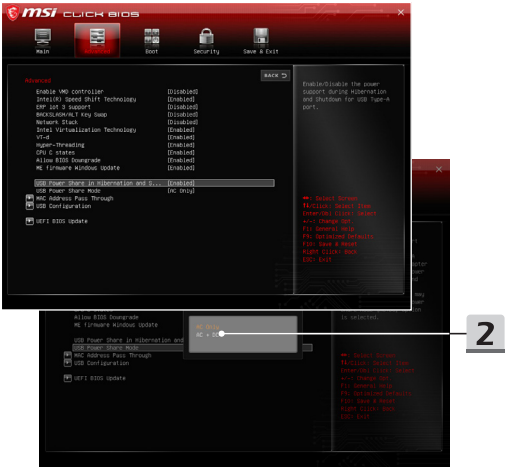

MSI.COM

SUPPORT

SOCIAL MEDIA