

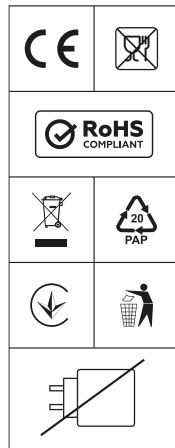



USER MANUAL



Ako pripojiť

Klávesnicu je možné používať s osobnými počítačmi vybavenými portmi USB.






Klávesnicu je lepšie pripojiť, keď je počítač vypnutý



**DÔRAZNE ODPORÚČAME NENABÍJAŤ ZARIADENIE
PRIAMO Z ELEKTRICKEJ SIETE.**

Údržba a bezpečnosť

Ak sa z akéhokoľvek dôvodu na klávesnicu vyliala tekutina, **OKAMŽITE** ju vypnite a nechajte 48 hodín vyschnúť. Teploty k sušeniu klávesových krytek a jiných plastových častí.



Klávesnicu je lepšie pripojiť, keď je počítač vypnutý..




Hoci to nemá vplyv na záruku, starajte sa o svoju klávesnicu.

Prepínanie 2,4 GHz/Bluetooth (pre bezdrôtové modely)

Trojpolohový vypínač:

- 1.**Režim Bluetooth**: prepnete vypínač doprava.
- 2.**Káblový režim**: prepnete vypínač do strednej polohy.
- 3.**Režim 2,4 G**: prepnete vypínač doľava.



Klávesy na výber zariadení Bluetooth

Fn+1/2/3: Pripojiť sa k zariadeniu Bluetooth č. 1/2/3

Režim pripojenia kábla

- Prepínač musí byť v strednej polohe.
- Ak je kábel typu C pripojený, keď je prepínač v polohe bezdrôtového pripojenia, zariadenie sa bude iba nabíjať a automaticky sa neprepne do režimu káblového pripojenia.

Párovanie Bluetooth (bezdrôtové modely)

1. Prepnete prepínač doprava, aby ste aktivovali režim Bluetooth.
2. Pomocou tlačidiel Fn+1/2/3 prepínajte medzi kanálmi.
3. Párovanie:
Stlačte tlačidlo Fn+1/2/3 na 3 sekundy. Príslušné tlačidlo bude rýchlo blikáť modrou farbou, čo označuje režim párovania.
 - Po párovaní bude blikáť modrou farbou počas 2 sekúnd a vráti sa k pôvodnému podsvieteniu.
 - Ak sa párovanie neuskutoční do 3 minút, podsvietenie sa vypne a režim sa ukončí. Opakujte postup.
3. Ak dôjde k strate pripojenia, tlačidlo bude pomaly blikáť modrou farbou po dobu 30 sekúnd a pokúsi sa pripojiť. Ak sa to nepodarí, podsvietenie sa vypne.

Párovanie v režime 2,4 G (bezdrôtové modely)

1. Pre aktiváciu režimu 2,4 G nastavte prepínač do ľavej polohy. Tlačidlo režimu 2,4 G (Fn+4) bude pomaly blikáť zelenou farbou (podsvietenie prestane blikáť po 30 sekundách, ak nedôjde k spárovaniu).
2. Postup spárovania:
 - Odpojte USB dongle.
 - Stlačte a podržte tlačidlo Fn+4 po dobu 3 sekúnd. Tlačidlo bude rýchlo blikáť zelenou farbou, čo označuje režim párovania.
 - Zapojte dongle do počítača.
 - Umístite klávesnicu čo najbližšie k dongle.
 - Po spárovaní sa klávesa 2 rozsvieti na zeleno a vráti sa k pôvodnému podsvieteniu.
 - Ak dôjde k strate pripojenia, klávesa bude pomaly blikáť na zeleno počas 30 sekúnd. Ak to nepomôže, podsvietenie sa vypne.

Softvér

1. Pripojte USB konektor klávesnice k voľnému USB portu.
2. Spustíte počítač a pripojte sa k internetu.
3. Prejdite na stránku darkproject.eu a stiahnite si príslušný softvér.
4. Spustíte inštaláciu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Prepínanie medzi režimami Win/Mac (ak je podporované)

1. **Režim Win:** prepnete prepínač doľava
2. **Režim Mac:** prepnete prepínač doprava



Pre model Terra Nova:

1. **Režim Win:** prepnete doprava.
2. **Režim Mac:** prepnete doľava.
3. **Pre káblové modely:**
4. **Režim Win:** podržte tlačidlá FN + W po dobu 3 sekúnd.
5. **Režim Win:** podržte tlačidlá FN + W po dobu 3 sekúnd.

Klávesové skratky (Windows)

Fn + ESC	Zapnutie/vypnutie podsvietenia	Fn + F10	Domovská stránka
Fn + F1	Multimédiá	Fn + F11	Kalkulačka
Fn + F2	Hlasitosť -	Fn + F12	Hľadať
Fn + F3	Hlasitosť +	Fn + ↑/↓	Zosvetliť/Stmaviť
Fn + F4	Stlmiť	Fn + →/←	Zrýchliť/Spomaliť svetlo
Fn + F5	Stop	Fn + Win_L	Zamknúť/Odomknúť Win
Fn + F6	Predchádzajúce	Fn + Pause	Vlastné nahrávanie podsvietenia
Fn + F7	Prehrávanie/Pauza	Fn + Home	Prepnutie farieb hlavného podsvietenia
Fn + F8	Ďalší	Fn + Print	Prepnutie svetelného efektu
Fn + F9	E-mail	Fn + Del	Stlačte a podržte tlačidlo FN + Del po dobu 3 sekúnd, aby ste obnovili továrenské nastavenia.
Fn + R_Shift	Režim Snap Tap	Fn + Space	Nabíjanie batérie (bezdrôtová klávesnica)

Klávesové skratky (macOS)

Fn + ESC	Zapnutie/vypnutie podsvietenia	Fn + F10	Stlmiť
Fn + F1	Zníženie jasu displeja	Fn + F11	Hlasitosť -
Fn + F2	Zvýšenie jasu displeja	Fn + F12	Hlasitosť +
Fn + F3	Mission Control	Fn + ↑/↓	Zosvetlenie/stmavenie
Fn + F4	Vyhľadávanie Spotlight	Fn + →/←	Zrýchlenie/spomalenie osvetlenia
Fn + F5	N/A	Fn + Win_L	Zamknutie/odmoknutie Mac
Fn + F6	N/A	Fn + Pause	Vlastné nahrávanie podsvietenia
Fn + F7	Predchádzajúca skladba	Fn + Home	Prepnutie farieb hlavného podsvietenia
Fn + F8	Prehrávanie/Pauza	Fn + Print	Prepnutie svetelných efektov
Fn + F9	Ďalšia skladba	Fn + Del	Stlačte a podržte tlačidlá FN + Del po dobu 3 sekúnd, aby ste obnovili továrenské nastavenia.
Fn + R_Shift	Režim Snap Tap	Fn + Space	Nabíjanie batérie (bezdrôtová klávesnica)

INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII

Symbol preškrtnutého kontajnera znamená, že tento výrobok nesmie byť likvidovaný spolu s bežným domovým odpadom. Elektrické zariadenia môžu obsahovať škodlivé látky, ktoré môžu poškodiť životné prostredie alebo ohroziť vaše zdravie, ak nie sú likvidované správnym spôsobom. Preto je potrebné tieto zariadenia likvidovať oddelene.

Ako konečný používateľ ste zo zákona povinný vrátiť použité elektrické zariadenia do oficiálneho zberného miesta. Informácie o miestnych zberných miestach môžete získať od miestnych orgánov, recyklačného centra alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili.

Likvidáciou elektrických zariadení v oficiálnom zbernom mieste prispievate k ich správnej a profesionálnej recyklácii a k ochrane životného prostredia. Ak je to možné, pred likvidáciou zariadenia vyberte batérie.

Za nelegálnu likvidáciu zariadenia alebo batérií môžete byť stíhaní.

INFORMÁCIE O DOVOZE

Účel výrobku: počítačové príslušenstvo

Pripojenie: 1x USB

Materiál: plast/kov/guma

Použitie: zadávanie informácií do osobného počítača

Pred odoslaním si overte dopravné predpisy u miestnych orgánov.

Výrobca:

Dark Project LLC, Profiti Ilias 4, 102, KIBC, Germasogeia Municipality, Limassol, 4046, Cyprus

Dovozca:

EU Importer: FS-Holding Ltd. Profiti Ilias 4, Germasogeia, Limassol, Cyprus, 4046. E-mail: care@fragstore.com. Tel +35 725 26 0166

UA Importer: ТОВ "ФС Дистрибьюшн" вул. Чавдар Єлизавети, будинок 13, Н/П 394А, 02072, Київ, Україна. E-mail: distribution@fs-d.com.ua Tel +38 044 592 4990

Za vybavovanie reklamácií zákazníkov zodpovedá dovozca.

Krajina pôvodu: Čína

Dátum výroby a sériové číslo: uvedené na obale

Správna likvidácia tohto výrobku

(Platí pre elektrický odpad, uplatniteľné v EÚ a iných európskych krajinách s oddelenými systémami zberu.)

Tento symbol na výrobku alebo v jeho dokumentácii označuje, že po skončení životnosti sa nesmie likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. Aby sa predišlo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie, oddelte tento výrobok od ostatného odpadu a zabezpečte jeho recykláciu s cieľom podporiť opätovné použitie materiálových zdrojov.

Domácnosti by sa mali obrátiť na predajcu, od ktorého výrobok zakúpili, alebo na miestne orgány, aby získali informácie o tom, kde a ako výrobok recyklovať spôsobom šetrným k životnému prostrediu.

Podniky by sa mali obrátiť na svojho dodávateľa a overiť si podmienky svojej kúpnej zmluvy. Tento výrobok sa nesmie likvidovať spolu s iným komerčným odpadom.

Vyhlasenie o zhode so smernicami EÚ

Spoločnosť Dark Project LTD týmto vyhlasuje, že táto klávesnica spĺňa požiadavky a ostatné ustanovenia smerníc 2014/30/EÚ a 2015/863/EÚ.