



CZ návod k použití

**H6603 - H6603311 - Govee AI Sync Box
Kit 2 Smart sada PC osvětlení 27-34" +
LED panely**

SK Návod na použitie

**H6603 - H6603311 - Sada Govee AI Sync
Box 2 Inteligentný LED svetelný panel 27-
34" + LED panely**



TYGOTEC

CZ návod k použití H6603 - H6603311 - Govee AI Sync Box Kit 2 Smart sada PC osvětlení 27-34" + LED panely

Bezpečnostní pokyny

**Přečtěte si níže uvedené bezpečnostní pokyny
a dodržujte je:**

- Při instalaci a používání dávejte pozor na statickou elektřinu. Výrobek uchovávejte mimo dosah ostrých předmětů nebo silných korozivních chemikálií.
- Při ohýbání světelného pásu během instalace se vyvarujte ohýbání součástí LED, protože by to mohlo ovlivnit životnost výrobku.
- Před instalací odstraňte z instalačního povrchu hřebíky, kovové nebo jiné vodivé předměty.
- Neinstalujte světelný pásek v blízkosti zdrojů tepla.
- Nedovolte dětem, aby LED pásek instalovaly samy.
- LED pásy neinstalujte v blízkosti potenciálně nebezpečných zdrojů (např. svíček, předmětů naplněných tekutinou).
- Doporučená pracovní teplota je v rozmezí 0-40 °C.

- Teplota skladování by se měla pohybovat v rozmezí -20-60 °C.

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali sadu Govee AI Sync Box Kit 2. Díky technologii výběru barev HDMI dokáže dosáhnout vysoce přesné synchronizace barev světél bez rušení okolním osvětlením. Podporuje funkce související s HDMI 2.1, jako jsou VRR a ALLM. S páskovým osvětlením RGBICW a světelnými lištami vám může vytvořit barevnou herní světelnou show.

Obsah balení

1x AI Sync Box

1x LED Pásek 1,68 m pro monitory 27-34"

2x LED panel



2x HDMI kabel

10x montážní klipy

1x napájecí adaptér

Popis produktu

Přední pohled:

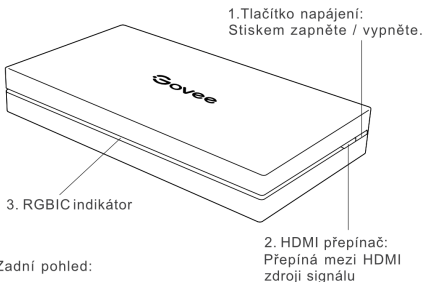

Výstupy (OUT)

Type-C – zde zapojte LED pásek a panely

HDMI – Výstup HDMI do monitoru

Vstupy


HDMI – zapojte výstupy v PC, konzole atd.

Power – zde zapojte napájecí adaptér


Instalace

a) Otřete plochu, kam budete instalovat pásky, aby byla suchá a čistá.

b) Nalepte světelné pásky na zadní stranu televizoru. Pevně je přitiskněte a poté je vyztužte přiloženými sponami.

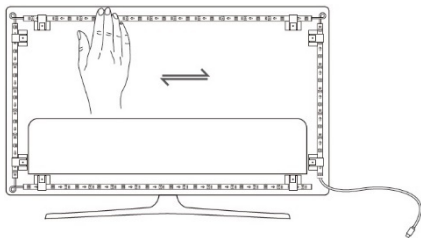

c) Zapojte pásek a panely do AI Boxu



d) Připojte jeden konec kabelu HDMI k jednomu ze vstupních portů a druhý konec ke

výstupnímu HDMI portu zařízení (např. herní konzole, počítač).

e) Připojte jeden konec kabelu HDMI výstupu (out) a druhý konec k monitoru nebo televizoru.

Párování zařízení s aplikací Govee Home

Co potřebujete:

Wi-Fi router podporující pásma 2,4 GHz a 802.11 b/g/n (5 GHz není podporováno). Chytrý telefon nebo tablet se systémem iOS nebo Android.

Pokyny ke spárování

- 1** Stáhněte si aplikaci Govee Home App z App Store (IOS) nebo Google Play (Android).
- 2** Povolte Bluetooth ve svém smartphonu.
- 3** Otevřete aplikaci, klepněte na ikonu "+" v pravém horním rohu a vyhledejte "H6603".
- 4** Klepněte na ikonu zařízení a podle pokynů na obrazovce dokončete párování.

Specifikace

Vstupní napájení: AC 100-240V 50/60Hz

Výstupní napájení: DC12V/ 5A

Délka LED pásku: 168 cm

Barvy světla: RGBICW

Ovládání: aplikace, hlasové

Konektivita: Matter, Wi-Fi, Bluetooth

Řešení problémů

Světelné pásy se nerozsvítí.

- Zkontrolujte všechna kabelová připojení. Odpojte a znovu zapojte napájecí adaptér a DC port, abyste se ujistili, že se ovládací box správně zapíná. Světelné pásy se rozsvítí 10 s po zapnutí.
- Před zapnutím světelných pásků se ujistěte, že jsou zapojeny do LED portu.
- Pokud jste odpojili světelné pásy, restartujte napájecí adaptér poté, co světla fungují správně.

Dodávané nálepky nedrží dobře.

- Otřete instalační plochu, aby byla suchá a čistá.

- Při připevňování světelných pásků dbejte na to, abyste je pevně přitlačili.
- Světelné pásky vyztužte přiloženými příchytkami nebo jinými silnými lepicími páskami.

WiFi připojení selhalo

- Během nastavení nevynechávejte žádné kroky k WiFi připojení. Ujistěte se, že jste zadali správný název a heslo k WiFi podle pokynů aplikace.
- 5GHz WiFi není podporována. Připojte světelný pásek k pásmu WiFi 2.4G a restartujte router.
- Pomocí smartphonu zkontrolujte, zda je připojení WiFi stabilní.
- Světelné pásky nejsou kompatibilní s vaším routerem. Zkuste připojit světelné pásky k hotspotu vašeho smartphonu.

E-mail na podporu: info@tygotec.eu

Informace o souladu s předpisy

Prohlášení o souladu s předpisy EU:

Shenzhen Intellirocks Tech Co. Ltd. tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU.

Kopie EU prohlášení o shodě je k dispozici online na adrese www.govee.com/.

Kontaktní adresa pro EU:

BellaCocool GmbH: info@bellacocool.de
Pattenkoferstraße 18, 10247 Berlín, Německo



POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM -

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání

odpadu. LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte

tyto výrobky na určená sběrná místa.

Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

SK Návod na použitie H6603 - H6603311 - Sada Govee AI Sync Box 2 Inteligentný LED svetelný panel 27-34" + LED panely

Bezpečnostné pokyny

Prečítajte si a dodržiavajte nižšie uvedené bezpečnostné pokyny:

- Pri inštalácii a používaní dávajte pozor na statickú elektrinu. Produkt chráňte pred ostrými predmetmi alebo silnými korozívnymi chemikáliami.
- Pri ohýbaní svetelného pásu počas inštalácie sa vyhnite ohýbaniu LED komponentov, pretože to môže ovplyvniť životnosť produktu.
- Pred inštaláciou odstráňte z inštalačnej plochy klince, kovové alebo iné vodivé predmety.
- Neinštalujte svetelný pás v blízkosti zdrojov tepla.
- Nedovoľte deťom, aby LED pás inštalovali sami.
- Neinštalujte LED pásiky v blízkosti potenciálne nebezpečných zdrojov (napr. sviečky, predmety naplnené tekutinou).
- Odporúčaná prevádzková teplota je 0–40 °C.
- Skladovacia teplota by mala byť -20–60 °C.

Úvod

Ďakujeme, že ste si vybrali súpravu Govee AI Sync Box Kit 2. Vďaka technológii výberu farieb HDMI dokáže dosiahnuť vysoko presnú synchronizáciu farieb svetiel bez rušenia okolitého osvetlenia. Podporuje funkcie súvisiace s HDMI 2.1, ako sú VRR a ALLM. S RGBICW pásovým osvetlením a svetelnými lištami môže vytvoriť farebnú hernú svetelnú show.

Obsah balenia

1x AI Sync Box

1x LED pásik 1,68 m pre monitory 27-34"

2x kábel HDMI

10x montážne svorky

1x napájací adaptér

Popis


Přední pohled:

1. Tlačítko napájení:
Stiskem zapnete / vypnete.

3. RGBIC indikátor

Zadní pohled:

2. HDMI přepínač:
Přepíná mezi HDMI
zdroji signálu



Výstupy (OUT)

Typ C - sem připojte LED pásik a LED panely

HDMI - výstup HDMI na monitor

Vstupy


HDMI - připojení výstupů v počítači, konzole
atd.

Napájení - tu připojte napájecí adaptér


Inštalácia

a) Miesto, kde budete inštalovať pásky, utrite do sucha a čistoty.

b) Priložte svetelné pásky na zadnú stranu televízora. Pevne ich pritlačte a potom ich spevnite dodanými sponami.

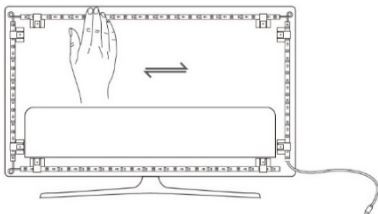

c) Pripojte pásik a panely k zariadeniu Sync Box



d) Jeden koniec kábla HDMI pripojte k jednému zo vstupných portov a druhý koniec k výstupnému portu HDMI zariadenia (napr. hernej konzoly, počítača).

e) Jeden koniec kábla pripojte k výstupu HDMI (out) a druhý koniec k monitoru alebo televízoru.

Spárovanie zariadenia so službou Govee Home

Čo potrebujete:

Wi-Fi router podporujúci pásma 2,4 GHz a 802.11 b/g/n (5 GHz nie je podporované).

Smartfón alebo tablet so systémom iOS alebo Android.

Pokyny na spárovanie

- 1** Stiahnite si aplikáciu Govee Home z obchodu App Store (IOS) alebo Google Play (Android).
- 2** Povoľte funkciu Bluetooth v smartfóne.
- 3** Otvorte aplikáciu, klepnite na ikonu „+“ v pravom hornom rohu a vyhľadajte „H6603“.
- 4** Klepnite na ikonu zariadenia a podľa pokynov na obrazovke dokončite párovanie.

Špecifikácie

Vstupné napájanie: AC 100-240V 50/60Hz

Výstupný výkon: 12 V DC/ 5 A

Dĺžka LED pásiku: 1,64 m

Farby svetla: RGBICW

Ovládanie: aplikácia, hlas

Pripojenie: Matter, Wi-Fi, Bluetooth

Riešenie problémov

Svetelné pásy sa nerozsvietia

- Skontrolujte všetky káblové pripojenia. Odpojte a znovu pripojte napájací adaptér a port jednosmerného prúdu, aby ste sa uistili, že sa riadiaca jednotka správne zapína. Svetelné prúžky sa rozsvietia 10 sekúnd po zapnutí.

- Pred zapnutím svetelných pásikov sa uistite, že sú zapojené do portu LED.

- Ak ste svetelné pásy odpojili, po správnom fungovaní svetiel znovu zapnite napájací adaptér.

Dodané nálepky sa nedajú dobre nalepiť

- Miesto inštalácie utrite, aby bolo suché a čisté.

- Pri pripevňovaní svetelných pásikov dbajte na ich pevné pritlačenie.

- Svetelné pásy spevnite dodanými sponami alebo inými silnými lepiacimi páskami.

Pripojenie WiFi zlyhalo

- Počas inštalácie nevynechávajte žiadne kroky pripojenia WiFi. Uistite sa, že ste zadali správne meno a heslo WiFi podľa pokynov aplikácie.

- Nie je podporovaná 5GHz WiFi. Pripojte svetelný pásik k pásmu 2,4G WiFi a reštartujte smerovač.
- Pomocou smartfónu skontrolujte, či je pripojenie WiFi stabilné.
- Svetelné pásiky nie sú kompatibilné s vaším smerovačom. Skúste pripojiť svetelné pásy k hotspotu smartfónu.

E-mailová adresa podpory: info@tygotec.eu

Informácie o dodržiavaní predpisov

Vyhlásenie o súlade s predpismi EÚ:

Spoločnosť Shenzhen Intellirocks Tech Co. Ltd. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice 2014/53/EÚ.

Kópia vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na webovej stránke www.govee.com/

Kontaktná adresa pre EÚ:

BellaCocool GmbH: info@bellacocool.de
Pattenkoferstraße 18, 10247 Berlin, Nemecko



POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDANI S POUŽITÝM OBALEM

- Použitý obalový materiál odložte
na miesto určené obcou k

ukládaniu odpadu. LIKVIDACE POUŽITÝCH
ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na výrobkoch alebo v
sprievodných dokumentoch znamená, že
použité elektrické a elektronické výrobky nesmú
byť pridávané do bežného komunálneho
odpadu. Na správnu likvidáciu, obnovu a
recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené
zberné miesta. Alternatívne môžete v niektorých
krajinách Európskej únie alebo iných európskych
krajinách vrátiť svoje výrobky miestnemu
predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového
výrobku. Správnou likvidáciou tohto výrobku
pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a
prispievate k prevencii potenciálnych
negatívnych vplyvov na životné prostredie a
ľudské zdravie, ktoré by mohli byť dôsledkom
nesprávnej likvidácie odpadu. Ďalšie informácie
získate od miestneho úradu alebo najbližšieho
zberného miesta. V prípade nesprávnej

likvidácie tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.



info@tygotec.eu



TYGOTEC