





TX Ultimate

Návod na použitie V1.2

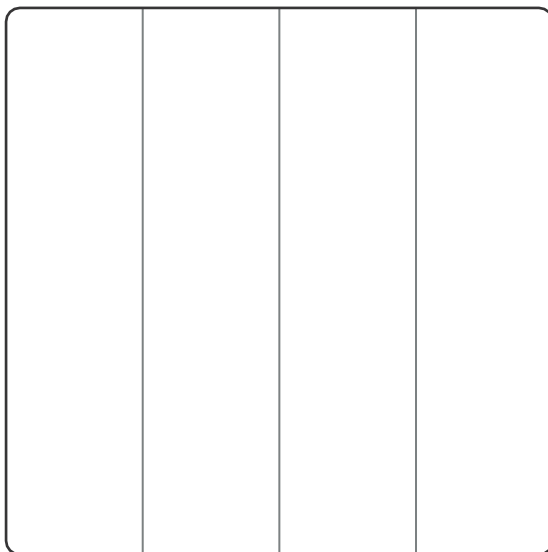

Inteligentný dotykový nástenný spínač

Úvod

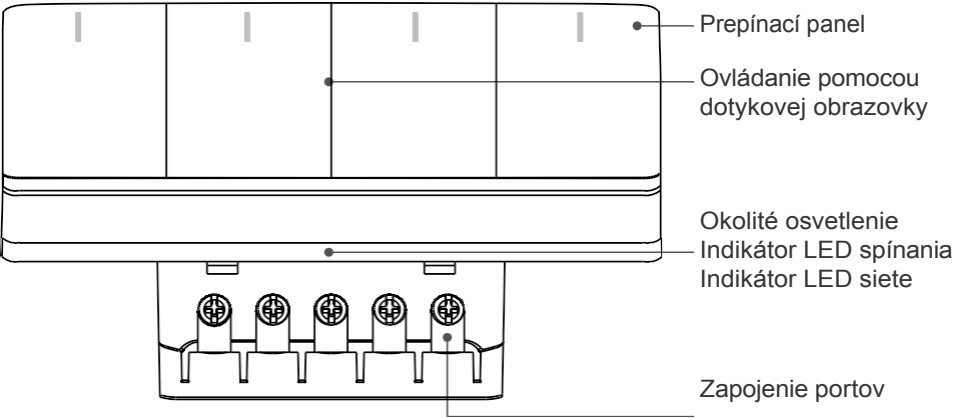


⚠ Jednotka váži menej ako 1 kg a uvedená montážna výška je menšia ako 2 m.


Stavy indikátorov LED a pokyny

Indikátory LED	Stav indikátorov LED	Pokyny
Indikátor LED párovania	V režime "Cyklus"	Zariadenie je v režime párovania
Indikátor LED siete	Po rýchlom modrom blikaní	Zariadenie nie je pripojené k smerovaču
	Rýchlo dvakrát blikne modrou farbou	Zariadenie je pripojené k smerovaču, ale nie ku cloudu.


Návod na obsluhu




Rýchle stlačenie



Podržte



Prenos



Stlačenie na viacerých miestach

Akcia	Pokyny	Funkcie
Rýchle stlačenie	Rýchlo stlačte spínací panel	Zapínanie/vypínanie spínačov a spúšťanie inteligentných scén
Podržte	Podržte spínací panel stlačený 5 sekúnd	Prepnutie zariadenia do režimu párovania
Ofset	Posuňte prst po spínačom paneli a uistite sa, že ste vzdialenosť posunu prekročili 50 %. - T5-86 podporuje posúvanie vľavo/vpravo	Spustenie inteligentnej scény
Stlačenie na viacerých miestach	Stlačenie spínacieho panela niekoľkými prstami	Manuálne zapínanie/vypínanie okolitého osvetlenia

Funkcie

SONOFF TX Ultimate je inteligentný dotykový nástenný vypínač s LED osvetlením, ktorý pri zapnutí/vypnutí generuje zvukové, svetelné a vibračné efekty. Vďaka doplnkovej aplikácii eWeLink môžete na diaľku ovládať zapnutie/vypnutie, prepínať režimy okolitého osvetlenia, nastaviť časovač a inteligentnú scénu na telefóne.



Diaľkové ovládanie



Hlasové ovládanie



Inteligentná scéna



Režim okolitého svetla




Vibrácie pri dotyku



Svetelné efekty

Montáž



1. Vypnutie napájania


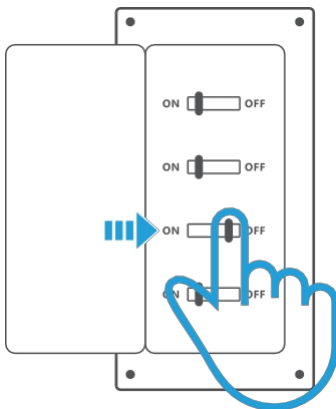


⚠ Spotřebič by měl instalovat a udržiavat odborný elektrikár.

Aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom, nevykonávajte žiadne pripojenia ani sa nedotýkajte svorkovnice, keď je zariadenie zapnuté!

2. Pokyny na pripojenie kábla

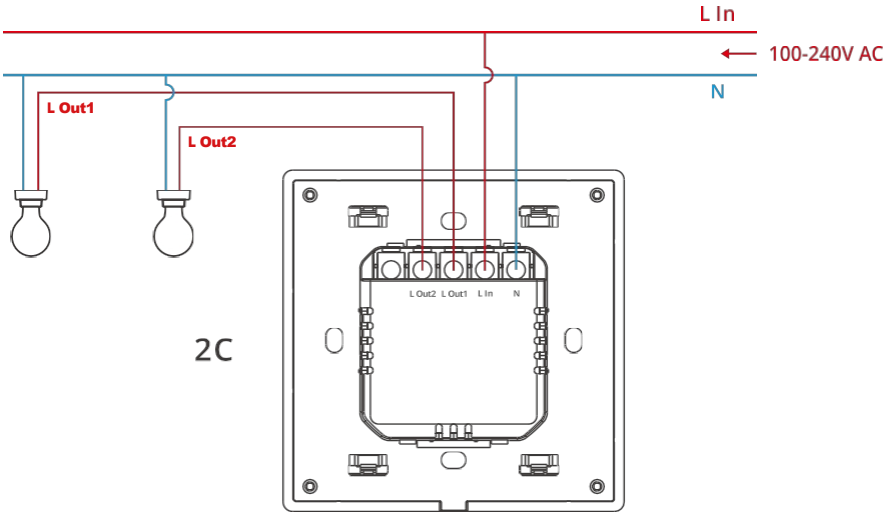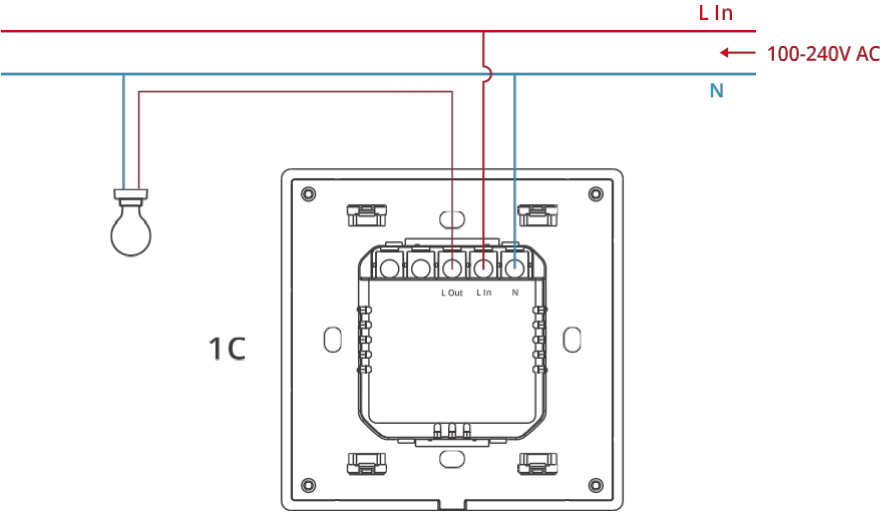

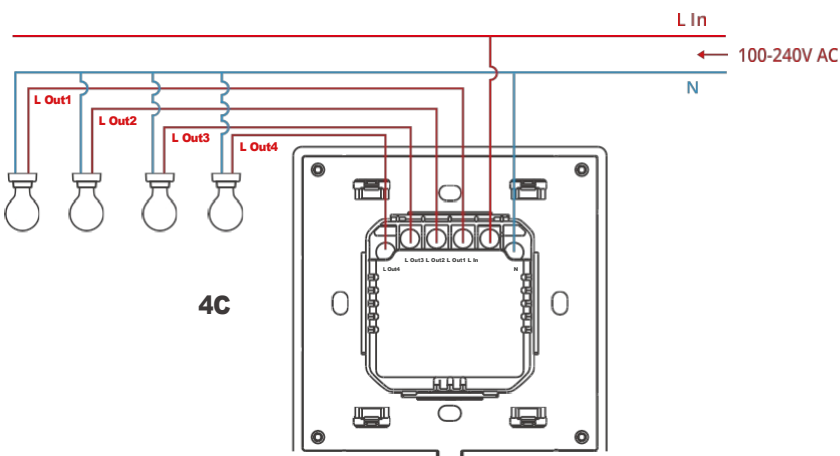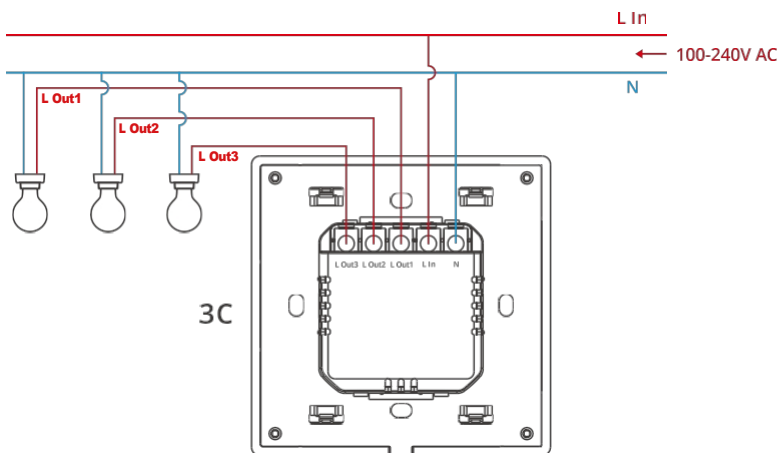

- ❗ 1. Na zaistenie bezpečnosti elektrickej inštalácie musí byť pred TX Ultimate nainštalovaný istič (MCB) alebo prúdový chránič (RCBO) s menovitým prúdom 10 A (T5-1C-86, T5-2C-86), 16 A (T5-3C-86, T5-4C-86).
2. Skontrolujte, či sú všetky káble správne pripojené.

Spôsob párovania

Spáročovanie s eWeLink


1. Stiahnite si aplikáciu eWeLink

Stiahnite si aplikáciu "eWeLink" z obchodu Google Play alebo Apple App Store.



2. Zapnutie napájania


Pri prvom použití sa zariadenie po zapnutí predvolene prepne do režimu párovania Bluetooth a rozsvieti sa rámcová LED dióda v režime "Cycle mode".



- ⚠ Ak sa zariadenie do 30 minút úspešne nespáruje, ukončí režim párovania Bluetooth. Ak chcete znova vstúpiť do režimu párovania, dotknite sa panela nástenného spínača na 5 sekúnd, kým sa nerozsvieti rámcík LED v režime "Cycle mode".

3. Pridať zariadenie

Stlačte tlačidlo "+" a vyberte položku "Pridať zariadenie", potom postupujte podľa správ zobrazených v aplikácii.

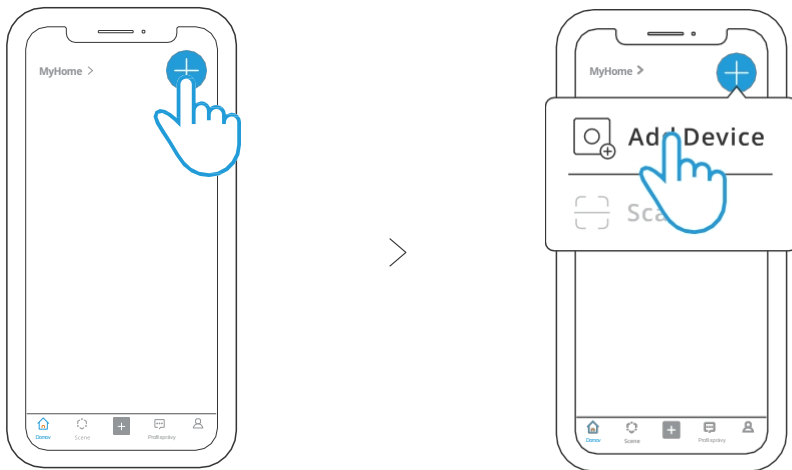

Pridanie podriadených osôb eWeLink-Remote

Prejdite na stránku Device Settings (Nastavenia zariadenia) v aplikácii eWeLink, vyberte položku "eWeLink-remote slave devices" (Vzdialené podriadené zariadenia eWeLink) a stlačte tlačidlo "Add" (Pridať), potom spustíte podriadené zariadenie, aby ste ho úspešne pridali.



Špecifikácia

Model	T5-1C-86/T5-2C-86/T5-3C-86/T5-4C-86
Vstup	1C: 100-240 V ~ 50/60 Hz Max. 5 A 2C: 100-240V ~ 50/60Hz Max. 10A 3C: 100-240V ~ 50/60Hz Max. 15A 4C: 100-240V ~ 50/60Hz Max. 16A
Výstup	1C: 100-240 V ~ 50/60 Hz Max. 5 A 2C: 100-240V ~ 50/60Hz Max. 5A/Gang 10A/celkom 3C: 100-240V ~ 50/60Hz Max. 5A/Gang 15A/celkom 4C: 100-240V ~ 50/60Hz Max. 4A/Gang 16A/celkom
Zaťaženie LED	1C: 150W max.@240V, 75W max.@100V 2C: Max. 150W @240V/Gang, max. 75W @100V/Gang 3C: 150W max.@240V/Gang, 75W max.@100V/Gang 4C: 150W max.@240V/Gang, 75W max.@100V/Gang
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz
Prevádzková teplota	-10°C ~ 40°C
Prevádzková vlhkosť	5% ~ 95%RH, bez kondenzácie
Farba	Biela
Materiál puzdra	PC +CRS
Rozmery	86x86x39 mm

Upozornenie WEEE



Informácie o likvidácii a recyklácii OEEZ Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadom z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ podľa smernice 2012/19/EÚ), ktorý by sa nemal miešať s netriedeným domovým odpadom. Namiesto toho chráňte ľudské zdravie a životné prostredie odovzdaním použitého zariadenia na zbernom mieste určenom vládou alebo miestnym úradom na recykláciu použitých elektrických a elektronických zariadení. Správna likvidácia a recyklácia pomôžu zabrániť potenciálnym negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o umiestnení a podmienkach takýchto zberných miest vám poskytne váš inštalatér alebo miestny úrad.

Vyhlásenie o zhode EÚ

Spoločnosť Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenia typov T5-1C-86, T5-2C-86, T5-3C-86, T5-4C-86 sú v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto webovej adrese:

<https://sonoff.tech/usermanuals>

Pre frekvencie CE:

Pracovný frekvenčný rozsah:

2402-2480 MHz (BLE)

802.11 b/g/n20: 2412-2472 MHz

802.11 n40: 2422-2462MHz

Výstupný výkon RF:

2dBm(BLE)

15dBm(802.11b),14dBm(802.11g),15dBm(802.11n20),

16dBm(802.11n40)(Wi-Fi)



Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, China

ZIP code: 518000

Website: sonoff.tech

MADE IN CHINA



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Zjednodušené vyhlásenie o zhode

Výrobca: Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

Adresa: 663, Bulong Rd, Longgang Dist, Shenzhen, GD, Čína

Výrobok: Inteligentný dotykový nástenný spínač

Model: T5-1C-86, T5-2C-86, T5-3C-86

Rádiová frekvencia:

2402-2480 MHz (BLE)

802.11 b/g/n20: 2412-2472 MHz

802.11 n40: 2422-2462MHz

Maximálny výkon rádiovej frekvencie:

2dBm(BLE)

15dBm(802.11b),14dBm(802.11g),15dBm(802.11n20),

16dBm(802.11n40)(Wi-Fi)

Výrobok je v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/53/EÚ zo 16. apríla 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia rádiových zariadení na trhu a o zrušení smernice 1999/5/ES.

Vyhlásenie o zhode je k dispozícii na webovej stránke:

<https://files.innpro.pl/SONOFF>

Ochrana životného prostredia



Elektronický odpad označený v súlade so smernicou Európskej únie sa nesmie miešať s iným komunálnym odpadom. Musí sa zbierať oddelene a recyklovať na určených zberných miestach. Správnu likvidáciu predídete možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Systém zberu použitých zariadení je v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia. Podrobnejšie informácie získate na obecnom úrade, v čistiacей stanici alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili. Výrobok spĺňa požiadavky tzv. smerníc nového prístupu

 Európskej únie (EÚ) v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia, ktoré špecifikujú nebezpečenstvá, ktoré sa majú zistiť a odstrániť.

Tento dokument je prekladom pôvodného návodu na použitie od výrobcu.

Zariadenie je vybavené dobíjateľnou batériou, ktorá vďaka svojej finalistickej a chemickej štruktúre časom a používaním starne. Výrobca udáva maximálny čas prevádzky v laboratórnych podmienkach, kde sú optimálne prevádzkové podmienky pre zariadenie a samotná batéria je nová a plne nabitá. Prevádzkový čas sa môže v skutočnosti líšiť od času deklarovaného v ponuke a nie je chybou zariadenia, ale vlastnosťou výrobku.

Výrobok musí pravidelne udržiavať (čistiť) sám používateľ alebo špecializované servisné strediská na náklady používateľa. Ak v návode na obsluhu nie sú uvedené informácie o potrebnej cyklickej údržbe alebo servisných úkonoch, musí sa pravidelne, najmenej raz týždenne, posudzovať odchýlka fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Ak sa zistí alebo nájde akákoľvek odchýlka, musia sa urýchlene vykonať údržbové (čistiace) alebo servisné opatrenia. Ak sa nevykoná správna údržba (čistenie) a nereaguje sa na zistený stav odlišnosti, môže to viesť k trvalému poškodeniu výrobku. Garant nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku nedbalosti.