



CZ návod k použití

**H612F - H612FCD1 - Govee WiFi RGBIC
Smart PRO LED pásek 3m, MATTER -
extra odolný**

SK návod na použitie

**H612F - H612FCD1 - Govee WiFi RGBICW
Smart PRO LED pásik 3m, MATTER - extra
odolný**



TYGOTEC

CZ návod k použití H612F - H612FCD1 - Govee WiFi RGBIC Smart PRO LED pásek 3m, MATTER - extra odolný

Bezpečnostní pokyny

- Přečtěte si a dodržujte všechny bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu.
- Používejte výrobek pouze s dodaným napájecím adaptérem.
- Během instalace a používání buďte opatrní na statickou elektřinu. Udržujte výrobek mimo dosah ostrých předmětů nebo silných korozivních chemikálií.
- Odstraňte hřebíky, kovy nebo jiné vodivé předměty z instalačního povrchu před připevněním světelného pásu, protože by mohlo dojít ke zkratu.
- Neinstalujte světelný pásek v blízkosti zdrojů tepla.
- Nedovolte dětem, aby světelné pásy instalovaly samy.
- Vyhněte se instalaci světelných pásků v blízkosti potenciálně nebezpečných zdrojů

(např. svíček, předmětů naplněných kapalinou atd.).

- Před zapnutím světelný pásek rozviňte.
- Vypněte prosím napájení a odpojte adaptér, pokud světelné pásky nebudete delší dobu používat.
- Doporučená provozní teplota je v rozmezí od 0°C do 40°C.
- Skladovací teplota by měla být v rozmezí od -20°C do 60°C.
- Nelepte světelné pásky na skleněný povrch.
- Tento pásek není možné řezat.

Obsah balení

- 1x LED světelný pásek
- 1x Napájecí adaptér
- 1x Ovládací box
- 1x Návod k použití

Technické parametry

Vstup adaptéru: AC 100-240 V, 50/60 Hz

Vstup světelného pásku: DC 24 V / 0,5 A

Barva osvětlení: RGBICW

Délka: 3 metry

Způsoby ovládání: Aplikace, ovládací box,
ovládání hlasem

Popis funkcí ovládacího boxu



ZAP / VYP



Stiskněte pro změnu barvy



Govee

Stisknutím tlačítka přejdete do
hudebního režimu.

Stisknutím a podržením tlačítka
přepínáte úroveň jasu.

Test zapnutí

Provádí se před instalací.

1. Rozbalte krabici a zkontrolujte všechny položky.
2. Zapněte světelný pásek a zkontrolujte, zda svítí. *Upozornění: Nezapínejte světelný pásek, dokud ho nerozvinete.*


Kroky instalace

Upozornění: Nepřipojujte napájecí zdroj během instalace a připojování světelných pásků kromě kroku 5.


1. Očistěte povrch stěny, aby se zbavil prachových částic.
2. Zvolte si síťovou zásuvku a místo pro umístění ovládacího boxu a ujistěte se, že světelný pásek je dostatečně dlouhý. Odtrhněte lepidlo na zadní straně ovládacího boxu a přilepte jej na povrch stěny. Pro pohodlnější instalaci prosím v tomto kroku nepřipojujte ovládací box k adaptéru.
3. Ujistěte se, že je světelný pásek pevně připojen k ovládacímu boxu.
4. Odtrhněte lepidlo na zadní straně světelného pásku a konektoru. Přilepte světelný pásek na povrch stěny a silně zatlačte, abyste se ujistili, že je pevně přilepený.
5. Je-li nutné pásek ohnout, snažte se vyhnout elektronickým součástkám, jako

jsou světelné kuličky a podložky na světelném pásku, aby nedošlo k poškození.


Tip: Zkuste pásek ohnout s větším radiánem, abyste ochránili světelný pásek a elektronické součástky na něm.




Příklad toho, jak pásek neohýbat:

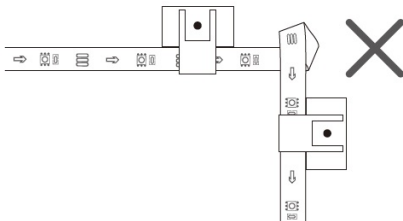

Tip: Snažte se neohýbat elektronické součástky, jako jsou světelné kuličky nebo spojovací podložka, aby nedošlo ke zkratu.

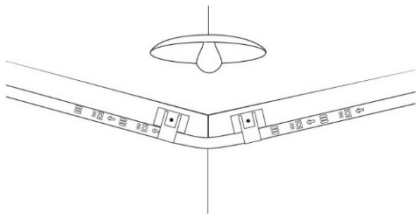

Příklad toho, jak pásek neohýbat:

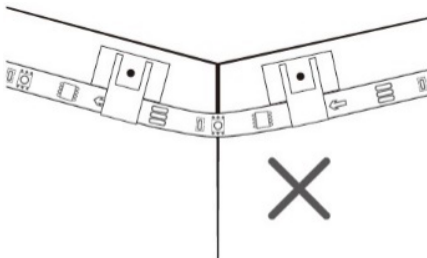

6. Připojte adaptér k ovládacímu boxu a zapojte jej do elektrické zásuvky.
7. Pásek lze zkrátit na minimální délku 2m. Stříhejte vypnutý pásek podél vyznačených linek.

Tip:

1. Chcete-li získat lepší zážitek z režimu hudby, doporučujeme umístit ovládací box blízko zdroje zvuku.
2. Pro pevné nalepení světelného pásu použijte prosím dodané upevňovací svorky montážního držáku na hlavě/konci a ohybových rozích světla.

Spárování vašeho zařízení s aplikací Govee Home

Ke spárování budete potřebovat:

- WiFi router podporující pásma 2.4GHz a 802.11 b/g/n. Pásmo 5GHz není podporováno.
- Smartphone nebo tablet se systémem iOS 8.0 (nebo vyšší) nebo Android 4.3 (nebo vyšší).

1. Stáhněte si aplikaci Govee Home z App Store nebo Google Play.
2. Zapněte Bluetooth na vašem smartphonu.
3. Otevřete aplikaci, klepněte na ikonu "+" v pravém horním rohu a vyhledejte "H612F".
4. Klepněte na ikonu zařízení a podle pokynů na obrazovce dokončete párování.

Ovládaní zařízení hlasem

1. Otevřete aplikaci a klepnutím na ikonu zařízení vstupte na stránku s podrobnostmi.
2. Klepněte na ikonu nastavení v pravém horním rohu.
3. Vyberte možnost „Using Guidance“ a podle pokynů na obrazovce ovládejte zařízení hlasem.

Odstraňování problémů

Světelné pásky nefungují.

-Zkontrolujte, zda používáte dodávaný originální adaptér.

-Vypněte a znovu zapněte světelný proužek.

Ujistěte se, že jsou adaptér a ovládací box zapnuté.

-Dlouze stiskněte a podržte vypínač na ovládacím boxu a čtyřikrát rychle stiskněte prostřední tlačítko pro obnovení továrního nastavení.

Světelný pásek nezobrazuje plnou zvolenou barvu/Některé světelné diody se nerozsvítí.

-Kontaktujte prosím technickou podporu Govee nebo svého prodejce.

Nelze se připojit k aplikaci Govee Home.

-Nepřeskakujte připojení Bluetooth v aplikaci.

-Ujistěte se, že máte zapnuté Bluetooth na vašem smartphonu.

-Váš smartphone nemusí být kompatibilní s aplikací Govee Home. Zkuste použít jiný smartphone.

-Vypněte a zapněte světelný pásek a Bluetooth na vašem smartphonu a zkuste to znovu.

-Při připojování se ujistěte, že je váš smartphone ve vzdálenosti do 1 metru od světelného pásu.

-Odstraňte všechny překážky, které jsou mezi světelným páskem a vaším smartphonem.

Nelze se připojit k WiFi.

-Během nastavení nevynechávejte žádné kroky k WiFi připojení. Ujistěte se, že jste zadali správný název a heslo k WiFi podle pokynů aplikace.

-5GHz WiFi není podporována. Připojte světelný pásek k pásmu WiFi 2.4G a restartujte router.

-Pomocí smartphonu zkontrolujte, zda je připojení WiFi stabilní.

-Změňte heslo WiFi na kratší. Doporučujeme použít kombinaci maximálně 8 číslic a písmen.

-Světelné pásky nejsou kompatibilní s vaším routerem. Zkuste připojit světelné pásky k hotspotu vašeho smartphonu.

Nelze se připojit k Amazon Alexa.

-Odpojte všechny spojovací části světelných pásků a poté je znovu pevně připojte.

-Resetujte WiFi na vašem smartphonu.

-Odpojte port adaptéru a znovu jej připojte.

CZ návod k použití

Komunikační protokol Matter

Upozornění:

1. Při prvním použití protokolu Matter je třeba dokončit síťové připojení aplikací, které Matter podporují (např. Google Home/Apple HomeKit atd.), do 15 minut po zapnutí.
2. Je vyžadována síť IPv6.
3. Změna sítě může způsobit nefunkčnost protokolu Matter.
4. Pokud se výrobek nemůže připojit k aplikaci, dlouze stiskněte vypínač výrobku a 4krát po sobě klikněte na druhé tlačítko, čímž obnovíte tovární nastavení. Poté se zkuste připojit znovu později.

Krok 1

Vyhledejte QR kód vpravo nebo číslo protokolu Matter na produktu nebo na stránce Nastavení zařízení v aplikaci Govee Home.

Krok 2

Zapněte Bluetooth na svém smartphonu.

Krok 3

Stáhněte si a otevřete aplikaci, která podporuje protokol Matter, například Google Home, Apple HomeKit atd.

Krok 4

Pomocí QR kódu nebo čísla zařízení na výrobku dokončete v aplikaci síťové připojení protokolu Matter pro výrobek.

E-mail na podporu: info@tygotec.eu

Informace o souladu s předpisy

Prohlášení o souladu s předpisy EU:

Shenzhen Intellirocks Tech Co. Ltd. tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU.

Kopie EU prohlášení o shodě je k dispozici online na adrese www.govee.com/.

Kontaktní adresa pro EU:

BellaCocool GmbH (e-mail:
info@bellacocool.de)

Pattenkoferstraße 18, 10247 Berlín, Německo

SK návod na použitie H612F - H612FCD1 - Govee WiFi RGBICW Smart PRO LED pásik 3m, MATTER - extra odolný

Bezpečnostné pokyny

Prečítajte si a dodržujte všetky bezpečnostné pokyny uvedené v tomto návode.

Používajte výrobok iba s dodaným napájacím adaptérom.

Počas inštalácie a používania buďte opatrní na statickú elektrinu. Udržujte výrobok mimo dosahu ostrých predmetov alebo silných korozívnych chemikálií.

Odstráňte klince, kovy alebo iné vodivé predmety z inštalačného povrchu pred pripevnením svetelného pásika, pretože by mohlo dôjsť ku skratu.

Neinštalujte svetelný pásik v blízkosti zdrojov tepla.

Nedovoľte deťom, aby svetelné pásiky inštalovali sami.

Vyhnite sa inštalácii svetelných pásikov v blízkosti potenciálne nebezpečných zdrojov

(napr. sviečok, predmetov naplnených kvapalinou atď.).

Pred zapnutím svetelný pásik rozviňte.

Vypnite prosím napájanie a odpojte adaptér, pokiaľ svetelné pásiky nebudete dlhšiu dobu používať.

Odporúčaná prevádzková teplota je v rozmedzí od 0°C do 40°C.

Skladovacia teplota by mala byť v rozmedzí od -20°C do 60°C.

Nelepte svetelné pásiky na sklenený povrch. Tento pásik nie je možné rezať.

Obsah balenia

1x LED svetelný pásik

1x Napájací adaptér

1x Ovládací box

1x Návod na použitie

Technické parametre

Vstup adaptéra: AC 100-240 V, 50/60 Hz


Vstup svetelného pásika: DC 24 V / 0,5 A

Farba osvetlenia: RGBICW

Dĺžka: 3 metre

Spôsoby ovládania: Aplikácia, ovládací box,
ovládanie hlasom

Popis funkcií ovládacieho boxu

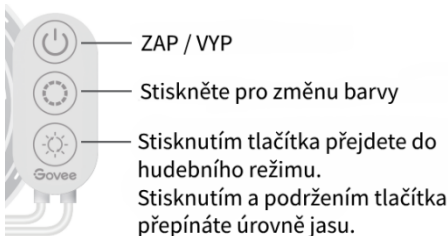

Test zapnutia

Vykonáva sa pred inštaláciou.

1. Rozbaľte krabici a skontrolujte všetky položky.
2. Zapnite svetelný pásik a skontrolujte, či svieti. *Upozornenie: Nezapínajte svetelný pásik, kým ho nerozviniete.*


Kroky inštalácie

Upozornenie: Nepripájajte napájací zdroj počas inštalácie a pripájania pásikov okrem kroku 5.


1. Očistite povrch steny, aby sa zbavil prachových častíc.
2. Zvoľte si sieťovú zásuvku a miesto pre umiestnenie ovládacieho boxu a uistite sa, že svetelný pásik je dostatočne dlhý.
Odtrhnite lepidlo na zadnej strane ovládacieho boxu a prilepte ho na povrch steny. Pre pohodlnejšiu inštaláciu prosím v tomto kroku nepripájajte ovládací box k adaptéru.
3. Uistite sa, že je svetelný pásik pevne pripojený k ovládaciemu boxu.
4. Odtrhnite lepidlo na zadnej strane svetelného pásika a konektora. Prilepte svetelný pásik na povrch steny a silne zatlačte, aby ste sa uistili, že je pevne prilepený.
5. Ak je nutné pásik ohnúť, snažte sa vyhnúť elektronickým súčiastkam, ako sú svetelné

guličky a podložky na svetelnom pásiku,
aby nedošlo k poškodeniu pásiky.


Tip: Skúste pásik ohnúť s väčším radiánom, aby ste ochránili svetelný opasok a elektronické súčiastky na ňom.




Príklad toho, ako pásik neohýbať:

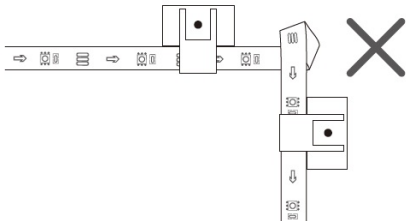

Odporúčany tip: Snažte sa neohýbať elektronické súčiastky, ako sú svetelné guľičky alebo spojovacia podložka, aby nedošlo ku skratu.

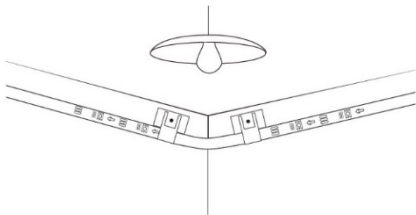

Príklad toho, ako pásik neohýbať:

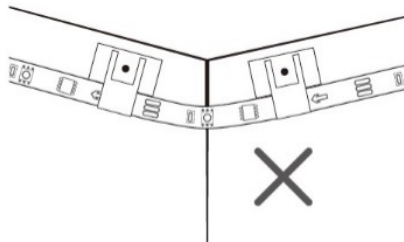

6. Pripojte adaptér k ovládacímu boxu a zapojte ho do elektrickej zásuvky.
7. Pásik je možné skrátiť na minimálnu dĺžku 3 m. Pred strihaním pás vypnite. Pás odstrihnite pozdĺž vyznačených čiar.

Tip:

1. Ak chcete získať lepšiu zážitok z režimu hudby, odporúčame umiestniť ovládací box blízko zdroja zvuku.
2. Pre pevné nalepenie svetelného pásika použite prosím dodané upevňovacie svorky montážneho držiaka na hlave/konci a ohybových rohoch svetla.

Spárovanie vášho zariadenia s aplikáciou

Govee Home

Na spárovanie budete potrebovať:

- WiFi router podporujúci pásma 2.4GHz a 802.11 b/g/n. Pásmo 5GHz nie je podporované.
- Smartfón alebo tablet so systémom iOS 8.0 (alebo vyšší) alebo Android 4.3 (alebo vyšší).

1. Stiahnite si aplikáciu Govee Home z App Store alebo Google Play.
2. Zapnite Bluetooth na vašom smartfóne.
3. Otvorte aplikáciu, kliknite na ikonu "+" v pravom hornom rohu a vyhľadajte "H612F".
4. Kliknite na ikonu zariadenia a podľa pokynov na obrazovke dokončite párovanie.

Ovládanie zariadenia hlasom

1. Otvorte aplikáciu a kliknutím na ikonu zariadenia vstúpte na stránku s podrobnosťami.
2. Kliknite na ikonu nastavenia v pravom hornom rohu.
3. Vyberte možnosť „Using Guidance“ a podľa pokynov na obrazovke ovládajte zariadenie hlasom.

Odstraňovanie problémov

Svetelné pásiky nefungujú.

-Skontrolujte, či používate dodávaný originálny adaptér.

-Vypnite a znovu zapnite svetelný pásik. Uistite sa, že sú adaptér a ovládací box zapnuté.

-Dlho stlačte a podržte vypínač na ovládacom boxe a štyrikrát rýchlo stlačte prostredné tlačidlo pre obnovenie továrenského nastavenia.

Svetelný pásik nezobrazuje plnú zvolenú farbu/Niektoré svetelné diódy sa nerozsvietia.

-Kontaktujte prosím technickú podporu Govee alebo svojho predajcu.

Nedá sa pripojiť k aplikácii Govee Home.

-Nepreskakujte pripojenie Bluetooth v aplikácii.

-Uistite sa, že máte zapnuté Bluetooth na vašom smartfóne.

-Váš smartfón nemusí byť kompatibilný s aplikáciou Govee Home. Skúste použiť iný smartfón.

-Vypnite a zapnite svetelný pásik a Bluetooth na vašom smartfóne a skúste to znova.

-Pri pripájaní sa uistite, že je váš smartfón vo vzdialenosti do 1 metra od svetelného pásika.

-Odstráňte všetky prekážky, ktoré sú medzi svetelným pásikom a vašim smartfónom.

Nedá sa pripojiť k WiFi.

-Počas nastavenia nevynechávajúte žiadne kroky k WiFi pripojeniu. Uistite sa, že ste zadali správny názov a heslo k WiFi podľa pokynov aplikácie.

-5GHz WiFi nie je podporovaná. Pripojte svetelný pásik k pásmu WiFi 2.4G a reštartujte router.

-Pomocou smartfónu skontrolujte, či je pripojenie WiFi stabilné.

-Zmeňte heslo WiFi na kratšie. Odporúčame použiť kombináciu maximálne 8 číslíc a písmen.

-Svetelné pásiky nie sú kompatibilné s vaším routerom. Skúste pripojiť svetelné pásiky k hotspotu vášho smartfónu.

Nedá sa pripojiť k Amazon Alexa.

-Odpojte všetky spojovacie časti svetelných pásikov a potom ich znovu pevne pripojte.

-Resetujte WiFi na vašom smartfóne.

-Odpojte port adaptéra a znovu ho pripojte.

SK návod na použitie

Komunikačný protokol Matter

Upozornenie:

1. Pri prvom použití protokolu Matter je potrebné dokončiť sieťové pripojenie aplikácií, ktoré Matter podporujú (napr. Google Home/Apple HomeKit atď.), do 15 minút po zapnutí.
2. Vyžaduje sa sieť IPv6.
3. Zmena siete môže spôsobiť nefunkčnosť protokolu Matter.
4. Ak sa výrobok nemôže pripojiť k aplikácii, dlho stlačte vypínač výrobku a 4krát po sebe kliknite na druhé tlačidlo, čím obnovíte továrenské nastavenie. Potom sa skúste pripojiť znova neskôr.

Krok 1

Vyhľadajte QR kód vpravo alebo číslo protokolu Matter na produkte alebo na stránke Nastavenie zariadenia v aplikácii Govee Home.

Krok 2

Zapnite Bluetooth na svojom smartfóne.

Krok 3

Stiahnite si a otvorte aplikáciu, ktorá podporuje protokol Matter, napríklad Google Home, Apple HomeKit atď.

Krok 4

Pomocou QR kódu alebo čísla zariadení na výrobku dokončíte v aplikácii sieťové pripojenie protokolu Matter pre výrobok.

E-mail na podporu: info@tygotec.eu

Informácie o dodržiavaní predpisov

Vyhlásenie o súlade s predpismi EÚ:

Spoločnosť Shenzhen Intellirocks Tech Co. Ltd. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice 2014/53/EÚ.

Kópia vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na webovej stránke www.govee.com/.

Kontaktná adresa pre EÚ:

BellaCocool GmbH: info@bellacocool.de

Pattenkoferstraße 18, 10247 Berlín, Nemecko



info@tygotec.eu



TYGOTEC