Používateľská príručka

TB711FU

Obsah

Vitajte 1

Základné informácie 2

Nastavenie a začatie používania 2

Príprava na nastavenie 2

Úvodné nastavenie 2

Získajte informácie o gestách 4

Základné gestá 4

Ďalšie gestá 5

Prispôsobenie domovskej obrazovky 6

Nastavenia plochy 6

Miniaplikácie 7

Tapety a motívy 7

Používanie aplikácií 8

Vyhľadanie aplikácie 8

Presunutie aplikácie na inú obrazovku 8

Správa otvorených aplikácií 8

Odinštalovanie aplikácie 8

Google discover 9

Otvorenie služby Google discover 9

Vypnutie služby Google discover 9

Oznámenia a rýchle nastavenia 9

Štýl ovládacieho centra 9

Panel oznámení 9

Panel rýchlych nastavení 10

Obnovenie výrobných nastavení, aktualizácia a vynútené vypnutie 10

Obnovenie výrobných nastavení 10

Aktualizácia systému 11

Vynútené vypnutie 11

Nastavenia 12
Wi-Fi 12
VPN 12
Bluetooth 13
Obrazovka 13
Jas 13
Farebný režim obrazovky 13
Režim čítania 14
Ochrana zraku a bezpečnostné informácie 14
Biometria a heslá 14
One Vision 15
Zobrazenie na šírku 15
Plávajúce okno 15
Rozdelená obrazovka 15
Digitálna rovnováha a rodičovská kontrola 17
Digitálna rovnováha 17
Rodičovská kontrola 18
Batéria 18
Šetrič batérie 18
Optimalizácia nabíjania 18
Percentá batérie 18
Inteligentná úspora energie v režime 5G 19
Ochrana proti nadmernému vybitiu 19
Správa povolení 19
Farebné svetelné efekty 19
Jazyk 20
Aplikácie 21
Fotoaparát 21
Otvorenie fotoaparátu 21
Nastavenia fotoaparátu 21
Prepnutie režimov fotoaparátu 22

Prezeranie fotografií a videí 22
Files 22
Prehliadanie súborov 23
Vyčistenie súborov 23
Správa súborov 23
Aplikácie Google 23
Pokročilé funkcie 24
Smart Connect 24
Príprava na nastavenie 24
Nastavenia pripojenia 25
Aplikácia 25
Ďalšia pomoc 26
Viacerí používatelia 27
Preferencie viacerých používateľov 27
Vytvorenie nových používateľských účtov 27
Prepínanie medzi používateľskými účtami 27
Odstránenie používateľského účtu 28
Režim pracovnej plochy 28
Periférny režim 28
Gestá vo vzduchu 28
Sledovanie očí 29
Experimentálne 29
Funkcie zjednodušenia ovládania 32
Vizuálna asistencia 32
TalkBack 32
Počúvanie vybraného textu 35
Veľkosť zobrazenia a text 37
Farba a pohyb 37
Mimoriadne stmavenie 38
Zväčšenie 38

Sluchová asistencia 39
Živý prepis 39
Nastavenia titulkov 39
Zvukový opis 40
Svetelné upozornenia 40
Načúvacie zariadenia 40
Úprava zvuku 40
Pomoc pri mobilite 41
Ovládanie prepínačmi 41
Režim uzamknutia klávesa/opakované stlačenia/ pomalé klávesy 41
Skratky dostupnosti 42
Gesto dostupnosti 42
Učenie a kognitívna pomoc 43
Ovládanie časovania 43
Ovládanie systému 44
Príslušenstvo (voliteľné) 45
Pero 45
Klávesnica 48
Príloha 50
Dôležité informácie o bezpečnosti a manipulácii 50
Poznámky o elektronických emisiách 54
Informácie o životnom prostredí, recyklácii a likvidácii 56
Informácie o modeli ENERGY STAR 59
Upozornenie týkajúce sa klasifikácie exportu 60
Ochranná známka 60
Štandard HEVC 61

Vitajte

Pred používaním zariadenia si pozrite nasledujúce dokumenty:

- *Stručný návod*
- *Príručka o bezpečnosti a záruke*
- *Regulačné vyhlásenie*

Ak chcete získať viac informácií a stiahnuť si dokumenty uvedené vyššie, prejdite na stránku https://support.lenovo.com.

Vzhľad a funkčnosť produktu sa môžu líšiť v závislosti od modelu, verzie softvéru a miestnych špecifikácií. Podrobné informácie o prevádzke nájdete v konkrétnom zariadení.

Ikony

Pokyn, pripomienka alebo návrh.

Výstraha alebo varovanie.

Nebezpečenstvo alebo upozornenie.

Základné informácie

Nastavenie a začatie používania

Príprava na nastavenie

Ak chcete, aby nastavenie prebehlo bez problémov, pripravte si:

- Internetové pripojenie prostredníctvom siete Wi-Fi.

  K Wi-Fi sieti možno budete potrebovať jej názov a heslo.

- Predchádzajúce zariadenie alebo zálohu zariadenia, ak prenášate dáta do nového zariadenia.

Úvodné nastavenie

Zariadenie poskytuje proces jednoduchého nastavenia, ktorý vám pomôže zariadenie používať po jeho prvom zapnutí. Môžete manuálne postupovať podľa pokynov na nastavenie zobrazených na obrazovke.

Po úvodnom nastavení možno ďalšie zmeny vykonať v **Nastavenia**.

1. Stlačte a podržte tlačidlo pre zapnutie, kým sa nezobrazí logo Lenovo. Na obrazovke sa zobrazí text **Dobrý deň!**
   - **Vyberte si jazyk**: Ťuknite a vyberte požadovaný jazyk zo zoznamu jazykov.
   - **Nastavenia pre zrakovo postihnutých**: Ťuknutím na prispôsobíte veľkosť displeja a textu a povolíte **Zväčšenie**, aby ste zlepšili viditeľnosť obrazovky. Ak chcete, aby sa zariadenie ľahšie používalo bez obrazovky, zapnite funkciu **Počúvanie vybraného textu** alebo **TalkBack**.
2. Ťuknite na **Spustiť**.
3. Prečítajte si zmluvy o poskytovaní služieb, potvrďte, že s nimi súhlasíte, a potom ťuknite na **Ďalej**.
4. Skopírujte nastavenia, kontá a ďalšie údaje z iného zariadenia.

5. Pripojte sa k sieti Wi-Fi.
   - Ťuknite na sieť a v prípade potreby zadajte heslo.
   - Ťuknite na **Pridať sieť** a manuálne zadajte názov siete Wi-Fi. V prípade potreby zadajte aj heslo.

Ak zariadenie nastavujete offline, v ďalšom kroku musíte manuálne nastaviť dátum a čas.

6. Vyberte, kto bude toto zariadenie používať: dieťa, dospievajúci alebo dospelý.

   Zadaním e-mailovej adresy alebo telefónneho čísla sa prihláste, prípadne si vytvorte nový účet.

   Potom ťuknite na Ďalej. Nastavte toto zariadenie pre seba alebo svoje dieťa.

Môžete tiež ťuknúť na **Preskočiť**.

7. Vyberte jeden z nasledujúcich spôsobov odomykania obrazovky na zvýšenie úrovne zabezpečenia zariadenia. Vybraný spôsob odomykania obrazovky potom nastavte podľa pokynov na obrazovke.
   - Heslo
   - Rozpoznanie tváre

Pred zapnutím rozpoznávania tváre musíte vytvoriť vzor, 4- až 16-miestne číselné heslo alebo textové heslo. Môžete tiež ťuknúť na **Preskočiť** a nastaviť funkciu neskôr v časti **Nastavenia** > **Biometria a heslá**.

8. Spravujte služby Google a potom ťuknite na **Prijať**.
9. Skontrolujte položku Ochrana súkromia a základné nastavenia a potom ťuknite na **Ďalej**.
10. Vyberte preferovaný spôsob navigácie.
    - **Navigácia gestami**

      Ovládajte vaše zariadenie gestami. Ťuknutím na „**Začnite s navigáciou pomocou gest**“ zobrazte podrobnosti.
    - **Navigácia pomocou 3 tlačidiel**




      Na navigačnom paneli v spodnej časti obrazovky sa budú zobrazovať tri tlačidlá.


Tlačidlo	Popis
	• Prejsť späť Návrat do predchádzajúcej ponuky alebo ukončenie aplikácie.
	• Domov Návrat na domovskú obrazovku.
	• Prepnúť aplikácie Zobrazenie otvorených aplikácií.

11. Odomknite prispôsobený zážitok prostredníctvom vlastných svetelných efektov v zariadení a potom ťuknite na **Ďalej**.
12. Ťuknite na **Začať** a môžete začať pracovať na svojom zariadení.

Získajte informácie o gestách



Základné gestá


	Ťuknúť • Výber alebo otvorenie položky.
	Stlačenie a podržanie • Prístup k často používaným funkciám aplikácie. • Prispôsobenie vašej domovskej obrazovky.
	Potiahnutie • Potiahnutím nahor otvoríte zoznam všetkých aplikácií. • Potiahnutím nadol otvoríte panel Upozornenia. • Dvojitým potiahnutím nadol otvoríte panel Rýchle nastavenia.

	Podržte a potiahnite • Presunutie aplikácie na miesto, kde ju chcete umiestniť.
	Roztiahnutie a pripnutie • Priblíženie a oddialenie webových stránok, fotografií, máp alebo iných položiek.

Ďalšie gestá

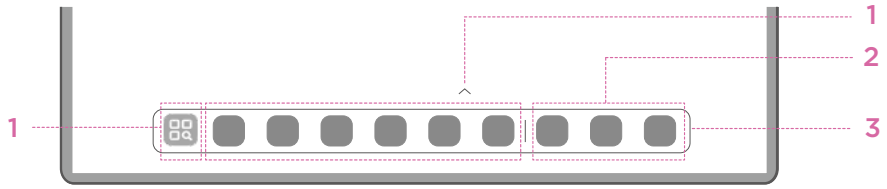
Nasledujúce gestá sú dostupné len pre štýl **Navigácia gestami**. Ak chcete zmeniť štýl navigácie, prejdite do časti **Nastavenia** > **Všeobecné nastavenia** > **Navigácia v systéme**.

	Potiahnutie prstom nahor od spodného okraja. • Návrat na domovskú obrazovku.
	Potiahnutie prstom z ľavého alebo pravého okraja. • Prechod na predchádzajúcu stránku.
	Potiahnutie prstom nahor od spodného okraja a podržanie. • Zobrazenie otvorených aplikácií.

	Potiahnutie prstom doľava alebo doprava na spodnom okraji. • Prepínanie medzi otvorenými aplikáciami.

Prispôsobenie domovskej obrazovky

Domovská obrazovka je východiskovým bodom pre používanie zariadenia. Pre väčšie pohodlie je na domovskej obrazovke už pripravených zopár užitočných aplikácií a miniaplikácií.



Č.	Funkcia	Popis
1	Všetky aplikácie	• ^: Potiahnutím nahor zobrazíte všetky aplikácie. • : Ťuknite a zobrazíte všetky aplikácie.
2	Nedávno otvorené aplikácie	Zobrazenie aplikácií, ktoré boli nedávno otvorené.
3	Panel úloh	Pridať aplikácie na panel úloh.

Domovskú obrazovku si môžete prispôsobiť nasledujúcimi spôsobmi.

Nastavenia plochy

Podržte stlačené ľubovoľné miesto na domovskej obrazovke (okrem ikon) a ťuknutím na **Nastavenia plochy** i prispôsobte zariadenie nasledujúcimi spôsobmi.

- Potiahnutím doprava na domovskej obrazovke otvorte službu Google discover.

- Vyberte preferovaný štýl pracovnej plochy.
- Vyberte preferované rozloženie domovskej obrazovky.
- Automaticky vyplňte prázdne oblasti po odstránení ikon.
- Zobrazenie tipov pri názve aplikácie po aktualizácii.
- Zobraziť odporúčané aplikácie nad všetkými aplikáciami.

Miniaplikácie

Na domovskú obrazovku si môžete pridať miniaplikáciu. Miniaplikácie vám poskytujú rýchly náhľad na informácie o udalostiach v kalendári, e-maily, mapy a ďalšie.

1. Podržte stlačené ľubovoľné miesto na domovskej obrazovke (okrem ikon), ťuknite na **Miniaplikácie** a vyberte miniaplikáciu, ktorú chcete pridať.
2. Stlačte miniaplikáciu, potiahnite ju na miesto, kam ju chcete umiestniť.
3. Ťuknite na **Hotovo**.

Tapety a motívy

Ak chcete nastaviť motív a tapetu, postupujte takto:

1. Podržte stlačené ľubovoľné miesto na domovskej obrazovke (okrem ikon). Ťuknite na položku **Tapety a motívy**.
2. Výberom nastavíte tapetu.
   - **Lokálne albumy**

     Ťuknite na **Select from album** a vyberte fotografiu.
   - **Vybrané lokálne tapety**

     Ako tapetu vyberte možnosť **Dynamická tapeta**, **Pozadie batérie**, alebo **Nádherné pozadie**.
3. Túto voľbu vyberte, ak chcete nastaviť motív systému.
4. Ikonu môžete prispôsobiť podľa svojich preferencií. Prispôsobenie ikon je k dispozícii len s predvoleným motívom systému.
5. Písmo, animáciu nabíjania, pohotovostný režim, farbu motívu systému a obrazovku uzamknutia si môžete prispôsobiť podľa svojich preferencií.

Môžete tiež prejsť na **Nastavenia** > **Tapety a motívy** a nastaviť tapetu, motív systému a ďalšie možnosti.

Používanie aplikácií

Vyhľadanie aplikácie

1. Ťuknite na položku na domovskej obrazovke alebo potiahnutím prstom nahor z domovskej obrazovky zobrazte zoznam všetkých aplikácií.
2. Nájdite aplikáciu priamo alebo zadajte kľúčové slová do vyhľadávacieho poľa a vyhľadajte požadovanú aplikáciu.

Presunutie aplikácie na inú obrazovku

Podržte prst na aplikácii, ktorú chcete presunúť, potiahnite ju na miesto, kam ju chcete presunúť, a potom ju pustite.

Správa otvorených aplikácií

1. Zoznam otvorených aplikácií zobrazíte jedným z nasledujúcich spôsobov:
   - Potiahnite prstom nahor z dolnej časti obrazovky a podržte ho na mieste.
   - Ťuknite na ikonu v spodnej časti obrazovky.
2. Na obrazovke s otvoreným zoznamom aplikácií máte nasledujúce možnosti:
   - Ťuknutím na okno aplikácie otvoríte danú aplikáciu.
   - Potiahnutím prstom okna aplikácie nahor aplikáciu zatvoríte.
   - Potiahnutím prstom okna aplikácie nadol aplikáciu zamknete alebo odomknete.
   - Stlačením a podržaním okna aplikácie zobrazíte ďalšie možnosti.
   - Ťuknutím na **Vymazať všetko** zastavíte všetky aktívne aplikácie.

   Uzamknuté aplikácie sa nezastavia.

Odinštalovanie aplikácie

1. Stlačte a podržte ikonu aplikácie.
2. Ťuknite na položku .
3. Ťuknite na **Odinštalovať**.

Niektoré systémové aplikácie sú vyžadované zariadením a nie je možné ich odinštalovať.

Google discover

Google discover je komplexná, prispôsobená obrazovka na všetky vaše obľúbené filmy, relácie, videá, hry a knihy.

Otvorenie služby Google discover

Potiahnutím doprava na domovskej obrazovke otvorte službu Google discover.

Na používanie služby Google discover je potrebné pripojenie na internet a prihlásenie do účtu Google.

Vypnutie služby Google discover

Služba Google discover je predvolene zapnutá. Prejdite na **Nastavenia plochy** a vypnite možnosť **Swipe to access Google discover**.

Oznámenia a rýchle nastavenia

Štýl ovládacieho centra

Prejdite do časti **Nastavenia** > **Upozornenia a ovládacie centrum** > **Štýl ovládacieho centra** a nastavte štýl panelov Upozornení a Rýchlych nastavení.

Panel oznámení

Panel oznámení vás informuje o nových správach, pripojeniach USB, prebiehajúcich aktivitách, ako je napríklad sťahovanie súborov, a o ďalších udalostiach.

- Ak si chcete pozrieť oznámenia, potiahnite smerom nadol od horného okraja displeja.
- Ak chcete panel hlásení zavrieť, ťuknite na ľubovoľné miesto mimo neho alebo ho potiahnite nahor.
- Ak chcete odstrániť oznámenie, potiahnite prstom doľava alebo doprava cez oznámenie.

- Ak chcete odstrániť všetky oznámenia, ťuknite na položku ⊗ v spodnej časti panela oznámení.
- Ak chcete spravovať oznámenia, ťuknite na položku **Spravovať** v dolnej časti panela oznámení alebo prejdite do ponuky **Nastavenia** > **Upozornenia a ovládacie centrum**.

Panel rýchlych nastavení

Panel rýchlych nastavení poskytuje rýchly prístup k funkciám zariadenia. Ikony menia farbu podľa toho, či sú príslušné nastavenia zapnuté alebo vypnuté.

- Ak chcete otvoriť panel rýchlych nastavení, dvakrát potiahnite prstom smerom nadol od horného okraja displeja.
- Ak chcete zatvoriť panel rýchlych nastavení, potiahnite prstom zo spodnej časti obrazovky smerom nahor.
- Ak chcete zapnúť alebo vypnúť funkciu, ťuknite na jej ikonu.
- Stlačením a podržaním ikony funkcie otvoríte obrazovku jej nastavení (ak je k dispozícii).
- Ak chcete prepnúť účty, ťuknite na .
- Ak chcete panel rýchlych nastavení upraviť, ťuknite na .
- Ťuknutím na otvoríte **Nastavenia**.
- Ak chcete vypnúť alebo reštartovať zariadenie, ťuknite na .

Obnovenie výrobných nastavení, aktualizácia a vynútené vypnutie

Obnovenie výrobných nastavení

Obnovením výrobných nastavení sa vymažú všetky dáta z interného úložiska zariadenia. Pred resetovaním zariadenia zálohujte dôležité dáta v zariadení.

1. Prejdite do časti **Nastavenia** > **Všeobecné nastavenia** > **Možnosti resetovania** > **Vymazať údaje (obnoviť výrobné nastavenia)**.
2. Ťuknutím na **Vymazať všetky údaje** obnovíte predvolené výrobné nastavenia.

Aktualizácia systému

Keď bude dostupná nová verzia systému, zariadenie vás vyzve na stiahnutie a inštaláciu príslušnej aktualizácie. Skontrolovať aktualizácie môžete aj manuálne a takisto si môžete nastaviť spôsoby aktualizácie.

1. Prejdite do časti **Nastavenia** > **Informácie o tablete** > **Aktualizácia systému** a ťuknite na **Skontrolovať aktualizácie**.
2. Ťuknutím na ⋮ pravý horný roh obrazovky **Aktualizácia systému** môžete podľa potreby povoliť alebo zakázať funkcie automatického sťahovania a nočnej aktualizácie.

Aktualizácie systému sťahujte a inštalujte len z oficiálnych zdrojov.

Vynútené vypnutie

Stlačte a podržte tlačidlá napájania a zníženia hlasitosti dlhšie ako 8 sekúnd, kým sa zariadenie nevypne.

Nastavenia

Wi-Fi

Pripojte zariadenie k internetu pomocou dostupnej siete Wi-Fi.

1. Prejdite do časti **Nastavenia** > **Wi-Fi** a zapnutím možnosti **Wi-Fi** zobrazte zoznam dostupných sietí.
2. Ťuknite na sieť a v prípade potreby zadajte heslo.
3. Ťuknite na položku **Pripojiť**.

Keď sa zariadenie pripojí k sieti WLAN, v hornej časti obrazovky sa zobrazí ikona .

VPN

Siete VPN používané v rámci organizácií umožňujú bezpečný prenos súkromných informácií po verejnej sieti. VPN môžete potrebovať napríklad na prístup k pracovnej e-mailovej schránke. Nastavenia potrebné na konfiguráciu VPN v rámci vašej siete si vyžiadajte od správcu siete.

1. Prejdite do **Nastavenia** > **Ďalšie pripojenia** > **VPN**.
2. Ťuknite na + upravte profil VPN.
3. Ťuknite na položku **Uložiť**.
4. Ťuknite na ⓘ upravíte alebo odstránite VPN.

Bluetooth

Svoje zariadenie môžete spárovať s inými zariadeniami s rozhraním Bluetooth, ako sú napríklad slúchadlá Bluetooth.

1. Prejdite do **Nastavenia** > **Bluetooth** a povoľte **Bluetooth**.
2. Vyberte názov zariadenia, ktoré sa má zhodovať, a pripojte sa.

Keď sa zariadenie pripojí k zariadeniu Bluetooth, v hornej časti obrazovky sa zobrazí ikona .

Obrazovka

Jas

- **Manuálne nastavenie**

  Prejdite do časti **Nastavenia** > **Obrazovka** a potiahnutím posúvača Jas manuálne upravte jas obrazovky.

- **Adaptívne nastavenie**

  Prejdite do časti **Nastavenia** > **Obrazovka** a zapnutím funkcie **Adaptácia jasu** zapnite automatické prispôsobovanie jasu okolitým svetelným podmienkam.

Farebný režim obrazovky

Prejdite na **Nastavenia** > **Obrazovka** > **Farebný režim obrazovky** a podľa potreby vyberte farebný režim:

- Štandardný režim: Plynulejšie zobrazenie obrazovky.
- Živý režim: Bohatšie farby, šetrnejšie k očiam.
- Prirodzený režim: Príjemné a prirodzené farby závisia od vášho prostredia.
- Ťuknutím alebo presunutím bodky na farebnom krúžku upravte teplotu farieb.

Režim čítania

1. Prejdite do časti **Nastavenia** > **Obrazovka** > **Režim čítania** a zapnite **Režim čítania**.
2. Vyberte efekt režimu čítania.

Ochrana zraku a bezpečnostné informácie

Keď je zapnutá ochrana očí, obrazovka bude mať jantárový odtieň, ktorý redukuje modré svetlo. To vám umožní pohodlnejšie čítať alebo pozerať sa na obrazovku v slabo osvetlených prostrediach.

1. Prejdite do časti **Nastavenia** > **Obrazovka** > **Režim ochrany zraku** a zapnite funkciu **Režim ochrany zraku**.
2. Výberom rozvrhu si prispôsobte čas režimu ochrany očí.
3. Posunutím jazdca intenzity upravte svetlo podľa potreby.

Zariadenie používajte na dobre osvetlenom mieste a pri používaní udržujte zariadenie v dostatočnej vzdialenosti od očí. Aby sa zabránilo namáhaniu očí, po určitej dobe sa prestaňte pozerať na obrazovku.

Spoločnosť Lenovo sa zameriava na výkonnosť svojich displejov a zároveň kladie dôraz na zdravie zraku používateľov. Tento výrobok získal certifikát „Low Blue Light“ organizácie TÜV Rheinland a môžete ho s dôverou používať. Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite https://support.lenovo.com.

Biometria a heslá

Nastavenie uzamknutej obrazovky je účinný spôsob, ako zvýšiť bezpečnosť zariadenia.

1. Prejdite do časti **Nastavenia** > **Biometria a heslá**.
2. Ak chcete nastaviť uzamknutie obrazovky, vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:
   - **Heslo**

     Na zvýšenie zabezpečenia zariadenia vyberte možnosť **Vzor**, **4- až 16-miestne heslo** alebo **Heslo**.

- **Odomknutie pomocou rozpoznania tváre**

  Rozpoznanie tváre sa nastavuje v kombinácii so vzorom, 4- až 16-miestnym číselným heslom alebo textovým heslom ako alternatívny spôsob odomykania obrazovky.

3. Pri nastavovaní zariadenia postupujte podľa pokynov na obrazovke.

One Vision

Zobrazenie na šírku

Keď je zapnuté zobrazenie na šírku, aplikácie na zobrazenie na výšku je možné zobraziť aj na šírku.

Prejdite na **Nastavenia** > **One Vision** > **Zobrazenie na šírku** a podľa potreby túto funkciu zapnite.

V závislosti od rozloženia sa niektoré aplikácie nemusia v zobrazení na šírku zobrazovať správne.

Plávajúce okno

Funkcia plávajúceho okna sa používa na spracovanie dočasných úloh bez nutnosti prepínania medzi aplikáciami.

Ak chcete otvoriť plávajúce okno, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

- Stlačte a podržte ikonu aplikácie, potom ťuknite na .
- Otvorí aplikáciu. V spodnej časti aplikácie stlačte a potiahnite stránku do hornej časti obrazovky a potom ju uvoľnite.
- Otvorte aplikáciu a ťuknite na ••• > .

Prejdite do časti **Nastavenia** > **One Vision** > **Plávajúce okno** a zobrazte ďalšie gestá na ovládanie plávajúceho okna.

Rozdelená obrazovka

Režim rozdelenej obrazovky umožňuje otvárať aplikácie na obrazovke a používať ich súčasne.

Zapnutie režimu rozdelenej obrazovky

Na otvorenie rozdelenej obrazovky vykonajte jednu z nasledovných činností:

- **1. spôsob:**

  1. V režime celej obrazovky aplikácie otvorte zoznam všetkých aplikácií.
  2. Vyberte aplikáciu, ktorú chcete rozdeliť, stlačte a potiahnite ikonu aplikácie k okraju obrazovky.

- **2. spôsob:**

  V režime celej obrazovky aplikácie ťuknite na ••• > .

- **3. spôsob:**

  1. Otvorte zoznam otvorených aplikácií.
  2. Stlačte a podržte okno aplikácie, potom ťuknite na .

Prejdite na **Nastavenia** > **One Vision** > **Rozdelená obrazovka** a pozrite si ďalšie gestá na ovládanie rozdelenej obrazovky.

Správa rozdelenej obrazovky

V režime rozdelenej obrazovky môžete vykonávať tieto činnosti:

- **Úprava veľkosti rozdelenej obrazovky**

  Posunutím značky do stredu obrazoviek upravíte veľkosť rozdelenej obrazovky.

- **Výmena druhej aplikácie**

  Stlačte a potiahnite aplikáciu k okraju obrazovky, kým sa farba obrazovky nezmení na sivú.

- **Prepnutie rozdelenej obrazovky na plávajúce okno**

  Ťuknite na ••• v hornej časti aplikácie a potom klepnite na .

Ukončenie režimu rozdelenej obrazovky

- Posuňte k okraju obrazovky.
- Ťuknite na ••• v hornej časti aplikácie a potom klepnite na .

Nie všetky aplikácie podporujú režim rozdelenej obrazovky.

Digitálna rovnováha a rodičovská kontrola

Pomocou funkcie **Digitálna rovnováha a rodičovská kontrola** máte prístup k prehľadom v reálnom čase, ktoré ukazujú, koľko času strávite na vašom zariadení. Môžete tiež nastaviť limity pre to, čo chcete spravovať.

Prejdite na **Nastavenia** > **Digitálna rovnováha** a nastavte príslušné funkcie.

Digitálna rovnováha

- **Zobraziť podrobnosti o aktivite v aplikácii**
  - Zobrazte si čas na obrazovke, prijaté upozornenia a časy otvorenia.
  - Nastavte denné časovače pre väčšinu aplikácií.
- **Časovače aplikácií**

  Nastavte časovače aplikácií podľa svojich preferencií. Časovače sa vynulujú o polnoci.
- **Režim večierky**
  - Prispôsobte si čas začiatku a konca režimu večierky.
  - Nastavte časové obdobie, počas ktorého zariadenie počas nabíjania automaticky aktivuje režim večierky.
- **Sústredenie**

  Vyberte rušivé aplikácie a potom klepnutím na **Zapnúť teraz** pozastavte rušivé aplikácie a skryte ich upozornenia.
- **Pripomenutia času používania**

  Ťuknite na **Zapnúť** v pravom dolnom rohu a zapnite možnosť **Používať pripomenutia**, aby ste dostávali jemné pripomienky, keď v aplikácii trávite dlhý čas.
- **Spravovať upozornenia**

  Zakázať alebo povoliť upozornenia pre konkrétne aplikácie.
- **Pozor na cestu**

  Ak používate zariadenie počas chôdze, dostanete upozornenie, aby ste prestali používať tablet.
- **Zobraziť ikonu v zozname aplikácií**

  Zobrazte ikonu digitálnej pohody v zozname všetkých aplikácií.

Rodičovská kontrola

- Ťuknite na **Hľadáte rodičovskú kontrolu?** a postupujte podľa pokynov na obrazovke. Pomocou aplikácie Google Family Link môžete pripojiť zariadenie rodiča alebo zariadenia vášho dieťaťa.
- Po pripojení zariadení môže rodič spravovať obsah pre dospelých, prístup k webovým stránkam, lokalizačné služby a ďalšie nastavenia na zariadení dieťaťa.

Batéria

Prejdite do časti **Nastavenia** > **Batéria** a môžete skontrolovať využitie batérie a spravovať batériu.

Šetrič batérie

Zníži spotrebu energie obmedzením aktivity na pozadí, vizuálnych efektov, určitých funkcií a niektorých sieťových pripojení.

Optimalizácia nabíjania

Povoľte **Ochrana pri nabíjaní**, **Režim údržby batérie** a **Maximálny limit nabitia**, aby ste predĺžili životnosť batérie.

- **Ochrana pri nabíjaní** zabraňuje dlhodobému nabíjaniu, ktoré vystavuje batériu vysokým teplotám a vysokému napätiu, ktoré môžu spôsobiť jej rýchlejšie starnutie. Keď je tento režim zapnutý, môžete upraviť nastavenie úrovne nabitia batérie, aby ste predĺžili životnosť batérie.
- **Režim údržby batérie** optimalizuje nabíjanie s cieľom predĺžiť životnosť batérie prispôsobením sa jej aktuálnemu stavu.
- **Funkcia Maximálny limit nabitia** obmedzuje maximálne nabitie zariadenia na 80 %, čím zabraňuje úplnému nabitiu batérie po dlhšiu dobu, a tým predlžuje životnosť batérie.

Ak je povolený limit maximálneho nabitia, batéria sa bude príležitostne nabíjať na 100 %, aby sa kalibroval palivomer batérie.

Percentá batérie

Zobrazí alebo skryje percentá batérie v stavovom riadku.

Inteligentná úspora energie v režime 5G

Inteligentná detekcia softvéru a hardvéru, ktoré nadmerne spotrebúvajú energiu.

Ťuknutím na položku **Spracovanie jedným tlačidlom** optimalizujete spotrebu batérie.

Ochrana proti nadmernému vybitiu

Ak je batéria vybitá a zariadenie sa dlhší čas nepoužívalo, vypnite ho, aby sa zlepšil jeho výkon.

Správa povolení

Niektoré aplikácie môžu vyžadovať povolenie na prístup k polohe alebo osobným údajom, aby mohli poskytovať príslušné služby. Povolenia aplikácií môžete spravovať niektorým z týchto spôsobov:

- **Správa povolení jednej aplikácie**

  Podržte stlačenú aplikáciu, ťuknutím na ňu ⓘ prejdite na položku **O aplikácii** > **Povolenia**. Skontrolujte povolenia udelené alebo zamietnuté aplikácii a ťuknutím na položku povolenie upravte.

- **Správa povolení podľa kategórie**
  - **Poloha**: Prejdite na **Nastavenia** > **Poloha** > **Prístup aplikácií k polohe**, skontrolujte aplikácie, ktoré majú prístup k polohe, a ťuknutím na aplikáciu upravte povolenie.
  - **Ochrana súkromia**: Prejdite na **Nastavenia** > **Zabezpečenie a ochrana súkromia** > **Nastavenia ochrany súkromia** > **Správa povolení**, vyberte možnosť, skontrolujte aplikácie, ktoré k nej majú prístup, a ťuknutím na aplikáciu upravte povolenie.

Farebné svetelné efekty

Funkcia **Farebné svetelné efekty** ponúka širokú škálu prednastavených režimov osvetlenia, ktoré sú navrhnuté tak, aby zvýšili váš vizuálny zážitok na tablete počas zábavy, kreatívnej práce a ďalších situácií.

Prejdite na **Nastavenia** > **Farebné svetelné efekty** a nastavte svetelné efekty.

Aktivácia funkcie **Farebné svetelné efekty** môže zvýšiť spotrebu energie zariadenia.

V časti **Farebné svetelné efekty** môžete vykonať nasledujúce kroky:

- Keď je zapnutá možnosť **Automatické vypnutie pri slabej batérii**, svetelný efekt sa vypne, keď nabitie batérie klesne pod 20 %.
- **Výber svetelného efektu**
  - **Svetelný efekt scény**: Svetelný efekt sa automaticky zapne v prednastavených činnostiach, ako sú hranie hier, prehrávanie hudby a nabíjanie. Svetelné efekty môžete ďalej prispôsobiť pre jednotlivé situácie, pričom môžete upraviť podrobnosti, napríklad či zapnúť osvetlenie okraja obrazovky.
  - **Režim nepretržitého zapnutia**: Keď je vybratý **Režim nepretržitého zapnutia**, môžete prispôsobiť svetelné efekty. Môžete tiež zapnúť možnosť **Vypnúť svetelné efekty, keď je obrazovka vypnutá** a zadné kruhové svetlo sa vypne spolu s obrazovkou.
- **Ďalšie svetelné efekty**

  Ak ste pripojili fyzickú klávesnicu, môžete nastaviť aj podsvietenie klávesnice. Podrobnosti nájdete v časti „**Klávesnica**“.

Jazyk

Často používané jazyky si môžete pridať do zoznamu a takisto môžete nastaviť jazyk systému.

1. Prejdite do časti **Nastavenia** > **Všeobecné nastavenia** > **Jazyky** > **Jazyky systému**.
2. Klepnite na **Pridať jazyk** a vyberte jazyk, ktorý chcete pridať.
3. Klepnite na **Zmeniť**.

Nastavte jazyk systému potiahnutím na začiatok zoznamu.

Aplikácie

Fotoaparát

Otvorenie fotoaparátu

Ťuknutím na ikonu  na domovskej stránke otvoríte aplikáciu **Fotoaparát**.

V niektorých modeloch sa táto aplikácia nemusí na domovskej obrazovke zobrazovať. Môžete otvoriť zoznam všetkých aplikácií a nájsť aplikáciu.

Nastavenia fotoaparátu

Nastavenia fotoaparátu môžete nakonfigurovať pomocou ikon na hlavnej obrazovke fotoaparátu a ponuky nastavení.

Icon	Popis
	Otvorte aplikáciu Google Lens a zistite, čo zachytáva váš fotoaparát.
	Prepnúť na prednú alebo zadnú kameru
	Nasnímať fotografiu
	Vybrať veľkosť fotografie
	Nastaviť blesk
	Zapnúť a vypnúť HDR
	Rozmazať pozadie
	Aplikovať skrášľovacie efekty

Icon	Popis
	Vybrať filter a ukázať efekt
AI	Zapnúť a vypnúť AI fotoasistenta
	Nakonfigurovať nastavenia druhej kamery
	Nahrať video Klepnutím na **Video** prepnete do režimu videa skôr, ako uvidíte túto ikonu.

Prepnutie režimov fotoaparátu

- **Video**

  Môžete nahrávať videá.

- **Fotografia**

  Môžete zhotovovať fotografie.

- **Dokumenty**

  Umiestnite dokument do pohľadu kamery a klepnite na . Naskenovaný dokument je možné uložiť vo formáte PDF alebo JPG.

Prezeranie fotografií a videí

Fotografie a videá sa ukladajú do vnútornej pamäte zariadenia. Tieto fotografie a videá si môžete prezrieť nasledujúcimi spôsobmi.

- Pri používaní fotoaparátu ťuknite na miniatúru.
- Prejdite na položku **Fotky**.
- Prejdite na položku **Files**.

Files

Otvorte zoznam všetkých aplikácií. Ťuknutím na ikonu otvorte aplikáciu **Files**. Môžete pomocou nej zobraziť a spravovať súbory uložené v zariadení vrátane obrázkov, videí, audia a ďalšieho obsahu.

Prehliadanie súborov

Otvorte aplikáciu **Files** a môžete vykonať nasledujúce kroky:

- Prezerať si nedávno uložené súbory.
- Prezerať si súbory podľa kategórií.
- Prezerať si súbory označené hviezdičkou a bezpečný priečinok.
- Klepnite na **Interné úložisko** a prezerajte si súbory podľa cesty v úložnom priestore.
- Klepnúť na ikonu v pravom hornom rohu obrazovky a zadaním kľúčových slov vyhľadať súbor.

Vyčistenie súborov

Prejdite do časti **Files** > > **Vyčistiť**, skontrolujte interné úložisko a vyčistite nevyžiadané súbory.

Správa súborov

Súbory môžu automaticky kategorizovať rôzne typy súborov, ako sú dokumenty, obrázky a videá, pre jednoduché vyhľadávanie a správu.

Vyberte súbor a môžete vykonať nasledovné:

- Zdieľanie súborov
- Pridať k obľúbeným
- Kopírovať a presunúť súbory
- Odstrániť súbory
- Premenovať súbory
- Zobraziť informácie o súbore

Aplikácie Google

V zariadení sú predinštalované aplikácie Google. Ďalšie informácie o aplikáciách Google nájdete na stránke support.google.com. Tieto aplikácie môžete získať aj z Google Play Store.

Pokročilé funkcie

Smart Connect

Riešenie Smart Connect slúži na bezproblémovú správu rôznych zariadení Lenovo, čo umožňuje spoluprácu medzi zariadeniami pre pohodlnejšie a efektívnejšie používanie.

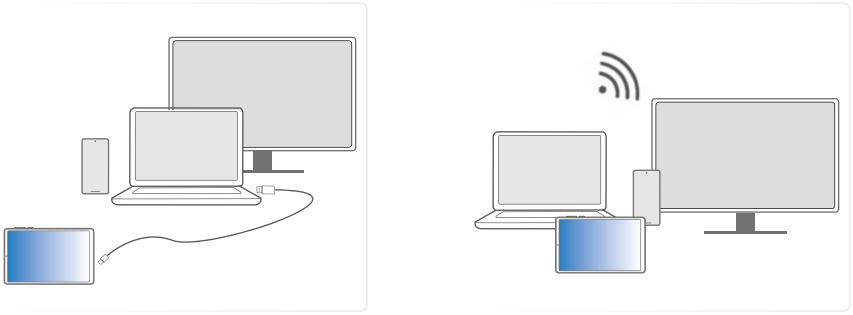


Príprava na nastavenie

V tablete a ďalších zariadeniach postupujte takto:

- V počítači: Stiahnite si a nainštalujte aplikáciu Smart Connect prostredníctvom obchodu Lenovo App Store alebo Microsoft Store.
- V tablete alebo smartfóne: Uistite sa, že je nainštalovaná aplikácia Smart Connect. Ak nie je, stiahnite si ju a nainštalujte prostredníctvom obchodu Lenovo App Store.
- Podporované verzie systému: Tablet alebo smartfón Lenovo so systémom ZUI 13 alebo novším a počítač so systémom systém Windows 10 alebo novším.
- Podrobnosti o podporovaných zariadeniach nájdete v časti „**Pomocník**“.

Nastavenia pripojenia



1. **USB kábel**: Na prepojenie tabletu, smartfónu a počítača použite kábel USB. Pri pripájaní postupujte podľa pokynov na obrazovke.
2. **Bezdrôtové pripojenie**:
   - **Sieťové pripojenie**: Zariadenia pristupujú k rovnakej bezdrôtovej sieti a naskenovaním kódu QR ich spárujú.
   - **Synchronizácia účtu**: Zariadenia pristupujú k rovnakej bezdrôtovej sieti a na účely spárovania sa prihlasujú do rovnakého účtu Lenovo.

Aplikácia

Po pripojení zariadení prostredníctvom služby Smart Connect môžete vykonať nasledujúce kroky:

- **Streamovanie aplikácií**

  Premietnite aplikáciu z tabletu alebo smartfónu do počítača a spustite si mobilnú aplikáciu priamo v počítači.

  Kliknutím alebo potiahnutím myšou dokončite príslušnú operáciu na mobilnom zariadení.

- **Počítač v mobile**

  Získajte plnohodnotnú pracovnú plochu počítača priamo v mobilnom zariadení. Pristupujte k aplikáciám, usporadúvajte súbory a robte ešte viac.

- **Zdieľanie obrazovky**

  Obrazovka tabletu alebo telefónu sa zobrazí na počítači. Začnite ťuknutím na položku **Spustiť zdieľanie obrazovky**.

- **Webkamera**

  Použite svoj tablet alebo smartfón ako externú webovú kameru pre váš počítač, vďaka čomu dosiahnete vysokú mieru prenosnosti, jasnú kvalitu

videa a špeciálne efekty, čím vyriešite problém nekvalitnej vstavanej webovej kamery. Ide o výborné riešenie na pracovné schôdzky a živé vysielanie.

- **Zámok PC**

  Uzamknite počítač na diaľku cez tablet alebo smartfón. Odomknutie je potrebné realizovať v počítači.

  Zámok počítača je k dispozícii len v mobilných zariadeniach.

- **Ovládanie mobilu**
  - Pomocou jednej súpravy klávesnice a myši môžete bez problémov prepínať medzi počítačom, tabletom a smartfónom a jednoducho spravovať viacero zariadení.
  - Rozšírte svoj pracovný priestor pomocou tabletu ako rozšírenej obrazovky počítača.
    - **Rozšírený režim**: Tablet alebo smartfón, ktorý funguje ako druhá obrazovka, nezávisle zobrazuje rôzny obsah, čo vám umožňuje spravovať viac úloh súčasne.
    - **Zrkadlový režim**: Ako zrkadlový displej počítača zobrazuje tablet alebo smartfón rovnaký obsah. Tento režim je ideálny na prezentácie na schôdzkach alebo zdieľanie obrazovky.

- **Centrum zdieľania**

  Potiahnite súbory do **Centrum zdieľania**, čím možno synchronizovať a otvárať súbory naprieč zariadeniami.

- **Schránka**

  Skopírujte a prilepte text a obrázky bez problémov medzi zariadeniami, čo zvýši mieru prenosnosti.

- **Súbory**

  Zobrazujte a spravujte súbory v pripojených zariadeniach pomocou počítača, tabletu alebo smartfónu, čo umožní zdieľanie súborov vo viacerých zariadeniach.

Ďalšia pomoc

Ďalšie podrobnosti o riešení Smart Connect získate ťuknutím na > > **Pomocník**.

Viacerí používatelia

Preferencie viacerých používateľov

Existujú tri typy používateľov:

- **Vlastník**: Vlastník má plnú kontrolu nad všetkými používateľskými povoleniami a spravuje všetky používateľské účty.
- **Hosť**: Existuje len jeden účet hosťa. Hosť má obmedzený prístup k zariadeniu.
- **Nový používateľ**: Môže existovať niekoľko štandardných používateľských účtov.

Vytvorenie nových používateľských účtov

Ak chcete otvoriť panel Rýchle nastavenia, potiahnite prstom nadol z pravého horného rohu obrazovky.

- Ťuknite na > **Pridať používateľa** a vytvorte štandardný používateľský účet.

Môžete tiež prejsť na časť **Nastavenia** > **Všeobecné nastavenia** > **Používatelia**.

- Ťuknutím na položku **Pridať hosťa** vytvoríte účet hosťa.
- Ťuknutím na položku **Pridať používateľa**, potom na Používateľ vytvorte štandardné používateľské konto.

Prepínanie medzi používateľskými účtami

- Na domovskej obrazovke potiahnite prstom nadol z pravého horného rohu obrazovky, aby ste otvorili panel Rýchle nastavenia. Potom ťuknutím na prepínajte medzi rôznymi používateľskými účtami.
- V rozhraní uzamknutej obrazovky ťuknite na a potom vyberte používateľa, na ktorého chcete prepnúť.
- Prejdite do časti **Nastavenia** > **Všeobecné nastavenia** > **Používatelia** a vyberte používateľské konto, na ktoré chcete prepnúť.

Odstránenie používateľského účtu

1. Ak chcete otvoriť panel Rýchle nastavenia, potiahnite prstom nadol z pravého horného rohu obrazovky.
2. Ťuknite na > **Ďalšie nastavenia**, vyberte účet, ktorý chcete odstrániť, a potom ťuknutím na **Odobrať používateľa** odstráňte príslušné účty.

Ak chcete odstrániť účty, môžete tiež prejsť na položku **Nastavenia** > **Všeobecné nastavenia** > **Používatelia** .

Režim pracovnej plochy

Režim pracovnej plochy prináša do tabletu prostredie klasickej počítačovej plochy a podporuje otvorené aplikácie vo viacerých oknách. Tento režim umožňuje intuitívnejšie ovládanie a pomáha vám efektívnejšie vykonávať viacero úloh.

Prejdite na **Nastavenia** > **Pokročilé funkcie** > **Režim pracovnej plochy** a zapnite funkciu **Režim pracovnej plochy**.

Periférny režim

Periférny režim vám umožňuje ovládať aplikácie pomocou viacerých periférnych zariadení, ako je klávesnica, myš a ovládač.

Prejdite do časti **Nastavenia** > **Pokročilé funkcie** > **Periférny režim** a **Povoliť periférny režim**. Pomocou Bluetooth sa môžete pripojiť k myši, klávesnici alebo ovládaču.

Gestá vo vzduchu

Na ovládanie zariadenia používajte gestá vo vzduchu.

Prejdite na **Nastavenia** > **Pokročilé funkcie** > **Gestá vo vzduchu** a zapnite **Gestá vo vzduchu**.

- **Grabshot**

  Podržte dlaň 30 – 50 cm od fotoaparátu. Po zobrazení ikony ruky zovrite päsť, aby ste zhotovili snímku obrazovky. Snímka obrazovky sa uloží do zariadenia.

- **Palec hore a ruky v tvare srdca**

  Urobte gesto palcom hore alebo srdca vo vzdialenosti 30 – 50 cm od obrazovky, aby ste odoslali príslušné emoji alebo reakciu.

- **Vzdušné potiahnutie po obrazovke**

  Podržte dlaň alebo chrbát ruky 30 – 50 cm od obrazovky. Keď sa zobrazí ikona ruky, pohybom zápästia nahor alebo nadol sa posúvajte po obrazovke.

Táto funkcia je k dispozícii len v podporovaných aplikáciách.

Sledovanie očí

Pomocou pohľadu prepínajte medzi oknami rozdelenej obrazovky.

Prejdite na **Nastavenia** > **Pokročilé funkcie** > **Sledovanie očí** a zapnite túto funkciu.

Pripojte klávesnicu a prejdite do režimu rozdelenej obrazovky. Približne 0,5 sekundy sa pozerajte na okno zo vzdialenosti 30 – 50 cm. Keď sa zobrazí ikona oka, presúvaním pohľadu prepínajte okná.

Môžete tiež kalibrovať pohyby očí, aby ste zlepšili presnosť rozpoznávania.

Experimentálne

Prejdite do časti **Nastavenia** > **Pokročilé funkcie** > **Experimentálne** a preskúmajte rôzne funkcie.

- **Prepis pomocou AI**

  Prepis pomocou AI môže poskytovať prevod reči na text a preklad v reálnom čase počas telefonických hovorov a sledovania videa.

- **Inteligentný vstup pomocou umelej inteligencie**

  Po dvojnásobnom stlačení klávesu AI môžete získať výstup AI v reálnom čase.

- **Nástroje na tvorbu**

  Dlhým podržaním obrázka otvoríte funkciu Nástroje na tvorbu. Podporuje funkcie **Výrez s umelou inteligenciou**, **Guma s umelou inteligenciou**, **Generovať obrázky zo skíc v aplikácii Notepad** a ďalšie.

- **Nástroje na písanie**

  Nástroje na písanie podporujú funkcie Prepísanie pomocou AI, Pokračovanie v písaní pomocou AI, Súhrn AI, Vysvetlenie pomocou AI a Preklad pomocou AI.

- **Asistent videohovoru**

  Asistent videohovoru môže poskytovať ďalšie funkcie v aplikáciách na videohovory, ktoré bežne používate, vrátane skrášľovania pozadia, virtuálneho pozadia, zdieľania obrazovky, sledovania tváre a HD portrétu.

- **Smart attention**

  Po zapnutí funkcie **Smart attention** zostane obrazovka zapnutá, keď tablet rozpozná vašu tvár.

- **Rýchly skok**

  Po zapnutí funkcie **Rýchly skok** môžete podržaním textu, obrázka alebo súboru aktivovať funkciu **Rýchly skok**. Potom ho potiahnutím k okraju obrazovky môžete zdieľať.

- **Prebudenie priblížením**

  Po zapnutí funkcie **Prebudenie priblížením** sa obrazovka automaticky prebudí, keď sa objavíte pred zamknutou obrazovkou.

- **Pripomenutie vzdialenosti**

  Po zapnutí funkcie **Pripomenutie vzdialenosti** vám systém pripomenie, aby ste sa vzdialili od obrazovky tabletu, ak sa na ňu pozeráte príliš zblízka. Môžete tiež nastaviť rozsah pripomienok vzdialenosti.

  Môžete tiež povoliť funkciu **Nepripomínať v aplikáciách, pre ktoré sú upozornenia blokované.**, aby ste sa vyhli prijímaniu pripomienok.

- **Blokovanie upozornení v aplikácii**

  Môžete vybrať aplikácie, od ktorých nechcete dostávať oznámenia. Ak použijete niektorú z aplikácií v zozname, nebude vás obťažovať.

Funkcie zjednodušenia ovládania

Zariadenie podporuje pripojenie k rôznym asistenčným zariadeniam, ako sú obnoviteľné braillove displeje a načúvacie prístroje. Na zníženie problémov s kompatibilitou sa odporúča zakúpiť licencované zariadenia.

Vizuálna asistencia

TalkBack

TalkBack je funkcia zjednodušenia ovládania navrhnutá pre nevidiacich alebo slabozrakých používateľov. Zvyšuje použiteľnosť poskytovaním hovorenej a dotykovej spätnej väzby. Keď je táto funkcia zapnutá, načrtáva prvky na obrazovke zvukovými pomôckami, čo umožňuje navigáciu prostredníctvom vyhradených gest TalkBack namiesto štandardných dotykových ovládacích prvkov.

Používať aplikáciu TalkBack

Ak chcete zapnúť funkciu TalkBack, prejdite na **Nastavenia** > **Dostupnosť** > **TalkBack** a zapnite možnosť **Používať aplikáciu TalkBack**.

Pri prvom zapnutí aplikácie TalkBack sa automaticky spustí kurz s rýchlym štartom, v ktorom sa predstavia jeho základné funkcie.

Ak chcete znovu spustiť návod k funkcii TalkBack, prejdite do ponuky **Nastavenia** > **Dostupnosť** > **TalkBack** > **Nastavenia** > **Návod k aplikácii TalkBack**.

Ak chcete zlepšiť používateľský zážitok, odporúčame zapnúť funkciu **Zobraziť hlasový výstup.** Prejdite na **Nastavenia** > **Dostupnosť** > **TalkBack** > **Nastavenia** > **Rozšírené nastavenia** > **Nastavenia pre vývojárov** a zapnite ju.

Ponuka aplikácie TalkBack

Ponuka aplikácie TalkBack ponúka často používané nastavenia a ovládacie prvky.

Ak ju chcete otvoriť, ťuknite na obrazovku tromi prstami.

Ovládacie prvky čítania

Ak chcete rýchlo upraviť ovládacie prvky čítania, potiahnite tromi prstami doľava alebo doprava. Skratky ponúk vám pomôžu upraviť nastavenia, napríklad prepnúť navigáciu zo znakov na slová alebo zmeniť rýchlosť reči aplikácie TalkBack.

Nastavenia aplikácie TalkBack

Prejdite do časti **Nastavenia** > **Dostupnosť** > **TalkBack** > **Nastavenia** a zobrazte a prispôsobte ďalšie možnosti pre ešte prispôsobenejšie používateľské prostredie.

Zvuk

Prevod textu na reč

Môžete si vybrať preferovaný mechanizmus reči a jazyk. Pomocou posuvníka nastavte rýchlosť a výšku reči.

Podrobnosť

Systém ponúka dva predvolené režimy (vysoký a nízky) alebo môžete výberom možnosti Custom upraviť nastavenia na základe svojich osobných preferencií.

Opisy obrázkov a obrazovky

Keď sa zameriate na obrázok alebo ikonu, môžete tiež získať automatické opisy. Automatické opisy fungujú bez internetového pripojenia.

Zvuk

Posunutím jazdcov môžete upraviť **Hlasitosť funkcií dostupnosti** a **Rýchlosť reči aplikácie TalkBack**. Môžete tiež zapnúť alebo vypnúť funkcie **Zvuková odozva** a **Stlmenie zvuku**.

Nastavenie reči a hlasitosti z ľubovoľnej obrazovky:

- **Hlasitosť dostupnosti**: Podržte 1 prst na obrazovke a stlačte kláves zvýšenia alebo zníženia hlasitosti.
- **Rýchlosť reči v aplikácii TalkBack**: Potiahnite nahor alebo nadol 3 prstami.

Vizuálne

Zmeniť indikátor označenia

Povoľte funkciu **Hrubé okraje** a vyberte farbu, aby boli obrysy TalkBack viditeľnejšie.

Zobraziť hlasový výstup

Zapnite možnosť **Zobraziť hlasový výstup**, aby sa všetok hovorený obsah z aplikácie TalkBack zobrazoval ako titulky na obrazovke v reálnom čase.

Ovládacie prvky

Gestá

Môžete prispôsobiť rôzne funkcie pre rôzne gestá na základe vašich zvyklostí pri používaní.

Ťuknutím na položku **Precvičovanie gest** zobrazíte tipy na používanie gest Talkback.

Upraviť ponuky

Prispôsobenie ponuky aplikácie TalkBack: Podľa potreby pridajte alebo odstráňte funkcie z ponuky aplikácie TalkBack.

Prispôsobenie ovládacích prvkov čítania: Pridajte alebo odstráňte funkcie z ponuky ovládania čítania.

Klávesové skratky

Výberom možnosti **Predvolená mapa klávesov** alebo **Zlepšená mapa klávesov** môžete definovať klávesové skratky na ovládanie aplikácie TalkBack. Táto voľba určuje, ktoré fyzické klávesy treba stlačiť, aby sa vykonali bežné akcie bez toho, aby ste sa dotkli obrazovky.

Braille

Braillovská klávesnica

Softvérová klávesnica, ktorá umožňuje používateľom písať v Braillovom písme ťuknutím na kombinácie bodov na obrazovke. Podporuje vstup aj výstup v Braillovom písme, vďaka čomu je digitálna komunikácia prístupnejšia pre nevidiacich alebo zrakovo postihnutých používateľov.

Braillovský displej

Fyzické zariadenie, ktoré konvertuje text na obrazovke na obnoviteľné znaky Braillovho písma. Umožňuje hmatové čítanie digitálneho obsahu a často sa spája s čítačkami obrazovky, ako je TalkBack, pre komplexnú podporu prístupnosti.

Pokročilé

Rozšírené nastavenia poskytujú podrobnú kontrolu nad funkciami prístupnosti pre prispôsobené prostredie.

Návod a pomoc

Návod k aplikácii TalkBack

Stručný návod na predstavenie základných funkcií aplikácie TalkBack vrátane navigácie, úpravy textu a ďalších.

Pomocník a spätná väzba

Môžete vyhľadať pomoc a odoslať spätnú väzbu.

Kontaktovať podporu Google pre ľudí s postihnutím

Získajte pomoc s používaním aplikácie TalkBack alebo nahláste problémy.

Počúvanie vybraného textu

Počúvanie vybraného textu je funkcia prístupnosti, ktorá nahlas číta vybratý obsah obrazovky. Je ideálny pre používateľov, ktorí potrebujú príležitostnú zvukovú pomoc.

Funkcia Počúvanie vybraného textu umožňuje ťuknutím a potiahnutím prstom čítať text, popisovať obrázky a analyzovať text pomocou optického rozpoznávania znakov (OCR).

Funkcia Počúvanie vybraného textu vyžaduje internetové pripojenie.

Povoliť funkciu Počúvanie vybraného textu

Ak chcete povoliť funkciu **Počúvanie vybraného textu**, prejdite do ponuky **Nastavenia** > **Dostupnosť** > **Počúvanie vybraného textu** > **Počúvanie vybraného textu – skratka**.

Používanie funkcie Počúvanie vybraného textu

Prejdite do **Nastavenia** > **Dostupnosť** > **Počúvanie vybraného textu** > **Nastavenia** a zobrazte a prispôsobte ďalšie možnosti pre personalizovanejšie používateľské prostredie.

Čítanie vybratého textu nahlas

Počúvanie vybraného textu podporuje čítanie textu nahlas na obrazovke a aplikácie, ktoré podporujú vybraný text.

Táto funkcia funguje len s čitateľným textom, ako je napríklad obsah webovej stránky.

Aktivujte funkciu Počúvanie vybraného textu a potom ťuknite na konkrétnu položku, napríklad text alebo obrázok, alebo potiahnutím prsta po obrazovke vyberte viacero položiek, ktoré má funkcia Počúvanie vybraného textu prečítať nahlas.

Nastavenia prevodu textu na reč

- **Preferovaný nástroj**: Rozpoznávanie a syntézu reči Google môžete nastaviť podľa svojich preferencií.
- **Jazyk**: Vyberte jazyk podľa svojich potrieb.
- **Rýchlosť reči a výška**: Manuálne posuňte jazdec, aby ste nastavili rýchlosť prevodu textu na reč a tón počas syntézy reči.

Zmena hlasu čítania

Môžete vybrať preferovaný hlas čítania.

Čítanie na pozadí

Zariadenie môžete naďalej používať, kým funkcia Počúvanie vybraného textu číta na pozadí. Môžete napríklad prepnúť na inú aplikáciu bez prerušenia procesu čítania.

Čítanie na pozadí je v súčasnosti experimentálnou funkciou a nemusí byť kompatibilné so všetkými mobilnými webovými prehliadačmi.

Čítanie textu na obrázkoch

Čítanie textu na obrázkoch podporuje rozpoznávanie a hlasné čítanie textu vloženého do obrázkov alebo fotografií.

Čítanie textu na obrázkoch je v súčasnosti experimentálnou funkciou.

Veľkosť zobrazenia a text

Prejdite na **Nastavenia > Dostupnosť > Veľkosť zobrazenia a text** a upravte veľkosť písma a zobrazenia na lepšiu použiteľnosť.

Posunutím jazdca doľava alebo doprava upravte zobrazenie a veľkosť písma, kým nedosiahnete preferované nastavenie.

Po úprave jednotlivých posuvníkov na preferované nastavenia môžete zobraziť ukážku zmien zobrazenia a veľkosti písma.

Klepnutím na položku **Resetovať nastavenia** obnovíte veľkosť zobrazenia a text na pôvodné nastavenia.

Tučný text

Povoľte možnosť **Tučný text** , aby sa použilo tučné písmo v celom systéme na zlepšenie čitateľnosti.

Niektoré aplikácie alebo scenáre nemusia túto funkciu podporovať.

Text s kontúrami

Vysoký kontrast môže uľahčiť čitateľnosť textu v zariadení úpravou farby textu na čiernu alebo bielu v závislosti od pôvodnej farby.

Niektoré aplikácie alebo scenáre nemusia túto funkciu podporovať.

Farba a pohyb

Ak chcete preskúmať ďalšie funkcie na zmenu farieb systému, prejdite na **Nastavenia** > **Dostupnosť** > **Farba a pohyb**.

Úprava farieb

Ak chcete presnejšie zobraziť farby alebo znížiť ich neusporiadanosť, prejdite na položku **Úprava farieb** a zapnite možnosť **Používať úpravu farieb**. Podporované režimy zahŕňajú:

- Červeno-zelená, zelená slabá
- Červeno-zelená, červená slabá
- Modro-žltá
- Odtiene sivej

Inverzia farieb a tmavý motív

Displej môžete zmeniť na tmavé pozadie pomocou inverzia farieb alebo tmavého motívu.

Inverzia farieb obráti farbu na obrazovke a použije sa na všetky aplikácie vrátane médií a obrázkov.

Tmavý motív tiež obráti farby na obrazovke, ale nezmení farby v médiách, ako sú napríklad videá.

Môžete nastaviť čas, kedy sa systém zmení z jedného nastavenia farieb na druhé.

Znížiť efekty rozmazania

Zapnutím funkcie **Znížiť efekty rozmazania** môžete odstrániť priesvitné rozmazanie pozadia a vidieť pozadie zreteľnejšie.

Odstrániť animácie

Vypnutie animácií znižuje rozptyľovanie a zlepšuje sústredenie.

Mimoriadne stmavenie

Obrazovku môžete stlmiť nad rámec minimálneho jasu zariadenia, aby sa vám pohodlnejšie čítalo.

1. Prejdite do ponuky **Nastavenia** > **Dostupnosť** > **Mimoriadne stmavenie** a zapnite možnosť **Mimoriadne stmaviť obrazovku**.
2. Posunutím posuvníka Intenzita upravte jas podľa potreby.

Zväčšenie

Obsah obrazovky môžete priblížiť alebo zväčšiť, aby ste zariadenie videli lepšie.

1. Prejdite na **Nastavenia** > **Dostupnosť** > **Zväčšenie**.

2. Vyberte preferovaný typ zväčšenia.

- Zväčšenie na celú obrazovku
- Zväčšenie časti obrazovky
- Prepínanie medzi celou a čiastočnou obrazovkou

Používanie zväčšenia

1. Na spustenie zväčšenia použite skratku zväčšenia.

Nastavenia môžete prispôsobiť ťuknutím na alebo v pravom dolnom rohu obrazovky.

2. Ťuknutím na obrazovku.
3. Potiahnutím dvoch prstov sa môžete pohybovať a prehliadať obsah. Zovretím dvoch prstov môžete upraviť priblíženie.
4. Pomocou skratky zväčšenia zastavte zväčšenie.

Sledovať zadávanie: Lupa bude počas písania nasledovať text.

Nechať zapnuté pri prepínaní aplikácií: Lupa zostáva zapnutá a pri prepínaní aplikácií sa zväčšuje.

Sluchová asistencia

Živý prepis

Funkcia Živý prepis dokáže rozpoznať reč v zariadení a automaticky generuje titulky.

Ak chcete túto funkciu zapnúť, prejdite do ponuky **Nastavenia** > **Dostupnosť** > **Živý prepis**.

Nastavenia titulkov

Prejdite do časti **Nastavenia** > **Dostupnosť** > **Nastavenia titulkov** a prispôsobte si veľkosť a štýl titulkov, aby boli ľahšie čitateľné.

Môžete sa rozhodnúť zobraziť alebo skryť titulky, upraviť veľkosť a štýl textu a ťuknutím na položku **Ďalšie možnosti** > **Jazyk** zmeniť jazyk titulkov.

Tieto nastavenia titulkov nemusia podporovať všetky mediálne aplikácie.

Zvukový opis

Povoľte funkciu **Zvukový opis**, ktorá popisuje dianie na obrazovke v podporovaných filmoch a reláciách.

Funkcia zvukového opisu vyžaduje internetové pripojenie.

Svetelné upozornenia

Keď dostanete upozornenie alebo zaznie budík, použije sa blesk fotoaparátu alebo zabliká obrazovka.

Prejdite na **Nastavenia** > **Dostupnosť** > **Svetelné upozornenia** a zapnite blesk fotoaparátu a blikanie obrazovky.

Načúvacie zariadenia

Prejdite do ponuky **Nastavenia** > **Dostupnosť** > **Načúvacie zariadenia** a nastavte načúvacie prístroje.

Pre zariadenia, ktoré podporujú ASHA (Audio Streaming for Hearing Aids) a LE (Low Energy) Audio:

1. Ťuknite na položku **Spárovať nové zariadenie**.
2. Vyberte názov zariadenia, ktoré sa má zhodovať, a pripojte sa.

Pre zariadenia, ktoré nepodporujú ASHA a LE Audio:

1. Ťuknite na položky **Spárovať nové zariadenie** > **Zobraziť ďalšie zariadenia**.
2. Vyberte názov zariadenia, ktoré sa má zhodovať, a pripojte sa.

Pred začatím skontrolujte, či je váš načúvací prístroj zapnutý a pripravený na párovanie.

Úprava zvuku

Možnosť úprava zvuku umožňuje kombinovať kanály pri prehrávaní zvuku.

Ak chcete povoliť **Zvuk mono**, prejdite do ponuky **Nastavenia** > **Dostupnosť** > **Úprava zvuku**. Posunutím posuvníka upravte vyváženie zvuku.

Pomoc pri mobilite

Ovládanie prepínačmi

Prístup s prepínačmi vám môže pomôcť ovládať zariadenie, ak je ťažké komunikovať priamo s dotykovou obrazovkou. Skenuje položky na obrazovke a postupne zvýrazňuje každú položku, kým nevykonáte výber. K zariadeniu je možné externe pripojiť prepínač, napríklad klávesnicu alebo veľké tlačidlo.

Prejdite do **Nastavenia** > **Dostupnosť** > **Ovládanie prepínačmi** a povoľte možnosť **Používať aplikáciu Ovládanie prepínačmi.** Pri pripájaní postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Ak chcete zobraziť ďalšie možnosti pre Ovládanie prepínačmi, prejdite na položky **Nastavenia** > **Dostupnosť** > **Ovládanie prepínačmi** > **Nastavenia**.

Režim uzamknutia klávesa/opakované stlačenia/ pomalé klávesy

Prejdite na **Nastavenia**, do vyhľadávacieho poľa zadajte text Dostupnosť fyzickej klávesnice a potom tieto klávesy povoľte.

Režim uzamknutia klávesa

Skratky fungujú jednotlivým stlačením klávesov namiesto ich podržania spolu.

Jedenkrát stlačte kláves, aby ste ho „zamkli”, a potom stlačením ďalšieho klávesu dokončite skratku.

Opakované stlačenia

Funkciou odrážacích kláves môžete ignorovať rýchlo sa opakujúce stlačenia klávesov do 500 milisekúnd spôsobené neúmyselným stlačením alebo otrasmi.

Pomalé klávesy

Pomalé klávesy upravia čas aktivácie stlačenia klávesu na 500 milisekúnd, čím sa znížia chyby pri náhodných dotykoch.

Myš klávesnicou

Myš klávesnicou umožňujú ovládať ukazovateľ pomocou klávesnice.

Skratky dostupnosti

Skratky dostupnosti poskytujú rýchly spôsob, ako zapnúť funkcie prístupnosti alebo medzi nimi prepínať.

Pred nastavením nasledujúcich funkcií dostupnosti prejdite do časti **Nastavenia** > **Dostupnosť** > **Ponuka Dostupnosť** a zapnite funkciu **Ponuka Dostupnosť – skratka**. Potom zapnite funkcie **Tlačidlo dostupnosti**, **Gesto dostupnosti** a **Tlačidlá hlasitosti**.

Prejdite do ponuky **Nastavenia** > **Dostupnosť** > **Skratky dostupnosti** > **Tlačidlo dostupnosti**, kde môžete povoliť jednotlivé funkcie a zobraziť si ďalšie nastavenia.

Tlačidlo dostupnosti

Ťuknutím na tlačidlo môžete rýchlo aktivovať príslušnú funkciu. Na tej istej stránke môžete upraviť veľkosť a priehľadnosť tlačidla.

Ak zapnete funkciu **Nechať zmiznúť, keď sa nepoužíva**, tlačidlo po niekoľkých sekundách zmizne, takže obrazovku uvidíte zreteľnejšie.

Skratka tlačidiel hlasitosti z obrazovky uzamknutia

Zapnutím tejto funkcie môžete zapnúť skratku funkcie na obrazovke uzamknutia. Môžete ho aktivovať súčasným stlačením oboch tlačidlá hlasitosti.

Gesto dostupnosti

Prejdite na **Nastavenia** > **Dostupnosť** > **Ponuka Dostupnosť** a zapnite funkciu **Ponuka Dostupnosť – skratka**. Potom zapnite funkciu **Gesto dostupnosti**, ktorú môžete aktivovať potiahnutím dvoch prstov nahor z dolnej časti obrazovky.

Gesto je k dispozícii len pre štýl Navigácia gestami.

Ak chcete zmeniť štýl navigácie, prejdite do ponuky **Nastavenia** > **Dostupnosť** > **Ovládanie systému** > **Režim navigácie**.

Icon	Funkcie
	TalkBack
	Počúvanie vybraného textu
	Úprava farieb
	Inverzia farieb
	Mimoriadne stmavenie
	Zväčšenie
	Načúvacie zariadenia
	Ovládanie prepínačmi
	Ponuka Dostupnosť

Učenie a kognitívna pomoc

Ovládanie časovania

Oneskorenie pridržania

Toto nastavenie upravuje dobu, po uplynutí ktorej sa ťuknutie na obrazovku rozpozná ako dotyk a podržanie. Dlhšie oneskorenie dotyku a podržania znamená, že musíte držať prst na mieste dlhší čas, kým sa klepnutie zaregistruje ako dotyk a podržanie.

Ak chcete upraviť oneskorenie dotyku a podržania, postupujte takto:

1. Prejdite do časti **Nastavenia** > **Dostupnosť** > **Ovládanie časovania** > **Oneskorenie pridržania**.
2. Vyberte preferovaný režim.

Čas na reakciu (časový limit dostupnosti)

Môžete prispôsobiť, ako dlho sa budú na obrazovke zobrazovať správy o dočasných akciách.

1. Prejdite do **Nastavenia** > **Dostupnosť** > **Ovládanie časovania** > **Čas na reakciu (časový limit dostupnosti)**.
2. Vyberte preferované nastavenia časového limitu.

Túto funkciu nemusia podporovať všetky aplikácie.

Ovládanie systému

1. Prejdite do ponuky **Nastavenia** > **Dostupnosť** > **Ovládanie systému**.
2. Vyberte preferovaný spôsob navigácie. Podrobnosti nájdete v časti „**Úvodné nastavenie**“.
3. Povoľte funkciu **Automaticky otáčať obrazovku**, aby sa zariadenie automaticky otáčalo medzi orientáciou na výšku a na šírku.

Príslušenstvo (voliteľné)

Príslušenstvo sa nedodáva ku všetkým modelom a predáva sa samostatne.

Pero

Pero Lenovo Tab Pen Pro 2 vám môže ponúknuť lepší zážitok pri písaní alebo kreslení na obrazovke.

Na účely skladovania a nabíjania ho možno pripevniť k hornému alebo dolnému okraju tabletu.

1. Prejdite do **Nastavenia** > **Bluetooth** a povoľte **Bluetooth**.
2. Zarovnajte stred pera s nabíjacou plochou a potom ho magneticky pripevnite k hornej časti tabletu. Pero sa automaticky pripojí k tabletu.

- Pero sa možno bude musieť pred prvým párovaním chvíľu nabíjať.
- Ak je Bluetooth vypnutý, pripojte pero a ťuknite na obrazovku, aby sa pripojilo.

3. Prejdite do **Nastavenia** > **Pero a klávesnica** > **Pero**.
4. Podľa pokynov na obrazovke nastavte funkcie podľa potreby.
   - **Stlačte pero**

     Po zapnutí tejto funkcie stlačte pero dvoma prstami. Pocítite citeľnú vibráciu a na obrazovke sa zobrazí bod. Potom zakrúžkujte akýkoľvek obsah na obrazovke, aby ste prebudili AI. Môžete tiež upraviť možnosť Citlivosť stlačenia podľa svojich preferencií. Môžete tiež upraviť možnosť **Citlivosť stlačenia** podľa svojich preferencií.
   - **Stlačte koniec dotykového pera**

     Stlačte koniec dotykového pera zapnite funkciu **Zapnutie/vypnutie režimu atramentu**, **Enable/Save Easy jot** alebo **Neurobiť nič**.
   - **Potiahnutím prstom nahor skopírujete a potiahnutím prstom nadol prilepíte**

     V 40 mm oblasti pri hrote potiahnutím prstom nahor skopírujete obsah a potiahnutím prstom nadol ho prilepíte.

- **Dvojité ťuknutie**

  Dvojité ťuknutie možno pri kreslení v určitých aplikáciách používať na prepínanie medzi štetcom a gumou. Takisto zapína vyhľadávanie zakrúžkovaním.

- **Vybratie dotykového pera z tabletu**

  Vyberte položku **Rýchle poznámky**, **Spustenie aplikácie...** (podľa potreby vyberte aplikáciu) alebo **Neurobiť nič** po vybratí pera z hornej strany tabletu.

- **Potiahnite prstom v ľavom dolnom rohu a potiahnite prstom v pravom dolnom rohu**

  Pri používaní pera na posúvanie v ľavom alebo pravom dolnom rohu vyberte možnosť **Easy Jot**, **Snímka obrazovky**, **Rýchle poznámky** alebo **Žiadne**.

- **Súprava nástrojov pre stylus**

  Na okraji obrazovky sa zobrazí súprava nástrojov pre stylus, ktorá obsahuje často používané funkcie.

Icon	Popis
	Zapnite režim atramentu
	Anotujte priamo v akejkoľvek aplikácii
	Otvorte vyhľadávanie Google
	Premeňte náčrty na hotové obrázky
	Vytvoriť snímku obrazovky
	Vytvorenie poznámky
	Povolenie diaľkového ovládania
	Prístup na stránku s nastaveniami

- **Písanie rukou**

  Pomocou pera píšte do ľubovoľnej textovej oblasti a konvertujte obsah na text.

- **Vytvárajte rýchle poznámky, keď je obrazovka vypnutá**

  Keď je obrazovka vypnutá, ťuknite na ňu dotykovým perom a vytvorte poznámku.

- **Režim atramentu**

  Na obrazovku môžete písať alebo kresliť kedykoľvek a kdekoľvek.

- **Guma**

  Hrot pera Lenovo Tab Pen Pro 2 môžete používať na vymazanie stôp pera pri kreslení alebo na rýchly výber a odstránenie objektov na obrázkoch.

  Funkcia je k dispozícii v aplikáciách NotePad, Easy Jot a niektorých ďalších.

- **Spätná väzba na rukopis**

  Povoľte alebo zakážte efekt spätnej väzby na písanie rukou pre pero. Po zapnutí tejto funkcie môžete nastaviť zvuk rukopisu, spravovať aplikácie spätnej väzby na rukopis a nastaviť predvolený efekt rukopisu a intenzitu vibrácií.

  Ak chcete dosiahnuť vhodný efekt spätnej väzby písania rukou, môžete skúsiť písať do oblasti písania pod nastaveniami.

- **Ochrana pred náhodným dotykom**

  Pre požadované aplikácie môžete povoliť alebo zakázať ochranu pred náhodným dotykom.

  V niektorých aplikáciách nie je možné vypnúť ochranu pred náhodným dotykom.

- **Diaľkové ovládanie**

  Pomocou gest pera môžete na diaľku prepínať medzi prezentáciami PowerPoint, hudbou a videami alebo môžete fotografovať.

  Funkcie tlačidla pera sa môžu v rôznych aplikáciách líšiť. Podrobnosti nájdete v pokynoch na obrazovke.

- **Upozornenie proti strate**

  Systém vás upozorní, ak ste pero zabudli.

- **Zobraziť ukazovateľ pri pohybe**

  Po nabehnutí pera na obrazovku sa zobrazí ukazovateľ, ktorý vám pomôže lepšie lokalizovať polohu hrotu pera.

- **Aktualizácia Fireware**

  Skontrolujte aktuálnu verziu pera a ručne skontrolujte aktualizácie.

Klávesnica

Pripojte klávesnicu na zvýšenie produktivity.

Prejdite na **Nastavenia** > **Pero a klávesnica** > **Fyzické klávesnice** a zobrazte nastavenia klávesnice.

- **Pomoc s klávesnicou**
  - **Zobraziť klávesové skratky**

    Na rýchle vykonávanie funkcií sú k dispozícii klávesové skratky.

    Stlačením a podržaním klávesu Ctrl na 3 sekundy môžete kedykoľvek zobraziť klávesové skratky.
  - **Nastavenie skratiek**

    Zapnite alebo vypnite skratky na obrazovke.
  - **Modifikačné klávesy**

    Zmeňte správanie klávesov podľa svojich preferencií.
  - **Dostupnosť fyzickej klávesnice**

    Podľa svojich potrieb môžete zapnúť funkcie **Režim uzamknutia klávesa**, **Opakované stlačenia**, **Pomalé klávesy** a **Myš klávesnicou**.
  - **Automaticky prejde do režimu pracovnej plochy po pripojení klávesnice.**

    Po pripojení fyzickej klávesnice môžete prepnúť do Režimu pracovnej plochy.

    Ďalšie informácie o Režim pracovnej plochy nájdete v časti „**Režim pracovnej plochy**“.
- **Touchpad (Dotykový panel)**

  Môžete povoliť ťuknutie jedným alebo dvoma prstami, potiahnutie, kliknutie alebo opačné posúvanie na dotykovom paneli podľa svojich potrieb. Ďalšie gestá nájdete v časti **Gestá viacerými prstami**.

- **Ukazovateľ**

  Pri používaní fyzickej klávesnice môžete upraviť možnosti **Štýl ukazovateľa** a **Rýchlosť kurzora**.

- **Klávesová skratka aplikácie**

  Stlačením tlačidla skrátenej aplikácie získate prístup k prednastaveným funkciám. Ak chcete zmeniť nastavenia, stlačte a podržte tlačidlo skratky aplikácie dlhšie ako dve sekundy, čím vstúpite do rozhrania nastavenia príslušného tlačidla.

  – **Smart key**

    Vyberte a nastavte aplikáciu digitálneho asistenta, konkrétnu aplikáciu, skratku, rýchle nastavenie alebo webovú stránku.

- **Aktualizácia firmvéru**

  Skontrolujte aktuálnu verziu klávesnice a ručne skontrolujte aktualizácie.

Príloha

Dôležité informácie o bezpečnosti a manipulácii

Pred použitím produktu si prečítajte všetky informácie v tejto časti, aby ste predišli poraneniu osôb, poškodeniu majetku alebo náhodnému poškodeniu produktu. Ďalšie tipy na bezpečné používanie vášho zariadenia nájdete na adrese http://www.lenovo.com/safety.

So zariadením zaobchádzajte opatrne

Zariadenie nenechajte spadnúť, neohýbajte ho, neprepichujte ho, nevkladajte doň cudzie predmety ani naň neklaďte ťažké predmety. Citlivé súčasti vnútri zariadenia by sa mohli poškodiť.

Obrazovka zariadenia je vyrobená zo skla. Sklo sa môže rozbiť, ak zariadenie spadne na tvrdý povrch, dopadne naň silný úder alebo sa stlačí ťažkým predmetom. Ak sa sklo odštiepi alebo praskne, nedotýkajte sa rozbitého skla ani sa ho nepokúšajte vybrať zo zariadenia. Zariadenie okamžite prestaňte používať a požiadajte technickú podporu spoločnosti Lenovo o informácie o oprave, výmene alebo likvidácii.

Počas používania zariadenie udržiavajte mimo prostredí s vysokou teplotou alebo vysokým napätím, ako sú elektrospotrebiče, elektrické vykurovacie zariadenia alebo elektrické spotrebiče na prípravu jedál. Zariadenie používajte len v rozmedzí teplôt 0 °C – 40 °C (skladovanie -20 °C – 60 °C), aby ste zabránili jeho poškodeniu.

Zariadenie nevystavujte vode, dažďu, extrémnej vlhkosti, potu ani iným tekutinám.

Zariadenie nerozoberajte ani neupravujte

Vaše zariadenie je uzavretá jednotka. V jeho vnútri sa nenachádzajú žiadne dielce opraviteľné koncovým používateľom. Všetky opravy vo vnútri zariadenia musí vykonať servisné stredisko autorizované spoločnosťou Lenovo alebo technik autorizovaný spoločnosťou Lenovo. Pri pokuse o otvorenie alebo úpravu zariadenia sa záruka stane neplatnou.

Upozornenie o vstavaných nabíjateľných batériách

Internú dobíjateľnú lítium-iónovú batériu sa nepokúšajte vymeniť. Ak batériu nahradíte nesprávnym typom, hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Ak ju potrebujete vymeniť, obráťte sa na podporu spoločnosti Lenovo.

Upozornenie týkajúce sa plastových obalov

NEBEZPEČENSTVO

Plastové obaly môžu byť nebezpečné. Držte ich mimo dosahu detí, aby ste predišli nebezpečenstvu zadusenia týmito obalmi.

Informácie o adaptéri

- Zabráňte kontaktu zariadenia a sieťového adaptéra s tekutinami.

  Zariadenie neponárajte do vody ani ho nenechávajte na mieste, na ktorom by mohlo prísť do kontaktu s vodou alebo inými tekutinami.

- Používajte len schválené spôsoby nabíjania.

  Používajte len štandardné sieťové adaptéry Lenovo. Použitie sieťových adaptérov tretej strany bude mať vplyv na rýchlosť nabíjania, čoho výsledkom bude abnormálne nabíjanie a možné poškodenie zariadenia.

  - Štandardný sieťový adaptér pripojte k vhodnej sieťovej zásuvke.
  - Na pripojenie zariadenia k osobnému počítaču alebo inému zariadeniu kompatibilnému so štandardom USB 2.0 alebo vyšším použite štandardný dátový kábel.

Nabíjacie zariadenia sa pri bežnom používaní môžu zahrievať. V okolí nabíjacieho zariadenia zabezpečte primerané vetranie. Nabíjacie zariadenie odpojte v nasledujúcich situáciách:

- Nabíjacie zariadenie bolo vystavené dažďu, tekutine alebo nadmernej vlhkosti.
- Nabíjacie zariadenie vykazuje znaky fyzického poškodenia.
- Nabíjacie zariadenie chcete očistiť.

VAROVANIE

Spoločnosť Lenovo nenesie zodpovednosť za výkon ani bezpečnosť produktov, ktoré spoločnosť Lenovo nevyrobila alebo neschválila. Používajte len sieťové adaptéry a batérie schválené spoločnosťou Lenovo.

Smernica EÚ ErP (Ekodizajn) (2009/125/ES) – externé napájacie adaptéry (nariadenie (EÚ) 2019/1782)

Predpisy o ekodizajne energeticky úsporných výrobkov 2010 - UK SI 2010 č. 2617 (Ext PSU), SI 2020 č. 485 (pohotovostný režim Ntwk), SI 2014 č. 1290 v platnom znení

Výrobky Lenovo vyhovujú smernici EÚ EcoDesign (ErP) a predpisom Spojeného kráľovstva o ekodizajne pre energetické výrobky. Podrobnosti nájdete na nasledujúcich odkazoch:

Pre EÚ si pozrite systémové vyhlásenie
https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc
a pre Spojené kráľovstvo si pozrite systémové vyhlásenie
https://www.lenovo.com/us/en/compliance/uk-doc.

Upozornenie k používaniu pri vysokej hlasitosti

VAROVANIE

Dlhodobé vystavenie účinkom hlasitého zvuku z akéhokoľvek zdroja môže mať dopad na váš sluch. Čím hlasnejší zvuk, tým skôr môže nastať poškodenie sluchu.

Aby ste si chránili sluch:

- Obmedzte čas používania náhlavných súprav alebo slúchadiel pri vysokej hlasitosti,
- Vyhnite sa zvyšovaniu hlasitosti prehrávania s cieľom blokovať hlučné prostredie.
- Ak nepočujete ľudí, ktorí sa rozprávajú vo vašej blízkosti, hlasitosť znížte.

Ak pocítite pri počúvaní nepohodlie vrátane pocitu tlaku alebo plnosti v ušiach, zvonenie v ušiach alebo tlmenú reč, mali by ste prestať počúvať cez náhlavnú súpravu alebo slúchadlá a dať si skontrolovať sluch.



Ak chcete predísť možnému poškodeniu sluchu, slúchadlá ani náhlavnú súpravu nepoužívajte dlhodobo pri vysokej hlasitosti.

Pri používaní zariadenia v motorovom vozidle alebo na bicykli buďte opatrní

Vždy uprednostnite svoju bezpečnosť a bezpečnosť ostatných. Riaďte sa zákonmi. Miestne zákony a predpisy môžu upravovať spôsob, akým môžete používať mobilné elektronické zariadenia, akým je to vaše, počas vedenia motorového vozidla alebo pri jazde na bicykli.

Zariadenie zlikvidujte v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi

Keď zariadenie dosiahne koniec životnosti, neničte ho, nepáľte ho, neponárajte do vody ani nelikvidujte žiadnym spôsobom, ktorý je v rozpore s miestnymi zákonmi a predpismi. Niektoré interné diely obsahujú látky, ktoré môžu pri nesprávnej likvidácii explodovať, unikať alebo mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie.

Ďalšie informácie nájdete v časti „Informácie o životnom prostredí, recyklácii a likvidácii“.

Zariadenie a príslušenstvo uchovávajte mimo dosahu malých detí

Zariadenie obsahuje malé dielce, ktoré môžu pre malé deti predstavovať riziko udusenia. Okrem toho sa môže sklenená obrazovka rozbiť alebo prasknúť, ak zariadenie spadne alebo ho hodíte na tvrdý povrch.

Chráňte svoje údaje a softvér

Neodstraňujte neznáme súbory ani nemeňte názvy súborov alebo adresárov, ktoré ste nevytvorili. Softvér zariadenia by mohol prestať fungovať.

Pamätajte na to, že prístup k sieťovým zdrojom môže zariadenie vystaviť nebezpečenstvu vo forme počítačových vírusov, hackerov, spyware a iných nebezpečných aktivít, ktoré môžu poškodiť zariadenie, softvér alebo údaje. Ste zodpovední za to, aby ste zabezpečili primeranú ochranu pomocou brán firewall, antivírusového a antispywarového softvéru, ako aj za aktualizáciu takýchto softvérových produktov.

Uchovávajte elektrické spotrebiče ďalej od zariadenia. Patria sem elektrické ventilátory, rádiá, výkonné reproduktory, klimatizácia a mikrovlnné rúry. Silné magnetické polia generované elektrickými spotrebičmi môžu poškodiť obrazovku a údaje v zariadení.

Berte na vedomie teplo generované zariadením

Keď je zariadenie zapnuté alebo sa nabíja jeho batéria, niektoré časti môžu byť horúce. Dosiahnutá teplota závisí od intenzity systémovej aktivity a úrovne nabitia batérie. Dlhší kontakt s telom môže aj cez odev spôsobiť nepohodlie alebo aj popálenie pokožky. Vyhnite sa dlhšiemu kontaktu vašich rúk, lona alebo inej časti tela s horúcou časťou zariadenia.

Poznámky o elektronických emisiách

Vyhlásenie o zhode FCC

Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že vyhovuje obmedzeniam pre digitálne zariadenia triedy B v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Tieto limitné hodnoty sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri inštalácii v domácnosti. Toto zariadenie

rádiofrekvenčnú energiu vytvára, používa a môže ju vyžarovať. V prípade, že nebude nainštalované v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. Nie je však zaručené, že pri konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak zariadenie vytvára škodlivé rušenie príjmu rádiového alebo televízneho signálu, čo možno zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľ musí skúsiť toto rušenie vyriešiť niektorým z týchto opatrení:

- Zmeňte orientáciu alebo umiestnenie antény na príjem.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Zapojte zariadenie do zásuvky, ktorá je v inom obvode, než v akom je zapojený prijímač.
- Poradenie sa s autorizovaným predajcom alebo servisným zástupcom.

Spoločnosť Lenovo nepreberá zodpovednosť za žiadne rádiové či televízne rušenie spôsobené neoprávnenými zmenami alebo úpravami tohto zariadenia. Neoprávnené zmeny a úpravy môžu zapríčiniť to, že používateľ nebude oprávnený používať zariadenie.

Toto zariadenie vyhovuje časti 15 pravidiel FCC. Na prevádzku sa vzťahujú dve nasledujúce podmienky: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku.

Zodpovedná spoločnosť:

Lenovo (United States) Incorporated

1009 Think Place – Building One

Morrisville, NC 27560

Telefón: 1-919-294-5900

Výstraha ISED

Toto zariadenie je v súlade s normami kanadského úradu Innovation, Science and Economic Development Canada pre kanály RSS oslobodené od licencie. Na prevádzku sa vzťahujú dve nasledujúce podmienky:

(1) Toto zariadenie nemusí spôsobovať rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré by mohlo viesť k neželanému používaniu zariadenia.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Vyhlásenie pre zariadenia VCCI triedy B pre Japonsko

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI-B

Japonské vyhlásenie o zhode pre produkty pripojené k elektrickej sieti s menovitým prúdom menším alebo rovným 20 A na fázu

日本の定格電流が 20A/ 相以下の機器に対する高調波電流規制

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

Informácie o životnom prostredí, recyklácii a likvidácii

Všeobecné vyhlásenie o recyklácii

Spoločnosť Lenovo vyzýva vlastníkov zariadení využívajúcich informačné technológie (IT), aby zodpovedne recyklovali zariadenia, ktoré už nepoužívajú. Spoločnosť Lenovo ponúka širokú škálu programov a služieb, ktoré pomôžu vlastníkom zariadení pri recyklácii produktov IT. Informácie o recyklácii produktov Lenovo nájdete na adrese http://www.lenovo.com/recycling.

Dôležité informácie o batérii a OEEZ

Údaje o vrátení a recyklácii zariadení OEEZ a batérií/akumulátorov v krajinách Európskej únie a v Spojenom kráľovstve



Znak prečiarknutého smetného koša platí len pre krajiny, kde platia predpisy pre odpad OEEZ a z batérií v rámci Európskej únie (EÚ) a Spojeného kráľovstva.

Zariadenia a batérie/akumulátory majú označenie v súlade s lokálnymi reguláciami týkajúcimi sa odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ), z použitých batérií a použitých akumulátorov. Tieto regulácie určujú rámec pre návrat a recykláciu použitých spotrebičov a použitých batérií/akumulátorov v jednotlivých krajinách. Takéto označenia sa nachádzajú na rozličných produktoch a indikujú, že sa produkt po skončení životnosti nesmie zahodiť, ale miesto toho je potrebné ho odovzdať do zavedených zberných systémov určených pre takéto produkty na konci svojej životnosti.

Štítok na batérii môže znázorňovať aj symbol chemikálie pre príslušný kov v batérii (Pb pre olovo, Hg pre ortuť a Cd pre kadmium).

Používatelia elektrických a elektronických zariadení (EEE) a používatelia batérií/akumulátorov s prečiarknutým smetným košom nesmú po skončení ich životnosti likvidovať produkty do netriedeného komunálneho odpadu, ale musia použiť dostupný systém zberu na návrat, recyklovanie a obnovu odpadu OEEZ a použitých batérií/akumulátorov a minimalizovať akékoľvek účinky zariadení EEE a batérií na životné prostredie a ľudské zdravie z dôvodu prítomnosti nebezpečných látok.

Elektrické a elektronické zariadenia (EEZ) značky Lenovo môžu obsahovať dielce a komponenty, ktoré sa na konci životnosti môžu považovať za nebezpečný odpad.

Zariadenia EEE a odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) je možné zdarma doručiť na miesto ich predaja či k akémukoľvek distribútorovi predávajúcemu elektrické a elektronické zariadenia rovnakej podstaty a funkcie, ako boli použité zariadenia EEE alebo OEEZ.

Pred umiestnením elektrického a elektronického zariadenia (EEE) do toku na zber odpadu alebo zariadenia na zber odpadu je potrebné, aby koncový používateľ zariadenia obsahujúceho batérie alebo akumulátory tieto batérie či akumulátory odstránil, a odovzdal do separovaného zberu.

Likvidácia lítiových batérií a akumulátorov z výrobkov Lenovo:

Vnútri vášho výrobku Lenovo môže byť nainštalovaná gombíková lítiová batéria. Podrobné údaje o tejto batérii nájdete v dokumentácii k danému produktu. Ak je nutné batériu vymeniť, obráťte sa na miesto nákupu alebo požiadajte spoločnosť Lenovo o servis. Ak sa potrebujete zbaviť lítiovej batérie, zaizolujte ju vinylovou páskou, obráťte sa na miesto nákupu alebo prevádzkovateľa zariadenia na likvidáciu odpadov, a riaďte sa jeho pokynmi.

Zariadenie Lenovo môže obsahovať lítium-iónovú alebo nikel-metal-hydridovú batériu. Podrobné údaje o batérii nájdete v dokumentácii k danému produktu. Ak sa potrebujete zbaviť batérie, zaizolujte ju vinylovou páskou, obráťte sa na miesto predaja spoločnosti Lenovo, servis, miesto nákupu alebo prevádzkovateľa zariadenia na likvidáciu odpadov, a riaďte sa jeho pokynmi. Pokyny nájdete aj v *používateľskej príručke* pre váš výrobok.

Informácie o správnom zbere a spracovaní nájdete na webovej stránke: https://www.lenovo.com/environment.

Ďalšie informácie o OEEZ sú k dispozícii na webovej stránke: https://www.lenovo.com/recycling.

Informácie o recyklácii batérií pre Brazíliu

Declarações de Reciclagem no Brasil

Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso Equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados em lixo comum, mas enviados à pontos de coleta, autorizados pelo fabricante do produto para que sejam encaminhados e processados por empresas especializadas no manuseio de resíduos industriais, devidamente certificadas pelos orgãos ambientais, de acordo com a legislação local. A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.

Informácie o recyklácii pre Japonsko

Informácie o recyklácii a likvidácii pre Japonsko nájdete na webovej stránke http://www.lenovo.com/recycling/japan.

Informácie o recyklácii pre Indiu

Informácie o recyklácii a likvidácii pre Indiu nájdete na webovej lokalite https://www.lenovo.com/in/en/social_responsibility/sustainability/ptb_india.html.

Označenia recyklácie batérie

- Informácie o recyklácii batérií pre Taiwan



- Informácie o recyklácii batérií pre USA a Kanadu



Informácie o modeli ENERGY STAR



ENERGY STAR® je spoločný program agentúry U.S. Environmental Protection Agency a ministerstva U.S. Department of Energy určený na úsporu finančných prostriedkov a ochranu životného prostredia prostredníctvom využitia energeticky efektívnych produktov a stratégií.

Spoločnosť Lenovo je hrdá na to, že môže svojim zákazníkom ponúknuť produkty podľa kvalifikovaného návrhu ENERGY STAR. Na počítači, prípadne na zobrazovanom rozhraní nastavenia napájania možno nájdete značku ENERGY STAR. Tablety Lenovo nasledujúcich modelových názvov označené značkou ENERGY STAR boli navrhnuté a testované, aby boli v súlade s požiadavkami programu ENERGY STAR pre tablety.

TB711FU

Používaním produktov vyhovujúcich požiadavkám programu ENERGY STAR a využívaním funkcií tabletu zabezpečujúcich riadenie napájania môžete pomôcť znížiť spotrebu elektrickej energie. Zníženie spotreby elektrickej energie môže prispieť k finančnej úspore, čistejšiemu životnému prostrediu a zníženiu emisií skleníkových plynov.

Ďalšie informácie o programe ENERGY STAR nájdete na adrese http://www.energystar.gov.

Spoločnosť Lenovo odporúča, aby ste efektívne využívali energiu v rámci svojich každodenných činností. Aby spoločnosť Lenovo podporila toto úsilie, prednastavila nasledujúce funkcie správy napájania, ktoré sa aktivujú, keď je počítač určitú dobu nečinný:

Plán napájania: Predvolený

Vypnutie displeja: Po 30 sekundách.

Stlačením tlačidla zapínania a vypínania zapnite displej.

Funkcia Prebudenie pri pripojení siete LAN: Nie je k dispozícii

Upozornenie týkajúce sa klasifikácie exportu

Tento produkt podlieha predpisom EAR (Export Administration Regulations) USA a jeho číslo ECCN (Export Classification Control Number) je 5A992.c. Zariadenie možno opakovane exportovať, avšak výnimku tvoria krajiny zo zoznamu EAR E1, na ktoré sa vzťahuje embargo.

Ochranná známka

Dolby, Dolby Atmos a symbol dvojitého D sú registrované ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation. Vyrobené na základe licencie spoločnosti Dolby Laboratories. Dôverné nepublikované diela. Copyright © 2012-2024 Dolby Laboratories. Všetky práva vyhradené.

Štandard HEVC

Tento produkt podporuje digitálne kódovanie videa v rámci niektorých verzií štandardu HEVC a vzťahuje sa na ne patenty uvedené na adrese patentlist.accessadvance.com.

