


Sada volant + základňa + pedále MOZA Racing R3 Racing RS053




PRE XBOX SÉRIE X|S, XBOX ONE A PC

01 ZÁKLADŇA VOLANTU R3

Pripojovacie porty

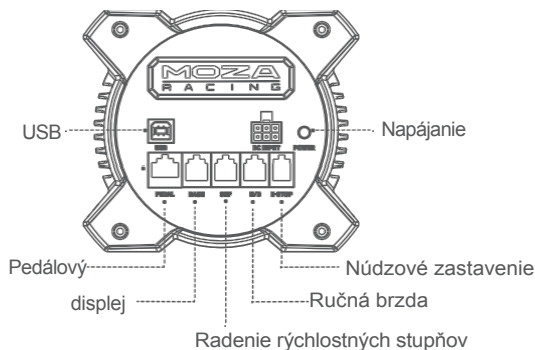

Rozmery

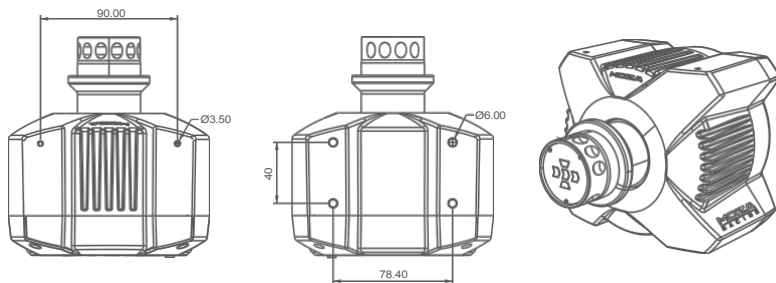

Pokyny na pripojenie konzoly Xbox

1. Pripojte sadu pedálov SR-P Lite k portu PEDAL na základni.
2. Napájací kábel zapojte do elektrickej zásuvky.
3. Pripojte dodaný kábel USB k príslušným portom na stojane a konzole Xbox.
4. Zapnite základňu stlačením tlačidla napájania na zadnej strane a potom zapnite konzolu Xbox. Ak sa kontrolka otáčok na volante posunie zo strany do stredu, znamená to úspešné pripojenie ku konzole Xbox. Ak však kontrolka RPM bliká, znamená to, že ste v režime PC. V takom prípade stlačte a podržte súčasne tlačidlá S1 a S2 na volante na 3 sekundy, čím sa prepnete do režimu Xbox.



5. Ak sa počas prvého používania vyskytnú problémy so zdvihom pedálu, existujú dva jednoduché spôsoby recalibrácie pedálu:

- ① Kalibrácia v režime PC: pripojte zariadenie k počítaču a prepnite ho do režimu PC. Kalibrujte pedál v MOZA Pit House, kým nebude fungovať normálne, a prepnite späť do režimu Xbox na bežné používanie.

- ② Kalibrácia pomocou mobilnej aplikácie MOZA Racing: stiahnite si a nainštalujte mobilnú aplikáciu MOZA RACING z obchodu s aplikáciami. V aplikácii sprístupníte funkciu kalibrácie pedálov.


! V predvolenom nastavení je režim nastavený na Xbox. Ak ju chcete používať na počítači, prepnite režim.

Ak volant nie je vycentrovaný alebo maximálny uhol natočenia nezodpovedá nastaveniam v hre, upravte ho pomocou softvéru MOZA Pit House v mobilnej aplikácii alebo na počítači. Podrobné pokyny nájdete v časti nižšie.

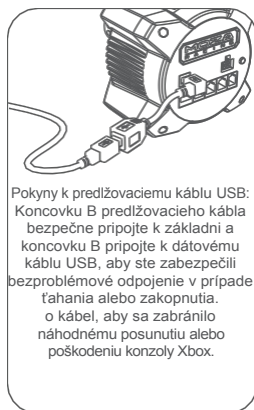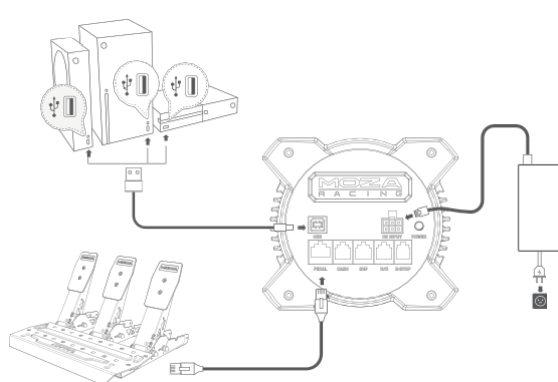


Pokyny na pripojenie k počítaču

1. Pripevnite základňu k držiaku plošiny pomocou 2 alebo 4 otvorov na skrutky na spodnej strane.
2. Pripojte napájací zdroj a kábel USB k príslušným portom na zadnej strane stojana R3. Potom pripojte kábel USB k voľnému portu v počítači.
3. Krátko stlačte tlačidlo napájania na zadnej strane základne R3, aby ste ju zapli.
4. Stiahnite si najnovšiu verziu programu Moza Pit House z centra pomoci na webovej stránke Moza Racing (www.mozaracing.com).
5. Ďalšie informácie a inštruktážne videá nájdete na našej oficiálnej webovej stránke www.moza-racing.com.

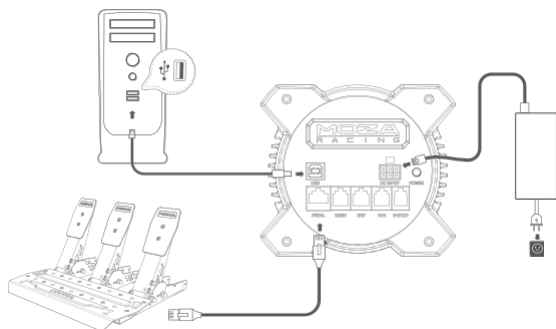

Pokyny na inštaláciu stolovej svorky

Pripevnite základňu k svorke pomocou 4 montážnych otvorov umiestnených na spodnej časti základne. Svorku pevne utiahnite k stolu, aby ste zabránili akémukoľvek pohybu počas používania,

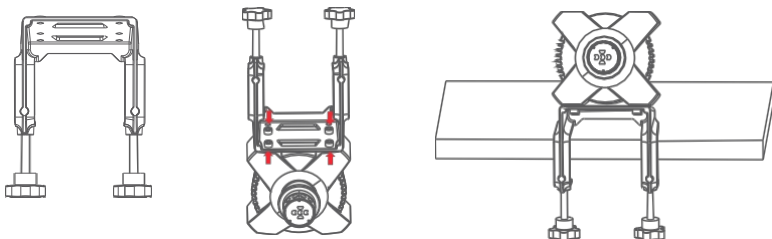

Bezpečnostné opatrenia


1. Nevystavujte zariadenie pôsobeniu kvapalín alebo vlhkosti, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom. Prístroj nie je vhodný pre deti mladšie ako 6 rokov, malé príslušenstvo môže spôsobiť nebezpečenstvo udusenia!
2. Deti mladšie ako 13 rokov môžu spotrebič používať len pod dohľadom dospeléj osoby.
3. Spotrebič sami nerozoberajte.
4. Spotrebič musí byť pripojený pomocou napájania dodaného výrobcom, aby sa predišlo nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom.
5. Aby nedošlo k poškodeniu výrobku, používajte iba napájanie striedavým prúdom zo štandardnej zásuvky.
6. Ak sa vyskytnú akékoľvek abnormality, okamžite prestaňte spotrebič používať a obráťte sa na servisné oddelenie, ktoré vám pomôže.

⚠ Tento produkt je určený len na simuláciu jazdy. Je dôležité rozlišovať medzi simulovanými hrami a skutočnou jazdou, aby sa zabezpečila bezpečnosť na cestách.

Pokyny na používanie mobilnej aplikácie

1. Stiahnite si aplikáciu MOZA RACING z App Store a otvorte ju, klepnite na "Connect to device" (Pripojiť k zariadeniu) a začnite vyhľadávať SN kód vášho zariadenia.
2. Po nájdení zariadenia na základe kódu SN klepnite na "Pripojiť".
3. Klepnutím na "Enter the car" (Zadajte vozidlo) sa dostanete na stránku s nastaveniami.
4. Na stránke nastavení môžete konfigurovať a upravovať parametre základne aj volantu.

Tlačidlá konzoly Xbox

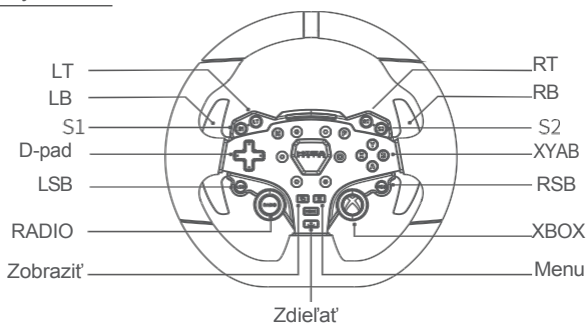


1. Upozorňujeme, že LED diódy RPM sú určené na interakciu s hrami, ktoré podporujú volant a pedále R3. Pravidelne aktualizovaný zoznam kompatibilných hier nájdete v dolnej časti stránky www.mozaracing.com/

2. Ak chcete prepínať medzi režimom Xbox a PC, postupujte nasledovne: Stlačením a podržaním tlačidiel S1 a S2 súčasne na viac ako 3 sekundy prepnete medzi režimom Xbox a PC. Keď kontrolka RPM bliká s vysokou frekvenciou, znamená to, že prepnutie do iného režimu bolo úspešné. Ak sa kontrolka RPM na volante posunie zo strany do stredu, znamená to úspešné pripojenie ku konzole Xbox. Ak však kontrolka RPM bliká, znamená to, že ste v režime PC.

3. Upozorňujeme, že tlačidlá LSB a RSB na volante Xbox fungujú len v niektorých hrách.

4. Zoznam hier pre konzoly Xbox Series X|S a Xbox One kompatibilných s R3 nájdete na konci stránky: www.mozaracing.com.

Sprievodca používaním QR

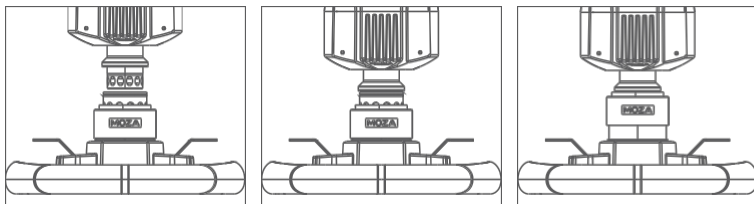

1. Zarovnajte 6 guľôčkových ložísk na koliesku OR so 6 výrezmi na základnom držiaku QR.
2. Zatláče rýchlopúinač na základný držiak, pričom ložíská a výrezy musia byť zarovnané.
3. Rýchlopúinač sa automaticky zaistí na mieste, ak sa neodstráni, skontrolujte zarovnanie a skúste to znova.
4. Ak chcete koleso vybrať, stlačte čiernu časť rýchlopúinača s logom MOZA oboma rukami smerom ku kolesu a súčasne koleso vytiahnite.

Nastavenie volantu

Volant ES sa dá rýchlo a jednoducho nastaviť v softvéri MOZA Pit House.

-Režim prepínania indikátora otáčania: na výber sú tri režimy: otáčanie v hre, vypnuté a pevné.

- Režimy indikátora: k dispozícii sú dva režimy, režim 1 a režim 2, ktoré sú podrobne vysvetlené po nabenutí myšou na možnosť.

- Čas zobrazenia indikátora otáčok: výberom možnosti early (skoré), normal (normálne), late (neskoré) alebo custom (vlastné) si môžete úplne prispôsobiť čas zobrazenia otáčok v hre.



-Jas: nastavte jas LED indikátorov otáčok/posunu.

03 Závodné pedále SR-P Lite

Pokyny na inštaláciu pedálov

1. Namontujte pedál na opierku nohy a upravte montážne otvory, pomocou šesťhranného kľúča 2,5 mm pripevnite skrutky M4*10 k opierke nohy. Na zabezpečenie stability počas používania sa odporúča utiahnuť všetky 4 skrutky každého pedálu.

2. Pripojte pedálový kábel k príslušnému pripojovaciemu portu. Na udržanie poriadku v kabeláži môžete použiť svorku kábla pod základňou pedálu.

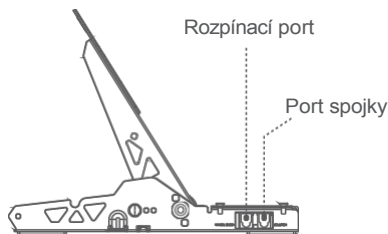

3. Jeden koniec kábla RJ45 pripojte k portu základne kolesa na pedáli a druhý koniec k portu pedálu na základni kolesa.

4. Prevádzkový stav pedála môžete skontrolovať v MOZA Pit House (ak je jednotka stále sivá alebo nereaguje na stlačenie, odpojte základňu, zatvorte MOZA Pit House, znovu pripojte základňu a otvorte MOZA Pit House).

5. Okrem recalibrácie pedála vám MOZA Pit House umožňuje nastaviť počiatočný bod, koncový bod a vzdialenosť pedálov podľa vašich preferencií.

Pokyny na nastavenie vzdialenosti pedálov

Posunutím pedála doľava a doprava nastavte vzdialenosť medzi pedálom a otvormi v základni, zarovnajte otvory a utiahnite skrutky (to isté platí pre plynový pedál, brzdu a spojku).

Pokyny na nastavenie výšky pedálovej dosky

Pomocou 2,5 mm šesťhranného kľúča otočte skrutky na povrchu pedálovej dosky proti smeru hodinových ručičiek a pomocou šesťhranného kľúča 7 mm odstráňte zadnú maticu zo skrutiek dosky, posúvajte dosku hore a dole, aby ste nastavili výšku dosky podľa potreby, potom utiahnite matice a skrutky, kým nezapadnú do dosky a zaistíte ju (doska sa nastavuje rovnakým spôsobom pre škrtiacu klapku, brzdu a spojku).

ZJEDNODUŠENÉ VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ

Spoločnosť Shenzhen Gudsen Technology Co, Ltd týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu MOZA Racing R3 Racing RS053 Steering Wheel + Base + Pedals Set je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto webovej adrese: <https://files.innpro.pl/moza>.

Adresa výrobcu: Room 1903-1904, Building 3, Nanshan
Zhiyuan Chongwen Park, No. 3370 Liuxian Avenue, Nanshan District, Shenzhen Čína

Rádiová frekvencia: 2402 - 2480 MHz Maximálny
výkon rádiovéj frekvencie: 6 dBm

Ochrana životného prostredia



Elektronický odpad označený v súlade so smernicou Európskej únie sa nesmie ukladať spolu s iným komunálnym odpadom. Podlieha separovanému zberu a recyklácii na určených miestach. Zabezpečením jeho správnej likvidácie predídete možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Systém zberu použitých zariadení je v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia pre likvidáciu odpadu. Podrobné informácie na túto tému získate na obecnom úrade, v spracovateľskom závode alebo v obchode, kde bol výrobok zakúpený.



Výrobok spĺňa požiadavky tzv. smerníc nového prístupu Európskej únie (EÚ) týkajúce sa bezpečnosti používania, ochrany zdravia a ochrany životného prostredia, ktoré špecifikujú nebezpečenstvá, ktoré je potrebné zistiť a odstrániť.

Tento dokument je prekladom pôvodného návodu na použitie, ktorý poskytol výrobca.

Podrobné informácie o záručných podmienkach distribútora/výrobcu sú k dispozícii na stránke <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Výrobok musí pravidelne udržiavať (čistiť) sám používateľ alebo špecializované servisné strediská na náklady používateľa. Ak v návode na obsluhu nie sú uvedené informácie o potrebnej cyklickej údržbe alebo servisných úkonoch, musí sa pravidelne, najmenej raz týždenne, posudzovať odchýlka fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Ak sa zistí alebo nájde akákoľvek odchýlka, musia sa bezodkladne vykonať údržbové (čistiace) alebo servisné opatrenia. Ak sa nevykoná správna údržba (čistenie) a nereaguje sa na zistenie odlišného stavu, môže to mať za následok trvalé poškodenie výrobku. Garant nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku nedbalosti.

Dovozca:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c St.
44-200 Rybnik, Poľsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Názov : Gudsen Technology EU GmbH
Adresa : Birkenstrasse 23, 40233 Düsseldorf
E-mail : support@gudsen.com