
PETKIT™


Dávkovač krmiva PETKIT Yumshare Dual Hopper 2 s kamerou

Návod na použitie

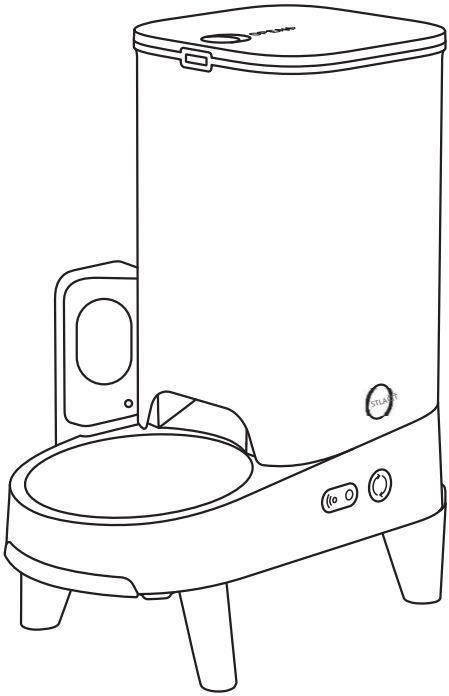


01 ZOZNAM BALENIA


*** Pred inštaláciou a použitím si prosím overte kompletnosť nasledujúcich doplnkov.**
(Batérie ani skrutkovače nie sú súčasťou balenia a je potrebné ich kúpiť samostatne)




hlavná jednotka




Miska na jedlo

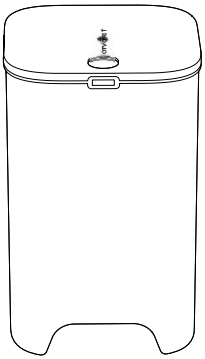

Násypka



Zdvihnutý stojan



Adaptér




vysušovač



Používateľská príručka


*** V dôsledku neustáleho zdokonaľovania produktu môžu existovať mierne rozdiely v skutočnom produkte (vrátane, no nie výlučne, vzhľadu, konštrukcie a farby). Obrázky produktu zobrazené na obale a propagačných materiáloch slúžia iba ako referenčné.**

02 ÚVOD DO PRODUKTU

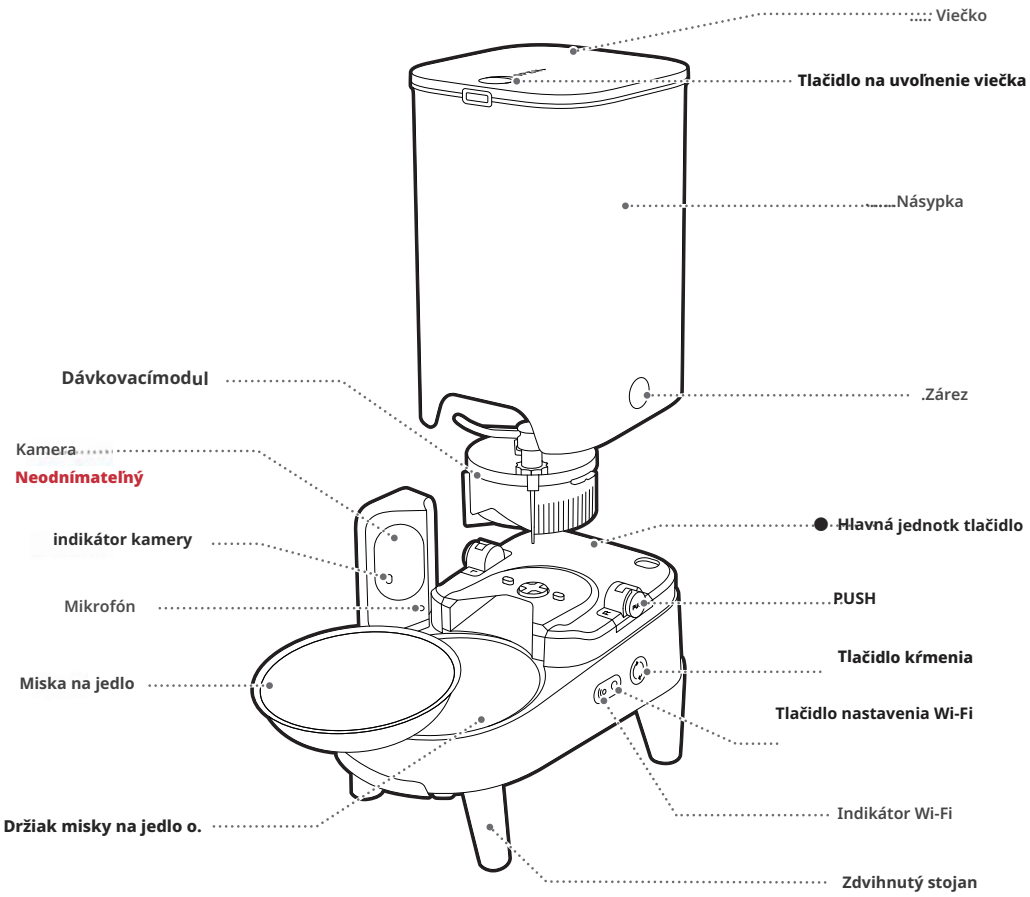


Zadná strana

hlavná jednotka

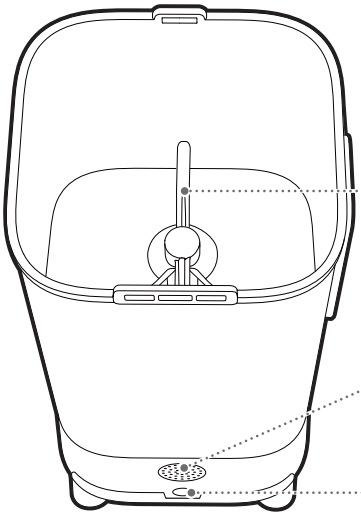


Vnútro veka




03 INŠTALAČNÝ NÁVOD

3.1 Inštalácia hlavnej jednotky


❶ Umiestnite hlavnú jednotku na rovný povrch alebo stôl.




❷ Zdvihnite násypku, zarovnajte zárezy na oboch stranách s tlačidlom PUSH na hlavnej jednotke a položte ju zvislo nadol.




❸ Stlačte a podržte tlačidlo PUSH, kým úplne nezapadne do zárezu.

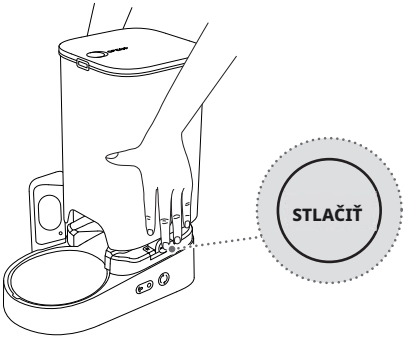


❹ Otočte dávkovač hore nohami. Odstráňte dve zadné protišmykové podložky. Zasuňte zdvihnutý stojan označený „ZADNÝ“ do zadných otvorov dávkovača.

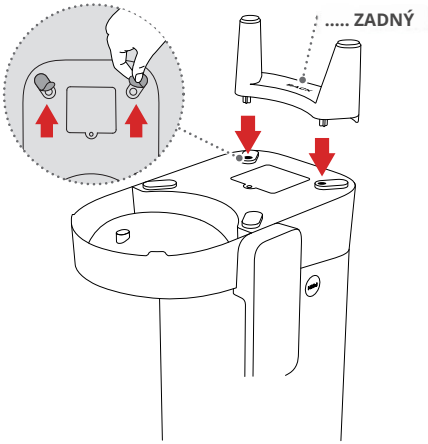

❺ Zarovnajte zdvihnutý stojan označený „PREDNÝ“ s okrúhlou sponou na prednom spodku a zatlačte nadol, kým zapadne na miesto.




❻ Po inštalácii otočte dávkovač späť do zvislej polohy a položte ho na plochý povrch. Uistite sa, že zdvihnuté stojany sú bezpečne pripevnené, potom namontujte misku na jedlo.

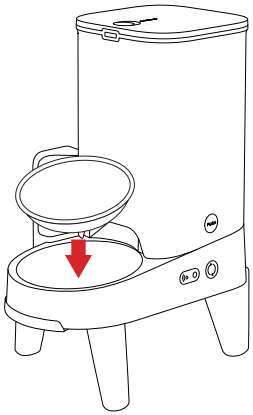

3.2 Pripojenie k napájaniu

Vyberte napájací adaptér a zapojte ho do napájacieho portu, potom pripojte k napájaniu.




3.3 Inštalácia batérií

Podľa vašich potrieb môžete zvoliť inštaláciu batérií. Ak je to potrebné, nainštalujte batérie pred pripevnením zdvihnutých stojanov. (Batérie zakúpte samostatne. Sú podporované len alkalické batérie.)


1. Odskrutkujte skrutku a odstráňte kryt batérie.
2. Nainštalujte päť AAA batérií (dávajte pozor na orientáciu).
3. Nasaďte kryt batérie a utiahnite skrutky.

Poznámka: Pri nízkej kapacite batérií ich ihneď vymeňte. Ak budete dlhšie preč, skontrolujte a vymeňte za nové.

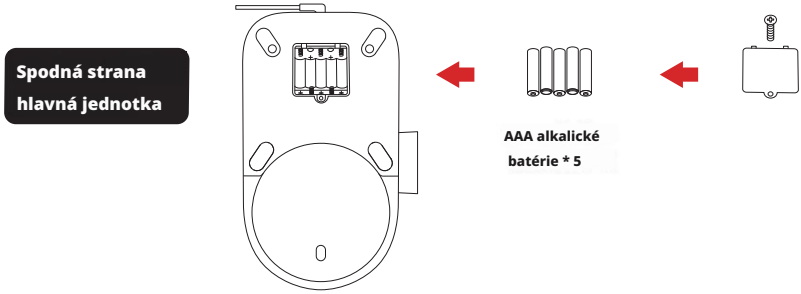


3.4 Inštalácia vysušovača

◆ Stlačte tlačidlo uvoľnenia viečka doprava podľa obrázka a zdvihnite ho na odstránenie viečka.

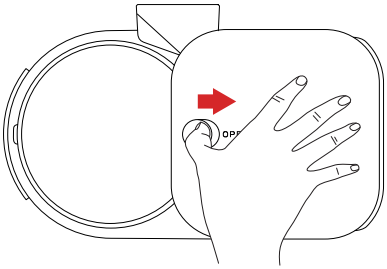

2. Otvorte priečinok na vysušovač, vložte do neho vysušovač a zatvorte priečinok na vysušovač.

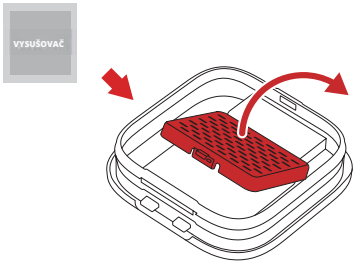


04 PRÍRUČKA NA POUŽÍVANIE


4.1 Pridávanie krmiva pre zvieratá

◆ Odstráňte kryt a pridajte krmivo pre zvieratá. Neprekračujte čiaru MAX.

*** Odporúčaná veľkosť granúl: ≤12 mm (0,47 in)**
Odporúčaná veľkosť sušeného mrazením krmiva: ≤9 mm (0,35 in)

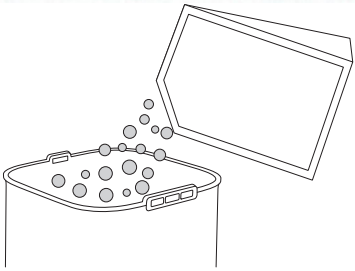


❷ Nainštalujte kryt: Zasuňte zadnú stranu krytu do dvoch otvorov nad násypkou, potom zatlačte kryt dole.



4.2 Indikačné svetlo

Wi-Fi Indikačná biela farba	Pomalé blikanie	Rýchle blikanie biele	Stále biele
Stav	Zariadenie nie je pripojené k Wi-Fi	Zariadenie sa pripája k Wi-Fi	Zariadenie je pripojené k Wi-Fi

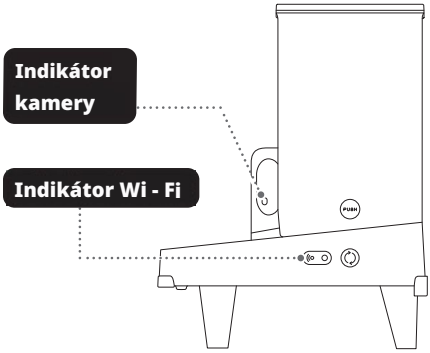


Indikátor kamery možno zapnúť alebo vypnúť v aplikácii PETKIT. V režime batérie je indikátor kamery vypnutý.

indikátor kamery	Stála zelená	Svetlo vypnuté
Stav	Kamera je zapnutá.	Kamera je vypnutá.


4.3 Manuálne kŕmenie

Stlačte a podržte tlačidlo na dávkovanie krmiva. Uvoľnite ho, aby ste prestali dávkovať krmivo.

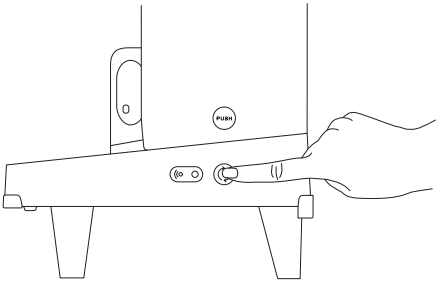


4.4 Väzba na aplikáciu

❶ **Stiahnite si aplikáciu PETKIT z App Store alebo Google Play. Alebo naskenujte QR kód na stiahnutie.**

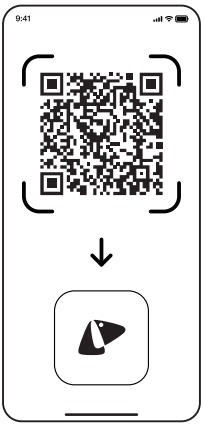

❷ **Otvorte aplikáciu, klepnite na „+“ na pridanie zariadenia a potom dokončite väzbu podľa pokynov.**

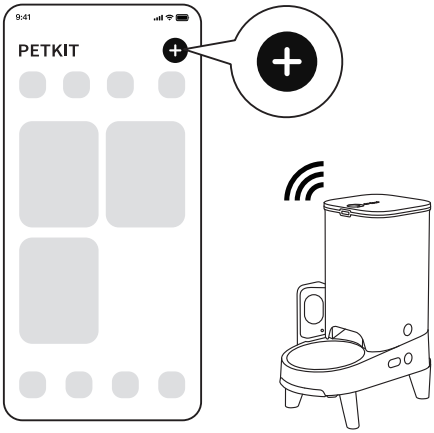


❸ Nastavte plány kŕmenia v aplikácii a dávkovač bude automaticky vydávať krmivo v naplánovaných časoch. Dostanete oznámenia o dávkovaní a stave kŕmenia.

❹ Aplikácia podporuje monitorovanie v reálnom čase a hlasovú interakciu s možnosťami zdieľania a prezerania obrázkov.


Objavte viac funkcií v aplikácii

05 ČISTENIE A ÚDRŽBA

1 Otvorte kryt, vyberte použitý vysušovač a vyberte misku.

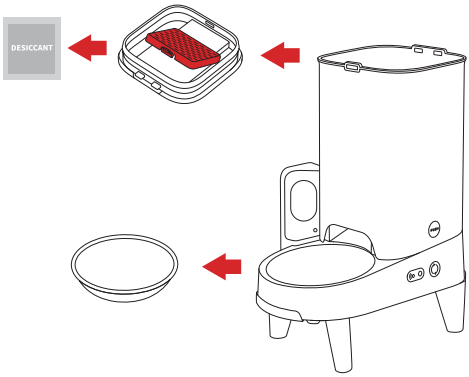


> Podržte tlačidlá PUSH na oboch stranách a zdvihnite, aby ste odstránili násypku.

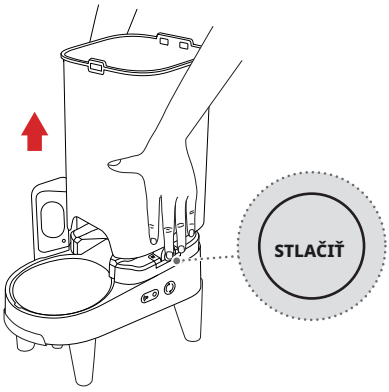


❸ **Vytiahnite lopatky dávkovania jedla v násypke. Otočte v smere hodinových ručičiek, aby ste odstránili kryt lopatky a vybrali lopatku.**




Otočte v smere hodinových ručičiek



Spodná strana
kontajner



+ Utrite hlavnú jednotku a zdvihnuté stojany mäkkou handričkou. Na vyčistenie zdvihnutých stojanov otočte dávkovač hore nohami a vytiahnite zdvihnuté stojany.



❺ **Postupne vyčistite násypku, lopatky, kryt lopatky, lopatku, horný kryt a misku na jedlo. Odporúča sa pridať primerané množstvo čistiaceho prostriedku a dôkladne opláchnuť.**

❻ **Po vyčistení počkajte, kým každá časť úplne nevyschne, a potom ich postupne znova nainštalujte.**

* **Pre podrobné kroky si, prosím, pozrite video o údržbe a čistení (pozrite nižšie QR kód)**

Vyčistite vnútro násypky pomocou špongie alebo mäkkej handričky; vyhnite sa tvrdým nástrojom, aby ste predišli poškriabaniu plastových častí alebo poškodeniu senzora. Hlavnú jednotku neponárajte do vody; namiesto toho ju utrite vlhkou utierkou.

06 VIDEO NÁVOD

6.1 Video o inštalácii a používaní



Naskenujte a pozrite si

6.2 Video o čistení a údržbe



Naskenujte a pozrite si

| ZÁKLADNÉ ŠPECIFIKÁCIE

Názov	**PETKIT YUMSHARE SOLO 2 S KAMEROU** **INTELIGENTNÝ DÁVKOVAČ KRMIVA PRE DOMÁCE ZVIERATÁ**
Hmotnosť (s zdvihnutým stojanom)	**Približne 3,94 lb (1,79 kg)**
Rozmery	**so zdvihnutým stojanom:** **15,07 * 7,32 * 11,81 in (383 * 186 * 300 mm)** **bez zdvihnutého stojana:** **12,44 * 7,32 * 11,65 in (316 * 186 * 296 mm)**

Model	P572
Kapacita	**3 l**
Menovitý vstup	6V ⎓ 2A
Pripojenie	**2,4 & 5 GHz Wi-Fi**
Rozsah použitia	**Mačky a malé plemená psov**

| BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

*** Nedodržanie nižšie uvedených bezpečnostných pokynov môže spôsobiť poruchu produktu alebo iné nepredvídané udalosti.**

- Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov a staršie, osoby so zníženými telesnými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osoby bez potrebných skúseností a vedomostí, ak im bol poskytnutý dozor alebo pokyny na bezpečné používanie prístroja a rozumejú súvisiacim rizikám.
- Deti nesmú prístroj používať na hranie.
- Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Produkt inštalujte a používajte v súlade s návodom na použitie.
- Kameru nerozoberajte silou.
- Kameru neskriabajte ostrými predmetmi.
- Produkt používajte iba v interiéri. Vyvarujte sa umiestneniu na priamom slnku alebo blízko zdrojov tepla.
- Tento produkt je napájaný bezpečným nízkym napätím, no hryzenie drôtov domácim miláčikom môže spôsobiť únik elektriny. Počas používania zabezpečte a skryte napájací kábel, aby ste predišli hryzeniu domácim miláčikom. Ak sa zaznamená hryzenie, okamžite ho zastavte.
- Používajte iba originálny adaptér. Používanie neoriginálnych adaptérov môže poškodiť zariadenie alebo predstavovať bezpečnostné riziko.
- Umiestnite ho na rovný povrch. Nepreklápajte zariadenie, aby ste predišli bezpečnostným rizikám.

■ Nevkladajte do násypky nič okrem krmiva pre zvieratá, pretože to môže spôsobiť nesprávnu funkciu zariadenia alebo dokonca bezpečnostné riziká pre zvieratá.

- Aby ste zabránili zvieratám v prevrhnutí výrobku, odporúča sa umiestniť ho do rohu alebo ku stene.
- Neumiestňujte tento výrobok na vysoké miesto, aby ste predišli poškodeniu výrobku alebo bezpečnostným rizikám pre zvieratá pri páde.
- Hlavná jednotka tohto výrobku nesmie byť ponorená alebo nasiaknutá vodou a celá jednotka sa nesmie používať vo vlhkom prostredí.
- Po vyčistení násypky sa uistite, že všetky komponenty sú úplne suché pred opätovnou montážou a použitím výrobku.

■ Ak chcete prestaviť používanie výrobku, vyberte batérie, odpojte napájací kábel, vyčistite ho a osušte pred uskladnením.

- Pred presunutím produktu prosím odpojte napájací kábel.
- Deti by mali toto zariadenie používať pod dohľadom dospelých.
- Z bezpečnostných dôvodov sa nepokúšajte tento produkt sami opravovať – opravy by mali vykonávať iba kvalifikovaní servisní pracovníci, aby sa zabránilo náhodným zraneniam.

■ Ak budete dlhodobo neprítomní, skontrolujte, či sú batérie plne nabité (produkt je kompatibilný iba s alkalickými batériami).

- Pri akýchkoľvek problémoch počas používania produktu okamžite kontaktujte zákaznícky servis.

Tento dokument je prekladom pôvodného návodu na použitie, ktorý vytvoril výrobca.

Podrobné informácie o záručných podmienkach distribútora/výrobcu sú k dispozícii na webovej stránke https://serwis.innpro.pl/gwarancja

Výrobok musí pravidelne udržiavať (čistiť) sám používateľ alebo špecializované servisné strediská na náklady používateľa. Ak v návode na obsluhu nie sú uvedené informácie o potrebnej cyklickej údržbe alebo servisných úkonoch, musí sa pravidelne, najmenej raz týždenne, posudzovať odchýlka fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Ak sa zistí alebo nájde akákoľvek odchýlka, musia sa bezodkladne vykonať údržbové (čistiace) alebo servisné opatrenia. Ak sa nevykoná správna údržba (čistenie) a nereaguje sa na zistenie odlišného stavu, môže to mať za následok trvalé poškodenie výrobku. Garant nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku nedbalosti.

Upozornenia a bezpečnostné informácie

Všetky informácie týkajúce sa používania výrobku nájdete v návode na použitie. Pred jeho použitím si prečítajte jeho obsah a postupujte podľa pokynov v ňom uvedených.

Pred použitím si prečítajte aj nasledujúce informácie:
Upozornenia pri používaní

Riziko poškodenia výrobku:

- Výrobky používajte len na určený účel, ako je popísané v návode na použitie.
- Pravidelne kontrolujte stav dávkovača krmiva alebo misky, najmä mechanických súčastí, ako sú veko, rukoväte, podávacie mechanizmy alebo zásobníky krmiva. V prípade viditeľného poškodenia prerušte používanie a kontaktujte servis.
- Nepreťažujte zásobníky na krmivo alebo vodu - dodržiavajte odporúčané objemy uvedené výrobcom.

Nebezpečenstvo pre zvieratá:

- Uistite sa, že dávkovač krmiva je vhodný pre veľkosť, vek a výživové potreby zvieraťa.
- Pravidelne kontrolujte kvalitu skladovaného krmiva - uistite sa, že je čerstvé a skladované v suchých podmienkach, aby sa zabránilo jeho znehodnoteniu.
- Zariadenie umiestnite na stabilné miesto, ktoré je ľahko prístupné vášmu zvieraťu, ale mimo oblastí vystavených nadmernému slnečnému žiareniu, vlhkosti alebo kontaktu s inými zvieratami.

Nebezpečenstvo pre deti:

- Dávkovače krmiva nie sú hračky. Uchovávajte ich mimo dosahu detí, aby ste zabránili náhodnému poškodeniu jednotky.
- Nedovoľte deťom obsluhovať prístroj bez dozoru dospelej osoby, najmä pri plnení krmiva alebo údržbe mechanizmov.

Riziká spojené s elektronickými komponentmi:

- Pravidelne kontrolujte stav napájacích káblov, batérií a elektronických komponentov. V prípade poškodenia prerušte používanie prístroja.
- Pri elektricky napájaných modeloch sa uistite, že je jednotka pripojená k stabilnému zdroju napájania.
- Ak je jednotka napájaná batériami, vymeňte ich v súlade s návodom na obsluhu a používajte len batérie odporúčané výrobcom.

Informácie o správnom používaní

Odporúčania na používanie: Používajte zariadenie na základe pokynov výrobcu:

- Pred prvým použitím si prečítajte návod na obsluhu a uistite sa, že sú všetky komponenty, ako sú veko, dávkovacie mechanizmy a zásobníky, správne namontované.

- Pravidelne plňte zásobník krmivom podľa odporúčaní výrobcu a vyhýbajte sa produktom, ktoré môžu spôsobiť upchatie mechanizmov.
- V prípade modelov s automatickými funkciami sa uistite, že je správne nastavený plán dávkovania krmiva.

Údržba a skladovanie:

- Výrobky skladujte na suchom a čistom mieste, mimo dosahu vlhkosti a extrémnych teplôt.
- Dávkovače a misky pravidelne čistite podľa pokynov výrobcu, pričom používajte jemné čistiace prostriedky a mäkké materiály. Nepoužívajte drsné chemikálie ani nástroje, ktoré by mohli dávkovač poškodiť.
- Spotrebiteľné diely, ako sú napríklad filtre (ak sú k dispozícii), vymieňajte podľa odporúčaní výrobcu.

Bezpečnosť batérií:

- V zariadeniach napájaných z batérií používajte len batérie odporúčané výrobcom.
- Použité batérie zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia.
- Ak sa zariadenie nebude dlhší čas používať, vyberte batérie, aby ste zabránili ich vytečeniu.

Ďalšie bezpečnostné opatrenia

Prispôsobenie sa zvieraťu:

- Pozorujte reakciu vášho domáceho zvieraťa na dávkovač krmiva alebo misku - uistite sa, že používanie zariadenia nespôsobuje stres alebo nepohodlie.
- Pre domáce zvieratá so sklonom k prejedaniu nastavte vhodné porcie krmiva alebo harmonogram kŕmenia, aby ste predišli zdravotným problémom.

Poškodenie a servis:

- Akékoľvek opravy mechanického alebo elektronického zariadenia by sa mali vykonávať len v autorizovaných servisných strediskách.
- Zariadenie neupravujte sami, pretože to môže ovplyvniť jeho bezpečnosť a funkčnosť.

Vyhlásenie o zhode

Výrobky boli navrhnuté v súlade s bezpečnostnými požiadavkami nariadenia (EÚ) 2023/988. Spĺňajú príslušné technické normy vrátane bezpečnosti pri používaní, elektromagnetickej kompatibility a trvanlivosti materiálov.

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE PREDLOŽENÉ

Dongguan Zhihang Electronic Technology Co., LTD týmto vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia Krmítko PETKIT Yumshare Dual Hopper 2 s kamerou je v zhode so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na webovej adrese : https://files.innpro.pl/petkit

Adresa výrobcu: Room 701, Building 15, No. 1 Pushi RoadI, Qiaotou Town, Dongguan City, Guangdong Province, China

Rádiová frekvencia: 2.4Ghz (2400Mhz - 2483.5Mhz)

Maximálny výkon rádiovej frekvencie: <20dBm

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA



Elektronický odpad označený v súlade so smernicou Európskej únie sa nesmie ukladať spolu s iným komunálnym odpadom. Podlieha separovanému zberu a recyklácii na určených miestach. Zabezpečením jeho správnej likvidácie predídete možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Systém zberu použitých zariadení je v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia pre likvidáciu odpadu. Podrobné informácie o tejto téme získate na obecnom úrade, v spracovateľskom závode alebo v obchode, kde bol výrobok zakúpený.

CE

Výrobok spĺňa požiadavky takzvaných smerníc nového prístupu Európskej únie (EÚ), ktoré sa zaoberajú otázkami týkajúcimi sa bezpečnosti používania, ochrany zdravia a ochrany životného prostredia, pričom špecifikujú nebezpečenstvá, ktoré by sa mali zistiť a odstrániť.

Dovozca: INNPRO

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Poľsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Zástupca v EÚ:

Apex CE Specialists GmbH
Habichtweg 1 /
41468 Neuss, Nemecko
info@apex-ce.com