

Anona Pano Security Camera Manual



Read Carefully Before Use
Keep For Future Reference

Baliaci zoznam*



Kamera



Kábel USB-C



Sada skrutiek a hmoždínek



Montážna doska




Napájací adaptér



Používateľská príručka

* Okrem návodu sa príslušenstvo zdvojnásobuje, ak ste si zakúpili sadu.

Prehľad produktu

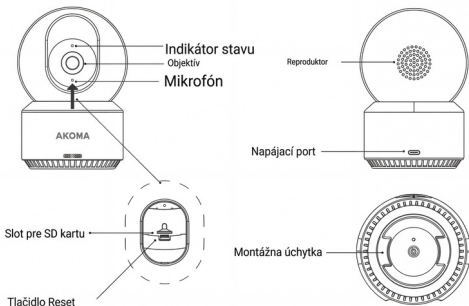

Poznámka:

- **Produkty alebo príslušenstvo uvedené v tomto dokumente slúžia len ako referencia.**
Skutočný produkt a ilustrácie sa môžu líšiť.
- **Podporovaná kapacita SD karty: 16 – 512 GB**
- **Posuňte objektív nahor, aby ste odkryli slot pre SD kartu.**

Stav indikátora


Stav	Popis
Bliká oranžovo	Čaká sa na pripojenie
Striedavo bliká oranžovo a modro	Pripájanie k Wi-Fi
Svieti modro	Wi-Fi pripojené
Svieti oranžovo	Wi-Fi nie je pripojené
Striedavo bliká oranžovo a modro	Aktualizácia OTA
Bliká oranžovo	Vyskytla sa chyba

Špecifikácie


Produkt	Bezpečnostná kamera	Protokol Wi-Fi	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Model	HM1010	Frekvenčný rozsah Wi-Fi	2400 MHz – 2483,5 MHz 2410 – 2483 MHz
Vstupný výkon	5V --- 2A	Výkon vysielacza Wi-Fi (EIRP)	<20 dBm
Video kodek	H.265/H.264	Protokol Bluetooth	BLE 5.4
Kompatibilné OS	Android 8.0 alebo novší, iOS 12.0 alebo novší	Frekvenčný rozsah a a Bluetooth	2400 MHz – 2483,5 MHz
Objektív	108,5°	Prevádzková teplota	-14 °F až 113 °F
	Clona F/1.6		-10 °C až 45 °C
Rozlíšenie	3840 × 2160 (8MP)	Rozmery	48 – 33 – 32 palcov
			1216 – 82 – 79 mm

Prehľad inštalácie

Kameru môžete používať nasledujúcimi spôsobmi: buď umiestnenou na rovnom povrchu, alebo namontovanou na strop.





Umiestnená na rovnom povrchu



Namontovaná na strop

Ak je kamera umiestnená na rovnom povrchu, umiestnite ju do výšky vhodnej pre vaše potreby:



Montáž

Pozor:

- Ujasnite sa, že váš strop je dostatočne pevný, aby ste uniesli váhu kamery.
- U uádrokantónových stropov použite detektor tramov k nálezu tram a nezabudnite do neho vyvratif otvor.
- U pevných stropox, ako sú stropy z betónu a ciech, použite správne upevriovacie prvky. V prípade neistoty sa poradte s odborníkom

1. Přilodte te montáľnu dosku na povirch, na ktorom

má byť nainštalovaná kamera.

Pomocou trubic (nie zúčasf balenie)



označte otvory (A a B, ak,

je to výrazne vp pravo na montážnej

doske.

2. Otvorte otvor v conačenom mieste.


Otvorte otvor v označenom mieste. Použíajte správny vrták, jeho veľkosť zmerajte jednu z pridanych prvkov.




3. Vložte kotvu do každého
vyznačeného otvoru a priskrutkujte
montážnu dosku
pomocou krížového
skrutkovača a dodaných skrutiek.
Opäť použite správne
upevňovacie prvky pre betónový
strop.

Kotva v otvore A

Kotva v otvore B



4. Pripevnite kameru k držiaku
zatlačením a otočením v
rovnakom smere na montážnej
doske.



5. Po dokončení mierne potraсте
kamerou, aby ste skontrolovali, či je
pevne pripevnená. V prípade potreby
upevnite.
6. Pripojte kameru ku kompatibilnému
zdroju napájania pomocou
dodaného kábla a adaptéra.

Párovanie kamery

1. Naskenujte QR kód a stiahnite si a nainštalujte aplikáciu Arona z App Store alebo Google Play.
2. Ak kamera nie je pripojená k napájaniu, pripojte ju k napájaniu. Indikátor by sa mal rozsvietiť.
3. Klepnite na „Pridať zariadenie“ a potom na „Pridať zariadenie“ a postupujte podľa pokynov v aplikácii, aby ste dokončili párovanie.



Poznámky:

- Váš mobilný telefón musí mať systém Android 8.0/iOS 13.0 alebo novšiu verziu.
- Ak chcete nájsť ID zariadenia, odpojte kameru od panela s rýchlym uvoľnením a nájdite ho v spodnej časti kamery.
- Pred začatím párovania sa uistite, že je telefón pripojený k internetu a že je zapnuté rozhranie Bluetooth.
- Ak chcete spárovať kameru s Alexou alebo Google Home, postupujte podľa pokynov v aplikácii Arona.

- Vyberte vhodné miesto na inštaláciu kamery. Uistite sa, že na povrchu, kde bude kamera nainštalovaná, nie sú žiadne prekážky.
- Používajte IBA v rozmedzí teplot od -10 °C do 45 °C.
- Nepoužívajte v extrémne vlhkom prostredí alebo na miestach, aby ste predĺžili poruchán.
- Nevystavujte objektíve kamery priamemu slnečnému žiareniu, pretože by to mohlo poškodiť fototvorné komponenty kamery.
- Nainštalujte kameru v oblasti s silným signálom Wi-Fi. Neinštalujte ju v blízkosti mikrovlnných pecí a iných predmetov alebo miest, ktoré by mohli ovplyvniť prijímanie Wi-Fi.
- Uchováвайте kameru mimo dosahu silného magnetického poľa. Nevystavujte kameru silnému nárazu ani vibráciám.
- Na napájanie kamery používajte IBA dodaný kábel a kvalifikovaný napájací adapter (výstup: 5 V 2 A). Uistite sa, že použitý kábel je uzemnený. Používajte IBA v interiéri.
- Nerozoberajte ani neupravujte kameru, pretože by to ZRUŠILO záruku.
- NIKDY neprepechujte ani nevystavujte kameru nadmernému teplotu.
- NEPOUŽÍVajte kameru pri nízkej vlhkosti vzduchu, pretože by to mohlo viesť k výbuchu alebo úniku horľavej kvapaliny alebo plynu.



- Tento produkt musí byť nainštalovaný a používaný v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi vrátane požiadaviek na ochranu údajov.

Upozornenie: Neoprávnené sledovanie môže byť trestné

Informácie o zhode

Informácie o OEEZ



Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ podľa smernice 2012/19/EÚ), ktoré by sa nemali miešať s netriedeným domovým odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie odovzdaním odpadu na odpadu na určenom zbernom mieste na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení, ktoré určila vláda alebo miestne úrady. Správna likvidácia a recyklácia pomôže predpredchádzať potenciálnym negatívnym dôsledkom životné prostredie a ľudské zdravie. Pre viac informácií o umiestnení a podmienkach takýchto zberných miest kontaktujte inštalatéra alebo miestne úrady.

Vyhlásenie o zhode EÚ



Výrobca týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade s platnými smernicami a európskymi normami a ich zmenami. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k

dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese:
<https://help.anonasecurity.com/3309.html>

Tento výrobok je v súlade so smernicou EÚ RoHS 2011/65/EÚ a jej zmenami a

doplneniami (EÚ) 2015/863. Všetky homogénne materiály v elektrických súčiastkach obsahujú $\leq 0,1\%$ ($\leq 0,01\%$ pre Cd) obmedzených látok (Pb, Hg, Cr VI, PBB, PBDE, DEHP, BBP, DBP, DIBP). Neelektrické časti neobsahujú žiadne zámerne pridané obmedzené látky

Kontaktujte nás

Pre zákaznícky servis navštívte: help@anonasecurity.com

alebo zavolajte na číslo +1-888-517-7599 (USA)

Pre ďalšie informácie navštívte www.anonasecurity.com

Výrobca: Anona Security Technology Limited

Adresa: 8 The Green, Ste A Dover, DE 19901 USA