



Tractive DOG 6 Mini

Tractive CAT 6 Mini

Uživatel'ský manuál


Začínáme



Audioprievodca



- 1 Zapnite svoj tracker**
Zapnite zariadenie podržaním tlačidla napájania stlačeného po dobu 3 sekúnd.



- 3 Aktivujte svoj tracker**
Pri nastavovaní trackera postupujte podľa pokynov v aplikácii.



tractive.com/start-6mini

- 2 Stiahnite si aplikáciu**
Stiahnite si aplikáciu Tractive GPS pre iOS alebo Android.



XL

12 kg +
(26+ lbs)

L

9-12 kg
(20-26 lbs)


M

5-9 kg
(11-20 lbs)

S

2,5-5 kg
(5,5-11 lbs)

- 4 Len pre mačacie obojky: Nastavte bezpečnostnú sponu s automatickým uvoľnením**
Nastavte sponu podľa hmotnosti vašej mačky.

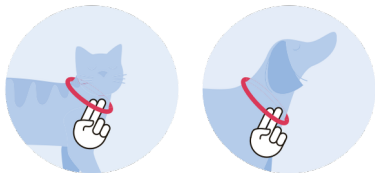

5

Nasad'te obojok a nastavte jeho dĺžku

Medzi kožou vášho domáceho miláčika a obojkom by mal byť priestor na dva prsty.



6

Všetko je pripravené

Otvorte aplikáciu a začnite sledovať svojho domáceho miláčika.



Magnetický nabíjací kábel



NABÍJANIE TRACKERA

Nabíte tracker tak, že kábel pripojíte k magnetickému portu, ako je znázornené na obrázku. Počas nabíjania sa spodná LED páska postupne rozsvieti zľava doprava.

Tracker je plne nabitý, keď svieti celá LED páska. Plné nabitie trvá približne 2 hodiny.

Spoznajte svoje zariadenie



Spoznajte svoje zariadenie



REŽIMY SLEDOVANIA

K dispozícii sú 2 rôzne režimy sledovania: predvolený a živé sledovanie.

Predvolený režim sledovania

Po zapnutí sledovacieho zariadenia sa prepne do režimu „predvoleného sledovania“. To znamená, že odosiela aktualizácie polohy každých 2–10 minút, čím šetrí batériu.

ŽIVÉ sledovanie

Na obrazovke s mapou v aplikácii stlačte tlačidlo LIVE, aby ste prepli do režimu živého sledovania a získali aktualizácie polohy v reálnom čase. Spustenie by malo prebehnúť rýchlo, ale môže trvať až približne 30 sekúnd. Keďže režim živého sledovania spotrebúva viac energie, po 5 minútach sa automaticky vypne (túto dobu však môžete v aplikácii predĺžiť).



VIRTUÁLNE PLOTY

V aplikácii si pre svojho domáceho miláčika nastavte bezpečné a zakázané zóny, aby ste dostali upozornenie, keď z nich váš miláčik odíde alebo do nich vstúpi.



SLEDOVANIE ZDRAVOTNÉHO STAVU A UPOZORNENIA

Po nastavení sledovacieho zariadenia ho nechajte niekoľko týždňov nepretržite pripevnené na obojku vášho psa – aj počas odpočinku. Získate tak prehľad o tom, ako sa váš pes cíti, a budete dostávať zdravotné upozornenia, ak sa v jeho aktivite alebo spánku objavia neobvyklé zmeny.

Spoznajte svoje zariadenie

Upozornenie: Tractive nie je zdravotnícka pomôcka. Hoci dokáže rozpoznať trendy a vzorce v zdravotnom stave vášho domáceho miláčika, neposkytuje lekársku diagnózu. Odporúčame vždy vyhl'adať radu veterinára.



VÝDRŽ BATÉRIE

Ak chcete predĺžiť výdrž batérie vášho trackera, nastavte si doma úspornú zónu pomocou Wi-Fi alebo základňovej stanice Tractive. Pokiaľ sa tracker nachádza v dosahu, vie, že je na „bezpečnom území“, a šetrí tak batériu pri aktualizáciách polohy.




LED KONTROLKY

Dvakrát stlačte tlačidlo napájania, aby ste zapli LED svetelné lišty na sledovacom zariadení. Vďaka nim bude váš domáci miláčik lepšie viditeľný v tme alebo pri zhoršených svetelných podmienkach.

Viac informácií o našich funkciách nájdete na help.tractive.com

Riešenie problémov



STAVY LED KONTROLIEK

Krátko stlačte tlačidlo napájania. Ak je tracker zapnutý, kontrolky zobrazujú stav pripojenia a stav batérie.

Stav	Zelená-zelená 1 2
Čo to znamená	Zelená farba vľavo (1) znamená, že sieť funguje správne. Zelená farba vpravo (2) znamená, že GPS funguje správne. Sledovacie zariadenie pozná svoju polohu podľa GPS a môže ju odoslať do vášho telefónu.
Čo robiť	Všetko funguje tak, ako má. Môžete začať so sledovaním.

Riešenie problémov

STAVY LED

Stav	Červená-zelená  
Čo to znamená	Sledovacie zariadenie pozná svoju polohu podľa GPS, ale nemôže sa pripojiť k mobilnej sieti, aby ju odoslalo do vášho telefónu.
Čo robiť	Premiestnite svoje zariadenie na miesto s dobrým signálom mobilnej siete.

Stav	Zelená-červená  
Čo to znamená	Sledovacie zariadenie je pripojené k mobilnej sieti, ale nedokáže určiť svoju polohu pomocou GPS. Vaše zariadenie sa pravdepodobne nachádza v interiéri alebo v oblasti s obmedzeným pokrytím GPS, napr. v lese.
Čo robiť	Ak sa práve nachádzate v interiéri so svojim zariadením, choďte von, chvíľu počkajte a stlačte tlačidlo napájania, aby ste znovu skontrolovali stav GPS.

Riešenie problémov

STAVY LED

Stav	Červená-červená  
Čo to znamená	Tracker nepozná svoju GPS polohu a nemôže sa pripojiť k mobilným sieťam.
Čo robiť	Ak sa nachádzate v interiéri, choďte von, chvíľu počkajte a stlačte tlačidlo napájania, aby ste znovu skontrolovali stav GPS a pripojenie k sieti.

Stav	Biela – biela  
Čo to znamená	Sledovacie zariadenie sa nachádza v úspornom režime a je pripojené k vašej Wi-Fi sieti alebo základňovej stanici Tractive.
Čo robiť	Režim živého sledovania v reálnom čase bude opäť k dispozícii, keď sa vaše sledovacie zariadenie presunie mimo zóny úspory energie.

Riešenie problémov

STAVY LED

Stav	Biele spodné svetlo 
Čo to znamená	Svetelná lišta v spodnej časti zobrazuje stav batérie vášho trackera. 25%  50%  75%  100% 
Čo robiť	Pred dlhšou prechádzkou klepnite na tlačidlo napájania a skontrolujte stav batérie. Ak je batéria takmer vybitá, nabite ju

Riešenie problémov



NEFUNGUJE GPS ALEBO SIEŤOVÉ PRIPOJENIE?

Ak červená kontrolka hore (1 + 2) stále svieti, skúste aplikáciu reštartovať a tracker resetovať:

1. Podržte tlačidlo napájania stlačené po dobu 10 sekúnd.
2. Uvoľnite tlačidlo napájania. LED dióda sa rozsvieti na 2 sekundy a ozve sa vysoký tón, čo znamená, že sa váš tracker úspešne resetoval.
3. Po resetovaní počkajte približne 10 minút, kým sa tracker pripojí k miestnym mobilným sieťam a určí presnú polohu GPS.
4. Vyskúšajte krátku testovaciu prechádzku vonku s trackerom v ruke a aktivovaným živým sledovaním.



POTREBUJETE ĎALŠIU POMOC?

Ak problémy pretrvávajú, navštívte prosím naše Centrum pomoci na adrese help.tractive.com



CHCETE INÚ FARBU OBOJKU?

Navštívte stránku tractive.com a pozrite si našu kompletnú ponuku farieb.



Navrhnuté spoločnosťou Tractive v Rakúsku. Všetky ostatné značky a názvy produktov sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Tractive GmbH, Poststraße 4, 4061 Pasching, Austria

Model: TG7A