
Ďakujeme, že ste si vybrali **Cayin N3 Ultra**, čo je DAP alebo prenosný prehrávač hudobných súborov, ktorý vám zaistí kvalitné slúchadlové počúvanie doma aj na cestách.

Obsah balenia:

1. Cayin N3 Ultra
2. Ochranné sklíčko
3. Ochranné púzdro
4. Kábel USB-C na triedenie súborov a napájanie

Ovládacie prvky

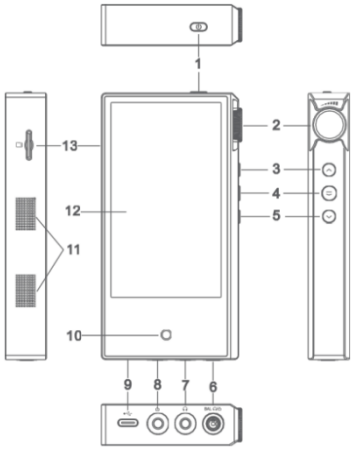

1. Tlačítko zapnutia/vypnutia
2. Ovládanie hlasitosti
3. Predchádzajúca skladba/rýchle pretočenie späť
4. Prehrať/Pauza
5. Nasledujúca skladba/rýchle pretočenie vpred
6. Symetrický slúchadlový výstup 4,4mm a symetrický linkový výstup
7. Nesymetrický slúchadlový výstup 3,5mm
8. Nesymetrický linkový výstup/pre-out výstup 3,5mm
9. Multifunkčný USB-C konektor
10. Tlačidlo návratu späť alebo na domovskú obrazovku
11. Priehľad na elektrónky
12. Dotyková obrazovka
13. Slot pre Micro SD kartu

Používanie

1. Stlačením a držaním tlačidla zapnutia po dobu 2 s zapnete N3 Ultra. Krátkym stlačením sa displej prístroja zapne alebo vypne. Ak chcete prístroj vypnúť, pri spustenom prístroji podržíte tlačidlo vypnutia po dobu 2 s, zobrazí sa na displeji potvrdzovacie okienko, kde zvolíte OK a prístroj sa vypne. Pokiaľ potrebujete prístroj vypnúť natvrdo, podržte tlačidlo vypnutia po dobu 15 s. Prístroj sa reštartuje bez ohľadu na to, v akom stave sa práve nachádza.
2. Pomocou ovládacieho kolieska môžete buď zosilňovať (v smere hodinových ručičiek) alebo zoslabovať (proti smeru hodinových ručičiek) hlasitosť prehrávania. Na displeji N3 Ultra sa objaví aktuálna hodnota hlasitosti. Na obrazovke môžete aj ťahom prsta nahor alebo nadol hlasitosť upravovať rýchlejšie.
3. Stlačením tlačidla č. 3 sa vrátite na predchádzajúcu skladbu. Pokiaľ budete tlačidlo držať, bude sa v aktuálnej skladbe pretáčať späť, povolením tlačidla spustíte prehrávanie v danom čase, do ktorého ste sa vrátili. Vrátenie na predchádzajúcu skladbu môžete vykonať aj dotykovo na displeji. Prípadne sa môžete v rámci pesničky posunúť dotykom na časovú os skladby.
4. Stlačením tlačidla č. 4 spustíte alebo pozastavíte prehrávanie. Rovnako tak môžete využiť aj tlačidlo na displeji.
5. Stlačením tlačidla č. 5 sa posuniete na nasledujúcu skladbu. Pokiaľ budete tlačidlo držať, bude sa v aktuálnej skladbe pretáčať dopredu, povolením tlačidla spustíte prehrávanie v danom čase, do ktorého ste sa posunuli. Posun na nasledujúcu skladbu môžete vykonať aj dotykovo na displeji. Prípadne sa môžete v rámci pesničky posunúť dotykom na časovú os skladby.
6. Stlačením okrúhleho tlačidla č. 10 sa vrátite o jednu úroveň naspäť, podržaním sa vrátite na domovskú obrazovku
7. Na domovskej obrazovke je potrebné vybrať zložku (folder) a následne zvoliť umiestnenie, z ktorého budete prehrávať. Prehrávač si najskôr potrebuje dané umiestnenie oskenovať, aby ste si mohli v daných súboroch prechádzať a vyberať, ktorý prehráte. Môžete si aj zvoliť triedenie podľa pesničiek, umelcov, albumov alebo žánrov.

Prehrávač je vybavený dvoma slúchadlovými výstupmi (čísla 6 a 7), ktoré si môžete súčasne ovládať. Zvoľte správny konektor pre vaše slúchadlá. Nesnažte sa pripojiť 3,5 mm konektor do 4,4 mm vstupu, pretože by to mohlo viesť k poškodeniu elektroniky prístroja.
Prehrávač je tiež vybavený linkovými výstupmi, jedným nesymetrickým a druhým symetrickým (č. 6). To znamená, že prehrávač môžete pripojiť k externému zosilňovaču. Na toto pripojenie budete potrebovať vhodnú kabeláž, ktorá nie je v balení N3 Ultra priložená. Pokiaľ chcete použiť symetrický linkový výstup, je potrebné v nastavení výstupov v prístroji zvoliť pre symetrický 4,4 mm výstup možnosť LO (line out), štandardne je nastavené PO (phones out). V takom prípade môžete na N3 Ultra upravovať hlasitosť zvuku. Pokiaľ zvolíte linkový výstup nesymetrický, nemôžete ovládať hlasitosť na N3 Ultra.
Prehrávač dokáže posielať signál aj digitálnou cestou, a to cez USB alebo S/PDIF. V nastavení je potrebné zvoliť správny formát digitálneho výstupu.

a) Pre výstup S/PDIF je potrebné siahnuť po konektore typ-C. Pre túto možnosť je nutné najskôr z prehrávača vypojiť všetky 3,5 mm a 4,4 mm káble.

b) Pre výstup USB je potrebné využiť konektor USB-C. Použite kvalitný USB OTG kábel na pripojenie N3 Ultra k externému DA prevodníku. Ak použijete tento výstup, bude ukončené prehrávanie z analógových výstupov 3,5mm a 4,4mm.

Přehrávač N3 Ultra má na výběr elektronkový nebo tranzistorový výstup. Vybrat si můžete v nastavení. Při výběru elektronkového režimu si můžete ještě zvolit charakter elektronek – moderní nebo tradiční.

Prehrávač môžete použiť aj ako USB DA prevodník, ak k nemu pripojíte iné prehrávacie zariadenie s USB výstupom. Pre toto prepojenie môžete použiť dodávaný USB kábel. Aby ste N3 Ultra takto použili, je nutné v nastavení prepnúť režim na USB-DAC. V tomto režime je zastavené všetko lokálne prehrávanie a na displeji sa objavia informácie DA prehrávača. Ako tieto externé prehrávače môžete použiť PC s Windows, MAC OS, Android (čiastočne), tablet, smartphone – pre pripojenie tabletu alebo smartphone je nutný kvalitný USB OTG kábel. V systéme Windows môže byť potrebná inštalácia príslušného ovládača, ktorý nájdete na stránkach https://en.cayin.cn/

Pre triedenie v zložkách prehrávača je potrebné v nastavení prepnúť režim na USB Storage. Potom pripojíte N3 Ultra USB káblom k počítaču, ktorý by mal počas maximálne 2 minút rozpoznať vaše zariadenie a umožniť vám triediť súbory a priečinky v N3 Ultra.

8. N3 Ultra začne nabíjať akumulátor hneď po pripojení k USB nabíjačke s káblom USB-C (priložený). Počas nabíjania sa na displeji zobrazuje ikona batérie s približným stavom nabitia. LED podkresľujúce tlačidlo návratu na domovskú obrazovku počas nabíjania bliká a pri plnom nabití svieti stále. Nabíjačka nie je v balení priložená. Ak zariadenie nabíjate z PC, je prerušené prehrávanie hudby. Počas nabíjania prístroj nepoužívajte.
9. Vnútorné úložisko zariadenia môžete rozšíriť pridaním MicroSD karty (TF) do veľkosti 1 TB.

Specifikace:

- Prevodník 2x AK4493S
- Elektrónky 2x JAN6418
- Displej IPS 4,1“ (1280 x 720)
- Akumulátor 3,8 V, 4500 mAh
- Rozmery 125 x 65,5 x 19,5 mm
- Váha 200 g
- Doba prehrávania
    a) režim elektrónky – 9 hodín pri nesymetrickom zapojení, 8 hodín pri symetrickom zapojení
    b) režim tranzistor – 12 hodín pri nesymetrickom zapojení, 10 hodín pri symetrickom zapojení
- Doba nabíjania 3,5 hodiny pri štandardnom nabíjaní, 2 hodiny pri rýchlom nabíjaní
- Výkon 250mW @ 32 ohm na 3,5 mm výstupu a 600mW @ 32 ohm na 4,4 mm výstupu
- Napätie 2,1V na 3,5mm výstupu a 4,2V na 4,4mm výstupe
- Záruka 24 mesiacov od dátumu nákupu

Dovozca:

Luxusní Elektronika s.r.o., Na Slanici 444, 763 02, Zlín, tel: + 420 227 272 707 mail: info@l-e.cz