



Používateľská príručka

TB311XU

TB311FU

Obsah

Vitajte	1
Základné informácie	2
Nastavenie a začatie používania	2
Príprava na nastavenie	2
Úvodné nastavenie	2
Získajte informácie o gestách	4
Základné gestá	4
Ďalšie gestá	5
Prispôsobenie domovskej obrazovky	6
Nastavenia plochy	6
Miniaplikácie	7
Tapeta	7
Používanie aplikácií	8
Vyhľadanie aplikácie	8
Presunutie aplikácie na inú obrazovku	8
Správa otvorených aplikácií	8
Odištalovanie aplikácie	8
Entertainment Space	9
Otvorenie priestoru zábavy	9
Vypnutie priestoru zábavy	9
Oznámenia a rýchle nastavenia	9
Štýl ovládacieho centra	9
Panel oznámení	9
Panel rýchlych nastavení	10
Obnovenie výrobných nastavení, aktualizácia a vynútené vypnutie	10
Obnovenie výrobných nastavení	10
Aktualizácia systému	11
Vynútené vypnutie	11

Nastavenia12

Wi-Fi	12
Mobilná sieť.....	12
VPN	13
Bluetooth	13
Obrazovka.....	13
Jas.....	13
Režim čítania	14
Ochrana zraku a bezpečnostné informácie	14
Biometria a heslá.....	14
One Vision.....	15
Plávajúce okno	15
Rozdelená obrazovka.....	15
Digitálna rovnováha a rodičovská kontrola.....	16
Digitálna rovnováha	16
Rodičovská kontrola	17
Batéria	17
Šetrič batérie	17
Optimalizácia nabíjania	18
Zobrazenie percent batérie	18
Inteligentná úspora energie v režime 5G.....	18
Ochrana proti nadmernému vybitiu	18
Správa povolení.....	18
Jazyk	19

Aplikácie20

Fotoaparát	20
Otvorenie fotoaparátu	20
Nastavenia fotoaparátu.....	20
Prepnutie režimov fotoaparátu	21
Prezeranie fotografií a videí.....	21
Files	21

Prehliadanie súborov	22
Vyčistenie súborov	22
Zdieľanie súborov	22
Aplikácie Google	22
Pokročilé funkcie.....	23
Viacerí používatelia	23
Preferencie viacerých používateľov	23
Vytvorenie nových používateľských účtov	23
Prepínanie medzi používateľskými účtami	23
Odstránenie používateľského účtu.....	24
Režim PC.....	24
Periférny režim.....	24
Príloha	25
Dôležité informácie o bezpečnosti a manipulácii	25
Poznámky o elektronických emisiách.....	29
Informácie o životnom prostredí, recyklácii a likvidácii	31
Informácie o modeli ENERGY STAR.....	34
Upozornenie týkajúce sa klasifikácie exportu	35
Certifikácia Dolby.....	35
Štandard HEVC	35

Vitajte

Pred používaním zariadenia si pozrite nasledujúce dokumenty:

- *Stručný návod*
- *Príručka o bezpečnosti a zárukách*
- *Regulačné vyhlásenie*

Viac informácií a vyššie uvedené dokumenty si môžete stiahnuť na stránke <https://support.lenovo.com>.

-  Všetky obrázky a ilustrácie v tejto príručke slúžia iba na informačné účely. Skutočný produkt sa môže líšiť.

Ikony

-  Pokyn, pripomienka alebo návrh.
-  Výstraha alebo varovanie.
-  Nebezpečenstvo alebo upozornenie.

Základné informácie

Nastavenie a začatie používania

Príprava na nastavenie

Ak chcete, aby nastavenie prebehlo bez problémov, pripravte si:

- Pripojenie na internet prostredníctvom siete Wi-Fi alebo mobilnej siete.
K Wi-Fi sieti možno budete potrebovať jej názov a heslo.
- Ak máte zariadenie so zásuvkou na SIM kartu, vložte do nej SIM kartu, ktorú ste dostali od svojho operátora.
- Predchádzajúce zariadenie alebo zálohu zariadenia, ak prenášate dáta do nového zariadenia.

Úvodné nastavenie

Zariadenie poskytuje proces jednoduchého nastavenia, ktorý vám pomôže zariadenie používať po jeho prvom zapnutí. Môžete manuálne postupovať podľa pokynov na nastavenie zobrazených na obrazovke.

 Po úvodnom nastavení možno ďalšie zmeny vykonať v **Nastaveniach**.

1. Stlačte a podržte tlačidlo napájania, kým sa nezobrazí logo Lenovo. Na obrazovke sa zobrazí text **Dobrý deň!**
 - **Vyberte si jazyk:** Ťuknite a vyberte požadovaný jazyk zo zoznamu jazykov.
 - **Nastavenia pre slabozrakých používateľov:** Ťuknutím na  prispôsobíte veľkosť displeja a textu a povolíte **Zväčšenie**, aby ste zlepšili viditeľnosť obrazovky. Ak chcete, aby sa zariadenie ľahšie používalo bez obrazovky, zapnite funkciu **Počúvanie vybraného textu** alebo **TalkBack**.
2. Ťuknite na **Spustiť**.
3. Prečítajte si zmluvy o poskytovaní služieb, potvrdte, že s nimi súhlasíte, a potom ťuknite na **Ďalej**.

4. Pripojte sa k sieti Wi-Fi alebo k mobilnej sieti (ak ju vaše zariadenie podporuje).
 - Ťuknite na sieť a v prípade potreby zadajte heslo.
 - Ťuknite na **Pridať novú sieť** a manuálne zadajte názov siete Wi-Fi. V prípade potreby zadajte aj heslo.
 - Ak chcete v zariadení aktivovať službu mobilnej siete, ťuknite na položku **Na nastavenie použiť mobilnú sieť**.

 Ak zariadenie nastavujete offline, v ďalšom kroku musíte manuálne nastaviť dátum a čas.

5. Preneste aplikácie a dáta z predchádzajúceho zariadenia do nového zariadenia.

Mnohé zo svojich aplikácií, nastavení a obsahu môžete preniesť zo svojho predchádzajúceho zariadenia priamo do nového zariadenia.

Umiestnite obe zariadenia vedľa seba a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

6. Prihláste sa do konta Google a spravujte služby Google.
7. Skontrolujte nastavenia ochrany súkromia.
8. Vyberte jeden z nasledujúcich spôsobov odomykania obrazovky na zvýšenie úrovne zabezpečenia zariadenia. Vybraný spôsob odomykania obrazovky potom nastavte podľa pokynov na obrazovke.
 - Heslo
 - Rozpoznanie tváre

 Pred zapnutím rozpoznania tváre si musíte vytvoriť vzor, PIN alebo heslo. Môžete tiež ťuknúť na **Preskočiť** a nastaviť funkciu neskôr v časti **Nastavenia > Biometria a heslá**.




9. Vyberte preferovaný spôsob navigácie.
 - **Navigácia gestami**
Ovládajte vaše zariadenie gestami. Podrobnosti nájdete v časti „**Získajte informácie o gestách**“.
 - **Navigácia pomocou 3 tlačidiel**
Na navigačnom paneli v spodnej časti obrazovky sa budú zobrazovať tri tlačidlá.



Tlačidlo	Popis
<	• Prejsť späť Návrat do predchádzajúcej ponuky alebo ukončenie aplikácie.
○	• Domov Návrat na domovskú obrazovku.
≡	• Prepnúť aplikácie Zobrazenie otvorených aplikácií.

10. Ťuknite na **Začať** a môžete začať pracovať na svojom zariadení.

Získajte informácie o gestách



Základné gestá

	Ťuknúť • Výber alebo otvorenie položky.
	Stlačenie a podržanie • Prístup k často používaným funkciám aplikácie. • Prispôsobenie vašej domovskej obrazovky.
	Potiahnutie • Potiahnutím nahor otvoríte zoznam všetkých aplikácií. • Potiahnutím nadol otvoríte panel Upozornenia. • Dvojitém potiahnutím nadol otvoríte panel Rýchle nastavenia.

	Podržte a potiahnite • Presunutie aplikácie na miesto, kde ju chcete umiestniť.
	Roztiahnutie a pripnutie • Približovanie a oddiaľovanie webových stránok, fotografií, máp alebo iných položiek.

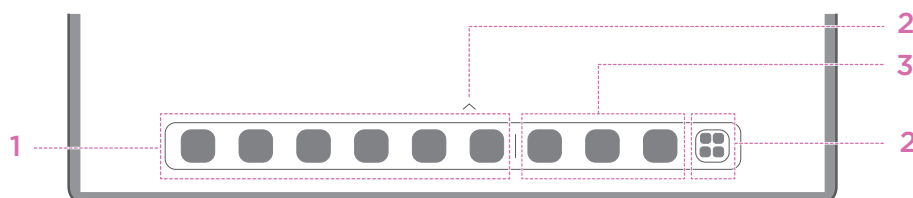
Ďalšie gestá

Nasledujúce gestá sú dostupné len pre štýl **Navigácia gestami**. Ak chcete zmeniť štýl navigácie, prejdite do časti **Nastavenia > Všeobecné nastavenia > Navigácia v systéme**.

	Potiahnutie prstom nahor od spodného okraja. • Návrat na domovskú obrazovku.
	Potiahnutie prstom z ľavého alebo pravého okraja. • Prechod na predchádzajúcu stránku.
	Potiahnutie prstom nahor od spodného okraja a podržanie. • Zobrazenie otvorených aplikácií.
	Potiahnutie prstom doľava alebo doprava na spodnom okraji. • Prepínanie medzi otvorenými aplikáciami.

Prispôsobenie domovskej obrazovky

Domovská obrazovka je východiskovým bodom pre používanie zariadenia. Pre väčšie pohodlie je na domovskej obrazovke už pripravených zopár užitočných aplikácií a miniaplikácií.



Č.	Funkcia	Popis
1	Panel úloh	Pridať aplikácie na panel úloh.
2	Všetky aplikácie	△: Potiahnutím nahor zobrazíte všetky aplikácie. ⌘: Ťuknite a zobrazíte všetky aplikácie.
3	Nedávno otvorené aplikácie	Zobrazenie aplikácií, ktoré boli nedávno otvorené.

Domovskú obrazovku si môžete prispôbiť nasledujúcimi spôsobmi.

Nastavenia plochy

Podržte stlačené ľubovoľné miesto na domovskej obrazovke (okrem ikon) a ťuknutím na **Nastavenia plochy** i prispôsobte zariadenie nasledujúcimi spôsobmi.

- Potiahnutím doprava na domovskej obrazovke sa otvorí priestor zábavy.
- Vyberte preferovaný štýl pracovnej plochy.
- Vyberte preferované rozloženie domovskej obrazovky.
- Zobrazí bodky upozornení na ikonách aplikácií.
- Zobrazenie tipov pri názve aplikácie po aktualizácii.
- Odporučiť systémové aplikácie v zásuvke.

Miniaplikácie

Na domovskú obrazovku si môžete pridať miniaplikáciu. Miniaplikácie vám poskytujú rýchly náhľad na informácie o udalostiach v kalendári, e-maily, mapy a ďalšie.

1. Podržte stlačené ľubovoľné miesto na domovskej obrazovke (okrem ikon), ťuknite na **Miniaplikácie** a vyberte miniaplikáciu, ktorú chcete pridať.
2. Stlačte miniaplikáciu, potiahnite ju na miesto, kam ju chcete umiestniť.
3. Ťuknite na **Hotovo**.

Tapeta

Ak chcete nastaviť tapetu, postupujte takto:

1. Podržte stlačené ľubovoľné miesto na domovskej obrazovke (okrem ikon), ťuknite na **Osobné prispôsobenie**.
2. Výberom nastavíte tapetu.
 - **Dynamická tapeta**
Vyberte dostupnú dynamickú tapetu.
 - **Lokálne albumy**
Vyberte fotografiu. Ťuknite na položku  > **Použiť ako**, aby ste si ju nastavili ako tapetu.
 - **Pozadie batérie**
Nastavte Tapetu batérie na uzamknutej obrazovke zobrazujúcej stav napájania: Plná, Priemerná, Nízka alebo Nabíjanie.
 - **Nádherné pozadie**
Vyberte dostupnú tapetu vysokej kvality pre obrazovku a/alebo pracovnú plochu.

 Tapetu môžete nastaviť aj v časti **Nastavenia** > **Osobné prispôsobenie**.

Používanie aplikácií

Vyhľadanie aplikácie

1. Ťuknite na položku  na domovskej obrazovke alebo potiahnutím prstom nahor z domovskej obrazovky zobrazte zoznam všetkých aplikácií.
2. Nájdite aplikáciu priamo alebo zadajte kľúčové slová do vyhľadávacieho poľa a vyhľadajte požadovanú aplikáciu.

Presunutie aplikácie na inú obrazovku

Podržte prst na aplikácii, ktorú chcete presunúť, potiahnite ju na miesto, kam ju chcete presunúť, a potom ju pustite.

Správa otvorených aplikácií

1. Zoznam otvorených aplikácií zobrazíte jedným z nasledujúcich spôsobov:
 - Potiahnite prstom nahor z dolnej časti obrazovky a podržte ho na mieste.
 - Ťuknite na ikonu  v spodnej časti obrazovky.
2. Na obrazovke s otvoreným zoznamom aplikácií máte nasledujúce možnosti:
 - Ťuknutím na okno aplikácie otvoríte danú aplikáciu.
 - Potiahnutím prstom okna aplikácie nahor aplikáciu zatvoríte.
 - Potiahnutím prstom okna aplikácie nadol aplikáciu zamknete alebo odomknete.
 - Stlačením a podržaním okna aplikácie zobrazíte ďalšie možnosti.
 - Ťuknutím na **Vymazať všetko** zastavíte všetky aktívne aplikácie.

Odinštalovanie aplikácie

1. Stlačte a podržte ikonu aplikácie.
2. Ťuknite na položku .
3. Ťuknite na **OK**.

 Niektoré systémové aplikácie sú vyžadované zariadením a nie je možné ich odinštalovať.

Entertainment Space

Priestor zábavy je prispôsobená obrazovka na všetky vaše obľúbené filmy, relácie, videá, hry a knihy.

Otvorenie priestoru zábavy

Potiahnite prstom doprava z domovskej obrazovky alebo ťuknite na ikonu  na ľavej strane domovskej obrazovky.

 Na používanie priestoru zábavy je potrebné pripojenie na internet a prihlásenie do účtu Google.

Vypnutie priestoru zábavy

Priestor zábavy je predvolene zapnutý. Prejdite do časti **Nastavenia plochy** a vypnite funkciu **Potiahnutím prstom vstúpite do centra Entertainment Space**.

Oznámenia a rýchle nastavenia

Štýl ovládacieho centra

Prejdite do časti **Nastavenia > Upozornenia a ovládacie centrum > Štýl ovládacieho centra** a nastavte štýl panelov Upozornení a Rýchlych nastavení.

Panel oznámení

Panel oznámení vás informuje o nových správach, pripojeniach USB, prebiehajúcich aktivitách, ako je napríklad sťahovanie súborov, a o ďalších udalostiach.

- Ak si chcete pozrieť oznámenia, potiahnite smerom nadol od horného okraja displeja.
- Ak chcete zatvoriť panel oznámení, potiahnite prst smerom nahor od spodného okraja displeja.
- Ak chcete odstrániť oznámenie, potiahnite prstom doľava alebo doprava cez oznámenie.

- Ak chcete odstrániť všetky oznámenia, ťuknite na položku  v spodnej časti panela oznámení.
- Ak chcete spravovať oznámenia, ťuknite na položku **Spravovať** v dolnej časti panela oznámení alebo prejdite do ponuky **Nastavenia > Upozornenia a ovládacie centrum**.

Panel rýchlych nastavení

Panel rýchlych nastavení poskytuje rýchly prístup k funkciám zariadenia. Ikony menia farbu podľa toho, či sú príslušné nastavenia zapnuté alebo vypnuté.

- Ak chcete otvoriť panel rýchlych nastavení, dvakrát potiahnite prstom smerom nadol od horného okraja displeja.
- Ak chcete zatvoriť panel rýchlych nastavení, potiahnite prstom zo spodnej časti obrazovky smerom nahor.
- Ak chcete zapnúť alebo vypnúť funkciu, ťuknite na jej ikonu.
- Stlačením a podržaním ikony funkcie otvoríte obrazovku jej nastavení (ak je k dispozícii).
- Ak chcete prepnúť účty, ťuknite na .
- Ak chcete panel rýchlych nastavení upraviť, ťuknite na .
- Ťuknutím na  otvoríte **Nastavenia**.
- Ak chcete vypnúť alebo reštartovať zariadenie, ťuknite na .

Obnovenie výrobných nastavení, aktualizácia a vynútené vypnutie

Obnovenie výrobných nastavení

Obnovením výrobných nastavení sa vymažú všetky dáta z interného úložiska zariadenia. Pred resetovaním zariadenia zálohujte dôležité dáta v zariadení.

1. Prejdite do časti **Nastavenia > Všeobecné nastavenia > Možnosti resetovania > Vymazať dáta (obn. výr. nast.)**.
2. Ťuknutím na **Vymazať všetky dáta** obnovíte predvolené výrobné nastavenia.

Aktualizácia systému

Keď bude dostupná nová verzia systému, zariadenie vás vyzve na stiahnutie a inštaláciu príslušnej aktualizácie. Skontrolovať aktualizácie môžete aj manuálne a takisto si môžete nastaviť spôsoby aktualizácie.

1. Prejdite do časti **Nastavenia > Informácie o teblete > Aktualizácia systému** a ťuknite na **Skontrolovať aktualizácie**.
2. Ťuknite na ... v pravej hornej časti obrazovky Aktualizácia systému a podľa potreby zapnite alebo vypnite automatické sťahovanie a aktualizáciu cez noc.

 Aktualizácie systému sťahujte a inštalujte len z oficiálnych zdrojov.

Vynútené vypnutie

Stlačte a podržte tlačidlá napájania a zníženia hlasitosti asi 8 sekúnd, kým sa zariadenie nevypne.

Nastavenia

Wi-Fi

Pripojte zariadenie k internetu pomocou dostupnej siete Wi-Fi.

1. Prejdite do časti **Nastavenia** > **Wi-Fi** a zapnutím možnosti **Wi-Fi** zobrazte zoznam dostupných sietí.
2. Ťuknite na sieť a v prípade potreby zadajte heslo.
3. Ťuknite na položku **Pripojiť**.

Keď sa zariadenie pripojí k sieti WLAN, v hornej časti obrazovky sa zobrazí ikona .

Mobilná sieť

Ak máte zariadenie so zásuvkou na SIM kartu, môžete do nej vložiť SIM kartu a povoliť prístup k mobilnej dátovej sieti.

Ak chcete nastaviť prístup na internet prostredníctvom mobilnej siete, postupujte takto:

1. Prejdite do **Nastavenia** > **Mobilná sieť**.
2. Otvorte službu svojho mobilného operátora a zapnite mobilnú sieť.

 Potrebujete platnú kartu SIM s dátovými službami. Ak nemáte kartu SIM, obráťte sa na svojho operátora.

VPN

Siete VPN používané v rámci organizácií umožňujú bezpečný prenos súkromných informácií po verejnej sieti. VPN môžete potrebovať napríklad na prístup k pracovnej e-mailovej schránke. Nastavenia potrebné na konfiguráciu VPN v rámci vašej siete si vyžiadajte od správcu siete.

1. Prejdite do **Nastavenia > Ďalšie pripojenia > VPN**.
2. Ťuknite na  upravte profil VPN.
3. Ťuknite na položku **Uložiť**.
4. Ťuknite na  upravíte alebo odstránite VPN.

Bluetooth

Svoje zariadenie môžete spárovať s inými zariadeniami s rozhraním Bluetooth, ako sú napríklad slúchadlá Bluetooth.

1. Prejdite do **Nastavenia > Bluetooth** a povoľte **Bluetooth**.
2. Vyberte názov zariadenia, ktoré sa má zhodovať, a pripojte sa.

Keď sa zariadenie pripojí k zariadeniu Bluetooth, v hornej časti obrazovky sa zobrazí ikona .

Obrazovka

Jas

- **Manuálne nastavenie**

Prejdite do časti **Nastavenia > Obrazovka** a potiahnutím posúvača Jas manuálne upravte jas obrazovky.

- **Automatické nastavenie**

Prejdite do časti **Nastavenia > Obrazovka** a zapnutím funkcie **Adaptácia jasu** zapnete automatické prispôsobovanie jasu okolitým svetelným podmienkam.

Režim čítania

1. Prejdite do časti **Nastavenia > Displej > Režim čítania** a zapnite **Režim čítania**.
2. Vyberte efekt režimu čítania.

Ochrana zraku a bezpečnostné informácie

Keď je zapnutá ochrana očí, obrazovka bude mať jantárový odtieň, ktorý redukuje modré svetlo. To vám umožní pohodlnejšie čítať alebo pozeráť sa na obrazovku v slabo osvetlených prostrediach.

1. Prejdite do časti **Nastavenia > Obrazovka > Režim ochrany zraku** a zapnite funkciu Ochrany zraku.
2. Ťuknutím na položku **Zapnúť vo vybranom čase** si prispôsobíte čas režimu ochrany očí.
3. Posunutím jazdca intenzity upravte svetlo podľa potreby.

Zariadenie používajte na dobre osvetlenom mieste a pri používaní udržiavajte zariadenie v dostatočnej vzdialenosti od očí. Aby sa zabránilo namáhaniu očí, po určitej dobe sa prestaňte pozeráť na obrazovku.

Spoločnosť Lenovo sa zameriava na výkonnosť svojich displejov a zároveň kladie dôraz na zdravie zraku používateľov. Tento výrobok získal certifikát „Low Blue Light“ organizácie TÜV Rheinland a môžete ho s dôverou používať. Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite <https://support.lenovo.com>.

Biometria a heslá

Nastavenie uzamknutej obrazovky je účinný spôsob, ako zvýšiť bezpečnosť zariadenia.

1. Prejdite do časti **Nastavenia > Biometria a heslá**.
2. Ak chcete nastaviť uzamknutie obrazovky, vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

- **Heslo**

Ak chcete zvýšiť bezpečnosť zariadenia, vyberte položku Vzor, PIN alebo Heslo.

- Odomknutie pomocou rozpoznania tváre

Rozpoznanie tváre sa nastavuje v kombinácii so vzorom, PIN kódom alebo heslom ako alternatívny spôsob odomykania obrazovky.

3. Pri nastavovaní zariadenia postupujte podľa pokynov na obrazovke.

One Vision

Plávajúce okno

Funkcia plávajúceho okna sa používa na spracovanie dočasných úloh bez nutnosti prepínania medzi aplikáciami.

Ak chcete otvoriť plávajúce okno, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

- Stlačte a podržte ikonu aplikácie, potom ťuknite na .
- Otvorí aplikáciu. V spodnej časti aplikácie stlačte a potiahnite stránku  do hornej časti obrazovky a potom ju uvoľnite.
- Otvorte aplikáciu a ťuknite na  > .

 Prejdite do časti **Nastavenia** > **One Vision** > **Plávajúce okno** a zobrazte ďalšie gestá na ovládanie plávajúceho okna.

Rozdelená obrazovka

Režim rozdelenej obrazovky umožňuje otvárať aplikácie na obrazovke a používať ich súčasne.

Zapnutie režimu rozdelenej obrazovky

Na otvorenie rozdelenej obrazovky vykonajte jednu z nasledovných činností:

- 1. spôsob:

1. V režime celej obrazovky aplikácie otvorte zoznam všetkých aplikácií.
2. Vyberte aplikáciu, ktorú chcete rozdeliť, stlačte a potiahnite ikonu aplikácie k okraju obrazovky.

- 2. spôsob:

V režime celej obrazovky aplikácie klepnite na  > .

- 3. spôsob:

1. Otvorte zoznam otvorených aplikácií.
2. Stlačte a podržte okno aplikácie, potom ťuknite na .

 Nie všetky aplikácie podporujú režim rozdelenej obrazovky.

Správa rozdelenej obrazovky

V režime rozdelenej obrazovky môžete vykonávať tieto činnosti:

- **Úprava veľkosti rozdelenej obrazovky**

Posunutím značky  do stredu obrazoviek upravíte veľkosť rozdelenej obrazovky.

- **Výmena druhej aplikácie**

Stlačte a potiahnite aplikáciu k okraju obrazovky, kým sa farba obrazovky nezmení na sivú.

- **Prepnutie rozdelenej obrazovky na plávajúce okno**

Ťuknite na  v hornej časti aplikácie a potom klepnite na .

Ukončenie režimu rozdelenej obrazovky

- Posuňte  k okraju obrazovky.
- Ťuknite na  v hornej časti aplikácie a potom klepnite na .

Digitálna rovnováha a rodičovská kontrola

Pomocou funkcie **Digitálna rovnováha a rodičovská kontrola** máte prístup k prehľadom v reálnom čase, ktoré ukazujú, koľko času strávite na vašom zariadení. Môžete tiež nastaviť limity pre to, čo chcete spravovať.

Prejdite do časti **Nastavenia > Digitálna rovnováha a rodičovská kontrola** a potom nastavte príslušné funkcie.

Digitálna rovnováha

- **Hlavný panel**

- Zobrazte si čas na obrazovke, prijaté upozornenia a časy otvorenia.
- Nastavte denné časy pre väčšinu aplikácií.

- **Režim večierky**

- Prispôsobte si čas začiatku a konca režimu večierky.
- Nastavte časové obdobie, počas ktorého zariadenie počas nabíjania automaticky aktivuje režim večierky.

- **Režim sústredenia**

Vyberte rušivé aplikácie a potom klepnutím na **Zapnúť teraz** pozastavte rušivé aplikácie a skryte ich upozornenia.

- **Spravovať upozornenia**

Zakázať alebo povoliť upozornenia pre konkrétne aplikácie.

- **Režim bez vyrušení**

Blokujte upozornenia a vyhnite sa prerušeniu, keď sa potrebujete sústrediť.

- **Zobraziť ikonu v zozname aplikácií**

Zobrazte ikonu digitálnej pohody v zozname všetkých aplikácií.

Rodičovská kontrola

- Ťuknite na **Nastaviť rodičovskú kontrolu** a postupujte podľa pokynov na obrazovke. Pomocou aplikácie Google Family Link môžete pripojiť zariadenie rodiča alebo zariadenia vášho dieťaťa.
- Po pripojení zariadení môže rodič spravovať obsah pre dospelých, prístup k webovým stránkam, lokalizačné služby a ďalšie nastavenia na zariadení dieťaťa.

Batéria

Prejdite do časti **Nastavenia > Batéria** a môžete skontrolovať využitie batérie a spravovať batériu.

Šetrič batérie

Zníži spotrebu energie obmedzením aktivity na pozadí, vizuálnych efektov, určitých funkcií a niektorých sieťových pripojení.

Optimalizácia nabíjania

Ak chcete predĺžiť životnosť batérie, zapnite **Ochrana pri nabíjaní** a **Režim údržby batérie**.

Ochrana pri nabíjaní zabraňuje dlhodobému nabíjaniu, ktoré vystavuje batériu vysokým teplotám a vysokému napätiu, ktoré môžu spôsobiť jej rýchlejšie starnutie. Keď je režim zapnutý, výkon sa nakoniec udržiava na 40 % až 60 %, aby sa predĺžila životnosť batérie.

Zobrazenie percent batérie

Zobrazí alebo skryje percentá batérie v stavovom riadku.

Inteligentná úspora energie v režime 5G

Inteligentná detekcia softvéru a hardvéru, ktoré nadmerne spotrebúvajú energiu.

Ťuknutím na položku **Spracovanie jedným tlačidlom** optimalizujete spotrebu batérie.

Ochrana proti nadmernému vybitiu

Ak je batéria vybitá a zariadenie sa dlhší čas nepoužívalo, vypnite ho, aby sa zlepšil jeho výkon.

Správa povolení

Niektoré aplikácie môžu vyžadovať povolenie na prístup k polohe alebo osobným údajom, aby mohli poskytovať príslušné služby. Povolenia aplikácií môžete spravovať niektorým z týchto spôsobov:

- **Správa povolení jednej aplikácie**

Stlačte a podržte aplikáciu, ťuknite na položku a ⓘ prejdite na položku **O aplikáciách > Povolenia**. Skontrolujte povolenia udelené alebo zamietnuté aplikácii a ťuknutím na položku povolenie upravte.

- **Správa povolení podľa kategórie**

- **Poloha:** Prejdite do časti **Nastavenia > Poloha**, skontrolujte, aplikácie, ktoré majú prístup k polohe, a v prípade potreby klepnutím na aplikáciu upravte jej povolenie.

- **Ochrana súkromia:** Prejdite do **Nastavenia > Zabezpečenie a ochrana súkromia > Ochrana súkromia > Správca povolení**, vyberte možnosť, označte aplikácie, ktoré k nej majú prístup, a ťuknutím na aplikáciu upravte povolenie.

Jazyk

Často používané jazyky si môžete pridať do zoznamu a takisto môžete nastaviť jazyk systému.

1. Prejdite na časti **Nastavenia > Všeobecné nastavenia > Jazyky a vstup > Jazyky**.
2. Klepnite na **Pridať jazyk** a vyberte jazyk, ktorý chcete pridať.
3. Klepnite na **Zmeniť**.

 Nastavte jazyk systému potiahnutím **≡** na začiatok zoznamu.

Aplikácie

Fotoaparát

Otvorenie fotoaparátu

Ťuknutím na ikonu  na domovskej stránke otvoríte aplikáciu **Fotoaparát**.

 V niektorých modeloch sa táto aplikácia nemusí na domovskej obrazovke zobrazovať. Môžete otvoriť zoznam všetkých aplikácií a nájsť aplikáciu.

Nastavenia fotoaparátu

Nastavenia fotoaparátu môžete nakonfigurovať pomocou ikon na hlavnej obrazovke fotoaparátu a ponuky nastavení.

Icon	Popis
	Prepnúť na prednú alebo zadnú kameru
	Nasnímať fotografiu
	Vybrať veľkosť fotografie
	Zapnúť a vypnúť HDR
	Rozmazať pozadie
	Aplikovať skrášľovacie efekty
	Vybrať filter a ukázať efekt
	Zapnúť a vypnúť AI fotoasistenta

Icon	Popis
	Nakonfigurovať nastavenia druhej kamery
	Google Lens na prekladanie, vyhľadávanie a pomoc s domácimi úlohami.
	Nahrať video Klepnutím na Video prepnete do režimu videa skôr, ako uvidíte túto ikonu.

Prepnutie režimov fotoaparátu

- Video

Môžete nahrávať videá.

- Fotka

Môžete zhotovovať fotografie.

- Dokumenty

Umiestnite dokument do pohľadu kamery a klepnite na . Naskenovaný dokument je možné uložiť vo formáte PDF alebo JPG.

Prezeranie fotografií a videí

Fotografie a videá sa ukladajú do vnútornej pamäte zariadenia. Tieto fotografie a videá si môžete prezrieť nasledujúcimi spôsobmi.

- Pri používaní fotoaparátu ťuknite na miniatúru.
- Prejdite na položku Fotky.
- Prejdite na položku Files.

Files

Otvorte zoznam všetkých aplikácií. Ťuknutím na ikonu  otvorte aplikáciu **Files**. Môžete pomocou nej zobrazíť a spravovať súbory uložené v zariadení vrátane obrázkov, videí, audia a ďalšieho obsahu.

Prehliadanie súborov

Prejdite do časti **Files** > **Prehliadať**, kde môžete vykonávať tieto činnosti:

- Prezerajte si nedávno uložené súbory.
- Prezerajte si súbory podľa kategórie.
- Klepnite na Interné úložisko a prezerajte si súbory podľa cesty v úložnom priestore.
- Klepnúť na ikonu  v pravom hornom rohu obrazovky a zadáním kľúčových slov vyhľadať súbor.

Vyčistenie súborov

Prejdite do časti **Files** > **Vyčistiť**, skontrolujte interný úložný priestor a vyčistite nevyžiadané súbory.

Zdieľanie súborov

Ak chcete rýchlo odoslať a prijať súbory, prejdite do časti **Files** > **Zdieľať** a postupujte podľa výziev na obrazovke.

Aplikácie Google

V zariadení sú predinštalované aplikácie Google. Ďalšie informácie o aplikáciách Google nájdete na stránke support.google.com. Tieto aplikácie môžete získať aj z Obchodu Google Play.

Pokročilé funkcie

Viacerí používatelia

Preferencie viacerých používateľov

Existujú tri typy používateľov:

- **Vlastník:** Vlastník má plnú kontrolu nad všetkými používateľskými povoleniami a spravuje všetky používateľské účty.
- **Host:** Existuje len jeden účet hosta. Host má obmedzený prístup k zariadeniu.
- **Nový používateľ:** Môže existovať niekoľko štandardných používateľských účtov.

Vytvorenie nových používateľských účtov

Potiahnite dvakrát prstom nadol z hornej časti obrazovky.

Ťuknutím na  > **Pridať používateľa** vytvoríte štandardný používateľský účet.

Alebo prejdite do časti **Nastavenia** > **Všeobecné nastavenia** > **Viacerí používatelia**.

- Ťuknutím na **Pridať hosta** vytvoríte účet hosta.
- Ťuknutím na položku **Pridať používateľa**, potom na Používateľ vytvorte štandardné používateľské konto.

Prepínanie medzi používateľskými účtami

- Na domovskej obrazovke dvakrát potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknutím na položku  prepínajte medzi rôznymi používateľskými účtami.
- Na rozhraní uzamknutej obrazovky klepnite na  a potom vyberte používateľa, na ktorého chcete prepnúť.

- Prejdite do časti **Nastavenia > Všeobecné nastavenia > Viacerí používatelia** a potom vyberte používateľský účet, na ktorý chcete prepnúť.

Odstránenie používateľského účtu

Potiahnite prstom nadol z pravého horného rohu obrazovky. Klepnite na  > **ĎALŠIE NASTAVENIA**, vyberte účet, ktorý chcete odstrániť, a potom klepnite na **Odobrať používateľa**, čím odstránite účty. Účty môžete tiež odstrániť v časti **Nastavenia > Všeobecné nastavenia > Viacerí používatelia**.

Režim PC

Režim PC prináša do tabletu prostredie klasickej počítačovej plochy a podporuje otvorené aplikácie vo viacerých oknách. Tento režim umožňuje intuitívnejšie ovládanie a pomáha vám efektívnejšie vykonávať viacero úloh.

Prejdite do ponuky **Nastavenia > Pokročilé funkcie > Režim PC** a povoľte **Režim PC**.

Periférny režim

Periférny režim vám umožňuje ovládať aplikácie pomocou viacerých periférnych zariadení, ako je klávesnica, myš a ovládač.

Prejdite do časti **Nastavenia > Pokročilé funkcie > Periférny režim** a povoľte **Periférny režim**. Pomocou Bluetooth sa môžete pripojiť k myši, klávesnici alebo ovládaču.

Príloha

Dôležité informácie o bezpečnosti a manipulácii

Pred použitím produktu si prečítajte všetky informácie v tejto časti, aby ste predišli poraneniu osôb, poškodeniu majetku alebo náhodnému poškodeniu produktu. Ďalšie tipy na bezpečné používanie vášho zariadenia nájdete na adrese <http://www.lenovo.com/safety>.

So zariadením zaobchádzajte opatrne

Zariadenie nenechajte spadnúť, neohýbajte ho, neprepichujte ho, nevkladajte doň cudzie predmety ani naň nekladte ťažké predmety. Citlivé súčasti vnútri zariadenia by sa mohli poškodiť.

Obrazovka zariadenia je vyrobená zo skla. Sklo sa môže rozbiť, ak zariadenie spadne na tvrdý povrch, dopadne naň silný úder alebo sa stlačí ťažkým predmetom. Ak sa sklo odštípe alebo praskne, nedotýkajte sa rozbitého skla ani sa ho nepokúšajte vybrať zo zariadenia. Zariadenie okamžite prestaňte používať a požiadajte technickú podporu spoločnosti Lenovo o informácie o oprave, výmene alebo likvidácii.

Počas používania zariadenie udržiavajte mimo prostredí s vysokou teplotou alebo vysokým napätím, ako sú elektrospotrebiče, elektrické vykurovacie zariadenia alebo elektrické spotrebiče na prípravu jedál. Zariadenie používajte len v rozmedzí teplôt 0 °C – 40 °C (skladovanie -20 °C – 60 °C), aby ste zabránili jeho poškodeniu.

Zariadenie nevystavujte vode, dažďu, extrémnej vlhkosti, potu ani iným tekutinám.

Zariadenie nerozoberajte ani neupravujte

Vaše zariadenie je uzavretá jednotka. V jeho vnútri sa nenachádzajú žiadne dielce opraviteľné koncovým používateľom. Všetky opravy vo vnútri zariadenia musí vykonať servisné stredisko autorizované spoločnosťou Lenovo alebo technik autorizovaný spoločnosťou Lenovo. Pri pokuse o otvorenie alebo úpravu zariadenia sa záruka stane neplatnou.

Upozornenie o vstavaných nabíjateľných batériách

Internú dobíjateľnú lítium-iónovú batériu sa nepokúšajte vymeniť. Ak batériu nahradíte nesprávnym typom, hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Ak ju potrebujete vymeniť, obráťte sa na podporu spoločnosti Lenovo.

Upozornenie týkajúce sa plastových obalov

NEBEZPEČENSTVO

Plastové obaly môžu byť nebezpečné. Držte ich mimo dosahu detí, aby ste predišli nebezpečenstvu zadusenía týmito obalmi.

Informácie o adaptéri

- Zabráňte kontaktu zariadenia a sieťového adaptéra s tekutinami.

Zariadenie neponárajte do vody ani ho nenechávajte na mieste, na ktorom by mohlo prísť do kontaktu s vodou alebo inými tekutinami.

- Používajte len schválené spôsoby nabíjania.
 -  Používajte len štandardné sieťové adaptéry Lenovo. Použitie sieťových adaptérov tretej strany bude mať vplyv na rýchlosť nabíjania, čoho výsledkom bude abnormálne nabíjanie a možné poškodenie zariadenia.
 - Štandardný sieťový adaptér pripojte k vhodnej sieťovej zásuvke.
 - Na pripojenie zariadenia k osobnému počítaču alebo inému zariadeniu kompatibilnému so štandardom USB 2.0 alebo vyšším použite štandardný dátový kábel.

Nabíjacie zariadenia sa pri bežnom používaní môžu zahrievať. V okolí nabíjacieho zariadenia zabezpečte primerané vetranie. Nabíjacie zariadenie odpojte v nasledujúcich situáciách:

- Nabíjacie zariadenie bolo vystavené dažďu, tekutine alebo nadmernej vlhkosti.
- Nabíjacie zariadenie vykazuje znaky fyzického poškodenia.
- Nabíjacie zariadenie chcete očistiť.

VAROVANIE

Spoločnosť Lenovo nenesie zodpovednosť za výkon ani bezpečnosť produktov, ktoré spoločnosť Lenovo nevyrobila alebo neschválila. Používajte len sieťové adaptéry a batérie schválené spoločnosťou Lenovo.

Smernica EÚ ErP (Ekodizajn) (2009/125/ES) – externé napájacie adaptéry (nariadenie (EÚ) 2019/1782)

Predpisy o ekodizajne energeticky úsporných výrobkov 2010 - UK SI 2010 č. 2617 (Ext PSU), SI 2020 č. 485 (pohotovostný režim Ntwk), SI 2014 č. 1290 v platnom znení

Výrobky Lenovo vyhovujú smernici EÚ EcoDesign (ErP) a predpisom Spojeného kráľovstva o ekodizajne pre energetické výrobky. Podrobnosti nájdete na nasledujúcich odkazoch:

Pre EÚ si pozrite systémové vyhlásenie

<https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc> a pre Spojené

kráľovstvo si pozrite systémové vyhlásenie

<https://www.lenovo.com/us/en/compliance/uk-doc>.

Upozornenie k používaniu pri vysokej hlasitosti

VAROVANIE

Dlhodobé vystavenie účinkom hlasitého zvuku z akéhokoľvek zdroja môže mať dopad na váš sluch. Čím hlasnejší zvuk, tým skôr môže nastať poškodenie sluchu.

Aby ste si chránili sluch:

- Obmedzte čas používania náhlavných súprav alebo slúchadiel pri vysokej hlasitosti.

- Vyhnite sa zvyšovaniu hlasitosti prehrávania s cieľom blokovat' hlučné prostredie.
- Ak nepočujete ľudí, ktorí sa rozprávajú vo vašej blízkosti, hlasitosť znížte.

Ak pocítite pri počúvaní nepohodlie vrátane pocitu tlaku alebo plnosti v ušiach, zvonenie v ušiach alebo tlmenú reč, mali by ste prestať počúvať cez náhlavnú súpravu alebo slúchadlá a dať si skontrolovať sluch.



Ak chcete predísť možnému poškodeniu sluchu, slúchadlá ani náhlavnú súpravu nepoužívajte dlhodobo pri vysokej hlasitosti.

Pri používaní zariadenia v motorovom vozidle alebo na bicykli buďte opatrní

Vždy uprednostnite svoju bezpečnosť a bezpečnosť ostatných. Riadte sa zákonmi. Miestne zákony a predpisy môžu upravovať spôsob, akým môžete používať mobilné elektronické zariadenia, akým je to vaše, počas vedenia motorového vozidla alebo pri jazde na bicykli.

Zariadenie zlikvidujte v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi

Keď zariadenie dosiahne koniec životnosti, neničte ho, nepáľte ho, neponárajte do vody ani nelikvidujte žiadnym spôsobom, ktorý je v rozpore s miestnymi zákonmi a predpismi. Niektoré interné diely obsahujú látky, ktoré môžu pri nesprávnej likvidácii explodovať, unikať alebo mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie.

Ďalšie informácie nájdete v časti „Informácie o životnom prostredí, recyklácii a likvidácii“.

Zariadenie a príslušenstvo uchovávajte mimo dosahu malých detí

Zariadenie obsahuje malé dielce, ktoré môžu pre malé deti predstavovať riziko udusenía. Okrem toho sa môže sklenená obrazovka rozbiť alebo prasknúť, ak zariadenie spadne alebo ho hodíte na tvrdý povrch.

Chránajte svoje údaje a softvér

Neodstraňujte neznáme súbory ani nemeňte názvy súborov alebo adresárov, ktoré ste nevytvorili. Softvér zariadenia by mohol prestať fungovať.

Pamätajte na to, že prístup k sieťovým zdrojom môže zariadenie vystaviť nebezpečenstvu vo forme počítačových vírusov, hackerov, spyware a iných nebezpečných aktivít, ktoré môžu poškodiť zariadenie, softvér alebo údaje. Ste zodpovední za to, aby ste zabezpečili primeranú ochranu pomocou brán firewall, antivírusového a antispymarového softvéru, ako aj za aktualizáciu takýchto softvérových produktov.

Uchovávajte elektrické spotrebiče ďalej od zariadenia. Patria sem elektrické ventilátory, rádiá, výkonné reproduktory, klimatizácia a mikrovlnné rúry. Silné magnetické polia generované elektrickými spotrebičmi môžu poškodiť obrazovku a údaje v zariadení.

Berte na vedomie teplo generované zariadením

Keď je zariadenie zapnuté alebo sa nabíja jeho batéria, niektoré časti môžu byť horúce. Dosiahnutá teplota závisí od intenzity systémovej aktivity a úrovne nabitia batérie. Dlhší kontakt s telom môže aj cez odev spôsobiť nepohodlie alebo aj popálenie pokožky. Vyhnite sa dlhšiemu kontaktu vašich rúk, lona alebo inej časti tela s horúcou časťou zariadenia.

Poznámky o elektronických emisiách

Vyhlásenie o zhode FCC

Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že vyhovuje obmedzeniam pre digitálne zariadenia triedy B v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Tieto limitné hodnoty sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri inštalácii v domácnosti. Toto zariadenie rádiový frekvenčnú energiu vytvára, používa a môže ju vyžarovať. V prípade, že nebude nainštalované v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Nie je však zaručené, že pri konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak zariadenie vytvára škodlivé rušenie príjmu rádiového alebo televízneho signálu, čo možno zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľ musí skúsiť toto rušenie vyriešiť niektorým z týchto opatrení:

- Zmeňte orientáciu alebo umiestnenie antény na príjem.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Zapojte zariadenie do zásuvky, ktorá je v inom obvode, než v akom je zapojený prijímač.
- Poradenie sa s autorizovaným predajcom alebo servisným zástupcom.

Spoločnosť Lenovo nepreberá zodpovednosť za žiadne rádiové či televízne rušenie spôsobené neoprávnenými zmenami alebo úpravami tohto zariadenia. Neoprávnené zmeny a úpravy môžu zapríčiniť to, že používateľ nebude oprávnený používať zariadenie.

Toto zariadenie vyhovuje časti 15 pravidiel FCC. Na prevádzku sa vzťahujú dve nasledujúce podmienky: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku.

Zodpovedná spoločnosť:

Lenovo (Spojené štáty americké) Incorporated

1009 Think Place – Building One

Morrisville, NC 27560

Telefón: 1-919-294-5900

Výstraha ISED

Toto zariadenie je v súlade s normami kanadského úradu Innovation, Science and Economic Development Canada pre kanály RSS oslobodené od licencie. Na prevádzku sa vzťahujú dve nasledujúce podmienky:

(1) Toto zariadenie nemusí spôsobovať rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré by mohlo viesť k neželanému používaniu zariadenia.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Vyhlásenie pre zariadenia VCCI triedy B pre Japonsko

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI-B

Japonské vyhlásenie o zhode pre produkty pripojené k elektrickej sieti s menovitým prúdom menším alebo rovným 20 A na fázu

日本の定格電流が 20A/ 相以下の機器に対する高調波電流規制

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

Informácie o životnom prostredí, recyklácii a likvidácii

Všeobecné vyhlásenie o recyklácii

Spoločnosť Lenovo vyzýva vlastníkov zariadení využívajúcich informačné technológie (IT), aby zodpovedne recyklovali zariadenia, ktoré už nepoužívajú. Spoločnosť Lenovo ponúka širokú škálu programov a služieb, ktoré pomôžu vlastníkom zariadení pri recyklácii produktov IT. Informácie o recyklácii produktov Lenovo nájdete na adrese <http://www.lenovo.com/recycling>.

Dôležité informácie o batérii a OEEZ

Údaje o vrátení a recyklácii zariadení OEEZ a batérií/akumulátorov v krajinách Európskej únie a v Spojenom kráľovstve



Znak prečiarknutého smetného koša platí len pre krajiny, kde platia predpisy pre odpad OEEZ a z batérií v rámci Európskej únie (EÚ) a Spojeného kráľovstva.

Zariadenia a batérie/akumulátory majú označenie v súlade s lokálnymi reguláciami týkajúcimi sa odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ), z použitých batérií a použitých akumulátorov. Tieto regulácie určujú rámec pre návrat a recykláciu použitých spotrebičov a použitých batérií/akumulátorov v jednotlivých krajinách. Takéto označenia sa nachádzajú na rozličných produktoch a indikujú, že sa produkt po skončení životnosti nesmie zahodiť, ale miesto toho je potrebné ho odovzdať do zavedených zberných systémov určených pre takéto produkty na konci svojej životnosti.

Štítok na batérii môže znázorňovať aj symbol chemikálie pre príslušný kov v batérii (Pb pre olovo, Hg pre ortuť a Cd pre kadmium).

Používatelia elektrických a elektronických zariadení (EEE) a používatelia batérií/akumulátorov s prečiarknutým smetným košom nesmú po skončení ich životnosti likvidovať produkty do netriedeného komunálneho odpadu, ale musia použiť dostupný systém zberu na návrat, recyklovanie a obnovu odpadu OEEZ a použitých batérií/akumulátorov a minimalizovať akékoľvek účinky zariadení EEE a batérií na životné prostredie a ľudské zdravie z dôvodu prítomnosti nebezpečných látok.

Elektrické a elektronické zariadenia (EEZ) značky Lenovo môžu obsahovať dielce a komponenty, ktoré sa na konci životnosti môžu považovať za nebezpečný odpad.

Zariadenia EEE a odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) je možné zdarma doručiť na miesto ich predaja či k akémukoľvek distribútorovi predávajúcemu elektrické a elektronické zariadenia rovnakej podstaty a funkcie, ako boli použité zariadenia EEE alebo OEEZ.

Pred umiestnením elektrického a elektronického zariadenia (EEE) do toku na zber odpadu alebo zariadenia na zber odpadu je potrebné, aby koncový používateľ zariadenia obsahujúceho batérie alebo akumulátory tieto batérie či akumulátory odstránil, a odovzdal do separovaného zberu.

Likvidácia lítiových batérií a akumulátorov z výrobkov Lenovo:

Vnútri vášho výrobku Lenovo môže byť nainštalovaná gombíková lítiová batéria. Podrobné údaje o tejto batérii nájdete v dokumentácii k danému produktu. Ak je nutné batériu vymeniť, obráťte sa na miesto nákupu alebo požiadajte spoločnosť Lenovo o servis. Ak sa potrebujete zbaviť lítiovej batérie, zaizolujte ju vinylovou páskou, obráťte sa na miesto nákupu alebo prevádzkovateľa zariadenia na likvidáciu odpadov, a riadte sa jeho pokynmi.

Zariadenie Lenovo môže obsahovať lítium-iónovú alebo nikel-metal-hydridovú batériu. Podrobné údaje o batérii nájdete v dokumentácii k danému produktu. Ak sa potrebujete zbaviť batérie, zaizolujte ju vinylovou

páskou, obráťte sa na miesto predaja spoločnosti Lenovo, servis, miesto nákupu alebo prevádzkovateľa zariadenia na likvidáciu odpadov, a riadte sa jeho pokynmi. Pokyny nájdete aj v *používateľskej príručke* pre váš výrobok.

Informácie o správnom zbere a spracovaní nájdete na webovej stránke:

<https://www.lenovo.com/environment>.

Ďalšie informácie o OEEZ sú k dispozícii na webovej stránke:

<https://www.lenovo.com/recycling>.

Informácie o recyklácii batérií pre Brazíliu

Declarações de Reciclagem no Brasil

Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso Equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados em lixo comum, mas enviados à pontos de coleta, autorizados pelo fabricante do produto para que sejam encaminhados e processados por empresas especializadas no manuseio de resíduos industriais, devidamente certificadas pelos órgãos ambientais, de acordo com a legislação local. A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.

Informácie o recyklácii pre Japonsko

Informácie o recyklácii a likvidácii pre Japonsko nájdete na webovej stránke:

<http://www.lenovo.com/recycling/japan>.

Informácie o recyklácii pre Indiu

Informácie o recyklácii a likvidácii pre Indiu nájdete na webovej lokalite

https://www.lenovo.com/in/en/social_responsibility/sustainability/ptb_india.html.

Označenia recyklácie batérie

- Informácie o recyklácii batérií pre Taiwan



- Informácie o recyklácii batérií pre USA a Kanadu



Informácie o modeli ENERGY STAR



ENERGY STAR® je spoločný program agentúry U.S. Environmental Protection Agency a ministerstva U.S. Department of Energy určený na úsporu finančných prostriedkov a ochranu životného prostredia prostredníctvom využitia energeticky efektívnych produktov a stratégií.

Spoločnosť Lenovo je hrdá na to, že môže svojim zákazníkom ponúknuť produkty podľa kvalifikovaného návrhu ENERGY STAR. Na počítači, prípadne na zobrazovanom rozhraní nastavenia napájania možno nájdete značku ENERGY STAR. Tablety Lenovo nasledujúcich modelových názvov označené značkou ENERGY STAR boli navrhnuté a testované, aby boli v súlade s požiadavkami programu ENERGY STAR pre tablety.

TB311XU TB311FU

Používaním produktov vyhovujúcich požiadavkám programu ENERGY STAR a využívaním funkcií tabletu zabezpečujúcich riadenie napájania môžete pomôcť znížiť spotrebu elektrickej energie. Zníženie spotreby elektrickej energie môže prispieť k finančnej úspore, čistejšiemu životnému prostrediu a zníženiu emisií skleníkových plynov.

Ďalšie informácie o programe ENERGY STAR nájdete na adrese <http://www.energystar.gov>.

Spoločnosť Lenovo odporúča, aby ste efektívne využívali energiu v rámci svojich každodenných činností. Aby spoločnosť Lenovo podporila toto úsilie, prednastavila nasledujúce funkcie správy napájania, ktoré sa aktivujú, keď je počítač určitú dobu nečinný:

Plán napájania: Predvolený

Vypnutie displeja: Po 30 sekundách.

Stlačením tlačidla zapínania a vypínania zapnite displej.

Funkcia Prebudenie pri pripojení siete LAN: Nie je k dispozícii

Upozornenie týkajúce sa klasifikácie exportu

Tento produkt podlieha predpisom EAR (Export Administration Regulations) USA a jeho číslo ECCN (Export Classification Control Number) je 5A992.c. Zariadenie možno opakovane exportovať, avšak výnimku tvoria krajiny zo zoznamu EAR E1, na ktoré sa vzťahuje embargo.

Certifikácia Dolby

Dolby, Dolby Atmos a symbol dvojitého D sú registrované ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation. Vyrobené na základe licencie spoločnosti Dolby Laboratories. Dôverné nepublikované diela. Copyright © 2012-2024 Dolby Laboratories. Všetky práva vyhradené.

Štandard HEVC

Tento produkt podporuje digitálne kódovanie videa v rámci niektorých verzií štandardu HEVC a vzťahuje sa na ne patenty uvedené na adrese patentlist.accessadvance.com.

