



Používateľská príručka

TB361FU

TB361ZU

Obsah

Vitajte.....	1
Základné informácie.....	2
Nastavenie a začatie používania.....	2
Príprava na nastavenie.....	2
Úvodné nastavenie.....	2
Získajte informácie o gestách.....	4
Základné gestá.....	4
Ďalšie gestá.....	5
Prispôsobenie domovskej obrazovky.....	6
Nastavenia plochy.....	6
Miniaplikácie.....	7
Osobné prispôsobenie.....	7
Používanie aplikácií.....	8
Vyhľadanie aplikácie.....	8
Presunutie aplikácie na inú obrazovku.....	8
Správa otvorených aplikácií.....	8
Odištalovanie aplikácie.....	9
Entertainment Space.....	9
Otvorenie priestoru zábavy.....	9
Vypnutie priestoru zábavy.....	9
Oznámenia a rýchle nastavenia.....	9
Štýl ovládacieho centra.....	9
Panel oznámení.....	10
Panel rýchlych nastavení.....	10
Obnovenie výrobných nastavení, aktualizácia a vynútené vypnutie.....	11
Obnovenie výrobných nastavení.....	11

Aktualizácia systému.....	11
Vynútené vypnutie	11
Nastavenia.....	12
Wi-Fi.....	12
Mobilná sieť	12
Bluetooth.....	12
VPN.....	13
Obrazovka.....	13
Jas.....	13
Režim farieb obrazovky	13
Režim čítania	14
Biometria a heslá.....	14
One Vision.....	15
Zobrazenie na šírku.....	15
Plávajúce okno.....	15
Rozdelená obrazovka.....	15
Digitálna rovnováha a rodičovská kontrola.....	16
Digitálna rovnováha	17
Rodičovská kontrola	17
Batéria	18
Šetrič batérie	18
Optimalizácia nabíjania	18
Percentá batérie.....	18
Inteligentná úspora energie v režime 5G	18
Ochrana proti nadmernému vybitiu	19
Správa povolení	19
Jazyk.....	19
Aplikácie	20
Fotoaparát	20
Otvorenie fotoaparátu	20

Nastavenia fotoaparátu	20
Prepnutie režimov fotoaparátu	21
Prezeranie fotografií a videí.....	21
Files	21
Prehliadanie súborov	22
Vyčistenie súborov	22
Správa súborov	22
Aplikácie Google	22
Pokročilé funkcie	23
Smart Connect	23
Príprava na nastavenie.....	23
Nastavenia pripojenia.....	24
Aplikácia.....	24
Ďalšia pomoc.....	25
Viacerí používatelia	26
Preferencie viacerých používateľov.....	26
Vytvorenie nových používateľských účtov	26
Prepínanie medzi používateľskými účtami	26
Odstránenie používateľského účtu	27
Režim PC	27
Periférny režim	27
Funkcie zjednodušenia ovládania.....	28
Vizuálna asistencia	28
TalkBack	28
Počúvanie vybraného textu	31
Veľkosť zobrazenia a text	32
Farba a pohyb.....	33
Extra zníženie jasú.....	34
Zväčšenie	34
Sluchová asistencia	35

Živé titulky.....	35
Predvoľby titulkov	35
Zvukový popis.....	35
Načúvacie prístroje	35
Nastavenie zvuku.....	36
Text v reálnom čase (RTT)	36
Pomoc pri mobilite	36
Prístup k prepínaču.....	36
Funkcia jedným prstom/odrážacie klávesy/pomalé klávesy	37
Skratky zjednodušenia ovládania.....	37
Učenie a kognitívna pomoc	39
Ovládacie prvky časovania	39
Ovládacie prvky systému	40
Príslušenstvo (voliteľné)	41
Lenovo Tab Pen Plus.....	41
Lenovo Tab Pen	42
Klávesnica	44
Príloha.....	45
Dôležité informácie o bezpečnosti a manipulácii.....	45
Poznámky o elektronických emisiách.....	49
Informácie o životnom prostredí, recyklácii a likvidácii.....	51
Informácie o modeli ENERGY STAR.....	54
Upozornenie týkajúce sa klasifikácie exportu.....	55
Certifikácia Dolby.....	55
Štandard HEVC	55

Vitajte

Pred používaním zariadenia si pozrite nasledujúce dokumenty:

- *Stručný návod*
- *Príručka o bezpečnosti a záruke*
- *Regulačné vyhlásenie*

Ak chcete získať viac informácií a stiahnuť si vyššie uvedené dokumenty, prejdite na stránku <https://support.lenovo.com>.

-  Vzhľad a funkčnosť produktu sa môžu líšiť v závislosti od modelu, verzie softvéru a miestnych špecifikácií. Podrobné informácie o prevádzke nájdete v konkrétnom zariadení.

Ikony

-  Pokyn, pripomienka alebo návrh.
-  Výstraha alebo varovanie.
-  Nebezpečenstvo alebo upozornenie.

Základné informácie

Nastavenie a začatie používania

Príprava na nastavenie

Ak chcete, aby nastavenie prebehlo bez problémov, pripravte si:

- Internetové pripojenie prostredníctvom siete Wi-Fi.
K Wi-Fi sieti možno budete potrebovať jej názov a heslo.
- Ak máte zariadenie so zásuvkou na SIM kartu, vložte do nej SIM kartu, ktorú ste dostali od svojho operátora.
- Predchádzajúce zariadenie alebo zálohu zariadenia, ak prenášate dáta do nového zariadenia.

Úvodné nastavenie

Zariadenie poskytuje proces jednoduchého nastavenia, ktorý vám pomôže zariadenie používať po jeho prvom zapnutí. Môžete manuálne postupovať podľa pokynov na nastavenie zobrazených na obrazovke.

 Po úvodnom nastavení možno ďalšie zmeny vykonať v **Nastaveniach**.

1. Stlačte a podržte tlačidlo napájania, kým sa nezobrazí logo Lenovo. Na obrazovke sa zobrazí text **Dobrý deň!**
 - **Výber jazyka:** Ťuknite a vyberte požadovaný jazyk zo zoznamu jazykov.
 - **Nastavenia pre slabozrakých používateľov:** Ťuknutím na  prispôsobíte veľkosť displeja a textu a povolíte **Zväčšenie**, aby ste zlepšili viditeľnosť obrazovky. Ak chcete, aby sa zariadenie ľahšie používalo bez obrazovky, zapnite funkciu **Počúvanie vybraného textu** alebo **TalkBack**.
2. Ťuknite na **Spustiť**.
3. Prečítajte si zmluvy o poskytovaní služieb, potvrdte, že s nimi súhlasíte, a potom ťuknite na **Ďalej**.

4. Pripojte sa k sieti Wi-Fi alebo k mobilnej sieti (ak ju vaše zariadenie podporuje).
 - Ak chcete v zariadení aktivovať službu mobilnej siete, ťuknite na položku **Na nastavenie použiť mobilnú sieť**.
 - Ťuknite na sieť a v prípade potreby zadajte heslo.
 - Ťuknite na **Pridať novú sieť** a manuálne zadajte názov siete Wi-Fi. V prípade potreby zadajte aj heslo.
-  Ak zariadenie nastavujete offline, v ďalšom kroku musíte manuálne nastaviť dátum a čas.
5. Preneste aplikácie a dáta z predchádzajúceho zariadenia do nového zariadenia.

Mnohé zo svojich aplikácií, nastavení a obsahu môžete preniesť zo svojho predchádzajúceho zariadenia priamo do nového zariadenia.

Umiestnite obe zariadenia vedľa seba a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
6. Prihláste sa do konta Google a spravujte služby Google.
7. Skontrolujte nastavenia ochrany súkromia.
8. Vyberte jeden z nasledujúcich spôsobov odomykania obrazovky na zvýšenie úrovne zabezpečenia zariadenia. Vybraný spôsob odomykania obrazovky potom nastavte podľa pokynov na obrazovke.
 - Heslo
 - Rozpoznanie tváre
-  Pred zapnutím rozpoznania tváre si musíte vytvoriť vzor, PIN alebo heslo. Môžete tiež ťuknúť na **Preskočiť** a nastaviť funkciu neskôr v časti **Nastavenia > Biometria a heslá**.
9. Vyberte preferovaný spôsob navigácie.
 - **Navigácia gestami**

Ovládajte vaše zariadenie gestami. Podrobnosti nájdete v časti **„Získajte informácie o gestách“**.
 - **Navigácia tromi tlačidlami**




Na navigačnom paneli v spodnej časti obrazovky sa budú zobrazovať tri tlačidlá.

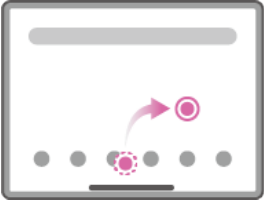
Tlačidlo	Popis
<	• Prejsť späť Návrat do predchádzajúcej ponuky alebo ukončenie aplikácie.
○	• Domov Návrat na domovskú obrazovku.
≡	• Prepnúť aplikácie Zobrazenie otvorených aplikácií.

10. Ťuknite na **Začať** a môžete začať pracovať na svojom zariadení.

Získajte informácie o gestách

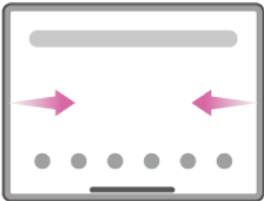

Základné gestá

	Ťuknúť • Výber alebo otvorenie položky.
	Stlačenie a podržanie • Prístup k často používaným funkciám aplikácie. • Prispôsobenie vašej domovskej obrazovky.
	Potiahnutie • Potiahnutím nahor otvoríte zoznam všetkých aplikácií. • Potiahnutím nadol otvoríte panel Upozornenia. • Dvojitým potiahnutím nadol otvoríte panel Rýchle nastavenia.

	Podržte a potiahnite • Presunutie aplikácie na miesto, kde ju chcete umiestniť.
	Roztiahnutie a pripnutie • Približovanie a oddaľovanie webových stránok, fotografií, máp alebo iných položiek.

Ďalšie gestá

Nasledujúce gestá sú dostupné len pre štýl **Navigácia gestami**. Ak chcete zmeniť štýl navigácie, prejdite do časti **Nastavenia > Všeobecné nastavenia > Navigácia v systéme**.

	Potiahnutie prstom nahor od spodného okraja. • Návrat na domovskú obrazovku.
	Potiahnutie prstom z ľavého alebo pravého okraja. • Prechod na predchádzajúcu stránku.
	Potiahnutie prstom nahor od spodného okraja a podržanie. • Zobrazenie otvorených aplikácií.

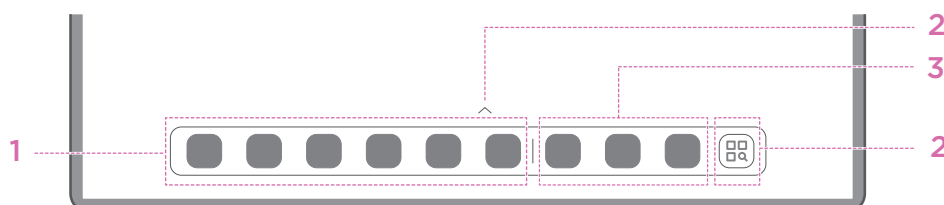


Potiahnutie prstom doľava alebo doprava na spodnom okraji.

- Prepínanie medzi otvorenými aplikáciami.

Prispôsobenie domovskej obrazovky

Domovská obrazovka je východiskovým bodom pre používanie zariadenia. Pre väčšie pohodlie je na domovskej obrazovke už pripravených zopár užitočných aplikácií a miniaplikácií.



Č.	Funkcia	Popis
1	Panel úloh	Pridať aplikácie na panel úloh.
2	Všetky aplikácie	• : Potiahnutím nahor zobrazíte všetky aplikácie. • : Ťuknite a zobrazíte všetky aplikácie.
3	Nedávno otvorené aplikácie	Zobrazenie aplikácií, ktoré boli nedávno otvorené.

Domovskú obrazovku si môžete prispôsobiť nasledujúcimi spôsobmi.

Nastavenia plochy

Podržte stlačené ľubovoľné miesto na domovskej obrazovke (okrem ikon) a ťuknutím na **Nastavenia plochy** i prispôbte zariadenie nasledujúcimi spôsobmi.

- Potiahnutím doprava na domovskej obrazovke sa otvorí priestor zábavy.
- Vyberte preferovaný štýl pracovnej plochy.
- Vyberte preferované rozloženie domovskej obrazovky.
- Zobrazenie tipov pri názve aplikácie po aktualizácii.

- Zobrazíť odporúčané aplikácie nad všetkými aplikáciami.
- Denne odporúčať kvalitné a obľúbené aplikácie.

Miniaplikácie

Na domovskú obrazovku si môžete pridať miniaplikáciu. Miniaplikácie vám poskytujú rýchly náhľad na informácie o udalostiach v kalendári, e-maily, mapy a ďalšie.

1. Podržte stlačené ľubovoľné miesto na domovskej obrazovke (okrem ikon), ťuknite na **Miniaplikácie** a ťuknite na miniaplikáciu, ktorú chcete pridať.
2. Stlačte miniaplikáciu, potiahnite ju na miesto, kam ju chcete umiestniť.
3. Ťuknite na **Hotovo**.

Osobné prispôsobenie

Ak chcete nastaviť motív a tapetu, postupujte takto:

1. Podržte stlačené ľubovoľné miesto na domovskej obrazovke (okrem ikon), ťuknite na **Osobné prispôsobenie**.
2. Túto voľbu vyberte, ak chcete nastaviť motív systému.
 - **Motív**
Vyberte miestny motív.
 - **Farba motívu systému**
Keď je táto funkcia povolená, farba systémového rozhrania sa zmení podľa vášho výberu. Ak povolíte monochromatický motív, prvky rozhrania sa môžu prepnúť na čiernobiely štýl.
3. Výberom nastavíte tapetu.
 - **Dynamická tapeta**
Vyberte dostupnú dynamickú tapetu.
 - **Lokálne albumy**
Vyberte fotografiu. Ťuknite na položku  > **Použiť ako**, aby ste si ju nastavili ako tapetu.
 - **Nádherne pozadie**
Vyberte dostupnú tapetu vysokej kvality pre obrazovku a/alebo pracovnú plochu.

– Pozadie batérie

Nastavte Tapetu batérie na uzamknutej obrazovke zobrazujúcej stav napájania: Plná, Priemerná, Nízka alebo Nabíjanie.

4. Túto voľbu vyberte, ak chcete nastaviť animáciu nabíjania.

🔗 Môžete tiež prejsť na položku **Nastavenia** > **Osobné prispôsobenie** a nastaviť motív systému, tapetu a animáciu nabíjania.

Používanie aplikácií

Vyhľadanie aplikácie

1. Ťuknite na položku  na domovskej obrazovke alebo potiahnutím prstom nahor z domovskej obrazovky zobrazte zoznam všetkých aplikácií.
2. Nájdite aplikáciu priamo alebo zadajte kľúčové slová do vyhľadávacieho poľa a vyhľadajte požadovanú aplikáciu.

Presunutie aplikácie na inú obrazovku

Podržte prst na aplikácii, ktorú chcete presunúť, potiahnite ju na miesto, kam ju chcete presunúť, a potom ju pustite.

Správa otvorených aplikácií

1. Zoznam otvorených aplikácií zobrazíte jedným z nasledujúcich spôsobov:
 - Potiahnite prstom nahor z dolnej časti obrazovky a podržte ho na mieste.
 - Ťuknite na ikonu  v spodnej časti obrazovky.
2. Na obrazovke s otvoreným zoznamom aplikácií máte nasledujúce možnosti:
 - Ťuknutím na okno aplikácie otvoríte danú aplikáciu.
 - Potiahnutím prstom okna aplikácie nahor aplikáciu zatvoríte.
 - Potiahnutím prstom okna aplikácie nadol aplikáciu zamknete alebo odomknete.
 - Stlačením a podržaním okna aplikácie zobrazíte ďalšie možnosti.
 - Ťuknutím na **Vymazať všetko** zastavíte všetky spustené aplikácie (okrem zamknutých aplikácií).

Odinštalovanie aplikácie

1. Stlačte a podržte ikonu aplikácie.
2. Ťuknite na položku .
3. Ťuknite na **OK**.

 Niektoré systémové aplikácie sú vyžadované zariadením a nie je možné ich odinštalovať.

Entertainment Space

Priestor zábavy je prispôsobená obrazovka na všetky vaše obľúbené filmy, relácie, videá, hry a knihy.

Otvorenie priestoru zábavy

Potiahnite prstom doprava z domovskej obrazovky alebo ťuknite na ikonu  na ľavej strane domovskej obrazovky.

 Na používanie priestoru zábavy je potrebné pripojenie na internet a prihlásenie do účtu Google.

Vypnutie priestoru zábavy

Priestor zábavy je predvolene zapnutý. Prejdite do časti **Nastavenia plochy** a vypnite funkciu **Potiahnutím prstom vstúpite do centra Entertainment Space**.

Oznámenia a rýchle nastavenia

Štýl ovládacieho centra

Prejdite do časti **Nastavenia > Upozornenia a ovládacie centrum > Štýl ovládacieho centra** a nastavte štýl panelov Upozornení a Rýchlych nastavení.

Panel oznámení

Panel oznámení vás informuje o nových správach, pripojeniach USB, prebiehajúcich aktivitách, ako je napríklad sťahovanie súborov, a o ďalších udalostiach.

- Ak si chcete pozrieť oznámenia, potiahnite smerom nadol od horného okraja displeja.
- Ak chcete panel hlásení zavrieť, ťuknite na ľubovoľné miesto mimo neho alebo ho potiahnite nahor.
- Ak chcete odstrániť oznámenie, potiahnite prstom doľava alebo doprava cez oznámenie.
- Ak chcete odstrániť všetky oznámenia, ťuknite na položku  v spodnej časti panela oznámení.
- Ak chcete spravovať oznámenia, ťuknite na položku **Spravovať** v dolnej časti panela oznámení alebo prejdite do ponuky **Nastavenia > Upozornenia a ovládacie centrum**.

Panel rýchlych nastavení

Panel rýchlych nastavení poskytuje rýchly prístup k funkciám zariadenia. Ikony menia farbu podľa toho, či sú príslušné nastavenia zapnuté alebo vypnuté.

- Ak chcete otvoriť panel rýchlych nastavení, dvakrát potiahnite prstom smerom nadol od horného okraja displeja.
- Ak chcete zatvoriť panel rýchlych nastavení, potiahnite prstom zo spodnej časti obrazovky smerom nahor.
- Ak chcete zapnúť alebo vypnúť funkciu, ťuknite na jej ikonu.
- Stlačením a podržaním ikony funkcie otvoríte obrazovku jej nastavení (ak je k dispozícii).
- Ak chcete prepnúť účty, ťuknite na .
- Ak chcete panel rýchlych nastavení upraviť, ťuknite na .
- Ťuknutím na  otvoríte **Nastavenia**.
- Ak chcete vypnúť alebo reštartovať zariadenie, ťuknite na .

Obnovenie výrobných nastavení, aktualizácia a vynútené vypnutie

Obnovenie výrobných nastavení

Obnovením výrobných nastavení sa vymažú všetky dáta z interného úložiska zariadenia. Pred resetovaním zariadenia zálohujte dôležité dáta v zariadení.

1. Prejdite do časti **Nastavenia > Všeobecné nastavenia > Možnosti resetovania > Vymazať dáta (obn. výr. nast.)**.
2. Ťuknutím na **Vymazať všetky dáta** obnovíte predvolené výrobné nastavenia.

Aktualizácia systému

Keď bude dostupná nová verzia systému, zariadenie vás vyzve na stiahnutie a inštaláciu príslušnej aktualizácie. Skontrolovať aktualizácie môžete aj manuálne a takisto si môžete nastaviť spôsoby aktualizácie.

1. Prejdite do časti **Nastavenia > Informácie o tablete > Aktualizácia systému** a ťuknite na **Skontrolovať aktualizácie**.
2. Ťuknutím na ...pravý horný roh obrazovky **Aktualizácia systému** môžete podľa potreby povoliť alebo zakázať funkcie automatického sťahovania a nočnej aktualizácie.

⚠ Aktualizácie systému sťahujte a inštalujte len z oficiálnych zdrojov.

Vynútené vypnutie

Stlačte a podržte tlačidlá napájania a zníženia hlasitosti asi 8 sekúnd, kým sa zariadenie nevypne.

Nastavenia

Wi-Fi

Pripojte zariadenie k internetu pomocou dostupnej siete Wi-Fi.

1. Prejdite do časti **Nastavenia** > **Wi-Fi** a zapnutím možnosti **Wi-Fi** zobrazte zoznam dostupných sietí.
2. Ťuknite na sieť a v prípade potreby zadajte heslo.
3. Ťuknite na položku **Pripojiť**.

Keď sa zariadenie pripojí k sieti WLAN, v hornej časti obrazovky sa zobrazí ikona .

Mobilná sieť

Ak máte zariadenie so zásuvkou na SIM kartu, môžete do nej vložiť SIM kartu a povoliť prístup k mobilnej dátovej sieti.

Ak chcete nastaviť prístup na internet prostredníctvom mobilnej siete, postupujte takto:

1. Prejdite do **Nastavenia** > **Mobilná sieť**.
2. Otvorte službu svojho mobilného operátora a zapnite mobilnú sieť.

 Potrebujete platnú kartu SIM s dátovými službami. Ak nemáte kartu SIM, obráťte sa na svojho operátora.

Bluetooth

Svoje zariadenie môžete spárovať s inými zariadeniami s rozhraním Bluetooth, ako sú napríklad slúchadlá Bluetooth.

1. Prejdite do **Nastavenia** > **Bluetooth** a povoľte **Bluetooth**.

2. Vyberte názov zariadenia, ktoré sa má zhodovať, a pripojte sa.

Keď sa zariadenie pripojí k zariadeniu Bluetooth, v hornej časti obrazovky sa zobrazí ikona .

VPN

Siete VPN používané v rámci organizácií umožňujú bezpečný prenos súkromných informácií po verejnej sieti. VPN môžete potrebovať napríklad na prístup k pracovnej e-mailovej schránke. Nastavenia potrebné na konfiguráciu VPN v rámci vašej siete si vyžiadajte od správcu siete.

1. Prejdite do **Nastavenia > Ďalšie pripojenia > VPN**.
2. Ťuknite na  upravte profil VPN.
3. Ťuknite na položku **Uložiť**.
4. Ťuknite na  upravíte alebo odstránite VPN.

Obrazovka

Jas

- **Manuálne nastavenie**

Prejdite do časti **Nastavenia > Obrazovka** a potiahnutím posúvača Jas manuálne upravte jas obrazovky.

- **Automatické nastavenie**

Prejdite do časti **Nastavenia > Obrazovka** a zapnutím funkcie **Adaptácia jasu** zapnete automatické prispôsobovanie jasu okolitým svetelným podmienkam.

Režim farieb obrazovky

Prejdite na **Nastavenia > Displej > Režim farieb obrazovky** a podľa potreby vyberte farebný režim:

- Štandardný režim: Plynulejšie zobrazenie obrazovky.
- Živý režim: Bohatsšie farby, šetrnejšie k očiam.
- Ťuknutím alebo presunutím bodky na farebnom krúžku upravte teplotu farieb.

Režim čítania

1. Prejdite do časti **Nastavenia > Displej > Režim čítania** a zapnite **Režim čítania**.
2. Vyberte efekt režimu čítania.

Ochrana zraku a bezpečnostné informácie

Keď je zapnutá ochrana očí, obrazovka bude mať jantárový odtieň, ktorý redukuje modré svetlo. To vám umožní pohodlnejšie čítať alebo pozeráť sa na obrazovku v slabo osvetlených prostrediach.

1. Prejdite do časti **Nastavenia > Obrazovka > Režim ochrany zraku** a zapnite funkciu Ochrany zraku.
2. Výberom rozvrhu si prispôsobte čas režimu ochrany očí.
3. Posunutím jazdca intenzity upravte svetlo podľa potreby.

Zariadenie používajte na dobre osvetlenom mieste a pri používaní udržiavajte zariadenie v dostatočnej vzdialenosti od očí. Aby sa zabránilo namáhaniu očí, po určitej dobe sa prestaňte pozeráť na obrazovku.

Spoločnosť Lenovo sa zameriava na výkonnosť svojich displejov a zároveň kladie dôraz na zdravie zraku používateľov. Tento výrobok získal certifikát „Low Blue Light“ organizácie TÜV Rheinland a môžete ho s dôverou používať. Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite <https://support.lenovo.com>.

Biometria a heslá

Nastavenie uzamknutej obrazovky je účinný spôsob, ako zvýšiť bezpečnosť zariadenia.

1. Prejdite do časti **Nastavenia > Biometria a heslá**.
2. Ak chcete nastaviť uzamknutie obrazovky, vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

- **Heslo**

Ak chcete zvýšiť bezpečnosť zariadenia, vyberte položku Vzor, PIN alebo Heslo.

– Odomknutie pomocou rozpoznania tváre

Rozpoznanie tváre sa nastavuje v kombinácii so vzorom, PIN kódom alebo heslom ako alternatívny spôsob odomykania obrazovky.

3. Pri nastavovaní zariadenia postupujte podľa pokynov na obrazovke.

One Vision

Zobrazenie na šírku

Keď je zapnuté zobrazenie na šírku, aplikácie na zobrazenie na výšku je možné zobraziť aj na šírku.

Prejdite na **Nastavenia > One Vision > Zobrazenie na šírku** a podľa potreby túto funkciu zapnite.

Plávajúce okno

Funkcia plávajúceho okna sa používa na spracovanie dočasných úloh bez nutnosti prepínania medzi aplikáciami.

Ak chcete otvoriť plávajúce okno, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

- Stlačte a podržte ikonu aplikácie, potom ťuknite na .
- Otvorí aplikáciu. V spodnej časti aplikácie stlačte a potiahnite stránku  do hornej časti obrazovky a potom ju uvoľnite.
- Otvorte aplikáciu a ťuknite na **...** > .

 Prejdite do časti **Nastavenia > One Vision > Plávajúce okno** a zobrazte ďalšie gestá na ovládanie plávajúceho okna.

Rozdelená obrazovka

Režim rozdelenej obrazovky umožňuje otvárať aplikácie na obrazovke a používať ich súčasne.

Zapnutie režimu rozdelenej obrazovky

Na otvorenie rozdelenej obrazovky vykonajte jednu z nasledovných činností:

- 1. spôsob:

1. V režime celej obrazovky aplikácie otvorte zoznam všetkých aplikácií.
2. Vyberte aplikáciu, ktorú chcete rozdeliť, stlačte a potiahnite ikonu aplikácie k okraju obrazovky.

- 2. spôsob:

V režime celej obrazovky aplikácie klepnite na $\dots >$ .

- 3. spôsob:

1. Otvorte zoznam otvorených aplikácií.
2. Stlačte a podržte okno aplikácie, potom ťuknite na .

 Prejdite na **Nastavenia > One Vision > Rozdelená obrazovka** a pozrite si ďalšie gestá na ovládanie rozdelenej obrazovky.

Správa rozdelenej obrazovky

V režime rozdelenej obrazovky môžete vykonávať tieto činnosti:

- **Úprava veľkosti rozdelenej obrazovky**

Posunutím značky  do stredu obrazoviek upravíte veľkosť rozdelenej obrazovky.

- **Výmena druhej aplikácie**

Stlačte a potiahnite aplikáciu k okraju obrazovky, kým sa farba obrazovky nezmení na sivú.

- **Prepnutie rozdelenej obrazovky na plávajúce okno**

Ťuknite na $\dots$ v hornej časti aplikácie a potom klepnite na .

Ukončenie režimu rozdelenej obrazovky

- Posuňte  k okraju obrazovky.
- Ťuknite na $\dots$ v hornej časti aplikácie a potom klepnite na .

 Nie všetky aplikácie podporujú režim rozdelenej obrazovky.

Digitálna rovnováha a rodičovská kontrola

Pomocou funkcie **Digitálna rovnováha a rodičovská kontrola** máte prístup k prehľadom v reálnom čase, ktoré ukazujú, koľko času strávite na vašom zariadení. Môžete tiež nastaviť limity pre to, čo chcete spravovať.

Prejdite do časti **Nastavenia** > **Digitálna rovnováha a rodičovská kontrola** a potom nastavte príslušné funkcie.

Digitálna rovnováha

- **Zobraziť podrobnosti aktivity**

Zobrazte si čas na obrazovke, prijaté upozornenia a časy otvorenia.

- **Limity pre aplikácie**

Nastavte denné časovače pre väčšinu aplikácií.

- **Režim večierky**

- Prispôbte si čas začiatku a konca režimu večierky.
- Nastavte časové obdobie, počas ktorého zariadenie počas nabíjania automaticky aktivuje režim večierky.

- **Režim sústredenia**

Vyberte rušivé aplikácie a potom klepnutím na **Zapnúť teraz** pozastavte rušivé aplikácie a skryte ich upozornenia.

- **Spravovať upozornenia**

Zakázať alebo povoliť upozornenia pre konkrétne aplikácie.

- **Režim bez vyrušení**

Blokujte upozornenia a vyhnite sa prerušeniu, keď sa potrebujete sústrediť.

- **Pozor na cestu**

Ak používate zariadenie počas chôdze, dostanete upozornenie, aby ste prestali používať tablet.

- **Zobraziť ikonu v zozname aplikácií**

Zobrazte ikonu digitálnej pohody v zozname všetkých aplikácií.

Rodičovská kontrola

- Ťuknite na **Nastaviť rodičovskú kontrolu** a postupujte podľa pokynov na obrazovke. Pomocou aplikácie Google Family Link môžete pripojiť zariadenie rodiča alebo zariadenia vášho dieťaťa.
- Po pripojení zariadení môže rodič spravovať obsah pre dospelých, prístup k webovým stránkam, lokalizačné služby a ďalšie nastavenia na zariadení dieťaťa.

Batéria

Prejdite do časti **Nastavenia > Batéria** a môžete skontrolovať využitie batérie a spravovať batériu.

Šetrič batérie

Zníži spotrebu energie obmedzením aktivity na pozadí, vizuálnych efektov, určitých funkcií a niektorých sieťových pripojení.

Optimalizácia nabíjania

Povoľte možnosť **Ochrana pri nabíjaní**, **Režim údržby batérie** a **Maximálny limit nabitia**, aby ste predĺžili životnosť batérie.

- **Ochrana pri nabíjaní** zabraňuje dlhodobému nabíjaniu, ktoré vystavuje batériu vysokým teplotám a vysokému napätiu, ktoré môžu spôsobiť jej rýchlejšie starnutie. Keď je režim zapnutý, výkon sa nakoniec udržiava na 40 % až 60 %, aby sa predĺžila životnosť batérie.
- **Režim údržby batérie** optimalizuje nabíjanie s cieľom predĺžiť životnosť batérie prispôbením sa jej aktuálnemu stavu.
- **Funkcia maximálneho limitu nabíjania** obmedzuje maximálne nabitie zariadenia na 80 %, čím zabraňuje úplnému nabitiu batérie po dlhšiu dobu, a tým predlžuje životnosť batérie.

 Ak je povolený limit maximálneho nabitia, batéria sa bude príležitostne nabíjať na 100 %, aby sa kalibroval palivomer batérie.

Percentá batérie

Zobrazí alebo skryje percentá batérie v stavovom riadku.

Inteligentná úspora energie v režime 5G

Inteligentná detekcia softvéru a hardvéru, ktoré nadmerne spotrebúvajú energiu.

Ťuknutím na položku **Spracovanie jedným tlačidlom** optimalizujete spotrebu batérie.

Ochrana proti nadmernému vybitiu

Ak je batéria vybitá a zariadenie sa dlhší čas nepoužívalo, vypnite ho, aby sa zlepšil jeho výkon.

Správa povolení

Niektoré aplikácie môžu vyžadovať povolenie na prístup k polohe alebo osobným údajom, aby mohli poskytovať príslušné služby. Povolenia aplikácií môžete spravovať niektorým z týchto spôsobov:

- **Správa povolení jednej aplikácie**

Stlačte a podržte aplikáciu, ťuknite na položku a ⓘ prejdite na položku **O aplikáciách > Povolenia**. Skontrolujte povolenia udelené alebo zamietnuté aplikácii a ťuknutím na položku povolenie upravte.

- **Správa povolení podľa kategórie**

- **Poloha:** Prejdite do časti **Nastavenia > Poloha > Povolenia na určovanie polohy aplikácií**, skontrolujte aplikácie, ktoré majú prístup k polohe, a ťuknutím na aplikáciu upravte povolenie.
- **Ochrana súkromia:** Prejdite do **Nastavenia > Zabezpečenie a ochrana súkromia > Ovládanie ochrany súkromia > Správca povolení**, vyberte možnosť, označte aplikácie, ktoré k nej majú prístup, a ťuknutím na aplikáciu upravte povolenie.

Jazyk

Často používané jazyky si môžete pridať do zoznamu a takisto môžete nastaviť jazyk systému.

1. Prejdite do časti **Nastavenia > Všeobecné nastavenia > Jazyky > Systémové jazyky**.
2. Klepnite na **Pridať jazyk** a vyberte jazyk, ktorý chcete pridať.
3. Klepnite na **Zmeniť**.

✎ Nastavte jazyk systému potiahnutím  na začiatok zoznamu.

Aplikácie

Fotoaparát

Otvorenie fotoaparátu

Ťuknutím na ikonu  na domovskej stránke otvoríte aplikáciu **Fotoaparát**.

 V niektorých modeloch sa táto aplikácia nemusí na domovskej obrazovke zobrazovať. Môžete otvoriť zoznam všetkých aplikácií a nájsť aplikáciu.

Nastavenia fotoaparátu

Nastavenia fotoaparátu môžete nakonfigurovať pomocou ikon na hlavnej obrazovke fotoaparátu a ponuky nastavení.

Icon	Popis
	Otvorte aplikáciu Google Lens a zistite, čo zachytáva váš fotoaparát.
	Prepnúť na prednú alebo zadnú kameru
	Nasnímať fotografiu
	Vybrať veľkosť fotografie
	Zapnúť a vypnúť HDR
	Rozmazať pozadie
	Aplikovať skrášľovacie efekty
	Vybrať filter a ukázať efekt

Icon	Popis
	Zapnúť a vypnúť AI fotoasistenta
	Nakonfigurovať nastavenia druhej kamery
	Nahrať video Klepnutím na Video prepnete do režimu videa skôr, ako uvidíte túto ikonu.

Prepnutie režimov fotoaparátu

- **Video**

Môžete nahrávať videá.

- **Fotka**

Môžete zhotovovať fotografie.

- **Dokumenty**

Umiestnite dokument do pohľadu kamery a klepnite na . Naskenovaný dokument je možné uložiť vo formáte PDF alebo JPG.

Prezeranie fotografií a videí

Fotografie a videá sa ukladajú do vnútornej pamäte zariadenia. Tieto fotografie a videá si môžete prezrieť nasledujúcimi spôsobmi.

- Pri používaní fotoaparátu ťuknite na miniatúru.
- Prejdite na položku **Fotky**.
- Prejdite na položku **Files**.

Files

Otvorte zoznam všetkých aplikácií. Ťuknutím na ikonu  otvorte aplikáciu **Files**. Môžete pomocou nej zobrazíť a spravovať súbory uložené v zariadení vrátane obrázkov, videí, audia a ďalšieho obsahu.

Prehliadanie súborov

Otvorte položku **Files** a môžete vykonať nasledujúce kroky:

- Prezerajte si nedávno uložené súbory.
- Prezerajte si súbory podľa kategórie.
- Klepnite na **Interné úložisko** a prezerať si súbory podľa cesty v úložnom priestore.
- Ťuknite na ikonu  v pravom hornom rohu obrazovky a zadajte kľúčové slová na vyhľadanie súboru.

Vyčistenie súborov

Prejdite do časti **Súbory** >  > **Vyčistiť**, skontrolujte interné úložisko a vyčistite nevyžiadané súbory.

Správa súborov

Súbory môžu automaticky kategorizovať rôzne typy súborov, ako sú dokumenty, obrázky a videá, pre jednoduché vyhľadávanie a správu.

Vyberte súbor a môžete vykonať nasledovné:

- Zdieľanie súborov
- Pridať k obľúbeným
- Kopírovať a presunúť súbory
- Odstrániť súbory
- Premenovať súbory
- Zobraziť informácie o súbore

Aplikácie Google

V zariadení sú predinštalované aplikácie Google. Ďalšie informácie o aplikáciách Google nájdete na stránke support.google.com. Tieto aplikácie môžete získať aj z Obchodu Google Play.

Pokročilé funkcie

Smart Connect

Riešenie Smart Connect slúži na bezproblémovú správu rôznych zariadení Lenovo, čo umožňuje spoluprácu medzi zariadeniami pre pohodlnejšie a efektívnejšie používanie.

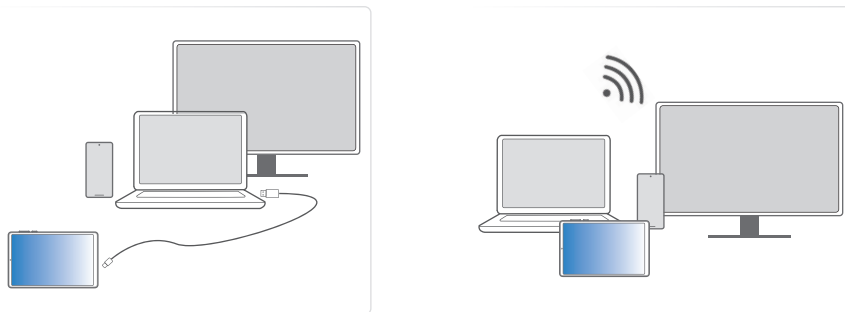


Príprava na nastavenie

V tablete a ďalších zariadeniach postupujte takto:

- V počítači: Stiahnite si a nainštalujte aplikáciu Smart Connect prostredníctvom obchodu Lenovo App Store alebo Microsoft Store.
- V tablete alebo smartfóne: Uistite sa, že je nainštalovaná aplikácia Smart Connect. Ak nie je, stiahnite si ju a nainštalujte prostredníctvom obchodu Lenovo App Store.
- Podporované verzie systému: Tablet alebo smartfón Lenovo so systémom ZUI 13 alebo novším a počítač so systémom Windows 10 alebo novším.
- Podrobnosti o podporovaných zariadeniach nájdete v časti „**Ďalšia pomoc**“.

Nastavenia pripojenia



1. USB kábel: Na pripojenie tabletu, smartfónu a počítača použite kábel USB. Pri pripájaní postupujte podľa pokynov na obrazovke.

2. Bezdrôtové pripojenie:

- **Sieťové pripojenie:** Zariadenia pristupujú k rovnakej bezdrôtovej sieti a naskenovaním kódu QR ich spárujú.
- **Pripojenie hotspotov:** Jedno zariadenie sa pripojí k hotspotu iného zariadenia a potom naskenuje QR kód na spárovanie.
- **Synchronizácia účtu:** Zariadenia pristupujú k rovnakej bezdrôtovej sieti a na účely spárovania sa prihlasujú do rovnakého účtu Lenovo.

Aplikácia

Po pripojení zariadení prostredníctvom služby Smart Connect môžete vykonať nasledujúce kroky:

- **Streamovanie aplikácií**

Premietnite aplikáciu z tabletu alebo smartfónu do počítača a spustíte si mobilnú aplikáciu priamo v počítači.

Kliknutím alebo potiahnutím myšou dokončíte príslušnú operáciu na mobilnom zariadení.

- **Webkamera**

Použite svoj tablet alebo smartfón ako externú webovú kameru pre váš počítač, vďaka čomu dosiahnete vysokú mieru prenosnosti, jasnú kvalitu videa a špeciálne efekty, čím vyriešite problém nekvalitnej vstavanej webovej kamery. Ide o výborné riešenie na pracovné schôdzky a živé vysielanie.

- **Files**

Zobrazujte a spravujte súbory v pripojených zariadeniach pomocou počítača, tabletu alebo smartfónu, čo umožní zdieľanie súborov vo viacerých zariadeniach.

- **Zámok PC**

Uzamknite počítač na diaľku cez tablet alebo smartfón. Odomknutie je potrebné realizovať v počítači.

 Zámok počítača je k dispozícii len v mobilných zariadeniach.

- **Inteligentná schránka**

Skopírujte a prilepte text a obrázky bez problémov medzi zariadeniami, čo zvýši mieru prenosnosti.

- **Ovládanie mobilu**

- Pomocou jednej súpravy klávesnice a myši môžete bez problémov prepínať medzi počítačom, tabletom a smartfónom a jednoducho spravovať viacero zariadení.
- Rozšírte svoj pracovný priestor pomocou tabletu ako rozšírenej obrazovky počítača.
 - **Rozšírený režim:** Tablet alebo smartfón, ktorý funguje ako druhá obrazovka, nezávisle zobrazuje rôzny obsah, čo vám umožňuje spravovať viac úloh súčasne.
 - **Zrkadlový režim:** Ako zrkadlový displej počítača zobrazuje tablet alebo smartfón rovnaký obsah. Tento režim je ideálny na prezentácie na schôdzkach alebo zdieľanie obrazovky.

- **Centrum zdieľania**

Potiahnite súbory do **centra zdieľania**, aby ste mohli vykonať synchronizáciu súborov a získať k nim prístup medzi zariadeniami.

Ďalšia pomoc

Ďalšie podrobnosti o riešení Smart Connect získate ťuknutím na > **Pomocník**.



Viacerí používatelia

Preferencie viacerých používateľov

Existujú tri typy používateľov:

- **Vlastník:** Vlastník má plnú kontrolu nad všetkými používateľskými povoleniami a spravuje všetky používateľské účty.
- **Host:** Existuje len jeden účet hosta. Host má obmedzený prístup k zariadeniu.
- **Nový používateľ:** Môže existovať niekoľko štandardných používateľských účtov.

Vytvorenie nových používateľských účtov

Ak chcete otvoriť panel Rýchle nastavenia, potiahnite prstom nadol z pravého horného rohu obrazovky.

- Ťuknutím na  > **Pridať používateľa** vytvoríte štandardný používateľský účet.

Môžete tiež prejsť na časť **Nastavenia > Všeobecné nastavenia > Používatelia**.

- Ťuknutím na **Pridať hosta** vytvoríte účet hosta.
- Ťuknutím na **Pridať používateľa**, potom na Používateľ vytvorte štandardné používateľské konto.

Prepínanie medzi používateľskými účtami

- Na domovskej obrazovke potiahnutím prstom nadol z pravého horného rohu obrazovky otvorte panel Rýchle nastavenia. Potom ťuknite na  a prepínajte medzi rôznymi používateľskými kontami.
- Na rozhraní uzamknutej obrazovky klepnite na  a potom vyberte používateľa, na ktorého chcete prepnúť.
- Prejdite do časti **Nastavenia > Všeobecné nastavenia > Používatelia** a vyberte používateľské konto, na ktoré chcete prepnúť.

Odstránenie používateľského účtu

1. Ak chcete otvoriť panel Rýchle nastavenia, potiahnite prstom nadol z pravého horného rohu obrazovky.
2. Klepnite na  > **ĎALŠIE NASTAVENIA**, vyberte účet, ktorý chcete odstrániť, a potom klepnite na **Odobrať používateľa**, čím odstránite účty.

Ak chcete odstrániť účty, môžete tiež prejsť na položku **Nastavenia** > **Všeobecné nastavenia** > **Používatelia**.

Režim PC

Režim PC prináša do tabletu prostredie klasickej počítačovej plochy a podporuje otvorené aplikácie vo viacerých oknách. Tento režim umožňuje intuitívnejšie ovládanie a pomáha vám efektívnejšie vykonávať viacero úloh.

Prejdite do ponuky **Nastavenia** > **Pokročilé funkcie** > **Režim PC** a povoľte **Režim PC**.

Periférny režim

Periférny režim vám umožňuje ovládať aplikácie pomocou viacerých periférnych zariadení, ako je klávesnica, myš a ovládač.

Prejdite na **Nastavenia** > **Pokročilé funkcie** > **Povoľiť periférny režim** a ťuknite na **Povoľiť periférny režim**. Pomocou Bluetooth sa môžete pripojiť k myši, klávesnici alebo ovládaču.

Funkcie zjednodušenia ovládania

Zariadenie podporuje pripojenie k rôznym asistenčným zariadeniam, ako sú obnoviteľné braillove displeje a načúvacie prístroje. Na zníženie problémov s kompatibilitou sa odporúča zakúpiť licencované zariadenia.

Vizuálna asistencia

TalkBack

TalkBack je funkcia zjednodušenia ovládania navrhnutá pre nevidiacich alebo slabozrakých používateľov. Zvyšuje použiteľnosť poskytovaním hovorenej a dotykovej spätnej väzby. Keď je táto funkcia zapnutá, načrtáva prvky na obrazovke zvukovými pomôckami, čo umožňuje navigáciu prostredníctvom vyhradených gest TalkBack namiesto štandardných dotykových ovládacích prvkov.

Používanie služby TalkBack

Ak chcete zapnúť funkciu **TalkBack**, prejdite do ponuky **Nastavenia > Dostupnosť > TalkBack** a vyberte možnosť **Používať aplikáciu TalkBack**.

Pri prvom zapnutí aplikácie TalkBack sa spustí návod k funkcii TalkBack, ktorý predstavuje základné funkcie.

Ak chcete znovu spustiť návod k funkcii TalkBack, prejdite do ponuky **Nastavenia > Dostupnosť > TalkBack > Nastavenia > Návod k funkcii TalkBack**.

Ak chcete zlepšiť používateľský zážitok, odporúčame zapnúť funkciu **Zobraziť hlasový výstup**. Prejdite do časti **Nastavenia > Dostupnosť > TalkBack > Nastavenia > Rozšírené nastavenia > Nastavenia pre vývojárov** a aktivujte ho.

Ponuka aplikácie TalkBack

Ponuka aplikácie TalkBack ponúka často používané nastavenia a ovládacie prvky.

Ak ju chcete otvoriť, ťuknite na obrazovku tromi prstami.

Ovládacie prvky čítania

Ak chcete rýchlo upraviť ovládacie prvky čítania, potiahnite tromi prstami doľava alebo doprava. Skratky ponúk vám pomôžu upraviť nastavenia, napríklad prepnúť navigáciu zo znakov na slová alebo zmeniť rýchlosť reči aplikácie TalkBack.

Nastavenia aplikácie TalkBack

Prejdite do položky **Nastavenia > Dostupnosť > TalkBack > Nastavenia** a zobrazte a prispôbte ďalšie možnosti pre personalizovanejšie používateľské prostredie.

Zvuk

Nastavenia prevodu textu na reč

Môžete si vybrať preferovaný mechanizmus reči a jazyk. Pomocou posuvníka nastavte rýchlosť a výšku reči.

Podrobnosť

Systém ponúka dva predvolené režimy (vysoký a nízky) alebo môžete výberom možnosti Custom upraviť nastavenia na základe svojich osobných preferencií.

Zvuk

Posunutím jazdcov môžete upraviť hlasitosť prístupnosti a rýchlosť reči aplikácie TalkBack. Môžete tiež povoliť alebo zakázať funkciu Zvuková odozva a Stlmenie zvuku.

Nastavenie reči a hlasitosti z ľubovoľnej obrazovky:

- **Hlasitosť oznámenia:** Podržte 1 prst na obrazovke a stlačte kláves zvýšenia alebo zníženia hlasitosti.
- **Rýchlosť reči:** Potiahnite nahor alebo nadol 3 prstami.

Ovládacie prvky

Prispôsobenie zamerania

Povoľte funkciu **Hrubé okraje** a vyberte farbu, aby boli obrysy TalkBack viditeľnejšie.

Prispôbiť gestá

Môžete prispôbiť rôzne funkcie pre rôzne gestá na základe vašich zvyklostí pri používaní.

Ťuknutím na položku **Precvičovanie gest** zobrazíte tipy na používanie gest Talkback.

Precvičovanie gest

Prispôbiť ponuky aplikácie TalkBack Pridajte alebo odstráňte funkcie z ponuky aplikácie TalkBack.

Prispôsobenie ovládacích prvkov čítania: Pridajte alebo odstráňte funkcie z ponuky ovládania čítania.

Automatické popisy

TalkBack podporuje popisy ikon a obrázkov. Tieto funkcie môžete povoliť a prispôbiť v nastaveniach **Automatické opisy**.

 Pri prvom použití môže byť potrebné stiahnuť príslušnú funkciu.

Braille

Braillova klávesnica

Softvérová klávesnica, ktorá umožňuje používateľom písať v Braillovom písme ťuknutím na kombinácie bodov na obrazovke. Podporuje vstup aj výstup v Braillovom písme, vďaka čomu je digitálna komunikácia prístupnejšia pre nevidiacich alebo zrakovo postihnutých používateľov.

Braillov displej

Fyzické zariadenie, ktoré konvertuje text na obrazovke na obnoviteľné znaky Braillovho písma. Umožňuje hmatové čítanie digitálneho obsahu a často sa spája s čítačkami obrazovky, ako je TalkBack, pre komplexnú podporu prístupnosti.

Všeobecné

Návod k funkcii TalkBack

Stručný návod na predstavenie základných funkcií aplikácie TalkBack vrátane navigácie, úpravy textu a ďalších.

Rozšírené nastavenia

Rozšírené nastavenia poskytujú podrobnú kontrolu nad funkciami prístupnosti pre prispôsobené prostredie.

Otvoriť TalkBack v Obchode Play

Prejdite do obchodu s aplikáciami a stiahnite si najnovšiu verziu aplikácie TalkBack.

Počúvanie vybraného textu

Počúvanie vybraného textu je funkcia prístupnosti, ktorá nahlas číta vybraný obsah obrazovky. Je ideálny pre používateľov, ktorí potrebujú príležitostnú zvukovú pomoc.

Funkcia Počúvanie vybraného textu umožňuje ťuknutím a potiahnutím prstom čítať text, popisovať obrázky a analyzovať text pomocou optického rozpoznávania znakov (OCR).

 Funkcia Počúvanie vybraného textu vyžaduje internetové pripojenie.

Povoliť funkciu Počúvanie vybraného textu

Ak chcete povoliť funkciu **Počúvanie vybraného textu**, prejdite do ponuky **Nastavenia > Dostupnosť > Počúvanie vybraného textu > Skratka Počúvanie vybraného textu – skratka**.

Používanie funkcie Počúvanie vybraného textu

Prejdite do **Nastavenia > Dostupnosť > Počúvanie vybraného textu > Nastavenia** a zobrazte a prispôbte ďalšie možnosti pre personalizovanejšie používateľské prostredie.

Čítanie vybraného textu nahlas

Počúvanie vybraného textu podporuje čítanie textu nahlas na obrazovke a aplikácie, ktoré podporujú vybraný text.

- 🔗 Táto funkcia funguje len s čitateľným textom, ako je napríklad obsah webovej stránky.

Aktivujte funkciu Počúvanie vybraného textu a potom ťuknite na konkrétnu položku, napríklad text alebo obrázok, alebo potiahnutím prsta po obrazovke vyberte viacero položiek, ktoré má funkcia Počúvanie vybraného textu prečítať nahlas.

Čítanie na pozadí

Zariadenie môžete naďalej používať, kým funkcia Počúvanie vybraného textu číta na pozadí. Môžete napríklad prepnúť na inú aplikáciu bez prerušenia procesu čítania.

- ⚠️ Čítanie na pozadí je v súčasnosti experimentálnou funkciou a nemusí byť kompatibilné so všetkými mobilnými webovými prehliadačmi.

Čítanie textu na obrázkoch

Čítanie textu na obrázkoch podporuje rozpoznávanie a hlasné čítanie textu vloženého do obrázkov alebo fotografií.

- ⚠️ Čítanie textu na obrázkoch je v súčasnosti experimentálnou funkciou.

Veľkosť zobrazenia a text

Prejdite na **Nastavenia > Dostupnosť > Veľkosť zobrazenia a text** a upravte veľkosť písma a zobrazenia pre lepšiu použiteľnosť.

Posunutím jazdca doľava alebo doprava upravte zobrazenie a veľkosť písma, kým nedosiahnete preferované nastavenie.

- 🔗 Po úprave jednotlivých posuvníkov na preferované nastavenia môžete zobrazíť ukážku zmien zobrazenia a veľkosti písma.

Klepnutím na položku **Resetovať nastavenia** obnovíte veľkosť zobrazenia a text na pôvodné nastavenia.

Tučný text

Povoľte možnosť **Tučný text**, aby sa použilo tučné písmo v celom systéme na zlepšenie čitateľnosti.

- 🔗 Niektoré aplikácie alebo scenáre nemusia túto funkciu podporovať.

Text s vysokým kontrastom

Vysoký kontrast môže uľahčiť čitateľnosť textu v zariadení úpravou farby textu na čiernu alebo bielu v závislosti od pôvodnej farby.

🔗 Niektoré aplikácie alebo scenáre nemusia túto funkciu podporovať.

Farba a pohyb

Ak chcete preskúmať ďalšie funkcie na zmenu systémových farieb, prejdite do časti **Nastavenia > Dostupnosť > Farba a pohyb**.

Korekcia farieb

Ak chcete presnejšie zobrazovať farby alebo znížiť ich neusporiadanosť, prejdite na položku **Úprava farieb** a zapnite možnosť **Používať úpravu farieb**. Podporované režimy zahŕňajú:

- Červeno-zelená (Zelený týždeň, deuteranomália)
- Červeno-zelená (Červený týždeň, protanomália)
- Modrozltá (Tritanomália)
- Odtiene sivej

Inverzia farieb a tmavý motív

Displej môžete zmeniť na tmavé pozadie pomocou inverzia farieb alebo tmavého motívu.

Inverzia farieb obráti farbu na obrazovke a použije sa na všetky aplikácie vrátane médií a obrázkov.

Tmavý motív tiež obráti farby na obrazovke, ale nezmení farby v médiách, ako sú napríklad videá.

Môžete nastaviť čas, kedy sa systém zmení z jedného nastavenia farieb na druhé.

Odstrániť animácie

Vypnutie animácií znižuje rozptyľovanie a zlepšuje sústredenie.

Velký ukazovatel' myši

Keď k zariadeniu pripojíte myš, zapnutím možnosti Velký ukazovatel' myši môžete kurzor viac zviditeľniť.

Extra zníženie jasú

Obrazovku môžete stlmiť nad rámec minimálneho jasú zariadenia, aby sa vám pohodlnejšie čítalo.

1. Prejdite do ponuky **Nastavenia > Dostupnosť > Mimoriadne stmavenie** a zapnite možnosť **Mimoriadne stmaviť obrazovku**.
2. Posunutím posuvníka Intenzita upravte jas podľa potreby.

Zväčšenie

Obsah obrazovky môžete priblížiť alebo zväčšiť, aby ste zariadenie videli lepšie.

1. Prejdite na **Nastavenia > Dostupnosť > Zväčšenie**.
2. Vyberte preferovaný typ zväčšenia.
 - Zväčšenie na celú obrazovku
 - Zväčšenie časti obrazovky
 - Prepínanie medzi celou a čiastočnou obrazovkou

Používanie zväčšenia

1. Na spustenie zväčšenia použite skratku zväčšenia.
2. Nastavenia môžete prispôbiť ťuknutím na  alebo  v pravom dolnom rohu obrazovky.
3. Ťuknutím na obrazovku.
3. Potiahnutím dvoma prstami sa posúvajte po obrazovke. Priblíženie a oddialenie obrazovky vykonáte stlačením dvoch prstov.
4. Pomocou skratky zväčšenia zastavte zväčšenie.

Zväčšenie písania: Lupa bude počas písania nasledovať text.

Nechť zapnuté pri prepínaní aplikácií: Lupa zostáva zapnutá a pri prepínaní aplikácií sa zväčšuje.

Sluchová asistencia

Živé titulky

Funkcia Živý prepis dokáže rozpoznať reč v zariadení a automaticky generuje titulky.

Ak chcete túto funkciu zapnúť, prejdite do ponuky **Nastavenia** > **Zjednodušenie ovládania** > **Živé titulky**.

Predvoľby titulkov

Prejdite do časti **Nastavenia** > **Dostupnosť** > **Predvoľby titulkov** a prispôbte si veľkosť a štýl titulkov, aby boli ľahšie čitateľné.

Môžete sa rozhodnúť zobraziť alebo skryť titulky, upraviť veľkosť a štýl textu a ťuknutím na položku **Ďalšie možnosti** > **Jazyk** zmeniť jazyk titulkov.

 Tieto nastavenia titulkov nemusia podporovať všetky mediálne aplikácie.

Zvukový popis

Povoľte funkciu **Zvukový opis**, ktorá popisuje dianie na obrazovke v podporovaných filmoch a reláciách.

 Funkcia zvukový opis vyžaduje pripojenie na internet.

Načúvacie prístroje

Prejdite do ponuky **Nastavenia** > **Dostupnosť** > **Načúvacie zariadenia** a nastavte načúvacie prístroje.

Pre zariadenia, ktoré podporujú ASHA (Audio Streaming for Hearing Aids) a LE (Low Energy) Audio:

1. Ťuknite na položku **Spárovať nové zariadenie**.
2. Vyberte názov zariadenia, ktoré sa má zhodovať, a pripojte sa.

Pre zariadenia, ktoré nepodporujú ASHA a LE Audio:

1. Ťuknite na položky **Spárovať nové zariadenie** > **Zobraziť ďalšie zariadenia**.
2. Vyberte názov zariadenia, ktoré sa má zhodovať, a pripojte sa.

 Pred začatím skontrolujte, či je váš načúvací prístroj zapnutý a pripravený na párovanie.

Nastavenie zvuku

Možnosť úprava zvuku umožňuje kombinovať kanály pri prehrávaní zvuku.

Ak chcete povoliť **Zvuk mono**, prejdite do ponuky **Nastavenia** > **Dostupnosť** > **Úprava zvuku**. Posunutím posuvníka upravte vyváženie zvuku.

Text v reálnom čase (RTT)

Text v reálnom čase (RTT) umožňuje textovú komunikáciu počas telefonických hovorov. Počas písania sa vaše správy prenášajú okamžite, čo umožňuje príjemcovi čítať ich v reálnom čase.

1. Otvorte aplikáciu **Telefón**.
2. Ťuknite na položku  > **Nastavenia** > **Zjednodušenie ovládania** a povoľte **Hovor v reálnom čase (RTT)**.

Pomoc pri mobilite

Prístup k prepínaču

Prístup s prepínačmi vám môže pomôcť ovládať zariadenie, ak je ťažké komunikovať priamo s dotykovou obrazovkou. Skenuje položky na obrazovke a postupne zvýrazňuje každú položku, kým nevykonáte výber. K zariadeniu je možné externe pripojiť prepínač, napríklad klávesnicu alebo veľké tlačidlo.

Prejdite do **Nastavenia** > **Dostupnosť** > **Ovládanie prepínačmi** a povoľte možnosť **Používať aplikáciu Ovládanie prepínačmi**. Pri pripájaní postupujte podľa pokynov na obrazovke.

-  Ak chcete zobraziť ďalšie možnosti pre Ovládanie prepínačmi, prejdite na položky **Nastavenia > Dostupnosť > Ovládanie prepínačmi > Nastavenia**.

Funkcia jedným prstom/odrážacie klávesy/pomalé klávesy

Funkcia jedným prstom

Skratky môžete povoliť alebo spustiť jednotlivým stlačením klávesov namiesto ich podržania spolu.

Jedenkrát stlačte kláves, aby ste ho „zamkli“, a potom stlačením ďalšieho klávesu dokončíte skratku.

Odrážacie klávesy

Povoľte funkciu odrážacích kláves, aby sa ignorovali rýchlo sa opakujúce stlačenia klávesov do 500 milisekúnd spôsobené neúmyselným stlačením alebo otrasmi.

Pomalé klávesy

Pomalé klávesy upravia čas aktivácie stlačenia klávesu na 500 milisekúnd, čím sa znížia chyby pri náhodných dotykoch.

-  Tieto funkcie môžete povoliť alebo zakázať v ponuke **Nastavenia > Pero a klávesnica > Fyzická klávesnica**.

Skratky zjednodušenia ovládania

Skratky dostupnosti poskytujú rýchly spôsob, ako zapnúť funkcie prístupnosti alebo medzi nimi prepínať.

Prejdite do **Nastavenia > Dostupnosť > Skratky dostupnosti > Tlačidlo a gesto dostupnosti**, aby ste povolili a zobrazili ďalšie nastavenia.

Tlačidlo a gesto dostupnosti

Klepnutím na položku Použiť **tlačidlo alebo gesto** vyberte, či chcete na aktiváciu funkcií prístupnosti použiť tlačidlo alebo gesto.

Ak vyberiete možnosť **Tlačidlo**, na bočnej strane obrazovky sa zobrazí ikona. Klepnutím na ikonu môžete rýchlo aktivovať príslušnú funkciu. Môžete upraviť veľkosť a priehľadnosť ikony na tej istej stránke.

Ak vyberiete možnosť **Gesto**, funkciu môžete aktivovať potiahnutím dvoch prstov nahor z dolnej časti obrazovky.

 **Gesto** je k dispozícii len pre štýl navigácie Gesto.

Ak chcete zmeniť štýl navigácie, prejdite do ponuky **Nastavenia > Dostupnosť > Ovládanie systému > Režim navigácie**.

Icon	Funkcie
	TalkBack
	Počúvanie vybraného textu
	Korekcia farieb
	Inverzia farieb
	Extra zníženie jasú
	Zväčšenie
	Načúvacie prístroje
	Prístup k prepínaču
	Ponuka zjednodušenia ovládania

Niektoré funkcie zjednodušenia ovládania možno povoliť nasledujúcimi spôsobmi:

- **Rýchle nastavenia**

Po povolení rýchlych nastavení sa funkcia zobrazí na paneli Rýchle nastavenia, čo vám umožní rýchlo ju zapnúť alebo vypnúť.

- **Tlačidlá hlasitosti**

Po zapnutí tlačidiel hlasitosti je možné funkciu prístupnosti aktivovať stlačením a podržaním oboch tlačidiel hlasitosti.

Odkaz z obrazovky uzamknutia

Zapnutím tejto funkcie môžete zapnúť skratku funkcie na obrazovke uzamknutia. Môžete ho aktivovať súčasným stlačením oboch tlačidiel hlasitosti.

Učenie a kognitívna pomoc

Ovládacie prvky časovania

Oneskorenie pridržania

Toto nastavenie upravuje dobu, po uplynutí ktorej sa ťuknutie na obrazovku rozpozná ako dotyk a podržanie. Dlhšie oneskorenie dotyku a podržania znamená, že musíte držať prst na mieste dlhší čas, kým sa klepnutie zaregistruje ako dotyk a podržanie.

Ak chcete upraviť oneskorenie dotyku a podržania, postupujte takto:

1. Prejdite do časti **Nastavenia > Dostupnosť > Ovládacie prvky časovania > Oneskorenie pridržania**.
2. Vyberte preferovaný režim.

Čas na reakciu (časový limit dostupnosti)

Môžete prispôbiť, ako dlho sa budú na obrazovke zobrazovať správy o dočasných akciách.

1. Prejdite do **Nastavenia > Dostupnosť > Ovládacie prvky časovania > Čas na reakciu (časový limit dostupnosti)**.
2. Vyberte preferované nastavenia časového limitu.

 Túto funkciu nemusia podporovať všetky aplikácie.

Automatické kliknutie (čas zotrvania)

Ak používate zariadenie s myšou, môžete nastaviť, aby kurzor automaticky vykonal akciu, keď sa na určitý čas prestane pohybovať.

1. Prejdite do **Nastavenia > Dostupnosť > Ovládacie prvky časovania > Automatické kliknutie (čas zotrvania)**.
2. Vyberte požadovaný čas medzi zastavením pohybu myši a automatickým kliknutím.

Ovládacie prvky systému

1. Prejdite do ponuky **Nastavenia > Dostupnosť > Ovládanie systému**.
2. Vyberte preferovaný spôsob navigácie. Podrobnosti nájdete v **časti Úvodné nastavenie**.
3. Povoľte funkciu **Automatické otáčanie obrazovky**, aby sa zariadenie automaticky otáčalo medzi orientáciou na výšku a na šírku.

Príslušenstvo (voliteľné)

Príslušenstvo sa nedodáva ku všetkým modelom a predáva sa samostatne.

Lenovo Tab Pen Plus

Toto zariadenie podporuje pripojenie Bluetooth k peru. Pred prvým použitím pera ho nabite na spárovanie.

1. Prejdite do **Nastavenia** > **Bluetooth** a povoľte **Bluetooth**.
2. Stlačením a podržaním tlačidla pera na 8 sekúnd vstúpte do režimu párovania.
3. Ťuknite na položku **Pripojiť** > **Dokončené** na tablete.
4. Prejdite do **Nastavenia** > **Pero a klávesnica** > **Pero**.
5. Podľa pokynov na obrazovke nastavte funkcie podľa potreby.

– Súprava nástrojov pre stylus

Na kraji obrazovky sa zobrazí súprava nástrojov pre stylus, ktorá obsahuje často používané funkcie.

Icon	Popis
	Prístup k panelu s nástrojmi pera
	Krúžkom môžete vybrať text alebo obrázky na obrazovke na kopírovanie, preklad, zdieľanie alebo vyhľadávanie v službe Google.
	Vytvoriť snímku obrazovky
	Vytvorenie poznámky
	Zobrazenie stopy pera  Podporuje iba prácu s perom

Icon	Popis
	Zväčšenie oblasti, na ktorú ťuknete perom  Podporuje iba prácu s perom
	Povolenie diaľkového ovládania
	Prístup na stránku s nastaveniami

- **Písanie rukou**

Pomocou pera píšete do ľubovoľnej textovej oblasti a konvertujete obsah na text.

- **Potiahnite prstom v ľavom alebo pravom dolnom rohu**

Keď dotykovým perom potiahnete prstom v ľavom alebo pravom dolnom rohu obrazovky, môžete si vybrať z možností Jednoduché poznámky, Snímka obrazovky, Rýchle poznámky alebo Žiadna akcia.

- **Ochrana pred náhodným dotykom**

Keď je pre aplikáciu zapnutá ochrana pred náhodným dotykom, zabráni sa náhodným dotykom a potiahnutiam spôsobeným stlačením dlane na obrazovku počas používania dotykového pera.

 Niektoré aplikácie nepodporujú ochranu pred náhodným dotykom.

- **Zobraziť ukazovateľ pri pohybe**

Keď umiestnite dotykové pero nad obrazovku, zobrazí sa ukazovateľ, ktorý vám pomôže lepšie nájsť hrot pera.

- **Zvuk rukopisu**

Prehrajte zvuk pri písaní na obrazovke, aby ste simulovali skutočný zážitok z písania.

Lenovo Tab Pen

Toto zariadenie je napájané alkalickou batériou AAAA. Odporúča sa používať štandardnú batériu AAAA s menovitým napätím 1,5 V.

1. Prejdite do **Nastavenia > Pero a klávesnica > Pero**.
2. Podľa pokynov na obrazovke nastavte funkcie podľa potreby.

- **Súprava nástrojov pre stylus**

Na kraji obrazovky sa zobrazí súprava nástrojov pre stylus, ktorá obsahuje často používané funkcie.

Icon	Popis
	Prístup k panelu s nástrojmi pera
	Krúžkom môžete vybrať text alebo obrázky na obrazovke na kopírovanie, preklad, zdieľanie alebo vyhľadávanie v službe Google.
	Vytvoriť snímku obrazovky
	Vytvorenie poznámky
	Zobrazenie stopy pera  Podporuje iba prácu s perom
	Zväčšenie oblasti, na ktorú ťuknete perom  Podporuje iba prácu s perom
	Prístup na stránku s nastaveniami

- **Písanie rukou**

Pomocou pera píšete do ľubovoľnej textovej oblasti a konvertujete obsah na text.

- **Potiahnite prstom v ľavom alebo pravom dolnom rohu**

Keď dotykovým perom potiahnete prstom v ľavom alebo pravom dolnom rohu obrazovky, môžete si vybrať z možností Jednoduché poznámky, Snímka obrazovky, Rýchle poznámky alebo Žiadna akcia.

- **Ochrana pred náhodným dotykom**

Keď je pre aplikáciu zapnutá ochrana pred náhodným dotykom, zabráni sa náhodným dotykom a potiahnutiam spôsobeným stlačením dlane na obrazovku počas používania dotykového pera.

 Niektoré aplikácie nepodporujú ochranu pred náhodným dotykom.

- **Zobrazíť ukazovateľ pri pohybe**

Keď umiestnite dotykové pero nad obrazovku, zobrazí sa ukazovateľ, ktorý vám pomôže lepšie nájsť hrot pera.

- **Zvuk rukopisu**

Prehrajte zvuk pri písaní na obrazovke, aby ste simulovali skutočný zážitok z písania.

Klávesnica

Pomocou klávesnice môžete pracovať efektívnejšie. Ak chcete zobrazíť ďalšie funkcie, prejdite do časti **Nastavenia > Pero a klávesnica > Fyzická klávesnica**.

- **Rozloženia klávesnice**

Ak chcete upraviť predvolené rozloženie klávesnice, prejdite do časti **Nastavenia > Pero a klávesnica > Fyzická klávesnica** a potom klepnite na názov klávesnice.

- **Používať klávesnicu na obrazovke**

Ponechajte virtuálnu klávesnicu na obrazovke, kým je aktívna fyzická klávesnica.

- **Klávesové skratky**

Na rýchle vykonávanie funkcií sú k dispozícii klávesové skratky. Ak chcete zobrazíť všetky klávesové skratky, prejdite do časti **Nastavenia > Pero a klávesnica > Fyzická klávesnica > Klávesové skratky**.

 Stlačením a podržaním klávesu Ctrl na 3 sekundy môžete kedykoľvek zobrazíť klávesové skratky.

- **Nastavenie režimu systému po pripojení klávesnice**

Po pripojení fyzickej klávesnice môžete prepnúť do režimu PC. A môžete povoliť možnosť **Automatické ukončenie režimu PC po odpojení klávesnice**.

 Ďalšie informácie o režime PC nájdete v časti „**Režim PC**”.

Príloha

Dôležité informácie o bezpečnosti a manipulácii

Pred použitím produktu si prečítajte všetky informácie v tejto časti, aby ste predišli poraneniu osôb, poškodeniu majetku alebo náhodnému poškodeniu produktu. Ďalšie tipy na bezpečné používanie vášho zariadenia nájdete na adrese <http://www.lenovo.com/safety>.

So zariadením zaobchádzajte opatrne

Zariadenie nenechajte spadnúť, neohýbajte ho, neprepichujte ho, nevkladajte doň cudzie predmety ani naň nekladte ťažké predmety. Citlivé súčasti vnútri zariadenia by sa mohli poškodiť.

Obrazovka zariadenia je vyrobená zo skla. Sklo sa môže rozbiť, ak zariadenie spadne na tvrdý povrch, dopadne naň silný úder alebo sa stlačí ťažkým predmetom. Ak sa sklo odštíepi alebo praskne, nedotýkajte sa rozbitého skla ani sa ho nepokúšajte vybrať zo zariadenia. Zariadenie okamžite prestaňte používať a požiadajte technickú podporu spoločnosti Lenovo o informácie o oprave, výmene alebo likvidácii.

Počas používania zariadenie udržiavajte mimo prostredí s vysokou teplotou alebo vysokým napätím, ako sú elektrospotrebiče, elektrické vykurovacie zariadenia alebo elektrické spotrebiče na prípravu jedál. Zariadenie používajte len v rozmedzí teplôt 0 °C – 40 °C (skladovanie -20 °C – 60 °C), aby ste zabránili jeho poškodeniu.

Zariadenie nevystavujte vode, dažďu, extrémnej vlhkosti, potu ani iným tekutinám.

Zariadenie nerozoberajte ani neupravujte

Vaše zariadenie je uzavretá jednotka. V jeho vnútri sa nenachádzajú žiadne dielce opraviteľné koncovým používateľom. Všetky opravy vo vnútri

zariadenia musí vykonať servisné stredisko autorizované spoločnosťou Lenovo alebo technik autorizovaný spoločnosťou Lenovo. Pri pokuse o otvorenie alebo úpravu zariadenia sa záruka stane neplatnou.

Upozornenie o vstavaných nabíjateľných batériách

Internú dobíjateľnú lítium-iónovú batériu sa nepokúšajte vymeniť. Ak batériu nahradíte nesprávnym typom, hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Ak ju potrebujete vymeniť, obráťte sa na podporu spoločnosti Lenovo.

Upozornenie týkajúce sa plastových obalov

NEBEZPEČENSTVO

Plastové obaly môžu byť nebezpečné. Držte ich mimo dosahu detí, aby ste predišli nebezpečenstvu zadusenía týmito obalmi.

Informácie o adaptéri

- Zabráňte kontaktu zariadenia a sieťového adaptéra s tekutinami.

Zariadenie neponárajte do vody ani ho nenechávajte na mieste, na ktorom by mohlo prísť do kontaktu s vodou alebo inými tekutinami.

- Používajte len schválené spôsoby nabíjania.
 -  Používajte len štandardné sieťové adaptéry Lenovo. Použitie sieťových adaptérov tretej strany bude mať vplyv na rýchlosť nabíjania, čoho výsledkom bude abnormálne nabíjanie a možné poškodenie zariadenia.
 - Štandardný sieťový adaptér pripojte k vhodnej sieťovej zásuvke.
 - Na pripojenie zariadenia k osobnému počítaču alebo inému zariadeniu kompatibilnému so štandardom USB 2.0 alebo vyšším použite štandardný dátový kábel.

Nabíjacie zariadenia sa pri bežnom používaní môžu zahrievať. V okolí nabíjacieho zariadenia zabezpečte primerané vetranie. Nabíjacie zariadenie odpojte v nasledujúcich situáciách:

- Nabíjacie zariadenie bolo vystavené dažďu, tekutine alebo nadmernej vlhkosti.
- Nabíjacie zariadenie vykazuje znaky fyzického poškodenia.
- Nabíjacie zariadenie chcete očistiť.

VAROVANIE

Spoločnosť Lenovo nenesie zodpovednosť za výkon ani bezpečnosť produktov, ktoré spoločnosť Lenovo nevyrobila alebo neschválila. Používajte len sieťové adaptéry a batérie schválené spoločnosťou Lenovo.

Smernica EÚ ErP (Ekodizajn) (2009/125/ES) – externé napájacie adaptéry (nariadenie (EÚ) 2019/1782)

Predpisy o ekodizajne energeticky úsporných výrobkov 2010 - UK SI 2010 č. 2617 (Ext PSU), SI 2020 č. 485 (pohotovostný režim Ntwk), SI 2014 č. 1290 v platnom znení

Výrobky Lenovo vyhovujú smernici EÚ EcoDesign (ErP) a predpisom Spojeného kráľovstva o ekodizajne pre energetické výrobky. Podrobnosti nájdete na nasledujúcich odkazoch:

Pre EÚ si pozrite systémové vyhlásenie

<https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc> a pre Spojené

kráľovstvo si pozrite systémové vyhlásenie

<https://www.lenovo.com/us/en/compliance/uk-doc>.

Upozornenie k používaniu pri vysokej hlasitosti

VAROVANIE

Dlhodobé vystavenie účinkom hlasitého zvuku z akéhokoľvek zdroja môže mať dopad na váš sluch. Čím hlasnejší zvuk, tým skôr môže nastať poškodenie sluchu.

Aby ste si chránili sluch:

- Obmedzte čas používania náhlavných súprav alebo slúchadiel pri vysokej hlasitosti,
- Vyhnite sa zvyšovaniu hlasitosti prehrávania s cieľom blokovat' hlučné prostredie.
- Ak nepočujete ľudí, ktorí sa rozprávajú vo vašej blízkosti, hlasitosť znížte.

Ak pocítite pri počúvaní nepohodlie vrátane pocitu tlaku alebo plnosti v ušiach, zvonenie v ušiach alebo tlmenú reč, mali by ste prestať počúvať cez náhlavnú súpravu alebo slúchadlá a dať si skontrolovať sluch.



Ak chcete predísť možnému poškodeniu sluchu, slúchadlá ani náhlavnú súpravu nepoužívajte dlhodobo pri vysokej hlasitosti.

Pri používaní zariadenia v motorovom vozidle alebo na bicykli buďte opatrní

Vždy uprednostnite svoju bezpečnosť a bezpečnosť ostatných. Riadte sa zákonmi. Miestne zákony a predpisy môžu upravovať spôsob, akým môžete používať mobilné elektronické zariadenia, akým je to vaše, počas vedenia motorového vozidla alebo pri jazde na bicykli.

Zariadenie zlikvidujte v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi

Keď zariadenie dosiahne koniec životnosti, neničte ho, nepáľte ho, neponárajte do vody ani nelikvidujte žiadnym spôsobom, ktorý je v rozpore s miestnymi zákonmi a predpismi. Niektoré interné diely obsahujú látky, ktoré môžu pri nesprávnej likvidácii explodovať, unikať alebo mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie.

Ďalšie informácie nájdete v časti „Informácie o životnom prostredí, recyklácii a likvidácii“.

Zariadenie a príslušenstvo uchovávajte mimo dosahu malých detí

Zariadenie obsahuje malé dielce, ktoré môžu pre malé deti predstavovať riziko udusenía. Okrem toho sa môže sklenená obrazovka rozbiť alebo prasknúť, ak zariadenie spadne alebo ho hodíte na tvrdý povrch.

Chráňte svoje údaje a softvér

Neodstraňujte neznáme súbory ani nemeňte názvy súborov alebo adresárov, ktoré ste nevytvorili. Softvér zariadenia by mohol prestať fungovať.

Pamätajte na to, že prístup k sieťovým zdrojom môže zariadenie vystaviť nebezpečenstvu vo forme počítačových vírusov, hackerov, spyware a iných nebezpečných aktivít, ktoré môžu poškodiť zariadenie, softvér alebo údaje. Ste zodpovední za to, aby ste zabezpečili primeranú ochranu pomocou brán firewall, antivírusového a antispymarového softvéru, ako aj za aktualizáciu takýchto softvérových produktov.

Uchovávajte elektrické spotrebiče ďalej od zariadenia. Patria sem elektrické ventilátory, rádiá, výkonné reproduktory, klimatizácia a mikrovlnné rúry. Silné magnetické polia generované elektrickými spotrebičmi môžu poškodiť obrazovku a údaje v zariadení.

Berte na vedomie teplo generované zariadením

Keď je zariadenie zapnuté alebo sa nabíja jeho batéria, niektoré časti môžu byť horúce. Dosiahnutá teplota závisí od intenzity systémovej aktivity a úrovne nabitia batérie. Dlhší kontakt s telom môže aj cez odev spôsobiť nepohodlie alebo aj popálenie pokožky. Vyhnite sa dlhšiemu kontaktu vašich rúk, lona alebo inej časti tela s horúcou časťou zariadenia.

Poznámky o elektronických emisiách

Vyhlásenie o zhode FCC

Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že vyhovuje obmedzeniam pre digitálne zariadenia triedy B v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Tieto limitné hodnoty sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri inštalácii v domácnosti. Toto zariadenie rádiovú frekvenciu vytvára, používa a môže ju vyžarovať. V prípade, že nebude nainštalované v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiových komunikácií. Nie je však zaručené, že pri konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak zariadenie vytvára škodlivé rušenie príjmu rádiového alebo televízneho signálu, čo možno zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľ musí skúsiť toto rušenie vyriešiť niektorým z týchto opatrení:

- Zmeňte orientáciu alebo umiestnenie antény na príjem.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Zapojte zariadenie do zásuvky, ktorá je v inom obvode, než v akom je zapojený prijímač.

- Poradenie sa s autorizovaným predajcom alebo servisným zástupcom.

Spoločnosť Lenovo nepreberá zodpovednosť za žiadne rádiové či televízne rušenie spôsobené neoprávnenými zmenami alebo úpravami tohto zariadenia. Neoprávnené zmeny a úpravy môžu zapríčiniť to, že používateľ nebude oprávnený používať zariadenie.

Toto zariadenie vyhovuje časti 15 pravidiel FCC. Na prevádzku sa vzťahujú dve nasledujúce podmienky: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku.

Zodpovedná spoločnosť:

Lenovo (Spojené štáty americké) Incorporated

1009 Think Place – Building One

Morrisville, NC 27560

Telefón: 1-919-294-5900

Výstraha ISED

Toto zariadenie je v súlade s normami kanadského úradu Innovation, Science and Economic Development Canada pre kanály RSS oslobodené od licencie. Na prevádzku sa vzťahujú dve nasledujúce podmienky:

(1) Toto zariadenie nemusí spôsobovať rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré by mohlo viesť k neželanému používaniu zariadenia.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Vyhlásenie pre zariadenia VCCI triedy B pre Japonsko

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用

されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI-B

Japonské vyhlásenie o zhode pre produkty pripojené k elektrickej sieti s menovitým prúdom menším alebo rovným 20 A na fázu

日本の定格電流が20A/ 相以下の機器に対する高調波電流規制

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

Informácie o životnom prostredí, recyklácii a likvidácii

Všeobecné vyhlásenie o recyklácii

Spoločnosť Lenovo vyzýva vlastníkov zariadení využívajúcich informačné technológie (IT), aby zodpovedne recyklovali zariadenia, ktoré už nepoužívajú. Spoločnosť Lenovo ponúka širokú škálu programov a služieb, ktoré pomôžu vlastníkom zariadení pri recyklácii produktov IT. Informácie o recyklácii produktov Lenovo nájdete na adrese <http://www.lenovo.com/recycling>.

Dôležité informácie o batérii a OEEZ

Údaje o vrátení a recyklácii zariadení OEEZ a batérií/akumulátorov v krajinách Európskej únie a v Spojenom kráľovstve



Znak prečiarknutého smetného koša platí len pre krajiny, kde platia predpisy pre odpad OEEZ a z batérií v rámci Európskej únie (EÚ) a Spojeného kráľovstva.

Zariadenia a batérie/akumulátory majú označenie v súlade s lokálnymi reguláciami týkajúcimi sa odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ), z použitých batérií a použitých akumulátorov. Tieto regulácie určujú rámec pre návrat a recykláciu použitých spotrebičov a použitých batérií/

akumulátorov v jednotlivých krajinách. Takéto označenia sa nachádzajú na rozličných produktoch a indikujú, že sa produkt po skončení životnosti nesmie zahodiť, ale miesto toho je potrebné ho odovzdať do zavedených zberných systémov určených pre takéto produkty na konci svojej životnosti.

Štítok na batérii môže znázorňovať aj symbol chemikálie pre príslušný kov v batérii (Pb pre olovo, Hg pre ortuť a Cd pre kadmium).

Používatelia elektrických a elektronických zariadení (EEE) a používatelia batérií/akumulátorov s prečiarknutým smetným košom nesmú po skončení ich životnosti likvidovať produkty do netriedeného komunálneho odpadu, ale musia použiť dostupný systém zberu na návrat, recyklovanie a obnovu odpadu OEEZ a použitých batérií/akumulátorov a minimalizovať akékoľvek účinky zariadení EEE a batérií na životné prostredie a ľudské zdravie z dôvodu prítomnosti nebezpečných látok.

Elektrické a elektronické zariadenia (EEZ) značky Lenovo môžu obsahovať dielce a komponenty, ktoré sa na konci životnosti môžu považovať za nebezpečný odpad.

Zariadenia EEE a odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) je možné zdarma doručiť na miesto ich predaja či k akémukoľvek distribútorovi predávajúcemu elektrické a elektronické zariadenia rovnakej podstaty a funkcie, ako boli použité zariadenia EEE alebo OEEZ.

Pred umiestnením elektrického a elektronického zariadenia (EEE) do toku na zber odpadu alebo zariadenia na zber odpadu je potrebné, aby koncový používateľ zariadenia obsahujúceho batérie alebo akumulátory tieto batérie či akumulátory odstránil, a odovzdal do separovaného zberu.

Likvidácia lítiových batérií a akumulátorov z výrobkov Lenovo:

Vnútri vášho výrobku Lenovo môže byť nainštalovaná gombíková lítiová batéria. Podrobné údaje o tejto batérii nájdete v dokumentácii k danému produktu. Ak je nutné batériu vymeniť, obráťte sa na miesto nákupu alebo požiadajte spoločnosť Lenovo o servis. Ak sa potrebujete zbaviť lítiovej batérie, zaizolujte ju vinylovou páskou, obráťte sa na miesto nákupu alebo prevádzkovateľa zariadenia na likvidáciu odpadov, a riadte sa jeho pokynmi.

Zariadenie Lenovo môže obsahovať lítium-iónovú alebo nikel-metal-hydridovú batériu. Podrobné údaje o batérii nájdete v dokumentácii k danému produktu. Ak sa potrebujete zbaviť batérie, zaizolujte ju vinylovou páskou, obráťte sa na miesto predaja spoločnosti Lenovo, servis, miesto nákupu alebo prevádzkovateľa zariadenia na likvidáciu odpadov, a riadte sa jeho pokynmi. Pokyny nájdete aj v *používateľskej príručke* pre váš výrobok.

Informácie o správnom zbere a spracovaní nájdete na webovej stránke:
<https://www.lenovo.com/environment>.

Ďalšie informácie o OEEZ sú k dispozícii na webovej stránke:
<https://www.lenovo.com/recycling>.

Informácie o recyklácii batérií pre Brazíliu

Declarações de Reciclagem no Brasil

Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso Equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados em lixo comum, mas enviados à pontos de coleta, autorizados pelo fabricante do produto para que sejam encaminhados e processados por empresas especializadas no manuseio de resíduos industriais, devidamente certificadas pelos órgãos ambientais, de acordo com a legislação local. A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.

Informácie o recyklácii pre Japonsko

Informácie o recyklácii a likvidácii pre Japonsko nájdete na webovej stránke
<http://www.lenovo.com/recycling/japan>.

Informácie o recyklácii pre Indiu

Informácie o recyklácii a likvidácii pre Indiu nájdete na webovej lokalite
http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/sustainability/ptb_india.html.

Označenia recyklácie batérie

- Informácie o recyklácii batérií pre Taiwan



- Informácie o recyklácii batérií pre USA a Kanadu



Informácie o modeli ENERGY STAR



ENERGY STAR® je spoločný program agentúry U.S. Environmental Protection Agency a ministerstva U.S. Department of Energy určený na úsporu finančných prostriedkov a ochranu životného prostredia prostredníctvom využitia energeticky efektívnych produktov a stratégií.

Spoločnosť Lenovo je hrdá na to, že môže svojim zákazníkom ponúknuť produkty podľa kvalifikovaného návrhu ENERGY STAR. Na počítači, prípadne na zobrazovanom rozhraní nastavenia napájania možno nájdete značku ENERGY STAR. Tablety Lenovo nasledujúcich modelových názvov označené značkou ENERGY STAR boli navrhnuté a testované, aby boli v súlade s požiadavkami programu ENERGY STAR pre tablety.

TB361FU

Používaním produktov vyhovujúcich požiadavkám programu ENERGY STAR a využívaním funkcií tabletu zabezpečujúcich riadenie napájania môžete pomôcť znížiť spotrebu elektrickej energie. Zníženie spotreby elektrickej energie môže prispieť k finančnej úspore, čistejšiemu životnému prostrediu a zníženiu emisií skleníkových plynov.

Ďalšie informácie o programe ENERGY STAR nájdete na adrese <http://www.energystar.gov>.

Spoločnosť Lenovo odporúča, aby ste efektívne využívali energiu v rámci svojich každodenných činností. Aby spoločnosť Lenovo podporila toto úsilie, prednastavila nasledujúce funkcie správy napájania, ktoré sa aktivujú, keď je počítač určitú dobu nečinný:

Plán napájania: Predvolený

Vypnutie displeja: Po 30 sekundách.

Stlačením tlačidla zapínania a vypínania zapnite displej.

Funkcia Prebudenie pri pripojení siete LAN: Nie je k dispozícii

Upozornenie týkajúce sa klasifikácie exportu

Tento produkt podlieha predpisom EAR (Export Administration Regulations) USA a jeho číslo ECCN (Export Classification Control Number) je 5A992.c. Zariadenie možno opakovane exportovať, avšak výnimku tvoria krajiny zo zoznamu EAR E1, na ktoré sa vzťahuje embargo.

Certifikácia Dolby

Dolby, Dolby Atmos a symbol dvojitého D sú registrované ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation. Vyrobené na základe licencie spoločnosti Dolby Laboratories. Dôverné nepublikované diela. Copyright © 2012-2024 Dolby Laboratories. Všetky práva vyhradené.

Štandard HEVC

Tento produkt podporuje digitálne kódovanie videa v rámci niektorých verzií štandardu HEVC a vzťahuje sa na ne patenty uvedené na adrese patentlist.accessadvance.com.

