

Klawiatura BTK001 · Kabel USB-C · Pokrowiec do przenoszenia klawiatury · Instrukcja obsługi

OPIS ELEMENTÓW STERUJĄCYCH

- **Przycisk CONNECT:** Naciśnij i przytrzymaj 3 sek. — niebieska LED zacznie szybko migać (tryb parowania).
- **LED czerwona:** Świeci 2 s przy włączeniu; miga co 0,5 s przy niskim naładowaniu; świeci podczas ładowania.
- **LED niebieska:** Miga 1 s podczas parowania; świeci 2 s po sparowaniu; wskazuje stan Caps Lock.
- **Złącze USB-C:** Port ładowania po lewej stronie klawiatury.

PAROWANIE I POŁĄCZENIE

Automatyczne: Rozłóż klawiaturę — włączy się i połączy z ostatnio sparowanym urządzeniem (maks. 5 s). Złożenie wyłącza zasilanie.

iOS / Android: Przytrzymaj CONNECT 3 s → w ustawieniach Bluetooth wybierz „Meetion BTK001”.

Wskazówki: Przytrzymaj CONNECT 3 s → Ustawienia → Bluetooth → Dodaj urządzenie → Bluetooth → wybierz „Meitong BTK001”.

Uśpienie: Po 10 min. bezczynności klawiatura zasypia. Wybudzenie — dowolny klawisz.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Brak połączenia: Sprawdź, czy Bluetooth jest włączony i klawiatura jest w zasięgu (do 10 m). Przytrzymaj CONNECT 3 s, aby rozpocząć nowe parowanie.

Niskie naładowanie: Czerwona LED migająca co 0,5 s — naładuj kablem USB-C (ok. 2 godz.).

OSTRZEŻENIA BEZPIECZEŃSTWA

Nie naprawiaj ani nie demontuj produktu ani jego poszczególnych części samodzielnie. Nie należy zanurzać produktu w wodzie ani innej cieczy, produkt nie jest wodoodporny. Odłącz produkt od komputera, jeśli zostanie zalany płynem, a dalsze jego używanie może spowodować pożar lub porażenie prądem. Podczas instalowania lub zdejmowania produktu upewnij się, że Twoje ręce są suche. Nie umieszczaj produktu w pobliżu źródeł ciepła lub ognia. Nie umieszczaj produktu w polu magnetycznym, może to spowodować uszkodzenie funkcjonalne.

WARUNKI GWARANCJI

Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia zakupu. W przypadku błędu skontaktuj się ze sprzedawcą w celu uzyskania wyjaśnień wad, wraz z dowodem zakupu i wszystkimi akcesoriami. W przypadku braku elementów takich jak instrukcja, oprogramowanie lub inne części, prosimy o kontakt ze sprzedawcą. Gwarancja traci ważność w przypadku zmian w produkcie, uszkodzeń mechanicznych, użycia niezgodnie z przeznaczeniem, napraw dokonanych przez osoby trzecie oraz zaniedbań. W żadnym wypadku producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody przypadkowe lub wtórne, w tym utratę dochodów lub inne straty biznesowe powstałe w wyniku użytkowania tego produktu.

CE Toto zařízení splňuje základní požadavky a další relevantní podmínky příslušných evropských směrnic. / Toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie relevantné podmienky príslušných európskych smerníc. / To urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi warunkami odpowiednich dyrektyw europejskich. Declaration of Conformity: www.lamaplus.com.pl/dokumenty

 Nevhazujte do komunálneho odpadu. Odevzdejte na sběrné místo pro recyklaci elektrických zařízení. / Nevhadzujte do komunálneho odpadu. Odovzdajte na zberné miesto na recykláciu elektrických zariadení. / Nie wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Oddać do punktu zbiórki sprzętu elektrycznego.



Spĺňuje sm ernici RoHS — omezen i nebezpe n ch l tek (olovo, rtu , kadmium,  estimocn y chrom, PBB, PBDE). / Sp nia smernicu RoHS — obmedzenie nebezpe n ch l tk (olovo, rtu , kadmium,  estimocn y chrom, PBB, PBDE). / Zgodny z dyrektyw  RoHS — ograniczenie substancji niebezpiecznych (olowo, r c, kadm, chrom VI, PBB, PBDE).




BTK001


Bluetooth skládací klávesnice CZ

Bluetooth skladacia klávesnica **SK**


Składana klawiatura Bluetooth **PL**

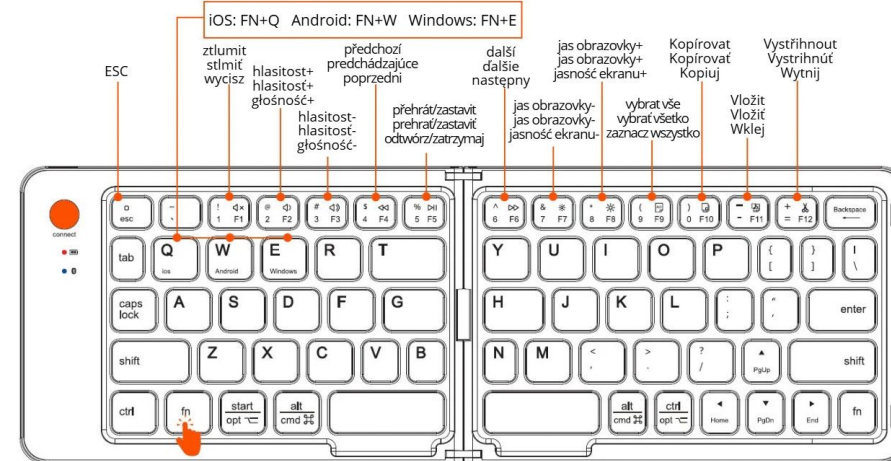

Shift + kombinální klávesy
Shift + kombináčné klávesy
Shift + klawisze kombinacyjne

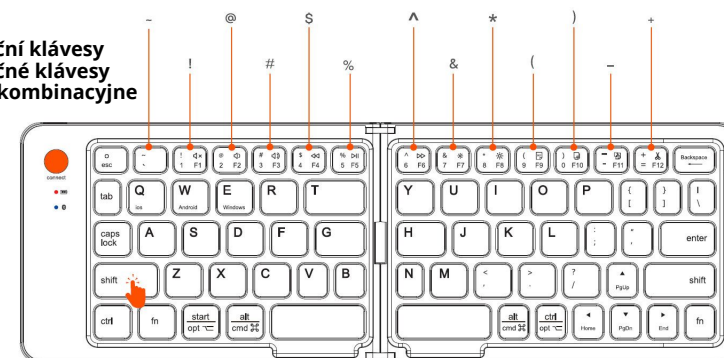

FN + Shift + kombinální klávesy
FN + Shift + kombináčné klávesy
FN + Shift + klawisze kombinacyjne

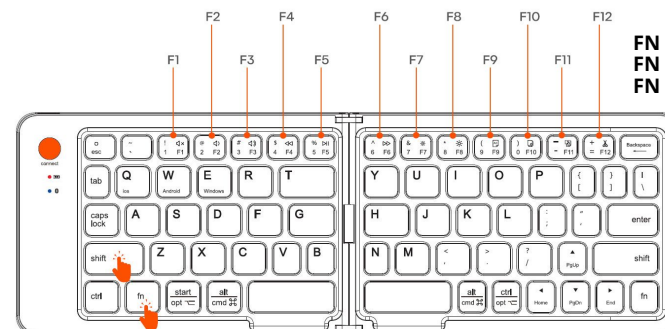

CZ

POPIS PRODUKTU

Meetion BTK001 je skládací Bluetooth klávesnice s 67 klávesami a standardem Bluetooth 5.1. Kompatibilní se systémy Windows, iOS a Android. Po rozložení se automaticky zapne a připojí k poslednímu spárovanému zařízení.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Model	BTK001	Dosah	do 10 m	Výdrž	cca 56 h
Rozhraní	USB-C	Baterie	150 mAh	Spánek	10 min
Počet kláves	67	Nabíjení	DC5V/100mA	Probuzení	Libovolná kl.
Systémy	Win/iOS/Android	Napětí	3,2–4,2 V	Rozměry	282×95×8,8 mm
Bluetooth	5.1	Proud	<3 mA	Hmotnost	170 ±5 g

OBSAH BALENÍ

Klávesnice BTK001 · Kabel USB-C · Obal na přenášení klávesnice · Návod k použití

POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ

- **Tlačítko CONNECT:** Stiskněte a přidržte 3 s pro zahájení párování — modrá LED začne rychle blikat.
- **LED červená:** Svítí 2 s při zapnutí; bliká á 0,5 s při nízkém nabití; svítí při nabíjení přes USB-C.
- **LED modrá:** Bliká 1 s při párování; svítí 2 s po spárování; indikuje stav Caps Lock.
- **Konektor USB-C:** Nabíjecí port na levém boku klávesnice.

PÁROVÁNÍ A PŘIPOJENÍ

Automaticky: Rozložte klávesnici — zapne se a připojí k naposledy spárovanému zařízení (max. 5 s). Složením se vypne.

iOS / Android: Přidržte CONNECT 3 s → v nastavení Bluetooth vyberte „Meetion BTK001“.

Windows: Přidržte CONNECT 3 s → Nastavení → Bluetooth a jiná zařízení → Přidat zařízení → Bluetooth → vyberte „Meetion BTK001“.

Spánek: Po 10 min. nečinnosti přejde klávesnice do spánku. Probuzení = libovolná klávesa.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Klávesnice se nepřipojí: Ověřte, že Bluetooth je zapnutý a klávesnice je v dosahu (do 10 m). Přidržte CONNECT 3 s pro nové párování.

Nízká baterie: Červená LED blikající á 0,5 s signalizuje nízký stav baterie — nabijte kabelem USB-C (cca 2 hodiny).

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Neopravujte ani nerozebírejte produkt nebo jeho jednotlivé části sami. Nepokládejte produkt do vody nebo jakékoliv jiné tekutiny, produkt není vodě odolný. Odpojte produkt od počítače, jestliže dojde k jeho polití tekutinou, pokud byste jej dále používali, mohlo by dojít k požáru nebo elektrickému výboji. Ujistěte se, že máte při instalaci nebo odpojování produktu suché ruce. Nepokládejte produkt blízko zdrojů tepla nebo ohně. Nepokládejte produkt do magnetického pole, může to způsobit poškození funkčnosti.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruční lhůta začíná plynout ode dne nákupu. V případě vady se obraťte na prodejce s vysvětlením závady, s dokladem o koupi a s celým příslušenstvím. V případě chybějících komponent, jako je návod, software nebo jiné části, se prosím obraťte na prodejce. Záruka ztrácí platnost v případě vykonaní změn produktu, mechanického poškození, použití na jiné účely, než je určený, oprav vykonaných třetí stranou a nedbalosti. V žádném případě nebude výrobce zodpovědný za jakoukoliv náhodnou nebo následnou škodu, včetně ztráty příjmu nebo jiných obchodních ztrát vzniklých při použití tohoto výrobku.

SK

POPIS PRODUKTU

Meetion BTK001 je skladacia Bluetooth klávesnica so 67 klávesami a štandardom Bluetooth 5.1. Kompatibilná so systémami Windows, iOS a Android. Po rozložení sa automaticky zapne a pripojí k naposledy spárovanému zariadeniu.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Model	BTK001	Dosah	do 10 m	Výdrž	cca 56 h
Rozhranie	USB-C	Batéria	150 mAh	Spánok	10 min
Počet kláves	67	Nabíjanie	DC5V/100mA	Prebudenie	Ľubovoľná kl.
Systémy	Win/iOS/Android	Napätie	3,2–4,2 V	Rozmery	282×95×8,8 mm
Bluetooth	5.1	Prúd	<3 mA	Hmotnosť	170 ±5 g

OBSAH BALENIA

Klávesnica BTK001 · Kábel USB-C · Obal na prenášanie klávesnice · Návod na použitie

POPIS OVLÁDACÍCH PRVKOV

- **Tlačidlo CONNECT:** Stlačte a podržte 3 s na zahájenie párovania — modrá LED začne rýchlo blikať.
- **LED červená:** Svetí 2 s pri zapnutí; bliká á 0,5 s pri nízkej batérii; svieti pri nabíjaní cez USB-C.
- **LED modrá:** Bliká 1 s pri párovaní; svieti 2 s po spárovaní; indikuje stav Caps Lock.
- **Konektor USB-C:** Nabíjací port na ľavom boku klávesnice.

PÁROVANIE A PRIPOJENIE

Automaticky: Rozložte klávesnicu — zapne sa a pripojí k naposledy spárovanému zariadeniu (max. 5 s). Zložením sa vypne.

iOS / Android: Podržte CONNECT 3 s → v nastaveniach Bluetooth vyberte „Meetion BTK001“.

Windows: Podržte CONNECT 3 s → Nastavenia → Bluetooth → Pridať zariadenie → Bluetooth → vyberte „Meetion BTK001“.

Spánok: Po 10 min. nečinnosti klávesnica prejde do spánku. Prebudenie = ľubovoľná klávesa.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Klávesnica sa nepripojí: Overte, že Bluetooth je zapnutý a klávesnica je v dosahu (do 10 m). Podržte CONNECT 3 s pre nové párovanie.

Nízka batéria: Červená LED blikajúca á 0,5 s signalizuje nízky stav — nabite káblom USB-C (cca 2 hodiny).

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Neopravujte ani nerozoberajte produkt alebo jeho jednotlivé časti sami. Nekladte produkt do vody alebo akejkoľvek inej tekutiny, produkt nie je vode odolný. Odpojte produkt od počítača, ak dôjde k jeho poliatiu tekutinou, ak by ste ho ďalej používali, mohlo by dôjsť k požiaru alebo elektrickému výboju. Uistite sa, že máte pri inštalácii alebo odpájania produktu suché ruky. Nekladte produkt blízko zdrojov tepla alebo ohňa. Nekladte produkt do magnetického poľa, môže to spôsobiť poškodenie funkčnosti.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záručná lehota začína plynúť odo dňa nákupu. V prípade chyby sa obráťte na predajcu s vysvetlením závady, s dokladom o kúpe a s celým príslušenstvom. V prípade chýbajúcich komponentov, ako je návod, softvér alebo iné časti, sa prosím obráťte na predajcu. Záruka stráca platnosť v prípade vykonania zmien produktu, mechanického poškodenia, použitia na iné účely, než je určený, opráv vykonaných tretou stranou a nedbanlivosti. V žiadnom prípade nebude výrobca zodpovedný za akúkoľvek náhodnú alebo následnú škodu, vrátane straty príjmu alebo iných obchodných strát vzniknutých pri použití tohto výrobku.

PL

OPIS PRODUKTU

Meetion BTK001 to składana klawiatura Bluetooth z 67 klawiszami i standardem Bluetooth 5.1. Kompatybilna z systemami Windows, iOS i Android. Po rozłożeniu włącza się automatycznie i łączy z ostatnio sparowanym urządzeniem.

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	BTK001	Zasięg	do 10 m	Czas pracy	ok. 56 h
Interfejs	USB-C	Bateria	150 mAh	Uśpienie	10 min
Klawisze	67	Ładowanie	DC5V/100mA	Wybudzenie	Dowolny kl.
Systemy	Win/iOS/Android	Napięcie	3,2–4,2 V	Wymiary	282×95×8,8 mm
Bluetooth	5.1	Prąd	<3 mA	Waga	170 ±5 g