

hořem


iSTEADY 
Smart Selfie Gimbal

Používateľská príručka



Rýchly štart je zobrazený v kóde QR. Naskenujte QR kód.

1 iSteady Q-prehľad

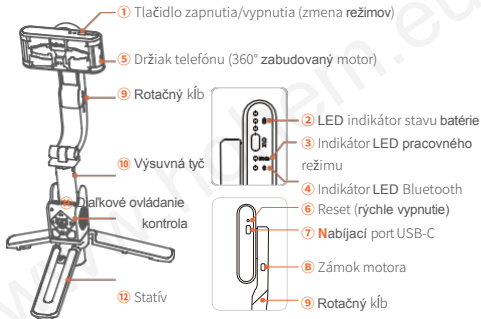

2 Aplikácia Joy (stiahnutie, registrácia a prihlásenie)

(Aplikácia podporuje sledovanie tváre, časozberný režim a režim snímok)



Naskenujte kód QR a stiahnite si aplikáciu.


Alebo aplikáciu Joy v Google Play (Android) alebo Apple Store (iOS).

* Aplikácia vyžaduje iOS 10.0 alebo vyššiu verziu alebo Android 6.0 alebo vyššiu verziu.

* Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite aplikácie.

3 Pripojenie mobilného telefónu

- ① Odklopte držiak telefónu. ② Umiestnite telefón do držiaka telefónu telefón.



- ③ Telefón v zariadení vycentrujte ho.




Odpnite držiak telefónu. Logo Hohen bude otočené na ľavej strane.

Medzitým zapnite fotoaparát telefónu otočený doľava, zasunúť telefón do spodného držiaka a potom zachytiť hornú časť držiaka.



Ak nezachytíte mobilný telefón v zariadení, zariadenie nemusí fungovať správne. Uistite sa, že je telefón správne zachytený gumovou časťou zariadenia a že je mobilný telefón správne vyvážený, inak hrozí, že sa zariadenie automaticky vypne.

4 Zapnutie: stlačte a podržte tlačidlo zapnutie/vypnutie na 3 s



Zapnite diaľkové ovládanie - stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia.

*Diaľkový ovládač sa po zapnutí automaticky pripojí k zariadeniu.

Ak diaľkový ovládač nefunguje správne, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.

1. Najprv **zapnite** zariadenie iSteady Q. Potom 7-krát stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia, aby ste vstúpili do režimu párovania. Indikátor LED v režime párovania bude striedavo blikať žltá a zelená.
2. Potom zapnite diaľkové ovládanie, stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia. Spárovanie sa uskutoční do 1 s. Indikátor LED na zariadení bude svietiť na zeleno.

5 Pripojenie zariadenia iSteady Q pomocou mobilného telefónu a aplikácie Bluetooth

① Zapnite zariadenie.



② Zapnite Bluetooth v mobilnom telefóne (nie je potrebné vyhľadávať zariadenia).



③ Postupujte podľa pokynov v aplikácii. V hornej časti kliknite na domovskú stránku aplikácie. Potom pripojte zariadenie k telefónu. Vyhľadajte zariadenie "iSQ".




*9x stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia, aby ste zrušili režim párovania a odpojili zariadenie od mobilného telefónu

6 Použitie

Uzamknutie držaka telefónu

Držiak telefónu sa môže otáčať o 360°. Otáčanie držaka možno zablokovovať, keď je batéria vybitá.



* Požadovanú polohu uzamknite pomocou tlačidla/zárezu na zadnej strane držaka. Držiak telefónu sa potom prestane otáčať.

7 Použitie na stole



① Rozložte spodnú časť statívu a položte ho na stôl.



② Ručné otočenie o 90°, diagonálne pozdĺž dlhého ramena.



③ Otáčajte držiak telefónu do úrovne stola.



④ Odpojte držiak karosérie



⑤ Vložte telefón do držiaka.



⑥ Vycentrujte telefón.



*360° rotácia je vhodná na použitie na stole.
Zapnite zariadenie a uistite sa, že je Bluetooth
aktívne. Aplikácia Joy podporuje sledovanie
tváre, ovládanie gestami, časozberný režim a
režim momentky.

8

1x stlačenie spúšte: snímanie videa a fotografií



Uistite sa, že je funkcia Bluetooth aktívna a pripojenie je dobré.



2x stlačenie: výber medzi režimom fotografie a režimom videa

Stlačte 3-krát:

výber medzi prednou/zadnou kamerou

(dostupné len v aplikácii)

9

1x stlačenie: výber medzi zobrazením na výšku a na šírku

2x stlačenie: vycentrovanie zariadenia s telefónom


Stlačte 5x: automatická kalibrácia
(Kalibrujte na rovnom povrchu, zariadenie musí byť stabilné, bez vibrácií a posunov. Pred kalibráciou a po nej zaznie zvukové hlásenie. Kalibráciu nepreerušujte.
(Počkajte na zvukové hlásenie).



Stlačenie na 5 s: vypnutie zariadenia

3x **stlačiť**: automatické otáčanie

(300° automatický štart/360° horizontálne otáčanie)



Vyberte si medzi režimom na výšku/krajinu a režimom spustenia.



360°

horizontálne otáčanie

10 Navigačné tlačidlá



Dlhé stlačenie ľavého/pravého tlačidla:
ovládanie otáčania

Stlačte dvakrát ľavé/pravé tlačidlo: 90°
proti smeru hodinových ručičiek / vpravo -
rýchle otáčanie



Dlho stláčajte tlačidlo hore/dole:

priblíženie/oddialenie
(k dispozícii v aplikácii Joy a smartfónoch s
fotoaparátom)



Uistite sa, že je funkcia Bluetooth aktívna.

11 Tlačidlo M: pracovný režim



Krátke stlačenie: režim uzamknutia (predvolené nastavenie) Ak sa rukoväť otáča okolo motora, telefón nebude sledovať pohyb otáčania, indikátor LED bude zelený.

2x stlačte: režim PVO Ak sa rukoväť otáča okolo motora, telefón bude pomaly sledovať rotačný pohyb, indikátor LED bude blikať na zeleno.

Dlhé stlačenie na 5 s: režim nízkej spotreby (dlhšia výdrž batérie) Motor prestane pracovať (nebude otáčať). Zariadenie sa dá použiť aj ako klasická selfie tyč.



12 Viacero funkčných tlačidiel zapnutia/vypnutia



**Tlačidlo
Zapnite
/vypnuté**

1x stlačenie: výber medzi režimom uzamknutia/PVP (režim uzamknutia je predvolené nastavenie)

Stlačte dvakrát:
centrovanie

3x stlačiť: automatické otáčanie (300° začiatok/360° horizontálne otáčanie)

Stlačte 5-krát:

Automatická kalibrácia. (Kalibrujte na rovnom povrchu, zariadenie musí byť stabilné, bez vibrácií a posunov. Pred kalibráciou a po nej zaznie zvukové hlásenie. Kalibráciu neprerušujte. Počkajte na zvukové hlásenie).


Stlačte 7-krát:

Párovanie diaľkového ovládača

Stlačte 9-krát:

zrušenie párovania s mobilným telefónom

13 Indikátor LED



Indikátor batérie

Svieti: stav batérie/plné nabitie


Blikanie: nabíjanie (zobrazuje sa len jedna LED dióda) - slabá batéria)

LED dióda pracovného režimu

Zelené svetlo svieti: režim uzamknutia

Zelené svetlo bliká: **Žlté svetlo bliká:** reakcia na stlačenie diaľkového ovládača

Svieti žltá kontrolka: režim nízkeho výkonu (motor sa prestane otáčať, diaľkové ovládanie je stále pripojené).



Indikátor Bluetooth LED

Svieti: pripojené

Nesvieti: nie je pripojený

Blikanie: aktualizácia firmvéru

Distribútor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz