SK

PowerLocus P2

UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL

Pre prístup k inštruktážnemu videu pre P2 prosím naskenujte:

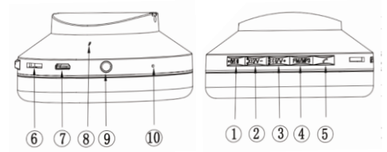

1. Popis produktu

1 Multifunkčné tlačidlo
2 Tlačidlo **[+]**
3 Tlačidlo **[-]**
4 Tlačidlo **[M]**
5 3,5 mm konektor AUX
6 Indikátor Bluetooth
7 Tlačidlo napájania
8 Nabíjací port USB-C
9 Mikrofón
10 Zásuvka na kartu MicroSD

Verzia Bluetooth **V5.3**	Hmotnosť **175 gramov**
Pracovná vzdialenosť **10m**	Citlivosť na objem **105 dB**
Frekvenčný rozsah **20Hz~20kHz**	Trieda výkonu 1 podľa špecifikácie
Veľkosť reproduktora **ø40mm**	Bluetooth
Nabíjacie napätie **DC 5V**	Frekvenčné pásmo **2,402 ~ 2,480 Ghz**
Čas nabíjania **1,5 hodiny**	Prevádzková frekvencia **2402 ~ 2480Mhz**
Výdrž batérie pri telefonovaní /počúvaní hudby **Približne 20 hodín (pri 50% objemu)**	Menovitý výkon **120mW**
	Maximálny výstupný výkon **< 7 dBm**
Impedancia **32Ω**	Prevádzková teplota **0°C až 45°C**

2. ZAPNUTIE / VYPNUTIE SLÚCHADIEL

- **Zapnutie:** stlačte tlačidlo napájania, potom sa ozve hlasová výzva „Power on" a „Pairing". Indikátor LED bude striedavo blikať modrou a červenou farbou.
- **Vypnutí:**
  Možnosť 1: Opätovne stlačte tlačidlo napájania a ozve sa hlasová výzva „Vypnúť". Indikátor LED bude vypnutý.
  Možnosť 2: Ak slúchadlá nie sú pripojené k žiadnemu zariadeniu do 10 minút, automaticky sa vypnú.

3. PRIPOJENIE POMOCOU MOBILNÉHO ZARIADENIA

Bezdrôtové pripojenie k mobilnému zariadeniu

- **Krok 1:** po zapnutí slúchadiel počkajte, kým indikátor LED začne striedavo blikať červenou a modrou farbou, čo znamená, že slúchadlá sú pripravené na spárovanie s mobilným zariadením.
- **Krok 2:** zapnite Bluetooth na svojom zariadení, potom vyhľadajte a pripojte sa k „PowerLocus P2 ".
- **Krok 3:** zaznie hlasová výzva „Connected" a indikátor LED bude pomaly blikať na modro, ak sa prehráva hudba, a svietiť na modro, ak sa hudba neprehráva.

- **Tip:** pripojte slúchadlá k mobilnému zariadeniu do 10 minút.

Odpojenie

Prejdite do zoznamu Bluetooth mobilného zariadenia, vyberte „PowerLocus" a odpojte slúchadlá. Budete počuť hlasovú výzvu „Disconnected" (Odpojené).

Pripojenie kábla

- **Krok 1:** zapojte jeden koniec 3,5 mm audio kábla do audio konektora náhlavnej súpravy.
- **Krok 2:** pripojte druhý koniec k mobilnému zariadeniu.
- **Tipy:** mikrofón funguje len s bezdrôtovým pripojením. Pri počúvaní hudby pomocou dodaného 3,5 mm audio kábla je možné funkcie nastavenia hlasitosti a prepínania skladieb ovládať len pomocou mobilného zariadenia.

4. PREHĽAD FUNKCIÍ

Hudba

- Prehrávanie/pozastavenie hudby: krátko stlačte multifunkčné tlačidlo.
- Ďalšia skladba: dlho stlačte tlačidlo **[+]**.
- Predchádzajúca skladba: dlho stlačte tlačidlo **[-]**.
- Zvýšenie hlasitosti: krátko stlačte tlačidlo **[+]**.
- Zníženie hlasitosti: krátko stlačte tlačidlo **[-]**.
- **Tipy:** Ak ste nastavili hlasitosť slúchadiel zariadenia so systémom Android na maximálnu úroveň, ale stále sa vám zdá príliš nízka, zvýšte hlasitosť na svojom mobilnom zariadení.
  Pri počúvaní hudby pomocou dodaného 3,5 mm audio kábla je možné funkcie nastavenia hlasitosti a prepínania skladieb ovládať len pomocou mobilného zariadenia.

Hovory

- Opätovne vytočiť posledné volané číslo: dvakrát kliknite na tlačidlo **[M]**, aby ste znovu vytočili posledné volané číslo.
- Prijatie hovoru: keď prichádza hovor, tuknite na tlačidlo **[M]**.
- Ukončenie hovoru: tuknutím na tlačidlo **[M]** ukončíte hovor.
- Odmietnutie hovoru: dlhým stlačením tlačidla **[M]** hovor odmietnete.

Aktivácia hlasového asistenta

Dlhým stlačením tlačidla hovoru prebudíte hlasového asistenta.

Nabíjanie

Pred prvým použitím náhlavnej súpravy ju nabite pomocou dodaného kábla USB.

- **Krok 1:** zapojte jeden koniec kábla USB do portu USB-C na slúchadlách.
- **Krok 2:** zapojte druhý koniec priamo do zásuvky USB alebo pripojte druhý koniec ku kompatibilnému adaptéru (nie je súčasťou dodávky) a potom ho zapojte do zásuvky.
- **Počas nabíjania:** svieti červený indikátor.
- **Nabité:** červené svetlo nesvieti.
- **Tip:** úplné nabitie môže trvať približne tri hodiny. Keď sa batéria náhlavnej súpravy vybije, LED indikátor začne blikať na červeno a z náhlavnej súpravy sa ozve „low battery". Nabite ju včas.

Režim FM/MP3

- Keď sú slúchadlá vypnuté, kliknutím dvakrát na tlačidlo **[M]** aktivujte režim FM rádia.
- V režime FM podržte multifunkčné tlačidlo stlačené 3 – 4 sekundy, čím sa automaticky spustí vyhľadávanie všetkých rozhlasových staníc. Počkajte 40 – 50 sekúnd, kým sa všetky stanice zapamätajú. Po skončení vyhľadávania môžete dlhým stlačením tlačidiel **[+]** a **[-]** meniť stanice FM.
- Opätovným kliknutím na tlačidlo **[M]** sa vrátite do režimu Bluetooth.

Režim karty microSD

Po zapnutí slúchadiel vložte kartu microSD s kapacitou do 32 GB a automaticky sa spustí režim prehrávania z pamäťovej karty. Ak sa karta nespustí automaticky, kliknite dvakrát na tlačidlo **[M]**. Ak chcete zmeniť režim, jednoducho ho prepnite späť kliknutím na tlačidlo **[M]**.

Režimy ekvalizéru (basa, rock, pop, vokální režim)

V zapnutém režimu kliknite na tlačítko **[M]** pro přepínání mezi režimy – Rock, Bass, Pop a Vocal

5. NABÍJANIE

- Počas nabíjania slúchadiel ich nezapínajte ani nepoužívajte Bluetooth.
- Ak sa slúchadlá dlhší čas nepoužívajú, batéria nemusí byť schopná udržať dostatok energie. Po niekoľkonásobnom nabití a vybití bude batéria schopná udržať dostatočnú energiu.
- Ak slúchadlá skladujete dlhší čas, batériu nabíjajte každých šesť mesiacov, aby ste zabránili jej nadmernému vybitiu.

Resetovanie slúchadiel

Podržaním tlačidiel **[M]** a **[-]** na 4 – 7 sekúnd resetujte Bluetooth a znovu vstúpte do režimu párovania.

GL Grup-2015 LTD týmto vyhlasuje, že bezdrôtové slúchadlá PowerLocus P2 sú v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými podmienkami smernice 2014/53/EU. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto webovej adrese: (powerlocus.com/doc)

Frekvencia: 2 402 – 2 480 MHz

Maximálny výkon rádiovej frekvencie: 100 mW (EIRP)

GL GRUP-2015 LTD. 36 VASIL LEVSKI STREET, 5370 DRYANOVO, BULHARSKO

Likvidácia odpadových batérií a elektrických a elektronických zariadení (platí v Európskej únii a iných krajinách so systémami separovaného zberu).

Tento symbol na výrobku, batérii alebo obale znamená, že s výrobkom a batériou sa nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom. Na niektorých batériách môže byť tento symbol použitý v kombinácii s chemickým symbolom. Chemický symbol olova (Pb) sa pridáva, ak batéria obsahuje viac ako 0,004 % olova. Zabezpečením správnej likvidácie týchto výrobkov a batérií pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku nesprávneho nakladania s odpadom. Recyklácia materiálov pomôže šetriť prírodné zdroje. V prípade výrobkov, ktoré si vyžadujú trvalé pripojenie zabudovanej batérie z dôvodov bezpečnosti, výkonu alebo integrity údajov, by túto batériu mal vymieňať len kvalifikovaný servisný personál. Aby ste zabezpečili správne nakladanie s batériou a elektrickým a elektronickým zariadením, odovzdajte tieto výrobky po skončení ich životnosti na príslušnom zbernom mieste na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. V prípade všetkých ostatných batérií si prečítajte časť o bezpečnom vybratí batérie z výrobku. Batériu odovzdajte na príslušnom zbernom mieste na recykláciu použitých batérií. Ďalšie informácie o recyklácii tohto výrobku alebo batérie získate na miestnom občianskom úrade, v službe na likvidáciu domového odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok alebo batériu kúpili.

Bezpečnostné pokyny

- Pred prvým použitím slúchadlá nabite.
- Ak chcete udržať batériu v dobrom stave, nabíjajte ju aspoň raz za tri mesiace.
- Aby ste si chránili sluch, nepoužívajte slúchadlá dlhodobo pri príliš vysokej hlasitosti.
- Nevystavujte náhlavnú súpravu vysokým teplotám.
- Chráňte pred nárazmi a pádmi.
- Nepokúšajte sa výrobok otvoriť.
- NEVYSTAVUJTE ho vlhkosti, dažďu ani tekutinám.

Bezpečnostné opatrenia

- NEPOUŽÍVAJTE adaptéry s napätím vyšším ako 5 V 1 A DC! Používajte originálny kábel dodaný v balení, pretože iné káble by mohli poškodiť výrobok a zrušiť jeho záruku.
- Slúchadlá nepoužívajte počas chôdze, jazdy autom alebo na bicykli. Môže to spôsobiť dopravné nehody.
- Nepoužívajte v nebezpečných priestoroch, pokiaľ nie je počuť okolitý zvuk. Slúchadlá nie sú vodotesné. Ak sa do slúchadiel dostane voda alebo cudzie teleso, môže dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom. Ak sa do slúchadiel dostane voda alebo cudzie teleso, okamžite ich prestaňte používať a kontaktujte spoločnosť Powerlocus. Budte obzvlášť opatrní v nasledujúcich prípadoch:
  - Pri používaní slúchadiel v blízkosti umývadla alebo nádoby s tekutinou. Dávajte pozor, aby vám slúchadlá nespadli do umývadla alebo nádoby naplnenej vodou.
  - Pri používaní slúchadiel v daždi, snehu alebo vo vlhkých podmienkach.
- Ak sa dotknete slúchadiel mokrými rukami alebo ich vložíte do vrecka mokrého odevu, môžu sa namočiť.

Pozor – magnetické polia

Tento výrobok vytvára magnetické pole, ktoré by mohlo spôsobiť rušenie kardiostimulátorov, implantovaných defibrilátorov (ICD) a iných implantátov. Medzi náhlavnou súpravou a kardiostimulátorom, implantovaným defibrilátormi (ICD) a inými implantátmi vždy dodržiavajte vzdialenosť aspoň 10 cm. Ak ste vybavení zdravotníckym zariadením, ako je kardiostimulátor alebo programovateľný skrat, pred použitím sa poraďte s lekárom!

Bezpečnostné opatrenia pre batérie

- Nevystavujte batérie (batériový blok alebo nainštalované batérie) dlhší čas nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a podobne.
- Nevystavujte batérie extrémne nízkym teplotám, ktoré môžu viesť k prehriatiu a tepelnému vybitiu.
- Nerozoberajte, neotvárajte ani nedrvte sekundárne články alebo batérie.
- V prípade úniku z bunky nedovoľte, aby sa kvapalina dostala do kontaktu s pokožkou alebo očami. Ak dôjde ku kontaktu, zasiahnuté miesto umyte veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc.
- Sekundárne články a batéria sa musia pred použitím nabiť. Správne pokyny na nabíjanie nájdete vždy v pokynoch výrobcu alebo v príručke k výrobku.
- Batérie vždy správne zlikvidujte.
- Nikdy nezasúvajte zástrčku USB, ak je kábel slúchadiel alebo nabíjací kábel mokrý. Ak je zástrčka USB zasunutá, keď je jednotka alebo nabíjací kábel mokrý, môže dôjsť ku skratu spôsobenému kvapalinou (voda z vodovodu, morská voda, nealkoholický nápoj atď.) alebo cudzími látkami na jednotke alebo nabíjacom kábli a k abnormálnej tvorbe tepla alebo poruche.

Výrobce baterie:

Shenzhen Jin yu zhou Energy Co., Ltd.
802, Unit 1, Building 1, Lechuanghui Building, No.1211, Guangguang Road, Guihua Community, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen, PR China

Upozornenie na nabíjanie!
Výkon dodávaný nabíjačkou musí byť v rozsahu min. 0,05 W, ktorý vyžaduje rádiové zariadenie, a max. 2 W, aby sa dosiahla maximálna rýchlosť nabíjania.

Vyrobeno v Číně