

Otázky alebo obavy



support@nottypet.com

VÝROBCA Shanghai

Qiaojimeng Technology Co., Ltd.

ADRESA

Izba 103, 3. budova, č. 320 Donglan Rd, okres Minhang,

Šanghaj, Čína




Vyrobené v Číne



AUTOMATICKÉ PODSTIELKA PRE MAČKY KRABIČKA


Používateľská príručka

Model: T-MSP2

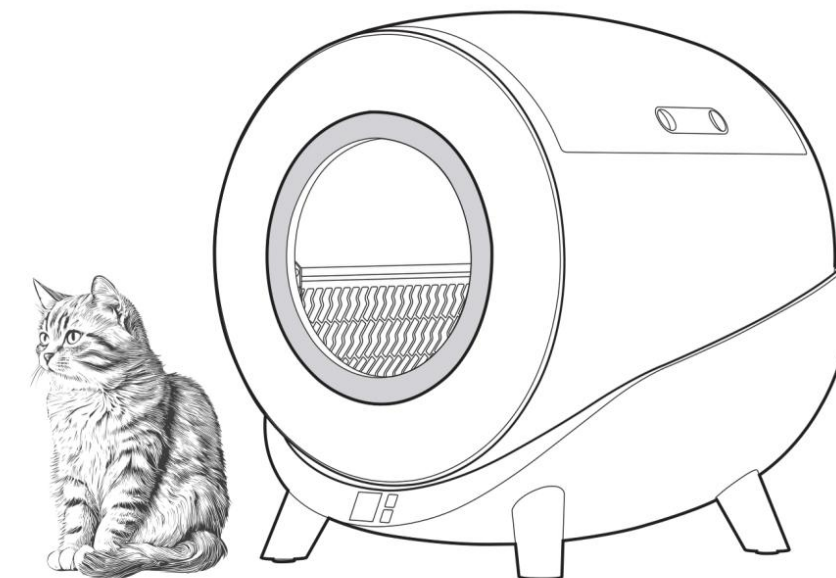

OBSAH

01 DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 01-03	02EXPLORINGMAČACIA TOALETNÁ TOALET04-05	03POUŽITIE MAČACIEHO TOALET06-10
04 STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE 11-13	05PRÍRUČKA NA ODSTRÁNENIE PORÚCH14-15	06ZÁRUKA A SERVIS16

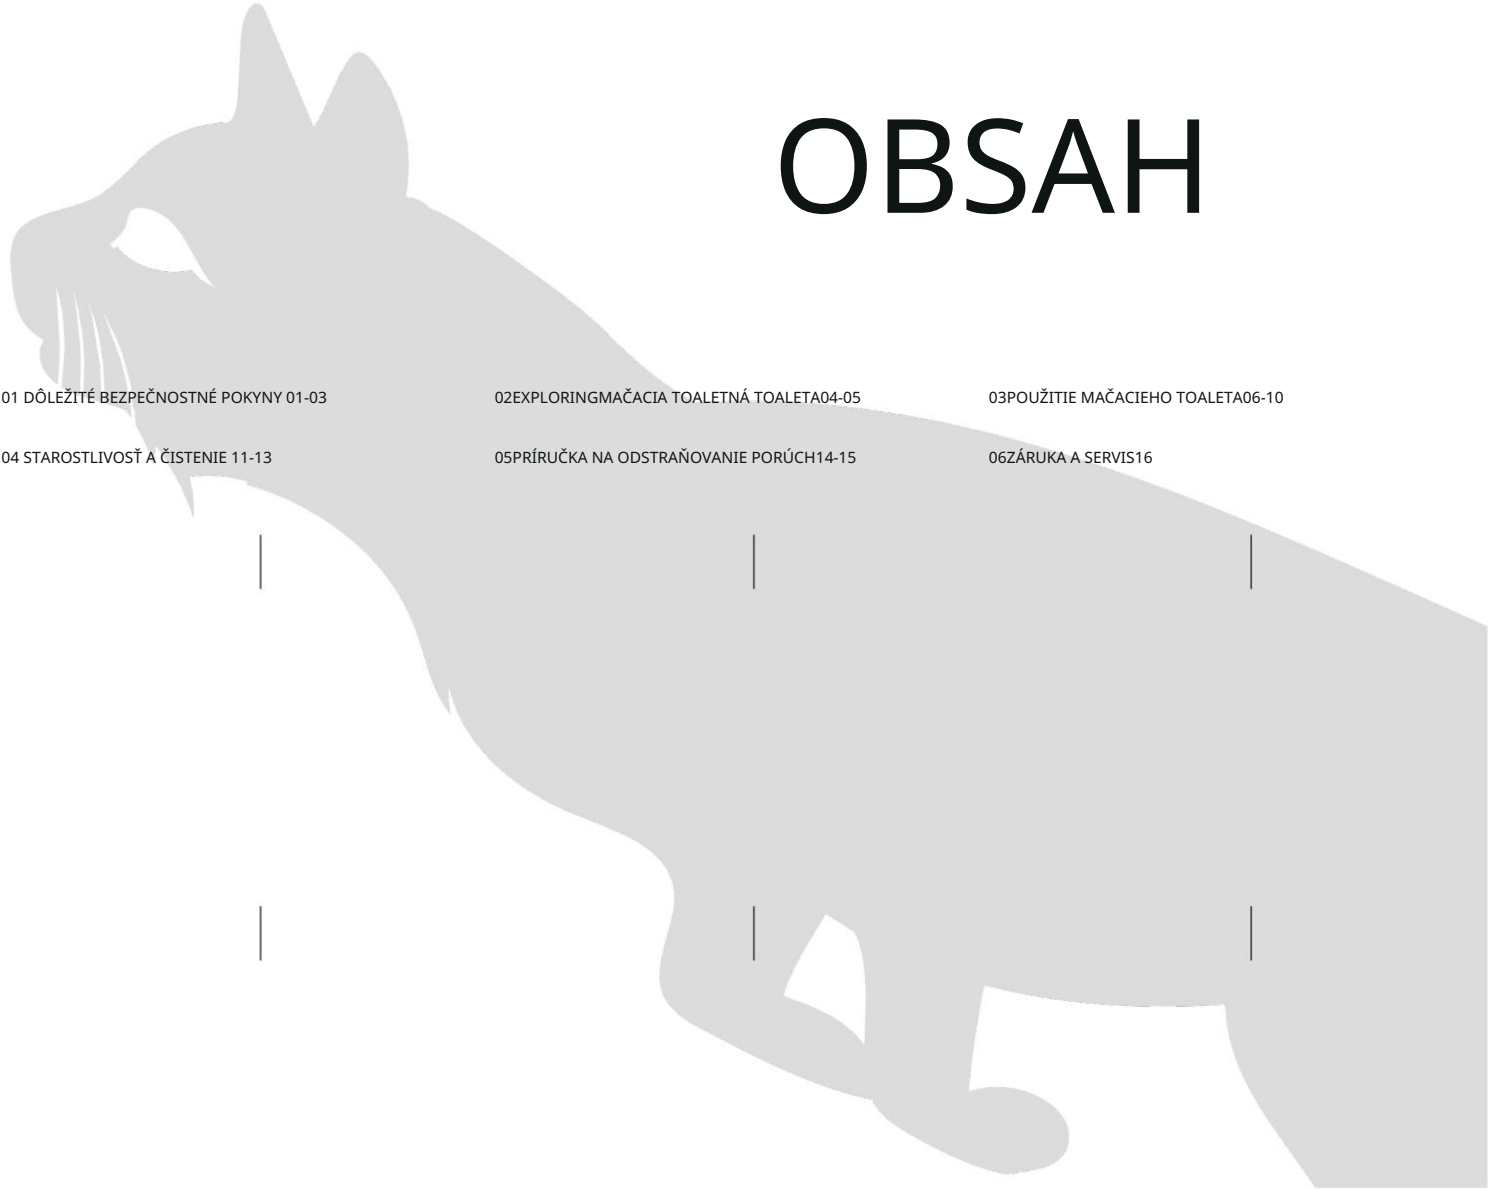

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY
A USCHOVAJTE SI PRE BUDÚCE POUŽITIE

> 3 libry.


Mačka alebo mačiatko musia vážiť aspoň 1,3 kg a mať 4 mesiace alebo viac, aby mohli bezpečne používať toaletu.



NEKLAÐTE na koberec. Umiestnite na pevný, rovný povrch s malým priestorom okolo.



Pri premiestňovaní toalety NEŤAHAJTE. Premiestňujte ju zdvihnutím základne oboma rukami.



Základňu NEOPLACHUJTE ani NENAMÁČAJTE do vody ani inej tekutiny.

Pri používaní elektrického spotrebiča, najmä v prítomnosti detí, by sa mali vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich:

URČENÉ POUŽITIE

- Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo nedostali pokyny týkajúce sa používania spotrebiča od osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.
- Pri používaní detí alebo v ich blízkosti je potrebná zvýšená opatrnosť. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa nehrali so spotrebičom, v ňom ani v jeho blízkosti. Spotrebič a všetko príslušenstvo uchovávajte mimo dosahu detí. • Spotrebič používajte iba na určené domáce účely, ako je popísané v tejto používateľskej príručke.

BEZPEČNOSŤ ELEKTRINY

- NEPOUŽÍVAJTE spotrebič, ak má poškodený napájací kábel alebo zástrčku, alebo ak nefunguje správne alebo bol akýmkoľvek spôsobom poškodený spôsobom.
- NEPOUŽÍVAJTE iný externý zdroj napájania ako ten, ktorý bol dodaný so spotrebičom. Používajte iba dodaný napájací adaptér. • NEPONÁRAJTE napájací adaptér ani základňu do vody alebo inej kvapaliny a NEDOVOLTE, aby sa tieto časti dostali do kontaktu s vlhkosťou. • Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby vyhnúť sa nebezpečenstvu.
- Vždy odpojte zariadenie zo siete, keď ho nepoužívate, pred nasadením alebo odobratím dielov a pred čistením, údržbou alebo servisom.

SÚVISIACE S POUŽITÍM

- Záchod vždy umiestňujte na pevný, rovný povrch. Vyhnite sa mäkkej, nerovnej alebo nestabilnej podlahe, ktorá môže ovplyvniť schopnosť zariadenia detekovať vašu mačku. Ak používate podložky alebo koberčeky, umiestnite ich pred zariadenie. Neumiestňujte podložky čiastočne ani úplne pod zariadenie. • Uchovávajte v interiéri na chladnom a suchom mieste. Obmedzte vystavenie vysokým teplotám a vlhkosti. • NESADZTE na záchod ani naň nič nekladte. • NEDÁVAJTE do zariadenia nič okrem hrdkujúcich podstielok alebo korôčok a kryštálikov podstielky, ktoré sú dostatočne malé na to, aby prešli cez zariadenie. obrazovka.
- NEDOVOLTE domácim zvieratám žuť alebo prehĺtať akékoľvek časti. Napájací kábel opatrne zakryte alebo skryte, aby ste zabránili uhryznutiu domácimi zvieratami. • NEOTVÁRAJTE horný kryt, kým sa mačacia toaleta otáča. • NEPOKÚŠAJTE SA rozoberať, opravovať, upravovať ani vymieňať žiadnu časť spotrebiča. Vo vnútri nie sú žiadne časti, ktoré by mohol používateľ opraviť. Všetky servisné práce by mal vykonávať iba kvalifikovaný personál. • Všetok obalový materiál zlikvidujte riadne. Uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat.

- Po odstránení odpadu si vždy dôkladne umyte ruky. Tehotné ženy a osoby s oslabeným imunitným systémom by mali Upozorňujeme, že parazit, ktorý sa niekedy nachádza v mačacích výkaloch, môže spôsobiť toxoplazmózu. Pred manipuláciou s mačacou toaletou sa poraďte s lekárom a venujte pozornosť cvičeniu.
- Frekvencia výmeny vreciek na exkrementy závisí od počtu a veľkosti vašich mačiek. Odporúčame vymeniť každé 3 až 5 dní, aby sa zabránilo rastu baktérií.


LEN NA POUŽITIE V DOMÁCNOSTI


USCHOVAJTE SI TIETO POKYNY

Špecifikácie

Vstup	DC 5V  2A
Menovitý výkon	10W
Pre mačku	Hmotnosť > 1,4 kg / Vek > 4 mesiace
Kapacita odpadkového koša	3,7 galóna / 14 l
Priestor na toaletu	21,1 galóna / 80 l
Maximálna nosnosť	5,5 libier / 2,5 kg
Vhodná podstielka	Všetky hrudkujúce podstielky pre mačky (bentonitové minerálne, zmiešané a tofu podstielky pre mačky (dĺžka < 0,5 palca))

OBJAVOVANIE MAČACIEHO PODSTIELKA

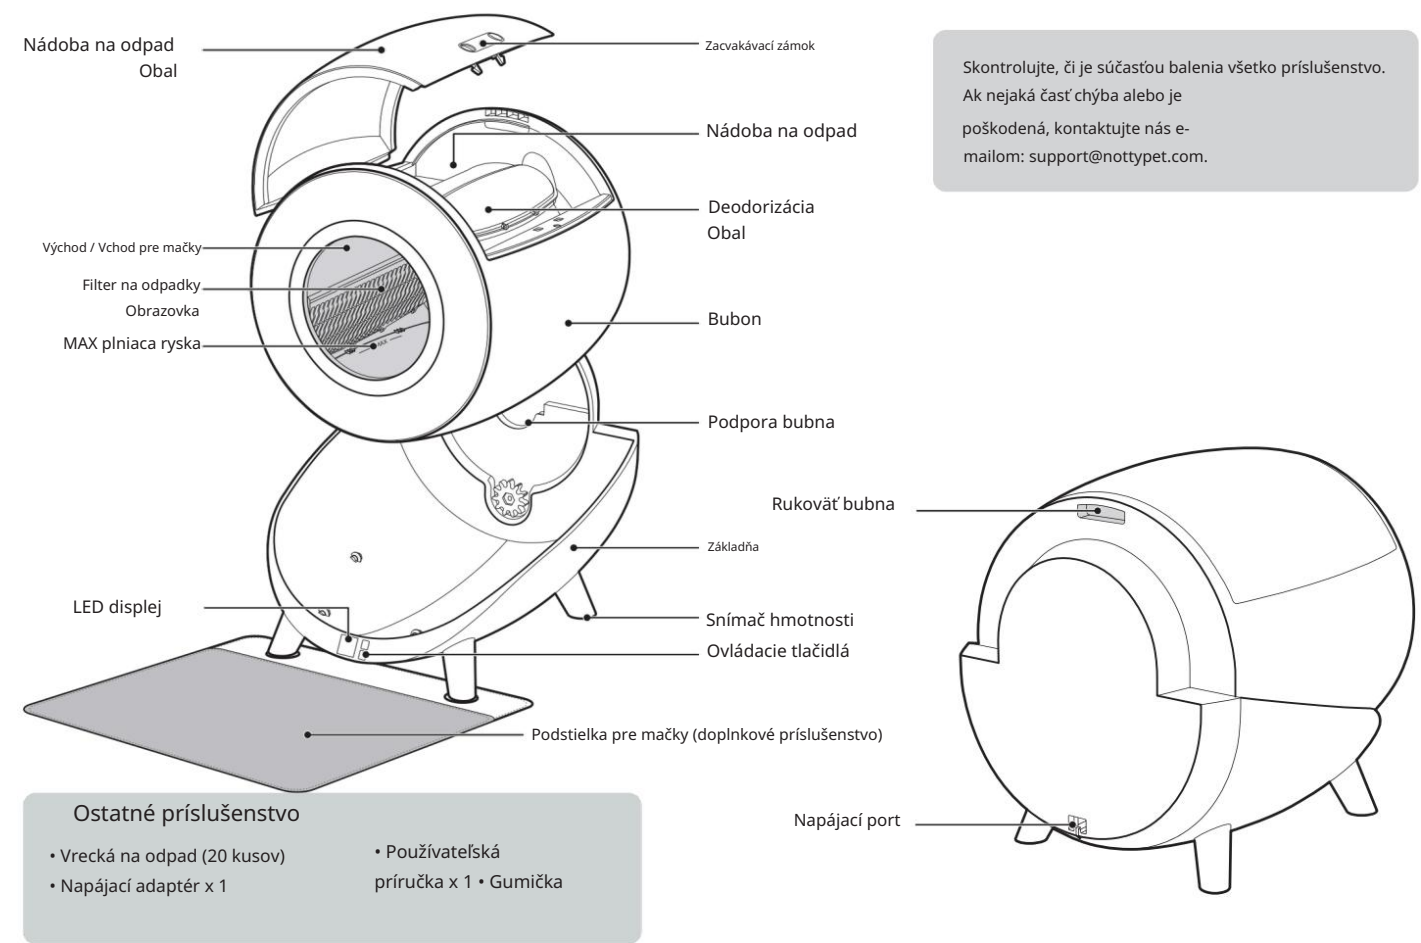

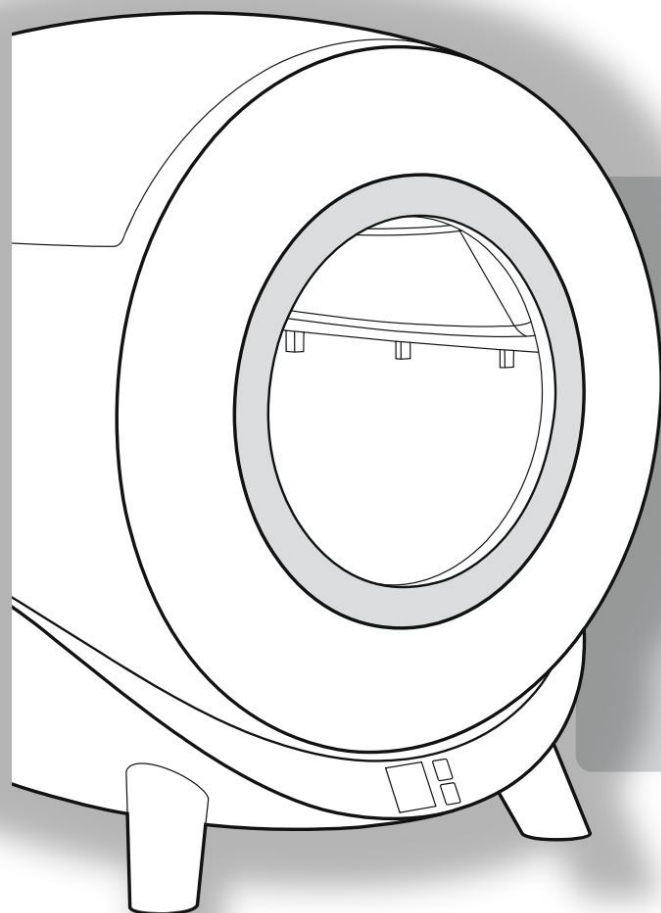

Ovládanie a displej

Manuálne Čistý	Stláčajte tlačidlo MODE, kým sa nezobrazí „Manuálne čistenie“, potom stlačte tlačidlo OK pre spustenie čistenia podstielky.
Šírenie Plochý	Stláčajte tlačidlo MODE, kým sa nezobrazí „Hladká podstielka“, potom stlačte tlačidlo OK pre spustenie rozprestierania podstielky.
Prázdne Odpadky	Stláčajte tlačidlo MODE, kým sa nezobrazí „Vyprázdniť podstielku“, potom stlačte tlačidlo OK pre spustenie vyprázdňovania podstielky.
Obnoviť	Stláčajte tlačidlo MODE, kým sa nezobrazí „Reset“, potom stlačte tlačidlo OK pre obnovenie továrenských nastavení.
Wi-Fi Nastavenie	Stláčajte tlačidlo MODE, kým sa nezobrazí „WIFI“, potom dvakrát stlačte tlačidlo OK, aby ste prepli toaletu do režimu párovania.


POUŽÍVANIE MAČACIEHO PODSTIELKA

Začíname




• Pred použitím odstráňte všetky ochranné pásky a penové podložky. • Pred zapojením do zásuvky sa uistite, že je sud správne nainštalovaný na základni. • Pred použitím sa uistite, že je vrečko na odpad správne nainštalované a kryt nádoby na odpad je zaistený.

Nedotýkajte sa
žiadnych stien




Umiestnite toaletu v
interiéri na pevný, rovný povrch
s malým priestorom okolo. Pred
toaletu umiestnite podložku
(ak ju máte).

1

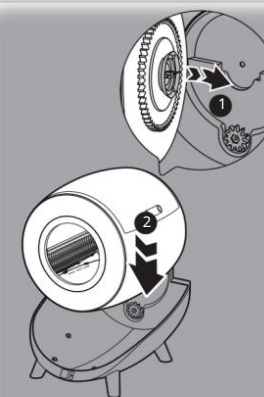


Skontrolujte, či je otočný hriadeľ
správne zasunutý do
drážky podpory bubna.

2




Zapojte. Bubon sa automaticky
otočí o celý kruh s

Na displeji sa zobrazuje „Resetovanie“.
Počkajte, kým sa nevráti do
východiskovej polohy („Použitie
0-krát“ na displeji).

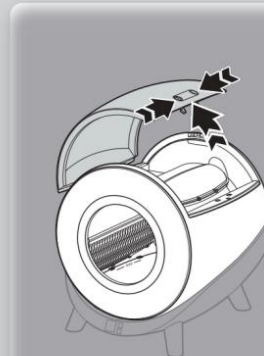

Stlačte západku dovnútra,
aby ste otvorili kryt
nádoby na odpad.

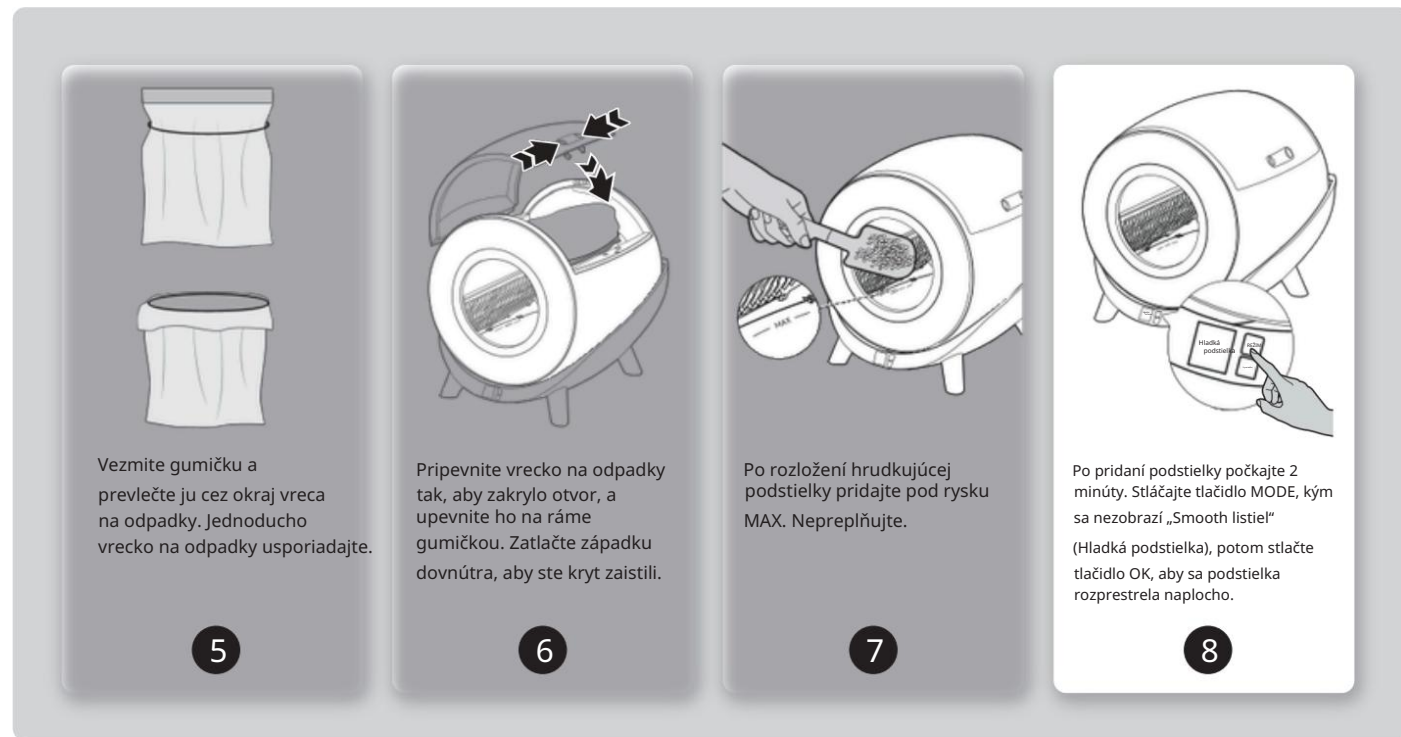

Predstavujeme vašu mačku s novou toaletou

Ako pomôcť vašej mačke s prechodom na novú toaletu:

Kľúčové je umiestnenie. Umiestnite toaletu na rovnaké miesto ako starú alebo nechajte starú v blízkosti na krátky čas.

(aspoň počas prechodného obdobia).

• Nechajte si starú krabicu. Nevyhadzujte starú krabicu. Novú umiestnite na určené miesto a prestaňte vypratávať starú. • Používajte rozpoznateľné vône. Pridajte naberačku podstielky zo starej toalety, aby ste svojej mačke poskytli známu vôňu.

Nastavenie Wi-Fi




2,4 GHz

- Uistite sa, že vaše inteligentné zariadenie je pripojené k zabezpečenej sieti 2,4 GHz a že je zapnuté rozhranie Bluetooth.
- Povoľte prístup k svojej polohe počas pripájania.
- Pred pripojením sa uistite, že bubon je v domovskej polohe.
- Záchod môžete používať iba s ovládacími tlačidlami alebo si stiahnuť aplikáciu pre viac možností prispôsobenia.
- Záchod je možné prepojiť iba s jedným účtom. Môžete stláčať tlačidlo MODE, kým sa nezobrazí Reset. resetujte ho a podľa krokov uvedených nižšie ho spárujte s iným zariadením.



Stiahnite a nainštalujte si aplikáciu NOTTY Smart Pet a potom sa zaregistrujte.

1

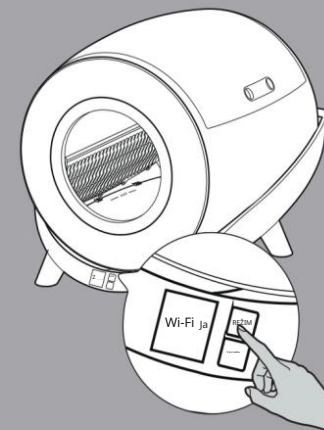


Stláčajte tlačidlo MODE, kým sa nezobrazí „WIFI“, potom dvakrát stlačte tlačidlo OK, čím ho prepnete do režimu párovania.

2




Otvorte aplikáciu, klepnite na +


3

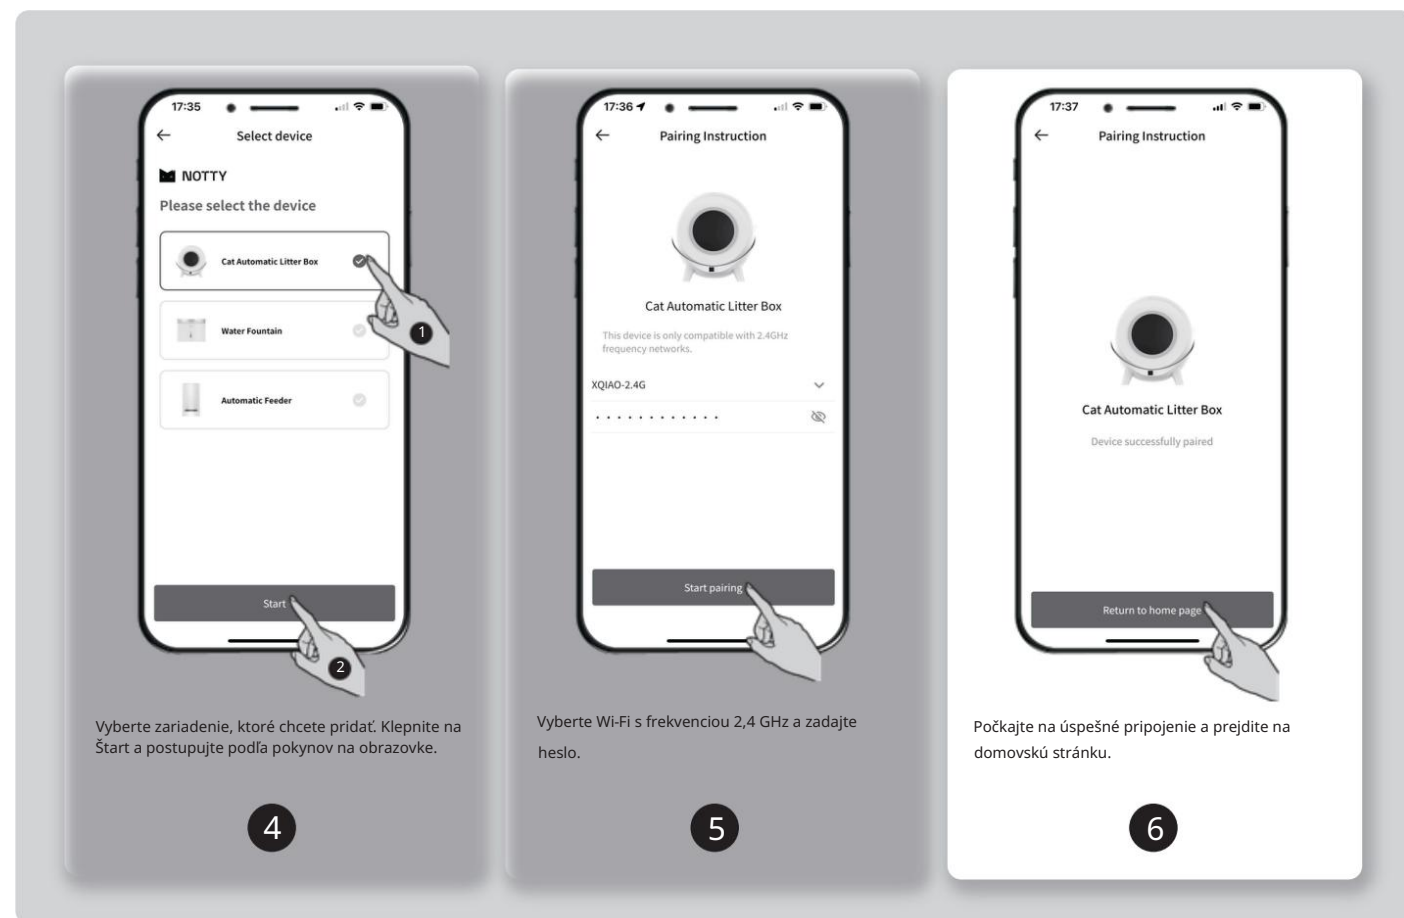

Používanie s aplikáciou

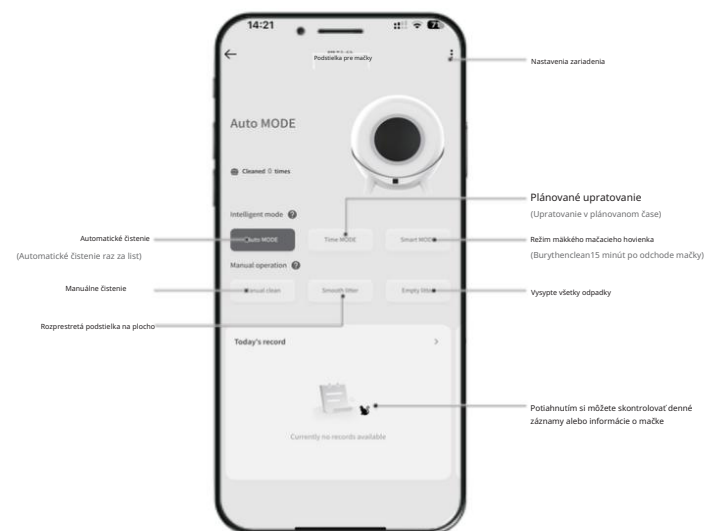

Spárujte domáce zvieratá

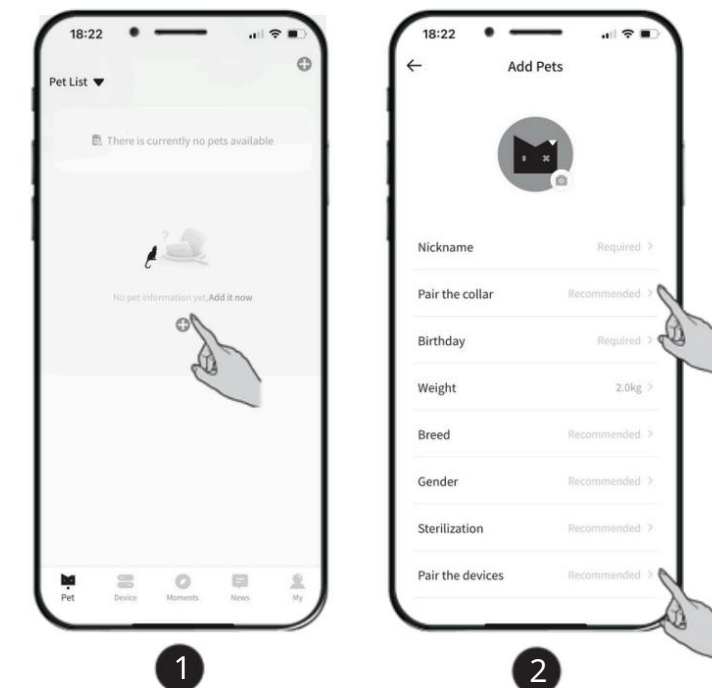

STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE

Výmena odpadkového vreca




• Frekvencia výmeny vreca na odpady závisí od počtu a veľkosti vašich mačiek. Odporúčame výmenu každé 3 až 5 dní, aby ste predišli množeniu baktérií. • Toto vrečko nie je hračka. Uchovávajte ho mimo dosahu bábätiok a malých detí. Nepoužívajte vrečko v postieľkach, detských posteliach, kočíkoch, športových kočíkoch ani nikde v blízkosti detí.



Stlačte západku dovnútra, aby ste otvorili kryt nádoby na odpad.

1



Opatrne odstráňte gumičku a vyberte odpadkové vrečko. Zobierajte okraje a vyhoďte ho.

2



Prevlečte gumičku cez okraj nového vreca na odpady. Jednoducho vrečko na odpady usporiadajte.

3




Pripevnite vrečko na odpady tak, aby zakrylo otvor, a upevnite ho na ráme gumičkou. Zatlačte západku dovnútra, aby ste kryt zaistili.

4

Vyprázdňovanie a čistenie




• Pred vyprázdnením podstielky sa vždy uistite, že je vrečko na odpady prázdne. • Ako často budete musieť čistiť, závisí od vašich osobných preferencií a správania vašej mačky. My odporúčame čistiť vnútro každé jeden až tri mesiace. • Pred opätovným zložením na ďalšie použitie všetky diely dôkladne osušte.




Otvorte nádobu na odpad a zlikvidujte podstielku. Vymeňte za nové odpadkové vrečko. Uistite sa, že kryt deodorizačného systému nie je zaseknutý.

1




Stláčajte tlačidlo MODE, kým sa nezobrazí „Vyprázdniť podstielku“, potom stlačte tlačidlo OK pre spustenie vyprázdňovania podstielky.

2




Počkajte, kým sa cyklus vyprázdňovania nedokončí. Opatrne vyberte vrečko na odpad a vyhoďte ho.

3




Odpojte zástrčku od toalety. Podržaním vyberiete bubon.

4

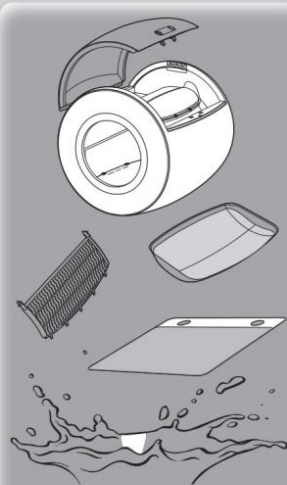


V prípade potreby demontujte filtračné sito a vnútornú rohož z bubna. Každú časť opláchnite dočista. Pred opätovným zložením dôkladne vysušte na vzduchu.

5

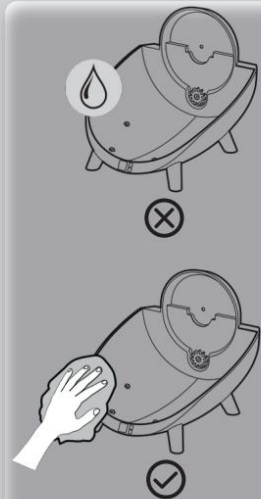


Základňu utrite dočista mäkkou, mierne navlhčenou handričkou. Neoplachujte ani neponárajte do vody.

6

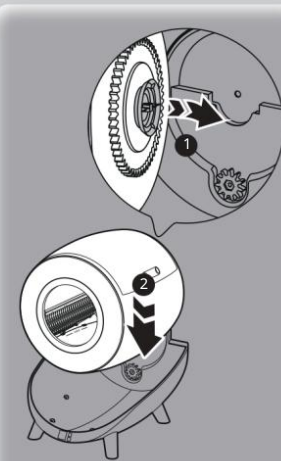

Vráťte bubon späť na základňu a uistite sa, že otočný hriadeľ je správne zasunutý do drážky podpery bubna.

7



Nainštalujte vrecko na odpad a zostavte ho podľa pokynov v časti „Začíname“.

8

PRÍRUČKA NA RIEŠENIE PORÚCH



Sprievodca riešením problémov sa zaoberá najbežnejšími problémami. Ak problémy pretrvávajú, neváhajte kontaktovať zákaznickú podporu e-mailom: support@nottypet.com

Problém

Nepodarilo sa pripojiť záchodovú miskú.

Riešenie

- Uistite sa, že váš mobil je pripojený k zabezpečenej sieti Wi-Fi s frekvenciou 2,4 GHz a je zapnuté rozhranie Bluetooth. Počas pripojenia povoľte prístup k svojej polohe.
- Uistite sa, že váš mobil a toaleta pre mačky sú pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi.
- Uistite sa, že ste zadali správne heslo Wi-Fi a že mačací toaleta má silný signál Wi-Fi.
- Skontrolujte, či je mačací toaleta prepojená s iným zariadením. Stlačte tlačidlo MODE, kým sa neobnoví zobrazenie na resetovanie alebo odpojenie zariadenia od aplikácie.
- Skontrolujte, či sa používa frekvencia 5 GHz. Vyskúšajte osobný hotspot alebo zmeňte frekvenciu 5 GHz na 2,4 GHz na pripojenie k mobilnému telefónu. Podrobné pokyny na konfiguráciu routera vám poskytne dodávateľ routera.

Bubon sa neotáča alebo sa náhle prestane otáčať.

- Odpojte od zdroja napájania a vyberte bubon, aby ste skontrolovali, či sa v ňom nenachádza nejaký cudzí predmet zaseknutý v prevodovom stupni základne.
- Uistite sa, že bubon je správne nainštalovaný na základni. Znova ho pripojte k elektrickej sieti. dodávku a skúste to znova.
- Bubon sa automaticky prestane otáčať, keď sa zistí mačka/závažie. Otáčanie sa obnoví po prítomnosti mačky alebo po odstránení závažia.

Odpad sa nedá vyčistiť.	Skontrolujte, či nie je kryt deodorizátora blokován odpadkovým vreckom, podstielkou pre mačky alebo iným odpadom. Otvorte kryt nádoby na odpad a odstráňte všetky cudzie predmety.
Môžeme sa ja a moji rodinní príslušníci pripojiť k toalete súčasne?	Áno, môžete. Ale z dôvodu ochrany vášho súkromia je možné toaletu pripojiť iba s jedným účtom. Môžete ju zdieľať s členmi rodiny v aplikácii.
Nemôžem odvážiť svoju mačku.	• Odpojte od zdroja napájania a skontrolujte, či je záchod umiestnený na pevnom a rovnom povrchu so štyrmi snímačmi hmotnosti v rovnakej úrovni. • Vyprázdnite všetku podstielku. Stláčajte tlačidlo MODE, kým sa nezobrazí „Reset“, potom stlačte OK tlačidlo na resetovanie snímačov hmotnosti a skúste to znova.
Môžem používať toaletu bez aplikácie?	Áno, toaletu môžete používať iba s ovládacím tlačidlom alebo si stiahnuť aplikáciu pre viac možností prispôbenia.
Ako získať nové vrecia na odpad?	Odporúčame vám naďalej nakupovať naše vrecia na odpad na mieru alebo akékoľvek vrecia na odpad s rozmermi od 50 cm * 50 cm do 60 cm * 60 cm.

ZÁRUKA A SERVIS



Ďakujeme, že ste si vybrali našu automatickú mačaciu toaletu. Na tento produkt sa vzťahuje záruka na produkt a prácu spoločnosti NOTTY v trvaní 12 mesiacov od dátumu pôvodného nákupu.

- Záruka sa nevzťahuje na prípady:
- nehody, nesprávneho použitia alebo opráv vykonaných neoprávneným personálom.
 - Akákoľvek jednotka, s ktorou bolo manipulované alebo ktorá bola použitá na komerčné účely.
 - Bežné opotrebovanie opotrebovateľných dielov.
 - Použitie sily, poškodenie spôsobené vonkajšími vplyvmi.
 - Poškodenie spôsobené nedodržaním návodu na použitie, napr. pripojením k nevhodnému zdroju napájania alebo nedodržaním pokynov.
 - Čiastočne alebo úplne demontované spotrebiče.
 - Vady spôsobené alebo vyplývajúce z poškodenia z opráv, servisu alebo úpravy produktu alebo akejkoľvek jeho časti, ktoré vykonal neoprávnený opravár.

Popredajný servis poskytujeme iba pre produkty, ktoré predáva spoločnosť NOTTY alebo autorizovaní predajcovia a distribútori spoločnosti NOTTY. Ak ste si zariadenie zakúpili na inom mieste, v prípade problémov s vrátením tovaru a zárukou kontaktujte svojho predajcu.

Súlاد s FCC

Toto zariadenie spĺňa časť 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.

Upozornenie: Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za súlad s predpismi, môžu zrušiť oprávnenie používateľa prevádzkovať zariadenie.

POZNÁMKA: Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že spĺňa limity pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytných priestoroch. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať rádiovú frekvenciu energiu a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že k rušeniu v konkrétnej inštalácii nedôjde. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, čo sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča pokúsiť sa rušenie odstrániť jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení: - Preorientujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.

- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Zapojte zariadenie do zásuvky na inom okruhu, ako je ten, ku ktorému je pripojený prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rádiového/televízneho technika.

Vyhlásenie FCC o vystavení žiareniu

Toto zariadenie spĺňa limity vystavenia žiareniu FCC stanovené pre nekontrolované prostredie. Toto zariadenie by malo byť inštalované a prevádzkované s minimálnou vzdialenosťou 20 cm medzi žiarivom a vaším telom.