



UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

VIACPRODUKTOVÁ UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Táto príručka je určená pre viaceré modely TCL.

Táto príručka je dostupná na webovej stránke a môže chýbať dôležité kontaktné informácie, ktoré sú uvedené v príručke dodanej s monitorom v kartónovej krabici.

Funkcie opísané v tejto príručke sú spoločné pre väčšinu modelov. Niektoré funkcie nemusia byť dostupné na vašom monitore a/alebo váš monitor môže obsahovať funkcie, ktoré nie sú opísané v tejto užívateľskej príručke. Ilustrácie v tejto príručke sa môžu líšiť od skutočného produktu. Prosím, riaďte sa skutočným produktom.

HLÁSENIE BEZPEČNOSTNÝCH PROBLÉMOV

Ak zistíte bezpečnostnú chybu alebo máte obavy o bezpečnosť produktu:

Kontaktujte tím zákazníckej podpory TCL prostredníctvom formulára na našej webovej stránke.

Kliknite na „Podpora“ a potom na „Kontaktujte nás“ pre Monitory.

E-mail: safetyeu@tcl.com

Webová stránka: www.tcl.com

Obsah dokumentu

Dôležité informácie.....	3
Dôležité bezpečnostné pokyny	3
Používanie elektrickej energie	5
Poradenstvo v oblasti zdravia očí	5
Čistenie monitora	5
Likvidácia a recyklácia výrobkov.....	6
Informácie o likvidácii použitých výrobkov	6
Elektro- und Elektronikgeräte	7
Príprava a montáž.....	9
Montáž na stenu	10
Používanie monitora	11
Pripojenie.....	11
Pripojenie monitora.....	11

Popis monitorovacích svoriek	12
Tlačidlá Joystick (Joysticku)	13
Funkčný opis.....	13
Ďalšie informácie.....	15
Riešenie problémov	15
Právne oznámenia.....	16

Dôležité informácie

Dôležité bezpečnostné pokyny

Pred inštaláciou tohto výrobku si pozorne prečítajte všetky bezpečnostné informácie.

Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za nehody alebo škody spôsobené neautorizovanými zmenami, úpravami alebo nesprávnym používaním výrobku.

Upozornenia

- **UPOZORNENIE :** Nepribližujte sa k vodným zdrojom alebo miestam s vodou, ako sú kúpeľne, kuchyne, pivnice, bazény atď.
- **UPOZORNENIE :** Uistite sa, že zariadenie je namontované a umiestnené na stabilnom mieste; ak zariadenie spadne, môže dôjsť k zraneniu osôb alebo poškodeniu zariadenia.
- **UPOZORNENIE :** Uchovávajte mimo dosahu zdrojov žiarenia a tepla, skladujte a používajte na chladnom, suchom a vetranom mieste.
- **UPOZORNENIE :** Nezakrývajte ani nezakrývajte vetracie otvory v zadnom kryte a nepoužívajte ho na povrchu postelí, pohoviek, prikrývk alebo podobných predmetov.
- **UPOZORNENIE :** Zásuvku nepreťažujte, pretože to môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
- **UPOZORNENIE :** Do zariadenia nekladajte cudzie predmety, pretože by mohlo dôjsť ku skratu a následnému požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
- **UPOZORNENIE :** Tento výrobok sami nerozoberajte ani neopravujte. Ak máte akékoľvek otázky, obráťte sa priamo na popredajný servis.
- **UPOZORNENIE :** Napájací kábel príliš neťahajte ani nekrúťte.

- **UPOZORNENIE :** Rozsah napätia zdroja napájania, z ktorého jednotka pracuje, je vyznačený na zadnom štítku krytu. Ak nemôžete potvrdiť dodávané napätie, obráťte sa na predajcu alebo miestnu energetickú spoločnosť.
- **UPOZORNENIE :** Ak sa zariadenie dlhší čas nepoužíva, odpojte ho od elektrickej siete, aby ste predišli škodám spôsobeným úrazom elektrickým prúdom a abnormálnym napätím v elektrickej sieti počas búrok.
- **UPOZORNENIE :** Zásuvky by mali byť nainštalované v blízkosti zariadenia a mali by byť ľahko prístupné.
- **UPOZORNENIE :** Sieťová zástrčka alebo spojka zariadenia sa používa ako odpojovacie zariadenie, aby sa zabezpečil ľahký prístup k odpojovaciemu zariadeniu počas bežného používania zariadenia.




Ak zariadenie používa sieťový adaptér:

- Používajte iba sieťový adaptér dodaný s produktom TCL.
- Napájací kábel nepoužívajte s inými výrobkami.

Uistite sa, že je zásuvka čo najbližšie k monitoru a že je možné ľahko pripojiť a odpojiť napájací adaptér (napájací kábel). Pri odpojení zariadenia nezabudnite odpojiť napájací adaptér (napájací kábel) zo zásuvky.

Dôležité bezpečnostné pokyny



Symbol blesku so šípku v rovnostrannom trojuholníku je určený na upozornenie používateľa na prítomnosť neizolovaného nebezpečného napätia v kryte výrobku, ktoré môže byť dostatočne silné na to, aby predstavovalo riziko úrazu elektrickým prúdom.



Výkričník v rovnostrannom trojuholníku má upozorniť používateľa na prítomnosť dôležitých pokynov na obsluhu a údržbu (servis) v príručke, ktorá je súčasťou prístroja.

Aby sa predišlo zraneniu, zariadenie musí byť bezpečne pripevnené k stolu/podlahe/stene v súlade s pokynmi na inštaláciu.

Obrazovka monitora

Obrazovka monitora použitá v tomto výrobku je vyrobená zo skla. Preto sa môže pri páde výrobku alebo náraze do iných predmetov zlomiť.

Obrazovka monitora je veľmi technologicky vyspelý výrobok, ktorý vám poskytuje jemný obraz. Občas sa na obrazovke objavajú neaktívne pixely, napríklad modré, zelené alebo červené pevné body. To nemá vplyv na výkon výrobku.

Predpisy ESD



Zariadenie spĺňa výkonnostné normy ESD. Ak sa zariadenie nedá obnoviť z dôvodu elektrostatického výboja, je potrebný zásah používateľa.

Zavesenie monitora na stenu

Upozornenie: V závislosti od veľkosti monitora si táto operácia vyžaduje minimálne dve osoby.

Na zabezpečenie bezpečnej inštalácie dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné opatrenia:

- Skontrolujte, či stena unesie hmotnosť monitora a komponentov namontovaných na stenu.
- Postupujte podľa pokynov na inštaláciu dodaných s nástenným držiakom. Pri niektorých modeloch sa uistite, že ste pred montážou na stenu zaskrutkovali šesťhranné otvory pre skrutky VESA (a skrutky) dodané s jednotkou do matíc pre montáž na stenu na zadnej strane jednotky.
- Monitor musí byť na stene namontovaný vertikálne.
- Uistite sa, že sa používajú len skrutky vhodné pre daný materiál steny.
- Uistite sa, že je kábel monitora umiestnený bez nebezpečenstva zakopnutia.

Všetky ostatné bezpečnostné pokyny týkajúce sa tohto monitora platia aj tu.

Používateľské príručky k viacerým produktom

Funkcie opísané v tejto príručke sa vzťahujú na väčšinu modelov. Váš monitor nemusí mať určité funkcie a/alebo váš monitor môže obsahovať funkcie, ktoré nie sú opísané v tejto používateľskej príručke. Ilustrácie v tejto príručke sa môžu líšiť od skutočného výrobku. Pozrite si prosím skutočný výrobok.

Používanie elektrickej energie

Tento výrobok by sa mal používať s napájacím zdrojom typu uvedeného na štítku. Ak si nie ste istí typom dostupného napájania, informujte sa u svojho predajcu alebo v miestnej energetickej spoločnosti.

Varovania

- Na napájací adaptér (napájací kábel) nič nekladte a neumiestňujte tento výrobok na miesta, kde by na napájací adaptér (napájací kábel) mohli stúpiť ľudia.
- Ak používate predlžovací kábel, uistite sa, že celkový prúd spotrebičov k nemu pripojených neprekračuje prúd predlžovacieho kábla. Treba tiež dbať na to, aby celkový výkon všetkých spotrebičov zapojených do rovnakej zásuvky neprekročil menovitú hodnotu poistky. (Pre monitory vybavené napájacím káblom).
- Nezapájajte príliš veľa zariadení, inak preťažíte zásuvku a napájaciu dosku. Celkové zaťaženie systému nesmie prekročiť 80 % menovitej hodnoty vetvy. Ak sa používa prepojovací panel, zaťaženie nesmie prekročiť 80 % vstupného výkonu prepojovacieho panelu.

Poradenstvo v oblasti zdravia očí

Aby ste predišli namáhaniu očí a bolestiam krku/ramena/chrbta/ramien, ktoré môžu byť dôsledkom dlhodobého používania monitora, majte pri jeho používaní na pamäti nasledujúce odporúčania:

- Monitor umiestnite 20 až 28 palcov (približne 50 až 70 cm) od očí.
- Pri používaní monitora primerane zvýšte počet žmurkania, aby ste udržali oči vlhké, a po dlhšom používaní monitora si oči navlhčíte vodou.
- Po dvoch hodinách používania monitora si urobte 20-minútovú prestávku.
- Robte si časté prestávky: Namiesto pozerania do monitora sa aspoň 20 sekúnd pozerajte na vzdialený cieľ.
- Počas prestávok sa ponaťahujte, aby ste si upokojili krk, ruky, chrbát a ramená.

Čistenie monitora

Pri čistení monitora starostlivo dodržiavajte nasledujúce pokyny:

- Pred čistením výrobku vždy odpojte napájací kábel.
- Na čistenie použite mäkkú bavlnenú handričku alebo handričku z mikrovlákna a jemný čistiaci prostriedok. VŽDY dbajte na to, aby boli handry vlhké alebo takmer suché a aby sa tekutiny nedostali do prednej časti a na boky skrinky.

Likvidácia a recyklácia výrobkov

Informácie o likvidácii použitých výrobkov

Vaše výrobky sú navrhnuté a vyrobené z kvalitných materiálov a komponentov, ktoré možno recyklovať a opätovne použiť. Tento produkt môže obsahovať olovo a ortuť. Likvidácia týchto materiálov môže byť regulovaná z dôvodu ochrany životného prostredia. Informácie o likvidácii a recyklácii získate na miestnom úrade.



Vyhlasenie o OEEZ

[Európska únia]

Podľa smernice Európskej únie ("EÚ") 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení sa výrobky "elektrických a elektronických zariadení" už nemôžu likvidovať ako komunálny odpad a výrobcovia elektronických zariadení, na ktoré sa smernica vzťahuje, sú povinní takéto výrobky po skončení ich životnosti recyklovať.

[Firemní používatelia]

Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, obráťte sa na svojho dodávateľa a prečítajte si podmienky kúpnej zmluvy.

[Ostatné krajiny mimo Európskej únie]

Tieto symboly sú platné len v Európskej únii. Ak chcete tieto položky zlikvidovať, urobte tak v súlade s platnými vnútroštátnymi zákonmi alebo inými predpismi upravujúcimi likvidáciu použitých elektrických zariadení vo vašej krajine.



Konzistencia

Toto zariadenie spĺňa požiadavky stanovené v smernici Rady o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa elektromagnetickej kompatibility (2014/30/EÚ) a v smernici o nízkom napätí (2014/35/EÚ) a smernica ErP (2009/125/ES) a smernica RoHS (2011/65/EÚ). Tento výrobok bol testovaný a zodpovedá harmonizovaným normám pre zariadenia informačných technológií (HSITE) vydaným podľa smernice Ú. v. EÚ.



Vzťahuje sa na produkty určené pre trh Spojeného kráľovstva. TCL týmto vyhlasuje, že monitor je v súlade s príslušnými zákonnými požiadavkami Spojeného kráľovstva.

Obrázky a ilustrácie v tejto používateľskej príručke slúžia len ako referencia a môžu sa líšiť od skutočného vzhľadu výrobku. Dizajn a špecifikácie výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Elektro- und Elektronikgeräte

Informationen für private Haushalte



Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) enthält eine Vielzahl von Anforderungen an den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeräten. Die wichtigsten sind hier zusammengestellt.

1. Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

2. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertriebern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben.

Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m² betragen. Verreiber haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.

Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertreibern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden; dies gilt bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger“, „Bildschirmgeräte“ oder „Großgeräte“ (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt. Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertreter unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für solche Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.

3. Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

4. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“

Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

Príprava a montáž

Varovania



Pred demontážou a montážou monitora si pozorne prečítajte túto príručku:

- Na zaistenie bezpečnosti a výkonu výrobku vždy používajte originálne diely dodané v krabici.
- Záruka na výrobok sa nevzťahuje na poškodenie alebo zranenie spôsobené neautorizovanými dielmi.
- Generické káble, ktoré nie sú certifikované spoločnosťou TCL, môžu na obrazovke spôsobovať šum zobrazenia alebo obrazu.
- Obrázky v tejto používateľskej príručke predstavujú typické prevádzkové postupy a môžu sa líšiť v závislosti od monitora.
- Pri uťahovaní skrutiek nepoužívajte nadmernú silu, inak môže dôjsť k poškodeniu monitora. Na takéto poškodenie sa nevzťahuje záruka na výrobok.
- Ak sa základňa drží iba hore nohami, môže dôjsť k jej vysunutiu alebo zraneniu osôb. Na takéto poškodenie sa nevzťahuje záruka na výrobok.
- Pri zdvíhaní alebo premiestňovaní monitora nevyvíjajte na obrazovku nadmernú silu, inak môže dôjsť k jej poškodeniu.
- Záruka na výrobok sa nevzťahuje na nedbalosť, nedostatočný dohľad, nedostatočnú údržbu alebo zanedbanie údržby výrobku v súlade s pokynmi výrobcu.
- Na úpravy, zmeny a modifikácie monitora určené na používanie v inej krajine, ako je krajina, v ktorej bol monitor pôvodne navrhnutý a vyrobený, ako aj na akékoľvek poškodenie spôsobené takýmito úpravami sa záruka na výrobok nevzťahuje.
- Úpravy, modifikácie, zásahy a zmeny (otvorenie alebo demontáž) monitora vykonané tretími stranami, spoločnosťami alebo jednotlivcami, ktorí nie sú autorizovaní výrobcom. Na takéto zmeny sa nevzťahuje záruka na výrobok.
- Na údržbu a opravy, ktoré vykonali alebo sa o ne pokúsili iné osoby ako výrobca alebo výrobcom schválené servisné stredisko, sa záruka na výrobok nevzťahuje.
- Záruka na výrobok sa nevzťahuje na inštaláciu alebo používanie monitora, ak nie je v súlade s technickými alebo bezpečnostnými normami a predpismi platnými v krajine, kde sa monitor inštaluje a používa.
- Záruka na výrobok sa nevzťahuje na vírusové infekcie alebo na monitor používajúci nedodaný alebo nesprávne nainštalovaný softvér.
- Záruka sa nevzťahuje na estetické chyby vonkajších častí monitora, ktoré nemajú vplyv na jeho prevádzku, najmä na škrabance, stopy po náraze atď.
- Na chyby spôsobené parazitmi alebo hmyzom sa záruka na výrobok nevzťahuje.

Montáž na stenu

Varovania



Monitor neumiestňujte do nestabilnej polohy. Monitor by mohol spadnúť a spôsobiť vážne zranenie alebo smrť. Mnohým úrazom, najmä u detí, sa dá predísť prijatím jednoduchých preventívnych opatrení, ako napríklad

- Skontrolujte, či stena unesie hmotnosť monitora a komponentov namontovaných na stenu.
- Postupujte podľa pokynov na inštaláciu dodaných s nástenným držiakom. Pri niektorých modeloch sa uistite, že ste pred montážou na stenu zaskrutkovali otvory pre skrutky VESA (a skrutky) dodané s jednotkou do matíc pre montáž na stenu na zadnej strane jednotky.
- Ak dôjde k strate skrutiek v dôsledku osobnej nehody, uistite sa, že sa používajú len skrutky odporúčané v časti Montáž na stenu v návode na obsluhu alebo v príručke Rýchly štart (je súčasťou balenia príslušenstva) a že skrutky zodpovedajú materiálu steny.
- Používajte iba nábytok, ktorý monitor bezpečne podopiera, ako sa odporúča v časti Montáž na stenu v Príručke majiteľa alebo v Stručnej príručke (je súčasťou balenia príslušenstva).
- Uistite sa, že monitor musí byť namontovaný na zvislej stene.
- Uistite sa, že monitor nevisí cez okraj podperného nábytku.
- Neumiestňujte monitor na vysoký nábytok (napríklad skrinky alebo knižnice) bez toho, aby ste nábytok a monitor upevnili na vhodnú podporu.
- Monitor neumiestňujte na látku alebo iný materiál medzi monitor a podperný nábytok.
- Všetky káble a vodiče pripojené k monitoru VŽDY ved'te tak, aby nehrozilo nebezpečenstvo zakopnutia.

Poznámka: Všetky ostatné bezpečnostné pokyny týkajúce sa tohto monitora platia aj tu. Ak sa majú zachovať a premiestniť existujúce monitory, mali by sa uplatniť rovnaké úvahy ako vyššie.


Používanie monitora

Pripojenie

Pripojenie monitora

1. Pred pripojením monitora sa uistite, že je počítač/notebook vypnutý.
2. Pripojte kábel monitora k pravej časti počítača/notebooku.
3. Pripojte jeden koniec napájacieho kábla k vstupu striedavého prúdu.
4. Druhý koniec pripojte k počítaču/notebooku.
5. Zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky.
6. Stlačením tlačidla v strede Joystick (Joysticku) zapnete monitor.
7. Po zapnutí počítača/notebooku monitor rozpozná signál a zobrazí obraz.


Dostupnosť konektorov sa môže líšiť v závislosti od modelu.

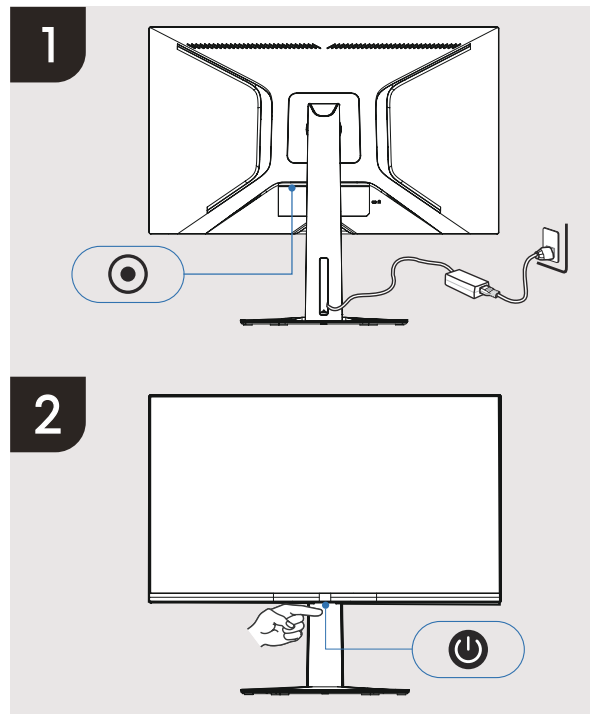

Popis monitorovacích svoriek

Poznámka: Poloha tlačidiel a konektorov sa môže líšiť v závislosti od modelu monitora.

 19V	Vstupná zásuvka displeja
UPSTREAM	Port na odosielanie údajov z USB-B do PC/notebooku
 5V --- 0.9A	Rozhranie USB (Universal Serial Bus)
HDMI™	Prístupový port signálu HDMI
DP	Prístupový port signálu DP
TYPE-C (Maximálne 90 W)	Vstupný konektor typu C (výstup typu C: 5 VDC/3 A, 9 VDC/3 A, 12 VDC/3 A, 15 VDC/3 A, 20 VDC/3 A)
Headphone	Výstupná zásuvka zvuku

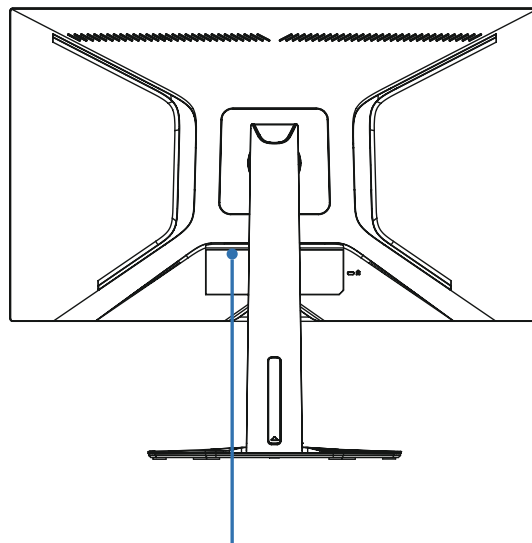


Váš monitor môže mať odlišné porty alebo konfigurácie, než sú uvedené na obrázkoch.

Tlačidlá Joystick (Joysticku)

Funkčný opis

Tu sa nachádzajú tlačidlá napájania na navigačných smerových tlačidlách a tlačidlá Power (Monitora), ktoré môžete často používať.

	Pedagogické
Otvorí	Krátko stlačte stredové tlačidlo.
Vypnúť	Stlačte a podržte stred tlačidla na 3 sekundy.
Svetelný indikátor	Indikátor zhasne, keď je monitor vypnutý
	Indikátor svieti na oranžovo, keď je monitor v pohotovostnom režime,
	Indikátor svieti bielo, keď nie je monitorovaný žiadny vstupný signál
	Indikátor je vypnutý, keď sa monitoruje vstupný signál

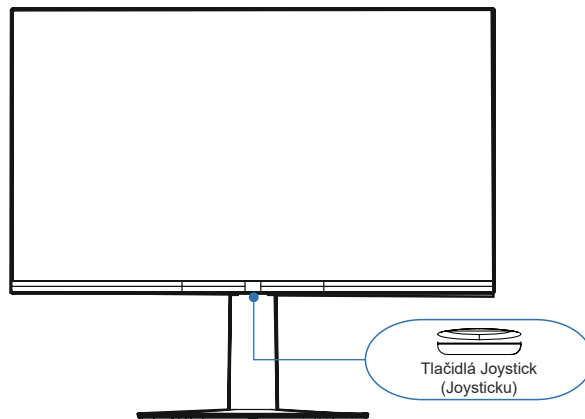


Funkcie opísané v tejto príručke sú spoločné pre väčšinu modelov. Niektoré funkcie nemusia byť dostupné na vašom monitore a/alebo váš monitor môže obsahovať funkcie, ktoré nie sú opísané v tejto užívateľskej príručke.

Funkčný opis


Stredné tlačidlo (Stlačte tlačidlo uprostred Joystick (Joysticku))	- Môžete zapnúť/vypnúť monitor. - Keď je displej ON (ZAPNUTÝ): Krátkym stlačením vstúpite do navigačného menu.
Ľavé tlačidlo (Prepnite tlačidlo Joystick (Joysticku) do ľavého smeru).	- Keď je displej ON (ZAPNUTÝ): Krátkym stlačením vstúpite do navigačného menu. - Keď otvoríte navigačné menu, prepnutím doľava sa môžete VRÁTIŤ na predchádzajúci krok alebo ZAVRIEŤ navigačné menu.
Pravé tlačidlo (Prepnite tlačidlo Joystick (Joysticku) do správneho smeru).	- Keď je displej ON (ZAPNUTÝ): Krátkym stlačením vstúpite do navigačného menu. - Po otvorení navigačnej ponuky prepnutím doprava získate prístup k možnostiam zobrazenia alebo POTVRDENÍM prejdete na ďalší krok (predvolené nastavenie, ktoré možno zmeniť podľa pokynov v ponuke funkcií OSD).
Nahor tlačidlo (Prepnite tlačidlo Joystick (Joysticku) na zadnú stranu prednej časti monitora).	- Keď je displej ON (ZAPNUTÝ): Krátkym stlačením vstúpite do navigačného menu. - Pri otvorení navigačnej ponuky prepnúť na orientáciu na stranu obrazovky, aby ste mali prístup k možnostiam vstupu (predvolené nastavenie, možno zmeniť podľa pokynov v ponuke funkcií OSD)
Nadol tlačidlo (Prepnite tlačidlo Joystick (Joysticku) na stranu obrazovky monitora)	- Keď je displej ON (ZAPNUTÝ): Krátkym stlačením vstúpite do navigačného menu. - Prepnutím smerom na stranu obrazovky monitora môžete navigačnú ponuku ZATVORIŤ.

POZNÁMKA: Netlačte tlačidlo Joystick (Joysticku) priamo na pracovnú plochu, pretože by mohlo ľahko dôjsť k jeho poškodeniu.

Funkcie opísané v tejto príručke sú spoločné pre väčšinu modelov. Niektoré funkcie nemusia byť dostupné na vašom monitore a/alebo váš monitor môže obsahovať funkcie, ktoré nie sú opísané v tejto užívateľskej príručke.

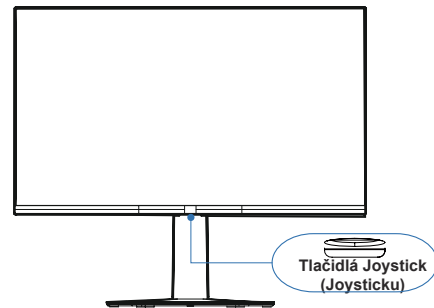

V otvorenom stave môžete prepnutím jednotlivých smerov otvoriť navigačné menu a postupovať podľa pokynov na vykonanie úprav.

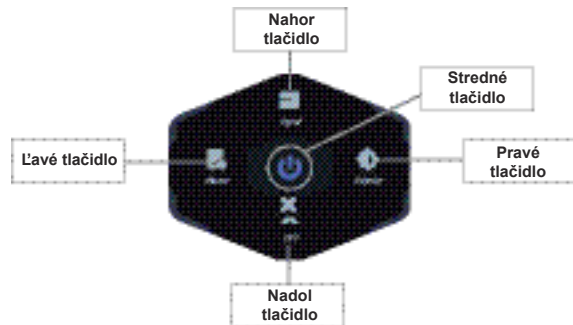

Ďalšie informácie

Riešenie problémov

Pred požiadanim o služby si prečítajte nasledujúci zoznam.

Indikátor napájania je vypnutý:

- Uistite sa, že je napájací kábel správne zapojený do elektrickej zásuvky a do zásuvky na monitore.
- Uistite sa, že je správne stlačené tlačidlo napájania na zapnutie monitora.

Funkcia Plug and Play nefunguje:

- Uistite sa, že je počítač správne prispôsobený.
- Uistite sa, že je grafická karta správne prispôsobená.

Obraz je príliš tmavý, príliš svetlý alebo farebný:

- Skontrolujte nastavenie chladiča.
- Skontrolujte nastavenie jasu.
- Skontrolujte funkciu jasnosti.

Obrazovka bliká alebo sa zobrazuje zvlnený obraz:

- Zvážte, či monitor nie je rušený elektrickým zariadením.

Keď svieti indikátor napájania, nezobrazuje sa žiadny obraz:

- Uistite sa, že je počítač zapnutý.
- Uistite sa, že je grafická karta správne vložená.

- Stlačte tlačidlo CapsLock na klávesnici počítača a sledujte kontrolky, či je počítač spustený.

Chladič alebo zvuk je abnormálny:

- Vráťte chladič alebo zvuk na predvolené výrobné nastavenia v programe Setup.

Poznámka: Ak vyššie uvedené návrhy nevyriešia váš technický problém, pozrite si servisné informácie na záručnom liste.

Právne upozornenia od spoločnosti TCL, výrobcu tohto monitora

Vzhľadom na rôznu funkčnosť produktov, ktoré obsahujú Monitor - Services, a obmedzenia dostupného obsahu nemusia byť niektoré funkcie, aplikácie a služby dostupné na všetkých zariadeniach alebo vo všetkých regiónoch. Niektoré funkcie monitora môžu vyžadovať aj ďalšie periférne zariadenia alebo členské poplatky, ktoré sa predávajú samostatne. Viac informácií o konkrétnych zariadeniach a dostupnosti obsahu nájdete na našej webovej stránke. Služby a obsah poskytované prostredníctvom monitora sa môžu kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Všetok obsah a služby prístupné prostredníctvom tohto zariadenia patria tretím stranám a sú chránené autorskými právami, patentmi, ochrannými známami a/alebo inými zákonmi o duševnom vlastníctve. Obsah a služby sú určené len na vaše osobné, nekomerčné použitie. Žiadny obsah ani služby nesmiete používať spôsobom, ktorý nie je povolený vlastníkom obsahu alebo poskytovateľom služieb. Bez obmedzenia vyššie uvedené nesmiete upravovať, kopírovať, reprodukovat', publikovať, nahrávať, odosielať, prenášať, prekladať, predávať, vytvárať odvodené diela, využívať alebo distribuovať akýmkoľvek spôsobom alebo na akomkoľvek médiu akýkoľvek obsah alebo služby zobrazené prostredníctvom zariadenia, pokiaľ vám to výslovne nepovolí vlastník príslušného obsahu alebo poskytovateľ služieb.

Služby tretích strán môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmenené, pozastavené, vymazané, ukončené alebo prerušené alebo prístup k nim môže byť zakázaný a spoločnosť TCL neposkytuje žiadne vyhlásenie ani záruku, že akýkoľvek obsah alebo služby budú naďalej dostupné počas akéhokoľvek obdobia. Obsah a služby prenášajú tretie strany prostredníctvom sietí a prenosových zariadení, nad ktorými spoločnosť TCL nemá kontrolu.

Bez obmedzenia všeobecnej platnosti tohto vyhlásenia o odmietnutí zodpovednosti spoločnosť TCL výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akúkoľvek zmenu, prerušenie, zakázanie, vymazanie alebo pozastavenie akéhokoľvek obsahu alebo služby dostupnej prostredníctvom tohto zariadenia. Spoločnosť TCL môže za akýchkoľvek okolností bez predchádzajúceho upozornenia alebo zodpovednosti zaviesť obmedzenia používania alebo prístupu k určitým službám alebo

obsahu. Spoločnosť TCL nie je zodpovedná za služby zákazníkom súvisiace s obsahom a službami. Akékoľvek otázky alebo požiadavky na služby súvisiace s obsahom alebo službami by mali byť adresované príslušným poskytovateľom obsahu a služieb.

VÝSLOVNE BERIETE NA VEDOMIE A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE ZARIADENIE POUŽÍVATE NA VLASTNÉ RIZIKO A ŽE CELÉ RIZIKO TÝKAJÚCE SA USPOKOJIVEJ KVALITY, VÝKONU A PRESNOSTI NESIETE VY. ZARIADENIE A VŠETOK OBSAH A SLUŽBY TRETÍCH STRÁN SA POSKYTUJÚ "TAK, AKO SÚ", BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY, ČI UŽ VÝSLOVNEJ ALEBO PREDPOKLADANEJ. SPOLOČNOSŤ TCL VÝSLOVNE ODMIETA VŠETKY ZÁRUKY A PODMIENKY, VÝSLOVNE ALEBO IMPLICITNÉ, TÝKAJÚCE SA ZARIADENIA A AKÉHOĽVEK OBSAHU A SLUŽIEB VRÁTANE, ALE NIE VÝLUČNE, ZÁRUK PREDAJNOSTI, USPOKOJIVEJ KVALITY, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, PRESNOSTI, POKOJNÉHO POUŽÍVANIA A NEPORUŠOVANIA PRÁV TRETÍCH STRÁN. SPOLOČNOSŤ TCL NEZARUČUJE PRESNOSŤ, PLATNOSŤ, AKTUÁLNOSŤ, ZÁKONNOSŤ ALEBO ÚPLNOSŤ OBSAHU ALEBO SLUŽIEB DOSTUPNÝCH PROSTREDNÍCTVOM ZARIADENIA, ANI TO, ŽE ZARIADENIE, OBSAH ALEBO SLUŽBY BUDÚ SPĺŇAŤ VAŠE POŽIADAVKY, ANI TO, ŽE PREVÁDZKA ZARIADENIA ALEBO SLUŽIEB BUDE NEPRERUŠOVANÁ ALEBO BEZCHYBNÁ. SPOLOČNOSŤ TCL ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ, VRÁTANE NEDBANLIVOSTI, NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, OSOBNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNE ZASTUPOVANIE, VÝDAVKY ALEBO AKÉKOĽVEK INÉ ŠKODY, ČI UŽ ZMLUVNÉ ALEBO Z DELIKTU, KTORÉ VZNIKLI V DÔSLEDKU ALEBO V SÚVISLOSTI S AKÝMIKOĽVEK INFORMÁCIAMI OBSIAHNUTÝMI V ZARIADENÍ ALEBO POUŽÍVANÍM ZARIADENIA, ALEBO AKÝMIKOĽVEK OBSAHOM ALEBO SLUŽBAMI, KU KTORÝM STE ZÍSKALI PRÍSTUP VY ALEBO AKÁKOĽVEK TRETIA STRANA A TO AJ V PRÍPADE, ŽE SPOLOČNOSŤ TCL BOLA UPOZORNENÁ NA MOŽNOSŤ VZNIKU TAKÝCHTO ŠKOD.