



D02VKV001-00
SVK
Verzia 0

Stručný návod na obsluhu

HL-B2180DW

brother

Najprv si prečítajte *Príručku bezpečnosti výrobku* a potom *Stručný návod na obsluhu*, kde sú uvedené pokyny na správnu inštaláciu.
Nie všetky modely sú dostupné vo všetkých krajinách.

RO



SK



Najnovšie príručky sú dostupné na webovej stránke Brother support:
support.brother.com/manuals

Rozbaľte zariadenie a skontrolujte súčasti

Odstráňte ochrannú pásku alebo film, ktoré pokrývajú zariadenie a spotrebný materiál.




Valec




Tonerová kazeta



Sieťový napájací kábel



Stručný návod na obsluhu



Príručka bezpečnosti výrobku

POZNÁMKA:

- Súčasti v balení sa môžu líšiť v závislosti od krajiny.
- Dostupné rozhrania pripojenia sa môžu líšiť v závislosti od modelu. Ak používate káblové pripojenie, musíte kúpiť správny kábel pre rozhranie, ktoré chcete používať.

• Kábel USB

Odporúčame vám zakúpiť si kábel typu USB 2.0 (Typ A/B), ktorý je kratší ako 2 metre.

• Sieťový kábel (iba pre modely s káblovým pripojením)


Použite priamy skrútený kábel kategórie 5 (alebo vyššej).

- Spoločnosť Brother sa snaží o zníženie odpadov a šetrenie surovín a energie, ktoré sú potrebné na ich výrobu.


Ďalšie informácie o našej ochrane životného prostredia nájdete na adrese www.brotherearth.com.

- Odložte všetok obalový materiál a škatuľu v prípade, že budete musieť prepravovať zariadenie.


1 Odstráňte baliaci materiál a nainštalujte súpravu jednotky valca a tonerovej kazety

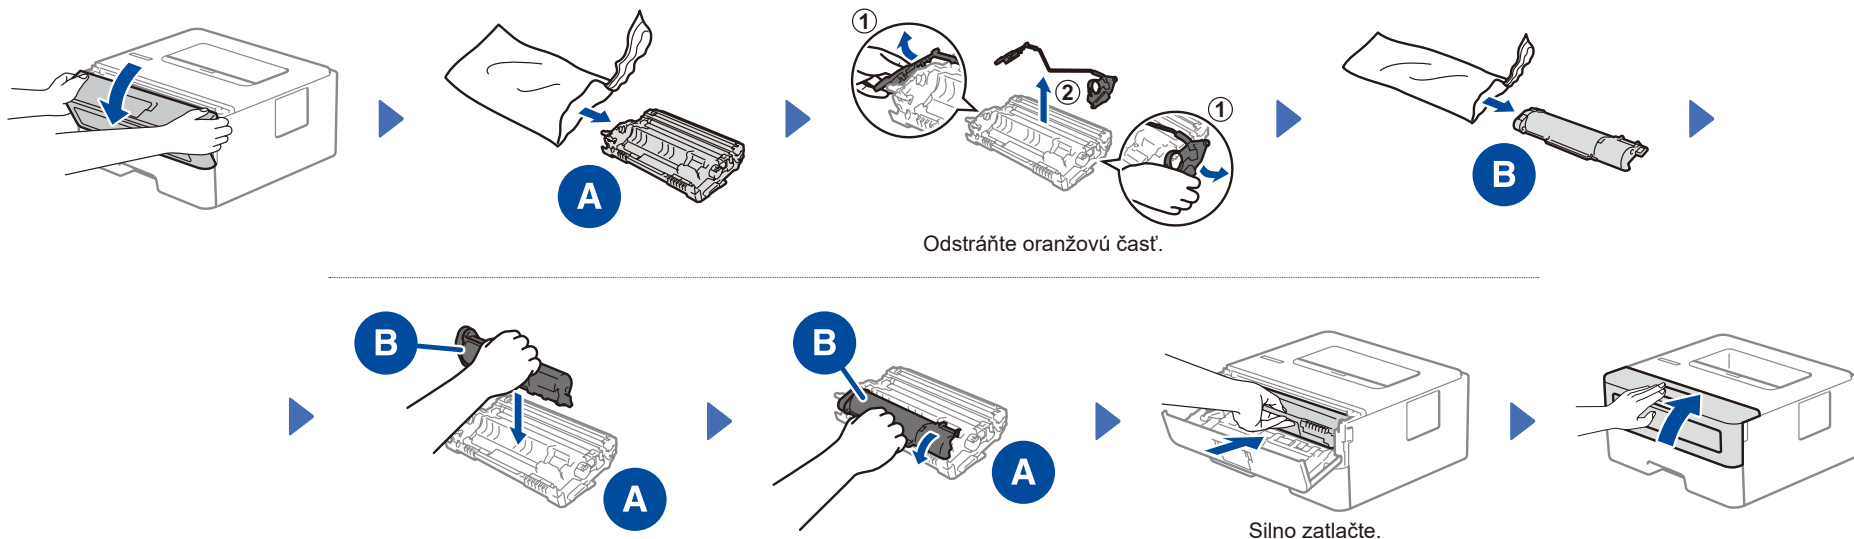

2 Vložte papier do zásobníka na papier

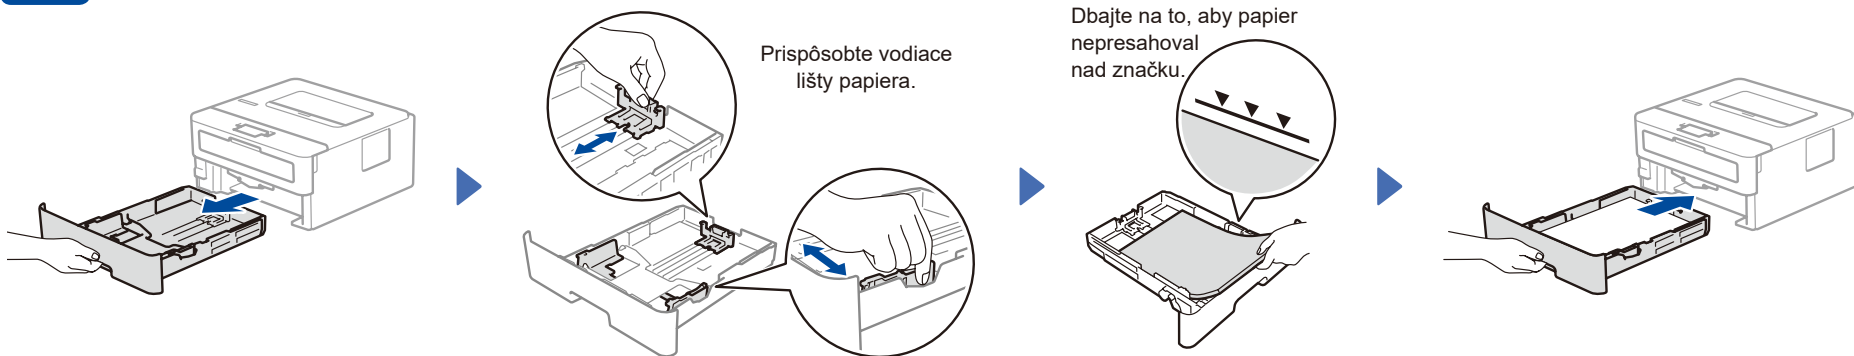

3 Pripojte napájací kábel a zapnite zariadenie

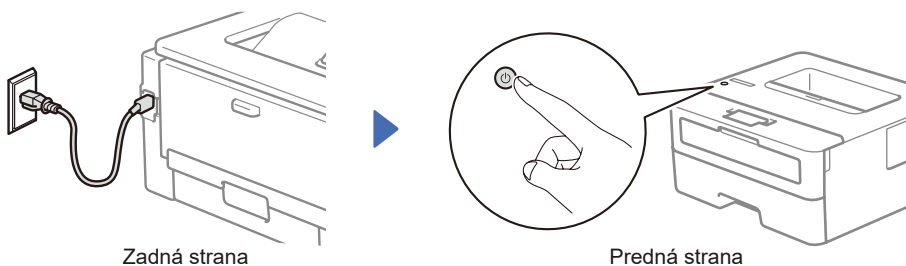


POZNÁMKA:

Pred pripojením napájacieho kábla vyhľadajte štítok so sériovým číslom v zadnej alebo na bočnej strane zariadenia. Poznačte si toto číslo na registráciu produktu a záručnú podporu.

4 Vyberte si váš jazyk (ak je to potrebné)

1. Stlačením ▼ alebo ▲ zvolíte [Initial Setup] (Uvodné nast.) a potom stlačte **OK**.
2. Stlačením ▼ alebo ▲ zvolíte [Local Language] (Miestny jazyk) a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▼ alebo ▲ zvolíte svoj jazyk a potom stlačte **OK**.




5

Pripojenie počítača alebo mobilného zariadenia k vášmu zariadeniu

Pomocou tohto postupu dokončíte nastavenie s použitím niektorého typu pripojenia dostupného na vašom zariadení.

Navštívte stránku setup.brother.com a prevezmite a nainštalujte softvér Brother.

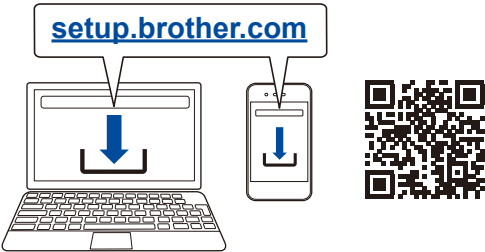


➤ Postupujte podľa pokynov na displeji a podľa výziev.

Nastavenie je dokončené

Môžete začať tlačiť pomocou zariadenia.

Dôležité upozornenie pre sieťovú bezpečnosť:
Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „Pwd“. Odporúčame predvolené heslo okamžite zmeniť, aby ste zariadenie ochránili pred neoprávneným prístupom.

Nemôžete sa pripojiť? Skontrolujte nasledovné:

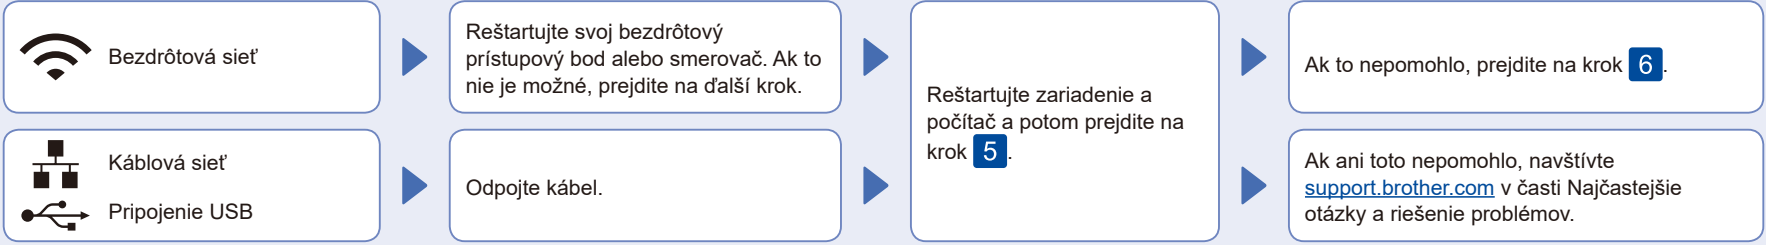


6

Manuálne bezdrôtové nastavenie (bezdrôtové modely)

Ak bezdrôtové nastavenie nebolo úspešné, pokúste sa nastaviť pripojenie manuálne.

Nájdite SSID (Názov siete) a sieťový kľúč (Heslo) na bezdrôtovom prístupovom bode alebo smerovači a zapíšte ich do tabuľky poskytnutej nižšie.

SSID (Názov siete)	
Sieťový kľúč (Heslo)	

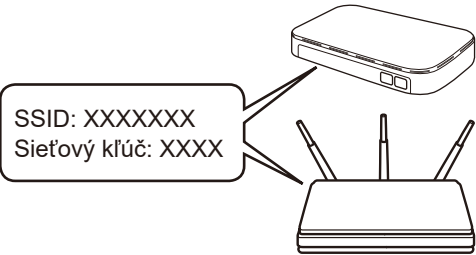

Ak tieto informácie nedokážete nájsť, požiadajte o ne svojho správcu siete alebo producenta bezdrôtového prístupového bodu alebo smerovača.

➤ Na výber každej možnosti ponuky stlačte ▲ alebo ▼ a potom svoj výber potvrdte stlačením OK.
Zvoľte [Sieť] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Najst siete].
Postupujte podľa pokynov na LCD.

Vyberte SSID (Názov siete) pre váš prístupový bod alebo smerovač a zadajte Sieťový kľúč (Heslo).

Podržaním (alebo opakovaným stláčaním) ▲ alebo ▼ vyberte jeden z týchto znakov:
0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
(medzerník)!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[
]^_`{|}~

➤ Keď je bezdrôtové nastavenie úspešné, na displeji LCD sa zobrazí [Pripojene].

Pokiaľ nastavenie nebolo úspešné, reštartujte zariadenie Brother a bezdrôtový prístupový bod alebo smerovač a zopakujte krok 6. Ak to stále nebolo úspešné, prejdite na support.brother.com.

➤ Pre nainštalovanie softvéru prejdite na krok 5.