


EDIFIER®

MR3 2.0 reproduktory

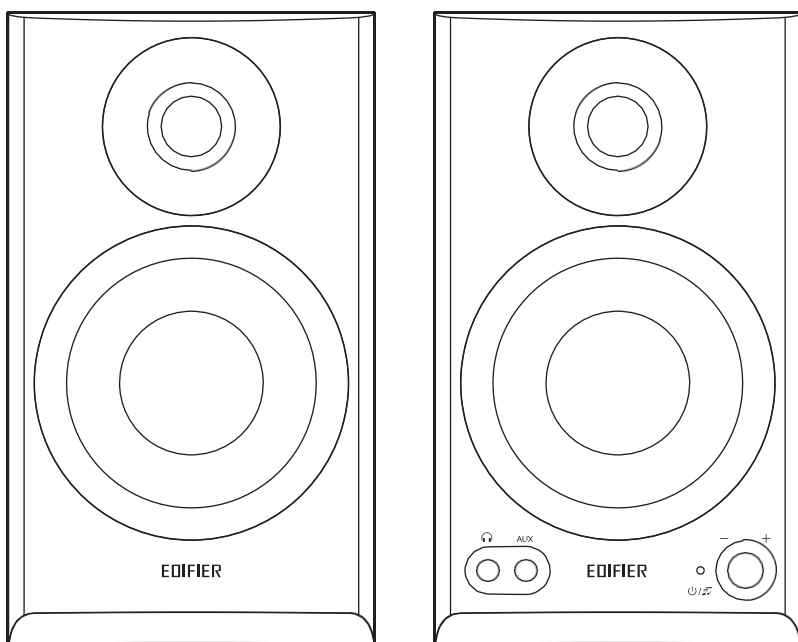

— Návod na obsluhu —

1. Aplikácia EDIFIER ConneX



Pomocou tejto aplikácie môžete

Aplikácia EDIFIER ConneX

-ovládanie prehrávania zo zdrojového zariadenia Bluetooth,

-ovládanie hlasitosti hlavného reproduktora

-výber zvukových efektov alebo nastavenie

ekvalizérov,

-vykonať akustické ladenie,

-aktualizácia firmvéru a používanie ďalších

funkcií



Stiahnite si aplikáciu EDIFIER ConneX

1. Pomocou inteligentného zariadenia naskenujte kód QR, ktorý sa nachádza v príručke pre rýchly štart alebo na obale.

-V obchode Apple App Store môžete tiež vyhľadať položku "EDIFIER ConneX".

(zariadenia so systémom iOS) alebo Google Play (zariadenia so systémom Android).


2. Stiahnite si a nainštalujte aplikáciu.

Ako používať aplikáciu


1. Pripojte svoje inteligentné zariadenie k reproduktoru cez Bluetooth.

2. V režime Bluetooth otvorte aplikáciu EDIFIER ConneX na svojom inteligentnom zariadení.

3. Dotknite sa ponuky Nastavenia a ovládanie prehrávania.

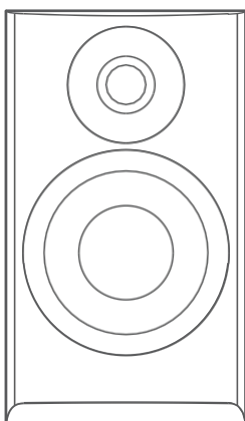

Pasívny reproduktor

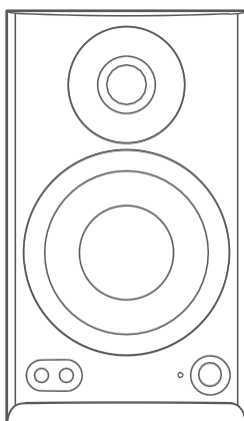

Aktívny reproduktor



Kábel na pripojenie reproduktorov



Audio kábel 3,5 mm na RCA



Stručná referenčná príručka



Audio kábel 3,5 mm na 3,5 mm






Napájací kábelDôležité bezpečnostné pokyny

Pozor:

- Obrázky slúžia len na ilustračné účely a môžu sa líšiť od skutočného výrobku.
- Vzhľadom na potrebu technických vylepšení a aktualizácií systému sa informácie a špecifikácie uvedené v tomto dokumente môžu mierne líšiť od skutočného produktu. Ak sa zistia rozdiely, prednosť má skutočný výrobok.

3. káblové pripojenie

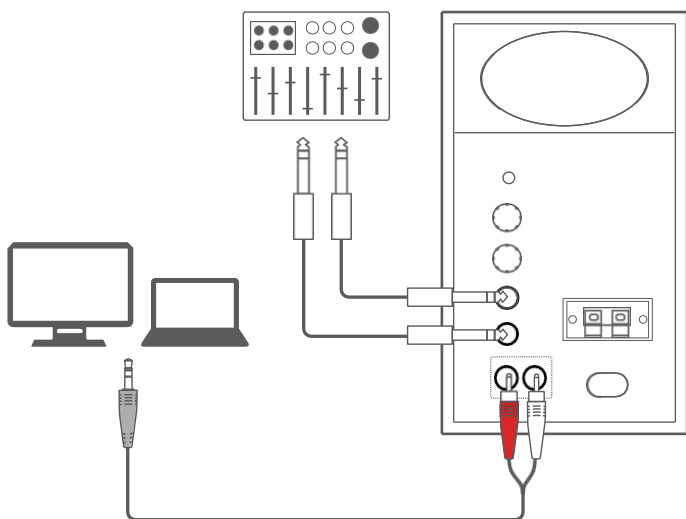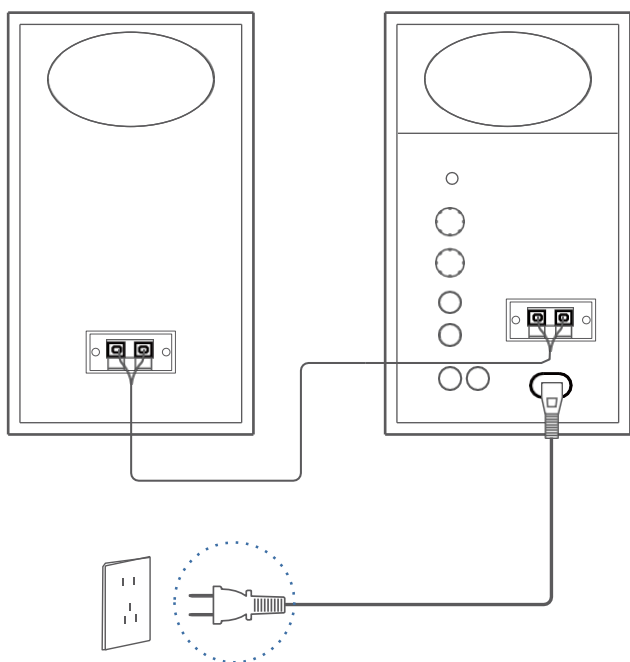

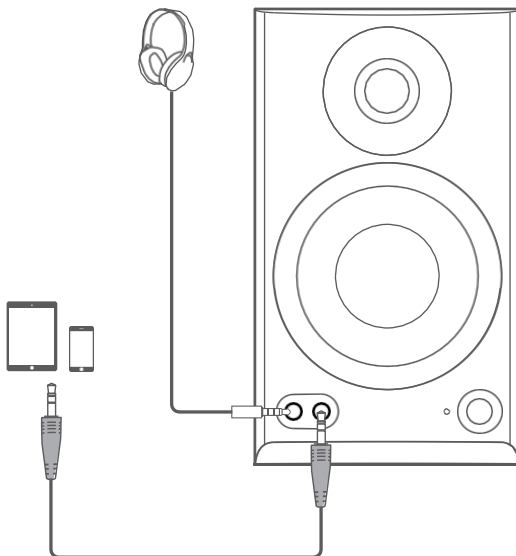

Pozor:

-Príkon: 100-240V~ 50/60Hz 300mA


-Tento typ zástrčky slúži len na ilustračné účely.

-Všetky zvukové vstupy vrátane pripojenia Bluetooth možno používať paralelne.

-Keď sú k portu "🎧" pripojené slúchadlá, reproduktor sa stlmí.

Hlasitosť slúchadiel môžete nastaviť pomocou gombíka hlasitosti na reproduktore.

4. prepínač režimov

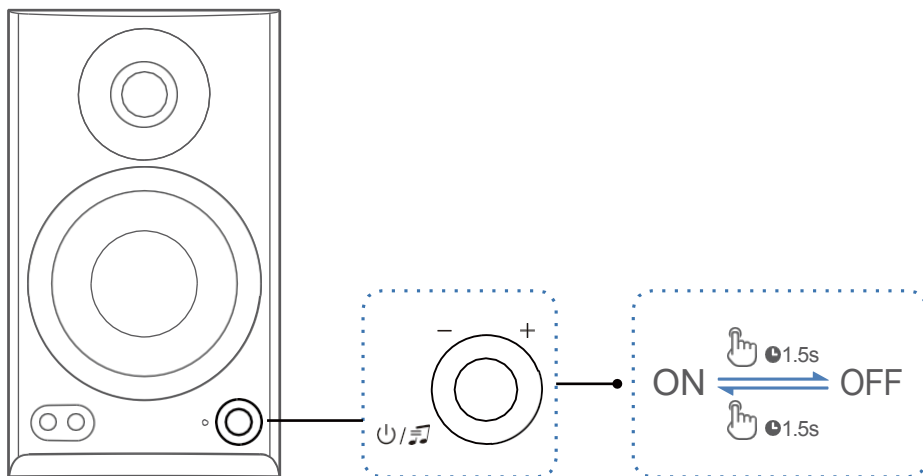

Stlačením a podržaním gombíka "  " prepnete reproduktor medzi prevádzkovým a pohotovostným režimom.

Tlačidlo/kľučka	Režim	Aktivita
	Spôsob prevádzky	Stlačením prepnete zvukové efekty.
	Spôsob prevádzky	Otáčaním v smere hodinových ručičiek zvýšite hlasitosť.
	Spôsob prevádzky	Otočením doľava znížte hlasitosť.
	Pripojené zariadenie Bluetooth	Stlačením a podržaním odpojíte aktuálne zariadenie Bluetooth a prepnete reproduktor do režimu párovania Bluetooth.
	Režim Bluetooth stealth	Stlačením tlačidla ukončíte režim utajenia Bluetooth a prejdete do režimu párovania Bluetooth.

Poznámka: Synchronizácia zvážkov nie je podporovaná. Hlasitosť je možné nastaviť samostatne na reproduktore a na zariadení.

6 Stav indikátora - vysvetlenie



Stav indikátora	Stav reproduktora
Rozsvieti sa na červeno	Zvukový efekt
Svieti na zeleno	Hudobné zvukové efekty
Svieti bielo	Personalizovaný zvukový efekt
Bliká	Režim párovania Bluetooth
Bliká a potom svieti na červeno	Pripojené zariadenie Bluetooth
Bliká červeno a zeleno	Aktualizácia softvéru





7. Pripojenie Bluetooth



1. Stlačte tlačidlo "⌘" na reproduktore. Indikátor začne blikať.
2. V zariadení vyberte "EDIFIER MR3" zo zoznamu zariadení Bluetooth, aby ste nadviazali spojenie. Po nadviazaní spojenia bude indikátor nepretržite svietiť.

-Po prepnutí do prevádzkového režimu sa reproduktor automaticky pripojí k poslednému pripojenému zariadeniu Bluetooth. Ak sa tak nestane, stlačením tlačidla "⌘" na reproduktore aktivujete opätovné pripojenie.

-Ak sa chcete odpojiť od aktuálneho zariadenia Bluetooth, stlačte a podržte tlačidlo "⌘" na reproduktore na 1,5 sekundy.

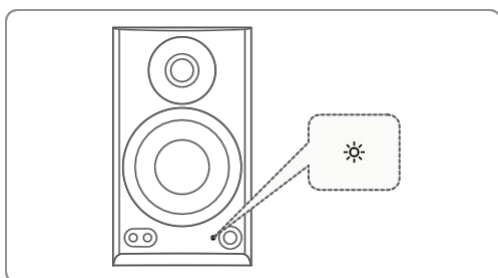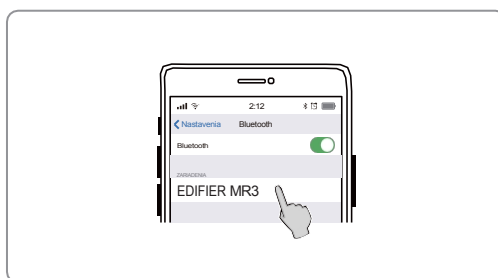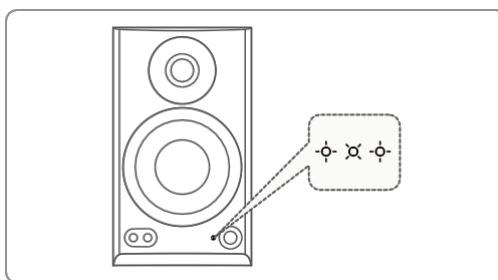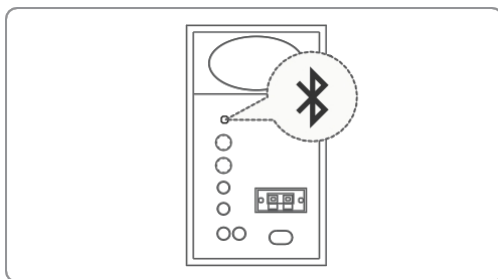


Pozor:

-V prípade potreby je PIN kód pre pripojenie "0000".

-Ak chcete používať všetky funkcie Bluetooth tohto produktu, uistite sa, že zdrojové zvukové zariadenie podporuje profily A2DP a AVRCP.

-Ak sa do 3 minút nepripojí žiadne zariadenie, reproduktor sa prepne do skrytého režimu Bluetooth. V tomto režime (1) nové zariadenia nemôžu nájsť reproduktor, ale (2) v prípade zariadenia, ktoré existuje v registri párovania tohto reproduktora, môžete vybrať "EDIFIER MR3" zo zoznamu zariadení Bluetooth na opätovné pripojenie. Ak chcete ukončiť skrytý režim Bluetooth, stlačte tlačidlo "⌘" na reproduktore.

8. viacbodové pripojenie

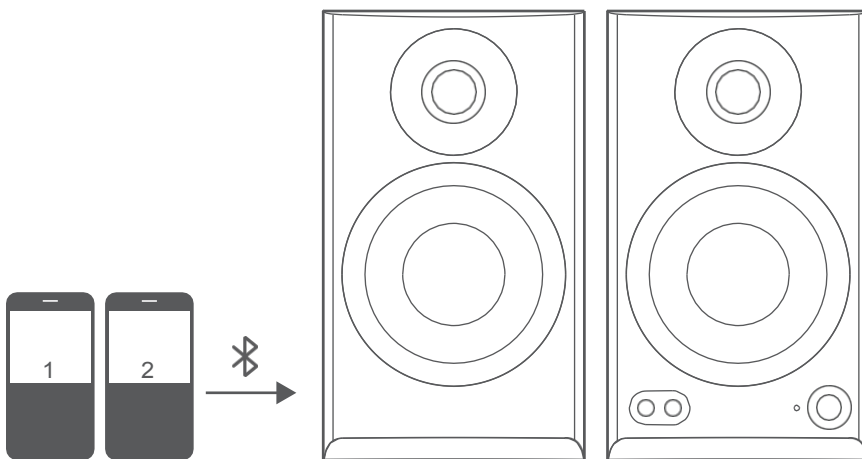

Reproduktor podporuje súčasné pripojenie dvoch zariadení Bluetooth.

1. Pripojte prvé zariadenie Bluetooth k reproduktoru.
2. Stlačte a podržte tlačidlo "⌘" na reproduktore na 1,5 sekundy.
3. Na druhom zariadení Bluetooth vyberte zo zoznamu zariadení Bluetooth, ku ktorým sa chcete pripojiť, položku "EDIFIER MR3".
4. Na prvom zariadení Bluetooth vyberte zo zoznamu zariadení Bluetooth položku "EDIFIER MR3", aby ste obnovili spojenie.

-Zastavenie alebo pozastavenie prehrávania na aktuálnom zariadení Bluetooth pred streamovaním zvuku z iného zariadenia.


9. akustické ladenie



Používanie gombíkov reproduktorov:

"Vysoký" gombík: Otáčaním gombíka môžete zvýšiť alebo znížiť vysoké frekvencie nad 10 kHz o ± 6 dB.


Gombík "Low": Otáčaním gombíka môžete zosilniť alebo znížiť nízke frekvencie okolo 125 Hz o ± 6 dB.

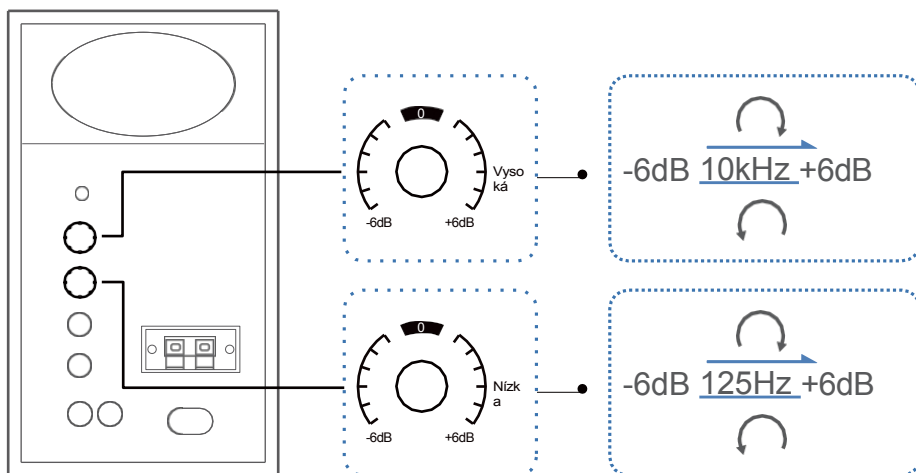

S aplikáciou EDIFIER ConneX

zadanej frekvencie (20-100 Hz) pri zvolenom sklone (6, 12, 18 alebo 24 dB/oktáva).

Akustický priestor: Vyberte úroveň zosilnenia na kompenzáciu zosilnenia basov, ktorá sa líši v závislosti od umiestnenia reproduktora, 0 dB pre reproduktor umiestnený v strede miestnosti a -4 dB pre reproduktor umiestnený v rohu. Čím bližšie je reproduktor k stene alebo rohu, tým nižšiu hodnotu treba nastaviť. Ovládanie na pracovnom stole: Keď je reproduktor umiestnený na pracovnom stole alebo je pred ním umiestnený nejaký predmet, môže dôjsť k zdanlivému zvýšeniu úrovne decibelov pri určitých frekvenciách. Aktiváciou tejto funkcie tento efekt zmiernite.

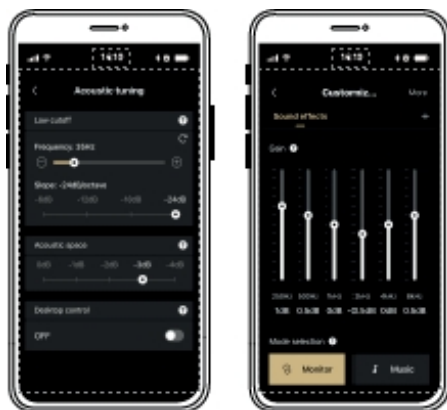

10 Špecifikácia



Celkový výstupný výkon (RMS): Frekvenčná odozva: 18W+18W
(DRC zapnuté) 52Hz-40kHz

Vyhlásenie pre EÚ

Frekvenčné pásmo: 2,402 GHz ~ 2,480 GHz

Výstupný výkon: ≤13 dBm (EIRP)

Používanie nie je obmedzené.



Nemožnosť pripojenia k zariadeniu Bluetooth

- Uistite sa, že vzdialenosť medzi týmto produktom a zariadením Bluetooth je menšia ako 10 metrov a nie sú medzi nimi žiadne prekážky.
- Uistite sa, že k tomuto produktu nie je pripojené žiadne zariadenie cez Bluetooth.
- Uistite sa, že je produkt v režime párovania Bluetooth. Ak nie, prepnite ho do tohto režimu manuálne.
- Znovu spustíte produkt, zapnete funkciu Bluetooth na zariadení Bluetooth a potom to skúste znova.
- Obnovte výrobné nastavenia produktu a skúste to znova.

Žiadne napájanie

- Uistite sa, že je napájací kábel správne pripojený.
- Uistite sa, že napájanie nie je odpojené.

Žiadny zvuk

- Uistite sa, že sú výrobok a zariadenie správne pripojené.
- Uistite sa, že je vybraný správny zdroj zvuku.
- Uistite sa, že prehrávanie nie je pozastavené.
- Zvýšte hlasitosť reproduktorov alebo zariadenia, z ktorého sa zvuk prehráva.

Hluk z reproduktorov

Reproduktory EDIFIER generujú mierny šum, zatiaľ čo šum na pozadí niektorých zvukových zariadení je príliš vysoký. Odpojte zvukové káble a znížte hlasitosť. Ak v okruhu 1 metra od reproduktora nie je počuť žiadny zvuk, s týmto výrobkom nie je žiadny problém.

Viac informácií o spoločnosti EDIFIER nájdete na adrese www.edifier.com.

ZJEDNODUŠENÉ VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ

EDIFIER INTERNATIONAL LIMITED týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu Edifier MR3 Speakers 2.0 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto webovej adrese:

Adresa výrobcu: Room 2101, 21st floor, The L. Plaza, 367-375 Queen's Road, Hongkong

(Adresa: Room 2101, 21st floor, The L. Plaza, 367-375 Queen's Road, Hongkong)

Rádiová frekvencia: 2402MHz-2480MHz

Maximálny výkon na rádiových frekvenciách: ≤13 dBm (EIRP)

Ochrana životného prostredia



Elektronický odpad označený v súlade so smernicou Európskej únie sa nesmie ukladať spolu s iným komunálnym odpadom. Podlieha separovanému zberu a recyklácii na určených miestach. Zabezpečením jeho správnej likvidácie predídete možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Systém zberu použitých zariadení je v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia pre likvidáciu odpadu. Podrobné informácie na túto tému získate na obecnom úrade, v čističke alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili.



Výrobok spĺňa požiadavky tzv. smerníc nového prístupu Európskej únie (EÚ), ktoré sa zaoberajú otázkami týkajúcimi sa bezpečnosti používania, ochrany zdravia a ochrany životného prostredia a stanovujú nebezpečenstvá, ktoré by sa mali zisťovať a odstraňovať.

Tento dokument je prekladom pôvodnej používateľskej príručky vytvorenej výrobcom.

Podrobné informácie o záručných podmienkach distribútora/výrobcu sú k dispozícii na <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Výrobok musí pravidelne udržiavať (čistiť) sám používateľ alebo špecializované servisné strediská na náklady používateľa. Ak v návode na obsluhu nie sú uvedené informácie o potrebnej cyklickej údržbe alebo servisných úkonoch, musí sa pravidelne, najmenej raz týždenne, posudzovať odchýlka fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Ak sa zistí alebo nájde akákoľvek odchýlka, musia sa urýchlene vykonať údržbové (čistiace) alebo servisné opatrenia. Ak sa nevykoná správna údržba (čistenie) a nereaguje sa na zistenie odlišného stavu, môže dôjsť k trvalému poškodeniu výrobku. Garant nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku nedbalosti.

Dovozca:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
65c Rudzka St.
44-200 Rybnik, Poľsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Bezpečnostné opatrenia

Pred nabíjaním skontrolujte, či sú kontakty zariadenia čisté. Počas používania a nabíjania nenechávajte zariadenie bez dozoru. Uistite sa, že v prípade núdze môžete zariadenie rýchlo odpojiť od zdroja napájania.

Zariadenie nikdy nevystavujte vysokým teplotám.

Prístroj nabíjajte na suchom a dobre vetranom mieste mimo horľavých materiálov, dodržujte vzdialenosť aspoň 1 m od iných predmetov.

Počas nabíjania nikdy nezakrývajte zariadenie.

Nikdy nepoužívajte napájací zdroj, nabíjaciú stanicu, káble atď. bez odporúčania a schválenia výrobcu.

Dbajte na svoj majetok, jednotka je vybavená článkami, ktoré sa ťažko hasia, vybavte sa hasiacim listom.

Nabíjateľná batéria LI-ION

Zariadenie je vybavené lítium-iónovou batériou LI ION, ktorá v dôsledku svojej fyzikálnej a chemickej štruktúry časom a používaním starne. Výrobca udáva maximálny čas prevádzky zariadenia v laboratórnych podmienkach, kde sú optimálne prevádzkové podmienky pre zariadenie a samotný akumulátor je nový a plne nabitý. Prevádzkový čas sa v skutočnosti môže líšiť od času deklarovaného v ponuke, pričom nejde o chybu zariadenia, ale o vlastnosť výrobku. V záujme zachovania maximálnej životnosti akumulátora sa neodporúča vybiť akumulátor na menej ako 3,18 V alebo 15 % celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, ako napríklad 2,5 V pre článok, ho trvalo poškodia a nevzťahuje sa na to záruka. Ak batériu alebo celé zariadenie nepoužívate dlhšie ako jeden mesiac, nabite batériu na 50% a pravidelne každé dva mesiace kontrolujte úroveň nabitia. Batériu a zariadenie skladujte na suchom mieste, mimo dosahu slnka a mínusových teplôt.

Batéria LI-PO

Zariadenie je vybavené batériou LI PO (lítiový polymér), ktorá vďaka svojej fyzikálnej a chemickej štruktúre časom a používaním starne. Výrobca udáva maximálny čas prevádzky zariadenia v laboratórnych podmienkach, kde sú optimálne prevádzkové podmienky pre zariadenie a samotná batéria je nová a plne nabitá. Skutočný prevádzkový čas sa môže líšiť od času deklarovaného v ponuke, pričom nejde o chybu zariadenia, ale o vlastnosť výrobcu. V záujme zachovania maximálnej životnosti batérie sa neodporúča vybiť batériu na menej ako 3,5 V alebo 5 % celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, napríklad 3,2 V pre článok, spôsobia trvalé poškodenie článku a nevzťahuje sa na ne záruka. Ak batériu alebo zariadenie nepoužívate dlhšie ako jeden mesiac, nabite batériu na 50% a pravidelne každé dva mesiace kontrolujte úroveň jej nabitia. Batériu a zariadenie skladujte na suchom mieste, mimo dosahu slnka a negatívnych teplôt.