
Ďakujeme za zakúpenie prenosného reproduktora **Jamo HYG Flow**, ktorý je vodeodolný a prijíma bluetooth signál.

V balení nájdete reproduktor, napájací kábel, manuál a brožúry.

Pohľad spredu a zhora

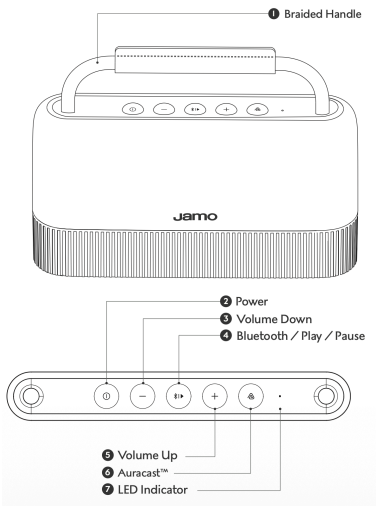

1. Ergonomická rukoväť

2. Tlačidlo zapnutia a vypnutia - stlačte a držte

3. Zoslabenie zvuku

4. Pri stlačení spustíte alebo pauznete prehrávanie. Pri dvojitom rýchlom stlačení sa posuniete na ďalšiu pesničku. Pri stlačení a držaní spustí režim BT párovanie

5. Zosilnenie zvuku

6. Tlačidlo Auracast - krátkym stlačením zapnete alebo vypnete režim Auracast

7. LED dióda - pokiaľ bliká oranžovo, je nízky stav akumulátora. Pri nabíjaní pokiaľ svieti bielo, prebieha nabíjanie. Pokiaľ dióda nesvieti, je akumulátor plne nabitý.

Použitie

Na nabíjanie reproduktora používajte priložený kábel a certifikovaný adaptér (nie je priložený), aby ste predišli poškodeniu. Po nabíjaní zasuňte krytku USB-C konektora pre napájanie späť.

Pred prvým použitím reproduktor plne nabite, aby ste zaistili čo najdlhšiu životnosť akumulátora.

Po prvom zapnutí reproduktora (alebo po vykonaní resetu do továrenského nastavenia) sa tento automaticky prepne do režimu BT párovania.

Pre pripojenie cez Bluetooth stlačte a držte tlačidlo 4. Na mobile či inom zariadení zapnite bluetooth a zvoľte možnosť: Jamo HYG Flow. Po úspešnom pripojení si reproduktor zapamätá posledný pripojený prístroj a bude sa k nemu po zapnutí chcieť pripojiť. Ak budete chcieť pripojiť iný prístroj, znova spustite režim párovania BT. Dosah BT signálu je približne 10 metrov.

Po úspešnom spojení cez Bluetooth môžete synchronizovať reprodukciu zvuku vďaka funkcii Auracast. Ďalší reproduktor značky Jamo, ktoré je tiež vybavené režimom Auracast, dokáže hrať súčasne s týmto reproduktorom pre ešte lepší pocit z hudby.

Pre synchronizáciu najskôr stlačte tlačidlo pre Auracast na hlavnom reproduktore (to je ten, ktorý prijíma BT signál z mobilu/tabletu). A následne stlačte tlačidlo určené pre Auracast na ďalšom Jamo reproduktore. Tým sa reproduktory synchronizujú a začnú hrať súčasne.

Pre ukončenie režimu Auracast stačí krátko stlačiť tlačidlo pre Auracast (pri HYG Flow je to tlačidlo č. 6). Ak sa hlavný reproduktor vypne, ukončí sa prehrávanie na všetkých pripojených reproduktoroch.

Pre reset do továrenského nastavenia stlačte a držte tlačidlá 2 a 5 po dobu najmenej 5 sekúnd. Následne sa reproduktor automaticky resetuje do továrenského nastavenia.

Špecifikácie

Rozmery	141,5 x 182,9 x 41,8 mm
Váha	600g
Záruka	2 roky

Oficiálny distribútor pre Česko a Slovensko:
Luxusní Elektronika s.r.o., Na Slanici 444, 763 02, Zlín
Web: https://www.l-e.sk/ , Mail: info@l-e.cz , Tel: +420 227 272 707