



**filtro pre
Inteligentný Wi-Fi dávkovač
vody pre domáчих
miláčikov, 2L**

TLL441141

**TLL441151
Užívateľský manuál**



INTO YOUR FUTURE

Ďakujeme vám za výber značky Tellur!

Aby ste zaistili optimálny výkon a bezpečnosť, prečítajte si prosím pred použitím výrobku pozorne túto používateľskú príručku. Túto používateľskú príručku si uschovajte pre budúce použitie.

1. Čo je obsahom balenia




Dávkovač vody



Napájací adaptér x 3
(EU/US/UK)





Kábel x 1



Manuál

2. Popis výrobku

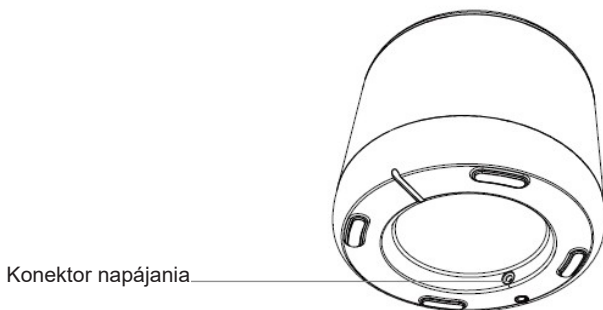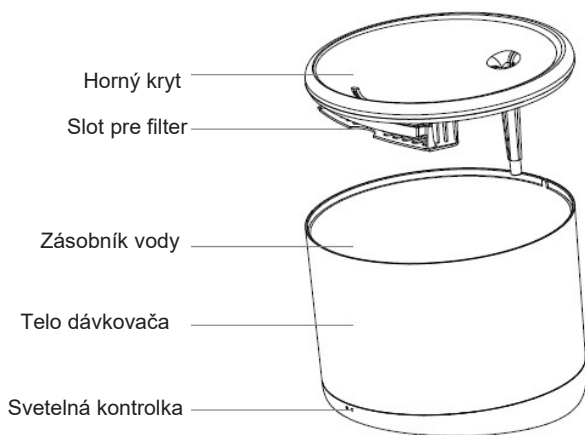

3. Technická špecifikácia:

Kapacita vody: 2 litre

Ochrana proti úniku elektriny: Áno

Viacnásobná filtrácia: Filtrácia jemných častíc, chlpor, zvyškového chlóru, iónov ťažkých kovov a nečistôt

Upozornenie na nízku hladinu vody: Áno, cez aplikáciu

UV sterilizácia: Áno, cez aplikáciu

Pripomenutie čistenia a výmeny filtra: Áno, cez aplikáciu

Programovateľné a diaľkovo ovládateľné: Áno, cez aplikáciu

Napájanie: DC 5V/1A, pletený kábel

Materiál: Plast

Názov aplikácie: Tellur Smart

Názov párovania aplikácie: Tellur Water Dispenser

Wi-Fi štandard: IEEE 802.11b/g/n

Podporovaná sieť Wi-Fi: 2,4 GHz

Vhodné pre: Vnútorné použitie

Pracovná teplota: 0°C ~ +55°C

Prevádzková vlhkosť: 10% ~ 80% RH

Rozmery produktu: 190 x 190 x 160 mm

Hmotnosť produktu: 735 g

Farba biela

4. Inštalácia produktu

Dôležité poznámky a varovné rady:


- Umiestnite zariadenie správne; zabráňte tomu, aby zviera zariadenie prevrhlo. Ideálne umiestnenie je v rohu k stene. Toto zariadenie je vhodné pre malé a stredné zvieratá do 20 kg.
- Do nádržky na vodu neвлиevajte iné látky ako vodu. V opačnom prípade môže zariadenie chybné fungovať alebo môže spôsobiť problémy s bezpečnosťou domácich zvierat.
- Pravidelne čistite nádržku na vodu a filter. Pred čistením nezabudnite odpojiť napájanie.
- Napájací kábel by mal byť inštalovaný čo možno najskrytejšie, aby nedošlo k jeho poškodeniu domácimi zvieratami.
- Uistite sa, že je zástrčka pevne zapojená do zásuvky.
- Ak zo zariadenia cítite dym alebo počujete vysoký hluk, vypnite napájanie a odpojte napájací kábel. Potom kontaktujte servisné stredisko pre pomoc.

Upozornenie:


- Tento produkt a všetko príslušenstvo nie sú použiteľné.
- Používajte ho v suchom vnútornom prostredí.
- Neumiestňujte tento výrobok na vysoké miesto.
- Do nádržky na vodu nepridávajte horúcu ani vriacu vodu, mohlo by dôjsť k poškodeniu zariadenia.
- Uistite sa, že napájací kábel je chránený pred kontaktom s vodou. Napájací zdroj však poskytuje bezpečné pracovné napätie, ktoré neovplyvní bezpečnosť užívateľov a ich domácich maznáčikov.

Prvé použitie:

1. Vyčistite horný kryt zásobníka vody, vnútornú stenu zásobníka na vodu a zásobník filtra.
2. Namočte filtračnú vložku do čistej vody na 2 minúty, vložte ju do štrbiny filtračnej vložky v spodnej časti horného krytu
3. Zapojte napájací kábel do napájacieho konektora na zadnej strane hlavnej jednotky a pripojte adaptér k napájaniu.
4. Umiestnite zariadenie do zvislej polohy a doplňte vodu do nádržky na vodu (max. 2 litre).
5. Krátkym stlačením tlačidla na prednej strane zariadenia zapnete alebo vypnete funkciu dávkovača vody. Dlhým stlačením obnovíte továrenské nastavenia a vstúpite do stavu párovania (indikátor siete bliká).
6. Spárujte s Tellur Smart APP pre nastavenie a používanie všetkých funkcií vrátane plánovania.

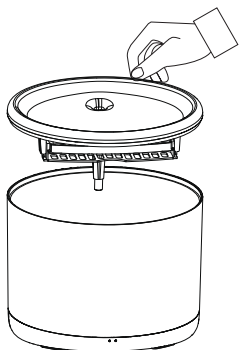

1. Zložte horný kryt




2. Nalejte vodu do zásobníka

Upozornenie: nikdy nepoužívajte horúcu alebo vriacu vodu.


Čistenie a údržba

Varovanie - Pred čistením sa uistite, že je odpojené napájanie!


Odporúča sa čistiť zariadenie aspoň raz týždenne, aby sa odstránili nečistoty, chlpy a ďalšie nečistoty a vymeniť vodu, aby sa zabránilo upchatiu filtračnej nádoby, zhoršeniu kvality vody alebo zlému dávkovaniu vody.




Odstráňte horný kryt nádržky na vodu a vyčistite.



Vyberte filter a držiak filtra



Vyčistite filter a držiak filtra od vlasov a nečistôt



Vyčistite vnútornú stenu vodnej nádržky a vysušte vonkajšie steny od vlhkosti

Zostavte všetky prvky späť dohromady.

Varovanie - Pred pripojením k napájaniu sa uistite, že je vonkajší povrch zariadenia suchý!

5. Párovanie zariadenia s aplikáciou Tellur Smart

Poznámka:

Skôr ako začnete s párovaním, uistite sa, že je váš telefón pripojený k bezdrôtovej sieti 2,4 GHz a že máte prístup k heslu Wi-Fi.


Aplikácia nepodporuje sieť Wi-Fi 6 so štandardom 802.11ax. Nastavte 2,4 GHz Wi-Fi sieť na 802.11b/g/n.

Pre jednoduchšie párovanie tiež odporúčame mať aktivovanú funkciu Bluetooth.

1. Stiahnite a nainštalujte si aplikáciu Tellur Smart, ktorá je k dispozícii pre zariadenia iOS alebo Android.



2. Po stiahnutí vás aplikácia požiada o vytvorenie účtu (ak ho ešte nemáte). Zadaťte svoj e-mail, vyberte krajinu, v ktorej žijete, a vytvorte si heslo pre svoj účet Tellur Smart.

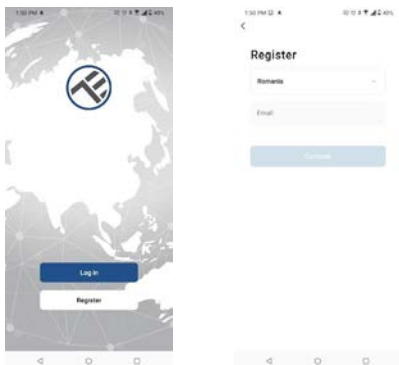

***Nastavenie routera

Toto zariadenie podporuje iba router frekvenčného pásma 2,4 GHz, nepodporuje router frekvenčného pásma 5 GHz. Pred konfiguráciou Wi-Fi nastavte príslušné parametre routera, heslá Wi-Fi neobsahujú špeciálne znaky ako ~!@#\$\$%^&*(). Keď sa zariadenie pripája k Wi-Fi, držte mobilný telefón a zariadenie blízko routera, aby ste urýchlili konfiguráciu zariadenia.

3. Otvorte aplikáciu Tellur Smart a kliknite na „Pridať zariadenie“ alebo „+“ a potom vyberte „Video Surveillance“ -> „Pet Fountain (Wi-Fi)“.

4. Pri pripájaní sa uistite, že sú váš router, smartphone a zariadenie sú čo najbližšie k sebe.

5. Zapnite a resetujte zariadenie, kým indikátor stavu rýchlo nezačne blikať alebo nebudete počuť upozornovací tón, a potom kliknite na „Ďalej“. Potom zadajte svoje heslo Wi-Fi a kliknite na „Ďalej“.

V prípade potreby kliknite na  pre zmenu siete.

6. Inštalácia bude nasledovať automaticky.

Pre dokončenie kliknite na „Hotovo“.



7. Nepodarilo sa zariadenie pridať?

- Uistite sa, že je zariadenie zapnuté.
- Skontrolujte pripojenie Wi-Fi vášho telefónu.
- Skontrolujte, či je zariadenie v režime párovania. Resetujte svoje smart zariadenie, aby vstúpilo do režimu párovania.
- Skontrolujte smerovač alebo súvisiace nastavenia: Ak používate dvojpásmový smerovač, vyberte sieť 2,4 GHz a pridajte zariadenie.

Musíte tiež povoliť funkciu vysielania routera. Nastavte metódu šifrovania ako WPA2-PSK a typ autorizácie ako AES alebo obe nastavte na „auto“.

- Skontrolujte, či je signál Wi-Fi dostatočne silný. Aby bol signál silný, držte router a inteligentné zariadenie čo najbližšie k sebe.

- Bezdrôtový režim by mal byť 802.11.b/g/n (protokol Wi-Fi 6 802.11ax nie je podporovaný)

- Uistite sa, že neprekračujete maximálny počet registrovaných zariadení podporovaných aplikácií (150).
- Skontrolujte, či je na routeri povolená funkcia filtrovania MAC adries. Ak áno, odstráňte zariadenie zo zoznamu filtrov a uistite sa, že router pripojenie zariadenia nezakazuje.
- Uistite sa, že heslo Wi-Fi zadané v aplikácii je správne.

Môžem ovládať zariadenie pomocou siete 2G/3G/4G?

Pri prvom pridávaní zariadenia musí byť zariadenie a telefón pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi. Akonáhle je zariadenie úspešne spárované s aplikáciou Tellur Smart, môžete ho vzdialene ovládať prostredníctvom sietí 2G/3G/4G.

Ako môžem zdieľať svoje zariadenie s rodinou?

Otvorte aplikáciu Tellur Smart, prejdite na „Profil“ -> „Zdieľanie zariadenia“ -> „Zdieľanie odoslané“, kliknite na „Pridať zdieľanie“ a zdieľajte zariadenie s pridanými členmi rodiny.

Upozornenie – používatelia si musia do svojho zariadenia nainštalovať aplikáciu Tellur Smart, aby mohli vidieť zdieľané zariadenia.

Ako môžem spravovať zariadenia zdieľané ostatnými?

Otvorte aplikáciu, prejdite na „Profil“ > „Zdieľanie zariadenia“ > „Zdieľanie prijaté“, potom môžete nájsť zariadenia zdieľané ostatnými používateľmi. Ak chcete vymazať zdieľané zariadenie, potiahnite prstom doľava.

Informácie o likvidácii a recyklácii



Symbol preškrtnutého odpadkového koša na vašom produkte, batérii, literatúre alebo obale vám pripomína, že všetky elektronické produkty a batérie je potrebné po skončení ich životnosti odovzdať do oddelených zberných odpadov; nesmú byť likvidované s bežným domovým odpadom. Užívateľ je zodpovedný za likvidáciu zariadenia pomocou určeného zberného miesta alebo služby pre oddelenú recykláciu odpadových elektrických a elektronických zariadení (WEEE) a batérií v súlade s miestnymi zákonmi. Správny zber a recyklácia vášho zariadenia pomáha zaistiť, že odpad EEZ bude recyklovaný spôsobom, ktorý šetrí cenné materiály a chráni ľudské zdravie a životné prostredie. Nesprávna manipulácia, náhodné rozbitie, poškodenie a/alebo nesprávna recyklácia na konci životnosti môže byť škodlivá pre zdravie a životné prostredie.