


CARNEO®


Rádio FM/DAB P530 Návod na použitie

SK

Pohľad spredu :

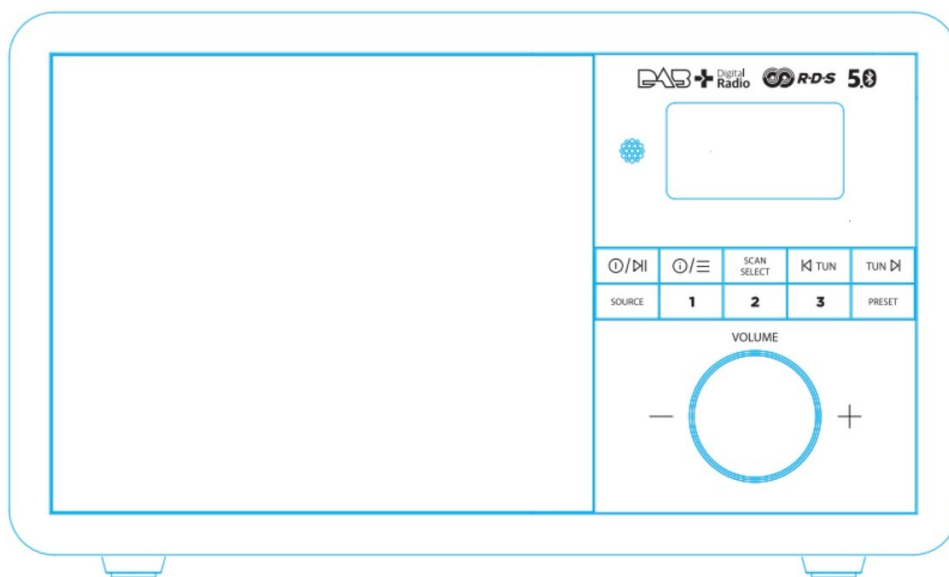

Pohľad zozadu :

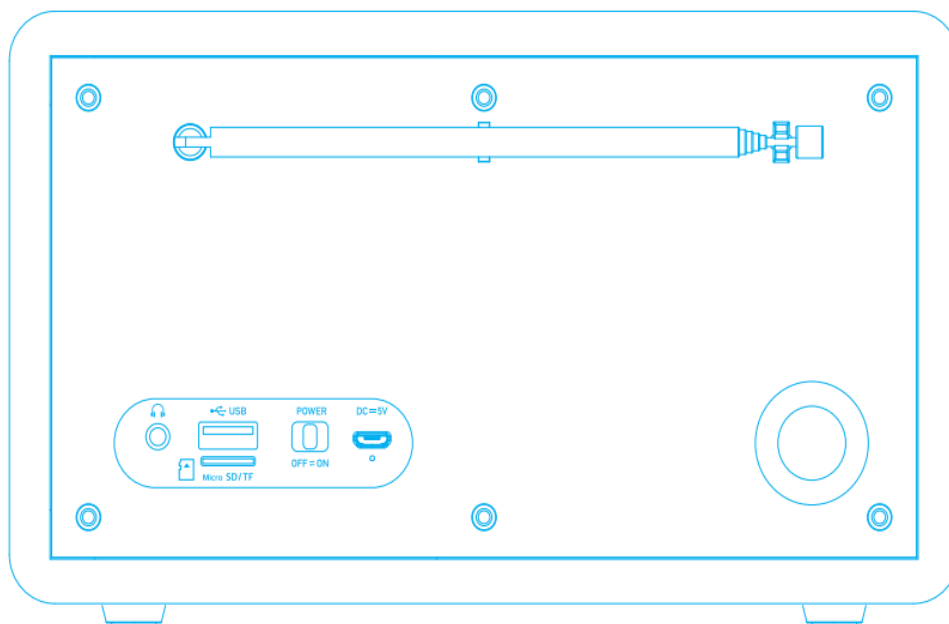

Napájanie:

Na pripojenie zariadenia P530 do elektrickej zásuvky na napájanie použite dodaný sieťový adaptér (5V/1,2A).

Zapnutie / vypnutie

Zariadenie zapnete/vypnete posunutím hlavného vypínača (na zadnej strane) do polohy ON/OFF.

Dlho podržte  tlačidlo pre vstup / výstup z pohotovostného režimu.

DAB/DAB+ Rádio

- 1, Stlačením tlačidla **SOURCE** prepnete do režimu DAB. Dlhým stlačením tlačidla **SELECT/SCAN** spustíte automatické vyhľadávanie.
- 2, Stlačením tlačidla **TUN** vyberte dostupné rozhlasové stanice DAB a potom ich prehrajte stlačením tlačidla **SELECT/SCAN**.
- 3, Dlhým stlačením tlačidla **PRESET** nastavte aktuálnu rozhlasovú stanicu DAB/DAB+ ako svoje obľúbené rádio, stlačením tlačidla **TUN** vyberte požadované číslo zoznamu kanálov rádia DAB/DAB+ a potvrdte stlačením tlačidla **SELECT/SCAN**.
- 4, Krátkym stlačením tlačidla **PRESET** prejdete na zoznam obľúbených rozhlasových staníc DAB/DAB+. stlačením tlačidla **TUN** vyberte stanice DAB a stlačením tlačidla **SELECT/SCAN** spustíte prehrávanie.
- 5, Dlhým stlačením klávesovej skratky 1/2/3 uložíte aktuálnu rozhlasovú stanicu DAB/DAB+ do zoznamu obľúbených 1/2/3; Ak chcete priamo prehrať uloženú obľúbenú stanicu DAB 1/2/3, krátko stlačte klávesovú skratku 1/2/3.

FM Rádio

- 1, Stlačením tlačidla **SOURCE** prepnete do režimu FM. Dlhým stlačením tlačidla **SELECT/SCAN** spustíte automatické vyhľadávanie.
Po automatickom vyhľadávaní sa kanály FM uložia.
- 2, Stlačením tlačidla **PRESET** prejdite na uložený zoznam rozhlasových staníc a potom stlačením tlačidla **TUN** vyberte svoju stanicu požadovanú stanicu a pre prehrávanie stlačte tlačidlo **SELECT/SCAN**.
- 3, Dlhým stlačením tlačidla **PRESET** uložte aktuálnu rozhlasovú stanicu do zoznamu uložených rozhlasových staníc, stlačte tlačidlo **TUN**, vyberte číslo zo zoznamu, ktoré chcete prednastaviť, potom stlačte tlačidlo **SELECT/SCAN** na potvrdenie.
- 5, Krátkym stlačením tlačidla **TUN** vždy upravíte rádiovú frekvenciu 0,05 MHz. Dlhým stlačením tlačidla **TUN** prepnete do automatického režimu vyhľadávania nasledujúcej/predchádzajúcej rozhlasovej stanice.
- 6, Dlhým stlačením tlačidla skratky 1/2/3 uložíte aktuálnu rozhlasovú stanicu FM do zoznamu obľúbených 1/2/3; Krátkym stlačením klávesovej skratky 1/2/3 priamo prehráte uloženú obľúbenú FM stanicu 1/2/3.

Prehrávanie hudby cez bluetooth

- 1, Stlačením tlačidla **SOURCE** prepnete do režimu BT.
- 2, Použite svoje zariadenie s podporou Bluetooth (napríklad iPhone/iPad...), zapnite funkciu Bluetooth, vyhľadajte „P530“ a kliknutím naň sa pripojte.

- 3, Po úspešnom pripojení sa na displeji zobrazí „BT Connected“. Potom prehrajte hudbu zo zoznamu hudby.
- 4, Stlačením tlačidla **SELECT/SCAN** spustíte alebo pozastavíte prehrávanie hudby. Stlačením tlačidla **TUN** prejdete na predchádzajúce alebo nasledujúce skladby.
- 5, Otáčaním tlačidla **VOLUME** nastavte hlasitosť.



Prehrávanie hudby z USB / micro SD

- 1, Vložte USB flash disk/micro SD kartu a potom stlačením tlačidla **SOURCE** prepnete do režimu USB/SD na prehrávanie hudby z USB/micro SD. (Najväčšia kapacita USB/micro SD, ktorú zariadenie podporuje: 32 GB).
- 2, Podporuje formát dekódovania zvuku: MP3/WAV/FLAC/WMA/APE
- 3, Otáčaním tlačidla **VOLUME** nastavte hlasitosť.
- 4, Stlačením tlačidla **TUN** prejdete na predchádzajúce alebo nasledujúce skladby.
- 5, Stlačte tlačidlo **SELECT/SCAN** pre prehrávanie alebo pozastavenie hudby.

Nastavenie času a dátumu


A- Ak je k dispozícii vysielanie DAB, v režime DAB zariadenie automaticky synchronizuje miestny čas.

B - Manuálne nastavenie hodín:

- 1, Dlhو podržte  pre vstup do Menu stlačte tlačidlo **TUN** pre výber podmenu System.
Stlačením tlačidla **SELECT/SCAN** vstúpite do podponuky System
- 2, Stlačením tlačidla **SELECT/SCAN** vyberte a zadajte nastavenie času/dátumu: Dátum - Mesiac - Rok - Hodina - Minúta
(stlačením tlačidla **TUN** upravte čísla, stlačením tlačidla **SELECT/SCAN** potvrdte a prejdite na ďalšiu.)
- 3, Po nastavení sa automaticky vráti do ponuky Čas a dátum. Stlačte tlačidlo  pre návrat.

Nastavenie budíka

Na zariadení môžete nastaviť 2 budíky.

- 1, Dlhو podržte  pre vstup do Menu stlačte tlačidlo **TUN** pre výber podmenu System.
Stlačením tlačidla **SELECT/SCAN** vstúpte do podponuky Systém → stlačením tlačidla **TUN** vyberte podponuku Alarm
Opätovným stlačením tlačidla **SELECT/SCAN** vstúpte do nastavenia budíkov a stlačením tlačidla **TUN** vyberte možnosť Alarm1/Alarm2:
- 2, Stlačte tlačidlo **SELECT/SCAN** pre vstup do nastavenia budíka: ON/OFF - Čas budíka - Zdroj budíka - Opakovať - Hlasitosť budíka - Trvanie budíka. (Stlačte tlačidlo **TUN** pre výber, stlačte **SELECT/SCAN** pre potvrdenie a prejdite na ďalší.)
Zdroj budíka: Bzučiak / FM / DAB
Opakovať: Raz / Denne / Víkendy / Deň v týždni
Trvanie budíka: 15 minút / 30 minút / / 2 hodiny
- 3, Po nastavení budíka sa automaticky ukončí nastavenie.
- 4, Keď budík zazvoní, stlačte akékoľvek iné tlačidlo (okrem tlačidla hlasitosti), aby ste aktivovali funkciu opakovaného budenia. Po 5 minútach sa budík znova spustí.
- 5, Stlačením tlačidla **VOLUME** budík vypnete.

Časovač spánku

1, Dlhú podržte /≡ pre vstup do Menu stlačte tlačidlo **TUN** pre výber podmenu System.

Stlačením tlačidla **SELECT/SCAN** vstúpte do podponuky Systém → stlačením tlačidla **TUN** vyberte podponuku spánku.

Stlačením tlačidla **SELECT/SCAN** vstúpite do nastavenia časovača spánku.

2, Stlačením tlačidla **TUN** vyberte možnosť Sleep OFF/ Sleep 15 minutes / .../ Sleep 1 Hour 30 minutes.

- „Spánok 15 minút“: Zariadenie automaticky prejde do pohotovostného režimu po 15 minútach.

- „Spánok 30 minút“: Zariadenie sa automaticky prepne do pohotovostného režimu po 30 minútach..


.

- „Spánok 1 hodina 30 minút“: Zariadenie sa automaticky prepne do pohotovostného režimu po 90 minútach.

- “OFF” : Funkcia časovača vypnutia je vypnutá.

3, Stlačte **SELECT/SCAN** tlačidlo na potvrdenie nastavenia časovača spánku..

Dial'kový ovládač

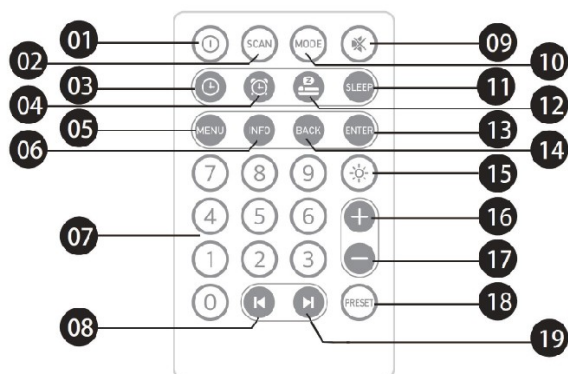

1. Krátko stlačte tlačidlo pohotovostného režimu: vstup do funkčného režimu/pohotovostného režimu

2. Režim DAB/FM: krátkym stlačením vyhľadáte rozhlasové stanice

3. Tlačidlo nastavenia hodín: krátkym stlačením vstúpite do rozhrania nastavenia hodín

4. Tlačidlo ALARM: krátke stlačenie – vstup do stavu nastavenia budíka

5. Tlačidlo MENU: krátkym stlačením vstúpite do nastavení ponuky

6. Tlačidlo INFO: krátkym stlačením zobrazíte rôzne informácie

7. ČÍSELNÉ tlačidlá: Kombinujte tlačidlá 0-9 pre výber rádiovkej stanice alebo čísla skladby

8. Predchádzajúce

Režim DAB: krátke stlačenie—výber predchádzajúcej stanice

Stlačte a podržte -- pre rýchly pohyb dozadu

Režim FM: krátke stlačenie – jemné doladenie dozadu

Stlačte a podržte - automatické vyhľadávanie dozadu

Režim ponuky: krátke stlačenie - posun vzad

9. Tlačidlo MUTE: Stlmenie/Zrušenie stlmenia reproduktora

10. Tlačidlo MODE: výber režimu DAB/FM/BT/USB alebo TF/SD

11. Vo všetkých režimoch krátkym stlačením nastavíte funkciu SLEEP: OFF/15/30/45/60/75/90/120 minút

12. Tlačidlo SNOOZE: Keď zaznie budík, krátkym stlačením vstúpite do funkcie opakovaného budenia.

Vo funkcii odloženia krátkym stlačením vyberte iný čas odloženia

13. Kláves ENTER

Režim DAB a FM: funkcia OK

Režim BT: funkcia prehrávania/pauzy

V režime menu: potvrdenie aktuálneho výberu

14. Tlačidlo SPÄŤ: Krátkym stlačením sa vrátite o jednu úroveň späť

15. Tlačidlo BRIGHTNESS: Tlačidlo nastavenia jasu LCD. Krátkym stlačením zvolíte medzi 3 úrovňami jasu

16. Tlačidlo VOL +: Zvýšenie hlasitosti

17. Tlačidlo VOL -: Zníženie hlasitosti

18. Tlačidlo PRESET

19. Nasledujúce

Obsah balenia:

1x DAB rádio P530

1x AC adaptér

1x Diaľkový ovládač

1x Návod na použitie

Technická špecifikácia :	
Výstupný výkon :	RMS 3W
Pomer S/N:	≥70dBA
Skreslenie :	≤1%
Frekvenčná odozva:	100Hz ~ 20KHz
FM rádio	(87,5 ~ 108 MHz)
DAB Rádio	(174 ~ 240 MHz)
Napájanie	adaptér 230V/5V / 2A
Bluetooth	5.0
Pracovná teplota:	0°C ~ 50°C
Rozmery produktu	210mm (W) *120mm (H) *80mm (D)

Prehlásenie o zhode:

Firma TRUST system s.r.o., IČO: 36249343, Jiráskova 19, 91702 Trnava prehlasuje, že typ rádiového zariadenia CARNEO P530 je v súlade so smernicou 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU a 2011/65/EU. Úplné znenie prehlásenia o zhode je k dispozícii na internetovej stránke. www.carneo.sk

Tlačové chyby vyhradené

TRUST system s.r.o.