


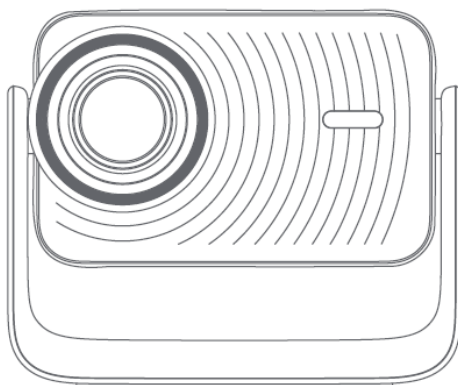

Návod

Prečítajte si pred použitím

Prosím, dôkladne si prečítajte návod na použitie:

Ďakujeme, že ste tieto produkty kúpili a používali. Pre vašu bezpečnosť a ochranu vašich záujmov si prosím dôkladne prečítajte pokyny k produktu pred použitím.

O pokynech k produktu:

Ochranné známky a názvy uvedené v pokynoch k produktu sú majetkom ich príslušných vlastníkov. Všetky uvedené produktové inštrukcie slúžia len na ilustračné účely. Samotný produkt sa môže líšiť v závislosti od vylepšení produktu.

Za akékoľvek osobné zranenie, škodu na majetku alebo iné škody spôsobené nedodržaním pokynov alebo varovaní uvedených v návode používateľa nie je prijímaná žiadna zodpovednosť.

- Dangbei si vyhradzuje právo interpretovať a upravovať pokyny k produktu.

Dôležité oznámenia

- Ako pri každom zdroji jasného svetla, nepozerajte sa priamo do lúča. RG2 IEC 62471-5:2015•
- Neblokujte ani nezakrývajte otvory na odvod tepla v zariadení, aby ste neovplyvnili odvod tepla vnútorných komponentov a nepoškodili zariadenie.
- Vyhýbajte sa vlhkosti, vplyvu prostredia, vysokým teplotám, nízkemu tlaku a magnetickému prostrediu.
- Neumiestňujte zariadenie na miesta náchylné na nadmerný prach a nečistoty.
- Umiestňujte zariadenie na rovný a stabilný povrch, neumiestňujte ho na miesta náchylné na vibrácie.
- Nedovoľte deťom manipulovať so zariadením bez dozoru.
- Neukladajte ťažké alebo ostré predmety na vrch zariadenia.
- Vyhnite sa silným vibráciám, pretože môžu poškodiť vnútorné komponenty.
- Používajte správny typ batérií na diaľkové ovládanie.
- Používajte iba príslušenstvo/špecifikované príslušenstvo dodané výrobcom.
- Nerozoberajte zariadenie sami, opravy zariadenia môžu vykonávať len osoby autorizované spoločnosťou.
- Používajte a skladujte zariadenie v prostredí s teplotou 0°C – 40°C.
- Nepoužívajte slúchadlá dlhodobo. Nadmerná hlasitosť v slúchadlách môže poškodiť váš

sluch. • Ako pri každom zdroji jasného svetla, nepozerajte sa priamo do lúča. • Chráňte napájací kábel pred stúpaním alebo pritlačením, najmä na zásuvkách, zásuvkách a miestach, kde kábel vychádza zo zariadenia. • Odpojte zariadenie počas búrok alebo keď sa dlhšie nepoužíva. • Ak sa ako odpojovacie zariadenie používa napájací alebo sieťový konektor, musia zostať ľahko prístupné. • Pred vykonaním alebo zmenou pripojení sa uistite, že všetky zariadenia sú odpojené zo zásuvky. • Nikdy sa nedotýkajte napájacieho kábla s mokrými rukami.

Obsah balenia

Pred použitím tohto produktu si prosím skontrolujte, či sú všetky položky súčasťou balenia.

• Projektor • Diaľkové ovládanie • AAA batéria • Napájací kábel • Používateľská príručka



Projector



Remote Control



AAA batteries



Power Cable



User Manual

Prehľad projektora – Prehľad a popis rozhrania.

Pohľad spredu


• Objektív • TOF / Fotoaparát

Pohľad zozadu


• Reprodukory • Tlačidlo napájania • HDMI • USB2.0 • AC vstup • 3,5mm audio • USB2.0

Pohľad zdola


• Otvor pre montáž PTZ*

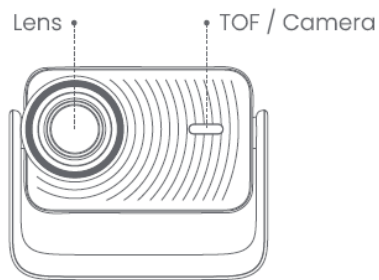

Front view

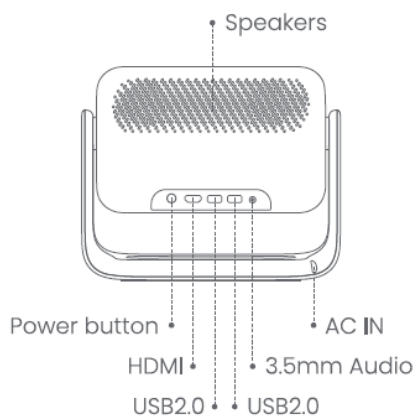

Rear view



Bottom View

* Počet otvorov na skrutky: 1 Špecifikácia otvoru na skrutku: imperiálny závit 1/4 palca, hĺbka 0,236 palca

Používajte, prosím, s určeným stropným držiakom alebo stojanom na podlahe. Držiaky je potrebné zakúpiť samostatne.

Diaľkové ovládanie



- Otvorte kryt batériového priestoru diaľkového ovládača.
- Vložte 2 AAA batérie*.
- Vložte kryt batériového priestoru.



- Batériový priestor

* Prosím, vložte nové batérie podľa polarity.

- Napájanie (zapnutie/vypnutie projektora)
- Číselné/farebné tlačidlá
- Navigácia
- Domov
- Späť (Návrat na predchádzajúcu stránku)
- Zníženie hlasitosti / Zvýšenie hlasitosti
- Tlačidlá aplikácie (Pripojenie k streamovaniu videa)

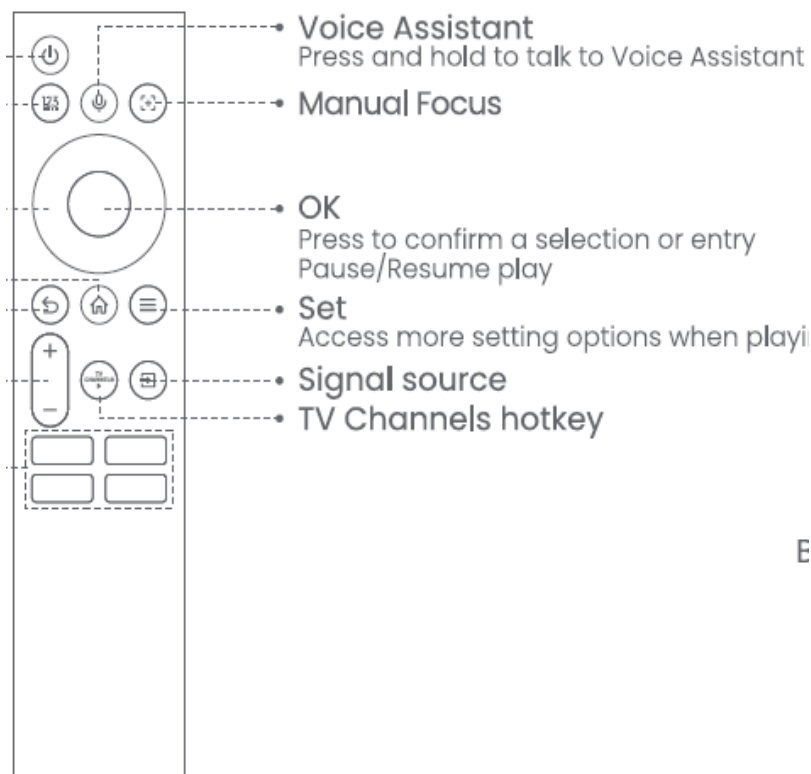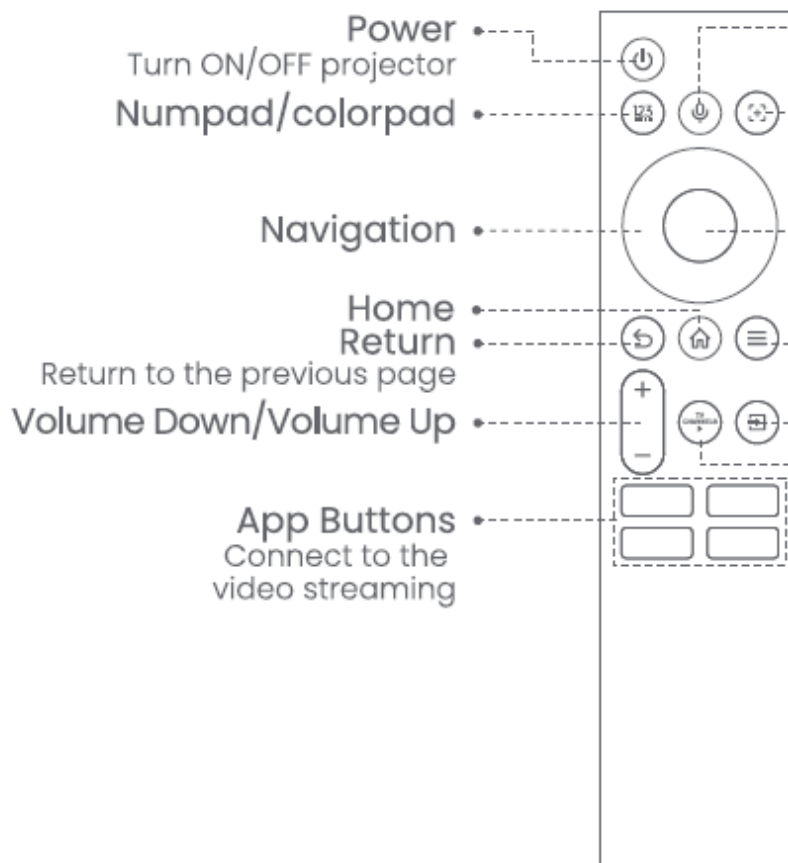

- Hlasový asistent (stlačte a podržte pre komunikáciu s hlasovým asistentom)
- Manuálne zaostrovanie
- OK (Stlačte na potvrdenie výberu alebo vstup do Pauzy/Pokračovania v prehrávaní)
- Nastavenia (prístup k ďalším nastaveniam počas prehrávania)
- Zdroj signálu
- Skratkové televízne kanály

Začnite

1. Lokalita

Umiestnite projektor na stabilný a rovný povrch pred projekčné plátno.


Odporúča sa plochá a biela obrazovka.

Postupujte podľa nižšie uvedených inštrukcií na určenie vzdialenosti medzi projektorom a projekčným plátnom a zodpovedajúcej veľkosti projekcie:

Veľkosť	Obrazovka (dĺžka × šírka)
60 palcov	132,8 × 74,7 cm 4,36 × 2,46 ft
80 palcov	177,1 × 99,6 cm 5,81 × 3,28 ft
100 palcov	221,4 × 124,5 cm 7,25 × 4,10 ft
120 palcov	265,7 × 149,4 cm, 8,73 × 4,89 ft
150 palcov	331 × 186,2 cm 10,89 × 6,14 ft


Najodporúčanejšia veľkosť projekcie je 100 palcov.

- 150 palcov— 3,9 m • 120 palcov— 3,14 m •
- 100 palcov— 2,64 m • 80 palcov— 2,13 m • 60
- palcov— 1,62 m

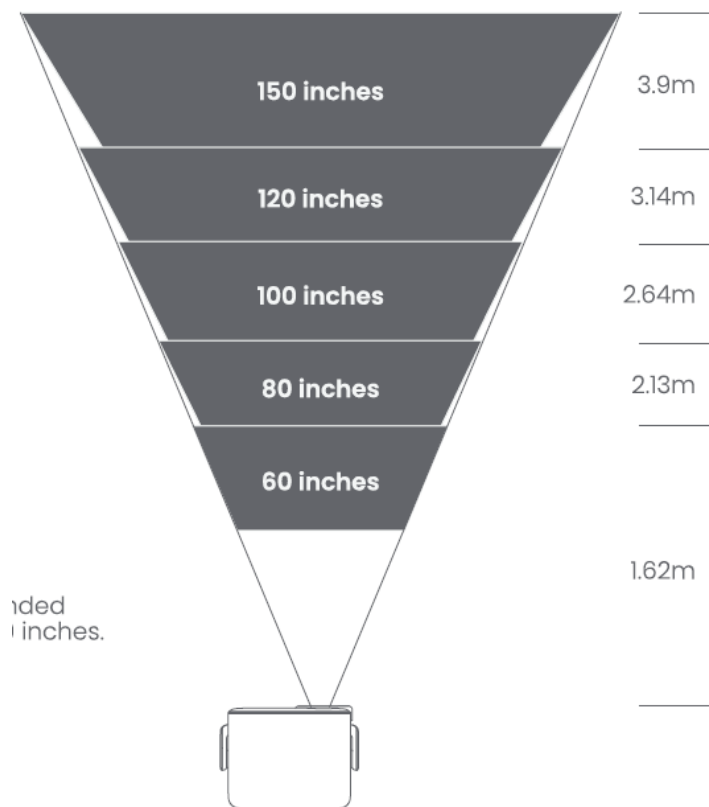


2. Zapnutie

(1) Zapojte projektor do elektrickej zásuvky.

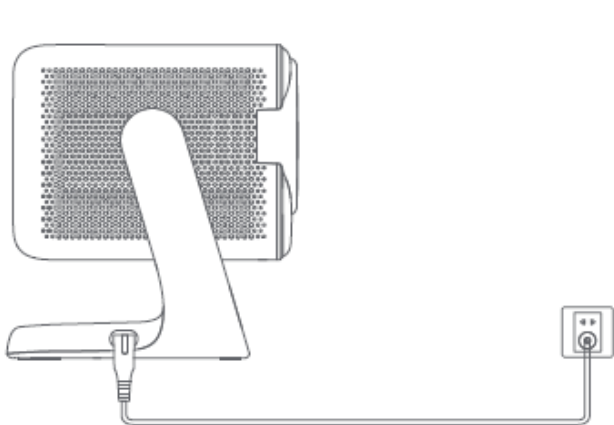

(2) Stlačiť tlačidlo napájania na projektore alebo na diaľkovom ovládači na zapnutie projektora.

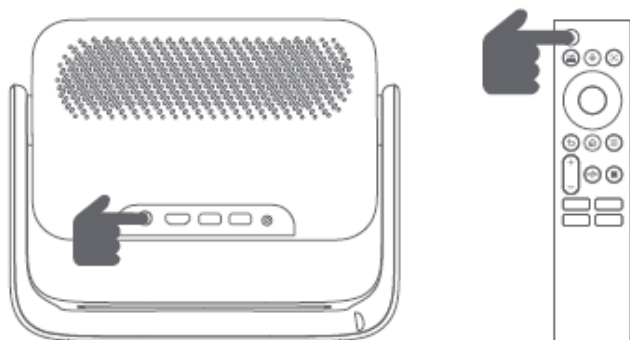


3. Párovanie diaľkového ovládania

Diaľkové ovládanie má dve konfigurácie – infračervené a Bluetooth. Ak ide o Bluetooth diaľkový ovládač, je potrebné spárovanie.

Spôsob párovania: Vstúpte do Bluetooth nastavenia, zapnite Bluetooth a položte diaľkový ovládač blízko projektora.


Držte tlačidlá "Domov" a "Menu" na diaľkovom ovládači, kým nezačne blikať kontrolka.

Vzdialenosť: 10 cm.

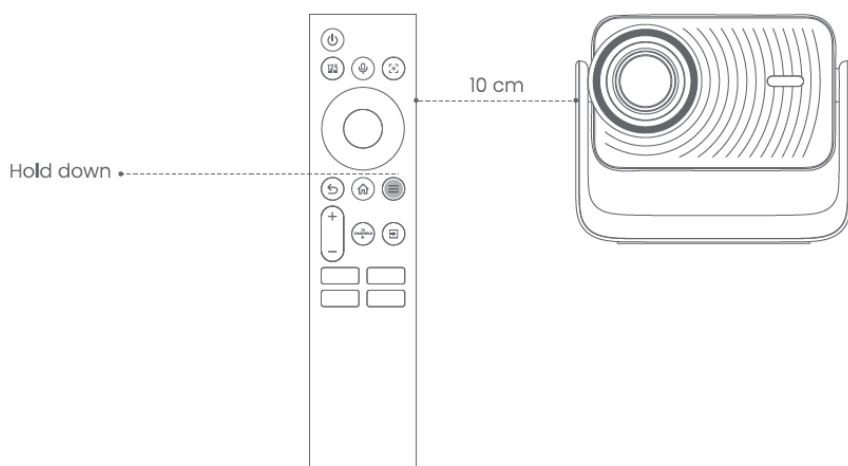


Manuálne zaostrovanie

Ak je obraz rozmazaný, stlačte tlačidlá zaostrenia "+" a "-" na diaľkovom ovládači, aby ste upravili ohniskovú vzdialenosť objektívu. (Ako je uvedené nižšie)

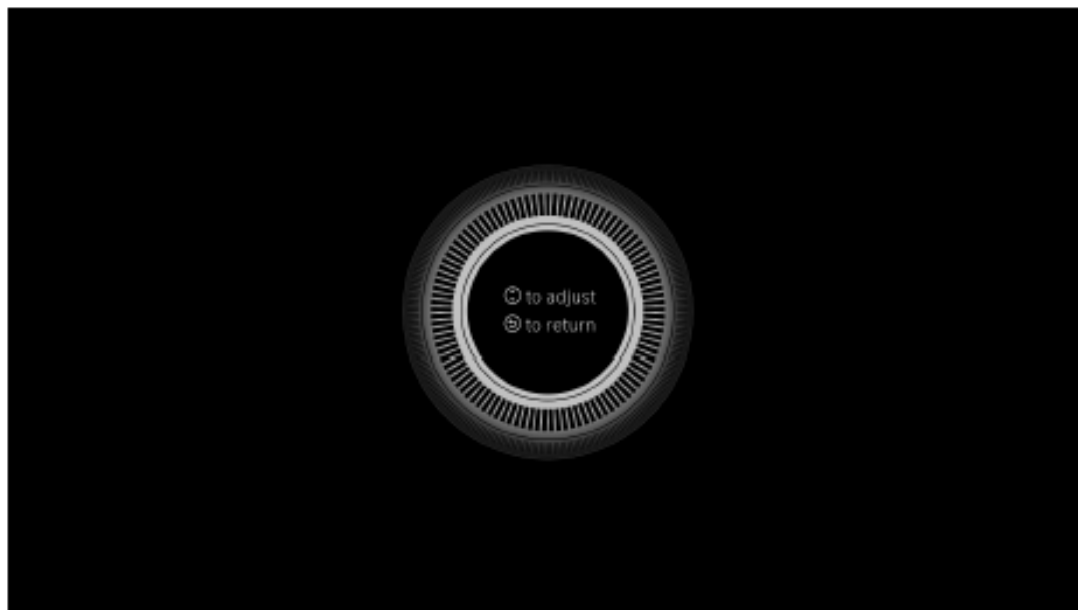

Automatické zaostrovanie



Táto funkcia je predvolene zapnutá a obraz môže byť automaticky zaostrený pri umiestnení zariadenia. (Dostupné len v automatickej verzii)

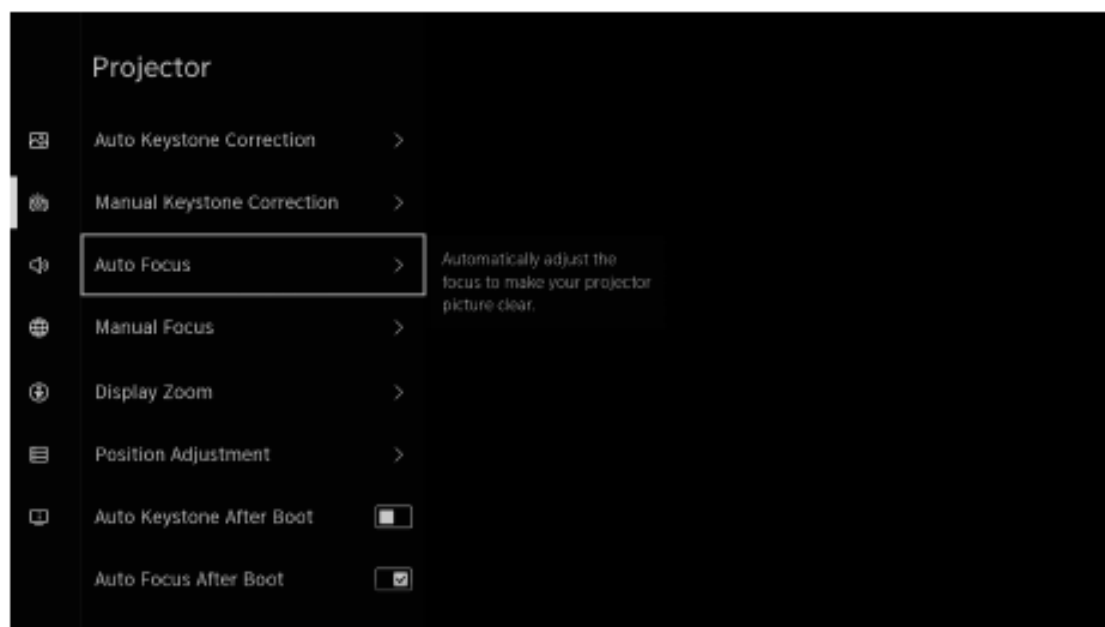

Manuálna korekcia keystone

Môžete stlačiť Všetky nastavenia → Projektor → Manuálna korekcia matice, aby ste vstúpili do rozhrania.


Ručne upravujte štyri rohy šípkami, kým sa obraz správne nenastaví.

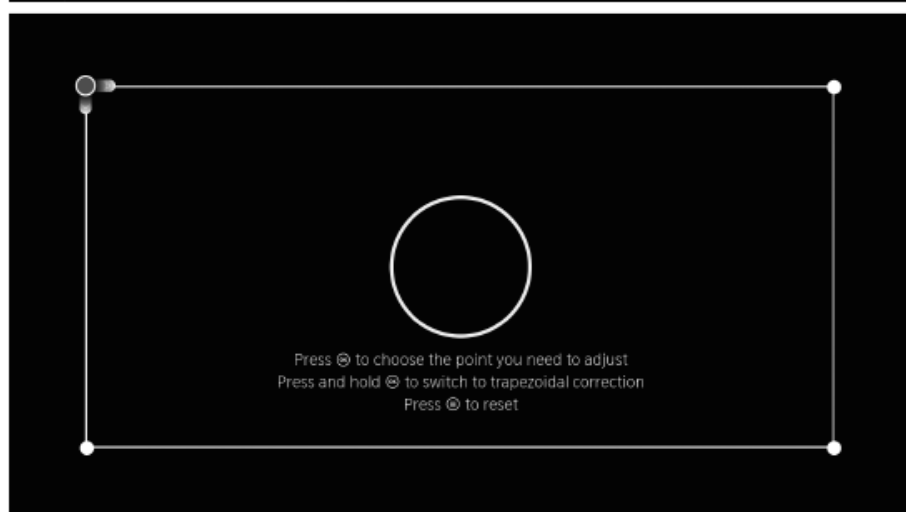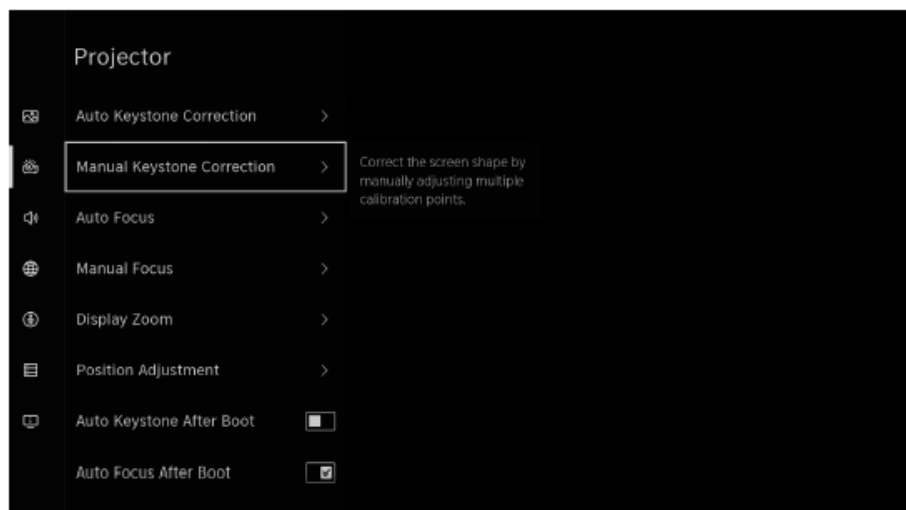

Automatická korekcia keystone

Táto funkcia je predvolene zapnutá a obraz môže zostať štvorcový aj po presune zariadenia.



(Dostupné len v automatickej verzii)

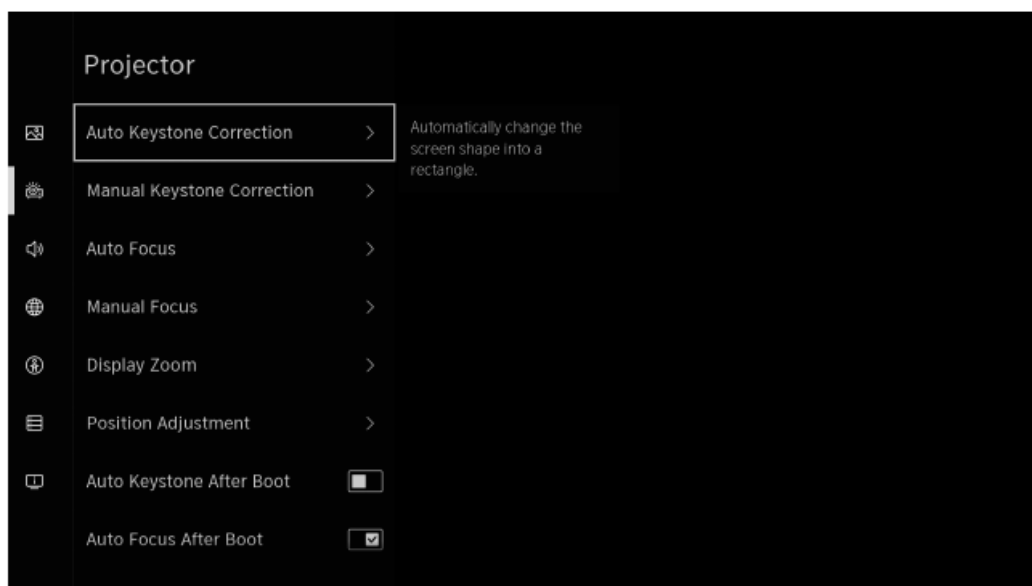

Ako používať AirPlay 2

V hlavnom rozhraní vyberte "Airplay" pre vstup do rozhrania a potom prepnete Airplay na ON.


1. Zariadenie s iOS a projektor musia byť pripojené do tej istej siete.
2. Otvorte riadiace centrum svojho iOS zariadenia a vyberte Screen mirroring.
3. Vyberte vhodný názov pre projekčné zariadenie.

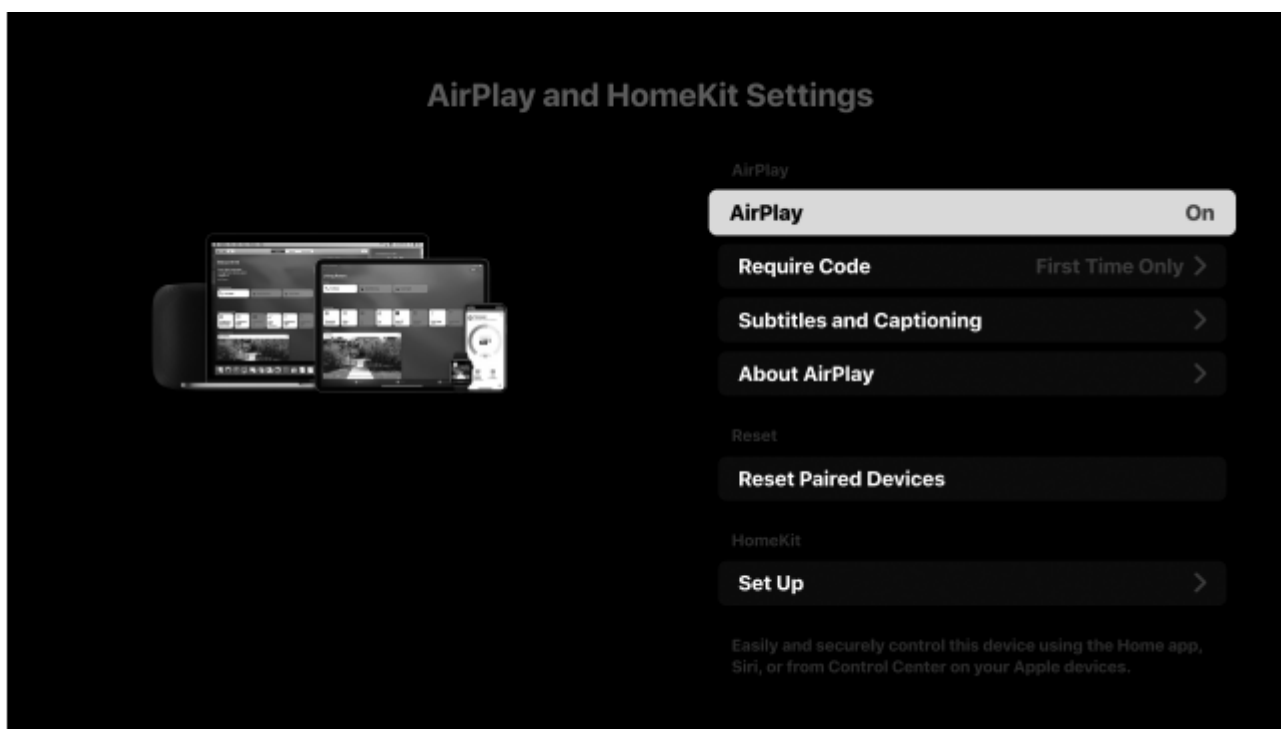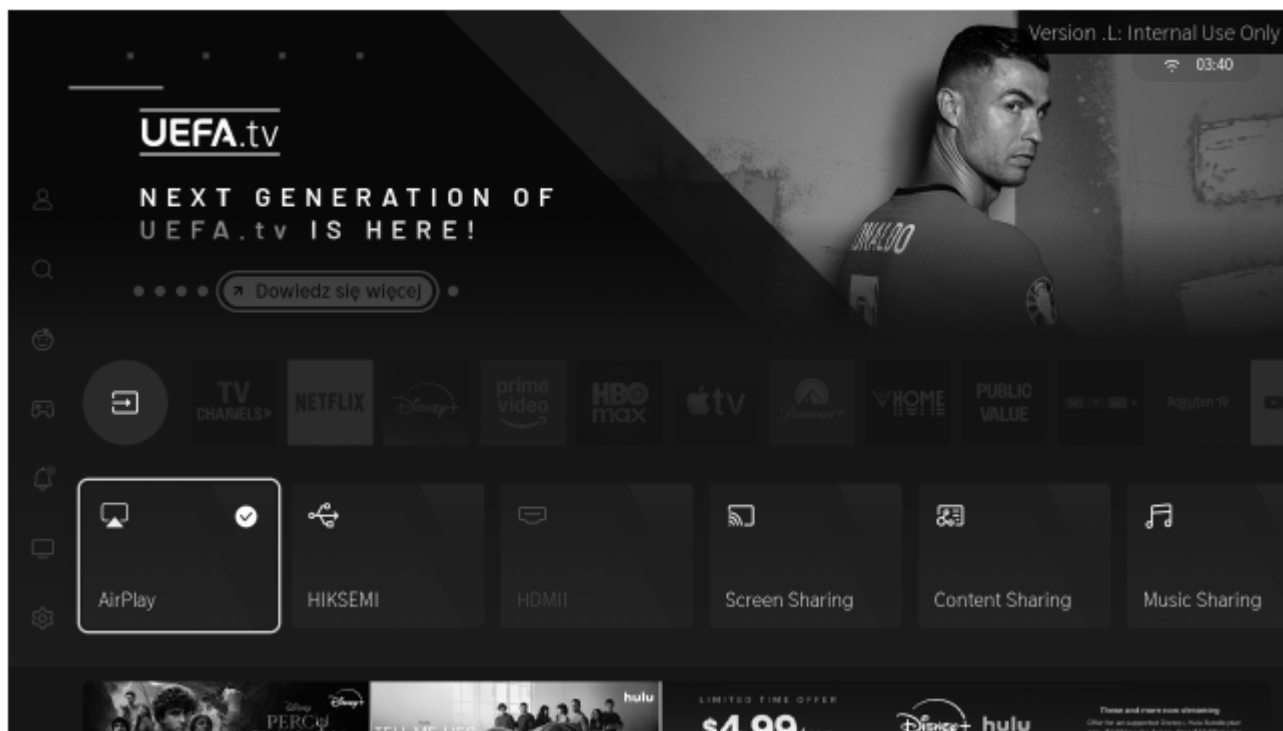

Ako používať Miracast

V hlavnom rozhraní vyberte "Zdieľanie obrazovky" pre vstup do rozhrania a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.


1. Pripojte svoje mobilné zariadenie k Wi-Fi sieti.
2. Vyberte funkciu "Cast" na svojom mobilnom zariadení.
3. Vyberte názov svojho zariadenia, aby ste pripojili telefón/PC k zariadeniu.

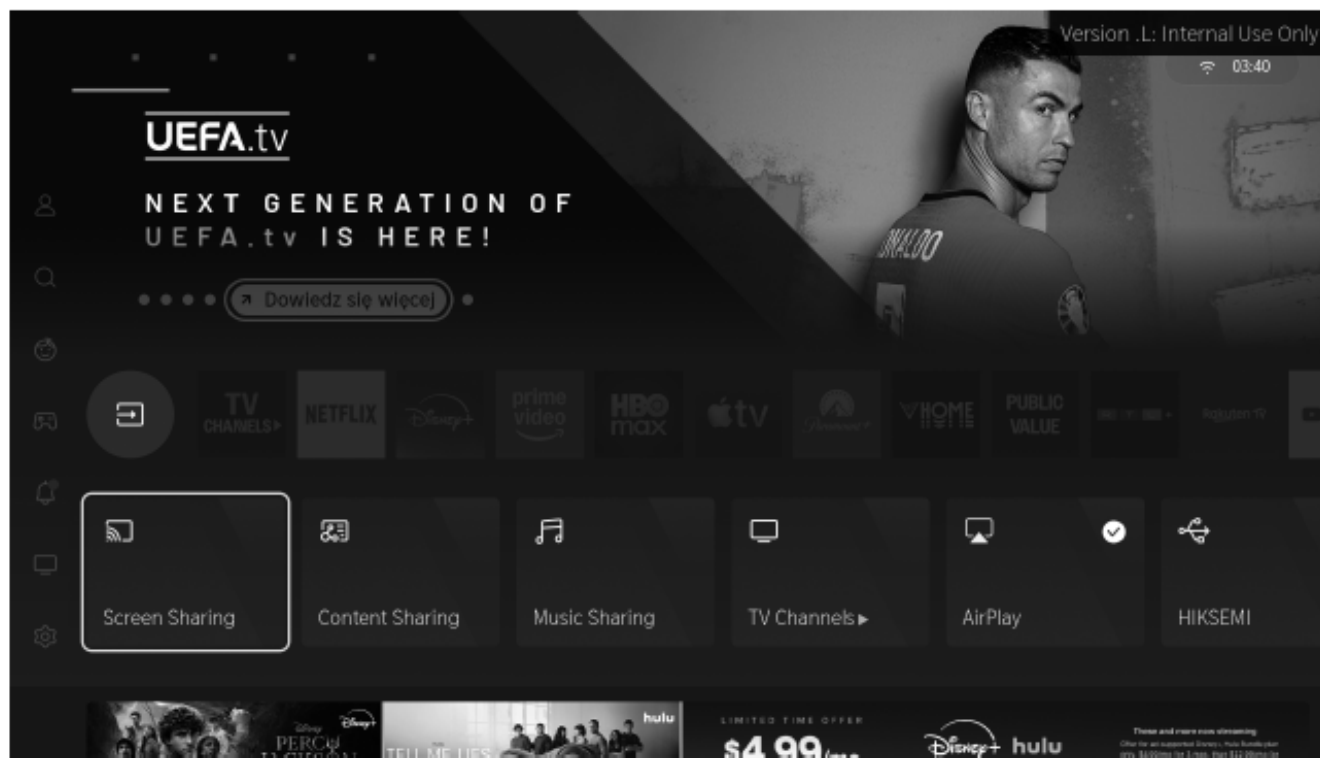

Ako používať zdieľanie obsahu

Na hlavnom rozhraní vyberte "Content Sharing" pre vstup do rozhrania a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.

1. Uistite sa, že vaše zariadenia sú pripojené k rovnakej sieti.
2. Ak chcete povolenie zdieľania súborov, prejdite do nastavení siete a zdieľania na vašom zariadení.
3. Ak chcete zrkadliť obrazovku, choďte do Input → Screen Sharing.

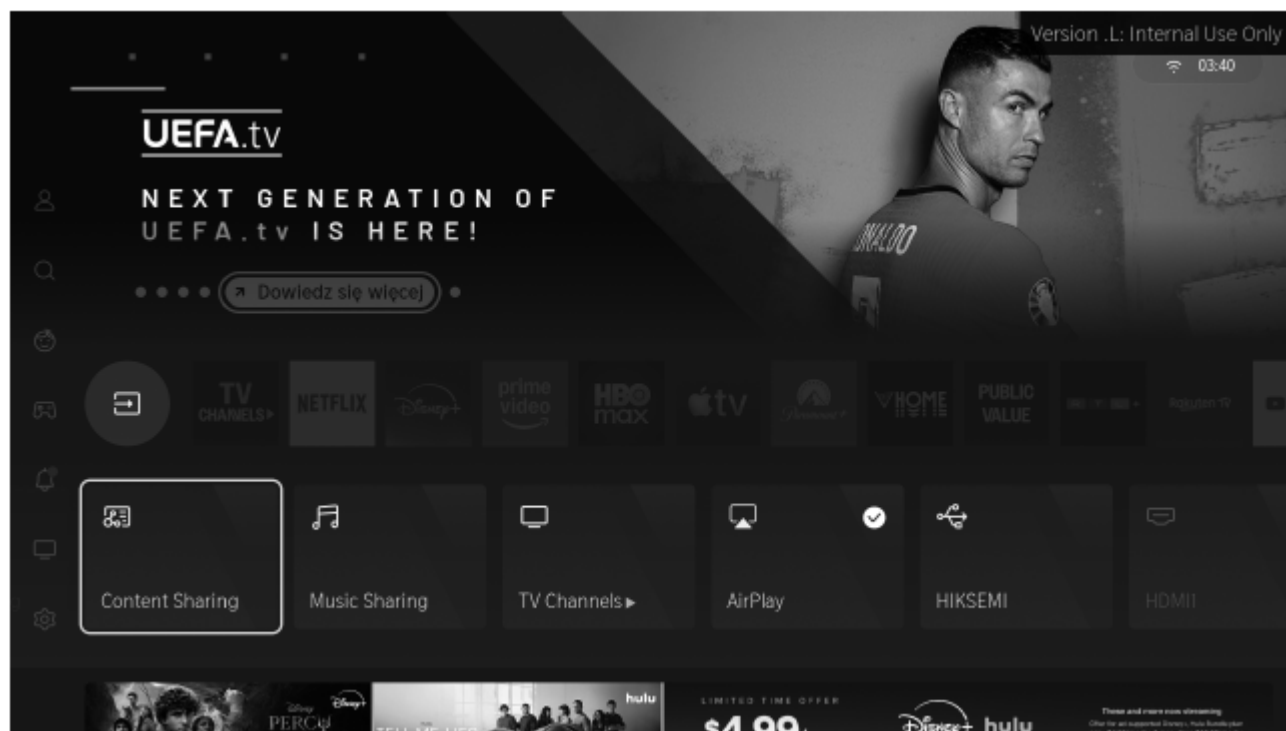

Content Sharing

UNIONMAN-9300 Smart TV

No device found.

- 01 Make sure your phone/PC and Device are connected to the same network and your content is visible through the local network.
- 02 To enable file sharing, go to the device Network and Sharing settings.
- 03 If you want to mirror the display of your mobile device, go to Input>Screen Sharing.

Špecifikácie

Parameter	Hodnota
Zobrazovacia technológia	LCD
Rozlíšenie obrazu	1920 × 1080
Pomer projekcie	1.25 : 1
Rečníci	2 × 6 W
Bluetooth verzia	5.0
Wi-Fi	Dvojitá frekvencia 2,4/5,0 GHz
Rozmery (L × W × V)	264 × 202 × 218 mm
Hmotnosť	3,6 kg / 7,95 lb

Vyhlásenie

Toto zariadenie bolo testované a zistilo sa, že spĺňa limity pre digitálne zariadenie triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v rezidenčných inštaláciách. Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať rádiovú frekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Nie je však zaručené, že v konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, čo sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľ je povzbudzovaný, aby sa pokúsil rušenie odstrániť jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

-- Preorientovať alebo premiestniť prijímaciu anténu.-- Zvýšiť vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.-- Pripojiť zariadenie do zásuvky na inom elektrickom obvode, než je pripojený prijímač.-- Kontaktovať predajcu alebo skúseného rádio/TV technika.

Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za dodržiavanie predpisov, môžu zrušiť oprávnenie používateľa na prevádzku zariadenia.

Vyhlasujeme, že toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie relevantné ustanovenia smernice 2014/53/EÚ.

Spĺňa všetky technické predpisy platné pre produkt podľa britských predpisov o rádiových zariadeniach (SI 2017/1206); Predpisy o bezpečnosti elektrických zariadení vo Veľkej Británii (SI 2016/1101); a britské predpisy o elektromagnetickej kompatibilite (SI 2016/1091).

Provozní frekvencie tohto zariadenia: 2402~2480MHz (EIRP < 20dBm), 2412~2472MHz (EIRP < 20dBm), 5150~5250MHz (EIRP < 23dBm), 5250~5350MHz (EIRP < 20dBm), 5470~5725MHz (EIRP < 27dBm), 5725~5850MHz (EIRP < 13,98dBm).

Toto zariadenie obsahuje vysielacie/prijímače oslobodené od licencie, ktoré spĺňajú štandardy RSS Ministerstva pre inovácie, vedu a hospodársky rozvoj Kanady. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

- (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie.
- (2) Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku zariadenia.

CAN ICES(B) / NMB(B)

Toto digitálne zariadenie triedy B spĺňa požiadavky kanadského ICES-003. Iba pre projektory
Vzdialenosť medzi používateľom a produktom nesmie byť menšia ako 20 cm. Pásmo 5150-5350 MHz

je obmedzené len na vnútorné použitie. Tento produkt zahŕňa technológie, ktoré podliehajú určitým právam duševného vlastníctva Microsoftu. Používanie alebo distribúcia tejto technológie mimo tohto produktu je bez príslušnej licencie od Microsoftu zakázaná.

Majitelia obsahu používajú technológiu Microsoft PlayReady™ na prístup k obsahu na ochranu svojho duševného vlastníctva, vrátane chráneného obsahu. Toto zariadenie využíva technológiu PlayReady na prístup k obsahu chránenému PlayReady a/alebo WMDRM. Ak zariadenie správne nevynucuje obmedzenia používania obsahu, majitelia obsahu môžu požiadať Microsoft, aby ukončil možnosť zariadenia prehrávať obsah chránený PlayReady. Nechránený obsah alebo obsah chránený inými technológiami prístupu k obsahu by nemal byť ovplyvnený odpisom. Majitelia obsahu môžu požiadať o aktualizáciu PlayReady na prístup k svojmu obsahu. Ak aktualizáciu odmietnete, nebudete mať prístup k obsahu, ktorý ju vyžaduje.

Fotoaparát zariadenia zbiera informácie o obrazovke pri automatickej korekcii zaostrovania a automatickej keystone korekcii, ktoré sa vymažú. Tieto informácie nebudú uložené ani nahrané.

Vyrobené na základe licencie od Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation.



eVatmaster Consulting GmbH

Raiffeisen Street 2 Ilb, 63110 Rodgau, Hesensko, Germany contact@evatmaster.com

Pôsobíme len ako agent EÚ pre cezhraničných predajcov a nie sme výrobcami/dovozcami/distribútormi produktu ani sa nezapájame do výroby/dovozu/predaja produktu. Preto nenesie zodpovednosť za žiadne popredajné služby súvisiace s produktom. V prípade akýchkoľvek problémov s kvalitou produktu alebo porušenia práv nesie výrobca/dovozca/predajca plnú zodpovednosť.

Oznámenie o CE:

- Obmedzenia v pásme 5 GHz: Podľa článku 10 ods. 10 smernice 2014/53/EÚ obal uvádza, že toto rádiové zariadenie podlieha určitým obmedzeniam pri uvádzaní na trh v Belgicku (BE), Bulharsku (BG), Českej republike (CZ), Dánsku (DK), Nemecku (DE), Estónsku (EE), Írsku (IE), Grécku (EL), Španielsku (ES), Francúzsku (FR), Chorvátsku (HR), Taliansku (IT), Cypre (CY), Lotyšsku (LV), Litve (LT),

Luxembursko (LU), Maďarsko (HU), Malta (MT), Holandsko (NL), Rakúsko (AT), Poľsko (PL), Portugalsko (PT), Rumunsko (RO), Slovinsko (SI), Slovensko (SK), Fínsko (FI), Švédsko (SE), Turecko (TR), Nórsko (NO), Švajčiarsko (CH), Island (IS) a Lichtenštajnsko (LI).

WLAN funkcia tohto zariadenia je obmedzená na vnútorné použitie iba pri prevádzke vo frekvenčnom rozsahu 5150 až 5250 MHz.

- Upozornenie: Naše zariadenia s podporou 5G Wi-Fi spĺňajú vyššie uvedené normy EÚ.

Inak nespĺňajú vyššie uvedené štandardy.

Predmet vyššie uvedeného vyhlásenia je v súlade so základnými požiadavkami príslušnej harmonizačnej legislatívy Únie: Smernica o rádiových zariadeniach RED (2014/53/EÚ).

- Vybavenie triedy II
- Iba na vnútorné použitie

⚠ UPOZORNENIE: Napájací kábel musí byť vybavený priamym konektorom C7. Prosím, používajte špeciálny napájací kábel poskytnutý výrobcom. Ak je napájací kábel poškodený, kontaktujte výrobcu a vymeňte ho za vhodný typ.



Tento symbol umiestnený na výrobku alebo jeho balení znamená, že produkt nesmie byť vyhadzovaný s domácim odpadom. Musí byť odovzdaný na zberné miesto na recykláciu elektrického a elektronického odpadu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomáhate predchádzať možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie. Recyklácia materiálov pomáha šetriť prírodné zdroje. Pre ďalšie informácie o recyklácii tohto produktu kontaktujte svoj miestny úrad, zberné miesto odpadu alebo obchod, kde bol produkt zakúpený.

EU DECLARATION OF CONFORMITY



DEKLARÁCIA ZHODY EÚ

Produkt: Smart Projector Ochranná známka: Dangbei Označenie modelu: N3Max

Názov výrobcu: Shenzhen Dangs Science and Technology Co., Ltd.

Adresa výrobcu: 1301, blok D1, Chuangzhi Yuncheng, Liuxian Avenue, okres Nanshan, Shenzhen, provincia Guangdong, Čína

Telefón výrobcu: +86-755-26907499

My, Shenzhen Dangs Science and Technology Co., Ltd., vyhlasujeme výlučne zodpovedne, že vyššie uvedený produkt spĺňa príslušné požiadavky nasledujúcich smerníc:

RED Directive: 2014/53/EU

RoHS Directive: 2011/65/EU(EU) 2015/863WEEE Directive: 2012/19/EUREACH Regulation: 2006/1907/ES

Súlad s týmito smernicami bola posúdená preukázaním súladu s nasledujúcimi harmonizovanými normami a/alebo predpismi:

EN IEC 62311:2020EN 62368-1:2014+A11:2017EN 301489-1 V2.2.3EN 301489-3 V2.3.2ETSI EN 301489-17 V3.2.6

EN 55032:2015+A11EN 55035:2017+A11EN IEC 61000-3-2:2019+A2EN 61000-3-3:2013+A2:2021+AC:2022EN 301893 V2.1.1

ETSI EN 300440 V2.2.1EN 300328 V2.2.22011/65/EU, (EÚ) 2015/8632006/1907/EC2012/19/EU

Podpísané a meno: Shenzhen Dangs Science and Technology Co., Ltd.

Lokalita: Shenzhen, Čína Dátum: 2026-04-01 Meno: Johnson Chan Pozícia: certifikačný inžinier

Podpísaný: Johnson Chan

