

Návod na použitie




Insta360 Link 2C



Aplikácia
Insta360



Návodné
video




Používateľská
príručka



<https://www.insta360.com/guide/link2c>

www.stablecam.com


NÁVOD NA POUŽITIE

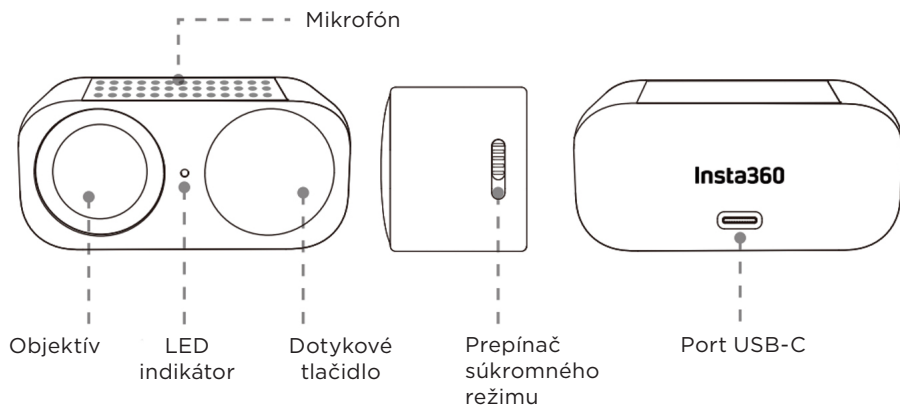

AKO POUŽÍVAŤ


Upevnenie

Webová kamera má vstavaný klip a dá sa pripevniť viacerými spôsobmi. Napríklad priamo na obrazovku počítača (pozri obrázok nižšie) alebo na rovnú plochu. Základňa má otvor na skrutku 1/4", ktorý sa dá použiť na pripevnenie kamery na stojan alebo statív.

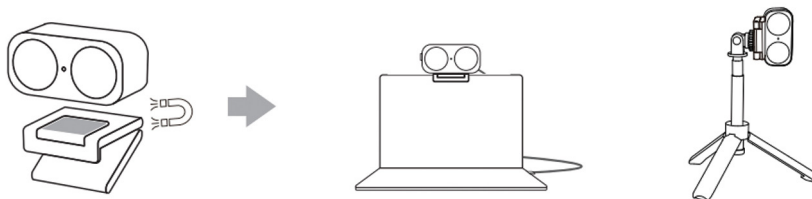

Pripojenie

Je kompatibilná s Windows a macOS. Pripojte webovú kameru k USB portu počítača pomocou USB kábla (a v prípade potreby adaptéra USB typu C na typ A). Po pripojení bude kontrolka blikať zelenou farbou a zostane svietiť, keď je webová kamera zapnutá.

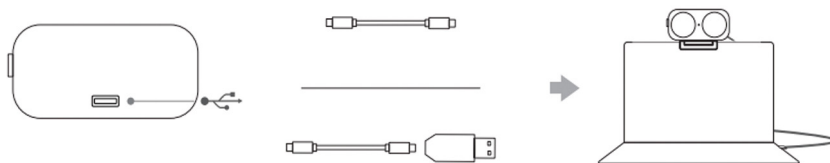

Dôležité:

1. Vyhňte sa problémom spôsobeným nedostatočným napájaním a pripojte webovú kameru priamo k počítaču alebo k USB portu s nezávislým zdrojom napájania.
2. Vyhňte sa problémom s kompatibilitou a používajte dodaný USB kábel.

Inštalácia ovládacieho softvéru

Webovú kameru môžete používať ihneď po pripojení k počítaču. Na ovládanie, správu a konfiguráciu webovej kamery si bezplatne stiahnite a nainštalujte ovládací softvér z <https://www.insta360.com/download/insta360-link2>

Dotykové tlačidlo

Stlačte tlačidlo dvakrát, aby ste priblížili obraz 1x alebo 1,5x. Stlačte tlačidlo trikrát a potom ho podržte, aby ste prešli do režimu U-Disk.

Režim súkromia (Privacy Mode)

Posuňte posúvač, aby ste zapli alebo vypli súkromný režim.

Virtuálna kamera

Umožňuje rozostriť alebo nahradiť pozadie iným obrázkom. Na aktiváciu je potrebné povoliť virtuálnu kameru ako zdroj videa v aplikáciách na zdieľanie alebo živé vysielanie.

Dôležité:

Ak chcete aktivovať virtuálnu kameru v systéme macOS, otvorte „Systémové nastavenia“, vyberte „Súkromie a bezpečnosť“ a aktivujte Insta360 Link Controller.

REŽIMY**Režim DeskView**

Nastavte magnetický držiak do požadovaného uhla a v ponuke ovládacieho softvéru vyberte režim DeskView.


Automatické zapojenie (Auto Framing)

Webová kamera automaticky upravuje svoju polohu a úroveň priblíženia tak, aby všetci zostali v zábere.



Režim Whiteboard

Webová kamera podporuje dva jedinečné režimy tabule. V štandardnom režime tabule umiestnite rozpoznávaciu značku do každého rohu tabule. Webová kamera zvýrazní a zväčší túto oblasť, aby vzdialení účastníci mohli tabuľu lepšie vidieť. Tento režim je možné aktivovať pomocou gest alebo ovládacieho softvéru.



OVLÁDANIE GESTAMI



Zapnutie/vypnutie režimu
(automatické zapojenie)



Zapnutie/vypnutie režimu Whiteboard standard



Zväčšiť/zmenšiť

Gesto smerujúce nahor zväčší obrázok
Gesto smerujúce nadol zmenší obrázok

Upozornenie:

1. Pri používaní ovládania gestami majte tvár úplne viditeľnú v ráme a nezakrývajte ju rukami.
2. Po úspešnom rozpoznaní gesta bude kontrolka blikať zelenou farbou.

AKTUALIZÁCIA FIRMVÉRU

Aktualizácie prostredníctvom riadiaceho softvéru

Kliknite na názov webovej kamery v pravom hornom rohu ovládacieho softvéru. Ak je k dispozícii aktualizácia firmvéru, postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Aktualizácia prostredníctvom režimu U-Disk

Stlačte dotykové tlačidlo trikrát. Kontrolka začne blikať modrou farbou. Potom stlačte a podržte tlačidlo ďalších 5 sekúnd a kontrolka zostane modrá, čo znamená, že bol aktivovaný režim U-Disk. Skopírujte firmwaru na pevný disk s názvom „INSTA360“, potom odpojte a znovu pripojte webovú kameru. Reštartovaním dokončíte aktualizáciu firmwaru.

Poznámky:

1. Počas aktualizácie firmvéru neodpájajte USB kábel.
2. Počas aktualizácie firmvéru nepoužívajte webovú kameru.
3. Na aktualizáciu odporúčame použiť prvú z uvedených metód.

SVETELNÉ INDIKÁTORY

Prevádzka zariadenia	Svetelná signalizácia
Streamovanie	Zelená
Úspešné rozpoznanie gest alebo stlačenie tlačidla	Blikajúca zelená
Súkromný režim	Žltá
Núdzový režim	Nesvieti
Obnovenie továrenských nastavení	Blikajúca modrá
Režim U-Disk	Modrá
Aktualizácia firmvéru	Blikajúca modrá
Chyba	Blikajúca červená
Porucha hardvéru	Červená

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Názov	Insta360 Link 2C
Model	CINSABNA
Vstup	5 V - 1 A
Prevádzková teplota	0 °C - 40 °C
Vlhkosť skladovania	5%-95%
Prevádzková vlhkosť	15%-80%

Poznámky:

1. Nikdy nepoužívejte sílu při obsluze webkamery.
2. Nikdy neponořujte kameru do vody. Když se přesto do vody dostane, ihned ji vytáhněte a otřete suchým hadříkem. Nepoužívejte k jejímu čištění tekuté prostředky jako například benzen, ředidla nebo jiné hořlavé čisticí prostředky.
3. Nikdy nepoužívejte webkameru v prostředí s extrémními teplotami nebo vlhkostí, v prašném nebo špinavém prostředí nebo na místech, kde by mohla navlhnout nebo přijít do styku s vodou.

VYHLÁSENIE O ZRIADENÍ

Prosím, pozorně si přečítajte tieto pokyny. Pri používaní kamery a jej príslušenstva je nevyhnutné sa s týmito pokynmi oboznámiť.

Používateľ nesie plnú zodpovednosť za prevádzku kamery a všetky dôsledky spojené s jej prevádzkou. Výrobca fotoaparátu, spoločnosť Arashi Vision Inc., ani distribútor, spoločnosť STABLECAM s.r.o., nezodpovedajú za nesprávnu prevádzku fotoaparátu, škody spôsobené v súvislosti s prevádzkou fotoaparátu, zranenia, poranenia alebo inú priamu alebo nepriamu právnu zodpovednosť, ktorá vznikne počas prevádzky fotoaparátu alebo používania jeho príslušenstva.

RECYKLÁCIA (Európska únia)

Elektrické zariadenia označené symbolom preškrtnutého kontajnera na odpady sa nesmú likvidovať spolu s bežným domovým odpadom, ale musia sa odnieť do špecializovaného zberného a recyklačného zariadenia. V krajinách EÚ (Európskej únie) sa elektrické zariadenia nesmú likvidovať spolu s bežným domovým odpadom (OEEZ – odpad z elektrických a elektronických zariadení – likvidácia elektrických zariadení, smernica 2002/96/ES). Nepotrebné zariadenia môžete odnieť do najbližšieho zberného miesta alebo recyklačného centra. Zariadenia budú bezplatne zlikvidované alebo recyklované bezpečným spôsobom. Odovzdaním nepotrebných zariadení môžete významne prispieť k ochrane životného prostredia.



ODKAZY

Mobilná aplikácia Insta360




Android



iOS

Insta360 studio



STABLECAM s.r.o.

Oficiálny distribútor spoločnosti Insta360 pre Českú republiku a Slovensko

Doubravice 110, 533 53 Pardubice, Česká republika
+420 463 358 710 | podpora@stablecam.com

www.stablecam.com | www.insta360.cz