




SK/CZ Návod na použitie PRENOSNÉ BLUETOOTH RÁDIO

M-098 BT

Pred použitím prístroja si pozorne prečítajte
tento návod.

UMIESTNENIE A POPIS OVLÁDACÍCH PRVKOV

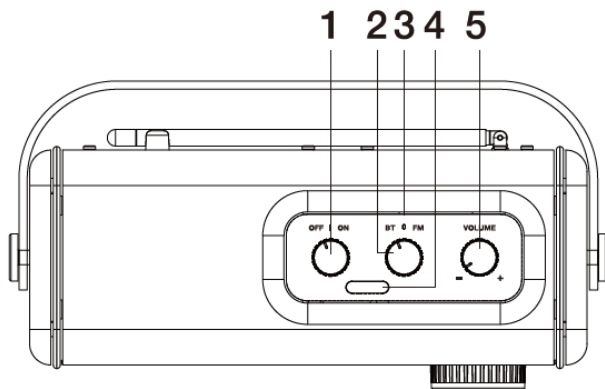

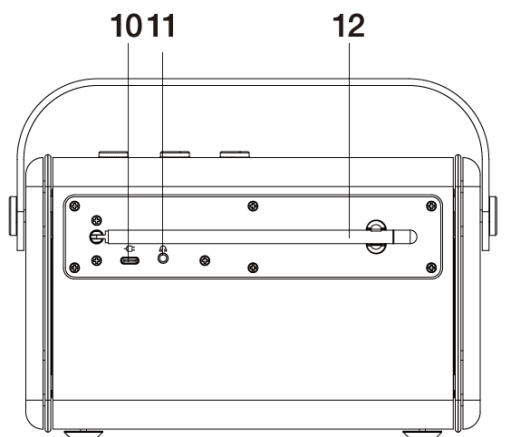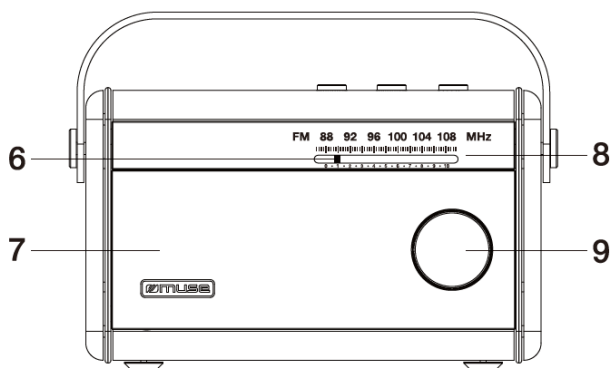

1. Vypínač
2. Prepínač funkcií: FM alebo Bluetooth
3. Indikátor funkcie
4. Indikátor batérie
5. Ovládanie HLASITOSTI
6. Ukazovateľ
7. Reproduktor
8. Stupnica
9. Ovládanie ladenia
10.  DC IN (port USB-C)
11. Konektor pre slúchadlá
12. FM anténa

NAPÁJANIE

Používanie sieťového adaptéra

Dodávaný sieťový adaptér je vhodný na použitie v sieťových napájacích zdrojoch s napätím 100–240 V~ 50/60 Hz a mal by byť pripojený iba k napájaciemu zdroju v rámci týchto parametrov.

Upozornenia:

*Sieťový adaptér dodávaný s týmto zariadením je určený výhradne na jeho použitie. Nepoužívajte ho s inými

zariadeniami.

*Pred odpojením sieťového adaptéra od zariadenia zariadenie vypnite, aby nedošlo k jeho poškodeniu.

*Ak zariadenie nebudete dlhší čas používať, odpojte sieťový adaptér zo zásuvky.

* Uistite sa, že ho používate v blízkosti zásuvky a na ľahko prístupnom mieste. Ak dôjde k poruche, ihneď odpojte zástrčku zo zásuvky.

*Napájací adaptér slúži ako odpojovacie zariadenie. Musí zostať ľahko ovládateľný a počas bežného používania nesmie byť ničím blokovaný. Aby bolo zariadenie úplne odpojené od napájacej siete, napájací adaptér zariadenia musí byť úplne odpojený zo zásuvky.

*Nikdy nepoužívajte poškodený sieťový adaptér, napájací kábel vediete bezpečným spôsobom a uistite sa, že nie je zachytený ani stlačený. Ak je napájací kábel poškodený, obráťte sa na kvalifikovaného servisného technika.

Používanie vstavanej batérie

Zariadenie má vstavanú dobíjateľnú batériu (lítio-iónovú). Pred prvým použitím vstavanú batériu nabite. Indikátor batérie zhasne, keď je batéria úplne nabitá.

Poznámky:

- Zariadenie je napájané z obmedzených zdrojov energie.
- Zariadenie je vybavené systémom tepelnej ochrany. Ak prevádzková teplota zariadenia prekročí 45 °C, zariadenie automaticky zastaví nabíjanie vstavanej batérie z bezpečnostných dôvodov. V takomto prípade počkajte, kým zariadenie vychladne, aby sa obnovil normálny prevádzkový režim.

Upozornenia:

- Pri používaní vstavanej batérie by mala byť teplota okolia v rozmedzí 5 °C (41 °F) až 35 °C (95 °F).
- Vstavaná batéria v tomto zariadení môže pri nesprávnom zaobchádzaní predstavovať riziko požiaru alebo chemického popálenia. Nerozoberajte ju, nezahrievajte nad 100 °C (212 °F) a nespálujte.
- Aby ste dosiahli čo najdlhšiu životnosť vstavanej batérie, nabíjajte ju pri izbovej teplote.
- Je potrebné venovať pozornosť environmentálnym aspektom likvidácie batérií.
- Batérie nehádzte do ohňa!

- Batériu nevystavujte nadmernému teplu, ako je slnečné žiarenie, oheň alebo podobné zdroje tepla.
- Indikátor batérie sa mení a zobrazuje úroveň nabitia batérie: 

→  →  → 
- Keď sa na displeji zobrazí stav nabitia batérie , je potrebné batériu nabiť. Zariadenie sa automaticky vypne, keď je batéria príliš vybitá na to, aby fungovala.
- Aby ste zachovali výkonnosť batérie, úplne ju nabite aspoň raz za 3 mesiace, ak zariadenie dlhší čas nepoužívate.

Nepokúšajte sa vyberať ani vymieňať vstavanú batériu.

Servis musí vykonávať kvalifikovaný personál.

POČÚVANIE RÁDIA

1. Otočte prepínač **ON/OFF** do polohy **ON**, aby ste zariadenie zapli.
2. Otočte funkčný prepínač do polohy **FM**, aby ste zvolili režim FM. Funkčná LED kontrolka začne svietiť bielo.
3. Rozsvieti sa podsvietenie stupnice.
4. Pomocou ovládača naladíte požadovanú rozhlasovú stanicu.
5. Nastavte úroveň hlasitosti.

Pre zlepšenie príjmu rádia:

Vysuňte teleskopickú anténu.

FUNKCIA BLUETOOTH

Slovná značka a logá *Bluetooth*® sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou New One S.A.S. je na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú vlastníctvom ich príslušných vlastníkov.

Párovanie zariadenia Bluetooth

Otočte prepínač **ON/OFF** do polohy **ON**, aby ste zariadenie zapli. Otočte funkčný prepínač do polohy **BT**. LED indikátor bude pomaly blikať modrou farbou, čo znamená, že je zariadenie v režime párovania.

Na zariadení Bluetooth aktivujte Bluetooth a zo zoznamu zariadení vyberte „MUSE M-098 BT“. (Podrobné pokyny nájdete v používateľskej príručke zariadenia, ktoré chcete pripojiť.) Ak zariadenie Bluetooth vyžaduje zadanie prístupového kódu, použite „0000“. Niektoré zariadenia Bluetooth vás požiadajú o potvrdenie pripojenia. Ak sú zariadenia správne spárované, ozve sa zvukový signál. LED indikátor bude svietiť modrou farbou.

Poznámka:

- Ak sa spárovanie neuskutoční alebo nebude úspešné do 15 minút, zariadenie sa automaticky vypne. Ak chcete zariadenie resetovať, otočte prepínač **ON/OFF** do polohy **OFF**. Počkajte niekoľko sekúnd a potom otočte prepínač **ON/OFF** do polohy **ON**, aby ste zariadenie opäť zapli.
- Ak chcete pripojiť svoj Bluetooth reproduktor k inému Bluetooth audio zariadeniu, musíte najskôr odpojiť aktuálne zariadenie a postupovať podľa vyššie uvedených krokov, aby ste vytvorili nové pripojenie.
- Na niektorých zariadeniach, napríklad na počítačoch, musíte po spárovaní vybrať zariadenie z ponuky Bluetooth a zvoliť možnosť „Použiť ako audio zariadenie (stereo)“ alebo podobnú.
- Párovanie zostane zachované, aj keď sa zariadenie a/alebo vaše Bluetooth zariadenie dostane mimo dosahu komunikácie. Aktívne pripojenie sa obnoví, keď sa vaše Bluetooth zariadenie vráti do dosahu.
- Keď sa zariadenie opäť zapne, automaticky sa pokúsi opäť pripojiť k naposledy spárovanému Bluetooth zariadeniu.
- Z dôvodu úspory energie sa zariadenie automaticky vypne, ak prehrávanie trvá 15 minút.

Používanie zariadenia Bluetooth

1. Po spárovaní zariadenia (pozri predchádzajúcu časť) ovládajte svoje Bluetooth zariadenie a zvuk z neho bude počuť cez reproduktor zariadenia M-098BT.
2. Vyberte a prehrávajte zvukové súbory alebo hudbu vo vašom zariadení Bluetooth.
3. Nastavte hlasitosť na požadovanú úroveň.

Poznámka: Indikátor Bluetooth svieti počas prehrávania.

POUŽÍVANIE SLÚCHADIEK / ŠTÚLOV (NEBOLI SÚČASŤOU BALENIA)

Maximálne výstupné napätie ≤ 150 mV

UPOZORNENIE TÝKAJÚCE SA HLASITOSTI SLÚCHADIEK

Slúchadlá pripojte s nastavenou nízkou hlasitosťou a v prípade potreby ju zvýšte. Dlhodobé počúvanie cez niektoré slúchadlá pri vysokom nastavení hlasitosti môže spôsobiť poškodenie sluchu. Keď sú pripojené slúchadlá, z reproduktora zariadenia nebude vychádzať žiadny zvuk.

Upozornenie: Vyhnite sa počúvaniu zvuku na úrovniach, ktoré môžu byť škodlivé pre vaše uši.



Aby ste predišli možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte hudbu pri vysokej hlasitosti po dlhú dobu.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

NAPÁJANIE:

Sieťový adaptér

Vstup: AC 100–240 V~ 50/60 Hz

Výstup: DC 5,0 V  2,5 A 12,5 W

NABÍJAČKA

Typ batérie: 3,7 V 1500 mAh lítium-iónová batéria

Doba prehrávania hudby: až 10 hodín (v závislosti od úrovne hlasitosti a obsahu zvuku)

Doba nabíjania: približne 4 hodiny

RÁDIO: FM 87,0–108,5 MHz

BLUETOOTH

Verzia Bluetooth: V5.3

Bluetooth: 2,402–2,48 GHz

Výstupný výkon RF: +2 dBm

Pracovná vzdialenosť: Až 10 metrov meraných v otvorenom priestore (steny a konštrukcie môžu ovplyvniť dosah zariadenia)

Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho

upozornenia.

Spoločnosť NEW ONE S.A.S. týmto vyhlasuje, že tento produkt „MUSE M-098 BT“ je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ. Vyhlásenie o zhode je k dispozícii na adrese www.muse-europe.com

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY



UPOZORNENIE: Aby ste znížili riziko

úrazu elektrickým prúdom, neotvárajte zariadenie, vo vnútri sa nenachádzajú žiadne časti určené pre používateľa. Všetky servisné zásahy zverte kvalifikovanému personálu.



Symbol blesku so šípkou v trojuholníku je varovným znakom, ktorý upozorňuje používateľa na „nebezpečné napätie“ vo vnútri zariadenia.



Výkričník v trojuholníku je varovný symbol upozorňujúci používateľa na dôležité pokyny, ktoré sú súčasťou produktu.

Značka upozornenia sa nachádza na zadnej strane zariadenia.

VAROVANIE: ABY STE PREDÍŠLI NEBEZPEČENSTVU

**POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM,
NEVYSTAVUJTE TOTO ZARIADENIE DAŽDU ALEBO
VLHKOSTI.**

DÔLEŽITÉ

- Používanie zariadenia v miernom podnebí.
- Typový štítok sa nachádza na zadnej strane zariadenia.
- Pre dostatočné vetranie zabezpečte voľný priestor minimálne 5 cm okolo zariadenia.
- Uistite sa, že ventilačné otvory nie sú zakryté predmetmi, ako sú noviny, obrusy, závesy atď.
- Na zariadenie nekladte zdroje otvoreného ohňa, ako sú zapálené sviečky.
- Nevystavujte tento spotrebič kvapkajúcej alebo striekajúcej vode.
- Na zariadenie nekladte predmety naplnené tekutinami, ako sú poháre alebo vázy.
 - Napájací kábel slúži ako odpojovacie zariadenie a musí byť ľahko prístupný. Aby bolo zariadenie úplne odpojené od napájania, musí byť zástrčka úplne vytiahnutá zo zásuvky. Zásuvka nesmie byť zakrytá a počas bežného používania musí byť ľahko prístupná.
- Maximálna prevádzková teplota okolia zariadenia je

35 ° C.

- Pod vplyvom rýchlych prechodných a/alebo elektrostatických elektrických javov môže produkt nesprávne fungovať a používateľ musí vykonať reset napájania zariadenia.
- Normálnu funkciu výrobku môžu narušiť silné elektromagnetické rušenia. V takom prípade jednoducho reštartujte výrobok podľa návodu na použitie, aby sa obnovila normálna prevádzka. Ak sa funkcia neobnoví, používajte výrobok na inom mieste.



 Ak sa v budúcnosti budete chcieť tohto výrobku zbaviť, pamätajte, že odpad z elektrických výrobkov sa nesmie likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Existujú zariadenia na recykláciu. Informujte sa u svojho miestneho úradu alebo požiadajte o radu svojho predajcu. (Smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení)

NEW ONE S.A.S

10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, Francúzsko

contact@muse-europe.com



Dovozca a distribútor

SK Store, s. r.o.

Cukrova 10 917 01 Trnava

www.skstoreshop.sk


e-mail: obchod@skstore.sk



SK/CZ Návod k použití PŘENOSNÉ BLUETOOTH RÁDIO

M-098 BT

**Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte
návod k použití.**

UMÍSTĚNÍ A POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ

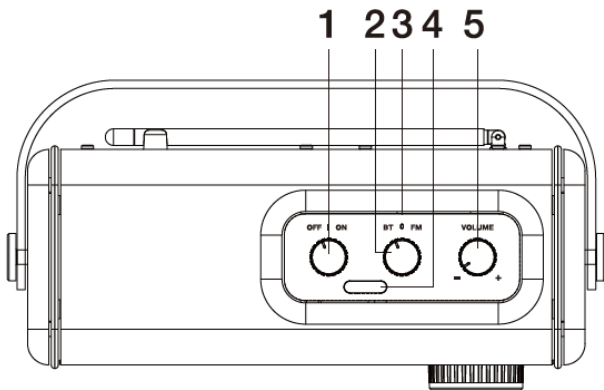

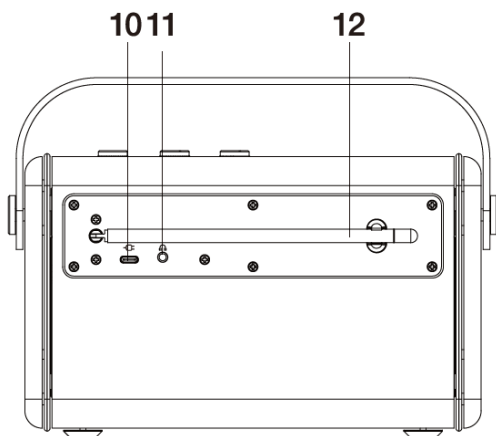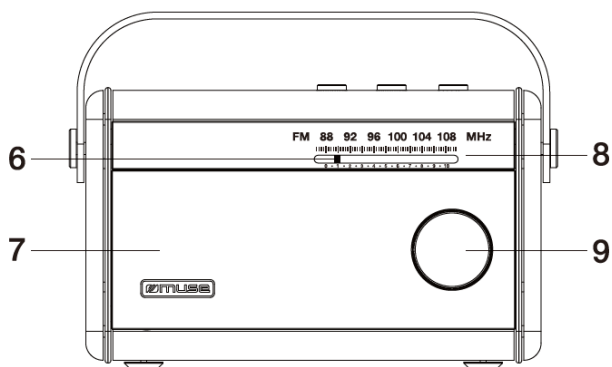

1. Vypínač
2. Funkční přepínač: FM nebo Bluetooth
3. Indikátor funkce
4. Indikátor baterie
5. Ovládání hlasitosti
6. Ukazatel
7. Reproduktor
8. Stupnice
9. Ovládání ladění
10.  DC IN (port USB-C)
11. Konektor pro sluchátka
12. FM anténa

NAPÁJENÍ

Použití síťového adaptéru

Dodávaný síťový adaptér je vhodný pro použití v síti 100–240 V~ 50/60 Hz a měl by být připojen pouze k síti v rámci těchto parametrů.

Upozornění:

*Síťový adaptér dodaný s tímto zařízením je určen výhradně pro jeho použití. Nepoužívejte jej s jinými zařízeními.

*Před odpojením napájecího adaptéru od přístroje jej vypněte,

aby nedošlo k jeho poškození.

*Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, odpojte napájecí adaptér ze zásuvky.

* Používejte jej v blízkosti zásuvky a na snadno přístupném místě. V případě poruchy ihned odpojte zástrčku ze zásuvky.

*Síťový adaptér slouží jako odpojovací zařízení. Musí zůstat snadno ovladatelný a během běžného používání nesmí být ničím blokován. Pro úplné odpojení přístroje od napájecí sítě je nutné síťový adaptér přístroje zcela odpojit ze zásuvky.

*Nikdy nepoužívejte poškozený napájecí adaptér, napájecí kabel ved'te bezpečným způsobem a zajistěte, aby nedošlo k jeho zachycení nebo přiskřípnutí. Pokud je napájecí kabel poškozen, obraťte se na kvalifikovaného servisního technika.

Používání vestavěné baterie

Zařízení má vestavěnou dobíjecí baterii (lithium-iontovou). Před prvním použitím vestavěnou baterii nabijte. Indikátor baterie zhasne, jakmile je baterie plně nabitá.

Poznámky:

- Zařízení je napájeno z omezených zdrojů energie.
- Zařízení je vybaveno systémem tepelné ochrany. Pokud provozní teplota zařízení překročí 45 °C, automaticky se z bezpečnostních důvodů zastaví nabíjení vestavěné baterie. V

takovém případě počkejte, až zařízení vychladne, a poté pokračujte v normálním provozu.

Varování:

- Při používání vestavěné baterie by měla být teplota okolí v rozmezí 5 °C (41 °F) až 35 °C (95 °F).
- Vestavěná baterie v tomto zařízení může při nesprávném zacházení představovat riziko požáru nebo chemického popálení. Neodstraňujte ji, nevystavujte teplotám nad 100 °C (212 °F) a nespalujte ji.
- Pro dosažení co nejdelší životnosti vestavěné baterie ji nabíjejte při pokojové teplotě.
- Je třeba věnovat pozornost ekologickým aspektům likvidace baterií.
- Baterie neházejte do ohně!
- Baterii nevystavujte nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň nebo podobné zdroje.
- Indikátor baterie se mění a zobrazuje úroveň nabití baterie: 
→  →  → 
- Pokud úroveň nabití baterie ukazuje  , je nutné baterii

dobít. Zařízení se automaticky vypne, když je baterie příliš vybitá na to, aby fungovala.

- Pro zachování výkonu baterie ji alespoň jednou za 3 měsíce plně nabijte, pokud přístroj delší dobu nepoužíváte.

Nepokoušejte se vyjmout nebo vyměnit vestavěnou baterii.

Servis musí provádět kvalifikovaný personál.

POSLECH RÁDIA

1. Otočte přepínač **ON/OFF** do polohy **ON**, aby se přístroj zapnul.
2. Otočte funkční přepínač do polohy **FM**, abyste zvolili režim FM. Funkční LED kontrolka se rozsvítí bíle.
3. Rozsvítí se podsvícení stupnice.
4. Pomocí ovládacího prvku pro ladění naladíte požadovanou rozhlasovou stanici.
5. Nastavte úroveň hlasitosti.

Pro zlepšení příjmu rádia:

Vysuňte teleskopickou anténu.

FUNKCE BLUETOOTH

Slovní značka a loga *Bluetooth®* jsou registrované ochranné

známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností New One S.A.S. je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

Párování zařízení Bluetooth

Otočte přepínač **ON/OFF** do polohy **ON**, aby se zařízení zapnulo. Otočte funkční přepínač do polohy **BT**. LED indikátor bude pomalu blikat modře, což znamená, že je zařízení v režimu párování.

Na zařízení Bluetooth povolte funkci Bluetooth a vyberte „MUSE M-098 BT“ ze seznamu zařízení. (Podrobné pokyny k obsluze najdete v uživatelské příručce připojovaného zařízení.) Pokud zařízení Bluetooth vyžaduje zadání přístupového kódu, zadejte „0000“ . Některá zařízení Bluetooth vás požádají o potvrzení připojení. Pokud jsou jednotky správně spárovány, uslyšíte zvukový signál. LED indikátor bude svítit modře.

Poznámka:

- Pokud nedojde k párování nebo pokud párování není úspěšné do 15 minut, zařízení se automaticky vypne. Chcete-li zařízení resetovat, otočte přepínač **ON/OFF** do polohy **OFF**.

Počkejte několik sekund a poté otočte přepínač **ON/OFF** do polohy **ON**, abyste zařízení znovu zapnuli.

- Pokud chcete připojit svůj Bluetooth reproduktor k jinému Bluetooth audio zařízení, musíte nejprve odpojit aktuální zařízení a postupovat podle výše uvedených kroků k vytvoření nového připojení.
- U některých zařízení, jako jsou počítače, musíte po párování vybrat zařízení z nabídky Bluetooth a zvolit možnost „Použít jako zvukové zařízení (stereo)“ nebo podobnou.
- Párování zůstává zachováno, i když se zařízení a/nebo vaše zařízení Bluetooth dostane mimo dosah komunikace. Aktivní připojení bude obnoveno, jakmile se vaše zařízení Bluetooth vrátí do dosahu.
- Po opětovném zapnutí se zařízení automaticky pokusí znovu připojit k naposledy párovanému zařízení Bluetooth.
- Z důvodu úspory energie se zařízení automaticky vypne, pokud po dobu 15 minut nedojde k žádnému přehrávání.

Používání zařízení Bluetooth

1. Po párování zařízení (viz předchozí část) zapněte své zařízení Bluetooth a zvuk z něj bude slyšet z reproduktoru přístroje M-098BT.
2. Vyberte a přehrajte zvukové soubory nebo hudbu ve

vašem zařízení Bluetooth.

3. Nastavte hlasitost na požadovanou úroveň.

Poznámka: Indikátor Bluetooth zůstává během přehrávání rozsvícený.

POUŽÍVÁNÍ SLUCHÁTEK / ŠTĚPEC (NEJSOU SOUČÁSTÍ BALENÍ)

Maximální výstupní napětí ≤ 150 mV

UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE HLASITOSTI SLUCHÁTEK

Sluchátka připojte s nastavenou nízkou hlasitostí a v případě potřeby ji zvyšte. Dlouhodobé poslech přes některá sluchátka při vysokém nastavení hlasitosti může vést k poškození sluchu. Když jsou připojena sluchátka, z reproduktoru přístroje nebude vycházet žádný zvuk.

Upozornění: Vyhněte se poslechu zvuku na úrovních, které mohou být škodlivé pro váš sluch.



Abyste předešli možnému poškození sluchu, neposlouchejte zvuk na vysoké hlasitosti po dlouhou dobu.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

NAPÁJENÍ:

Síťový adaptér

Vstup: 100–240 V střídavého proudu, 50/60 Hz

Výstup: DC 5,0 V  , 2,5 A, 12,5 W

DOBIJITELNÁ BATERIE

Typ baterie: 3,7 V 1500 mAh lithium-iontová baterie

Doba přehrávání hudby: až 10 hodin (v závislosti na úrovni hlasitosti a obsahu zvuku)

Doba nabíjení: přibližně 4 hodiny

RÁDIO: FM 87,0–108,5 MHz

BLUETOOTH

Verze Bluetooth: V5.3

Bluetooth: 2,402–2,48 GHz

Výstupní výkon RF: +2 dBm

Pracovní dosah: Až 10 metrů měřeno v otevřeném prostoru (stěny a konstrukce mohou ovlivnit dosah zařízení)

Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Společnost NEW ONE S.A.S. tímto prohlašuje, že zařízení „MUSE M-098 BT“ splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU. Prohlášení o shodě je k nahlédnutí na adrese www.muse-europe.com

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



UPOZORNĚNÍ: Aby se snížilo riziko úrazu

elektrickým proudem, neotvírejte zařízení, uvnitř se nenachází žádné části určené pro uživatele. Veškerý servis svěťte kvalifikovanému personálu.



Symbol blesku se šipkou v trojúhelníku je výstražný znak upozorňující uživatele na „nebezpečné napětí“ uvnitř jednotky.



Vykřičník v trojúhelníku je výstražný symbol upozorňující uživatele na důležité pokyny k produktu. Značka upozornění se nachází na zadní straně zařízení.

VAROVÁNÍ: ABY SE PŘEDCHÁZELO NEBEZPEČÍ POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEVYSTAVUJTE TOTO ZAŘÍZENÍ DEŠTI NEBO VLHKOSTI.

DŮLEŽITÉ

- Používejte přístroj v mírném podnebí.
- Typový štítek se nachází na zadní straně přístroje.
- Pro zajištění dostatečného větrání dodržujte kolem přístroje minimální vzdálenost 5 cm .
- Dbejte na to, aby ventilační otvory nebyly zakryty předměty,

jako jsou noviny, ubrusy, záclony atd.

- Na zařízení neumísťujte zdroje otevřeného ohně, jako jsou zapálené svíčky.

- Nevystavujte tento přístroj kapající nebo stříkající vodě.

- Na zařízení nepokládejte předměty naplněné tekutinami, jako jsou sklenice nebo vázy.

- Napájecí zástrčka slouží jako odpojovací zařízení a musí být snadno přístupná. Pro úplné odpojení od napájení je třeba zástrčku spotřebiče zcela vytáhnout ze zásuvky. Zásuvka nesmí být zakrytá a měla by být při běžném používání snadno přístupná.

- Maximální provozní teplota okolí přístroje je 35 °C.

- Pod vlivem rychlých přechodových jevů a/nebo elektrostatických jevů může dojít k poruše produktu a uživatel musí provést reset napájení zařízení.

- Normální fungování produktu může být narušeno silným elektromagnetickým rušením. V takovém případě stačí produkt resetovat podle návodu k použití, aby se obnovil normální provoz. Pokud se funkce neobnoví, použijte prosím produkt na jiném místě.



 Pokud se v budoucnu budete chtít tohoto výrobku zbavit, mějte na paměti, že odpadní elektrické výrobky by neměly být likvidovány spolu s domovním odpadem. Existují recyklační zařízení. Informujte se u svého obecního úřadu nebo požádejte o radu svého prodejce. (Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních)

NEW ONE S.A.S

10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, Francie

contact@muse-europe.com



Dovozce a distributor

SK Store, s. r.o.

Cukrova 10 917 01 Trnava

www.skstoreshop.sk

e-mail: obchod@skstore.sk