

Používateľská príručka pre inteligentný hrniec Plantsio 2. generácie


Pred použitím kvetináča si prečítajte a uschovajte návod na obsluhu.

Naskenujte QR kód a pozrite si videonávody:




www.youtube.com/@plantsioivy

Obsah balenia

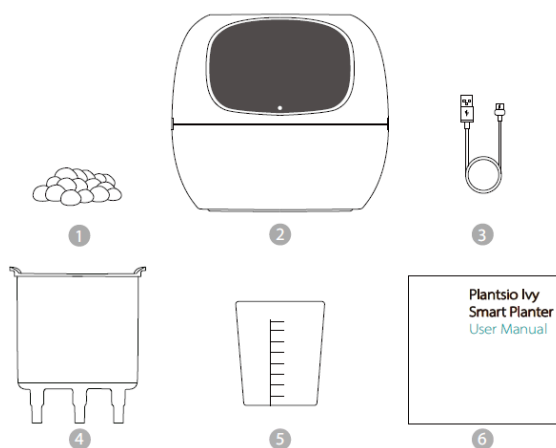

- ① Kamienky ④ Vnútrotný kvetináč
- ② Kvetináč s brečtanom ⑤ Odmerka
- ③ Kábel USB-C ⑥ Používateľská príručka

Príprava rastliny

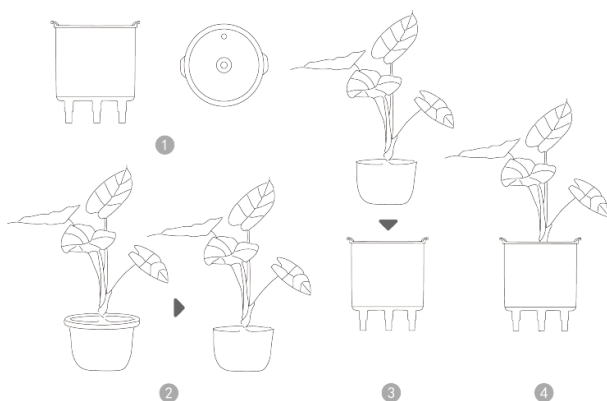

1. Uistite sa, že vnútro vnútrotného hrnca je čisté.
2. Vyberte rastlinu z pôvodného kvetináča. Dávajte pozor, aby ste nepoškodili korene.
3. Umiestnite rastlinu do vnútrotného kvetináča. Povrch pôdy by mal byť asi 1 cm od vrchu vnútrotného kvetináča.
4. Na povrch pôdy poukladajte kamienky. Vyčistite vonkajšiu stranu vnútrotného kvetináča.

Tlačidlá a konektory



- ① Predné tlačidlo ② Pravý a ľavý dotykový panel
- ③ Zadné tlačidlo ④ Kontrolka
- ⑤ Nabíjací konektor

Začínáme



Smart Life
Smart Home

Stiahnite si a nainštalujte aplikáciu **Smart Life** z aplikácie Obchod alebo Google Play.


Stlačte a podržte tlačidlo späť aspoň 0,5 sekundy, aby ste kvetináč zapli.

Otvorte aplikáciu **Smart Life** a kliknite na tlačidlo „**Pridať zariadenie**“.

Vyberte Ivy Pot zo zoznamu zariadení, pridajte ho a zadajte heslo k sieti Wi-Fi.

Poznámka: Ivy Pot podporuje Wi-Fi s frekvenciou 2,4 GHz (Wi-Fi s frekvenciou 5 GHz nie je podporované).


Umiestnenie vnútrotného kvetináča do kvetináča s brečtanom

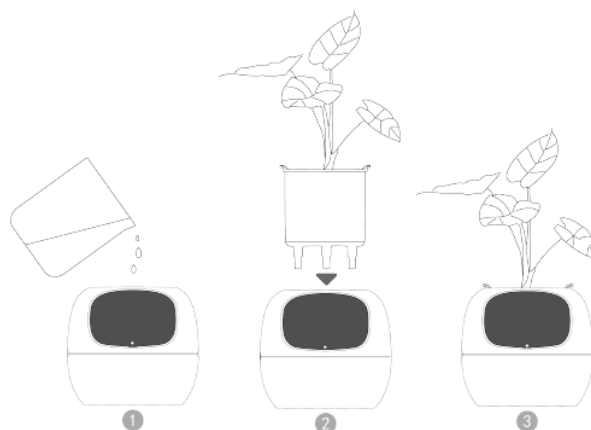

1. Nalejte približne 60 ml vody do nádržky na vodu (pozri časť „Naplnenie nádržky na vodu“).
2. Vnútrotný kvetináč umiestnite do kvetináča Ivy.

Výber rastliny

V zozname zariadení v aplikácii **Smart Life** kliknite na kvetináč Ivy , potom kliknite na otáznik na jeho obrázku a vyberte rastlinu, ktorú ste do kvetináča umiestnili.

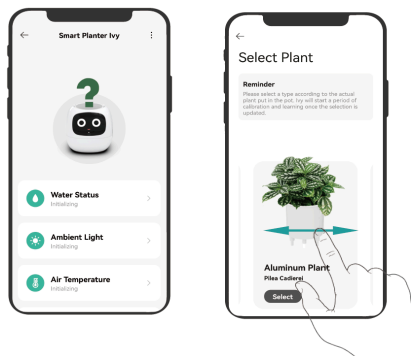

Nabíjanie hrnca Ivy Pot:

Pripojte kábel USB-C z nabíjacieho portu na hrnci Ivy Pot k 5V nabíjačke. Na hrnci sa zobrazí symbol nabíjania. Plne nabitý hrniec vydrží v priemere 8 hodín. Odporúčame ho ponechať trvalo pripojený k zdroju napájania.

Výrazy



Nedostatok svetla Vybité Slniečko



Príliš chladno Príliš horúco Nedostatok vody



Plnenie nádržky na vodu

Počas nalievania vody sa na displeji zobrazí guľôčka vo farbe zodpovedajúcej množstvu naliatej vody:

Žltá: príliš málo vody

Zelená: optimálne množstvo vody

Červená: príliš veľa vody

POZNÁMKA!

Ak senzor vody nefunguje správne, kalibrujte ho. Spustíte aplikáciu **Smart Life** , vyberte možnosť „ Kalibrácia senzora vody “ a postupujte podľa pokynov vo videu:

<https://www.youtube.com/watch?v=gcytEzXX6nY>

Čas, počasie, dátum



Stlačením predného tlačidla prepnete na zobrazenie času.

Potom stlačte ľavý alebo pravý touchpad pre prepnutie na zobrazenie dátumu alebo počasia.

Časovač Pomodoro



Pomodora a spustiť časovač. Pomodoro .

Technika Pomodoro pomáha zvýšiť produktivitu a zahŕňa rozdelenie pracovného času na 25-minútové segmenty, po ktorých nasleduje 5-minútová prestávka na odpočinok. Opakovaným stláčaním predného tlačidla prepnete na zobrazenie Pomodoro . Ľavým a pravým touchpadom si môžete pozrieť štatistiky

Resetovanie Wi-Fi

Trikrát stlačte zadné tlačidlo.

Odpojenie hrnca od používateľa

Smart Life stlačte a podržte kartu s kvetináčom a vymažte ju.

Technické parametre produktu

Rozmery: 114 x 100 x 96 mm

Kapacita batérie: 2000 mAh

Typ batérie: nabíjateľná lítium -iónová

Napätie: 5V Nabíjací konektor: USB-C

Dôležité bezpečnostné pokyny


1. Tento výrobok je určený len na vnútorné použitie. Nepoužívajte vonku.
2. Výrobok neponárajte ani čiastočne neponárajte do vody alebo iných kvapalín.
3. Batéria použitá v tomto zariadení môže pri nesprávnom zaobchádzaní predstavovať riziko požiaru alebo chemického popálenia. Nerozoberajte ju, neskratujte, nezahrievajte nad 60 °C ani nespálujte. Nerozoberajte ani nevhadzujte do ohňa.
4. Nevystavujte výrobok ohňu ani zdrojom tepla.
5. Produkt nerozoberajte ani neupravujte.
6. Nenechajte výrobok spadnúť, neudierať ani ho nevystavujte silným nárazom.

K zdraviu rastlín môže prispieť mnoho faktorov. Brečtan sa maximálne snaží poskytovať účinné pokyny, ale nemôže zaručiť zdravie rastlín.

Dovozca, distribútor a záručný servis:

Aktro Sp. z o. o.

**Gen. Władysław Andersa Ulica č. 7, miestnosť 4
15-124 Białystok**



Likvidácia zariadení

Všetky výrobky označené týmto symbolom sú klasifikované ako elektrický a elektronický odpad (OEEZ) v súlade so smernicou 2012/19/EÚ. Preto sa musia likvidovať v zariadeniach na recykláciu elektrického a elektronického odpadu. Nikdy by sa nemali likvidovať spolu s domovým odpadom.