


Predstavenie produktu

Klimatický Senzor W100 je vysoko presný snímač teploty a vlhkosti s obrazovkou, ktorá podporuje duálne protokoly Zigbee a Thread. Zariadenie dokáže monitorovať a zaznamenávať okolitú teplotu a vlhkosť v reálnom čase a môže byť spojený s dodatočným snímačom teploty a vlhkosti. Tri vlastné tlačidlá je možné použiť na ovládanie ďalších zariadení inteligentnej domácnosti a podporuje aj preporenie so zariadeniami typu termostat pre bezdrôtové ovládanie. Zariadenie zároveň podporuje aj prístup do ekosystému Matter, alebo prístup do Aqara Home s hubom Aqara, aby poskytoval pohodlnejší zážitok z inteligentnej domácnosti s inými inteligentnými zariadeniami.

* Tento produkt musí fungovať s hubom.
* Tento produkt je určený len na vnútorné použitie.

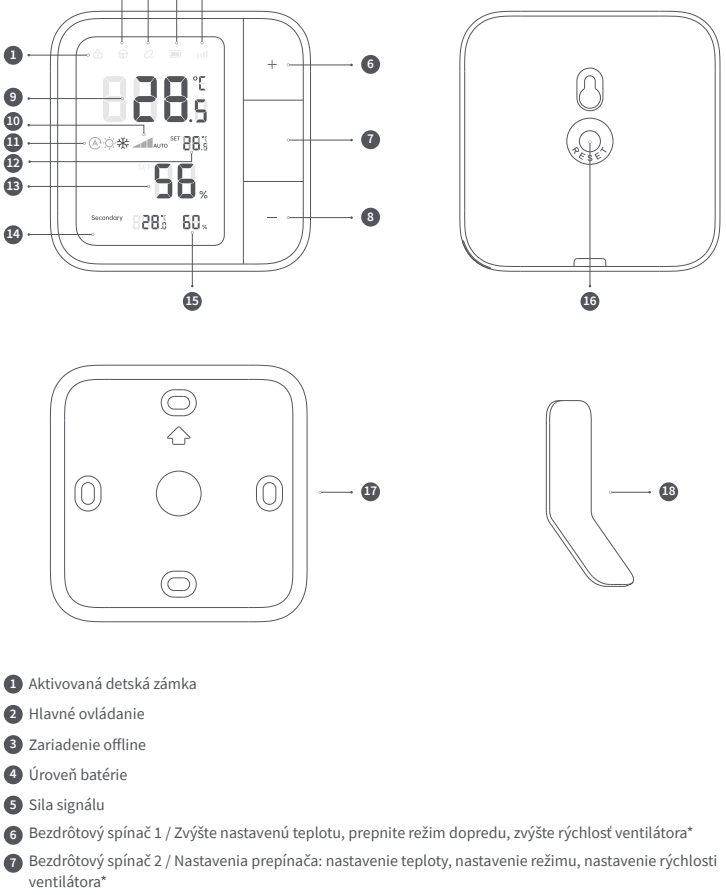

- 1 Aktivovaná detská zámka
- 2 Hlavné ovládanie
- 3 Zariadenie offline
- 4 Úroveň batérie
- 5 Sila signálu
- 6 Bezdrôtový spínač 1 / Zvýšte nastavenú teplotu, prepnite režim dopredu, zvýšte rýchlosť ventilátora*
- 7 Bezdrôtový spínač 2 / Nastavenia prepínača: nastavenie teploty, nastavenie režimu, nastavenie rýchlosti ventilátora*
- 8 Bezdrôtový spínač 3 / Nižšia nastavená teplota, prepínač reverzný režim, nižšia rýchlosť ventilátora*
- 9 Teplota okolia
- 10 Ventilátor: nízke, stredné, vysoké, automatické
- 11 Režim termostatu: Auto, Kúrenie, Chladenie
- 12 Nastavte teplotu
- 13 Okolitá vlhkosť
- 14 LCD obrazovka
- 15 Teplota a vlhkosť/teplota a vlhkosť pomocou pridruženého snímača
- 16 Resetovať
- Podržte 5s: Resetujte a prejdite do režimu konfigurácie siete
- Kliknite 10-krát: Obnoviť výrobné nastavenia
- 17 Stolný stojan
- 18 Nástennou konzolou

*Prepojenie s termostatom Aqara

Varovania

VAROVANIE: Batériu neprehĺtajte, hrozí nebezpečenstvo chemického popálenia!
1. Tento výrobok obsahuje gombíkovú batériu. Prehltutie gombíkovej batérie môže spôsobiť vážne vnútorné popáleniny už za 2 hodiny a môže viesť k smrti.
2. Výmena batérie za nesprávny typ môže viesť k riziku požiaru alebo výbuchu. Na výmenu možno použiť iba batériu rovnakého alebo ekvivalentného typu.
3. Bez ohľadu na to, či je batéria nová alebo stará, uchovávajte ju mimo dosahu detí.
4. Ak sa priestor na batérie nedá uzamknúť, prestaňte výrobok používať a uchovávajte ho mimo dosahu detí.
5. Ak si myslíte, že ste mohli prehltnúť batériu alebo umiestniť batériu do tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
6. Batériu nevhadzujte do ohňa, mikrovlnnej rúry ani rúry, inak môže dôjsť k explózii batérie.
7. Batériu nijakým spôsobom nerozoberajte, nenarážajte, nestláčajte, nestrihajte ani mechanicky nepoškodzuje, inak môže dôjsť k explózii batérie.
8. Nevystavujte batériu extrémne nízkemu tlaku alebo extrémne vysokej teplote, inak môže dôjsť k explózii batérie a úniku horľavých kvapalín alebo plynov.
9. Vybitú batériu svojvoľne nevyhadzujte; malo by sa s nimi manipulovať bezpečne a správne v súlade s príslušnými národnými a regionálnymi predpismi.
10. Nevystavujte výrobok extrémne vysokým alebo nízkym teplotám, pretože to môže poškodiť elektronické komponenty a plasty.
11. Pred čistením vyberte batériu a na čistenie vonkajšej strany zariadenia používajte iba suchú handričku. Nepoužívajte žiadnu čistiacu kvapalinu, aby ste predišli poškodeniu elektronického zariadenia.
12. Tento výrobok nie je vodotesný. Nedávajte ho prosím do vody a nepoužívajte ho dlhodobo vo vlhkom prostredí.
13. Tento výrobok je určený len na použitie v interiéri a mal by byť umiestnený mimo dosahu priameho slnečného žiarenia alebo zdrojov tepla.


Spôsob inštalácie

1 Stolný stojan




2 S nástennou konzolou/ Na magnetickom povrchu

Dostupné iba pre model TH-S04D.

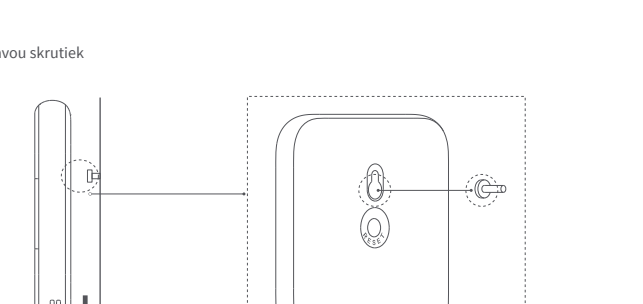


3 So súpravou skrutiek

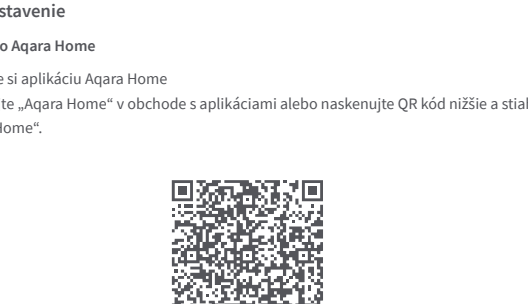

Rýchle nastavenie


1) Prístup do Aqara Home

1 Stiahnite si aplikáciu Aqara Home
Vyhľadajte „Aqara Home“ v obchode s aplikáciami alebo naskenujte QR kód nižšie a stiahnite si aplikáciu „Aqara Home“.



2 Zapnite

Odstráňte izolačnú fóliu batérie a počkajte, kým sa zariadenie zapne.



3 Pridať zariadenie

Otvorte aplikáciu Aqara Home, kliknite na „+“ v pravom hornom rohu domovskej stránky a podľa toho vyberte zariadenie.
* Ak pridanie zlyhá, presuňte zariadenie do blízkosti huba skúste to znova.
* Uistite sa, že existuje hub, ktorý podporuje toto zariadenie (napríklad Hub S04) pod účtom Aqara, a že je v dosahu pripojenia, keď ho používate.

Operácie tlačidiel

Prepínač položky nastavenia

Položky nastavenia môžete upraviť stlačením tlačidla „o“. Po výbere položky nastavenia použite tlačidlo „+“ alebo „-“ na úpravu príslušných parametrov.

Operácie tlačidiel	Popis
Stlačte a podržte „o“ na 2 sekundy	Podržaním „o“ na 2 sekundy sa spustí termostat. Na obrazovke zariadenia sa zobrazia príslušné funkcie a stav. Opätovným stlačením a podržaním „o“ sa termostat vypne.
Stlačte „o“	Vstúpte do ponuky nastavení, kde môžete prepínať medzi úpravou teploty, úpravou režimu a nastavením rýchlosti ventilátora.*
Stlačte „+“/„-“	Pri nastavovaní teploty „+“ zvyšuje a „-“ znižuje cieľovú teplotu.
	Pri nastavovaní režimu sa prepína medzi ohrevom a chladením. „+“ pre posun dopredu, „-“ pre návrat.*
	Pri nastavovaní rýchlosti ventilátora sa cyklicky mení cez Nízke, Stredné, Vysoké a Auto. „+“ pre posun dopredu, „-“ pre návrat.*
*Podporované nastavenia a režimy závisia od pripojeného termostatu. Tlačidlo „o“, ktoré sa zobrazuje tu a nižšie, je bezdrôtový spínač 2	

Detský zámok

Po aktivácii sa tlačidlá zariadenia deaktivujú, čím sa účinne zabráni náhodnému spusteniu deťmi.

Operácie tlačidiel	Popis
Stlačte a podržte súčasne „+“ a „-“ na 2 sekundy	Stlačte a podržte súčasne „+“ a „-“ na 2 sekundy. Na obrazovke sa rozsvieti ikona detskej zámky, čo znamená, že je aktivovaná detská zámka. Opätovným stlačením a podržaním „+“ a „-“ na 2 sekundy detskú poistku deaktivujete.

Prepnutie jednotky teploty

Operácie tlačidiel	Popis
Stlačte súčasne „+“ a „-“.	Súčasným stlačením „+“ a „-“ prepnete jednotku teploty zobrazenú na obrazovke medzi °F a °C.

Reset a obnovenie továrenských nastavení

Operácie tlačidiel	Popis
Stlačte tlačidlo „Reset“ a podržte ho 5 sekúnd	Resetuje zariadenie, vymaže informácie o sieti a zachová ostatné konfiguračné nastavenia. Keď ikona sily signálu pomaly bliká, resetovanie je úspešné.
Stlačte tlačidlo „Reset“ 10-krát	Obnoví výrobné nastavenia a vymaže všetky informácie o sieti a konfigurácii. Keď ikona sily signálu pomaly bliká, obnovenie továrenských nastavení je úspešné.

*Vyššie uvedené je popis interakcie tlačidla pri pripájaní termostatického zariadenia Aqara. Keď termostat nie je pripojený, používateľ si môže prispôbiť operácie interakcie troch tlačidiel.

Popis kontrolných svetiel

Zobrazenie ikony na obrazovke	Popis
Ikona sily signálu sa rozsvieti v cykle krok za krokom	Spárovanie zariadenia
Ikona sily signálu pomaly bliká	Režim distribúcie siete Bluetooth / Pridanie zlyhalo
Ikona sily signálu rýchlo bliká	Zariadenie bolo úspešne pridané
Rozsvietená ikona pomaly bliká 2 sekundy	Vyhľadávanie / Identifikácia zariadenia
Ikona SET pomaly bliká	Nastavenie cieľovej teploty
Ikony priradených údajov termostatu blikajú	Synchronizácia údajov
Ikona režimu rýchlo bliká	Nastavenie režimu termostatu
Ikona ventilátora rýchlo bliká	Nastavenie rýchlosti ventilátora termostatu
Ikona SET zobrazuje „-“	Termostat je vypnutý
*Protokol Zigbee: sila signálu 2 bary; Závitový protokol: 4-barová sila signálu	

Špecifikácie produktu

Klimatický Senzor W100
Model: TH-S04E/TH-S04D
Bezdrôtové protokoly: Thread/Zigbee, Bluetooth
Rozmery: 86 × 86 × 13,65 mm (3,39 × 3,39 × 0,54 palca)
Prevádzková teplota: -20 °C ~ 60 °C (4 °F ~ 140 °F)
Prevádzková vlhkosť: 0 ~ 98 % RH, žiadna kondenzácia
Čo je v balení: Klimatický senzor W100 × 1, Návod na použitie × 1, Vyhlásenie o zhode × 1, Stolný stojan × 1, Nástennou konzolou × 1 (Dostupné iba pre model TH-S04D)
Vyrobené v Číne

Všimnite si

Používanie odznaku Works with Apple znamená, že príslušenstvo bolo navrhnuté tak, aby fungovalo špecificky s technológiou identifikovanou v odznaku, a bolo certifikované vývojom, aby spĺňalo výkonnostné štandardy spoločnosti Apple. Spoločnosť Apple nezodpovedá za prevádzku tohto zariadenia ani za jeho súlad s bezpečnostnými a regulačnými normami.

Bluetooth® slovná známka a logá sú registrovanými ochrannými známkami vlastnenými Bluetooth SIG, Inc., a akékoľvek použitie takýchto známk spoločnosťou [Lumi United Technology Co., Ltd.] prebieha pod licenciou. Ostatné obchodné značky a obchodné mená patria ich príslušným vlastníkom.

Výrobca: Lumi United Technology Co., Ltd.
Adresa: Room 801-804, Building 1, Chongwen Park, Nanshan iPark, No. 3370, Liuxian Avenue, Fuguang Community, Taoyuan Residential District, Nanshan District, Shenzhen, China

Zákaznícky servis online: www.aqara.com/support
E-mail: support@aqara.com