

AUTORSKÉ PRÁVA © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.

Všetky informácie, okrem iného vrátane textov, obrázkov, grafov sú vlastníctvom spoločnosti Hangzhou EZVIZ Software Co, Ltd. (ďalej len „EZVIZ“). Táto používateľská príručka (ďalej len „príručka“) sa bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti EZVIZ nemôže žiadnym spôsobom reprodukovat', meniť, prekladať ani distribuovať, čiastočne ani úplne. Pokiaľ nie je stanovené inak, spoločnosť EZVIZ neposkytuje žiadne záruky, garancie ani vyhlásenia, výslovné ani predpokladané, týkajúce sa príručky.

Informácie o tomto návode

Táto príručka obsahuje pokyny na používanie a správu produktu. Obrázky, grafy, nákresy a všetky ďalšie informácie, ktoré sú v ňom uvedené, slúžia len na opis a vysvetlenie. Informácie uvedené v návode sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia v dôsledku aktualizácií firmvéru alebo iných príčin. Najnovšiu verziu nájdete na lokalite [ezviz™](http://www.ezviz.com) (<http://www.ezviz.com>).

Záznam o revízií

Nové vydanie – január 2024

Potvrdenia o ochranných známkach

EZVIZ™,  a iné ochranné známky a logá spoločnosti EZVIZ sú vlastníctvom spoločnosti EZVIZ v rôznych jurisdikciách. Iné nižšie uvedené ochranné známky a logá sú vlastníctvom príslušných majiteľov.

Právne vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

V MAXIMÁLNO M MOŽNOM ROZSAHU, KTORÝ POVOĽUJÚ PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY, SA OPÍSANÝ PRODUKT, SPOLU S JEHO HARDVÉROM, SOFTVÉROM A FIRMVÉROM, DODÁVA V STAVE „AKO JE“ SO VŠETKÝMI PORUCHAMI A CHYBAMI A SPOLOČNOSŤ EZVIZ NEPOSKYTUJE ŽIADNE VÝSLOVNÉ ANI IMPLICITNÉ ZÁRUKY OKREM INÉHO VRÁTANE ZÁRUKY PREDAJNOSTI, USPOKOJIVEJ KVALITY, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA PRÁV TRETEJ STRANY. SPOLOČNOSŤ EZVIZ ANI JEJ RIADIACI PRACOVNÍCI, ZÁSTUPCOVIA, ZAMESTNANCI ALEBO AGENTI V ŽIADNOM PRÍPADE NENESÚ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK OSOBNÉ, NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY, OKREM INÉHO VRÁTANE ŠKÔD Z ÚŠLÉHO PODNIKATEĽSKÉHO ZISKU, PRERUŠENIA PODNIKANIA, STRATY ÚDAJOV ALEBO DOKUMENTÁCIE V SÚVISLOSTI S POUŽÍVANÍM TOHTO PRODUKTU, A TO ANI V PRÍPADE, AK BOLA SPOLOČNOSŤ EZVIZ UPOZORNENÁ NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD.

V MAXIMÁLNO M MOŽNOM ROZSAHU, KTORÝ POVOĽUJÚ PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY, CELKOVÁ SÚHRNNÁ ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI EZVIZ ZA VŠETKY ŠKODY NEPREKROČÍ PÔVODNÚ KÚPNÚ CENU PRODUKTU.

SPOLOČNOSŤ EZVIZ NEPREBERÁ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZRANENIA OSÔB ANI MAJETKOVÉ ŠKODY V PRÍPADE PRERUŠENIA PREVÁDZKY PRODUKTU ALEBO UKONČENIA SLUŽBY V DÔSLEDKU: A) NESPRÁVNEJ INŠTALÁCIE ALEBO INÉHO AKO URČENÉHO ÚČELU POUŽÍVANIA; B) OCHRANY ŠTÁTNEHO ALEBO VEREJNÉHO ZÁUJMU; C) VYŠŠEJ MOCI; D) VÁS ALEBO TRETEJ STRANY OKREM INÉHO VRÁTANE POUŽÍVANIA AKÝCHKOĽVEK PRODUKTOV, SOFTVÉRU, APLIKÁCIÍ TRETÍCH STRÁN A ĎALŠÍCH.

POUŽÍVANIE PRODUKTU S PRÍSTUPOM NA INTERNET JE ÚPLNE NA VAŠE VLASTNÉ RIZIKO. SPOLOČNOSŤ EZVIZ NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA NEŠTANDARDNÚ PREVÁDZKU, ÚNIK OSOBNÝCH ÚDAJOV ANI ZA INÉ ŠKODY V DÔSLEDKU KYBERNETICKÉHO ÚTOKU, HEKERSKÉHO ÚTOKU, VÍRUSOVEJ INFEKCIE ALEBO INÝCH BEZPEČNOSTNÝCH RIZÍK SIETE INTERNET; V PRÍPADE POTREBY VŠAK SPOLOČNOSŤ EZVIZ POSKYTNE VČASNÚ TECHNICKÚ PODPORU. PRÁVNE PREDPISY OHĽADOM BEZPEČNOSTNÉHO MONITOROVANIA A OCHRANY ÚDAJOV SA V JEDNOTLIVÝCH JURISDIKCIÁCH LÍŠIA. PRED POUŽÍVANÍM TOHTO PRODUKTU SI OVERTE VŠETKY PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY VO VAŠEJ JURISDIKCII, ABY BOLO VAŠE POUŽÍVANIE PRODUKTU V SÚLADE S PRÍSLUŠNÝMI PRÁVNÝMI PREDPISMI. SPOLOČNOSŤ EZVIZ NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ V PRÍPADE POUŽÍVANIA PRODUKTU NA NEZÁKONNÉ ÚČELY.

V PRÍPADE AKÉHOKOĽVEK NESÚLAHU MEDZI USTANOVENIAMÍ UVEDENÝMI VYŠŠIE A PRÍSLUŠNÝMI PRÁVNÝMI PREDPISMI MAJÚ PREDNOSŤ PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	1
Prehľad	2
1. Obsah balenia	2
2. Základné informácie	3
Nastavenie	4
1. Získanie aplikácie EZVIZ	4
2. Zapnutie zvončeka	4
3. Úplne nabitie zvonka	5
4. Pridajte Doorbell do aplikácie EZVIZ v blízkosti svojho routeru	5
5. Nainštalujte svoj zvonček	6
Vyberte metódu napájania pre váš zvonček	7
Možnosť 1: Pripojiť sa k solárnej doske	8
1. Rozoberte zadnú dosku solárneho panela	8
2. Pripojte káble solárneho panela	8
3. Nainštalujte montážnu konzolu zvonka	9
4. Pripojte váš zvonček k montážnej konzole	10
5. Nainštalujte zadnú platňu solárneho panela	11
6. Nainštalujte solárny panel	12
Možnosť 2: Káblové pripojenie	12
1. Vypnite vypínač	12
2. Odstráňte svoj existujúci zvonček (voliteľné)	12
3. Nainštalujte montážnu konzolu zvonka	13
4. Pripojte káble	14
5. Pripojte váš zvonček k montážnej konzole	14
Možnosť 3: Iba batéria	15
1. Nainštalujte montážnu konzolu zvonka	15
2. Pripojte váš zvonček k montážnej konzole	16
Údržba	16
1. Ako používať sklonenú montážnu konzolu	16
2. Rozobrať	17
Zobrazenie zariadenia v aplikácii EZVIZ	18
1. Živý náhľad	18
2. Nastavenia	19

EZVIZ Connect.....20

1. Používanie služby Amazon Alexa..... 20

2. Používanie služby Asistent Google 21

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA22

Iniciatívy o používaní produktov s funkciou videa23

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY



Dôležité!

1. Skôr než si tento produkt nainštalujete alebo ho začnete používať, prečítajte si podrobne používateľskú príručku.
2. Ak tento produkt inštalujete pre tretiu stranu, poskytnite príručku alebo jej kópiu koncovému používateľovi.

Bezpečnostné opatrenia:

1. Prevádzkovanie tohto systému s úplným zabezpečením si vyžaduje, aby inštalatéri, používatelia a technici dodržiavali všetky bezpečnostné opatrenia uvedené v tejto príručke.
2. V prípade potreby sú jednotlivé položky označené osobitnými varovnými a výstražnými symbolmi.
3. Produkt je potrebné zostaviť podľa príslušných noriem platných v krajine, v ktorej sa inštaluje.

Prehľad

1. Obsah balenia



Batériový zvonček (x1)



Montážna konzola pre zvonček (x1)



Šikmá montážna konzola (x1)



Vŕtačka šablóny pre zvonček
na dvere (x1)



Solárny panel (x1)



Vŕtacie šablóny pre solárne panely
(x1)



Napájacie káble (x1)



Pin (x1)



Sada skrutiek (x2)



Sada skrutiek (x1)



U-tvarovaný drôt (x2)



Drôtový spoj (x2)



Regulatory Information (x2)



Quick Start Guide (x1)

i zhľad zvončeka na dverách závisí od toho, ktorý ste si zakúpili.

Nástroje, ktoré budete potrebovať




Vŕtačka (x1)

Odporúča sa použiť vŕtačku s priemerom 6 mm.

2. Základné informácie

Domový zvonček

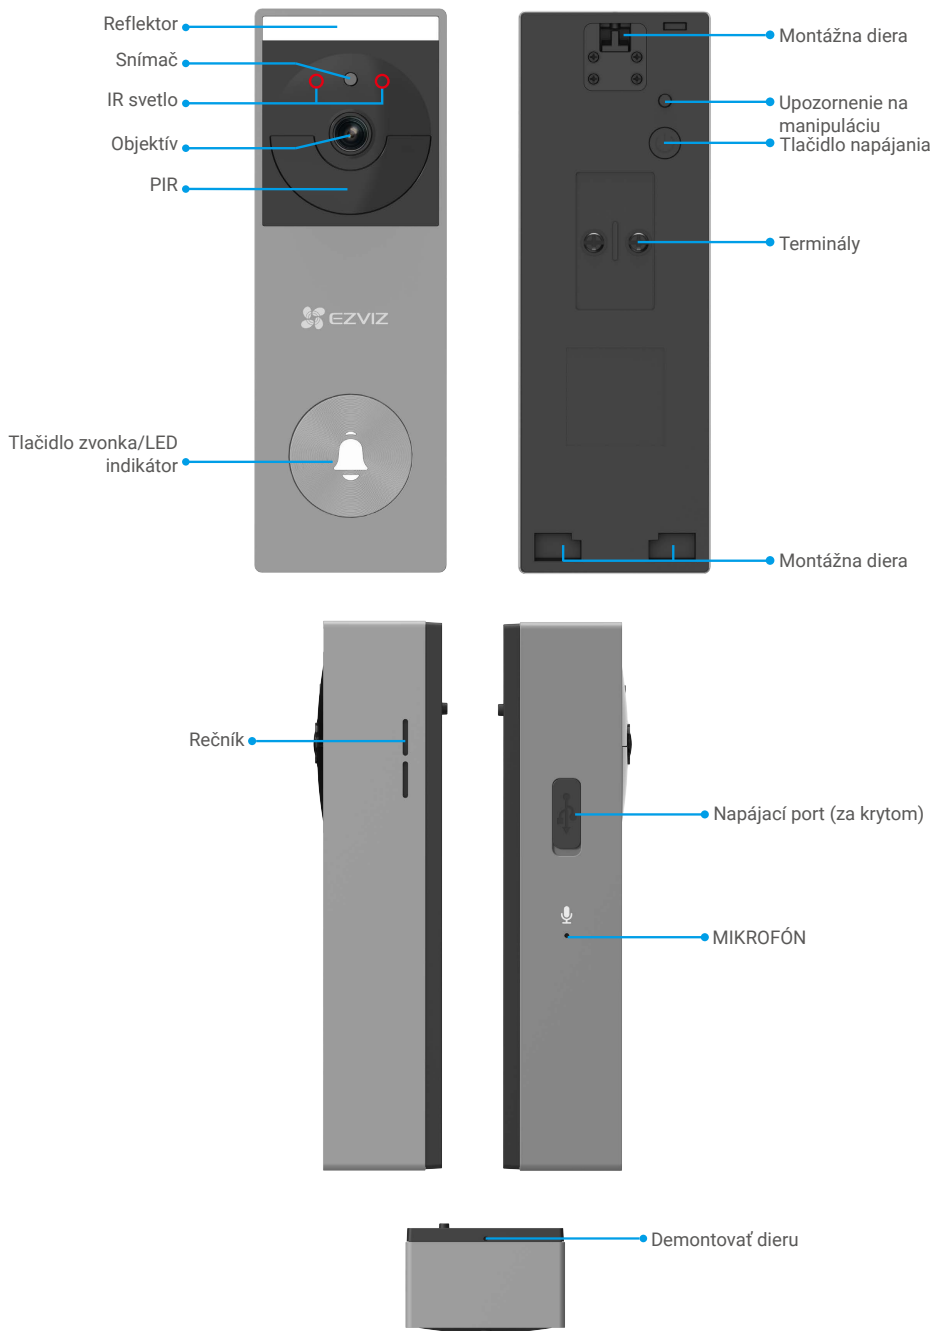

Name	Description
LED indikátor	 Pomaly blikajúca červená: Nabíjanie zvonka.
	 Svetlo sa zmení na červenú a vypne sa po 3 sekundách: Úroveň batérie zvonka je nižšia ako 20% a zvonok bol aktivovaný.
	 Tuhomodrý: Zvonček plne nabitý.
	 Po 3 sekundách zmodrá a vypne sa: Úroveň batérie zvonka je vyššia ako 20% a zvonok bol aktivovaný.
Power Button	 Rýchlo blikajúca modrá: Zvonček je pripravený na konfiguráciu Wi-Fi./Chyba hesla.
	• Zapnutie: Stlačte a podržte tlačidlo napájania 2 sekundy, (s doprovodným zvukovým signálom).
	• Vypnutie: Stlačte tlačidlo napájania 3 krát za 1 s na vypnutie, (s doprovodným zvukovým signálom).
	• Obnovenie: Stlačte a podržte tlačidlo napájania 5 sekúnd pre reštart a nastavenie všetkých parametrov na predvolené, (s doprovodným zvukovým signálom).

Nastavenie

Nasledujte kroky na nastavenie vášho systému:

1. Získajte aplikáciu EZVIZ a prihláste sa do svojho účtu v aplikácii EZVIZ
2. Zapnite zvonček na dverách.
3. Pridajte zvonček do vášho účtu EZVIZ aplikácie.
4. Nainštalujte zvonček.

1. Získanie aplikácie EZVIZ


1. Pripojte sa mobilným telefónom k sieti Wi-Fi.
2. Stiahnite si a nainštalujte aplikáciu EZVIZ vyhľadáním slova „EZVIZ“ na lokalite App Store alebo Google Play™.
3. Spustíte aplikáciu a zaregistrujete používateľský účet EZVIZ.



- i** Ak už aplikáciu používate, skontrolujte, či máte najnovšiu verziu. Ak chcete zistiť, či je dostupná aktualizácia, prejdite do obchodu s aplikáciami a vyhľadajte názov „EZVIZ“.

2. Zapnutie zvončeka

1. Stlačte a podržte tlačidlo napájania po dobu 2 sekúnd, aby ste zapli zvonček.
Svetelný indikátor zvonka zhasne po 3 sekundách modrého svietenia, čím naznačuje, že zvonok je zapnutý.

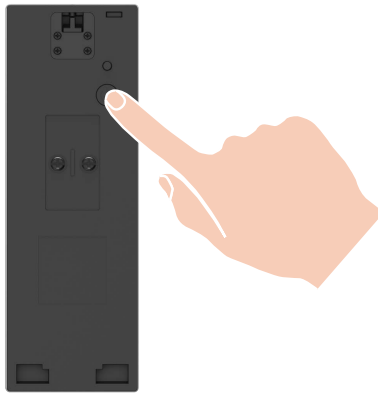

Ak je zvonček vybitý, pripojte ho k napájaniu adaptérom (5V 2A, kúpiť samostatne) na nabíjanie. Před prvním použitím doporučujeme plně nabit zvonek.

3. Úplne nabitie zvonka

Pripojte zvonec k napájacímu adaptéru do zásuvky.



i Pred nabíjaním

- Prosím zakúpte 5V 2A adaptér, pretože nie je súčasťou balenia.
- Odporúča sa použiť napájací kábel zahrnutý v balení.
- Ak je zvonček nainštalovaný vonku, použite prosím vodotesný napájací kábel na nabíjanie.
- Prosím, nezaraďujte zvonček, keď teplota prekročí 45 stupňov alebo klesne pod 0 stupňov.
- Nie je dovolené nabíjať zvonček s adaptérom vonku.

Nabíjanie

- Ak použijete adaptér s napätím 5V a prúdom 2A na nabíjanie zvonka, úplné nabitie trvá približne 4,5 hodiny.
- Pri nabíjaní zvončeka sa uistite, že objektív je otočený smerom nahor, aby ste zabránili poškodeniu objektívu.
- Pri nabíjaní sa zvonček automaticky zapne.

4. Pridajte Doorbell do aplikácie EZVIZ v blízkosti svojho routeru

- Prihláste sa do svojho účtu pomocou aplikácie EZVIZ.
- Na úvodnej obrazovke klepnite na tlačidlo "+" v pravom hornom rohu, aby ste sa dostali na rozhranie Scan QR Code.

- Skenovanie QR kódu na obale príručky pre rýchle spustenie alebo na tele zvonka.



- Postupujte podľa sprievodcu aplikáciou EZVIZ, aby ste dokončili konfiguráciu Wi-Fi.
- Po nastavení môžete vidieť video z dvernej kamery v aplikácii EZVIZ.



- Zvonček zazvoní trikrát a LED indikátor rýchlo bliká modrou farbou, čo naznačuje, že sieť nie je pripojená. Skontrolujte sieť a ak je heslo Wi-Fi správne, prosím.
- Keď existujú dve sady naliehavých pípnutí, pričom každá sada pozostáva z troch pípnutí, čo naznačuje, že sieť nie je pripojená kvôli komplikovanému sieťovému prostrediu. Uistite sa, že sieťový signál je dobrý.

5. Nainštalujte svoj zvonček



1. Inštaláčne miesta

Vyberte miesto s jasným, neblokovaným výhľadom a s dobrým bezdrôtovým signálom pre zvonček. Myslite na nasledujúce tipy.




- Uistite sa, že stena je dostatočne silná na to, aby vydržala trikrát väčšiu váhu zvonka.
- Odporúčaná inštaláčna výška: **1,3 m - 1,6 m** nad zemou pre optimálne výkony.
- **Nasledujúce situácie nie sú odporúčané pre inštaláciu. Inak môže byť ovplyvnené pripojenie k sieti:**
 - 1. Železné dvere;**
 - 2. Rohy nosných stien.**

- Uistite sa, že premávka z boku na bok prechádza cez zorné pole zvonka. Pohybový senzor zvonka je oveľa citlivejší na pohyb z boku na bok cez jeho zorné pole ako na pohyb priamo smerom k zvonku alebo od neho.

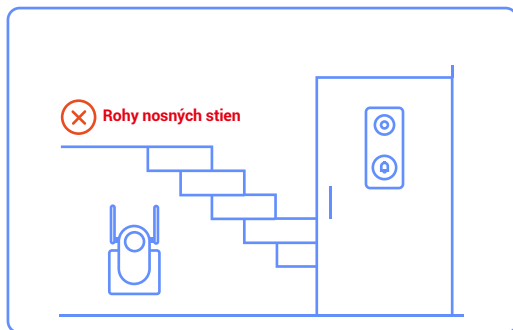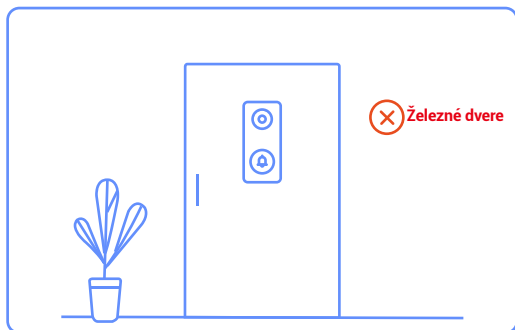


Vyberte metódu napájania pre váš zvonček


- “Možnosť 1: Pripojiť k solárnej doske”

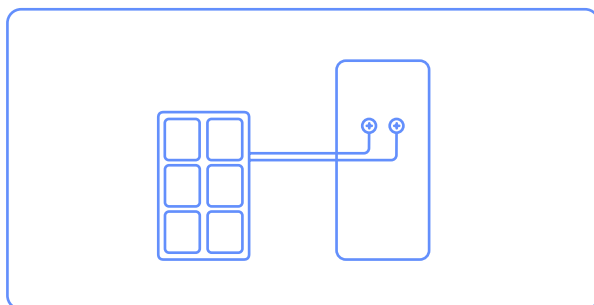

- “Možnosť 2: Káblové pripojenie”

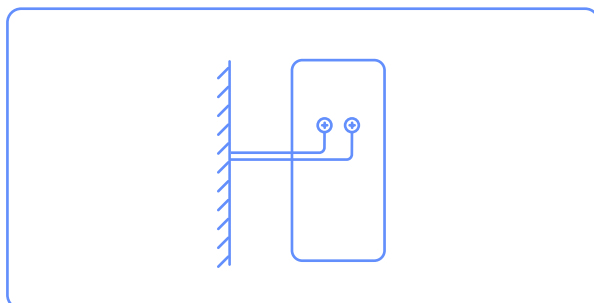


• “Možnosť 3: Iba batéria”

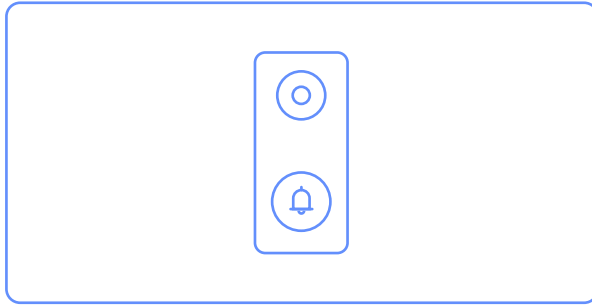

Možnosť 1: Pripojiť sa k solárnej doske

- **Prosím, potvrdte znovu, že solárny panel nemožno nainštalovať s káblovým zvončekom súčasne, inak by mohol solárny panel byť poškodený.**
- Solárny panel podporuje inštaláciu v štyroch smeroch: hore, dole, vľavo a vpravo od zvonka, zadná strana zvonka aj spodok solárneho panelu majú vyhradené miesto na skrytie káblov a zásuviek.
- Odporúča sa inštalovať solárny panel na vrchu alebo na ľavej alebo pravej strane zvonka pre optimálne využitie.
- Prosím, predomyslite si vopred umiestnenie solárneho panelu a zvonka.

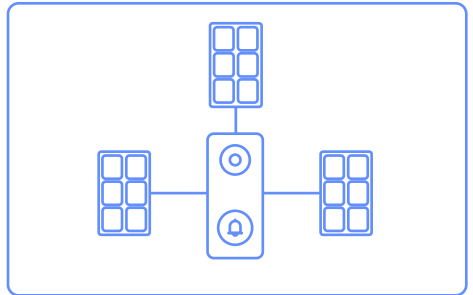


1. Rozoberte zadnú dosku solárneho panela

1. Vytiahnite solárny panel z balenia.
2. Použite dodaný kolík na stlačenie a podržanie diery na spodnej časti solárneho panelu, zatiaľ čo odstraňujete zadnú dosku.



2. Pripojte káble solárneho panela

1. Prosím, pripojte solárny panel k zvonku pripojením konektora solárneho panela k terminálom na zadnej strane zvonka pomocou skrutkovača.





3. Nainštalujte montážnu konzolu zvonka

Možnosť A (pre hladké steny)


1. Vyčistite miesto inštalácie a vysušte ho.
2. Odtrhnite fóliu z peny na samolepiacej nálepke a potom priamo nalepte montážnu konzolu na požadované miesto inštalácie a pevne stlačte.

i Aby sa zvonček pevne prichytil, po upevnení montážnej konzoly na stenu, treba silno pritlačiť. Odporúča sa nechať ho 3 hodiny oddýchnuť pred pokračovaním v inštalácii zvončeka.

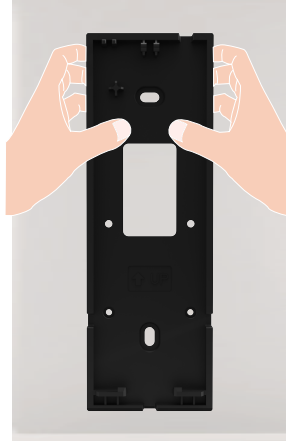

Možnosť B (pre nerovnú stenu)

1. Umistíte šablónu vrtáku na povrch požadovaného umiestnenia instalácie a vrtulí dve šroubovací otvory
2. **(Voliteľné)** Vložte kotvy do otvorov. Ak ide o drevený povrch, nie je potrebné používať kotvy.
3. Upevníte montážnu konzolu pomocou dodaných kovových skrutiek (PA3x25).

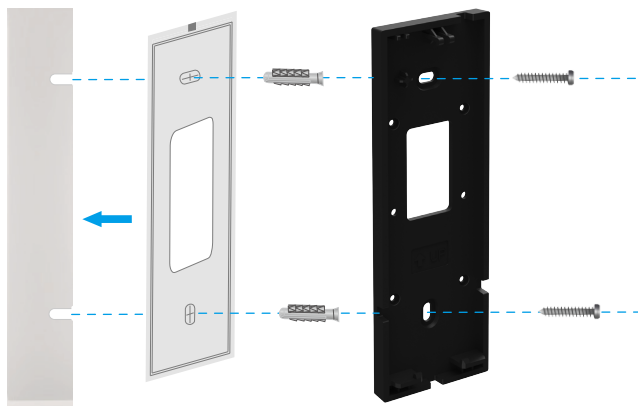


- Odporúča sa použiť vŕtačku s priemerom 6 mm na vŕtanie.
- Prosím, použite kotvy a kovové skrutky, ktoré sú súčasťou balenia.

4. Prosím prestrite pripojené káble cez drôtové otvory montážnej konzoly v závislosti na umiestnení solárneho panela (odporúča sa inštalácia nad dverami alebo na ľavej alebo pravej strane zvonka) pre uľahčenie inštalácie zvonka.




4. Pripojte váš zvonček k montážnej konzole

1. Zarovnajte montážne otvory v dolnej časti zvonka s háčikom na dolnej časti montážnej konzoly a pripevnite zvonček k montážnej konzole.
2. Jemne posuňte zvonček nadol.
3. Nakoniec pripojte hornú časť zvončeka k montážnej konzole a inštalácia je hotová.

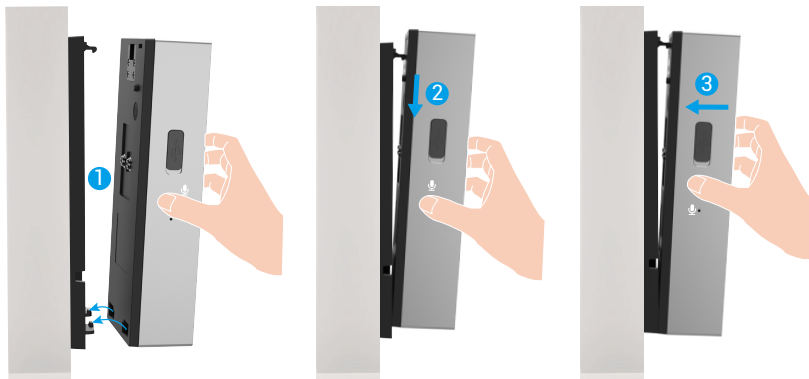


5. Nainštalujte zadnú platňu solárneho panela

Možnosť A (pre hladké steny): Odrhните fóliu z peny na samolepiacej podložke a potom priamo nalepte zadnú dosku na požadované miesto inštalácie.

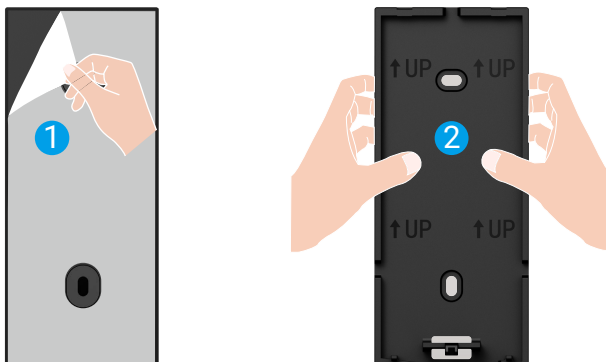

Možnosť B (pre nerovnú stenu):


1. Umístěte šablonu vrtáku na povrch požadovaného umístění instalace a vrtulí dvě šroubovací otvory.
2. **(Volitelné)** Vložte kotvy do otvorů. Ak ide o drevený povrch, nie je potrebné používať kotvy.
3. Použite poskytnuté kovové skrutky (PA3x25) na upevnenie zadnej platne.

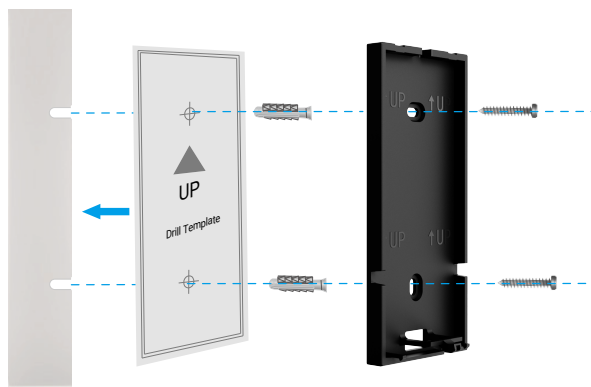

- Odporúča sa použiť vŕtačku s priemerom 6 mm na vŕtanie.
- Prosím, použite kotvy a kovové skrutky, ktoré sú súčasťou balenia.

6. Nainštalujte solárny panel

1. Pripojte solárny panel na zadnú dosku odhora nadol, zarovnajte ho s dvoma drážkami na vrchu.




- Zadná doska solárneho panelu a montážna konzola zvonka majú vyhradený priestor na skrytie káblov. Po inštalácii môžete prebytočné káble schovať do týchto skrytých priestorov, čím sa zredukuje viditeľnosť káblov a celkový vzhľad bude estetický.



Možnosť 2: Káblové pripojenie

1. Vypnite vypínač


- Prosím, uistite sa, že hlavný vypínač je vypnutý.



2. Odstráňte svoj existujúci zvonček (voliteľné)

- Ak nahradzate existujúci zvonček, vypnite napájanie na hlavni. Potom ho odstráňte zo steny a odpojte káble.
- Váš zvonček je kompatibilný s zvončekomými systémami, ktoré dodávajú 8-24 voltov AC pri 50 alebo 60 Hz, maximálne 40 VA.

- Nepripájajte svoj zvonček k interkomovému systému alebo inému zdroju napájania s jednosmerným prúdom.

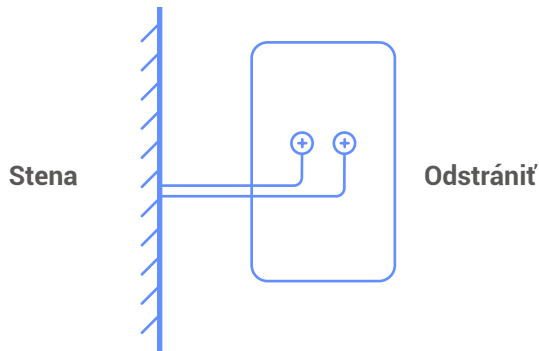



i Prosím prestráňte dva vystupujúce drôty cez otvory na montážnej konzole zvonka a nainštalujte montážnu konzolu.

3. Nainštalujte montážnu konzolu zvonka

Možnosť A (pre hladké steny)


1. Vyčistite miesto inštalácie a vysušte ho.
2. Ak pripájate zvonček, najprv vložte drôty zvončeka cez otvor v montážnej konzole.
3. Odtrhnite fóliu z peny na samolepiacej nálepke a potom priamo nalepte montážnu konzolu na požadované miesto inštalácie a pevne stlačte.

i Aby sa zvonček pevne prichytil, po upevnení montážnej konzoly na stenu, treba silno pritlačiť. Odporúča sa nechať ho 3 hodiny oddýchnuť pred pokračovaním v inštalácii zvončeka.

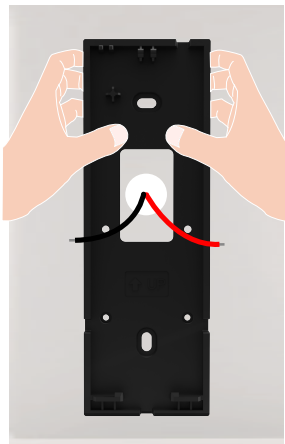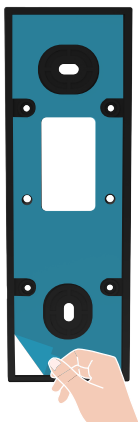

Možnosť B (pre nerovnú stenu)


1. Umistíte šablónu vrtáku na povrch požadovaného umiestnenia inštalácie a vrtulí dve šroubovací otvory
2. Ak pripájate zvonček, najprv vložte drôty zvončeka cez otvor v montážnej konzole.
3. **(Voliteľné)** Vložte kotvy do otvorov. Ak ide o drevený povrch, nie je potrebné používať kotvy.
4. Upevnite montážnu konzolu pomocou dodaných kovových skrutiek (PA3x25).

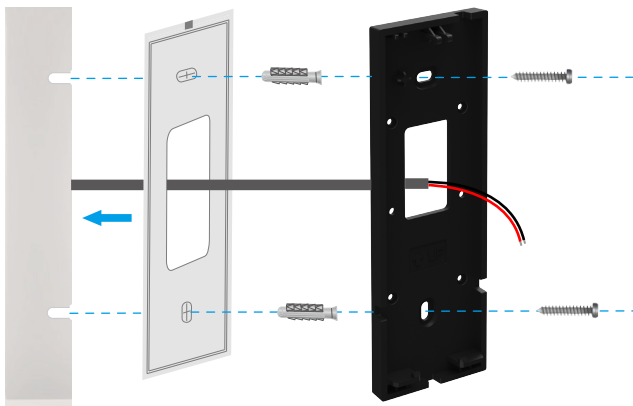


- Odporúča sa použiť vŕtačku s priemerom 6 mm na vŕtanie.
- Prosím, použite kotvy a kovové skrutky, ktoré sú súčasťou balenia.

4. Pripojte káble

- Pripojte drôty vychádzajúce z vašej steny k terminálom na zadnej strane vášho zvončeka. Každý drôt môže byť pripojený na akýkoľvek skrutku. Poradie nie je dôležité.



- Váš zvonček je kompatibilný s zvonkovými systémami, ktoré dodávajú 8-24 voltov AC, 50 mA, pri 50 alebo 60 Hz, maximálne 40 VA.
- Prosím, pripojte káble, ktoré vedú cez montážnu konzolu k terminálom na zadnej strane zvonka
 - Pre bezpečnostné dôvody, prosím o orezanie alebo odizolovanie drôtov tak, aby bolo odhalených približne 1 cm dĺžky. Použite skrutkovač na utiahnutie koncov drôtov na terminálových skrutkách na zadnej strane zvonka.
 - Prosím, uistite sa, že dva drôty nevytvoria skrat. Ak je akýkoľvek drôt poškodený, pevne ho zatočte.

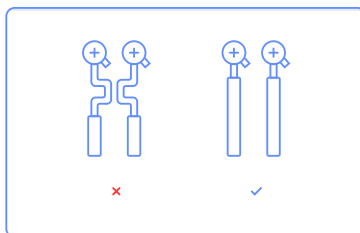

5. Pripojte váš zvonček k montážnej konzole

1. Zarovnajte montážne otvory v dolnej časti zvonka s háčikom na dolnej časti montážnej konzoly a pripevnite zvonček k

montážnej konzoly.

2. Jemne posuňte zvonček nadol.

3. Nakoniec pripojte hornú časť zvončeka k montážnej konzole a inštalácia je hotová.



Možnosť 3: Iba batéria



1. Nainštalujte montážnu konzolu zvonka

Možnosť A (pre hladké steny)

1. Vyčistite miesto inštalácie a vysušte ho.

2. Odtrhnite fóliu z peny na samolepiacej nálepke a potom priamo nalepte montážnu konzolu na požadované miesto inštalácie a pevne stlačte.

1 Aby sa zvonček pevne prichytil, po upevnení montážnej konzoly na stenu, treba silno pritlačiť. Odporúča sa nechať ho 3 hodiny oddýchnuť pred pokračovaním v inštalácii zvončeka.

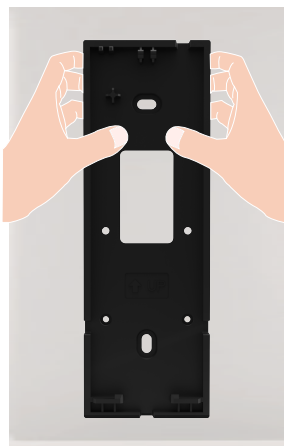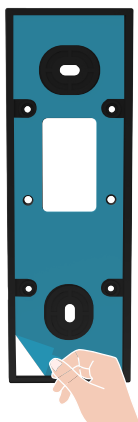


Možnosť B (pre nerovnú stenu)

1. Umistíte šablónu vrtáku na povrch požadovaného umiestnenia instalace a vrtulí dve šroubovací otvory

2. (Voliteľné) Vložte kotvy do otvorov. Ak ide o drevený povrch, nie je potrebné používať kotvy.


3. Upevnite montážnu konzolu pomocou dodaných kovových skrutiek (PA3x25).

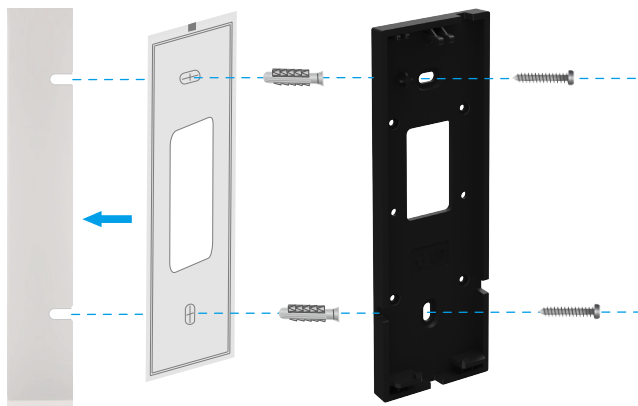

- Odporúča sa použiť vŕtačku s priemerom 6 mm na vŕtanie.
- Prosím, použite kotvy a kovové skrutky, ktoré sú súčasťou balenia.

2. Pripojte váš zvonček k montážnej konzole



1. Zarovnajte montážne otvory v dolnej časti zvonka s háčikom na dolnej časti montážnej konzoly a pripevnite zvonček k montážnej konzole.
2. Jemne posuňte zvonček nadol.
3. Nakoniec pripojte hornú časť zvončeka k montážnej konzole a inštalácia je hotová.

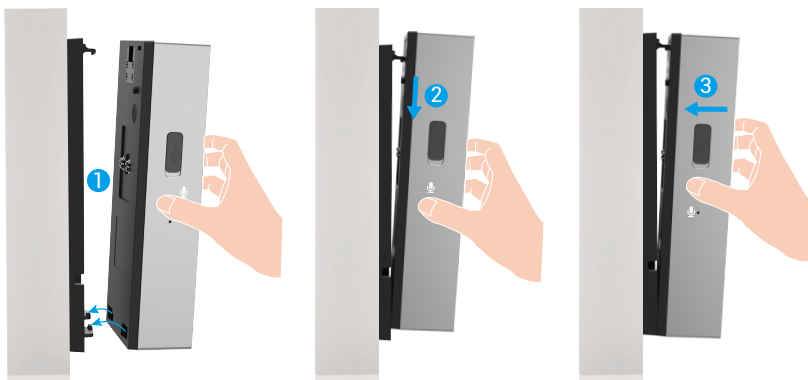


Údržba

1. Ako používať sklonenú montážnu konzolu


- Použite so skloneným montážnym držiakom ako doplnkový montážny držiak, ak chcete vidieť viac na konkrétnej strane.
- Naklonený montážny držiak je súčasťou balenia.



Bez sklonenej montážnej konzoly




S nakloneným montážnym držiakom
Inštalujte na pravú stranu dverí



S nakloneným montážnym držiakom
Nainštalujte na ľavú stranu dverí

2. Rozobrať

1. Vypnite oznámenie o manipulácii v aplikácii EZVIZ.
2. Použite dodaný kolík na stlačenie a podržanie diery na vrchu zvonka, zároveň zatlačte zvonok nahor a potom ho odstráňte.

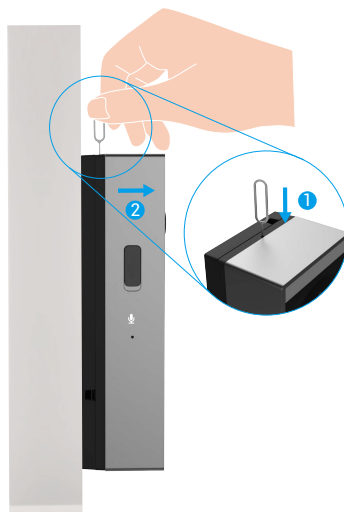


Zobrazenie zariadenia v aplikácii EZVIZ

i Rozhranie zariadenia sa môže líšiť podľa aktualizácie verzie a prednosť má rozhranie aplikácie, ktorú máte nainštalovanú vo svojom telefóne.

1. Živý náhľad

Nižšie sú uvedené stránky zariadenia zobrazené po spustení aplikácie EZVIZ.
Môžete zobraziť a počúvať kanály so živým náhľadom, nahrávať videá a vybrať si rozlíšenie videa podľa potreby.

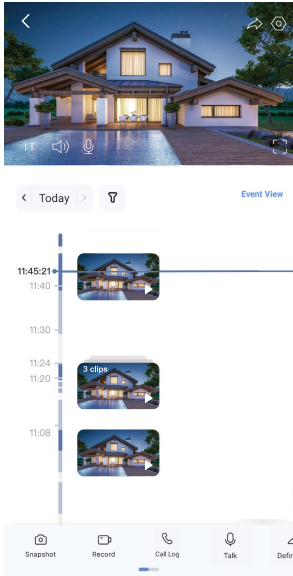

Ikona	Popis
	Zdieľať. Zdieľanie zariadenia.
	Nastavenia. Zobrazenie alebo zmena nastavenia zariadenia.
	Zobrazenie na celú obrazovku. Ťuknutím si môžete vychutnať zobrazenie na celú obrazovku pre váš uhol zobrazenia.
	Snímka. Zachytenie snímky.
	Nahrávať. Manuálne spustenie/zastavenie nahrávania.
	Denník hovorov. Zobrazenie denníka hovorov.
	Hovor. Ťuknite na ikonu a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke, aby ste mohli komunikovať s ľuďmi, ktorí stoja pred kamerou.
	Vyberte rozlíšenie videa z Quad HD, Full HD alebo Hi-Def.
	Zariadenie v blízkosti. Klepnite pre kontrolu dostupných zariadení v okolí.
	Vyskakovacie okno. Klepnutím na ikonu sa aktuálna obrazovka stane samostatným malým oknom, ktoré môže plávať nad rozhraním.
	Tip. Kliknite pre zobrazenie často kladených otázok o vašom zariadení.



Usporiadajte prehliadky. Zoradiť poradie všetkých funkcií vyššie.



Potiahnutím vľavo a vpravo po obrazovke zobrazíte ďalšie ikony.

2. Nastavenia

Na stránke s nastaveniami môžete nastaviť parametre panelu komunikačného zariadenia.

Parameter	Popis
Názov	Tu môžete zobraziť alebo ťuknutím prispôsobiť názov zariadenia.
Batéria	Tu si môžete pozrieť zostávajúcu kapacitu batérie.
Inteligentné zistenie	Môžete si vybrať medzi rôznymi typmi detekcie pre svoje zariadenie.
Oznámenie správy	Môžete spravovať správu zariadenia a oznámenie aplikácie EZVIZ.
Zvukové nastavenia	Môžete nastaviť relevantné zvukové parametre pre svoje zariadenie.
Nastavenie obrazu	Môžete nastaviť relevantné parametre obrazu pre svoje zariadenie.
Nastavenie svetla	Môžete nastaviť relevantné svetelné parametre pre svoje zariadenie.
Nastavenie reproduktora	Môžete nastaviť relevantné parametre reproduktora.
Zoznam záznamov	Môžete vidieť stav úložiska zariadenia pamäťovej karty.
Nastavenie súkromia	Môžete šifrovať videá šifrovacím heslom a prispôsobiť súkromnú oblasť.
Sieťové nastavenia	Môžete vidieť stav pripojenia.
Informácie o zariadení	Tu môžeš vidieť informácie o zariadení.
Zdieľanie zariadenia	Môžete zdieľať zariadenie s rodinným príslušníkom alebo hosťom.
Zmazať zariadenie	Klepnutím odstrániť zariadenie z aplikácie EZVIZ.

1. Používanie služby Amazon Alexa

Tieto pokyny slúžia na to, aby ste mohli ovládať zariadenia EZVIZ pomocou služby Amazon Alexa. Ak sa počas tohto procesu vyskytnú nejaké problémy, informácie nájdete v časti **Riešenie problémov**.

Pred začatím práce skontrolujte, či sú splnené tieto podmienky:

1. Zariadenia EZVIZ sú pripojené k aplikácii EZVIZ.
2. V aplikácii EZVIZ vypnite možnosť Šifrovanie videa a zapnite možnosť Zvuk na stránke Nastavenia zariadenia.
3. Máte zariadenie so službou Alexa (napr. Echo Spot, Echo-Show, všetky nové produkty Echo-Show, Fire TV (všetky generácie), kľúč Fire TV (len druhá generácia), inteligentné televízory s edíciou Fire TV).
4. Aplikácia Amazon Alexa je už nainštalovaná v inteligentnom zariadení a máte vytvorené konto.

Ovládanie zariadení EZVIZ pomocou služby Amazon Alexa:

1. Otvorte aplikáciu Alexa a vyberte z ponuky položku „Skills and Games (Zručnosti a hry)“.
2. Na obrazovke Zručnosti a hry vyhľadajte text „EZVIZ“ a zobrazia sa zručnosti „EZVIZ“.
3. Vyberte si zručnosť svojho zariadenia EZVIZ a ťuknite na položku **ENABLE TO USE (POVOLÍŤ POUŽÍVANIE)**.
4. Zadaťte používateľské meno a heslo EZVIZ a ťuknite na položku **Prihlásenie**.
5. Ťuknutím na tlačidlo **Autorizovať** umožníte službe Alexa prístup k svojmu kontu EZVIZ na ovládanie zariadení EZVIZ.
6. Zobrazí sa nápis „Úspešné prepojenie konta EZVIZ“. Potom ťuknite na položku **VYHĽADAŤ ZARIADENIA** a umožníte službe Alexa nájsť všetky vaše zariadenia EZVIZ.
7. Vráťte sa do ponuky aplikácie Alexa, vyberte položku „Devices (Zariadenia)“ a medzi zariadeniami uvidíte všetky svoje zariadenia EZVIZ.

Hlasové ovládanie

Nájdite nové inteligentné zariadenie prostredníctvom ponuky „Smart Home (Inteligentná domácnosť)“ v aplikácii Alexa alebo v hlasovom ovládaní Alexa.

Po vyhľadaní zariadenia ho budete môcť ovládať hlasom. Službe Alexa môžete dávať jednoduché pokyny.

Ovládanie panela komunikačného zariadenia EZVIZ pomocou služby Alexa

Po pripojení panelu komunikačného zariadenia EZVIZ k zariadeniu so službou Alexa môžete komunikovať s návštevníkmi pomocou zariadenia Echo alebo Fire TV.

Ak chcete hovoriť s návštevníkom, môžete povedať:

- **Alexa, answer [názov panelu komunikačného zariadenia EZVIZ] (Alexa, odpovedať [názov panelu komunikačného zariadenia EZVIZ]).**
- **Alexa, talk to [názov panelu komunikačného zariadenia EZVIZ] (Alexa, rozprávať sa s [názov panelu komunikačného zariadenia EZVIZ]).**

 Napríklad názov vášho zariadenia: „show xxxx camera“ (zobraziť kameru xxxx) môžete zmeniť v aplikácii EZVIZ. Pri každej zmene názvu zariadenia musíte zariadenie znova vyhľadať a aktualizovať jeho názov.

Riešenie problémov

Čo mám robiť, ak sa službe Alexa nepodarí vyhľadať moje zariadenie?

Skontrolujte prípadné problémy s pripojením k sieti Internet.

Skúste reštartovať inteligentné zariadenie a znova ho skúste vyhľadať v službe Alexa.

Prečo sa v službe Alexa zobrazuje stav zariadenia „Offline“?

Vaše zariadenie môže byť odpojené od siete. Reštartujte inteligentné zariadenie a znova ho skúste vyhľadať v službe Alexa.

Skontrolujte, či je smerovač pripojený na internet, a skúste to znova.

 Podrobnosti o krajinách, v ktorých je dostupná služba Amazon Alexa nájdete na oficiálnej webovej lokalite služby Amazon Alexa.

2. Používanie služby Asistent Google

Vďaka službe Asistent Google môžete aktivovať zariadenie EZVIZ a zobraziť živý náhľad pomocou hlasového ovládania Asistent Google.

Vyžadujú sa nasledujúce zariadenia a aplikácie:

1. Funkčná aplikácia EZVIZ.
2. V aplikácii EZVIZ vypnite možnosť Šifrovanie videa a zapnite možnosť Zvuk na stránke Nastavenia zariadenia.
3. Televízor s pripojenou funkčnou službou Chromecast.
4. Aplikácia Asistent Google v telefóne.

Najprv postupujte podľa krokov nižšie:

1. Nastavte zariadenie EZVIZ a skontrolujte jeho správne fungovanie v aplikácii.
2. Stiahnite si aplikáciu Google Home z lokality App Store alebo Google Play Store™ a prihláste sa do svojho konta Google.
3. Na domovskej obrazovke ťuknite na ikonu „+“ v ľavom hornom rohu, vyberte položku „Set up device (Nastaviť zariadenie)“ zo zoznamu ponuky a prejdite do rozhrania s nastaveniami.
4. Ťuknite na položku **Works with Google** (Pracuje so službou Google), vyhľadajte text „EZVIZ“ a nájdete zručnosti „EZVIZ“.
5. Zadaťte používateľské meno a heslo EZVIZ a ťuknite na položku **Prihlásenie**.
6. Ťuknutím na tlačidlo **Authorize** (Autorizovať) umožníte službe Google prístup k svojmu kontu EZVIZ na ovládanie zariadení EZVIZ.
7. Ťuknite na položku **Return to app** (Návrat do aplikácie).
8. Postupujte podľa jednotlivých krokov a dokončíte autorizáciu. Po dokončení synchronizácie bude služba EZVIZ uvedená v zozname vašich služieb. Ak chcete zobraziť zoznam kompatibilných zariadení v konte EZVIZ, ťuknite na ikonu služby EZVIZ.
9. Teraz vyskúšajte nejaké pokyny. Použite názov kamery, ktorý ste vytvorili pri nastavovaní systému.

Používatelia môžu spravovať zariadenia ako samostatné jednotky alebo ako skupinu. Pridanie zariadení do miestnosti slúži na to, aby mohli používatelia ovládať skupinu zariadení naraz jedným príkazom.

Ďalšie informácie nájdete kliknutím na prepojenie:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

 Ďalšie informácie o zariadení nájdete na lokalite www.ezviz.com/eu.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Akkoľvek škody spôsobené nedodržaním pokynov uvedených v príručke rušia platnosť záruky. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za takto vzniknuté škody!

Nenesieme žiadnu zodpovednosť za škody na majetku ani zranenia osôb spôsobené nesprávnym používaním alebo nedodržaním bezpečnostných pokynov.

Tento výrobok bol vyrobený v úplnom súlade s bezpečnostnými pokynmi. V záujme zachovania tohto stavu a maximálneho využitia výrobku musia používatelia dodržiavať bezpečnostné pokyny a upozornenia uvedené v tejto príručke.



: Tento symbol označuje prítomnosť nebezpečenstva zásahu elektrickým prúdom alebo skratu.

- Never attempt to use this device with a different voltage.
- Skontrolujte, či všetky elektrické pripojenia systému zodpovedajú pokynom na používanie.
- V komerčných prevádzkach dbajte na dodržiavanie predpisov o prevencii úrazov pri elektrických inštaláciách.
- V školách, školiacich zariadeniach, dielňach a pod. musí byť k dispozícii kvalifikovaný personál, ktorý monitoruje prevádzku elektronických zariadení.
- Musíte dodržiavať pokyny na používanie všetkých ostatných zariadení pripojených k systému.
- Ak máte akékoľvek pochybnosti týkajúce sa prevádzky alebo bezpečnosti zariadenia, obráťte sa na kvalifikovanú osobu.
- Nikdy nepripájajte ani neodpájajte elektrické zariadenie mokрыmi rukami.
- Pri inštalácii tohto výrobku skontrolujte, či nehrozí poškodenie napájacích káblov.
- Poškodené elektrické káble nikdy nevymieňajte sami! V takomto prípade ich odstráňte a obráťte sa na kvalifikovaného odborníka.
- Zdroj napájania by mal byť umiestnený v blízkosti zariadenia a musí byť ľahko prístupný.
- Spínacie zariadenie (odpojovač, istič alebo ekvivalentné zariadenie) musí byť ľahko prístupné a integrované do elektroinštalácie budovy pre zariadenia, ktoré sú trvalo pripojené k sieti.
- Na zabezpečenie dostatočného vetrania zariadenia udržiavajte priestor okolo zariadenia voľný.
- Vetraniu sa nesmie brániť zakrytím vetracích otvorov predmetmi, ako sú noviny, obrusy, záclony atď.
- Na zariadenie sa nesmú umiestňovať žiadne zdroje otvoreného ohňa, napríklad zapálené sviečky.
- Dodržiavajte prevádzkovú teplotu výrobku.
- Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkajúcim ani striekajúcim kvapalinám a na zariadenie sa nesmú umiestňovať žiadne predmety naplnené kvapalinou.

Iniciatívy o používaní produktov s funkciou videa

Vážení používateľa EZVIZ,

Technológia ovplyvňuje každý aspekt nášho života. Ako technologická spoločnosť s výhľadom do budúcnosti, sme si stále viac vedomí úlohy, ktorú technológia zohráva pri zlepšovaní efektívnosti a kvality nášho života. Zároveň si však uvedomujeme potenciálne škodlivé účinky jej nesprávneho použitia. Napríklad video produkty môžu zaznamenať reálne, kompletné a jasné obrazy, preto majú veľkú hodnotu pri zobrazovaní faktov. Nesprávne šírenie, použitie a/alebo spracovanie video záznamov však môže porušiť súkromie, legitímne práva a záujmy iných osôb.

Zaviazaní inovovaniu technológií pre dobro, my v EZVIZ súčasne dôrazne odporúčame, aby každý používateľ správne a zodpovedne využíval video produkty, aby sme spoločne vytvorili pozitívne prostredie, kde všetky súvisiace praktiky a použitie budú dodržiavať platné zákony a predpisy, rešpektovať záujmy a práva jednotlivcov a podporovať sociálnu morálku.

Tu sú iniciatívy spoločnosti EZVIZ, na ktoré by sme si vážili vašu pozornosť:

1. Každý jednotlivec má oprávnené očakávanie súkromia a použitie video produktov by nemalo byť v rozpore s takýmto oprávneným očakávaním. Preto by sa upozornenie, ktoré objasňuje rozsah monitorovania, malo zobrazovať v primeraný a účinný spôsob pri inštalácii video produktov v verejných priestoroch. Pre neverejné priestory by sa práva a záujmy zúčastnených osôb mali zvážiť premyslene, vrátane, ale nie výlučne, inštalácie video produktov až po získaní súhlasu zainteresovaných strán a neinštalovania vysoko neviditeľných video produktov bez vedomia ostatných.

2. Video produkty objektívne zaznamenávajú zábery reálnych aktivít v určitom čase a priestore. Používatelia by mali vopred rozumne identifikovať ľudí a práva zahrnuté do tohto rozsahu, aby sa zabránilo akémukoľvek porušeniu práv na portréty, súkromie alebo iné právne práva ostatných, zatiaľ čo sa chránia pomocou video produktov. Treba si všimnúť, že ak si zvolíte povolenie funkcie nahrávania zvuku na vašej kamere, zachytí zvuky, vrátane rozhovorov, v rámci monitorovacieho rozsahu. Dôrazne odporúčame vykonať komplexné posúdenie potenciálnych zdrojov zvuku v monitorovacom rozsahu, aby ste pred zapnutím funkcie nahrávania zvuku plne pochopili potrebu a rozumnosť.

3. Video produkty v použití budú neustále generovať zvukové alebo vizuálne dáta z reálnych scén - vrátane biometrických informácií, ako sú tvárové obrazy - na základe výberu funkcií produktu používateľom. Takéto dáta môžu byť použité alebo spracované na použitie. Video produkty sú len technologické nástroje, ktoré nemôžu a nemajú ľudsky praktizovať právne a morálne normy na riadenie zákonného a správneho použitia dát. Rozdiel robia metódy a účely ľudí, ktorí kontrolujú a používajú generované dáta. Preto by správcovia dát mali nielen prísne dodržiavať platné zákony a predpisy, ale aj plne rešpektovať nezáväzné pravidlá vrátane medzinárodných dohovorov, morálnych noriem, kultúrnych zvyklostí, verejného poriadku a miestnych zvyklostí. Okrem toho by sme vždy mali dávať prednosť ochrane súkromia a práv na portrét a iných oprávnených záujmov.

4. Video dáta neustále generované video produktmi nesú práva, hodnoty a ďalšie požiadavky rôznych zainteresovaných strán. Preto je mimoriadne dôležité zabezpečiť bezpečnosť dát a chrániť produkty pred zlomyseľnými útokmi. Každý používateľ a kontrolór dát by mal prijať všetky rozumné a nevyhnutné opatrenia na maximalizáciu bezpečnosti produktov a dát, zabrániť úniku dát, nesprávnemu zverejneniu alebo zneužitiu, vrátane, ale nie výlučne, nastavenia prístupového riadenia, výberu vhodného sieťového prostredia, kde sú video produkty pripojené, a neustáleho optimalizovania sieťovej bezpečnosti

5. Video produkty výrazne prispeli k zvýšeniu bezpečnosti našej spoločnosti a veríme, že budú aj naďalej zohrávať pozitívnu úlohu v rôznych aspektoch našej každodennej životy. Akýkoľvek pokus zneužiť tieto produkty na porušenie ľudských práv alebo na nezákonné aktivity odporuje samotnej podstate hodnoty v technologickej inovácii a vývoji produktov. Vyzývame každého používateľa, aby si stanovil vlastné metódy a pravidlá na hodnotenie a monitorovanie používania video produktov, aby sa zabezpečilo, že tieto produkty sa vždy používajú správne, premyslene a s dobrou vôľou.